LIGHTING COLLECTION 2025-26



PERFORMANCE iN LIGHTING | powered by GEWISS

PERFORMANCE iN LIGHTING | powered by GEWISS

La lumière est notre langage

Chaque espace naît deux fois : d'abord par sa structure, ensuite par la lumière qui lui donne vie.
La lumière façonne, révèle, oriente. Elle transforme l'invisible en expérience. Elle rend les lieux plus sûrs, plus fonctionnels, plus inspirants.

Chez PERFORMANCE iN LIGHTING | powered by GEWISS, cela fait plus de quarante ans que nous concevons l'éclairage comme un langage de précission, entre technologie et émotion. Un langage fait de flux maîtrisés, d'optiques affinées, d'esthétique intégrée.

Concevoir un luminaire, c'est dialoguer avec l'architecture, comprendre ses intentions et les sublimer. Chaque solution que nous développons est pensée pour créer un équilibre subtil entre forme et fonction, entre performance et perception.

Des bâtiments aux infrastructures, des lieux de travail aux espaces publics ou sportifs, nous imaginons des solutions d'éclairage qui donnent du sens à l'espace, avec une exigence constante : améliorer la qualité de vie par la lumière, en alliant innovation, durabilité et confort visuel.

Made iN

Avec plus de 2200 collaborateurs et une présence dans plus de 100 Pays, le groupe GEWISS est un acteur international de référence.

Son siège social est installé à Cenate Sotto, à proximité de Bergame (Italie), et ses sites de production sont répartis en italie, France, Allemagne, Belgique, Portugal et Etats-Unis.

Tous les produits des marques GEWISS et PERFORMANCE iN LIGHTING sont conçus, développés et testés dans les usines du groupe, à partir de composants certifiés, dans le respect des standards de qualité de la marque.



Garantie

Chez GEWISS, la qualité, la sécurité et la durabilité sont au cœur de nos engagements.

Tous les produits PERFORMANCE iN LIGHTING sont garantis 5 ans, sous réserve d'une installation, d'un usage et d'un entretien conformes aux recommandations figurant dans notre catalogue ou sur notre site internet.

Cette garantie ne couvre pas les consommables – telles que les sources lumineuses, starters, amorceurs, drivers et blocs de secours – qui relèvent des conditions prévues par la Directive Européenne.

Pour plus de détails, retrouvez l'intégralité de nos conditions de garantie sur :
www.performanceinlighting.com



Une transparence totale

Pour accompagner au mieux ses clients dans leurs choix techniques, l'entreprise s'engage à fournir des informations transparentes, fiables et comparables sur l'ensemble de ses solutions LED selon les données techniques communiquées ci-dessous :

- Le flux lumineux nominal indique la valeur indicative du flux produit par la source LED, selon les données fournies par le fabricant. Il s'agit parfois d'une moyenne issue de la plage des performances déclarée.

- Le flux lumineux réel : quantité de lumière effectivement émise par le luminaire. Cette valeur, forcément inférieure au flux nominal, tient compte des pertes liées à l'optique, à la température de fonctionnement et aux éléments de diffusion.

- La consommation totale exprimée en puissance système, elle inclut non seulement la consommation de la LED, mais aussi les pertes associées aux drivers et composants électriques intégrés. Elle reflète la consommation énergétique globale réelle du luminaire.

Cette approche vise à faciliter la compréhension et la comparaison des performances dans un univers technique parfois complexe.

Solutions d'éclairage professionnel

Trouver le bon éclairage pour votre entreprise ne relève pas seulement du design : c'est un levier stratégique pour améliorer la fonctionnalité, l'esthétique, et le confort des espaces.
Pour vous guider, nous avons conçu trois gammes complémentaires : DISCOVER, BOOST, ELEVATE.

Chacune répond à des besoins spécifiques et s'appuie sur cinq critères clés qui facilitent la comparaison entre les solutions.
Cette classification vous permet d'identifier rapidement l'éclairage le plus adapté à vos usages, à vos performances attendues et à vos ambitions esthétiques.
Faites le choix d'un éclairage efficace, durable et inspirant pour transformer chaque espace en une expérience de lumière sur-mesure.

DISCOVER

Commencez votre parcours avec des solutions d'éclairage fiables et intuitives, pensées pour répondre efficacement aux besoins courants sans compromis sur la qualité.

Utilisation
Idéal pour les installations de base et les projets de rénovation. Une solution pensée pour les scénarios simples du quotidien.

Gamme
Une approche accessible et pratique, pour rendre la qualité de lumière disponible à tous, sans complexité.

Performance
Des produits conçus pour assurer un éclairfage constant et durable, avec un entretien minilal.

Potentiel
Des fonctionnalités essentielles intégrées, avec la possibilité d'évoluer facilement vers des solutions plus avancées.

Normes
Conforme aux exigences de sécurité et de fiabilité en vigueur. Une base solide pour éclairer vos projets en toute sérénité.

BOOST

Optimisez vos espaces avec la lumière comme levier de transformation.

Utilisation
Idéal pour lesespaces dynamiques et complexes, où chaque détail compte et où l'éclairage améliore la visibilité, la fonctionnalité et l'ambiance.

Gamme
Large et polyvalente, la gamme BOOST offre des solutions robustes et fiabbles, adaptées à une grande variété de contextes professionnels.

Performance
Des performances élevées et constantes, avec une longévité optimisée pour répondre aux exigences d'un usage intensif.

Potentiel
Technologies embarquées prête pour l'évolution : BOOST anticipe les besoins futurs et s'intègre facilement dans des écosystèmes connectés.

Normes
Des certifications de haut niveau garantissent une sécurité renforcée et une qualité constante, conforme aux standards les plus stricts.

ELEVATE

Des solutions d'éclairage innovantes et hauts de gamme conçues pour répondre aux plus hautes exigences techniques et esthétiques et pour sublimer les environnements complexes.

Utilisation
Développée pour les espaces les plus exigeants, où l'innovation, la précision et la fiabilité sont des impératifs. ELEVATE établit de nouveaux standards en matière d'éclairage.

Gamme
Une offre complète de solutions hautement spécifiées, conçue pour inspirer, transformer et valoriser chaque espace avec exigence et créativité.

Performance
Des performances inégalées, une résistance éprouvée et une longévité maximales, y compris dans des conditions d'usage extrêmes.

Potentiel
Technologies de pointe, options sur mesure, intégration intelligente : ELEVATE s'adapte à vos projets les plus évolutifs avec agilité.

Normes
Certifiée selon les normes les plus strictes du secteur, la gamme représente l'aboutissement de notre savoir-faire.

Luminaires en ligne continue



2
SL764+ PL


6
SL764+ RE


8
SL764+ RF


10
SL764+ SM


14
SL787+ PL


16
SL787+ RE

Lampadaires



17
SL730+ SL

22
SMALL LINE SL


25
SL720SL L LED


25
SL720SL XL LED


25
SL720SL L TWIN LED


28
SL764+ SL


30
SL713SL LED


32
SL740SL L LED


32
SL740SL XL LED

Appliques plafond et mur


34
ELIA CL



36
FL ROUND+ 333 SM



40
FL ROUND+ 555 SM



44
FL ROUND+ 777 SM

48
FL SQUARE 300 SM

48
FL SQUARE 600 SM


50
FLEXILED SM


52
SL629AB


54
SL630AB

56
SL713AB ROUND LED S


56
SL713AB ROUND LED M


56
SL713AB ROUND LED L


60
SL720+ SM


64
RONDA+ LED 1X


64
RONDA+ LED 2X


66
WL900 RECT


66
WL1200 RECT


66
WL1500 RECT


68
WL220 ROUND


68
WL270 ROUND


68
WL400 ROUND



70
WL210 SQUARE



70
WL260 SQUARE


70
WL390 SQUARE

Encastrés

72
ELIA PL M1 1200


74
ELIA PL M2 600


76
ELIA PL M3 625



78
FL ROUND+ 333 RE



82
FL ROUND+ 555 RE



85
FL ROUND+ 777 RE


88
FL SQUARE 300 RE


89
FLEXILED IL


92
FLEXILED RE


94
PLATO 1200


96
PLATO 600



99
PLATO 625



102
AMIGO 36


104
ELA 600



106
ELA 625


108
ELIA PL BACKLIT M1 1200


110
ELIA PL BACKLIT M2 600


112
ELIA PL BACKLIT M3 625

114
ELIA PL IP65 M1 1200


116
ELIA PL IP65 M2 600


118
ELIA PL IP65 M3 625


120
VISIO [16] M1 1200


122
VISIO [16] M2 600


124
VISIO [16] M3 625

Suspensions


126
IN-TENSE PL


130
LIQUID PL


132
MERCURY PL


134
SMALL LINE PL


New
138
FL ROUND+ 333 PL


New
142
FL ROUND+ 555 PL


New
146
FL ROUND+ 777 PL


150
FL SQUARE PL


New
152
FLEXILED PL


154
SL629 PL


156
SL629 PL CM


158
SL713PL ROUND LED S


158
SL713PL ROUND LED M


158
SL713PL ROUND LED L


162
SL713+ PL


165
SL720+ PL

Downlights et spots


168
DL ROUND MIDI


168
DL ROUND MAXI


171
DL SQUARE MIDI


171
DL SQUARE MAXI


174
DLSB100 LED


174
DLSB150 LED


174
DLSB185 LED


174
DLSB220 LED


178
EB431 LED


178
EB432 LED


178
EB433 LED


178
EB434 LED


178
EB435 LED


186
ELIA AL S2


186
ELIA AL M2


188
ELIA DL



190
MANGO+ MAXI


192
MANGO+ MIDI

Projecteurs sur rails


194
AS425 LED


197
AS427 LED


200
AS615


202
OTR TRACKS RAILS
STANDARD


202
OTR TRACKS RAILS
RECESSED

Systèmes rails chemins lumineux


219
TRY

Armatures industrielles


228
SMART [4]


242
SMART [4] SPECIAL VERSIONS



247
UNIQO



252
UNIQO REUSE


256
ELIA HL



260
LAMA+


264
LAMA+ MINI


266
A+


268
GYM+

Etanches industriels


272
SMART [3] PLUS


284
SMART [3]


288
SMART [3]E


290
LM4


292
ACRO PRO


294
ACRO+


298
ACRO BASIC



300
NORMA+


300
NORMA+ CL

Hublots



304
BLIZ RING



304
BLIZ GUARD



306
BLIZ MARINE



308
BLIZ ROUND 30



308
BLIZ ROUND 40



310
BLIZ SQUARE 40



310
BLIZ SQUARE 40/G



312
EKO+19




312
EKO+19 GRILL



312
EKO+19/G




314
EKO+21



314
EKO+21/G



314
EKO+21 GRILL



314
EKO+26



314
EKO+26/G



316
LANTERNA NK 21



316
LANTERNA NK 27



318
NIKKO+ 21



318
NIKKO+21/G



318
NIKKO+27




318
NIKKO+27/G



321
NIKKO+45



321
NIKKO+45/G



324
CHIP OVALE 25




324
CHIP OVALE 25
GRILL




324
CHIP OVALE 30



324
CHIP OVALE 30
GRILL




327
CHIP TONDO 25




327
CHIP TONDO 25
GRILL



327
CHIP TONDO 30



327
CHIP TONDO 30
GRILL



330
CLY



332
DROP 20



332
DROP 25




333
DROP 22



333
DROP 28




336
EKO 19



336
EKO 19 GRILL



338
EKO 21



338
EKO 21 GRILL



338
EKO 26



340
ELIA EL



342
EXTRO




344
MULTI+ 30 PC



346
MULTI+ 40 PC

348
MULTI+ 35



350
SUPERDELTA
TONDO



352
SUPERDELTA
OVALE



352
SUPERDELTA
OVALE 33



354
TONDA ES

Potelet et coordonnées jardin



318
NIKKO+21



318
NIKKO+21/G



318
NIKKO+27



318
NIKKO+27/G



321
NIKKO+45



321
NIKKO+45 G



304
BLIZ RING



304
BLIZ GUARD



327
CHIP TONDO 25



327
CHIP TONDO GRILL



350
SUPERDELTA
TONDO



352
SUPERDELTA
OVALE




352
SUPERDELTA
OVALE


Appliques plafond extérieures



356
MIMIK 10 CEILING



356
MIMIK 10 CEILING TECH




358
MIMIK 20 CEILING



360
MASK+ ROUND



362
QUASAR 10 CEILING



363
QUASAR 30 CEILING

Appliques murales extérieures



364
MIMIK 10



368
MIMIK 20



372
MIMIK 30



374
MIMIK 50



377
AMON WALL



378
MASK+



379
MASK+ MINI



380
QUASAR 10



382
QUASAR 20



384
QUASAR 30




386
QUASAR 60



388
SHIELD+ 1



390
SHIELD+ 2




392
ELIA OL



394
ORION H



396
ORION V



398
POLO+ 2



399
POLO+ 3

Bornes de jardin



400
MIMIK 10 POST 300



400
MIMIK 10 POST 600



400
MIMIK 10 POST 1000



404
INSERT+ ZERO POST



405
INSERT+ 1 V POST



406
INSERT+ 2 V POST



407
ORION POST 260



408
ELIA BL



410
PADO BASIC



410
PADO 600



410
PADO 900



410
PADO 1200



414
Q-LIGHT

Marqueurs de chemin



416
CRICKET+ 10 WALL



418
INSERT+ ZERO



420
INSERT+ ZERO CLIP



422
INSERT+ ZERO GLASS



424
INSERT+ ZERO SM



426
INSERT+ ZERO SM GLASS



428
INSERT+ 1



428
INSERT+ 2




431
INSERT+ 1 MARINE



432
INSERT+ 1 V




432
INSERT+ 2 V



434
INSERT+ 1 V GLASS



436
INSERT+ 1 V SM




438
INSERT+ 1 V SM GLASS





440
INSERT+ 3

Projecteurs architecturaux



442
NOTTURNO
500


442
NOTTURNO
1000


442
NOTTURNO
1500


444
OMBRA
500


444
OMBRA
1000


444
OMBRA
1500


448
STRIP SQUARE+
528


448
STRIP SQUARE+
780


448
STRIP SQUARE+
1032


448
STRIP SQUARE+
1284


452
TYK+ 10



456
TYK+ 15


459
TYK+ 20


462
TYK+ 30


466
FOCUS+ ZERO KIT


466
FOCUS+ ZERO


469
FOCUS+ 1


472
FOCUS+ 2


476
FOCUS+ 3

Encastrés de sol

480
GROOVE 21
1000


480
GROOVE 21
R500


484
STEEL SQUARE 20



484
STEEL SQUARE 28


484
STEEL SQUARE 34


486
TRACCIA
500


486
TRACCIA
1000



486
TRACCIA
1500


488
CRICKET+ 10



494
CRICKET+ 15


496
CRICKET+ 20


488
CRICKET+ 10


494
CRICKET+ 15


496
CRICKET+ 20


492
CRICKET+ 10
MARINE


500
STRIP SQUARE+
INGROUND 550


500
STRIP SQUARE+
INGROUND 800


500
STRIP SQUARE+
INGROUND 1050


500
STRIP SQUARE+
INGROUND 1300

Projecteurs professionnels


504
LASER+ 10


504
LASER+ 20


504
LASER+ 30


511
LASER+ 10
EXTREME RM


514
LASER+ 10
EXTREME


514
LASER+ 20
EXTREME


514
LASER+ 30
EXTREME


520
SMART [PRO] 2.0 1M


524
SMART [PRO]
2.0 2M


529
SMART [PRO] 2.0
2+2M


533
SMART [PRO] 2.0
3X2M


536
SPATIUM PRO 1M


538
SPATIUM PRO 2M


540
SPATIUM PRO 3M


542
SQUARE PRO


547
SQUARE PRO
GLASS


550
STADIUM PRO 1M


555
STADIUM PRO 2M


559
STADIUM PRO 3M


562
GUELL ZERO KIT


562
GUELL ZERO


564
GUELL 1+


567
GUELL 2+


571
GUELL 2.5+


574
GUELL 3


576
GUELL 4


578
SMART [PRO]E 1M


580
SMART [PRO]E 2M


583
SMART [PRO]E 4M


586
WIN PRO 20


588
WIN PRO 30


594
WIN PRO 40


596
WIN PRO L3


598
ELIA FL S3


600
ELIA FL M3


602
ELIA FL L3


604
ELIA FL XL3


606
ELIA FL MINI XS1


608
ELIA FL MINI XS2


610
ELIA FL MINI XS3


612
SPIDER+ 10 KIT


612
SPIDER+ 10


614
SPIDER+ 20


616
SPIDER+ 30


618
SPIDER+ POST

Éclairage public


620
KREOS


624
ROAD [5] MINI


630
ROAD [5] MEDIUM


640
KYRO+ 2


640
KYRO+ 1


646
STREET [O3]


648
THEOS GLASS


648
THEOS GLASS MINI


656
THEOS LUM GLASS


660
LYRA+

Bornes et colonnes



662
INDEX+ 46



662
INDEX+ 86


664
KHA TECH 5


664
KHA TECH 9


666
KHA 5


666
KHA 9


668
KHA SLIM 93


668
KHA SLIM 220


670
KHA CITY 12


670
KHA CITY 26


674
KHA CITY
MARINE 12


674
KHA CITY
MARINE 26


676
AMON MINI


678
AMON MAXI

Éclairage urbain


680
URBAN [O3]


682
HEDO+ FT


686
SPILLO MINI POST


686
SPILLO MINI


688
SPILLO


690
HEDO+

En savoir plus

Sept collections de luminaires

Grâce à une analyse qualitative minutieuse de ses solutions d'éclairage, ce catalogue présente l'étendue de sa gamme de luminaires à travers sept collections de luminaires



Guide à la consultation


Toutes les données mentionnées dans ce catalogue ne sont communiquées qu'à titre indicatif; elles ne sauraient constituer un engagement pour l'entreprise qui se réserve le droit d'y apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires. Toute reproduction, même partielle, de ce catalogue est interdite.

Encadrez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes



Website
www.performanceinlighting.com

WEBSITE

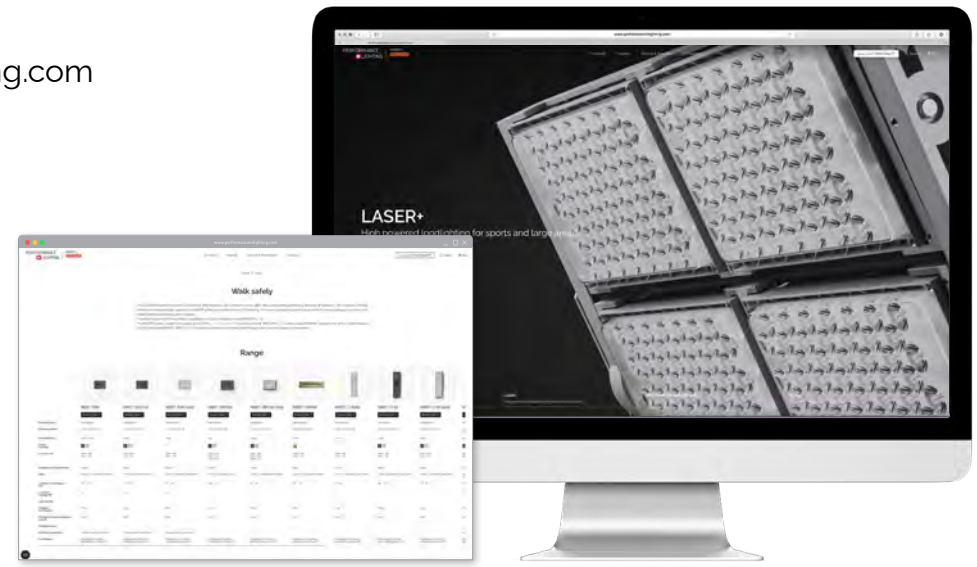

New

LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

DESIGN AWARD 2018

LIGHT-PERFORMER®




New

Downloads
Les instruments pour la conception



PHOTOMETRIC DATA | AUTODESK® REVIT | AUTODESK® 3DS MAX | DIALUX



OXYTECH LITESTAR | SKETCHUP | DXF | RELUX®

Couleurs

Métaux Naturels



BR-10/
Laiton naturel/
Brillant



INOX/
Inox/
Brillant




INOX/
Inox/
Mat

Anodisés | Métaux



GR-EV1/
Gris anodisé/
Mat

Peinture | Métaux /Technopolymères



IVORY-10/
Ivoire/
Structuré



AN-96/
Anthracite métallisé/
Structuré



BK-81/
Noir/
Structuré




RB-10
Rouille/
Structuré




BK-RAL9005/
Noir RAL9005/
Brillant

Technopolymères




GR-94/
Gris métallisé/
Structuré



GR-RAL7035/
Gris RAL7035/
Mat



WH-87/
Blanc/
Brillant



WH-87/
Blanc/
Structuré



GR-RAL7035/
Gris RAL7035/

Peinture | Métaux



SL-10/
Argent/
Mat



BK-RAL9005/
Noir RAL9005/
Structuré




BK-RAL9005/
Noir RAL9005/
Brillant



WH-RAL9003/
Blanc RAL9003/
Brillant



WH-RAL9010/
Blanc RAL9010/
Brillant



WH-RAL9010/
Blanc RAL9010/
Structuré



GR-20/
Gris métallisé/
Brillant




GR-RAL9006/
Gris RAL9006/
Structuré



WH-RAL9016/
Blanc RAL9016/
Brillant



WH-RAL916/
Blanc RAL9016/
Structuré



BK-RAL 9017/
Noir RAL9017/



Graphite grey/
Gris graphite/



BlueGreen/
BlueGreen/

Pictogrammes

Indice de protection ip

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 12 mm. Pas de protection spéciale contre la pénétration des liquides.

IP 23 — Protection contre la pénétration de corps solides ø ≥ 12 mm et contre la pluie.

IP 40 — Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 1 mm. Pas de protection spéciale contre la pénétration des liquides.

IP 41 — Protection contre des corps solides de 1 mm de diamètre et contre des gouttes d'eau tombant à la verticale.

IP 43 — Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 1 mm et contre la pluie.

IP 44 — Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 1 mm et contre les projections d'eau venant de toutes les directions.

IP 45 — Protection contre la pénétration de corps solides de ø ≥ 1 mm et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

IP 50 — Protection contre la poussière. Pas de protection spéciale contre la pénétration des liquides.

IP 54 — Protection contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP 55 — Protection contre la poussière et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

IP 64 — Protection totale contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP 65 — Protection totale contre la poussière et contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.

IP 66 — Protection totale contre la poussière contre les puissantes projections d'eau provenant de toutes les directions.

IP 67 — Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets de l'immersion temporaire.

IP 68 — Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets d'immersion prolongée.

IK 10 — Résistance mécanique du diffuseur

Caractéristiques mécaniques

Drainage dévié

Entrée tube latérale

Installation possible en ligne continue

Adapté pour installation en front de mer

Manutention facilitée

Optique orientable

Appareils à température superficielle limitée

Câblage traversant

Résistance au fil incandescent

Utilisable à basse température

Installation rapide

Équipé d'un système WaterStop

Raccordement en cascade

Certifications

Certificat CE

Certificat ENEC

Certificat EAC

Certificat ATEX

Certificat RCM

Température non dangereuse

Zone piétonnes

Certificat UKCA

Passages de véhicules

Conforme à la norme DIN EN 12464-1

Conforme à la norme DIN 18032-3

Lumière dirigée vers le bas

ULR (Upward Light Ratio) valeur nominale, luminaire non incliné.

3ème numéro de code flux CIE correspondant à 3 π / 2 sr (75,5°).

Classes d'isolation

Luminaires de classe I. Appareil raccordé à la terre.

Luminaires de classe II. Isolation double ou renforcée.

Luminaires de classe III. L'appareil ne peut être alimenté qu'à très basse tension (moins de 50 Volt). Les luminaires de classe III ne peuvent pas être mis à la terre.

Caractéristiques électroniques

Double allumage

Cellule crépusculaire

Contrôle de présence / contrôle de flux

Détecteur de présence haute fréquence

Détecteur de présence infrarouge

Indice général de rendu de la couleur Ra ≥ 90

Gradable 1-10V

Gradable DALI

Régulation DMX

Blanc dynamique

RGBW

Température de couleur ajustable

Puissance ajustable

Dispositif de contrôle lumière SMART!

Human Centric Lighting

Réduction puissance automatique

Réduction puissance commande fil pilote

Protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV

Fusible

Réamorçage à chaud

Bloc de sécurité 1 h

Bloc de sécurité 2 h

Bloc de sécurité 3 h

Les systèmes de gestion



HCL - Human centric lighting

Tunable white

La lumière naturelle diurne varie en permanence en termes de luminosité et de couleur de lumière ; elle exerce une grande influence sur le biorythme de l'être humain. Avec les luminaires équipés du Human Centric Lighting (HCL), votre lumière varie également au cours de la journée et ils peuvent rendre un peu de nature aux personnes, même en cas de lumière artificielle. La commande est réalisée via un logiciel librement configurable qui modifie la lumière indirecte des lampadaires ou la puissance d'éclairage et la température de couleur de la lumière (de 2700 K à 6200 K) en fonction de l'heure du jour. La partie directe en tant qu'éclairage du poste de travail reste constante à 4000 K ; l'intensité peut toutefois être modifiée individuellement.
Une autre version technique des lampadaires est la fonction Tunable White (TW). Elle permet de faire varier individuellement la lumière indirecte entre 2700 K et 6200 K au moyen d'un bouton tandis que la lumière directe présente une température de couleur constante à 4000 K. Il est possible, via un bouton , de faire varier l'intensité tant de la lumière directe qu'indirecte.



DimSMART!® - Variation d'intensité et commande sans fil

Le dimSMART ! offre un système simple pour la gradation et le contrôle des luminaires, avec ou sans fil.
La commande est réalisée au moyen d'un Smartphone (iOS ou Android). Une application gratuite, confortable d'utilisation et comptant de nombreuses fonctions est chargée sur le Smartphone. Via cette application, l'utilisateur peut, comme il l'entend, définir des scènes et configurer des groupes de luminaires. Le dimSMART! communique via Bluetooth, aucune intégration à un réseau WLAN ni câblage DALI ne sont nécessaires. Le dimSMART! convient donc particulièrement aux installations existantes.



SMART - light control system 868 mhz

Le système repose sur une plateforme sans fil à 868 MHz et il comprend les luminaires équipés d'un dispositif intelligent pour une gestion complète de l'éclairage, une gamme complète de capteurs pour la détection de présence et des niveaux d'éclairement et des centrales spécifiques pour le contrôle.
Avec SMART, il est possible de réaliser des systèmes capables d'interagir de manière dynamique avec le milieu environnant en modulant le niveau de flux des appareils en fonction de la variation de la lumière naturelle ou selon les besoins spécifiques, grâce à la détection de présence dans l'environnement de travail. Le tout commandé sans fil sans avoir besoin de certaines lignes de commandes supplémentaires.
La flexibilité du système est maximale grâce à un logiciel de gestion spécifique qui permet de programmer les luminaires selon les besoins et ce à tout moment, même sur des appareils déjà installés.
Pour la réalisation ou la conception de systèmes avec SMART, veuillez nous contacter.




Réduction de puissance

Les appareils sont également disponibles en version avec réduction automatique de puissance et en version avec alimentation électronique haute performance déjà programmée pour réduire le flux lumineux de 50%. L'alimentation reconnaît le point de minuit astral (le point moyen du temps d'allumage), et réduit le flux 2 heures avant et 6 heures après, soit 8 heures au total.



Réduction de puissance avec commande pilotée

Appareil fourni avec un ballast ferromagnétique bi-puissance et dispositif de commutation commandé par le fil de commande supplémentaire (commande pilotée). La commande pilotée agissant sur le dispositif commute la puissance d'alimentation de la lampe de 100 % jusqu'à la puissance réduite. En cas de coupure de courant lorsque le système est réglé en puissance réduite, pour ne pas endommager les lampes, le dispositif de commutation garantit le rallumage de la lampe toujours à 100 % jusqu'à stabilisation de cette dernière et pour ensuite revenir à une puissance réduite.




Identification et classement des optiques




Dans les appareils d'éclairage du Groupe, il est possible de trouver divers types d'optiques en fonction de l'emploi pour lequel les appareils sont conçus.
L'optique est l'ensemble de systèmes visant à diriger la lumière créée par une source lumineuse et à l'orienter dans une direction particulière, déterminant ainsi l'émission lumineuse de l'appareil.

Le schéma ci-dessous identifie les données qui seront reportées dans les pages suivantes, relatives à l'angle d'ouverture du faisceau lumineux.


IMAX = intensité lumineuse maximale, c'est-à-dire la valeur maximale entre les intensités du faisceau lumineux émis.

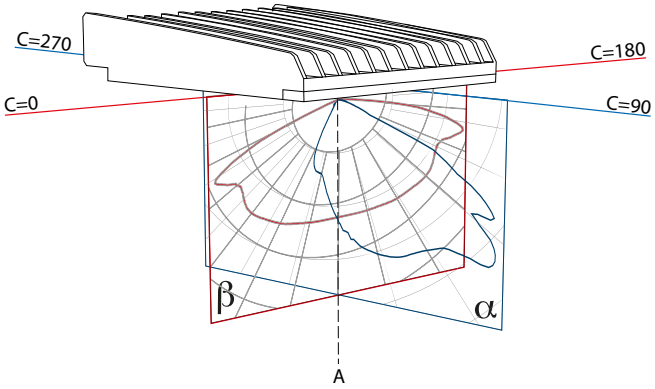

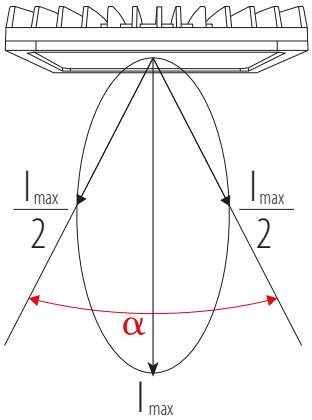

En fonction de cette émission lumineuse, les optiques sont classées dans les types suivants:

- S | Optiques symétriques
- A | Optiques asymetriques
- C | Optiques circulaires
- ELL | Optiques elliptiques
- R | Optiques rasantes
- SR | Optiques routières
- Z | Optiques pour passages piétonniers

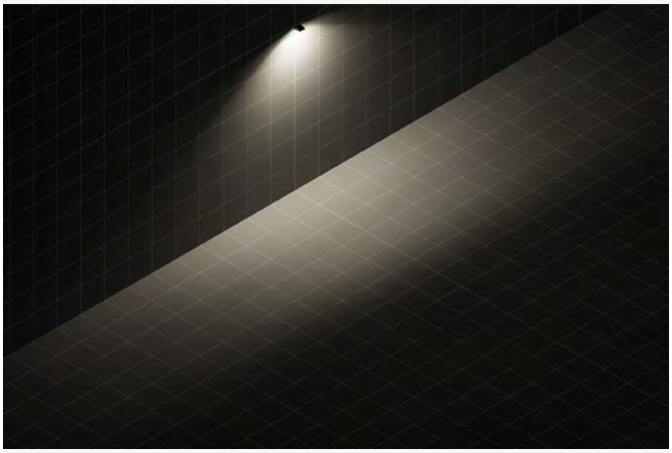

Optiques symétriques

Les optiques symétriques sont définies comme celles qui présentent une émission symétrique par rapport aux plans **α** et **β**.
La symétrie entre les deux plans peut être soit identique (optiques à distribution lumineuse carrée) soit différente (optiques à distribution lumineuse rectangulaire).

Exemple
Sigle des optiques symétriques: S/xx
où:
S = Symétrique
xx = dénomination abrégée de l'angle d'ouverture

Par exemple: S/I - S/M - S/W - S/EW


On considère conventionnellement l'ouverture du faisceau du Plan **α**. Dans le cas d'optiques multiples faisant partie du même angle d'ouverture, elles seront distinguées par l'ajout de la valeur numérique de l'ouverture du faisceau.

Par exemple: S/W50 - S/W60

Dénomination des optiques symétriques

Indications obligatoires		Indications supplémentaires
Type d'optique	Type d'ouverture	Angle d'ouverture plan **α**
S	I	0° ÷ 20°
	M	21° ÷ 45°
	W	46° ÷ 75°
	EW	plus de 75°

Indications obligatoires	Indications supplémentaires
Type d'ouverture	Description
S1 S2	Comprend toutes les optiques symétriques de Narrow à Wide pour Power LED
SN SM SW	Comprend toutes les optiques symétriques de Narrow à Wide pour COB
ARRAY	Distribution libre
MEDIUM	Diffuseur à faisceau moyen
OPAL MICRO	Diffuseur à faisceau large
SYMM	Optique symétrique

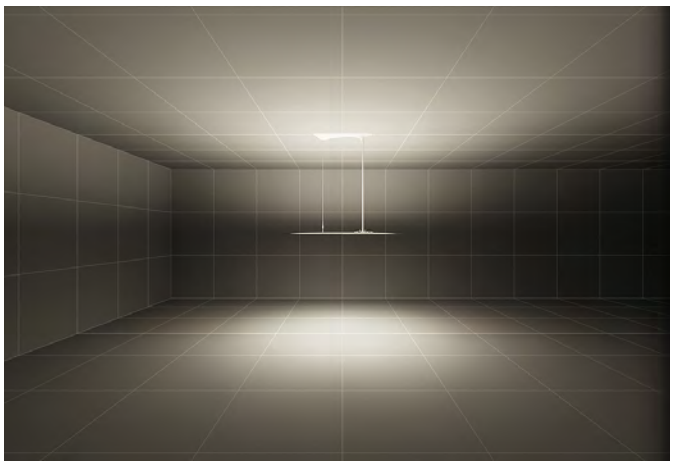


Optiques symétriques pour série d'appareils à double émission lumineuse


Cette classification identifie le type d'émission lumineuse des luminaires de ces séries qui présentent des modèles d'éclairage direct, indirect et/ou mixte.

Attribution optiques symétriques

Type d'optique	Acronymes	Typologie d'émission lumineuse	
S	S/A	Lumière symétrique directe	
	S/B	Lumière symétrique principalement directe	
	S/C	Lumière symétrique uniformément directe - indirecte	
	S/D	Lumière symétrique principalement indirecte	
	S/E	Lumière symétrique indirecte	

Identification et classement des optiques

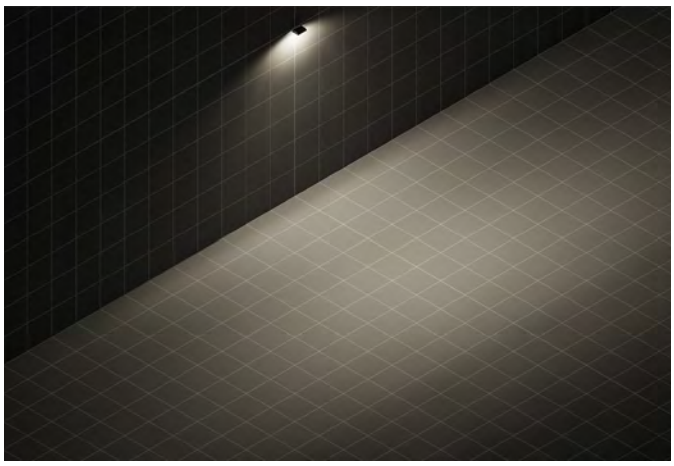

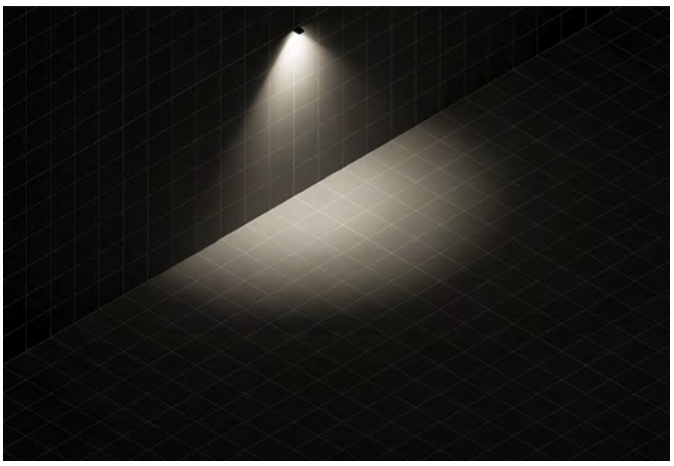

Optiques asymetriques

Les optiques asymétriques sont définies comme des optiques qui présentent généralement une distribution asymétrique de la lumière dans le plan **α** avec un point de concentration maximale.
L'axe passant par le point de concentration maximale et le point marqué par l'axe de la lampe est appelé axe de l'Imax.
En revanche, la distribution lumineuse dans le plan **β** peut être symétrique ou asymétrique.
Une optique asymétrique peut présenter une symétrie par rapport à un seul plan.

Exemple
Sigle des optiques asymétriques: Ayy/xx
où:
A = Asymétrique
yy = valeur numérique de l'angle de l'Imax. L'angle de l'Imax est l'angle compris entre l'axe A et l'axe de l'Imax.
xx = dénomination abrégée de l'angle d'ouverture

Par exemple: Ayy/I – Ayy/M – Ayy/W – Ayy/EW.

On considère conventionnellement l'ouverture du faisceau du plan **α**.

Par exemple:
A30/M = Optique asymétrique ayant une Imax de 30° et une ouverture Medium
A45/I = Optique asymétrique ayant une Imax de 45° et une ouverture Intensive

En présence d'optiques asymétriques multiples ayant la même valeur d'Imax et le même angle d'ouverture du faisceau, il faudra les distinguer en ajoutant, après le type d'ouverture, la valeur numérique de l'ouverture du faisceau.

Par exemple: A45/M25 - A45/M40

Dénomination des optiques asymétriques

Indications obligatoires			Indications supplémentaires
Type d'optique	Angle de l'Imax	Type d'ouverture	Angle d'ouverture plan α
A	Valeur numérique de l'angle de l'Imax	I	0° ÷ 20°
		M	21° ÷ 45°
		W	46° ÷ 75°
		EW	plus de 75°

Indications obligatoires	Indications supplémentaires
Type d'ouverture	Description
A1 A2 A3	Comprend toutes les optiques asymétriques de Narrow à Wide pour Power LED
ASW ALW	Comprend toutes les optiques asymétriques de Narrow à Wide pour COB
ASYMM	Optique asymétrique

Optiques circulaires

L'optique circulaire est définie comme l'optique qui génère une émission de lumière ayant une symétrie de révolution autour de l'axe A.
L'angle d'ouverture du faisceau est généralement constant dans tous les plans.
Les réflecteurs qui intègrent ces optiques sont généralement circulaires.

Exemple
Sigle des optiques circulaires: C/xx
où:
C = Circulaire
xx = dénomination abrégée de l'angle d'ouverture

Par exemple: C/I - C/M - C/IW - C/MW -C/EW


Dans le cas d'optiques multiples faisant partie du même angle d'ouverture, elles seront distinguées par l'ajout de la valeur numérique de l'ouverture du faisceau.


Par exemple: C/IW46 - C/IW50

Dénomination des optiques circulaires

Indications obligatoires		Indications supplémentaires
Type d'optique	Type d'ouverture	Angle d'ouverture
C	I	0° ÷ 20°
	M	21° ÷ 45°
	IW	46° ÷ 60°
	MW	61° ÷ 75°
	EW	plus de 75°

Indications obligatoires	Indications supplémentaires
Type d'ouverture	Angle d'ouverture
C1	30° ÷ 45°
C2	25° ÷ 30°
C3	20° ÷ 25°
C4	15° ÷ 20°
C5	10° ÷ 15°
C6	0° ÷ 10°

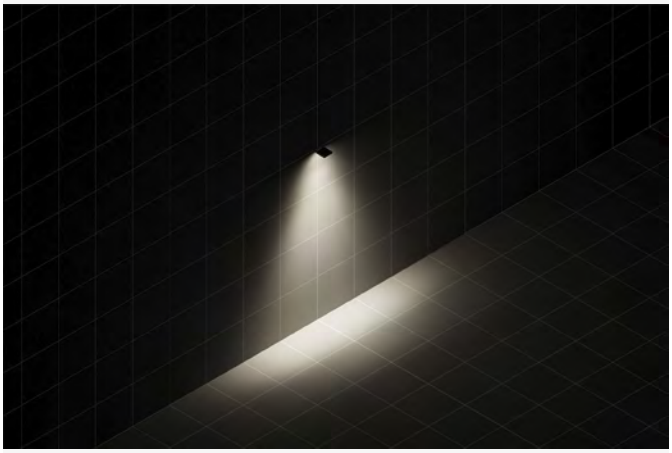

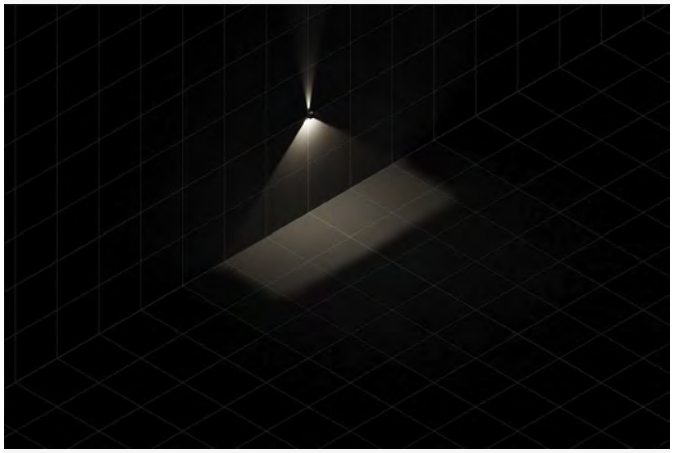

Optiques elliptiques


Les optiques elliptiques sont définies comme des optiques qui sont toujours circulaires mais qui diffèrent des optiques circulaires rotosymétriques en ce que l'ouverture du faisceau sur les plans **α** et **β** est symétrique, mais très différente l'une de l'autre.
La distribution lumineuse est nettement elliptique.

Exemple
Sigle des optiques elliptiques: E α x β
où:
E = Elliptique
α = Ouverture du faisceau lumineux dans le plan α exprimée en degrés
β = Ouverture du faisceau lumineux dans le plan β exprimée en degrés


Par exemple: E 10°x45°


Optiques rasantes

Les optiques rasantes se distinguent par une émission lumineuse généralement parallèle (rasante) sur la surface d'installation (mur ou sol).
Ces optiques sont généralement utilisées pour l'éclairage architectural afin de pouvoir dessiner des motifs lumineux et elles sont rarement utilisées dans un but fonctionnel.
La valeur de l'angle α identifiant la valeur d'ouverture du faisceau lumineux mesuré sur la surface d'installation, représente une caractéristique fondamentale.

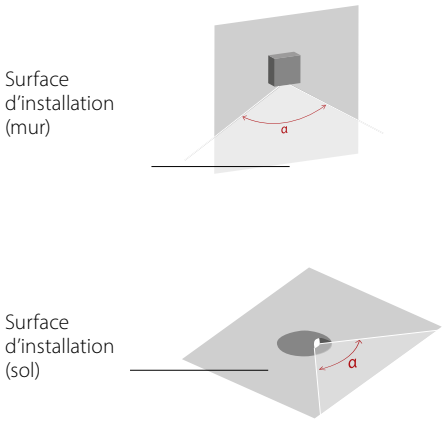

Identification et classement des optiques

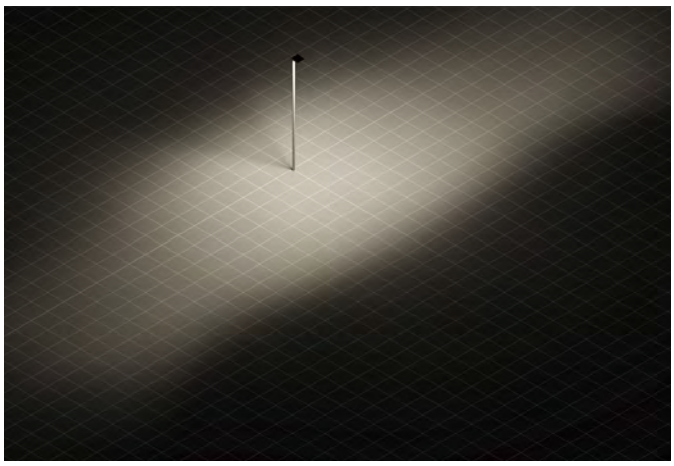

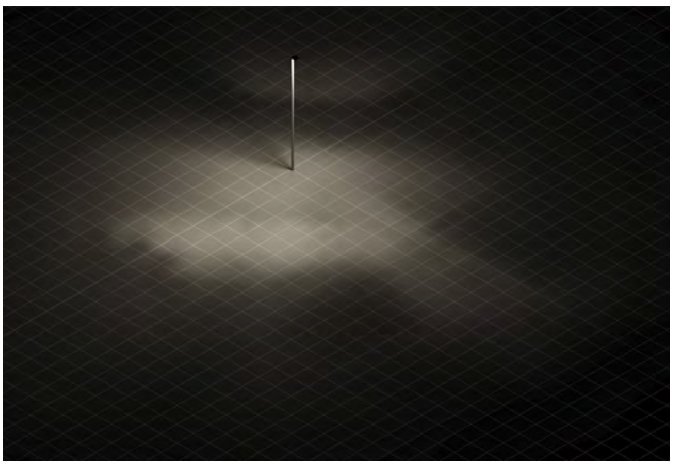

Optiques routières

Les optiques de rue sont définies comme les optiques qui ont une distribution très large sur le plan **β** (généralement de plus de 120°), avec un point maximum d'émission sur un des plans attenants à ce dernier, jusqu'à un maximum de 45°.

Optiques routières se basant sur les rapports L/H qu'il est possible de constater sur les installations d'éclairage, où :
- L : distance entre l'axe optique de l'appareil et la partie la plus éloignée de celui-ci, de la zone ayant ses propres exigences.
- H : hauteur d'installation de l'appareil.


Exemple
Sigle des optiques routières se basant sur un rapport L/H : SR/xxx où :
SR = routière
xxx = valeur de L/H (ex. 100 = 1,00)

Par exemple : SR/075, SR/100


Optiques pour passages piétonniers

L'optique pour les passages piétons est définie comme l'optique pour l'éclairage dans le sens de la marche.
Elles se caractérisent par une émission asymétrique sur le plan **α** mais également sur le plan **β**.

Exemple
Sigle de l'optique pour les passages piétonniers : Z/R où :
Z = zébra (passage piétonnier)
R = right (pour les pays où l'on conduit à droite)




Deux voies de circulation



Sens unique de criculation

Dénomination optiques routières se basant sur le rapport L/H







Type d'optique	Acronymes	Description
SR	075	Optique pour L/H jusqu'à 0,75 (0,5 ≤ L/H ≤ 0,875)
	100	Optique pour L/H égal à 1 (0,875 ≤ L/H ≤ 1,125)
	125	Optique pour L/H correspondant à 1,25 (1,125 ≤ L/H ≤ 1,375)
	150	Optique pour L/H correspondant à 1,5 (1,375 ≤ L/H ≤ 1,625)

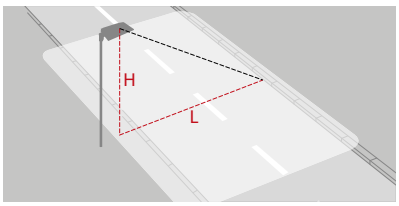

Indications obligatoires	Indications supplémentaires
Acronyme	Description
HUGE	Optique pour géométries de route larges
WIDE	Optique pour géométries de route moyennes
ST1	Optique pour géométries de route moyennes/larges
CYCLE	Optique pour passages piétonniers

Éclairage public - EN 13201-2 2015

Le présent document définit les exigences de performance qui sont spécifiées sous forme de classes d'éclairage pour l'éclairage public concernant les besoins visuels des usagers de la route et considère les aspects environnementaux liés à l'éclairage public.

Classe			Exigences					Optique conseillée				
				L (cd/m²) (≥)	U_o (≥)	U_l (≥)	fT_i (%) (≤)	R_{EI} (≥)	SR/075	SR/100	SR/125	SR/150	Z/R
	M	**Circulation automobile** Routes dont la circulation est généralement motorisée. La magnitude d'éclairage prise en considération est la luminance horizontale moyenne.	M1	2,00	0,40	0,70	10	0,35	-	-	-	-	-
			M2	1,50	0,40	0,70	10	0,35	-	✓	-	-	-
			M3	1,00	0,40	0,60	15	0,30	✓	✓	✓	✓	-
			M4	0,75	0,40	0,60	15	0,30	✓	✓	✓	✓	-
			M5	0,50	0,35	0,40	15	0,30	✓	✓	✓	✓	-
			M6	0,30	0,35	0,40	20	0,30	✓	✓	✓	✓	-
				Ê (lx) (≥)	U_o (≥)	fT_i (%) (≤)			SR/075	SR/100	SR/125	SR/150	Z/R
	C	**Circulation automobile** Zones de conflit (croisements et ronds-points) et routes résidentielles. La magnitude d'éclairage prise en considération est l'éclairement horizontal moyen.	C0	50	0,40	15			-	✓	✓	✓	-
			C1	30	0,40	15			-	✓	✓	✓	-
			C2	20,0	0,40	15			-	✓	✓	✓	-
			C3	15,0	0,40	20			✓	✓	✓	-	-
			C4	10,0	0,40	20			✓	✓	-	-	-
			C5	7,50	0,40	20			✓	✓	-	-	-
				Ê (lx) (≥)	E_{min} (lx) (≥)	fT_i (%) (≤)			SR/075	SR/100	SR/125	SR/150	Z/R
	P	**Zones piétonnes** Zones piétonnières et/ou cyclables, routes résidentielles, bandes d'arrêt d'urgence, parkings et trottoirs. La magnitude d'éclairage prise en considération est l'éclairement horizontal moyen.	P1	15,0	3,00	20			✓	✓	✓	✓	-
			P2	10,0	2,00	25			✓	✓	✓	✓	-
			P3	7,50	1,50	25			✓	✓	-	-	-
			P4	5,00	1,00	30			✓	✓	-	-	-
			P5	3,00	0,60	30			✓	-	-	-	-
			P6	2,00	0,40	35			✓	-	-	-	-
			P7	-	-	-			✓	-	-	-	-
				E_{HS} (lx) (≥)	U_o (≥)				SR/075	SR/100	SR/125	SR/150	Z/R
	HS	**Zones piétonnes** Zones piétonnières et/ou cyclables, routes résidentielles, bandes d'arrêt d'urgence, parkings et trottoirs. La magnitude d'éclairage prise en considération est l'éclairement hémisphérique moyen.	HS1	5,00	0,15				✓	✓	✓	✓	-
			HS2	2,50	0,15				✓	✓	-	-	-
			HS3	1,50	0,15				✓	-	-	-	-
			HS4	-	-				✓	-	-	-	-
				$E_{SC,min}$ (lx) (≥)					SR/075	SR/100	SR/125	SR/150	Z/R
	SC	**Catégories supplémentaires** Catégorie supplémentaire sur les zones piétonnières où, pour des raisons de sécurité, on demande la reconnaissance faciale. La magnitude d'éclairage prise en considération est l'éclairement semi-cylindrique minimum ponctuel.	SC1	10,0					✓	✓	✓	✓	-
			SC2	7,50					✓	✓	✓	✓	-
			SC3	5,00					✓	✓	✓	✓	-
			SC4	3,00					✓	✓	✓	✓	-
			SC5	2,00					✓	✓	✓	✓	-
			SC6	1,50					✓	✓	-	-	-
			SC7	1,00					✓	-	-	-	-
			SC8	0,75					✓	-	-	-	-
			SC9	0,50					✓	-	-	-	-
				$E_{v,min}$ (lx) (≥)					SR/075	SR/100	SR/125	SR/150	Z/R
	EV	**Catégories supplémentaires** Catégorie supplémentaire dans les zones où il faut faire attention aux éléments verticaux, tels que les passages piétonniers et les zones de conflit. La magnitude d'éclairage prise en considération est l'éclairement vertical minimum ponctuel.	EV1	50					-	-	-	-	✓
			EV2	30					-	-	-	-	✓
			EV3	10,0					-	-	✓	✓	✓
			EV4	7,50					-	-	✓	✓	✓
			EV5	5,00					-	-	✓	✓	✓
			EV6	0,50					-	-	✓	✓	✓

Corrosion



La norme ISO 9223:2012 établit un système de classification de la corrosivité des milieux atmosphériques. Elle définit les catégories de corrosivité de milieux atmosphériques, basées sur la vitesse de corrosion observée sur un an et sur des spécimens normalisés. La norme fournit des fonctions doses-réponse pour une estimation sur la catégorie de corrosivité, calculée en fonction de la perte annuelle issue de la corrosion de métaux normalisés, et permet une estimation maximale de la catégorie de corrosivité basée sur la connaissance de la situation environnementale locale. La norme précise les facteurs clés de la corrosion atmosphérique des métaux et des alliages. Ceux-ci sont constitués par l'effet combiné de la température et de l'humidité et par la pollution due au dioxyde de soufre et à la salinité véhiculée par l'air.

Catégorie de corrosion pour les environnements externes typiques

La norme de référence ne prend pas en compte d'autres éléments, tels que la vitesse du vent, l'abrasion du sable, la fissure accidentelle de la couche de protection, la fréquence d'entretien, le niveau d'exposition. Les classifications dans les zones déclarées n'identifient pas de solutions ni de méthodes d'essai pour leur adéquation.

Catégorie de corrosivité	Corrosivité	Environnements typiques
C1	Très faible	Zone sèche ou froide, un environnement atmosphérique avec une pollution et un temps d'humidité très faibles, par ex. certains déserts, l'Arctique central /l'Antarctique.
C2	Faible	Zone présentant des températures basses, un environnement atmosphérique avec une faible pollution (SO2* <5 µg/m3), ex. les zones rurales, les petits centres. Zone sèche ou froide, un environnement atmosphérique avec un court temps d'humidité, par ex. les déserts, les zones subarctiques.
C3	Moyen	Zone tempérée, un environnement atmosphérique avec une pollution modérée (SO2*: de 5 µg / m3 à 30 µg / m3) ou quelques effets de chlorures, par ex. les zones urbaines, les zones côtières dont le dépôt de chlorures est faible. Zone subtropicale et tropicale, une atmosphère modérément polluée.
C4	Élevé	Zone tempérée, un environnement atmosphérique avec une pollution élevée (SO2* : de 30 µg / m3 à 90 µg / m3) ou un effet substantiel de chlorures, par ex. les zones urbaines polluées, les zones industrielles, les zones côtières sans éclaboussures d'eau salée ou présentant un effet important du sel contre le gel. Zone subtropicale et tropicale, une atmosphère modérément polluée.
C5	Très élevé	Zone tempérée et subtropicale, un environnement atmosphérique avec une pollution très élevée (SO2*: de 90 µg / m3 à 250 µg / m3) et/ou un effet significatif des chlorures, par ex. les zones industrielles, les zones côtières en général, les endroits abrités sur la côte.
CX	Extrême	Zone subtropicale et tropicale (période d'humidité très élevée), un environnement atmosphérique avec une pollution en SO2* très élevée (plus de 250 µg/m3) y compris les facteurs d'accompagnement et de production et/ou un effet élevé des chlorures, par ex. les zones industrielles extrêmes, les zones côtières bord de mer et offshore, un contact occasionnel provoqué par un brouillard salin. La catégorie CX peut être prise en compte pour les situations extrêmes où les taux de corrosion dépassent les limites supérieures de la catégorie C5. En effet, la catégorie CX se réfère aux environnements marins spécifiques et marins/industriels, tels que les ponts.

* SO2* : Anhydride sulfureux - (non chlorure de sodium)


Remarque : sans préjudice – les produits en aluminium moulés par injection, chimiquement prétraités et peints avec des poudres polyester, n'offrent pas une protection totale dans un environnement marin

Les appareils situés bord de mer ou près des villes côtières (front de mer) peuvent subir des oxydations dues aux conditions atmosphériques ; cela peut provoquer des répercutions sur la finition et sur l'aspect de l'appareil, mais pas obligatoirement sur son intégrité électrique.
Toutefois, l'intégrité électrique et la sécurité de l'appareil sont d'une importance primordiale, et cela devrait être vérifié par un personnel dûment qualifié dans le cadre du cycle d'entretien.
Il est habituellement recommandé de mettre en place un régime d'entretien régulier dans les zones côtières. Les raccords doivent être souvent lavés avec de l'eau propre et un tensioactif sous forme liquide, qui devrait être utilisé pour nettoyer régulièrement les dépôts salés.
Puisque que les tierces parties sont impliquées et qu'elles entreprennent des actions hors mandat de manière responsable, nous tenons à préciser que nous ne pouvons être tenus responsables des actes de la nature et nous offrons ce conseil uniquement au titre d'une meilleure pratique.







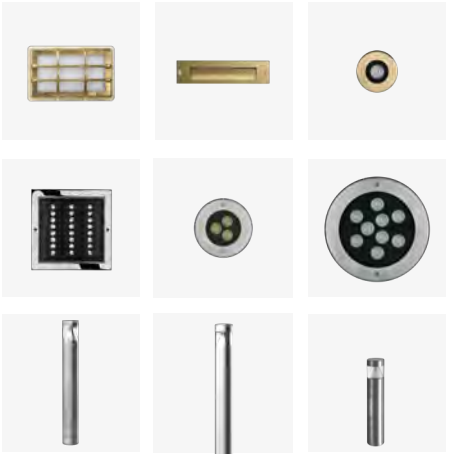

Norme de référence

L'entreprise teste ses produits et les processus en utilisant la norme ISO 9227: 2017 relative aux essais et elle utilise cette norme de référence pour fournir des résultats mesurables pour la qualification des matériaux, des traitements et des processus.
Nous adoptons un processus de prétraitement pour obtenir une finition de peinture de qualité maximale, capable d'assurer une parfaite adhésion de la peinture ainsi qu'une protection optimale contre la corrosion, en utilisant des produits chimiques spécifiquement réservés à l'aluminium. Il y a trois phases actives de nettoyage et de conversion, comprenant un rinçage soigné entre chaque phase.
L'appareil est par ailleurs entièrement testé dans une armoire avec du chlorure de sodium atmosphérique (5 g/l). La surface en métal de l'appareil d'éclairage est rayée horizontalement et verticalement. Vérifions le comportement face à la corrosion sur l'ensemble du produit :
- les prestations de qualité de la peinture
- la sensibilité de conception
- le comportement de l'acier inoxydable des vis et la qualité de l'aluminium

Avant la mise sur le marché, tout nouveau produit est soumis à un test dans un brouillard salin, aux termes de la norme ISO 9227, pour attester qu'il résiste à la corrosion.


L'entreprise, applique d'une part la norme ISO 9227: 2017 et elle utilise d'autre part la norme UNI EN 12944 pour la vérification de ses processus pendant une durée d'exposition de 1440 heures à une température constante de 23°C ± 3°C (U>60% - NaCl 5%).

Toutefois, il n'existe pas une classification des facteurs environnementaux, qui est détaillée dans la norme ISO 9223:2012. Les tests sont réalisés conformément à la norme ISO 9227 et les résultats sont par la suite classés pour qu'ils puissent être en conformité avec la norme ISO 9223. L'entreprise conserve la documentation du test et délivre l'autodéclarationde la déclaration C5 (ou CX).

HRT - Au-delà de la norme de référence

La norme de référence ISO 9223:2012 classe les zones mais elle ne définit pas la méthode d'essai pour vérifier les produits qui seront utilisés dans ces zones.
Le processus exclusif de peinture HRT (High Resistant Treatment) de l'entreprise, se base sur des dizaines d'années d'expérience dans ce secteur ; il s'agit d'une évolution plus poussée pour les environnements particulièrement agressifs, capable d'améliorer la protection et la durée nécessaire du produit. Pour tout projet dans une « zone côtière au bord de la mer », contactez l'entreprise pour définir avec nos techniciens spécialisés la solution la plus adaptée.

Qualité, tests, certifications

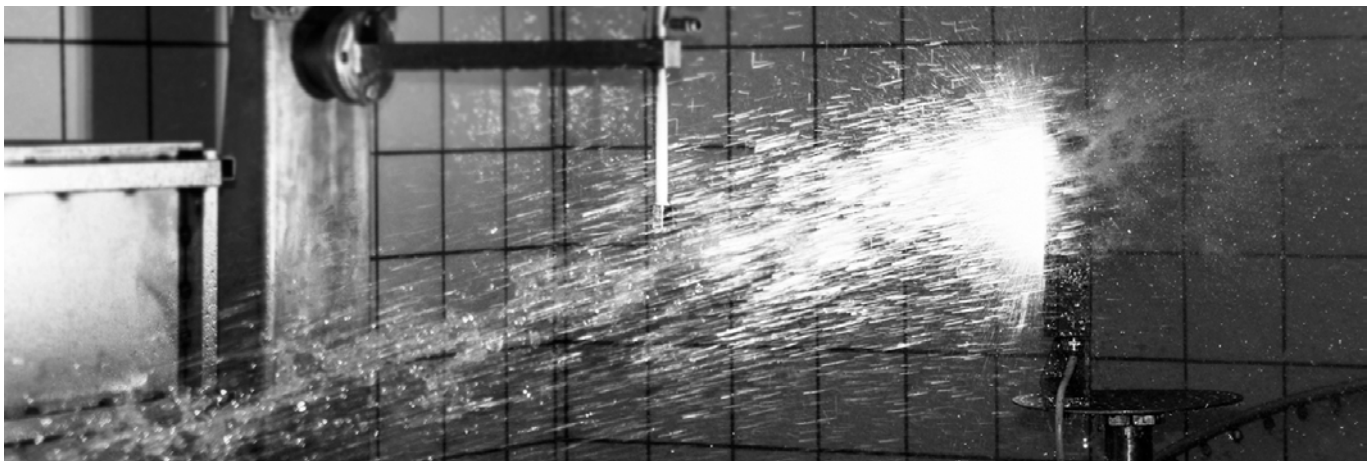

L'entreprise est axée vers une amélioration constante, sans cesse à la recherche d'un équilibre délicat entre forme et fonction, en combinant ces aspects sur des appareils et des solutions capables de concilier de remarquables performances d'éclairage avec un esthétisme intemporel.
La performance, la beauté, la facilité d'installation et la durabilité représentent les objectifs établis dès le concept des produits, à travers un effort intellectuel important à chaque étape de la conception et en prêtant une attention toute particulière au moindre détail de construction.
Les produits sont entièrement pensés et conçus en Italie, en Allemagne et en Belgique.
Les bureaux techniques du groupe utilisent des logiciels professionnels de dernière génération pour le développement des produits, la conception, la modélisation 3D, la simulation thermique et l'étude de la dynamique des fluides ainsi que pour le développement d'optiques.
Des logiciels de gestion sont également utilisés, où figurent toutes les informations techniques. Ces outils permettent d'optimiser certaines étapes du processus général de gestion du projet, en améliorant les indices généraux de productivité de l'entreprise.
Le département R&D possède par ailleurs des imprimantes 3D modernes permettant la réalisation d'un prototype d'un projet spécifique en très peu de temps, ce qui permet d'écourter les délais de développement des produits.
C'est à travers une formation continue, une compétence élevée du personnel et l'équipement de ses laboratoires que l'entreprise peut aujourd'hui effectuer de manière autonome la quasi totalité des tests exigés par les réglementations nationales et internationales.
Tous les appareils d'éclairage réalisés doivent répondre aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité, de qualité et de durabilité. C'est pour cela que l'entreprise a effectuée des investissement afin de réaliser ses propres laboratoires, capables de travailler en suivant les impératifs de la réglementation internationale ISO 17025.
Les laboratoires sont agréés par des certifications CTF STAGE 2 (Customers' Testing Facilities – Stage 2) délivrées par IMQ et VDE.
Ces derniers produisent et signent la documentation technique nécessaire pour la délivrance de la certification Européenne ENEC.

Les laboratoires sont qualifiés WTDP (Witness Test Data Program), notamment pour exécuter des tests en conformité avec les standards américains (UL) pour l'obtention de la certification de produit.
La température, la résistance électrique, l'isolation électrique, la résistance mécanique, la protection contre l'entrée de corps solides et liquides, la compatibilité électromagnétique et la distribution photométrique sont vérifiées dans ces laboratoires, pour obtenir un produit fiable et efficient sous tout rapport.
À ce jour, le Groupe dispose de laboratoires pour les essais de sécurité électrique, de chambres photométriques avec des photogoniomètres propriétaires, de sphères d'intégration, de laboratoires pour la mesure du scintillement optique et de l'effet stroboscopique, d'une chambre climatique, d'une chambre pour les essais de brouillard salin et de laboratoires pour les essais de compatibilité électromagnétique.
L'engagement constant visant à l'amélioration de la qualité des produits et des services, ont permis à PERFORMANCE iN LIGHTING d'obtenir une certification selon un système de qualité en conformité avec la norme ISO 9001-2015 au cours de l'ensemble du cycle de production, des activités de conception et de production jusqu'à la logistique et la commercialisation de ses appareils.

CE

Tous les produits qui sont sujets aux Directives Européennes 2014/35/EU portent le marquage CE.

UNI

Le laboratoire interne opère suivant les normes UNI EN ISO 17025:2005, ce qui permet à l'entreprise de faire tous les essais pour la sécurité de ses produits. Il garantit ainsi la conformité de tous les produits avec les normes européennes et extra-européennes en vigueur.

Les appareils d'éclairage certifiés ENEC sont approuvés par un organe tiers de certification et sont conformes aux normes européennes de sécurité électrique. L'entreprise qui propose des produits ENEC applique un système de qualité conforme à UNI EN ISO 9001.

Le marquage RCM "Regulatory Compliance Mark", certifie que chaque produit individuel électrique et électronique est conforme aux exigences obligatoires de sécurité en Australie et la Nouvelle Zélande comme par exemple celles concernant la sécurité électrique et la compatibilité électronique.

Le symbole VDE atteste la sécurité et la conformité du produit électromécanique aux normes qui en déterminent le risque électrique, mécanique, thermique, toxique et autres risques potentiels. Cette certification est délivrée par l'institut de test et de certification VDE. Le producteur est autorisé à apposer le symbole VDE uniquement si la vérification d'inspection de l'institut VDE a donné des résultats positifs et si le certificat de conformité a été délivré.

Le marquage EAC certifie la conformité des produits avec les réglements de la zone douanière euro-asiatique; le marquage permet l'accès aux marchés de la Russie, Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, Kirghizistan.

Le laboratoire d'essais

Toutes les activités des essais sont effectuées sous la surveillance des organismes de certification **IMQ S.p.A.** et **UL**.

Les laboratoires sont reconnus par **IMQ** et **VDE** selon la procédure **CTFs STAGE 2 (Customers' Testing Facilities)** pour l'émission du label ENEC en accord avec les normes suivantes:

IEC/EN 60598-1
Appareils d'éclairage

IEC/EN 60598-2-1
Appareils d'éclairage – Part 2: Prescriptions particulières. Appareils fixes pour utilisation générale

IEC/EN 60598-2-2
Appareils d'éclairage – Part 2: Prescriptions particulières. Appareils d'éclairage encastrés

IEC/EN 60598-2-3
Appareils d'éclairage – Part 2-3: Prescriptions particulières. Appareils d'éclairage routier

IEC/EN 60598-2-4
Appareils d'éclairage – Part 2-4: Prescriptions particulières. Appareils d'éclairage mobiles d'utilisation générale

IEC/EN 60598-2-5
Appareils d'éclairage – Part 2-5: Prescriptions particulières. Projecteurs

IEC/EN 60598-2-7
Appareils d'éclairage – Part 2-7: Prescriptions particulières. Appareils mobiles pour jardins

IEC/EN 60598-2-13
Appareils d'éclairage – Part 2-13: Prescriptions particulières. Appareils encastrés de sol

IEC/EN 6598-2-18
Appareils d'éclairage – Part 2-18: Prescriptions particulières. Appareils pour piscines et utilisations similaires.

IEC/EN 62031
Modules LED pour l'éclairage général– Prescriptions de sécurité

Les laboratoires sont en outre reconnus par **UL** selon la procédure **WTDP (Witness Test Data Program)** pour l'émission du **label UL** en conformité des normes suivantes:

UL 1598
Luminaires

CSA C22.2 NO 250.0-08
Luminaires

UL 8750
Standard for Light Emitting Diode (LED) Equipment for Use in Lighting Products


CSA C22.2 NO 250.13-12
Light Emitting Diode (LED) Equipment for Lighting Applications

Par ailleurs, les Laboratoires sont dotés d'une Chambre équipée (avec les meilleures EMI Receiver), pour mesurer la compatibilité électromagnétique et vérifier la conformité des produits par rapport aux normes les plus importantes du secteur telles que :

CISPR 15
Limites et méthodes de mesures des caractéristiques d'interférences radio des appareils d'éclairage et d'appareils analogues

EN 55015
Norme Européenne, limites et méthodes de mesures des caractéristiques d'interférences radio des appareils d'éclairage et d'appareils analogues

Qualité, tests, certifications

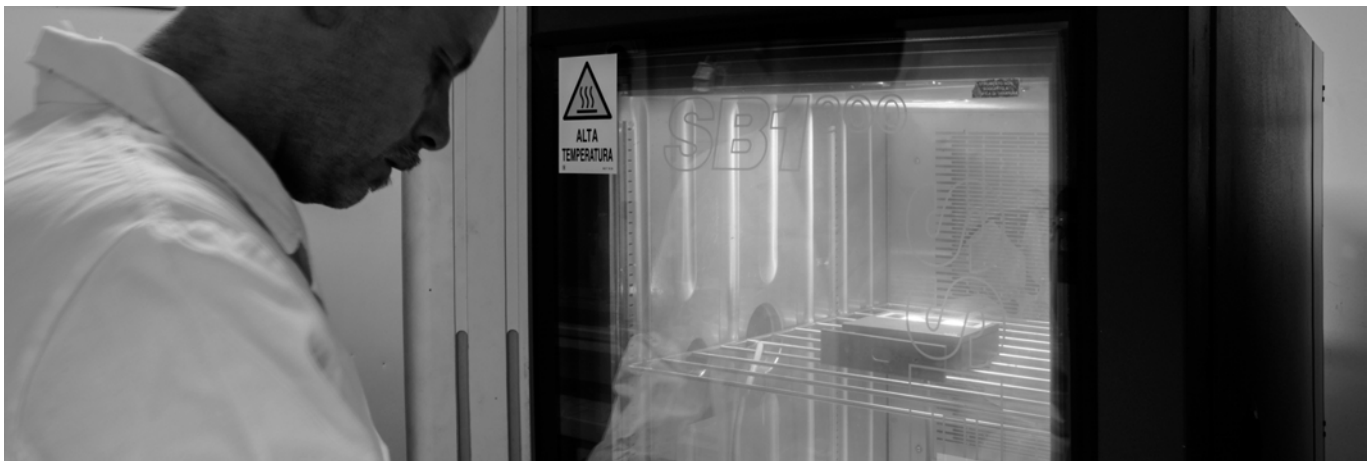

Les laboratoires photométriques

Des investissements considérables ont été effectués, notamment pour les laboratoires photométriques qui ont été reconnus par UL, capables de fonctionner en accord avec la réglementation UNI EN 13032.
Cette certification est synonyme de fiabilité et de qualité car les laboratoires sont soumis à des inspections et à des confrontations inter-laboratoires avec l'organisme de certification.
Tout cela offre à l'entreprise l'expérience pour fournir au client des données de crédibilité et de fiabilité élevées, se traduisant par des résultats sur le terrain qui reflètent les projets théoriques.
Les laboratoires photométriques sont climatisés à une température de 25°C et ils sont dotés de goniomètres de différents types (T2 et Type C), de spectoradiomètres, de sphères d'intégration et de Multimètres avec enregistreurs de données permettant de relever les paramètres du flux lumineux, les paramètres électriques, la température ainsi que toutes les caractéristiques de colorimétrie (CRI – CCT – Coordonnées chromatiques) comme cela est décrit dans les réglementations de référence énumérées ci-dessous.Les mesures et l'élaboration des données sont effectuées en conformité avec les normes suivantes:

UNI EN 13032-1
Mesures et présentation des données photométriques de lampes et appareils d'éclairage - Part 1: Mesures et format dossier

UNI EN 13032-4
Mesures et présentation des données photométriques de lampes et appareils d'éclairage – Part 4: Lampes LED, modules et appareils d'éclairage

IES LM-79-08
Mesures électriques et photométriques des appareils à technologie LED

Éclairer avec les led – le risque photobiologique

Avec l'arrivée sur le marché de la technologie LED à haute puissance, comme éclairage général et éclairage de signalisation, une commercialisation particulièrement confuse de produits peu performants et peu fiables du point de vue de la sécurité photobiologique s'est manifestée.
Le Groupe a choisi d'emblée de n'utiliser que des LED de haute puissance des fabricants leaders du secteur.

Au niveau international une norme s'impose: EN62471 (IEC62471). Elle traite le problème du risque photobiologique de la source lumineuse de façon transversale. Elle se reporte de façon particulière aux dispositifs LED. En conséquence, les produits qui utilisent des sources lumineuses à décharge et des LED, doivent se conformer aux exigences de cette norme.
La norme donne une classification de GROUPES DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE sous lesquels tombent les appareils d'éclairage.

Les groupes de risque ont été définis comme suit:

Groupe de Risque exempt:
Les appareils ne présentent aucun risque photobiologiques.

Groupe de Risque 1:
Les appareils ne peuvent pas causer de dommages photobiologiques puisque le risque est annulé par le comportement normal d'une personne à l'exposition d'une source lumineuse.

Groupe de Risque 2:
Les appareils ne peuvent pas causer de dommages photobiologiques puisque le risque est annulé par la réponse instinctive qui consiste à détourner le regard d'une source très forte ou éclatante ou d'une souffrance thermique.

Groupe de Risque 3:
Les appareils peuvent causer des dommages photobiologiques; le risque est élevé pour une exposition brève ou instantanée. L'utilisation pour un éclairage général est fortement déconseillée.

Contrôles en production

Tous les appareils sont soumis à de nombreux contrôles précis directement en ligne de production. Ces contrôles sont effectués avec des instruments testés et gérés selon les procédures du système de qualité conjointement au tableau "Valeurs minimales pour les essais électriques" de la norme IEC/EN 60598-1 Appareils d'éclairage. Ceci garantit la fiabilité et la correspondance des produits aux attentes de sécurité et de prestations qu'attend le Client.

Formation du service technique

La participation continue aux cours de développement professionnel proposés par les associations industrielles et les différents organismes de certification reste fondamentale pour la formation spécifique de l'ensemble du Service Technique.
La société participe aux réunions des associations de catégorie (ASSIL) et est présente dans le sous-comité 34D et 34A de CEI (Comité électrotechnique italien).

Environnement

Les ressources naturelles sont limitées ; ce concept accompagne le Groupe lors du développement des produits et une grande attention y est portée.
Les choix de conception, l'ensemble du cycle de production jusqu'à l'emballage, au transport et à toutes les phases de vie des appareils émis sur le marché, y compris leur recyclage, ont pour objectif de diminuer de potentiels impacts environnementaux.
Le Groupe utilise des composants et des matériaux visant à l'économie d'énergie et au respect de l'environnement.
Des technologies de contrôle intelligent, des capteurs détectant la lumière du jour et le mouvement ainsi que des logiciels et des composants électroniques sont utilisés pour contrôler les produits et les sources afférentes, en obtenant de remarquables économies d'énergie.
Par ailleurs, l'utilisation de réflecteurs ou de loupes performantes, conçus de manière spécifique, permettent de distribuer la lumière de manière optimale là où elle est utile, en évitant tout gaspillage.
L'association d'alimentateurs rentables, de sources lumineuses optoélectroniques, de capteurs intelligents et de réflecteurs hautement complexes se traduit par des produits durables et rentables d'un point de vue énergétique dans le plus grand respect de l'environnement.

Ecodesign

De nouvelles directives européennes en matière d'éco-design et d'étiquetage énergétique des sources lumineuses pour un éclairage durable.

La Communauté européenne a établi des objectifs très importants qui conduiront, avant 2030, vers une remarquable économie d'énergie et vers un impact environnemental moindre et moins lourd.
Pour cela, un premier pas a été accompli par l'introduction des nouvelles réglementations UE 2019/2020 SRL (Eco-design) et UE 2019/2015 ELR (Étiquetage énergétique).

RÉGLEMENTATION SRL (Single Light Regulation UE 2019/2020 Ecodesign)
Le Groupe conçoit et développe ses propres appareils d'éclairage conformément au règlement, en prêtant une attention toute particulière à l'environnement et à la durabilité énergétique.
Toutes les informations requises par la réglementation sont disponibles sur le site web, librement accessible, ainsi que sur les fiches d'instruction des produits.

RÉGLEMENTATION ELR (Energy Labelling Regulation UE 2019/2015)
L'entreprise garantit l'enregistrement des sources lumineuses de sa propre conception ainsi que le développement dans la base de données EPREL, conformément au règlement.

Conformité RoHS

Par ailleurs, l'entreprise est un fabricant enregistré EAR, le registre allemand pour les déchets provenant d'appareillages électriques, en application de la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'appareillages électriques et électroniques (RAEE), sous le numéro d'enregistrement DE 27756601. Tous les appareils électriques et électroniques commercialisés par l'entreprise possèdent le sigle indiquant une poubelle barrée signalant la date limite de mise en circulation.
Pour autant que nous sachions, nos produits ne contiennent aucune substance suffisamment concentrée ni aucune application interdisant la mise en circulation conformément aux exigences établies par la Directive 2002/95/CE (RoHS).
Le suivi des améliorations en cours effectué par un responsable environnemental et les cours de formation continue du personnel complètent la série de mesures adoptées.

Partenaire Casaclima

Notre entreprise se concentre, depuis toujours, sur des thématiques importantes telles que la protection de l'environnement, les économies d'énergie et le bien-être des personnes. La conception et le développement de nos produits s'inspirent chaque jour de ces thèmes.

Une nouvelle collaboration voit le jour avec Agenzia CasaClima, un organisme indépendant de certification publique du Haut-Adige, qui a su créer son propre protocole de certification dans le secteur du bâtiment résidentiel mais également dans le cadre de l'éclairage public, des caves vinicoles, des écoles, des entreprises et tant d'autres encore. Ce protocole a été au cours du temps utilisé au niveau national et il est également connu en Autriche et en Allemagne. PERFORMANCE iN LIGHTING est désormais son partenaire dans le domaine de l'éclairage artificiel, en apportant la formation et les conseils pour ce qui concerne les économies d'énergie, la gestion intelligente de l'éclairage, la réglementation, le bien-être et le confort visuel.

Recyclage interseroh


Le groupe a signé un accord avec INTERSEROH pour l'enregistrement, la séparation et le recyclage des emballages de transport. Cela signifie que les emballages se trouvant chez nos clients sont enregistrés par des partenaires INTERSEROH, que le matériel est recyclé et que toutes les exigences prévues par la directive concernée sont respectées.

Membre fondateur de ECOLIGHT

L'entreprise est membre du consortium ECOLIGHT pour le recyclage des luminaires. ECOLIGHT regroupe plus de 1700 entreprises et assure la gestion et l'élimination des DEEE, des piles et accumulateurs usagés et des modules photovoltaïques en fin de vie.

Structure du Groupe

Le Groupe dispose de diverses entreprises avec sites de production et plusieurs bureaux de vente à travers le monde.
Une entreprise unique, dont les marques sont distribuées dans plus de 100 pays à travers le monde.

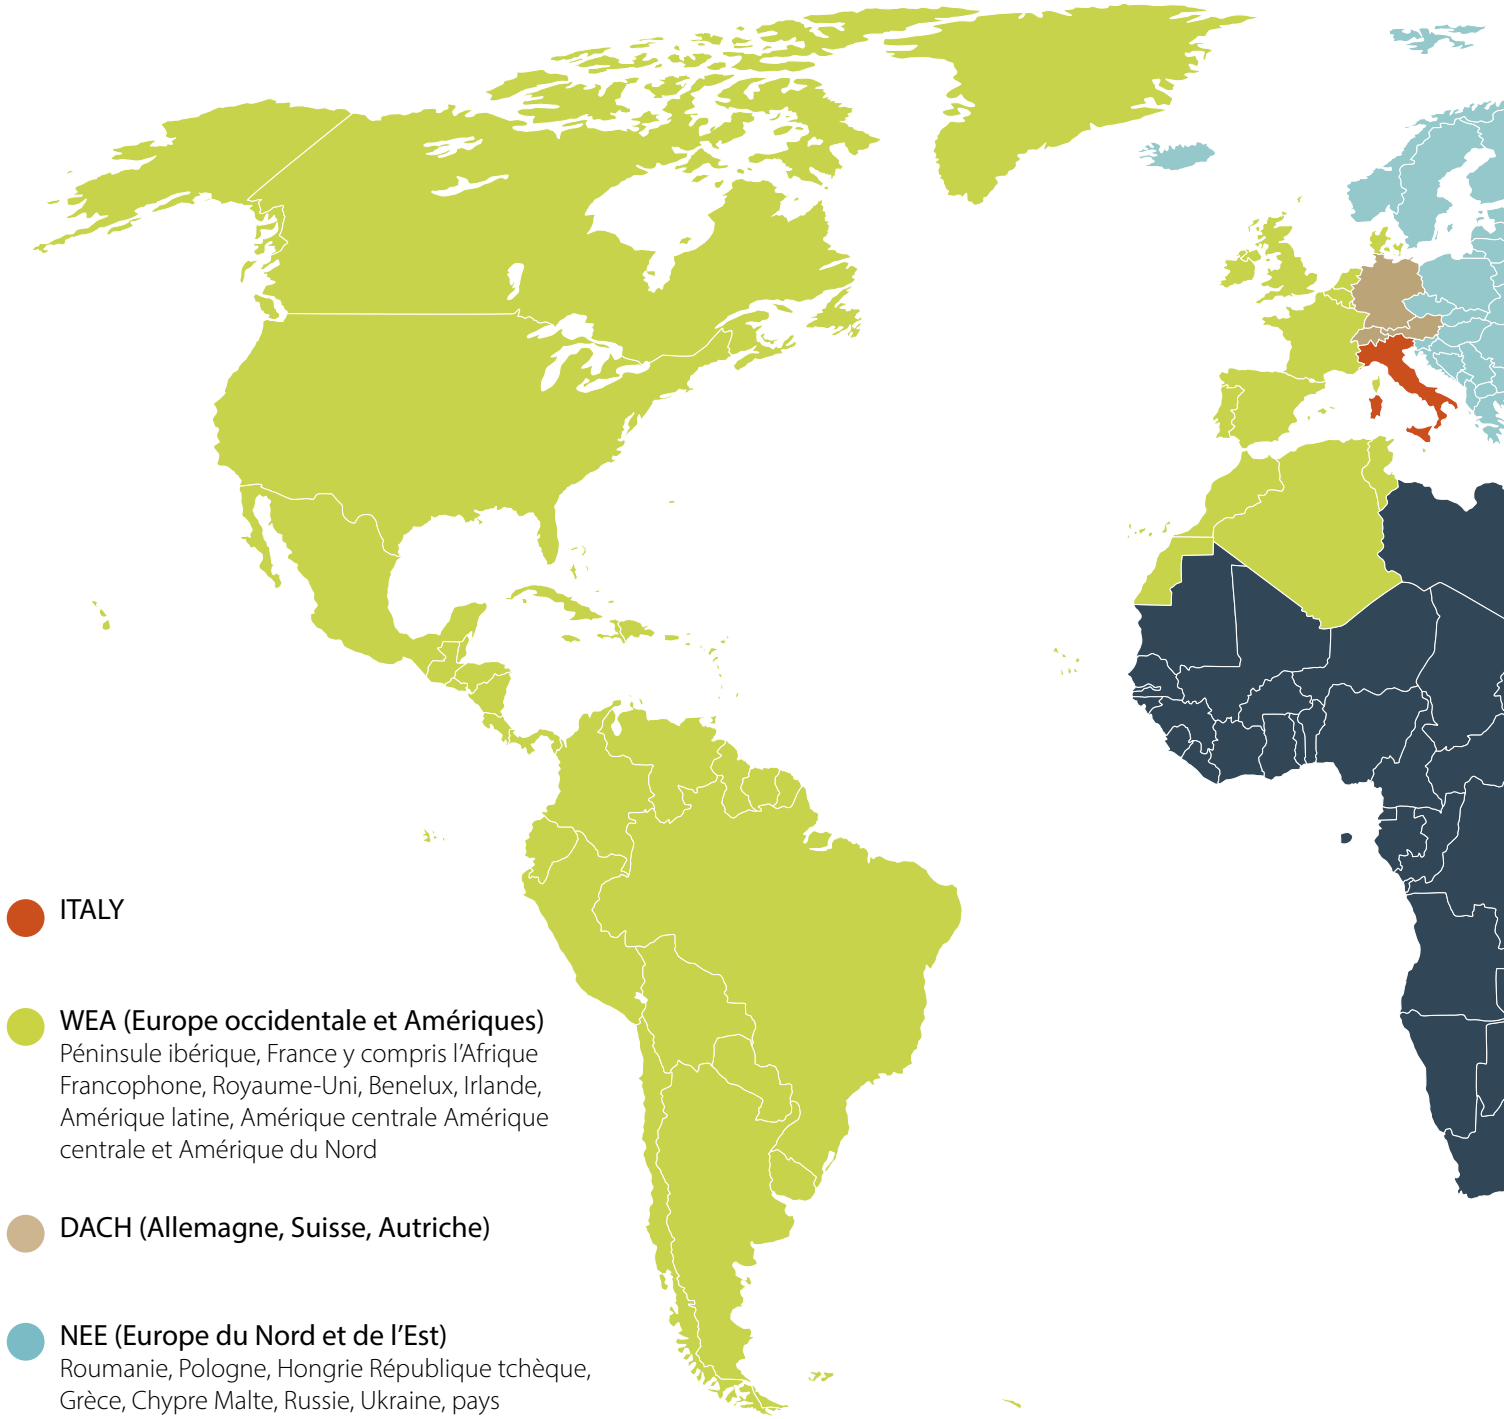


ITALY

WEA (Europe occidentale et Amériques)
Péninsule ibérique, France y compris l'Afrique Francophone, Royaume-Uni, Benelux, Irlande, Amérique latine, Amérique centrale Amérique centrale et Amérique du Nord

DACH (Allemagne, Suisse, Autriche)

NEE (Europe du Nord et de l'Est)
Roumanie, Pologne, Hongrie République tchèque, Grèce, Chypre Malte, Russie, Ukraine, pays scandinaves Pays scandinaves, pays baltes, Balkans et Arménie

HGR (High Growth)
Moyen-Orient, Turquie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Israël et Palestine Palestine, Afrique (à l'exception de l'Afrique francophone) francophone), Inde, Extrême-Orient, Océanie

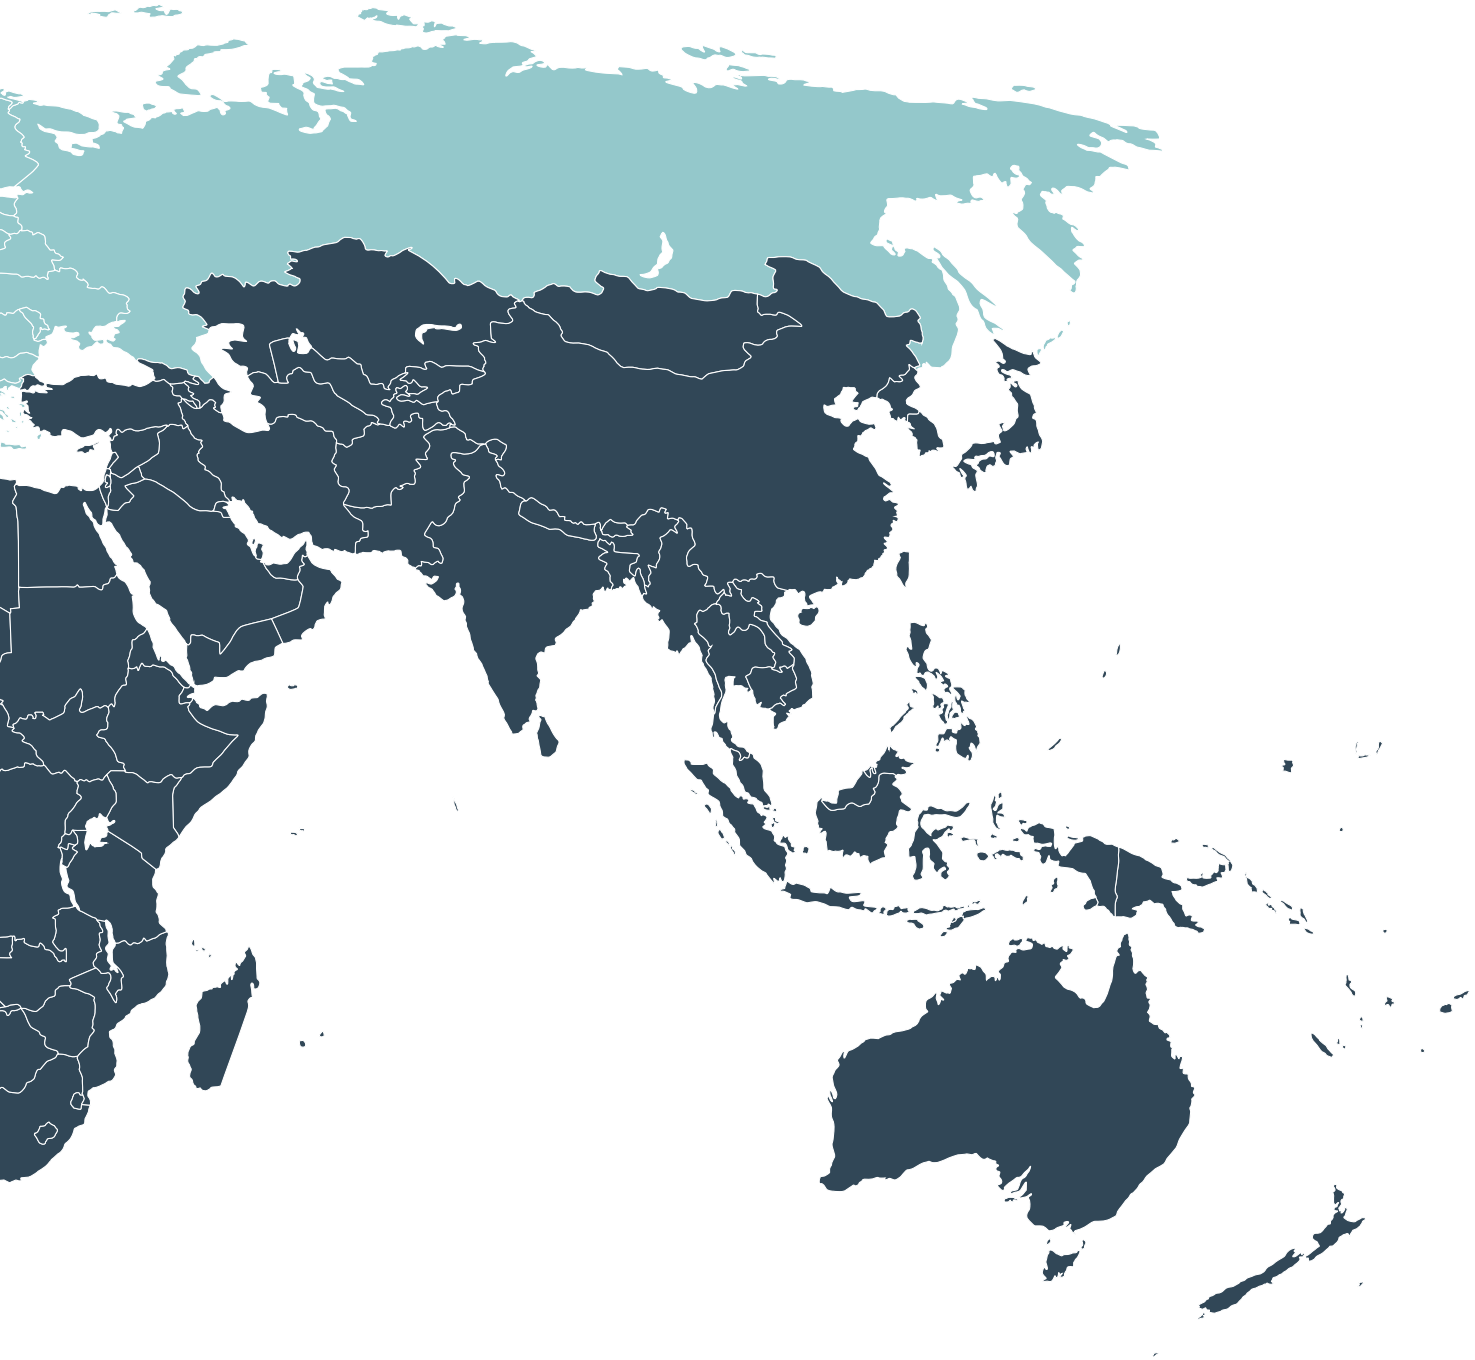

SL764+ PL





Headquarters BCD travel - Utrecht - Netherlands


IP 30
IP 40
650°C
EN
CLASS I
DALI
CRI 90

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-EV1** / Gris anodisé / Mat
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- Boîtier en profilés extrudés d'aluminium anodisé (EV1) ou peint, embouts en aluminium moulé sous pression et peints


L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- Trame noire pour une efficacité maximale d'éclairage, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière
- Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- Distribution lumineuse directe ou directe/ indirecte
- Design sobre et épuré avec des embouts affleurants
- Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Montage simple et confortable
- Modules d'éclairage interchangeables
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace
- De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com




SL764+ PL




SL764+ PL



SL764+ PL



SL764+ PL



SL764+ PL



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL764+ PL OP

IP40 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
12	I	✓	-	80	4000	2150	1860		1412	**3109600**	✓
12	I	✓	-	80	3000	2040	1770		1412	**3109599**	✓
10	I	✓	-	80	4000	1720	1490		1132	**3109598**	✓
10	I	✓	-	80	3000	1630	1410		1132	**3109597**	✓

SL764+ PL LV S/C

IP30 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	✓	✓	90	4000	7470	6280		1412	**3112563**	✓
51	I	✓	✓	90	3000	7080	5960		1412	**3112562**	✓
51	I	✓	✓	90	4000	7470	6280		1412	**3113763**	✓
51	I	✓	✓	90	3000	7080	5960		1412	**3113762**	✓
51	I	✓	✓	80	4000	8540	7180		1412	**3112565**	✓
51	I	✓	✓	80	3000	8280	6970		1412	**3112564**	✓
41	I	✓	✓	90	4000	5980	5030		1132	**3112559**	✓
41	I	✓	✓	90	3000	5660	4770		1132	**3112558**	✓
41	I	✓	✓	90	4000	5980	5030		1132	**3113761**	✓
41	I	✓	✓	90	3000	5660	4770		1132	**3113760**	✓
41	I	✓	✓	80	4000	6830	5750		1132	**3112561**	✓
41	I	✓	✓	80	3000	6630	5570		1132	**3112560**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	✓	✓	90	4000	7470	6280		1412	**3112571**	✓
51	I	✓	✓	90	3000	7080	5960		1412	**3112570**	✓
51	I	✓	✓	90	4000	7470	6280		1412	**3113767**	✓
51	I	✓	✓	90	3000	7080	5960		1412	**3113766**	✓
51	I	✓	✓	80	4000	8540	7180		1412	**3112573**	✓
51	I	✓	✓	80	3000	8280	6970		1412	**3112572**	✓
41	I	✓	✓	90	4000	5980	5030		1132	**3112567**	✓
41	I	✓	✓	90	3000	5660	4770		1132	**3112566**	✓
41	I	✓	✓	90	4000	5980	5030		1132	**3113765**	✓
41	I	✓	✓	90	3000	5660	4770		1132	**3113764**	✓
41	I	✓	✓	80	4000	6830	5750		1132	**3112569**	✓
41	I	✓	✓	80	3000	6630	5570		1132	**3112568**	✓

SL764+ PL MP

IP40 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
41	I	✓	-	90	4000	6980	5650		1412	**3115844**	✓
41	I	✓	-	90	3000	6480	5240		1412	**3115843**	✓
41	I	✓	-	90	4000	6980	5650		1412	**3115846**	✓
41	I	✓	-	90	3000	6480	5240		1412	**3115845**	✓
32	I	✓	-	90	4000	5510	4460		1132	**3115836**	✓
32	I	✓	-	90	3000	5120	4140		1132	**3115835**	✓
32	I	✓	-	90	4000	5510	4460		1132	**3115838**	✓
32	I	✓	-	90	3000	5120	4140		1132	**3115837**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
41	I	✓	-	90	4000	6980	5650		1412	**3115848**	✓
41	I	✓	-	90	3000	6480	5240		1412	**3115847**	✓
41	I	✓	-	90	4000	6980	5650		1412	**3115850**	✓
41	I	✓	-	90	3000	6480	5240		1412	**3115849**	✓
32	I	✓	-	90	4000	5510	4460		1132	**3115840**	✓
32	I	✓	-	90	3000	5120	4140		1132	**3115839**	✓
32	I	✓	-	90	4000	5510	4460		1132	**3115842**	✓
32	I	✓	-	90	3000	5120	4140		1132	**3115841**	✓

SL764+ PL MP S/D

IP40 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
89	I	✓	✓	80	4000	14170	12430		2532	**3117900**	✓
89	I	✓	✓	80	3000	13460	11810		2532	**3117892**	✓
89	I	✓	✓	80	4000	14170	12430	■	2532	**3117916**	✓
89	I	✓	✓	80	3000	13460	11810	■	2532	**3117908**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	11620	9670		1972	**3117899**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11040	9180		1972	**3117891**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	11620	9670	■	1972	**3117915**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11040	9180	■	1972	**3117907**	✓
59	I	✓	✓	80	4000	9960	8280		1692	**3117898**	✓
59	I	✓	✓	80	3000	9460	7870		1692	**3117890**	✓
59	I	✓	✓	80	4000	9960	8280	■	1692	**3117914**	✓
59	I	✓	✓	80	3000	9460	7870	■	1692	**3117906**	✓
39	I	✓	✓	80	4000	6640	5520		1132	**3117897**	✓
39	I	✓	✓	80	3000	6310	5250		1132	**3117889**	✓
39	I	✓	✓	80	4000	6640	5520	■	1132	**3117913**	✓
39	I	✓	✓	80	3000	6310	5250	■	1132	**3117905**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
89	I	✓	✓	80	4000	14170	12430		2532	**3117904**	✓
89	I	✓	✓	80	3000	13460	11810		2532	**3117896**	✓
89	I	✓	✓	80	4000	14170	12430	■	2532	**3117920**	✓
89	I	✓	✓	80	3000	13460	11810	■	2532	**3117912**	✓
88	I	✓	✓	80	4000	-	14140		2532	**3115655**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	11620	9670		1972	**3117903**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11040	9180		1972	**3117895**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	11620	9670	■	1972	**3117919**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11040	9180	■	1972	**3117911**	✓
67	I	✓	✓	80	4000	-	10660		1972	**3115649**	✓
59	I	✓	✓	80	4000	9960	8280		1692	**3117902**	✓
59	I	✓	✓	80	3000	9460	7870		1692	**3117894**	✓
59	I	✓	✓	80	4000	9960	8280	■	1692	**3117918**	✓
59	I	✓	✓	80	3000	9460	7870	■	1692	**3117910**	✓
48	I	✓	✓	80	4000	-	7560		1412	**3115643**	✓
39	I	✓	✓	80	4000	6640	5520		1132	**3117901**	✓
39	I	✓	✓	80	3000	6310	5250		1132	**3117893**	✓
39	I	✓	✓	80	4000	6640	5520	■	1132	**3117917**	✓
39	I	✓	✓	80	3000	6310	5250	■	1132	**3117909**	✓



De Romein Group - Veendam - Netherlands

SL764+ RE

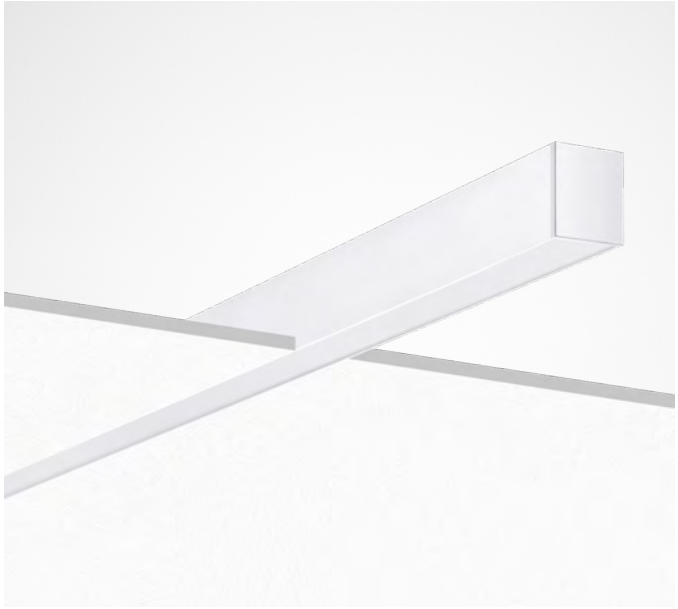



ABI BV offices - Haarlem - Netherlands

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire encastrés LED, composée de :


- Boîtier en aluminium extrudé, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- Design sobre et épuré avec des embouts affleurants
- Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Montage simple et confortable
- Modules d'éclairage interchangeables
- Distribution de la lumière directe
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Doté des accessoires nécessaires pour le montage en encastrement
- De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com



SL764+ PL



SL764+ RF



SL764+ RE OP



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL764+ RE OP

IP40 - IK05 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
12	I	✓	-	80	4000	2150	1860		1412	**3109604**	✓
12	I	✓	-	80	3000	2040	1770		1412	**3109603**	✓
10	I	✓	-	80	4000	1720	1490		1132	**3109602**	✓
10	I	✓	-	80	3000	1630	1410		1132	**3109601**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL764+ RE			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122585




3122586



3122587

SL764+ RF

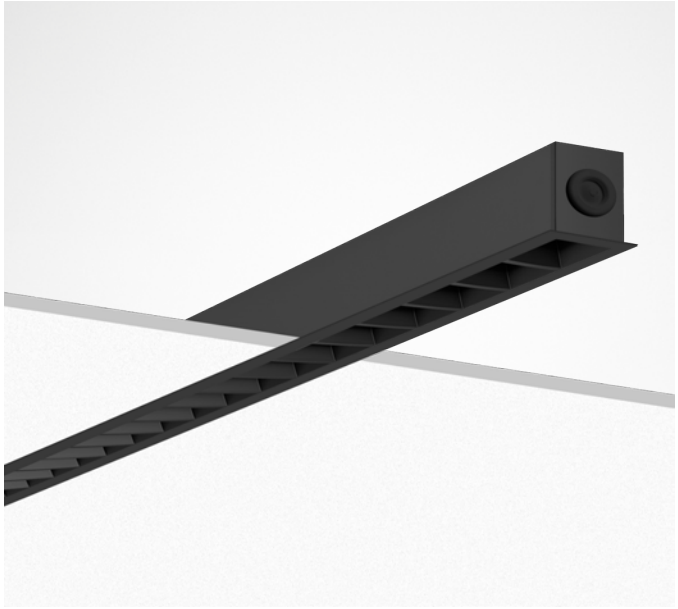



IP 30 | IP 30 / IP 33 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
□ **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :

- ¬ Boîtier en aluminium extrudé, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- ¬ Design sobre et épuré avec des embouts affleurants
- ¬ Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité
- ¬ Trame noire pour une efficacité maximale d'éclairage, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Montage simple et confortable
- ¬ Modules d'éclairage interchangeables
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Doté des accessoires nécessaires pour le montage en encastrement
- ¬ De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com


---




SL764+ PL



SL764+ RE



SL764+ RF



SL764+ RF



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL764+ RF LV

IP30 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
32	I	✓	✓	90	4000	4670	3870	■	1428	**3112579**	✓
32	I	✓	✓	90	3000	4430	3670	■	1428	**3112578**	✓
32	I	✓	✓	90	4000	4670	3870	□	1428	**3113771**	✓
32	I	✓	✓	90	3000	4430	3670	□	1428	**3113770**	✓
32	I	✓	✓	80	4000	5340	4430	■	1428	**3112581**	✓
32	I	✓	✓	80	3000	5180	4290	■	1428	**3112580**	✓
25	I	✓	✓	90	4000	3740	3100	■	1148	**3112575**	✓
25	I	✓	✓	90	3000	3540	2940	■	1148	**3112574**	✓
25	I	✓	✓	90	4000	3740	3100	□	1148	**3113769**	✓
25	I	✓	✓	90	3000	3540	2940	□	1148	**3113768**	✓
25	I	✓	✓	80	4000	4270	3540	■	1148	**3112577**	✓
25	I	✓	✓	80	3000	4140	3440	■	1148	**3112576**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
32	I	✓	✓	90	4000	4670	3870	■	1428	**3112587**	✓
32	I	✓	✓	90	3000	4430	3670	■	1428	**3112586**	✓
32	I	✓	✓	90	4000	4670	3870	□	1428	**3113775**	✓
32	I	✓	✓	90	3000	4430	3670	□	1428	**3113774**	✓
32	I	✓	✓	80	4000	5340	4430	■	1428	**3112589**	✓
32	I	✓	✓	80	3000	5180	4290	■	1428	**3112588**	✓
25	I	✓	✓	90	4000	3740	3100	■	1148	**3112583**	✓
25	I	✓	✓	90	3000	3540	2940	■	1148	**3112582**	✓
25	I	✓	✓	90	4000	3740	3100	□	1148	**3113773**	✓
25	I	✓	✓	90	3000	3540	2940	□	1148	**3113772**	✓
25	I	✓	✓	80	4000	4270	3540	■	1148	**3112585**	✓
25	I	✓	✓	80	3000	4140	3440	■	1148	**3112584**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL764+ RF			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	□	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	□	**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

SL764+ SM






Mediatheque Les 7 lieux - Bayeux - France

IP 40 | 650°C | CLASS I | DALI


GR-EV1 / Gris anodisé / Mat
BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :
- ¬ Boîtier en profilés extrudés d'aluminium anodisé (EV1) ou peint, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- ¬ Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Design sobre et épuré avec des embouts affleurants
- ¬ Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Montage simple et confortable
- ¬ Modules d'éclairage interchangeables
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com



SL764+ SM OP



SL764+ SM OP



SL764+ SM OP



SL764+ SM OP



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL764+ SM OP

IP40 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
44	I	✓	-	80	4000	7560	6570		2532	**3117932**	✓
44	I	✓	-	80	3000	7180	6240		2532	**3117924**	✓
44	I	✓	-	80	4000	7560	6570		2532	**3117948**	✓
44	I	✓	-	80	3000	7180	6240		2532	**3117940**	✓
34	I	✓	-	80	4000	5880	5110		1972	**3117931**	✓
34	I	✓	-	80	3000	5590	4850		1972	**3117923**	✓
34	I	✓	-	80	4000	5880	5110		1972	**3117947**	✓
34	I	✓	-	80	3000	5590	4850		1972	**3117939**	✓
29	I	✓	-	80	4000	5040	4380		1692	**3117930**	✓
29	I	✓	-	80	3000	4790	4160		1692	**3117922**	✓
29	I	✓	-	80	4000	5040	4380		1692	**3117946**	✓
29	I	✓	-	80	3000	4790	4160		1692	**3117938**	✓
19	I	✓	-	80	4000	3360	2920		1132	**3117929**	✓
19	I	✓	-	80	3000	3190	2770		1132	**3117921**	✓
19	I	✓	-	80	4000	3360	2920		1132	**3117945**	✓
19	I	✓	-	80	3000	3190	2770		1132	**3117937**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
44	I	✓	-	80	4000	7560	6570		2532	**3117936**	✓
44	I	✓	-	80	3000	7180	6240		2532	**3117928**	✓
44	I	✓	-	80	4000	7560	6570		2532	**3117952**	✓
44	I	✓	-	80	3000	7180	6240		2532	**3117944**	✓
34	I	✓	-	80	4000	5880	5110		1972	**3117935**	✓
34	I	✓	-	80	3000	5590	4850		1972	**3117927**	✓
34	I	✓	-	80	4000	5880	5110		1972	**3117951**	✓
34	I	✓	-	80	3000	5590	4850		1972	**3117943**	✓
29	I	✓	-	80	4000	5040	4380		1692	**3117934**	✓
29	I	✓	-	80	3000	4790	4160		1692	**3117926**	✓
29	I	✓	-	80	4000	5040	4380		1692	**3117950**	✓
29	I	✓	-	80	3000	4790	4160		1692	**3117942**	✓
19	I	✓	-	80	4000	3360	2920		1132	**3117933**	✓
19	I	✓	-	80	3000	3190	2770		1132	**3117925**	✓
19	I	✓	-	80	4000	3360	2920		1132	**3117949**	✓
19	I	✓	-	80	3000	3190	2770		1132	**3117941**	✓



EAN clinic - Iași - Romania


consultatii
FASHIC
THE ICH GIRL

SL787+ PL



IP 40 | 650°C | CLASS I | CE | UKCA

GR-EV1 / Gris anodisé / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :


- ¬ Boîtier en aluminium extrudé et anodisé (EV1), embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- ¬ Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- ¬ Design sobre et épuré avec des embouts affleurants
- ¬ Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité
- ¬ UGR <19 pour tous les flux lumineux
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Montage simple et confortable
- ¬ Modules d'éclairage interchangeables
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace
- ¬ De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com




Offices Comprensorio OLIVETTI - Pozzuoli - Naples - Italy



SL787+ RE



SL787+ PL OP



SL787+ PL OP



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL787+ PL OP


IP40 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
12	I	✓	-	80	4000	2150	1910		1412	**3109608**	✓
12	I	✓	-	80	3000	2040	1820		1412	**3109607**	✓
10	I	✓	-	80	4000	1720	1530		1132	**3109606**	✓
10	I	✓	-	80	3000	1630	1450		1132	**3109605**	✓

SL787+ RE

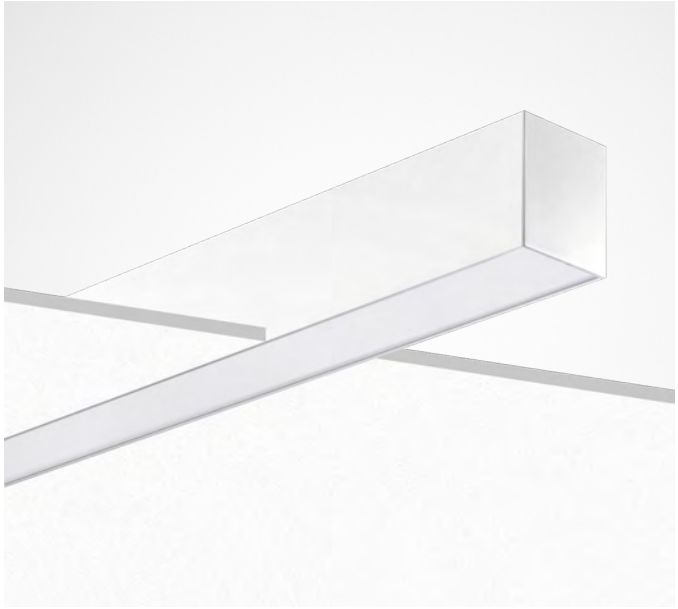



Handelskammer innovations campus - Hamburg - Germany

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire encastrés LED, composée de :


- Boîtier en aluminium extrudé, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- Design sobre et épuré avec des embouts affleurants
- Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité
- UGR <19 pour tous les flux lumineux
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Montage simple et confortable
- Modules d'éclairage interchangeables
- Distribution de la lumière directe
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Doté des accessoires nécessaires pour le montage en encastrement
- De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com



SL787+ PL



SL764+ RF



SL764+ RF



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL787+ RE OP

IP40 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
12	I	✓	-	80	4000	2150	1910		1412	**3109612**	✓
12	I	✓	-	80	3000	2040	1820		1412	**3109611**	✓
10	I	✓	-	80	4000	1720	1530		1132	**3109610**	✓
10	I	✓	-	80	3000	1630	1450		1132	**3109609**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL787+ RE			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

SL730+ SL





IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | IR | IR | DALI | TW | HCL | CE | UKCA


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Luminaire sur pied durable et intelligent pour les applications de bureau, doté d'une technologie à l'épreuve du temps

- ¬ Revêtement en poudre résistant aux coups et aux empreintes
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Distribution directe/indirecte de la lumière avec un ratio indirect élevé
- ¬ La lumière directe et indirecte peut être atténuée et commutée séparément ou ensemble (selon la version)
- ¬ Chargement facile des appareils mobiles grâce aux ports USB intégrés
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ L, XL ou pince de table : ces trois versions offrent des solutions d'éclairage flexibles pour les postes de travail simples, doubles et multiples
- ¬ L'inclinaison de la lumière peut être facilement réglée à l'aide d'un dispositif situé sur la base
- ¬ La base en forme de U permet un positionnement flexible et affleurant du luminaire et s'adapte exactement au réservoir du sol pour un acheminement des câbles sans obstacle
- ¬ Versions intelligentes disponibles avec fonction d'essaimage, éclairage centré sur l'humain, contrôle Bluetooth, contrôle de la lumière du jour avec détecteur de mouvement et blanc modulable
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Le capteur de présence avec temporisation réglable garantit l'activation sélective de la lumière et évite que le luminaire ne s'allume inutilement
- ¬ Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes





SL730+ SL
L MP




SL730+ SL
XL MP



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL730+ SL L MP

IP20 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123807**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123798**	✓
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123804**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123795**	✓
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123810**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123801**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123783**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123774**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123780**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123771**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123786**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123777**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123808**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123799**	✓
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123805**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123796**	✓
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123811**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123802**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123784**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123775**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123781**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123772**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123787**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123778**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
114	I	-	✓	80	tw 2700-6500	18700	16930		**3123815**	✓
114	I	-	✓	80	tw 2700-6500	18700	16930		**3123813**	✓
114	I	-	✓	80	tw 2700-6500	18700	16930		**3123817**	✓
92	I	-	✓	80	tw 2700-6500	14600	13020		**3123791**	✓
92	I	-	✓	80	tw 2700-6500	14600	13020		**3123789**	✓
92	I	-	✓	80	tw 2700-6500	14600	13020		**3123793**	✓
Power LED - dimmable DALI avec bluetooth capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V50/60Hz										
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123806**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123797**	✓
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123803**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123794**	✓
117	I	-	✓	80	4000	19600	17680		**3123809**	✓
117	I	-	✓	80	3000	19000	17150		**3123800**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123782**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123773**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123779**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123770**	✓
102	I	-	✓	80	4000	15550	14140		**3123785**	✓
102	I	-	✓	80	3000	15100	13720		**3123776**	✓
TunableWhite Power LED - HCL with bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz										
114	I	-	✓	80	tw 2700-6500	18700	16930		**3123814**	✓
114	I	-	✓	80	tw 2700-6500	18700	16930		**3123812**	✓
114	I	-	✓	80	tw 2700-6500	18700	16930		**3123816**	✓
92	I	-	✓	80	tw 2700-6500	14600	13020		**3123790**	✓
92	I	-	✓	80	tw 2700-6500	14600	13020		**3123788**	✓
92	I	-	✓	80	tw 2700-6500	14600	13020		**3123792**	✓

SL730+ SL XL MP

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123759**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123750**	✓
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123756**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123747**	✓
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123762**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123753**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123735**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123726**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123732**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123723**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123738**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123729**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123760**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123751**	✓
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123757**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123748**	✓
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123763**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123754**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123736**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123727**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123733**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123724**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123739**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123730**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
137	I	-	✓	80	tw 2700-6500	22600	20430		**3123767**	✓
137	I	-	✓	80	tw 2700-6500	22600	20430		**3123765**	✓
137	I	-	✓	80	tw 2700-6500	22600	20430		**3123769**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6500	15050	13400		**3123743**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6500	15050	13400		**3123741**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6500	15050	13400		**3123745**	✓
Power LED - dimmable DALI avec bluetooth capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V50/60Hz										
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123758**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123749**	✓
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123755**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123746**	✓
130	I	-	✓	80	4000	22000	20010		**3123761**	✓
130	I	-	✓	80	3000	21340	19410		**3123752**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123734**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123725**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123731**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123722**	✓
111	I	-	✓	80	4000	18000	16320		**3123737**	✓
111	I	-	✓	80	3000	17460	15830		**3123728**	✓
TunableWhite Power LED - HCL with bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz										
137	I	-	✓	80	tw 2700-6500	22600	20430		**3123766**	✓
137	I	-	✓	80	tw 2700-6500	22600	20430		**3123764**	✓
137	I	-	✓	80	tw 2700-6500	22600	20430		**3123768**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6500	15050	13400		**3123742**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6500	15050	13400		**3123740**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6500	15050	13400		**3123744**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL730+ SL			
Télécommande "User" pour les versions avec capteur		**8118000647**	✓
Télécommande "Master" pour les versions avec capteur		**8118000257**	✓



8118000647



8118000257

SMALL LINE SL





IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | IR | IR | DALI | CE | UKCA

■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
□ **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Lampadaire sur pied à (SL) pour intérieur, composé de :

- ¬ Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints
- ¬ D'étroites arêtes à interstices ouverts confèrent au luminaire une légèreté de design unique en son genre
- ¬ Un pied en U pratique permet un positionnement flexible et affleurant de la lampe sur le bureau
- ¬ Module d'éclairage à réflecteurs sphériques brillantés fabriqués en aluminium (revêtement appliqué par vapeur d'aluminium extra pur) pour un degré de luminosité maximal ainsi qu'un rendu neutre des couleurs
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ Éclairage direct et indirect réglable individuellement avec le système TouchDIM® (pour la version avec capteur de lumière directe et indirecte réglables ensemble via TouchDIM®)
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Toutes les versions sont également disponibles en noir sur demande, sans incidence sur le prix
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Design by BÜRO SOMMER





SMALL LINE PL

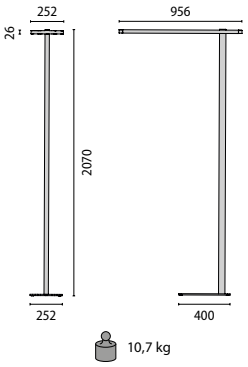

SMALL LINE SL REFLECTOR

SMALL LINE SL REFLECTOR

IP20 - IK05 - 650 °C







PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
89	I	-	✓	80	4000	14540	10750	■	**3115403**	✓
89	I	-	✓	80	3000	14110	10430	■	**3115402**	✓
89	I	-	✓	80	4000	14540	10750	□	**8726741888410**	✓
89	I	-	✓	80	3000	14110	10430	□	**8726741888310**	✓
63	I	-	✓	80	4000	10770	7940	□	**8726741598410**	✓
61	I	-	✓	80	3000	10450	7700	□	**8726741598310**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
89	I	-	✓	80	4000	14540	10750	■	**3115401**	✓
89	I	-	✓	80	3000	14110	10430	■	**3115400**	✓
89	I	-	✓	80	4000	14540	10750	□	**8726741885410**	✓
89	I	-	✓	80	3000	14110	10430	□	**8726741885310**	✓
63	I	-	✓	80	4000	10770	7940	□	**8726741595410**	✓
61	I	-	✓	80	3000	10450	7700	□	**8726741595310**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMALL LINE SL			
Télécommande "User" pour les versions avec capteur		**8118000647**	✓
Télécommande "Master" pour les versions avec capteur		**8118000257**	✓



8118000647



8118000257

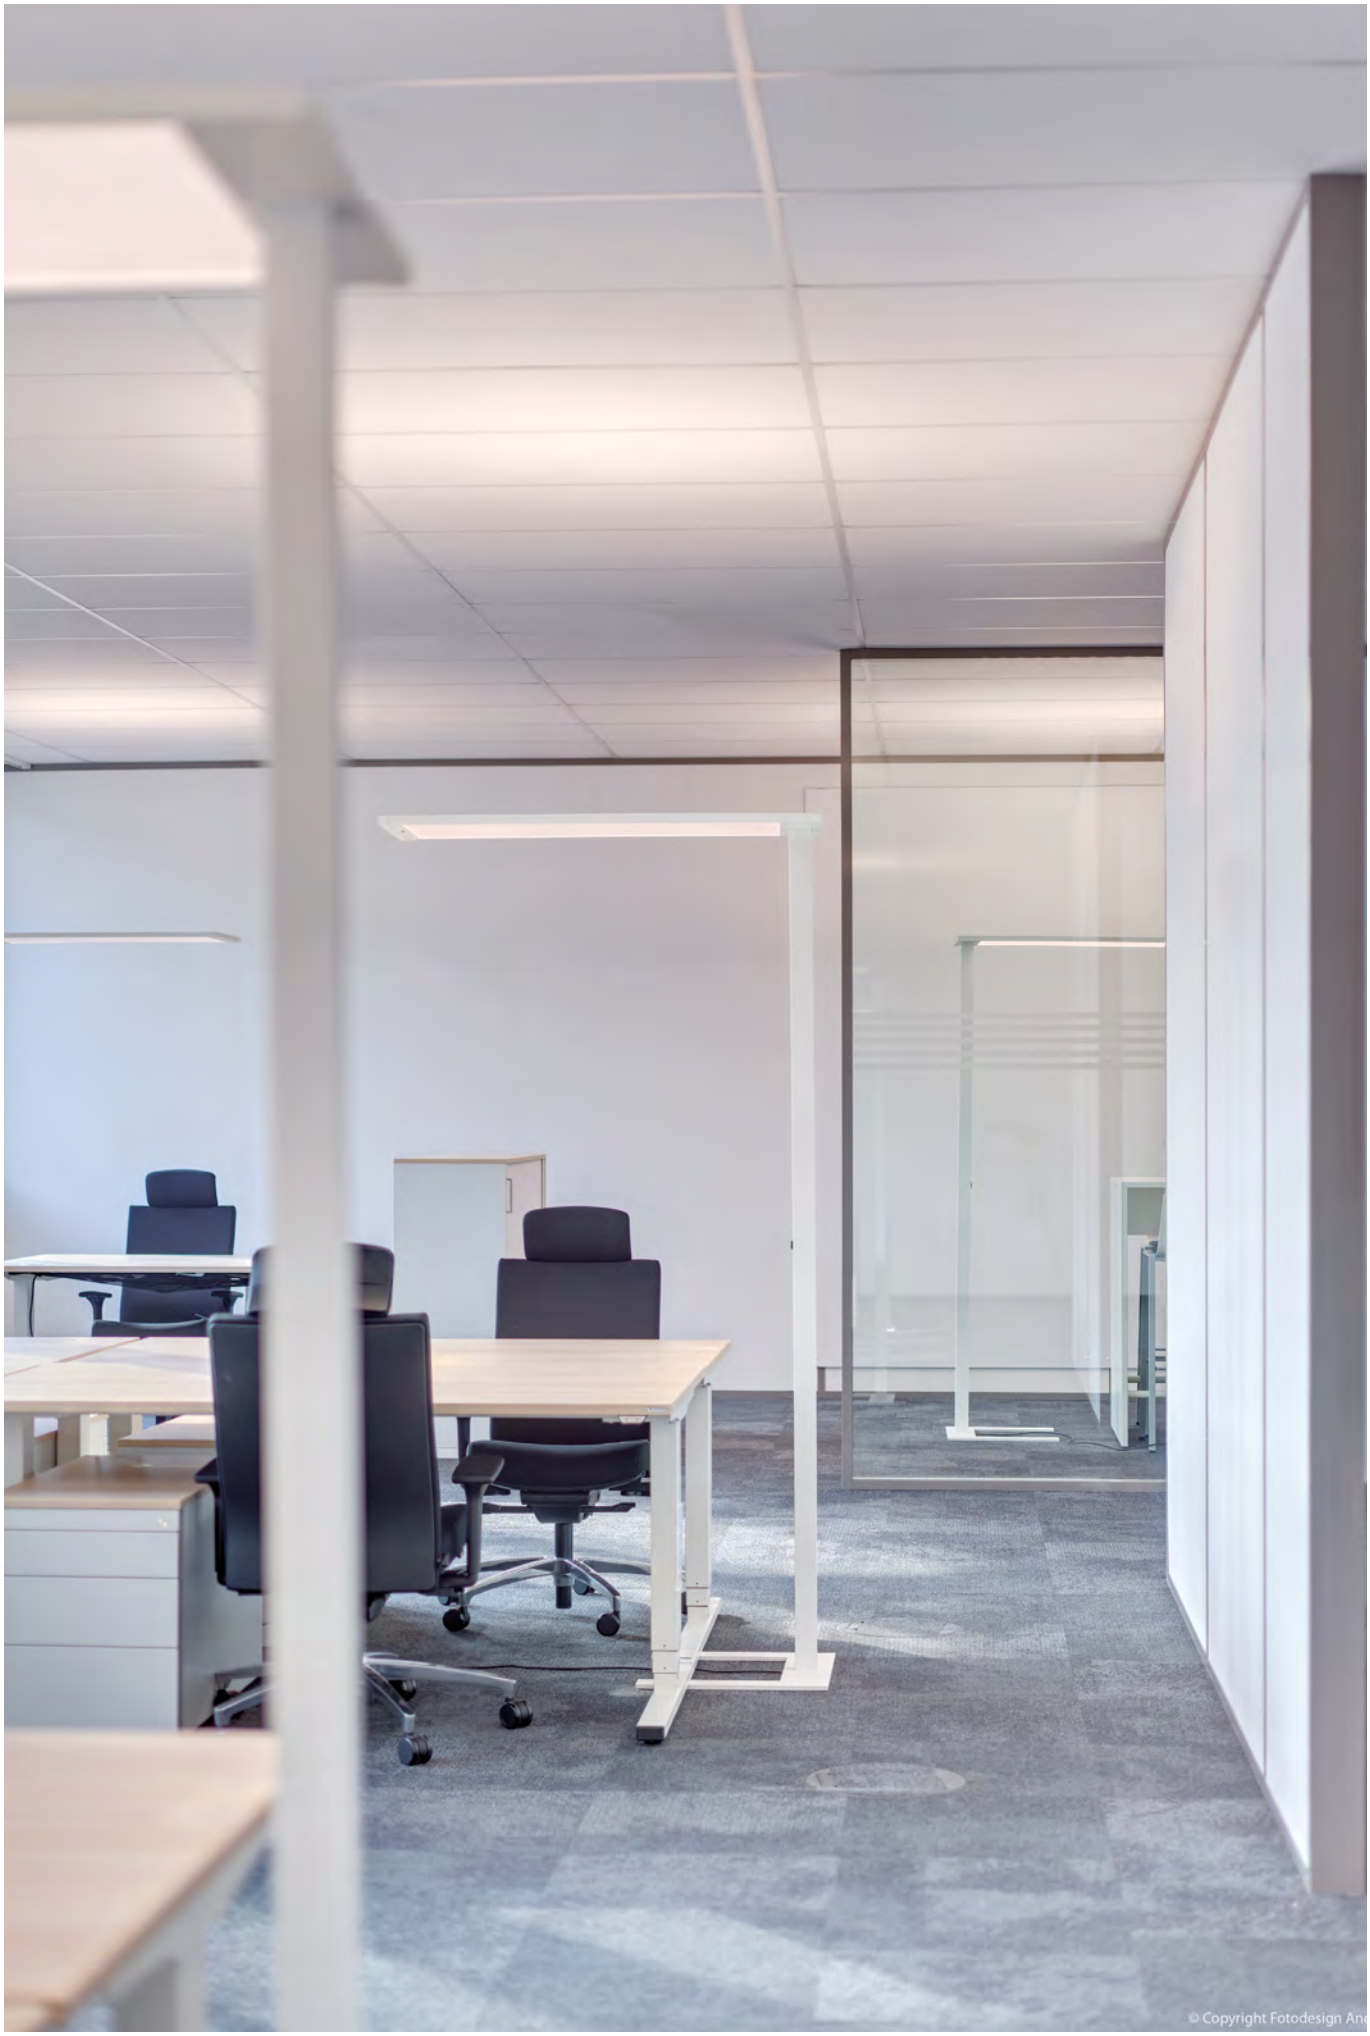

ITV CITY - Wolfsburg - Germany

SL720SL LED






IP 20 | 650° C | EN | CLASS I | IR | IR | DALI | TW | HCL | CE | UK CA

GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Lampadaire sur pied à (SL) pour intérieur, composé de :


- Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints
- Inclinaison de la tête d'éclairage réglable à l'aide d'une vis de réglage
- Un pied en U pratique permet un positionnement flexible et affleurant de la lampe sur le bureau
- Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- Diffusion de la lumière directe / indirecte
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Possibilité de varier l'intensité de la lumière directe ; température de couleur de 4000 K
- Éclairage direct et indirect réglable (versions 4000 K avec capteur)
- Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- La température de couleur et la luminosité de la lumière indirecte sont réglables manuellement via la commande Tunable-White
- La température de couleur et la luminosité de la lumière indirecte sont réglables automatiquement via le HCL (Human Centric Lighting) afin de favoriser la santé et les performances du biorythme
- Versions avec température de couleur de 3000 K sur demande
- La version XL est adaptée pour éclairer simultanément deux postes de travail
- La version D+: Part de lumière directe accrue, à gradation, température de couleur 4000 K
- La version TWIN est adaptée pour éclairer simultanément deux postes de travail
- La version TWIN : Part d'éclairage direct et indirect commutable/à gradation
- La version TWIN : Commande d'éclairage individuelle de chaque luminaire possible sur demande
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes




SL720SL
L D+




SL720SL
L



SL720SL
L TWIN



SL720SL
XL D+



SL720SL
XL D+

SL720SL L LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
110	I	-	✓	80	4000	16000	14040	■	**8720761118430**	✓
110	I	-	✓	80	4000	16000	14040	□	**8720761118410**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
110	I	-	✓	80	4000	16000	14040	■	**8720761115430**	✓
110	I	-	✓	80	4000	16000	14040	□	**8720761115410**	✓
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
70	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10470	■	**8720761779930**	✓
70	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10470	□	**8720761779910**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
70	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10470	■	**8720761775930**	✓
70	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10470	□	**8720761775910**	✓
70	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10470	■	**8720761778930**	✓
70	I	-	✓	80	tw 2700-6200	11500	10470	□	**8720761778910**	✓

SL720SL L D+ LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
131	I	-	✓	80	4000	18200	16020	■	**3101689**	✓
131	I	-	✓	80	4000	18200	16020	□	**3101688**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
131	I	-	✓	80	4000	18200	16020	■	**3101687**	✓
131	I	-	✓	80	4000	18200	16020	□	**3101686**	✓
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
90	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	12450	■	**3101695**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	12450	□	**3101694**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
90	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	12450	■	**3101691**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	12450	□	**3101690**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	12450	■	**3101693**	✓
90	I	-	✓	80	tw 2700-6200	13800	12450	□	**3101692**	✓

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180	■	**8720761748430**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180	□	**8720761748410**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180	■	**8720761745430**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180	□	**8720761745410**	✓

SL720SL L TWIN LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
106	I	-	✓	80	4000	17200	15110	■	**8720762708430**	✓
106	I	-	✓	80	4000	17200	15110	□	**8720762708410**	✓

SL720SL XL LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
148	I	-	✓	80	4000	22800	20060	■	**8720761168430**	✓
148	I	-	✓	80	4000	22800	20060	□	**8720761168410**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
148	I	-	✓	80	4000	22800	20060	■	**8720761165430**	✓
148	I	-	✓	80	4000	22800	20060	□	**8720761165410**	✓
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
96	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15700	14470	■	**8720761109930**	✓
96	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15700	14470	□	**8720761109910**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
96	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15700	14470	■	**8720761105930**	✓
96	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15700	14470	□	**8720761105910**	✓
96	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15700	14470	■	**8720761108930**	✓
96	I	-	✓	80	tw 2700-6200	15700	14470	□	**8720761108910**	✓

SL720SL XL D+ LED MICROPRISMA

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
195	I	-	✓	80	4000	26800	23520	■	**8720761218430**	✓
195	I	-	✓	80	4000	26800	23520	□	**8720761218410**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
195	I	-	✓	80	4000	26800	23520	■	**8720761215430**	✓
195	I	-	✓	80	4000	26800	23520	□	**8720761215410**	✓
TunableWhite Power LED - Human Centric Lighting control - 220-240 V 50/60 Hz										
141	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19300	17930	■	**8720761179930**	✓
141	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19300	17930	□	**8720761179910**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI with switch-key - 220-240 V 50/60 Hz										
141	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19300	17930	■	**8720761175930**	✓
141	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19300	17930	□	**8720761175910**	✓
141	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19300	17930	■	**8720761178930**	✓
141	I	-	✓	80	tw 2700-6200	19300	17930	□	**8720761178910**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL720SL LED			
Télécommande "Master" pour les versions avec capteur		**8118000257**	✓
Télécommande "User" pour les versions avec capteur		**8118000647**	✓
SL720 SL TWIN LED			
Télécommande "Master"		**8740195967**	✓



8118000257



8118000647



8740195967

SL764+ SL



IP 30 | 650°C | EN | CLASS I | IR | IR | DALI | CE | UKCA


■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Lampadaire sur pied à (SL) pour intérieur, composé de :
- ¬ Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints
- ¬ Un pied en U pratique permet un positionnement flexible et affleurant de la lampe sur le bureau
- ¬ Trame noire pour une efficacité maximale d'éclairage, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- ¬ Zone de détection du capteur avec système d'ombrage réglable avec précision
- ¬ La part de lumière directe et indirecte peut être allumée et atténuée séparément à l'aide d'un bouton
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes




SL764+ PL



SL764+ RF



SL764+
SINGLE



SL764+
DOUBLE

SL764+ SL SINGLE HEAD LV

IP30 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
71	I	-	✓	80	4000	-	9830	■	**3115662**	✓
71	I	-	✓	80	3000	-	9830	■	**3118005**	✓

SL764+ SL DOUBLE HEAD LV

IP30 - IK05 - 650 °C







PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
141	I	-	✓	80	4000	-	19670	■	**3115663**	✓
141	I	-	✓	80	3000	-	19670	■	**3118006**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL764+ SL			
Télécommande "Master"		**8740195967**	✓



8740195967

SL713SL LED





Municipal Building - Castel Goffredo - Mantua - Italy

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Lampadaire sur pied à (SL) pour intérieur, composé de :


- ¬ Tête du luminaire et tube en profilé d'aluminium, base en tôle d'acier, peinture par poudre
- ¬ Inclinaison de la tête d'éclairage réglable à l'aide d'une vis de réglage
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes



SL713AB ROUND LED




SL713PL ROUND LED



SL713SL LED

SL713SL LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122123**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122105**	✓
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122125**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122107**	✓
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122121**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122103**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122122**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122104**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122124**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122106**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122120**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122102**	✓
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122135**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122117**	✓
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122137**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122119**	✓
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122133**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122115**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122134**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122116**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122136**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122118**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122132**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122114**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122129**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122111**	✓
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122131**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122113**	✓
94	I	-	-	80	4000	15800	11430		**3122127**	✓
94	I	-	-	80	3000	15330	11090		**3122109**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122128**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122110**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122130**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122112**	✓
72	I	-	✓	80	4000	12700	9180		**3122126**	✓
72	I	-	✓	80	3000	12320	8910		**3122108**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL713SL LED			
Télécommande "User" pour les versions avec capteur		**8118000647**	✓
Télécommande "Master" pour les versions avec capteur		**8118000257**	✓



8118000647



8118000257

SL740SL LED



IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | IR | IR | DALI | CE | UKCA


GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Lampadaire sur pied à (SL) pour intérieur, composé de :
- ¬ Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Doté de câble d'alimentation flexible avec prise
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- ¬ La version XL est adaptée pour éclairer simultanément deux postes de travail
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes



TAZ Berlin headquarters - Berlin - Germany

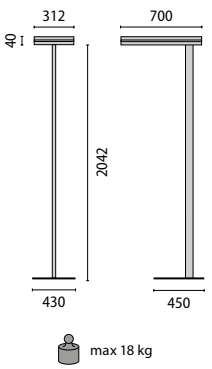


SL740SL
L LED MICROPRISMATIC COVER
L ECO LED MICROPRISMATIC COVER

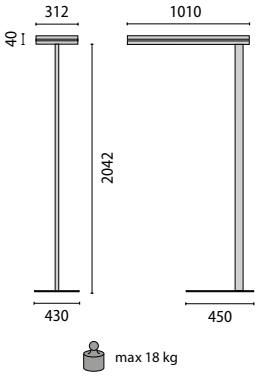

SL740SL
XL LED MICROPRISMATIC COVER

SL740SL L LED MICROPRISMATIC COVER


IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
79	I	✓	✓	80	4000	13000	11050		**8740761938431**	✓
79	I	✓	✓	80	4000	13000	11050		**8740761938411**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
79	I	✓	✓	80	4000	13000	11050		**8740761935431**	✓
79	I	✓	✓	80	4000	13000	11050		**8740761935411**	✓

SL740SL L ECO LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7950		**8740761608431**	✓
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7950		**8740761608411**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7950		**8740761605431**	✓
62	I	✓	✓	80	4000	9000	7950		**8740761605411**	✓

SL740SL XL LED MICROPRISMATIC COVER

IP20 - IK07 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz										
119	I	✓	✓	80	4000	19000	15730		**8740761138431**	✓
119	I	✓	✓	80	4000	19000	15730		**8740761138411**	✓
Power LED - convertisseur numérique gradable DALI - 220-240 V 50/60 Hz										
119	I	✓	✓	80	4000	19000	15730		**8740761135431**	✓
119	I	✓	✓	80	4000	19000	15730		**8740761135411**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL740SL LED			
Télécommande "Master" pour les versions avec capteur		**8118000257**	✓
Télécommande "User" pour les versions avec capteur		**8118000647**	✓




8118000257



8118000647

ELIA CL



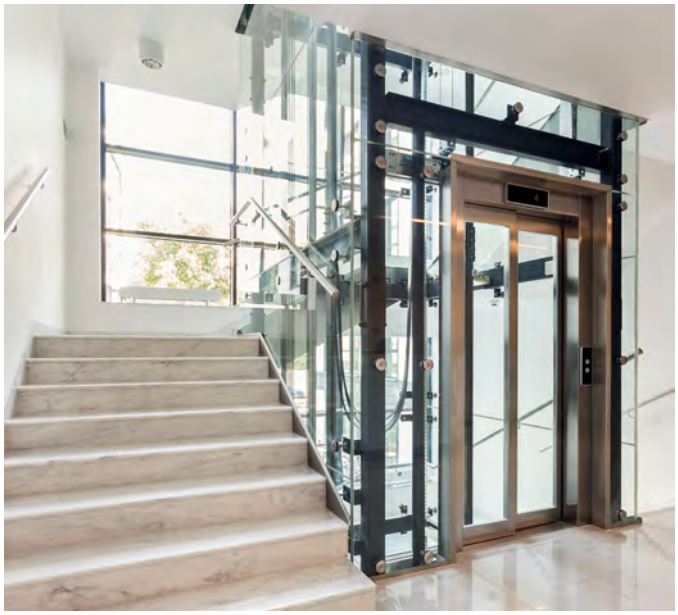


IP 20 | 750°C | CLASS II | HF | 3h | Reach Declaration | UKCA

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire LED en polycarbonate blanc conçu pour un montage au plafond ou en surface, idéal pour l'éclairage des escaliers, des salles de bains/salles de repos et des zones de services, il est rapide et facile à installer et présente des lignes simples

- Disponible dans deux tailles et deux puissances, il est doté d'un diffuseur en polycarbonate opale, disponible en température de couleur de 4,000 K (blanc neutre) et d'un indice de rendu de couleur de plus de 80
- Il est également disponible en version Capteur, avec détection de mouvement jusqu'à 8 m, un rayon jusqu'à 120° et une durée de 30 secondes, ainsi qu'en version Secours, où le flux lumineux est garanti pendant 3 heures de fonctionnement à 10 %
- Il a été conçu pour résister à des variations de température allant de -20 °C à +45 °C, et offre une protection contre la pénétration d'eau et de poussière IP54 ainsi que contre les chocs et impacts IK08
- Léger et facile à manipuler, ELIA CL est simple à installer grâce à l'étrier en acier à l'arrière de l'appareil pour un montage mural, à bornier rapide à l'arrière de l'appareil pour le câblage électrique et au mécanisme de verrouillage à baïonnette pour fixer le diffuseur sur le corps



ELIA CL
S2 12W



ELIA CL
M2 25W

ELIA CL S2 12W

IP20 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
12	II	-	-	80	4000	-	1300		**GWF1310GA840**	✓
12	II	-	-	80	3000	-	1200		**GWF1310GA830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor										
12	II	-	-	80	4000	-	1300		**GWF1315GA840**	✓
12	II	-	-	80	3000	-	1200		**GWF1315GA830**	✓

ELIA CL M2 25W

IP20 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	-	-	80	4000	-	2600		**GWF1310MA840**	✓
25	II	-	-	80	3000	-	2400		**GWF1310MA830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor										
25	II	-	-	80	4000	-	2600		**GWF1315MA840**	✓
25	II	-	-	80	3000	-	2400		**GWF1315MA830**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	-	-	80	4000	-	2600		**GWF1314MA840**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor										
25	II	-	-	80	4000	-	2600		**GWF1316MA840**	✓

FL ROUND+ 333 SM





Maison relais kindergarten - Consdorf - Luxembourg

IP 20 | 650°C | MULTI POWER | CLASS I | DALI | TW | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique et au plafond pour l'intérieur, composé de :

¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage

L'appareil est disponible avec diverses optiques :

¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)

¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)

¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone

¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)

¬ Diffusion d'une lumière directe et léger rétro-éclairage

¬ 2 niveaux de puissance réglables

¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)

¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)

¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile

¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement

¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)

¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM

¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade


¬ Driver intégré



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 RE




FL ROUND+ 333 / 555 - 777 PL



FL ROUND+ 333 SM

FL ROUND+ 333 SM MP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123884**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123874**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123888**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123878**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123882**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123872**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123886**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123876**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3070		**3123891**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3070		**3123893**	✓

FL ROUND+ 333 SM OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123885**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123875**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123881**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123871**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123889**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123879**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123883**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123873**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123880**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123870**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123887**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123877**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1060 3230		**3123892**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1060 3230		**3123890**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1060 3230		**3123894**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 333 SM			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◺	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◺	**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587



Maison Relais et Ecole Fondamentale - Consdorf - Luxemburg

FL ROUND+ 555 SM



Sparkasse EHM offices - Kues - Germany

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | TW | CE | UK CA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique et au plafond pour l'intérieur, composé de :

¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage

L'appareil est disponible avec diverses optiques :


¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Diffusion d'une lumière directe et léger rétro-éclairage
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Driver intégré




FL ROUND+ 333 / 555 - 777 RE



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 PL






FL ROUND+ 555 SM

FL ROUND+ 555 SM MP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3124036**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3124026**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3124040**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3124030**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	3030		**3124011**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2880		**3124001**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	3030		**3124015**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2880		**3124005**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3124034**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3124024**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3124038**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3124028**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	3030		**3124009**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2880		**3123999**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	3030		**3124013**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2880		**3124003**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5980		**3124043**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5980		**3124045**	✓
21	I	-	✓	80	tw 2700-6500	3600	2820		**3124018**	✓
21	I	-	✓	80	tw 2700-6500	3600	2820		**3124020**	✓

FL ROUND+ 555 SM OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3124037**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3124027**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3124033**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3124023**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3124041**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3124031**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3124012**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3124002**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3124008**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123998**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3124016**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3124006**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3124035**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3124025**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3124032**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3124022**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3124039**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3124029**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3124010**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3124000**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3124007**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123997**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3124014**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3124004**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	6280		**3124044**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	6280		**3124042**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	6280		**3124046**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2960		**3124019**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2960		**3124017**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2960		**3124021**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 555 SM			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◪	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◪	**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587



Body shop K. Van Oudenaren - Zaandam - Netherlands

FL ROUND+ 777 SM





Offices Comprensorio OLIVETTI - Pozzuoli - Naples - Italy

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | TW | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique et au plafond pour l'intérieur, composé de :

¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage

L'appareil est disponible avec diverses optiques :


¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Diffusion d'une lumière directe et léger rétro-éclairage
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Driver intégré



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 RE



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 PL



FL ROUND 777 SM

FL ROUND+ 777 SM MP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124186**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124176**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124190**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124180**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124161**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124151**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124165**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124155**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124184**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124174**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124188**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124178**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124159**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124149**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124163**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124153**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8820		**3124193**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8820		**3124195**	✓
38	I	-	✓	80	tw 2700-6500	6900	5280		**3124168**	✓
38	I	-	✓	80	tw 2700-6500	6900	5280		**3124170**	✓

FL ROUND+ 777 SM OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124187**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124177**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124183**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124173**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124191**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124181**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124162**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124152**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124158**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124148**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124166**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124156**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124185**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124175**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124182**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124172**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124189**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124179**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124160**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124150**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124157**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124147**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124164**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124154**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	9080		**3124194**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	9080		**3124192**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	9080		**3124196**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5440		**3124169**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5440		**3124167**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5440		**3124171**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 777 SM			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◺	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◺	**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587



Public Utilities Company - Lehrte - Germany

FL SQUARE SM





Centre for integrative psychiatry - Kiel - Germany

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CE | UKCA


☐ **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :
¬ Boîtier en aluminium extrudé et peint
L'appareil est disponible avec diverses optiques :
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ optique à orientation lumineuse en technopolymère pour une diffusion homogène de la lumière
¬ Anti-éblouissement conforme à la norme DIN EN 12464-1 (versions avec microprisme)
¬ Diffusion d'une lumière directe et léger rétro-éclairage
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Driver intégré




FL SQUARE PL



max 3,1 kg

FL SQUARE
300 SM OP




max 5,7 kg

FL SQUARE
600 SM

FL SQUARE 300 SM OP

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2430		**8300691233400**	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2350		**8300691233300**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2430		**8300691236400**	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2350		**8300691236300**	✓

FL SQUARE 600 SM MP

IP20 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
40	I	-	✓	80	4000	5950	4950		**8600661403400**	✓
40	I	-	✓	80	3000	5660	4840		**8600661403300**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
40	I	-	✓	80	4000	5950	4950		**8600661406400**	✓
40	I	-	✓	80	3000	5660	4840		**8600661406300**	✓

FL SQUARE 600 SM OP

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
41	I	-	-	80	4000	6310	5000		**8600691403400**	✓
40	I	-	-	80	3000	5720	4780		**8600691403300**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
41	I	-	-	80	4000	6310	5000		**8600691406400**	✓
40	I	-	-	80	3000	5720	4780		**8600691406300**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL SQUARE SM			
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122586



3122587

FLEXILED SM






IP 20 | 650°C | MULTI POWER | EN | CLASS I | DALI | CE | UK CA

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire en saillie pour installation en surface, composé de :
- ¬ Corps en tôle d'acier indéformable de 1,0 mm d'épaisseur
- ¬ Revêtement en poudre résistant aux coups et aux empreintes


L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- ¬ Le réflecteur noir assure une efficacité maximale et un grand confort visuel
- ¬ L'optique lèche-mur, distribution lumineuse asymétrique, assure un éclairage optimal des surfaces verticales
- ¬ Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- ¬ Lumière sans barrière
- ¬ Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ UGR <19 pour tous les flux lumineux
- ¬ Fiable et nécessitant peu d'entretien 50 000h L80B10
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ 2 niveaux de puissance réglables
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes




FLEXILED SM
LV



FLEXILED SM
LV



FLEXILED SM



FLEXILED SM



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

FLEXILED SM LV BLACK

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3230 4780		1500	**3122037**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2590 3830		1200	**3122036**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3230 4780		1500	**3122039**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2590 3830		1200	**3122038**	✓

FLEXILED SM LV ASYM

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	-	80	4000	6150	5260		1500	**3122045**	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190		1200	**3122044**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	-	80	4000	6150	5260		1500	**3122047**	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190		1200	**3122046**	✓

FLEXILED SM MICROPRISM

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2060 3390		1500	**3122553**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1670 2630		1200	**3122552**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2060 3390		1500	**3122555**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1670 2630		1200	**3122554**	✓

FLEXILED SM OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C







PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2170 3560		1500	**3122561**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1770 2790		1200	**3122560**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2170 3560		1500	**3122563**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1770 2790		1200	**3122562**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FLEXILED SM			
Modèle de montage		**3122577**	✓
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓
Set de suspension		**3123706**	✓
Set de suspension - DALI		**3123707**	✓
Set de suspension - MICROPRISM / OPAL		**3124221**	✓
Set de suspension - MICROPRISM / OPAL - DALI		**3124222**	✓



3122586




3122587



3123706
3123707
3124221
3124222

SL629 AB



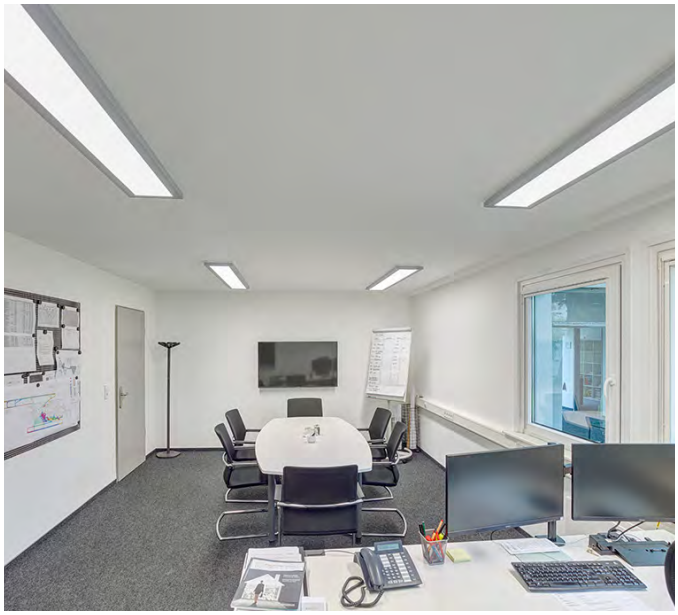

Flughafen Office - Hannover - Germany


IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :

- ¬ Boîtier en tôle d'acier, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- ¬ Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une minimisation de l'éblouissement et une grande homogénéité
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Module d'éclairage interchangeable au moyen d'un mécanisme enfichable
- ¬ UGR<19
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Avec l'accessoire prévu à cet effet, il est possible de réaliser une alimentation en rangée continue
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour. Consulter notre service des ventes
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes



SL629 AB PRISM



SL629 AB PRISM

SL629 AB PRISM

IP20 - IK05 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	✓	-	80	4000	12000	8070		1544	**8629661613430**	✓
69	I	✓	-	80	3000	11640	7830		1544	**8629661613330**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8070		1544	**3119894**	✓
69	I	✓	-	80	4000	12000	8070		1544	**8629661613410**	✓
69	I	✓	-	80	3000	11640	7830		1544	**8629661613310**	✓
54	I	-	-	90	4000	8350	5830		1244	**3112478**	✓
54	I	-	-	90	3000	8100	5570		1244	**3112438**	✓
54	I	✓	-	80	4000	8900	5970		1244	**8629661453430**	✓
54	I	✓	-	80	3000	8630	5790		1244	**8629661453330**	✓
54	I	-	-	80	4000	8900	5970		1244	**3119896**	✓
54	I	✓	-	80	4000	8900	5970		1244	**8629661453410**	✓
54	I	✓	-	80	3000	8630	5790		1244	**8629661453310**	✓
31	I	-	✓	90	4000	5700	3910		1544	**3112436**	✓
31	I	-	✓	90	3000	5530	3730		1544	**3112434**	✓
31	I	✓	✓	80	4000	6000	4000		1544	**8629661403430**	✓
31	I	✓	✓	80	3000	5820	3880		1544	**8629661403330**	✓
31	I	-	✓	80	4000	6000	4000		1544	**3119893**	✓
31	I	✓	✓	80	4000	6000	4000		1544	**8629661403410**	✓
31	I	✓	✓	80	3000	5820	3880		1544	**8629661403310**	✓
26	I	-	✓	90	4000	4500	3040		1244	**3112477**	✓
26	I	-	✓	90	3000	4370	2900		1244	**3112433**	✓
26	I	✓	✓	80	4000	4700	3220		1244	**8629661283430**	✓
26	I	✓	✓	80	3000	4560	3120		1244	**8629661283330**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4700	3220		1244	**3119895**	✓
26	I	✓	✓	80	4000	4700	3220		1244	**8629661283410**	✓
26	I	✓	✓	80	3000	4560	3120		1244	**8629661283310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	✓	-	80	4000	12000	8070		1544	**8629661616430**	✓
69	I	✓	-	80	3000	11640	7830		1544	**8629661616330**	✓
69	I	✓	-	80	4000	12000	8070		1544	**8629661616410**	✓
69	I	✓	-	80	3000	11640	7830		1544	**8629661616310**	✓
54	I	-	-	90	4000	8350	5830		1244	**3112479**	✓
54	I	-	-	90	3000	8100	5570		1244	**3112439**	✓
54	I	-	-	80	4000	8900	5970		1244	**8629661456430**	✓
54	I	-	-	80	3000	8630	5790		1244	**8629661456330**	✓
54	I	-	-	80	4000	8900	5970		1244	**8629661456410**	✓
54	I	-	-	80	3000	8630	5790		1244	**8629661456310**	✓
31	I	-	✓	90	4000	5700	3910		1544	**3112437**	✓
31	I	-	✓	90	3000	5530	3730		1544	**3112435**	✓
31	I	-	✓	80	4000	6000	4000		1544	**8629661406430**	✓
31	I	-	✓	80	3000	5820	3880		1544	**8629661406330**	✓
31	I	-	✓	80	4000	6000	4000		1544	**8629661406410**	✓
31	I	-	✓	80	3000	5820	3880		1544	**8629661406310**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL629 AB			
Assembly kit continuous line		**3117260**	✓
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3117260



3122586



3122587

SL630 AB






Raabe Nursery School - Saarbrücken - Germany

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CE | UKCA


GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :
- ¬ Boîtier en tôle d'acier, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- ¬ Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une minimisation de l'éblouissement et une grande homogénéité
- ¬ Version de rénovation d'une largeur de luminaire > 370 mm afin de recouvrir des perçages existants
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Module d'éclairage interchangeable au moyen d'un mécanisme enfichable
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour. Consulter notre service des ventes
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes




SL630 AB PRISM



SL630 AB PRISM

SL630 AB PRISM

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	✓	✓	80	4000	9400	6270	■	1574	**8630661613430**	✓
49	I	✓	✓	80	3000	9120	6080	■	1574	**8630661613330**	✓
49	I	✓	✓	80	4000	9400	6270	□	1574	**8630661613410**	✓
49	I	✓	✓	80	3000	9120	6080	□	1574	**8630661613310**	✓
40	I	✓	✓	80	4000	7200	4860	■	1274	**8630661453430**	✓
40	I	✓	✓	80	3000	6980	4710	■	1274	**8630661453330**	✓
40	I	✓	✓	80	4000	7200	4860	□	1274	**8630661453410**	✓
40	I	✓	✓	80	3000	6980	4710	□	1274	**8630661453310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	✓	80	4000	9400	6270	■	1574	**8630661616430**	✓
49	I	-	✓	80	3000	9120	6080	■	1574	**8630661616330**	✓
49	I	-	✓	80	4000	9400	6270	□	1574	**8630661616410**	✓
49	I	-	✓	80	3000	9120	6080	□	1574	**8630661616310**	✓
40	I	-	✓	80	4000	7200	4860	■	1274	**8630661456430**	✓
40	I	-	✓	80	3000	6980	4710	■	1274	**8630661456330**	✓
40	I	-	✓	80	4000	7200	4860	□	1274	**8630661456410**	✓
40	I	-	✓	80	3000	6980	4710	□	1274	**8630661456310**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL630 AB			
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◪	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◪	**3122587**	✓



3122586



3122587

SL713AB ROUND LED





Public Utilities Company - Lehrte - Germany

IP 20 | 650°C | MULTI POWER | EN | CLASS I | DALI | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Luminaire rond en saillie à LED pour l'intérieur, composé de :


- ¬ Boîtier en profilés d'aluminium, rosace en tôle d'acier et peints
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ Diffusion d'une lumière directe et léger rétro-éclairage
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Driver intégré
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes




SL713PL ROUND LED



SL713AB ROUND LED
MICROPRISMATIC
S



SL713AB ROUND LED
MICROPRISMATIC
M



SL713AB ROUND LED
MICROPRISMATIC
L

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC S

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 18.5	I	-	-	80	4000	1500 3200	1140 2440		**3122355**	✓
8 18.5	I	-	-	80	3000	1460 3100	1110 2370		**3122349**	✓
8 18.5	I	-	-	80	4000	1500 3200	1140 2440		**3122353**	✓
8 18.5	I	-	-	80	3000	1460 3100	1110 2370		**3122347**	✓
8 18.5	I	-	-	80	4000	1500 3200	1140 2440		**3122357**	✓
8 18.5	I	-	-	80	3000	1460 3100	1110 2370		**3122351**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 18.5	I	-	-	80	4000	1500 3200	1140 2440		**3122354**	✓
8 18.5	I	-	-	80	3000	1460 3100	1110 2370		**3122348**	✓
8 18.5	I	-	-	80	4000	1500 3200	1140 2440		**3122352**	✓
8 18.5	I	-	-	80	3000	1460 3100	1110 2370		**3122346**	✓
8 18.5	I	-	-	80	4000	1500 3200	1140 2440		**3122356**	✓
8 18.5	I	-	-	80	3000	1460 3100	1110 2370		**3122350**	✓

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC M

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6480		**8713661513434**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6280		**8713661513334**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6480		**3122399**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6280		**3122397**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6480		**8713661513414**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6280		**8713661513314**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3680		**8713661343434**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3570		**8713661343334**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3680		**3122395**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3570		**3122393**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3680		**8713661343414**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3570		**8713661343314**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6480		**8713661516434**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6280		**8713661516334**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6480		**3122398**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6280		**3122396**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6480		**8713661516414**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6280		**8713661516314**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3680		**8713661346434**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3570		**8713661346334**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3680		**3122394**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3570		**3122392**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3680		**8713661346414**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3570		**8713661346314**	✓

SL713AB ROUND LED MICROPRISMATIC L


IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
70	I	-	-	80	4000	11000	8800		**8713661763434**	✓
70	I	-	-	80	3000	10670	8530		**8713661763334**	✓
70	I	-	-	80	4000	11000	8800		**3122316**	✓
70	I	-	-	80	3000	10670	8530		**3122314**	✓
70	I	-	-	80	4000	11000	8800		**8713661763414**	✓
70	I	-	-	80	3000	10670	8530		**8713661763314**	✓
46	I	-	-	80	4000	8000	6110		**8713661483434**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	5930		**8713661483334**	✓
46	I	-	-	80	4000	8000	6110		**3122312**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	5930		**3122310**	✓
46	I	-	-	80	4000	8000	6110		**8713661483414**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	5930		**8713661483314**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
70	I	-	-	80	4000	11000	8800		**8713661766434**	✓
70	I	-	-	80	3000	10670	8530		**8713661766334**	✓
70	I	-	-	80	4000	11000	8800		**3122315**	✓
70	I	-	-	80	3000	10670	8530		**3122313**	✓
70	I	-	-	80	4000	11000	8800		**8713661766414**	✓
70	I	-	-	80	3000	10670	8530		**8713661766314**	✓
46	I	-	-	80	4000	8000	6110		**8713661486434**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	5930		**8713661486334**	✓
46	I	-	-	80	4000	8000	6110		**3122311**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	5930		**3122309**	✓
46	I	-	-	80	4000	8000	6110		**8713661486414**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	5930		**8713661486314**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL713AB ROUND LED			
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122586



3122587



De Romein Group - Veendam - Netherlands

SL720+ SM







GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :
- ¬ Boîtier en aluminium extrudé et peint
- ¬ Cadre pour montage en saillie en tôle d'acier, revêtement à la poudre
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Les modules LED peuvent être remplacés ultérieurement, en toute simplicité et en quelques gestes seulement (également possible sans l'intervention d'un électricien)
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Diffusion d'une lumière directe et léger rétro-éclairage
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Grâce à la commande Bluetooth « OSRAM BT Control », l'éclairage peut être configuré, personnalisé ou groupé en toute simplicité à l'aide de différents paramètres via l'application
- ¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
- ¬ La version HCL permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K selon le moment de la journée (DALI DT8)
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et fixation au plafond
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes





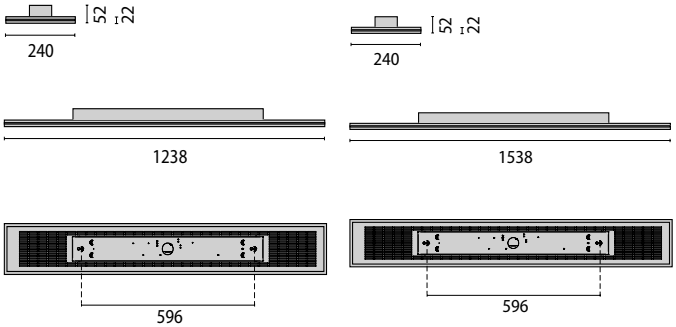


SL720+ SM MP S/B

SL720+ SM MP S/B

SL720+ SM MP S/B

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	■	1538	**3115916**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	■	1538	**3115915**	✓
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	□	1538	**3115912**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	□	1538	**3115911**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	■	1238	**3115914**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	■	1238	**3115913**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	□	1238	**3115910**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	□	1238	**3115909**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	■	1538	**3114881**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	■	1538	**3114880**	✓
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	□	1538	**3114877**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	□	1538	**3114876**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	■	1238	**3114879**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	■	1238	**3114878**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	□	1238	**3114875**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	□	1238	**3114874**	✓
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	■	1538	**3115908**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	■	1538	**3115907**	✓
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	□	1538	**3115904**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	□	1538	**3115903**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	■	1238	**3115906**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	■	1238	**3115905**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	□	1238	**3115902**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	□	1238	**3115901**	✓
Power LED - dimmable DALI avec bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	■	1538	**3114889**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	■	1538	**3114888**	✓
33	I	-	✓	80	4000	5620	4110	□	1538	**3114885**	✓
33	I	-	✓	80	3000	5330	4130	□	1538	**3114884**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	■	1238	**3114887**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	■	1238	**3114886**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4340	3200	□	1238	**3114883**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4120	3195	□	1238	**3114882**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	■	1538	**3114893**	✓
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	□	1538	**3114891**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	■	1238	**3114892**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	□	1238	**3114890**	✓
TunableWhite Power LED - HCL with bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	■	1538	**3114897**	✓
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	□	1538	**3114895**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	■	1238	**3114896**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	□	1238	**3114894**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V50/60Hz											
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	■	1538	**3115920**	✓
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	□	1538	**3115918**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	■	1238	**3115919**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	□	1238	**3115917**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 avec bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	■	1538	**3114901**	✓
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	□	1538	**3114899**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	■	1238	**3114900**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	□	1238	**3114898**	✓

TunableWhite Power LED - DALI DT8 avec BT - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240V 50/60Hz


33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	■	1538	**3115928**	✓
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	□	1538	**3115926**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	■	1238	**3115927**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	□	1238	**3115925**	✓

TunableWhite Power LED - HCL with daylight sensor and PIR-detector - 220-240 V 50/60 Hz

33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	■	1538	**3115924**	✓
33	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5400	3690	□	1538	**3115922**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	■	1238	**3115923**	✓
26	I	-	✓	80	tw 2700-6500	4236	2920	□	1238	**3115921**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL720+ SM			
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122586



3122587



Haus der Höfe - Bonn - Germany

RONDA+ LED



IP 20 CLASS I CE UK CA

☐ **WH-87** / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire apparent basse luminance équipé d'une grille en aluminium satiné idéal pour l'éclairage de bureaux, salles de conférences, surfaces commerciales, composé de :


- Boîtier en tôle d'acier, peint
- Réflecteur en aluminium satiné maintenu par 4 ressorts invisibles
- Réflecteur suspendu à la base lors du remplacement des lampes
- Driver intégré




Municipal Building - Castel Goffredo - Mantua - Italy




RONDA+ LED
1x



RONDA+ LED
1x




RONDA+ LED
2x



RONDA+ LED
2x

RONDA+ LED 1X

IP20 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	-	-	80	4000	-	3100	☐	1498	**3100085**	✓
19	I	-	-	80	4000	-	1900	☐	1198	**3100084**	✓

RONDA+ LED 2X

IP20 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
60	I	-	-	80	4000	-	6200	☐	1498	**3100087**	✓
38	I	-	-	80	4000	-	3800	☐	1198	**3100086**	✓

WL RECT



IP 20 | IK 10 | 650°C | MULTI POWER | MULTI WHITE | CLASS II | DALI

CE | EAC | UKCA

WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :
- ¬ Boîtier en plastique
- ¬ Optique d'orientation en technopolymère pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Couleur de lumière réglable entre 3000K et 4000K
- ¬ Niveaux d'intensité adaptables par commutateur
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ IP54 pour un montage horizontal au plafond - IP20 pour un montage mural
- ¬ Ne permet pas le câblage traversant
- ¬ Driver intégré





WL ROUND



max 0,9 kg

WL
900 OPAL

max 1,5 kg

WL
1200 OPAL

max 2,8 kg

WL
1500 OPAL

WL900 OPAL

IP20 - IK10 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24 31	II	-	80	3000/4000	S/B	2 x 62°/58°	3800 4700	3050 3780		**3118547**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24 31	II	-	80	3000/4000	S/B	2 x 62°/58°	3800 4700	3050 3780		**3118559**	✓

WL1200 OPAL

IP20 - IK10 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28 37	II	-	80	3000/4000	S/B	2 x 62°/58°	4700 5850	3770 4680		**3118548**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
28 37	II	-	80	3000/4000	S/B	2 x 62°/58°	4700 5850	3770 4680		**3118560**	✓

WL1500 OPAL

IP20 - IK10 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27.3 35.8 48	II	-	80	3000/4000	S/B	2 x 62°/58°	4500 5650 7200	3610 4510 5760		**3118549**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27 36 48	II	-	80	3000/4000	S/B	2 x 62°/58°	4500 5650 7200	3610 4510 5760		**3118561**	✓

WL ROUND





GR-94 / Gris métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation en applique et au plafond pour l'intérieur, composé de :

- ¬ Boîtier en plastique (WL220/WL270)
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint (WL400)
- ¬ Optique d'orientation en technopolymère pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Couleur de lumière réglable entre 3000K et 4000K
- ¬ Niveaux d'intensité adaptables par commutateur
- ¬ Efficacité lumineuse (niveaux de puissance inférieurs) jusqu'à 127 lm/W
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Ne permet pas le câblage traversant
- ¬ Versions avec détecteur de mouvement (HF) disponibles
- ¬ Driver intégré




WL SQUARE




max 0,9 kg

WL
220 OPAL



max 1,5 kg

WL
270 OPAL



max 2,8 kg

WL
400 OPAL

WL220 OPAL

IP54 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9 14	II	-	80	3000/4000	S/B	-	1350 1900	1150 1660		**3105557**	✓

WL270 OPAL

IP54 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10 17.7 23	II	-	80	3000/4000	S/B	-	1600 2700 3300	1280 2170 2670		**3105559**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor											
10 17.7 23	II	-	80	3000/4000	S/B	-	1600 2700 3300	1280 2170 2670		**3118562**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
10 17.7 23	II	-	80	3000/4000	S/B	-	1600 2700 3300	1280 2170 2670		**3118565**	✓

WL400 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28 37	II	-	80	3000/4000	S/B	-	4250 5200	3440 4210		**3105561**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
28 37	II	-	80	3000/4000	S/B	-	4250 5200	3440 4210		**3118564**	✓

WL SQUARE



IP 20
IP 54
IK 10
650°C
MULTI POWER
MULTI WHITE
CLASS II

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil à LED pour installation en applique et au plafond pour l'intérieur, composé de :

- ¬ Boîtier en plastique (WL210/WL260)
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint (WL390)
- ¬ Optique d'orientation en technopolymère pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Couleur de lumière réglable entre 3000K et 4000K
- ¬ Niveaux d'intensité adaptables par commutateur
- ¬ Efficacité lumineuse (niveaux de puissance inférieurs) jusqu'à 127 lm/W
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Ne permet pas le câblage traversant
- ¬ Driver intégré







WL RECT



WL
210 OPAL



WL
260 OPAL



WL
390 OPAL

WL210 OPAL

IP54 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.7 15	II	-	80	3000/4000	S/B	-	1400 2000	1180 1700		**3105556**	✓

WL260 OPAL

IP54 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10 17.8 24	II	-	80	3000/4000	S/B	-	1550 2650 3300	1260 2130 2650		**3105558**	✓

WL390 OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28.7 38	II	-	80	3000/4000	S/B	-	4350 5300	3490 4280		**3105560**	✓

ELIA PL M1 1200






WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Encastré modulaire ou dalle LED pour les bureaux

- Disponible en versions carrée ou rectangulaire avec cadre en aluminium moulé sous poudre époxy blanc et deux types de blindage en PMMA, une version à microprismes à haute efficacité avec un rendement UGR inférieur à 19 et une version opale avec un UGR de 22
- La famille de produits est disponible avec une température de couleur de 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre), un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ou supérieur à 90 et un driver séparé On / Off ou DALI, fourni dans un kit
- ELIA PL est facile à installer grâce au poids réduit de l'appareil et au connecteur de câblage électrique
- ELIA PL peut être encastré dans des faux plafonds ou monté au plafond ou en suspension à l'aide des accessoires vendus séparément
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



ELIA PL M1 1200

ELIA PL M1 1200 MP

IP20 - IK03 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	✓	90	4000	-	3600	☐	1195	**GWF1610LN940**	✓
33	II	✓	✓	90	3000	-	3300	☐	1195	**GWF1610LN930**	✓
33	II	✓	✓	80	4000	-	4300	☐	1195	**GWF1610LN840**	✓
33	II	✓	✓	80	3000	-	4000	☐	1195	**GWF1610LN830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	✓	90	4000	-	3600	☐	1195	**GWF1611LN940**	✓
33	II	✓	✓	90	3000	-	3300	☐	1195	**GWF1611LN930**	✓
33	II	✓	✓	80	4000	-	4300	☐	1195	**GWF1611LN840**	✓
33	II	✓	✓	80	3000	-	4000	☐	1195	**GWF1611LN830**	✓

ELIA PL M1 1200 OP

IP20 - IK03 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	-	90	4000	-	3600	☐	1195	**GWF1610LA940**	✓
33	II	✓	-	90	3000	-	3300	☐	1195	**GWF1610LA930**	✓
33	II	✓	-	80	4000	-	4300	☐	1195	**GWF1610LA840**	✓
33	II	✓	-	80	3000	-	4000	☐	1195	**GWF1610LA830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	-	90	4000	-	3600	☐	1195	**GWF1611LA940**	✓
33	II	✓	-	90	3000	-	3300	☐	1195	**GWF1611LA930**	✓
33	II	✓	-	80	4000	-	4300	☐	1195	**GWF1611LA840**	✓
33	II	✓	-	80	3000	-	4000	☐	1195	**GWF1611LA830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL M1 1200			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1921**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1922**	✓
Kit boîtier pour plafond 300x1200 mm - blanc		**GWF1913**	✓
Kit boîtier pour plafond 300x1200 mm à assembler - blanc		**GWF1919**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓





GWF1921



GWS2992

ELIA PL M2 600

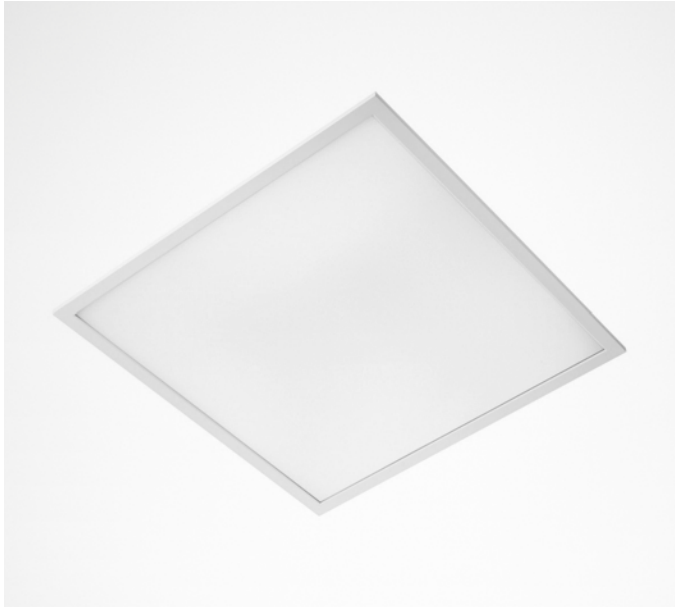

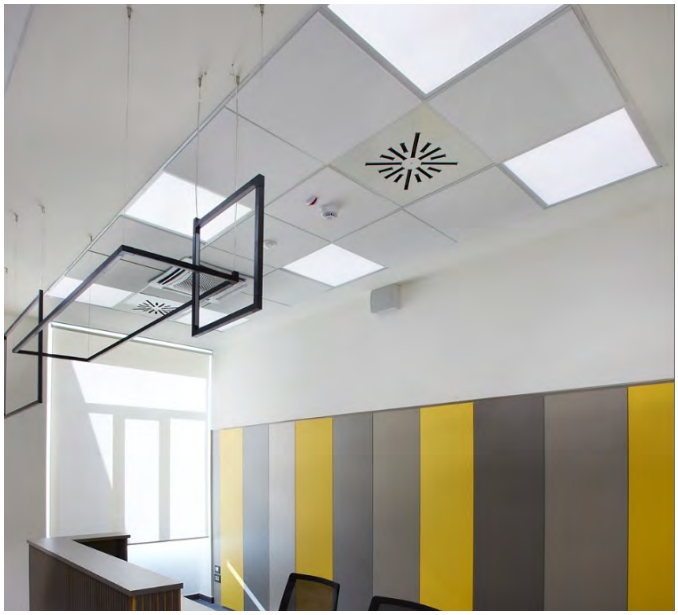


Campus Della Salute - Pavia - Italy

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Encastré modulaire ou dalle LED pour les bureaux

- Disponible en versions carrée ou rectangulaire avec cadre en aluminium moulé sous poudre époxy blanc et deux types de blindage en PMMA, une version à microprismes à haute efficacité avec un rendement UGR inférieur à 19 et une version opale avec un UGR de 22
- La famille de produits est disponible avec une température de couleur de 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre), un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ou supérieur à 90 et un driver séparé On / Off ou DALI, fourni dans un kit
- ELIA PL est facile à installer grâce au poids réduit de l'appareil et au connecteur de câblage électrique
- ELIA PL peut être encastré dans des faux plafonds ou monté au plafond ou en suspension à l'aide des accessoires vendus séparément
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



ELIA PL M2 600

ELIA PL M2 600 MP

IP20 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	✓	90	4000	-	3600	☐	595	**GWF1610MN940**	✓
33	II	✓	✓	90	3000	-	3300	☐	595	**GWF1610MN930**	✓
33	II	✓	✓	80	4000	-	4300	☐	595	**GWF1610MN840**	✓
33	II	✓	✓	80	3000	-	4000	☐	595	**GWF1610MN830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	✓	90	4000	-	3600	☐	595	**GWF1611MN940**	✓
33	II	✓	✓	90	3000	-	3300	☐	595	**GWF1611MN930**	✓
33	II	✓	✓	80	4000	-	4300	☐	595	**GWF1611MN840**	✓
33	II	✓	✓	80	3000	-	4000	☐	595	**GWF1611MN830**	✓

ELIA PL M2 600 OP

IP20 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	-	90	4000	-	3600	☐	595	**GWF1610MA940**	✓
33	II	✓	-	90	3000	-	3300	☐	595	**GWF1610MA930**	✓
33	II	✓	-	80	4000	-	4300	☐	595	**GWF1610MA840**	✓
33	II	✓	-	80	3000	-	4000	☐	595	**GWF1610MA830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	-	90	4000	-	3600	☐	595	**GWF1611MA940**	✓
33	II	✓	-	90	3000	-	3300	☐	595	**GWF1611MA930**	✓
33	II	✓	-	80	4000	-	4300	☐	595	**GWF1611MA840**	✓
33	II	✓	-	80	3000	-	4000	☐	595	**GWF1611MA830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL M2 600			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1921**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1922**	✓
Kit boîtier pour plafond 600x600 mm - blanc		**GWF1911**	✓
Kit boîtier pour plafond 600x600 mm à assembler - blanc		**GWF1917**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓




GWF1921



GWS2992

ELIA PL M3 625

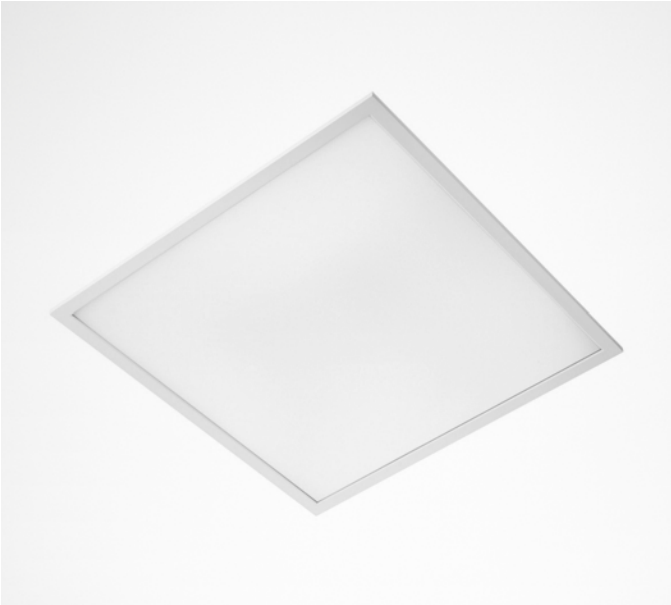




Albinoleffe stadium - Zanica - Italy

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Encastré modulaire ou dalle LED pour les bureaux

- Disponible en versions carrée ou rectangulaire avec cadre en aluminium moulé sous poudre époxy blanc et deux types de blindage en PMMA, une version à microprismes à haute efficacité avec un rendement UGR inférieur à 19 et une version opale avec un UGR de 22
- La famille de produits est disponible avec une température de couleur de 3 000 K (blanc chaud) ou 4 000 K (blanc neutre), un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ou supérieur à 90 et un driver séparé On / Off ou DALI, fourni dans un kit
- ELIA PL est facile à installer grâce au poids réduit de l'appareil et au connecteur de câblage électrique
- ELIA PL peut être encastré dans des faux plafonds ou monté au plafond ou en suspension à l'aide des accessoires vendus séparément
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



ELIA PL M3 625

ELIA PL M3 625 MP

IP20 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	✓	90	4000	-	3600	☐	620	**GWF1610NN940**	✓
33	II	✓	✓	90	3000	-	3300	☐	620	**GWF1610NN930**	✓
33	II	✓	✓	80	4000	-	4300	☐	620	**GWF1610NN840**	✓
33	II	✓	✓	80	3000	-	4000	☐	620	**GWF1610NN830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	✓	90	4000	-	3600	☐	620	**GWF1611NN940**	✓
33	II	✓	✓	90	3000	-	3300	☐	620	**GWF1611NN930**	✓
33	II	✓	✓	80	4000	-	4300	☐	620	**GWF1611NN840**	✓
33	II	✓	✓	80	3000	-	4000	☐	620	**GWF1611NN830**	✓

ELIA PL M3 625 OP

IP20 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	-	90	4000	-	3600	☐	620	**GWF1610NA940**	✓
33	II	✓	-	90	3000	-	3300	☐	620	**GWF1610NA930**	✓
33	II	✓	-	80	4000	-	4300	☐	620	**GWF1610NA840**	✓
33	II	✓	-	80	3000	-	4000	☐	620	**GWF1610NA830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	✓	-	90	4000	-	3600	☐	620	**GWF1611NA940**	✓
33	II	✓	-	90	3000	-	3300	☐	620	**GWF1611NA930**	✓
33	II	✓	-	80	4000	-	4300	☐	620	**GWF1611NA840**	✓
33	II	✓	-	80	3000	-	4000	☐	620	**GWF1611NA830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL M3 625			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1921**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1922**	✓
Kit boîtier pour plafond 620x620 mm - blanc		**GWF1912**	✓
Kit boîtier pour plafond 620x620 mm à assembler - blanc		**GWF1918**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWF1921



GWS2992

FL ROUND+ 333 RE





Public Utilities Company - Lehrte - Germany

IP 20 | 650°C | MULTI POWER | CLASS I | DALI | TW | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Luminaire encastré à LED rond pour l'intérieur, composé de :
¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage
L'appareil est disponible avec diverses optiques :
¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Distribution de la lumière directe
¬ 2 niveaux de puissance réglables
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Driver intégré



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 SM



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 PL



203 mm | max 3,8 kg

FL ROUND+ 333 RE

FL ROUND+ 333 RE MP

IP20 - IK06 - 650 °C







PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040	■	**3123859**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890	■	**3123849**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040	□	**3123863**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890	□	**3123853**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040	■	**3123857**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890	■	**3123847**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040	□	**3123861**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890	□	**3123851**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	960 2950	■	**3123866**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	960 2950	□	**3123868**	✓

FL ROUND+ 333 RE OP

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180	■	**3123860**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020	■	**3123850**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180	■	**3123856**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020	■	**3123846**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180	□	**3123864**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020	□	**3123854**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180	■	**3123858**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020	■	**3123848**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180	■	**3123855**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020	■	**3123845**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180	□	**3123862**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020	□	**3123852**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3100	■	**3123867**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3100	■	**3123865**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3100	□	**3123869**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 333 RE			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◺	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◺	**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587



FL ROUND+ 555 RE





Public Utilities Company - Lehrte - Germany

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | TW | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Luminaire encastré à LED rond pour l'intérieur, composé de :
¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage
L'appareil est disponible avec diverses optiques :
¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Distribution de la lumière directe
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Driver intégré



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 SM



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 PL



310 mm | max 5,5 kg

FL ROUND+ 555 RE

FL ROUND+ 555 RE MP

IP20 - IK06 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3123986**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3123976**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3123990**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3123980**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	2890		**3123961**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2740		**3123951**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	2890		**3123965**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2740		**3123955**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3123984**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3123974**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3123988**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3123978**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	2890		**3123959**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2740		**3123949**	✓
21	I	-	✓	80	4000	3800	2890		**3123963**	✓
21	I	-	✓	80	3000	3690	2740		**3123953**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5680		**3123993**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5680		**3123995**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2680		**3123968**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2680		**3123970**	✓

FL ROUND+ 555 RE OP

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3123987**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3123977**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3123983**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3123973**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3123991**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3123981**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3123962**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3123952**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3123958**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3123948**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3123966**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3123956**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3123985**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3123975**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3123982**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3123972**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3123989**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3123979**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3123960**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3123950**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3123957**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3123947**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3123964**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3123954**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5660		**3123994**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5660		**3123992**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5660		**3123996**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2630		**3123969**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2630		**3123967**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2630		**3123971**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 555 RE			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◪	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◪	**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

FL ROUND+ 777 RE





Ergosign offices - Saarbrücken - Germany

IP 20 | 650° C | EN | CLASS I | DALI | TW | CE | UK CA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Luminaire encastré à LED rond pour l'intérieur, composé de :
¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage
L'appareil est disponible avec diverses optiques :
¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Distribution de la lumière directe
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Driver intégré



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 SM



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 PL



FL ROUND+ 777 RE

FL ROUND+ 777 RE MP

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124136**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124126**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124140**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124130**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124111**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124101**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124115**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124105**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124134**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124124**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124138**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124128**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124109**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124099**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124113**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124103**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8540		**3124143**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8540		**3124145**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5130		**3124118**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5130		**3124120**	✓

FL ROUND+ 777 RE OP

IP20 - IK06 - 650 °C


PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124137**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124133**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124141**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124127**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124123**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124131**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124112**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124102**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124108**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124098**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124116**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124106**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124135**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124132**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124139**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124125**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124122**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124129**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124110**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124100**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124107**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124097**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124114**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124104**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8210		**3124144**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8210		**3124142**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8210		**3124146**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	4900		**3124119**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	4900		**3124117**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	4900		**3124121**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 777 RE			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122585




3122586



3122587

FL SQUARE RE

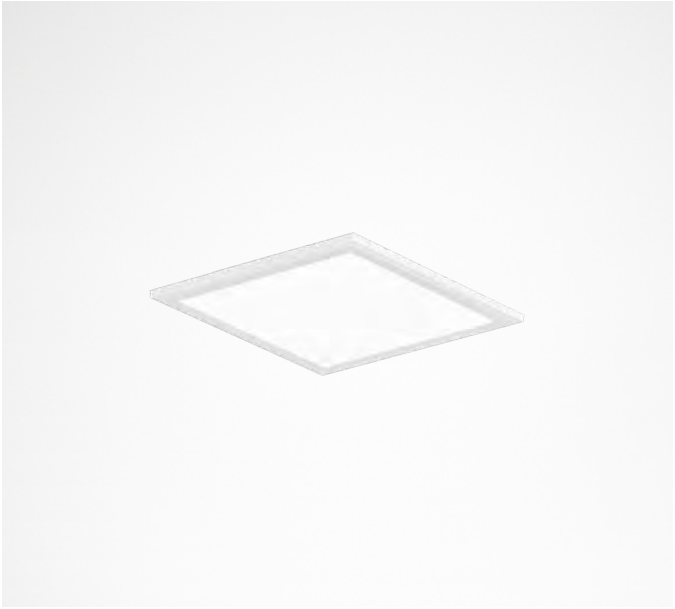




WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED encastré carré pour l'intérieur, composé de:
- Boîtier en aluminium extrudé et peint
- optique à orientation lumineuse en technopolymère pour une diffusion homogène de la lumière
- Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Driver intégré




max 3,1 kg

FL SQUARE 300 RE OP

FL SQUARE 300 RE OP

IP20 - IK06 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2260		**8300591233400**	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2200		**8300591233300**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2260		**8300591236400**	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2200		**8300591236300**	✓







Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL SQUARE RE			
Module Casambi externe		**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓


3122585


3122586


3122587

FLEXILED IL






IP 20 | 650° C | MULTI POWER | EN | CLASS I | CE | UK CA

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire incrusté pour l'intérieur composé de:
- ¬ Corps en tôle d'acier indéformable de 1,0 mm d'épaisseur
- ¬ Revêtement en poudre résistant aux coups et aux empreintes


L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- ¬ Lumière sans barrière
- ¬ Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- ¬ L'optique lèche-mur, distribution lumineuse asymétrique, assure un éclairage optimal des surfaces verticales
- ¬ Les réflecteurs noirs, blancs ou métallisés garantissent une efficacité maximale et un grand confort visuel
- ¬ Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- ¬ UGR <19 pour tous les flux lumineux
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Fiable et nécessitant peu d'entretien 50 000h L80B10
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ 2 niveaux de puissance réglables
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Configurable via LIGHT-PERFORMER®
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes




FLEXILED IL LV



FLEXILED IL LV



FLEXILED IL LV



FLEXILED IL LV



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

FLEXILED IL LV BLACK

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3230 4780	☐	1500	**3120848**	✓
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3230 4780	☐	1495	**3122382**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2590 3830	☐	1200	**3120847**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2590 3830	☐	1195	**3122381**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2590 3830	☐	1240	**3123272**	✓

FLEXILED IL LV SILVER

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3610 5340	☐	1500	**3120852**	✓
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3610 5340	☐	1495	**3122439**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2890 4270	☐	1200	**3120851**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2890 4270	☐	1195	**3122438**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2890 4270	☐	1240	**3123273**	✓

FLEXILED IL LV WHITE

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	-	80	4000	3750 5500	3560 5260	☐	1500	**3120850**	✓
21 32	I	-	-	80	4000	3750 5500	3560 5260	☐	1495	**3122437**	✓
17 26	I	-	-	80	4000	3000 4400	2840 4210	☐	1240	**3123274**	✓
17 26	I	-	-	80	4000	3000 4400	2840 4210	☐	1200	**3120849**	✓
17 26	I	-	-	80	4000	3000 4400	2840 4210	☐	1195	**3122383**	✓

FLEXILED IL MICROPRISM

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2060 3390	☐	1500	**3123269**	✓
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2060 3390	☐	1495	**3123281**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1670 2630	☐	1200	**3123268**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1670 2630	☐	1240	**3123275**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1670 2630	☐	1195	**3123280**	✓

FLEXILED IL OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2170 3560		1500	**3123271**	✓
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2170 3560		1495	**3123283**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1770 2790		1200	**3123270**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1770 2790		1240	**3123276**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1770 2790		1195	**3123282**	✓

FLEXILED IL LV ASYM

IP20 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	-	80	4000	6150	5260		1500	**3123267**	✓
42	I	-	-	80	4000	6150	5260		1495	**3123279**	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190		1200	**3123266**	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190		1240	**3123277**	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190		1195	**3123278**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FLEXILED IL			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◪	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◪	**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

FLEXILED RE





IP 20 | 650°C | MULTI POWER | EN | CLASS I | CE | UK CA

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaires à encastrer pour intérieur, composé de :
- Corps en tôle d'acier indéformable de 1,0 mm d'épaisseur
- Revêtement en poudre résistant aux coups et aux empreintes

L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- Lumière sans barrière
- Les réflecteurs noirs, blancs ou métallisés garantissent une efficacité maximale et un grand confort visuel
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- L'optique lèche-mur, distribution lumineuse asymétrique, assure un éclairage optimal des surfaces verticales
- Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- UGR <19 pour tous les flux lumineux
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- Fiable et nécessitant peu d'entretien 50 000h L80B10
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- 2 niveaux de puissance réglables
- Ressort d'installation prémonté inclus
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes


---




FLEXILED IL



FLEXILED PL



FLEXILED RE
LV



FLEXILED RE
LV



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

FLEXILED RE LV BLACK

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3230 4780		1500	**3122228**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2590 3830		1200	**3122225**	✓

FLEXILED RE LV SILVER

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	✓	80	4000	3750 5500	3610 5340		1500	**3122229**	✓
17 26	I	-	✓	80	4000	3000 4400	2890 4270		1200	**3122226**	✓

FLEXILED RE LV WHITE

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21 32	I	-	-	80	4000	3750 5500	3560 5260		1500	**3122230**	✓
17 26	I	-	-	80	4000	3000 4400	2840 4210		1200	**3122227**	✓

FLEXILED RE MICROPRISM

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2060 3390		1500	**3123287**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1670 2630		1200	**3123286**	✓

FLEXILED RE OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14 24	I	-	-	80	4000	2560 4200	2170 3560		1500	**3123289**	✓
12 20	I	-	-	80	4000	2130 3360	1770 2790		1200	**3123288**	✓

FLEXILED RE LV ASYM

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	-	80	4000	6150	5260		1500	**3123285**	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190		1200	**3123284**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FLEXILED RE			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil	◪	**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil	◪	**3122587**	✓



3122585




3122586



3122587

PLATO 1200

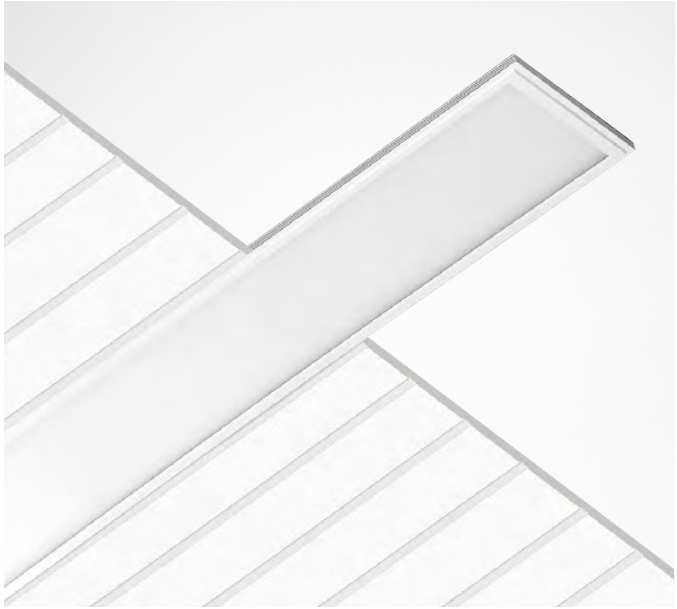

IP 40 | 750°C | EN | CLASS II | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

WH-87 / Blanc / Poudrée

Luminaire à encastrer ultra plat à LED composé de :
- ¬ Cadre en aluminium extrudé, peint
- ¬ Diffuseur en technopolymère
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ UGR<19
- ¬ Driver externe ON/OFF inclus


Options :
- ¬ Possibilité d'installation en suspension en utilisant le "kit de suspension" en accessoire
- ¬ Gradation (DALI)
- ¬ Driver gradable 1-10 V
- ¬ Secours 3h



PLATO 600



PLATO 625



PLATO 1200

PLATO 1200 MP

IP40 - IK06 - 750 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
32	II	-	✓	90	4000	4190	3654	☐	1195	**3116614**	✓
32	II	-	✓	90	3000	4020	3307	☐	1195	**3116613**	✓
32	II	-	✓	80	4000	5240	4245	☐	1195	**3116612**	✓
32	II	-	✓	80	3000	4660	3802	☐	1195	**3116611**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
PLATO 1200			
Driver 36 W DALI		**19-02565**	✓
Driver 36 W 1-10 V push		**19-02566**	✓



19-02565



19-02566


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
PLATO 1200			
Kit EM3P		**19-02567**	✓
Kit de suspension		**3121971**	✓



19-02567

PLATO 600

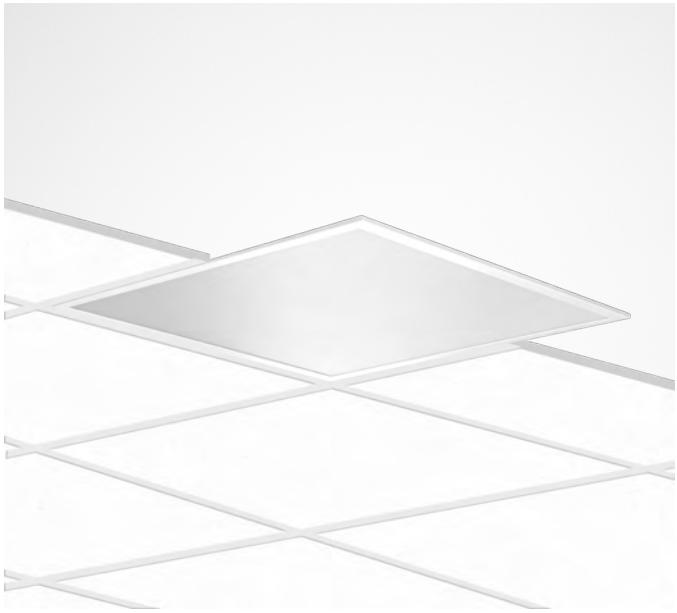



Ayal Kaas Company - Westzaan - Netherlands

WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à encastrer ultra plat à LED composé de :
- ¬ Cadre en aluminium extrudé, peint
- ¬ Un diffuseur en technopolymère microprismatique pour une diffusion homogène, un éblouissement réduit et une uniformité de lumière élevée
- ¬ UGR<19
- ¬ Driver externe ON/OFF inclus


Options :
- ¬ Possibilité d'installation en suspension en utilisant le "kit de suspension" en accessoire
- ¬ Kit pour installation en saillie
- ¬ Secours 3h
- ¬ Driver gradable 1-10 V
- ¬ Gradation (DALI)



PLATO 625



PLATO 1200



PLATO 600

PLATO 600 MP

IP40 - IK06 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
32	II	-	✓	90	4000	5110	4026	☐	595	**3116610**	✓
32	II	-	✓	90	3000	4540	3706	☐	595	**3116609**	✓
32	II	-	✓	80	4000	5054	4080	☐	595	**3116608**	✓
32	II	-	✓	80	3000	4718	3848	☐	595	**3116607**	✓

PLATO 600 MULTIPOWER


IP40 - IK06 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
22						3550	2894				
28	II	-	✓	90	4000	4440	3623	☐	595	**3117957**	✓
33						5180	4230				
38						5840	4766				
22						3190	2604				
28	II	-	✓	90	3000	4010	3269	☐	595	**3117956**	✓
33						4680	3817				
38						5280	4307				
22						3490	2843				
28	II	-	✓	80	4000	4360	3555	☐	595	**3117955**	✓
33						5090	4150				
38						5750	4686				
22						3150	2571				
28	II	-	✓	80	3000	3950	3221	☐	595	**3117954**	✓
33						4620	3767				
38						5210	4252				

PLATO 600 TUNABLE WHITE

IP40 - IK06 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz											
33	II	-	✓	80	tw 2700-6500	5880	3857	☐	595	**3117964**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
PLATO 600			
Driver 36 W DALI		**19-02565**	✓
Driver 36 W 1-10 V push		**19-02566**	✓



19-02565




19-02566

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
PLATO 600			
Kit EM3P		**19-02567**	✓
Kit de suspension		**3121971**	✓
Ceiling kit		**3116983**	✓



19-02567



3116983




3116616



Ayal Kaas Company - Westzaan - Netherlands

PLATO 625

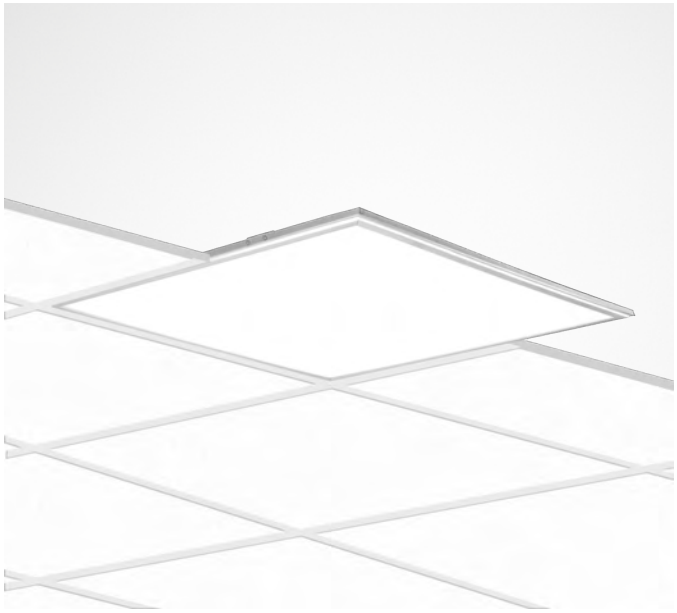




TETRA PAK - Modena - Italy



PLATO 600



PLATO 1200



PLATO 625

IP 20 | IP 20 / IP 43 | 650° C | MULTI POWER | EN | CLASS I | DALI | TW | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED à encastrer pour l'intérieur, composé de :
- Boîtier en aluminium extrudé et peint

L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- Quatre niveaux d'intensité adaptables par commutateur
- Version MULTIPOWER : réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 (au niveau de puissance le plus faible)
- La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
- Convient aux plafonds à éléments modulaires et à caissons
- Driver intégré
- Indice de protection IP43 (concerne la surface d'émission lumineuse pour l'installation dans les plafonds fermés)
- Le panneau peut être utilisé également en suspension, au plafond et semi-encastré

PLATO 625 MP

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
22						3230	2330				
28	I	-	✓	90	4000	4000	2890	☐	620	**3118514**	✓
34						4760	3430				
40						5530	3950				
22						3230	2370				
28	I	-	✓	90	3000	4000	2950	☐	620	**3118513**	✓
34						4760	3500				
40						5530	4030				
22						3800	3060				
28	I	-	✓	80	4000	4700	3790	☐	620	**3118512**	✓
34						5600	4500				
40						6500	5190				
22						3800	2800				
28	I	-	✓	80	3000	4700	3470	☐	620	**3118511**	✓
34						5600	4120				
40						6500	4740				
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz											
31	I	-	✓	80	tw 2700-6500	5600	3860	☐	620	**3118515**	✓

PLATO 625 MP MULTIPOWER

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
22						3230	2330				
28	I	-	✓	90	4000	4000	2890	☐	620	**3118510**	✓
34						4760	3430				
40						5530	3950				
22						3230	2370				
28	I	-	✓	90	3000	4000	2950	☐	620	**3118509**	✓
34						4760	3500				
40						5530	4030				
22						3800	3060				
28	I	-	✓	80	4000	4700	3790	☐	620	**3118508**	✓
34						5600	4500				
40						6500	5190				
22						3800	2800				
28	I	-	✓	80	3000	4700	3470	☐	620	**3118507**	✓
34						5600	4120				
40						6500	4740				

PLATO 625 OP

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
23	I	-	-	90	4000	3230	2470		620	**3118505**	✓
29						4000	3050				
36						4760	3610				
42						5530	4150				
23	I	-	-	90	3000	3230	2470		620	**3118504**	✓
29						4000	3050				
36						4760	3610				
42						5530	4150				
23	I	-	-	80	4000	3800	2900		620	**3117705**	✓
29						4700	3580				
36						5600	4250				
42						6500	4880				
23	I	-	-	80	3000	3800	2900		620	**3117704**	✓
29						4700	3580				
36						5600	4250				
42						6500	4880				
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz											
32	I	-	-	80	tw 2700-6500	5500	4150		620	**3118506**	✓

PLATO 625 OP MULTIPOWER

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
23	I	-	✓	90	4000	3230	2470		620	**3118503**	✓
29						4000	3050				
36						4760	3610				
42						5530	4150				
23	I	-	✓	90	3000	3230	2470		620	**3118502**	✓
29						4000	3050				
36						4760	3610				
42						5530	4150				
23	I	-	-	80	4000	3800	2900		620	**3114723**	✓
29						4700	3580				
36						5600	4250				
42						6500	4880				
23	I	-	-	80	3000	3800	2900		620	**3114722**	✓
29						4700	3580				
36						5600	4250				
42						6500	4880				

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
PLATO 625			
Ceiling kit		**3118552**	✓
Cadre de montage apparent		**86256010**	✓
Rosace de plafond		**890000410**	✓
Suspensions de câble en Y (1,5 m)		**86252015**	✓
Alimentation secteur (3-broches)		**8103031800**	✓
Alimentation secteur (5-broches)		**8105031800**	✓
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



86256010



890000410




86252015



8103031800
8105031800



3122585



3122586



3122587

AMIGO 36



IP 20 | 650°C | QUICK | EN | CLASS II | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

☐ **WH-87** / Blanc / Poudrée


Luminaire à encastrer ultra plat à LED composé de :
- ¬ Boîtier en tôle d'acier perforé, galvanisé et peint
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en PMMA et de réflecteurs en polycarbonate blanc pour optimiser la distribution lumineuse
- ¬ UGR<16
- ¬ Driver externe ON/OFF inclus
- ¬ Secours 3h
- ¬ Connecteur Wieland GST18i3

Options :
- ¬ Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes
- ¬ Kit pour installation en saillie










AMIGO 36

AMIGO 36 S/EW


IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	-	✓	90	4000	4392	3091	☐	595	**3109251**	✓
25	II	-	✓	90	3000	4100	2900	☐	595	**3108208**	✓
25	II	-	✓	80	4000	5110	3604	☐	595	**3108209**	✓
25	II	-	✓	80	3000	4680	3383	☐	595	**3109250**	✓

AMIGO 36 WIELAND

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	-	✓	90	4000	4392	3091	☐	595	**3110032**	✓
25	II	-	✓	90	3000	4100	2900	☐	595	**3110039**	✓
25	II	-	✓	80	4000	5110	3604	☐	595	**3110038**	✓
25	II	-	✓	80	3000	4680	3383	☐	595	**3110031**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
AMIGO 36			
Driver DALI		**3109055**	✓
Ceiling kit		**19-02531**	✓
Kit EM3P		**3111872**	✓



3109055




19-02531



3111872

ELA 600

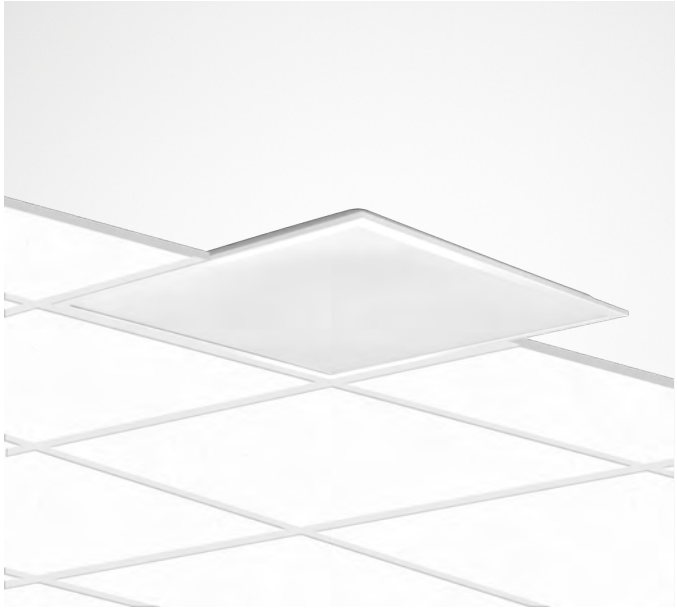



IP 40 | 750°C | EN | CLASS II | CRI 90 | CE | UKCA

☐ **WH-87** / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED à encastrer se composant de:
¬ Cadre en aluminium extrudé, peint
¬ Un diffuseur en technopolymère prismatique
¬ UGR<19
¬ Driver externe ON/OFF inclus
Options :
¬ Secours 3h
¬ Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes
¬ Driver électronique 1/10V. Consulter notre service des ventes

---




ELA 625



ELA 600 PR

ELA 600 PR

IP40 - IK06 - 750 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
32	II	-	✓	90	4000	3980	3476	☐	595	**3116606**	✓
32	II	-	✓	90	3000	3870	3181	☐	595	**3116605**	✓
32	II	-	✓	80	4000	4600	3988	☐	595	**3116604**	✓
32	II	-	✓	80	3000	4380	3590	☐	595	**3116603**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELA 600			
Driver 36 W DALI		**19-02565**	✓
Driver 36 W 1-10 V push		**19-02566**	✓



19-02565



19-02566


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELA 600			
Kit EM3P		**19-02567**	✓



19-02567

ELA 625

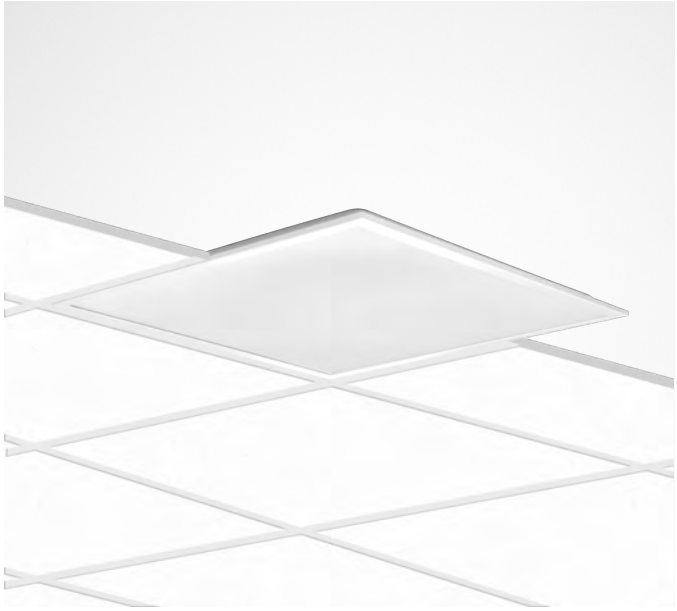




WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire à LED à encastrer pour l'intérieur, composé de :
- ¬ Boîtier en aluminium extrudé et peint
- ¬ Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ UGR<19
- ¬ Convient aux plafonds à éléments modulaires et à caissons
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Livré avec de ballast électronique




ELA 600



ELA 625 PR

ELA 625 PR

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	4000	-	4150		620	**3118517**	✓
33	I	-	✓	80	3000	-	3720		620	**3118516**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
33	I	-	✓	80	4000	-	4150		620	**3118519**	✓
33	I	-	✓	80	3000	-	3720		620	**3118518**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELA 625			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

ELIA PL BACKLIT M1 1200





Campus Della Salute - Pavia - Italy


IP 40 | 650°C | CLASS II | DALI

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire LED modulaire encastré pour les applications d'éclairage intérieur

- Grâce à son efficacité énergétique élevée, c'est la solution idéale pour un retour sur investissement rapide lorsque vous remplacez des systèmes d'éclairage fluorescents
- Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) de 80, ainsi qu'avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit)
- Le luminaire est équipé d'un diffuseur opale avec UGR inférieur à 22
- Il est facile à installer grâce à son poids réduit et à son connecteur rapide
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



ELIA PL BACKLIT M1 1200

ELIA PL BACKLIT M1 1200 OP

IP40 - IK03 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	-	80	4000	-	3300	☐	1195	**GWF1610LT840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	3000	☐	1195	**GWF1610LT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	-	80	4000	-	3300	☐	1195	**GWF1611LT840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	3000	☐	1195	**GWF1611LT830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL BACKLIT M1 1200			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1926**	✓
Kit boîtier pour plafond 300x1200 mm à assembler - blanc		**GWF1919**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWS2992

ELIA PL BACKLIT M2 600



IP 40 | 650°C | CLASS II | DALI

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire LED modulaire encastré pour les applications d'éclairage intérieur

- Grâce à son efficacité énergétique élevée, c'est la solution idéale pour un retour sur investissement rapide lorsque vous remplacez des systèmes d'éclairage fluorescents
- Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) de 80, ainsi qu'avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit)
- Le luminaire est équipé d'un diffuseur opale avec UGR inférieur à 22
- Il est facile à installer grâce à son poids réduit et à son connecteur rapide
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



Orobia Climbing - Curno - Italy



ELIA PL BACKLIT M2 600

ELIA PL BACKLIT M2 600 OP

IP40 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	-	80	4000	-	3300	☐	595	**GWF1610MT840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	3000	☐	595	**GWF1610MT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	-	80	4000	-	3300	☐	595	**GWF1611MT840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	3000	☐	595	**GWF1611MT830**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL BACKLIT M2 600			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1926**	✓
Kit boîtier pour plafond 600x600 mm à assembler - blanc		**GWF1917**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWS2992

ELIA PL BACKLIT M3 625



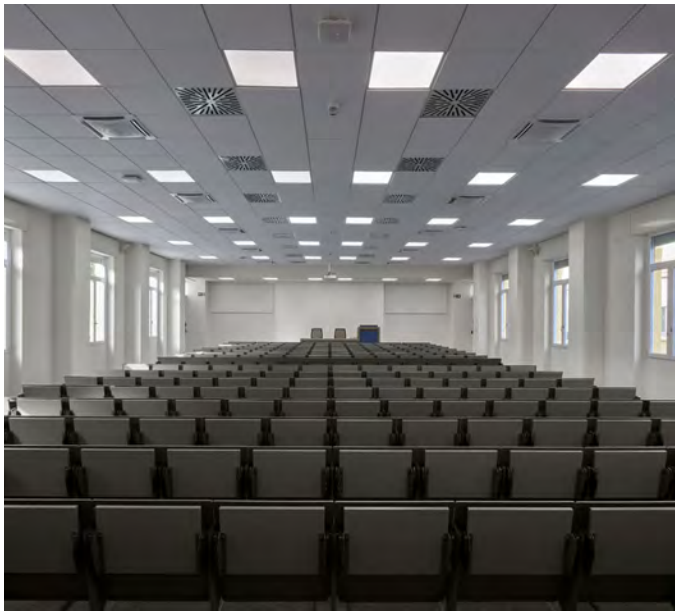


Campus Della Salute - Pavia - Italy

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire LED modulaire encastré pour les applications d'éclairage intérieur

- Grâce à son efficacité énergétique élevée, c'est la solution idéale pour un retour sur investissement rapide lorsque vous remplacez des systèmes d'éclairage fluorescents
- Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) de 80, ainsi qu'avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit)
- Le luminaire est équipé d'un diffuseur opale avec UGR inférieur à 22
- Il est facile à installer grâce à son poids réduit et à son connecteur rapide
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



ELIA PL BACKLIT M3 625

ELIA PL BACKLIT M3 625 OP

IP40 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	-	80	4000	-	3300	☐	620	**GWF1610NT840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	3000	☐	620	**GWF1610NT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	-	80	4000	-	3300	☐	620	**GWF1611NT840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	3000	☐	620	**GWF1611NT830**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL BACKLIT M3 625			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1926**	✓
Kit boîtier pour plafond 620x620 mm à assembler - blanc		**GWF1918**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWS2992

ELIA PL IP65 M1 1200

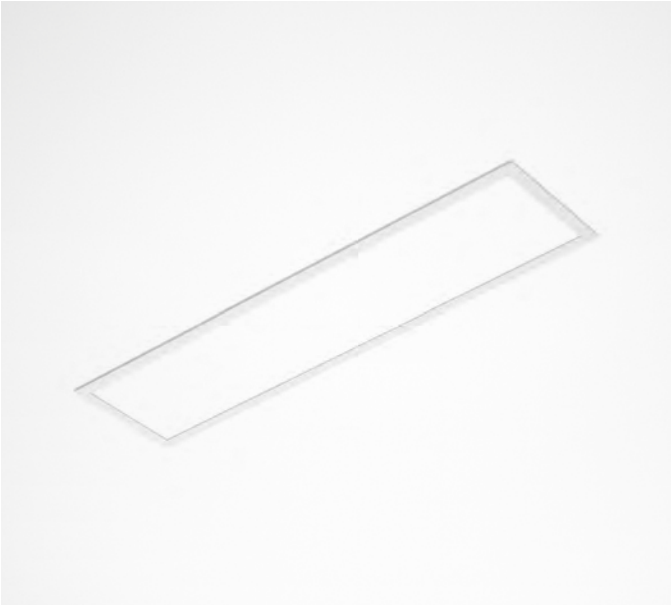

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire LED modulaire encastré pour les applications intérieures qui nécessitent une résistance élevée à la pénétration d'eau et de poussière, comme les environnements à forte humidité

- Disponible dans 3 tailles (300x1200mm, 600x600mm et 620x620mm), il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires et peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses différentes combinaisons possibles de températures de couleur: elle peut être commandée en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre). Les deux ont un indice de rendu de couleur (IRC) de 80
- Le luminaire est équipé déun diffuseur opale avec UGR inférieur à22, ainsi quéune alimentation externe Marche/Arrêt IP65 (incluse avec le produit). Les deux faces du luminaire sont certifiées IP65



GEWISS Stadium - Bergamo - Italy



ELIA PL IP65 M1 1200 OP

ELIA PL IP65 M1 1200 OP

IP65 - IK03 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 200-240 V 50/60 Hz											
36	II	✓	-	80	4000	-	3600	☐	1195	**GWF1910LA840**	✓
36	II	✓	-	80	3000	-	3300	☐	1195	**GWF1910LA830**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL IP65 M1 1200			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1924**	✓
Kit boîtier pour plafond 300x1200 mm à assembler - blanc		**GWF1919**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1925**	✓
Kit boîtier pour plafond 300x1200 mm - blanc		**GWF1932**	✓



GWF1921

ELIA PL IP65 M2 600

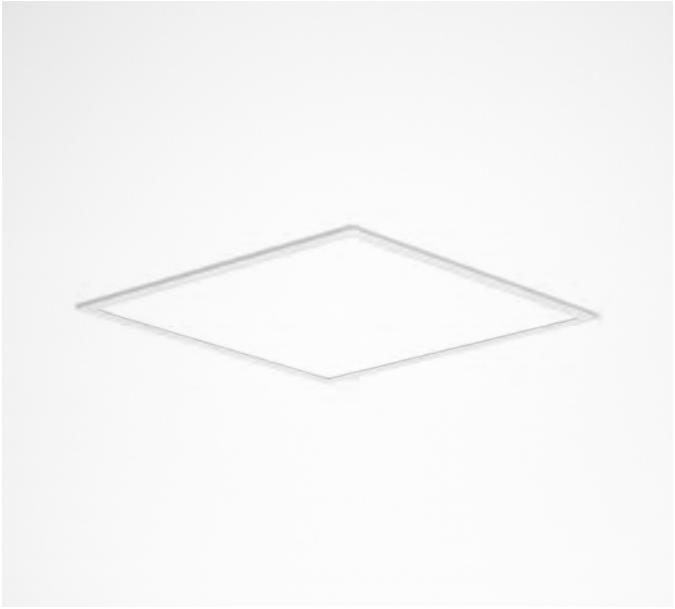

IP 65 | 650°C | CLASS II

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire LED modulaire encastré pour les applications intérieures qui nécessitent une résistance élevée à la pénétration d'eau et de poussière, comme les environnements à forte humidité

- Disponible dans 3 tailles (300x1200mm, 600x600mm et 620x620mm), il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires et peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses différentes combinaisons possibles de températures de couleur: elle peut être commandée en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre). Les deux ont un indice de rendu de couleur (IRC) de 80
- Le luminaire est équipé déun diffuseur opale avec UGR inférieur à22, ainsi quéune alimentation externe Marche/Arrêt IP65 (incluse avec le produit). Les deux faces du luminaire sont certifiées IP65



Campus Della Salute - Pavia - Italy



ELIA PL IP65 M2 600

ELIA PL IP65 M2 600 OP

IP65 - IK03 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 200-240 V 50/60 Hz											
36	II	✓	-	80	4000	-	3600	☐	595	**GWF1910MA840**	✓
36	II	✓	-	80	3000	-	3300	☐	595	**GWF1910MA830**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL IP65 M2 600			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1924**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1925**	✓
Kit boîtier pour plafond 600x600 mm - blanc		**GWF1930**	✓
Kit boîtier pour plafond 600x600 mm à assembler - blanc		**GWF1917**	✓



GWF1925

ELIA PL IP65 M3 625

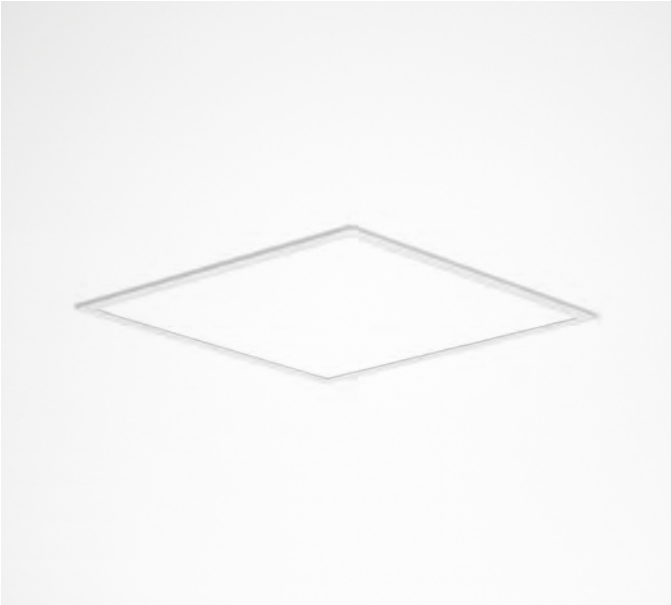

IP 65 | 650°C | CLASS II | CE | UKCA

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire LED modulaire encastré pour les applications intérieures qui nécessitent une résistance élevée à la pénétration d'eau et de poussière, comme les environnements à forte humidité

- Disponible dans 3 tailles (300x1200mm, 600x600mm et 620x620mm), il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires et peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses différentes combinaisons possibles de températures de couleur: elle peut être commandée en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre). Les deux ont un indice de rendu de couleur (IRC) de 80
- Le luminaire est équipé déun diffuseur opale avec UGR inférieur à22, ainsi quéune alimentation externe Marche/Arrêt IP65 (incluse avec le produit). Les deux faces du luminaire sont certifiées IP65



Campus Della Salute - Pavia - Italy



ELIA PL IP65 M3 625

ELIA PL IP65 M3 625 OP

IP65 - IK03 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 200-240 V 50/60 Hz											
36	II	✓	-	80	4000	-	3600	☐	620	**GWF1910NA840**	✓
36	II	✓	-	80	3000	-	3300	☐	620	**GWF1910NA830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA PL IP65 M3 625			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1924**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1925**	✓
Kit boîtier pour plafond 620x620 mm à assembler - blanc		**GWF1918**	✓
Kit boîtier pour plafond 620x620 mm - blanc		**GWF1931**	✓



GWF1925

VISIO [16] M1 1200






IP 40 | 850°C | CLASS II | DALI | CRI 90

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Visio [16] est un luminaire LED modulaire encastré, idéal pour les espaces de bureaux et d'étude. Il a été conçu pour assurer un confort visuel maximal, grâce à un système optique avancé à faible luminance (UGR <16) et une source LED dotée d'un IRC élevé

- Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses différentes combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) supérieur à 90 pour une lumière parfaite, ainsi qu'avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit)
- Le luminaire est facile à installer grâce à son connecteur à enclenchement rapide
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



VISIO [16] M1 1200

VISIO [16] M1 1200

IP40 - IK06 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	1195	**GWF1810LL940**	✓
35	II	✓	-	90	3000	-	3000	☐	1195	**GWF1810LL930**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	1195	**GWF1811LL940**	✓
35	II	✓	-	90	3000	-	3000	☐	1195	**GWF1811LL930**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
VISIO [16] M1 1200			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1928**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1929**	✓
Kit boîtier pour plafond 300x1200 mm - blanc		**GWF1932**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWF1929



GWS2992

VISIO [16] M2 600






IP 40 | 850°C | CLASS II | DALI | CRI 90

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Visio [16] est un luminaire LED modulaire encastré, idéal pour les espaces de bureaux et d'étude. Il a été conçu pour assurer un confort visuel maximal, grâce à un système optique avancé à faible luminance (UGR <16) et une source LED dotée d'un IRC élevé

- Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses différentes combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) supérieur à 90 pour une lumière parfaite, ainsi qu'avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit)
- Le luminaire est facile à installer grâce à son connecteur à enclenchement rapide
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



VISIO [16] M2 600

VISIO [16] M2 600

IP40 - IK06 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	595	**GWF1810ML940**	✓
35	II	✓	-	90	3000	-	3000	☐	595	**GWF1810ML930**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	595	**GWF1811ML940**	✓
35	II	✓	-	90	3000	-	3000	☐	595	**GWF1811ML930**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
VISIO [16] M2 600			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1928**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1929**	✓
Kit boîtier pour plafond 600x600 mm - blanc		**GWF1930**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWF1921



GWS2992

VISIO [16] M3 625






IP 40 | 850°C | CLASS II | DALI | CRI 90

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Visio [16] est un luminaire LED modulaire encastré, idéal pour les espaces de bureaux et d'étude. Il a été conçu pour assurer un confort visuel maximal, grâce à un système optique avancé à faible luminance (UGR <16) et une source LED dotée d'un IRC élevé

- Il convient au montage encastré dans des plafonds modulaires. Il peut également être monté au plafond ou en suspension à l'aide d'accessoires dédiés (à commander séparément)
- La gamme offre une grande flexibilité avec ses différentes combinaisons possibles de températures de couleur et de systèmes de contrôle : elle est disponible en 3,000 K (blanc chaud) ou 4,000 K (blanc neutre), avec un indice de rendu de couleur (IRC) supérieur à 90 pour une lumière parfaite, ainsi qu'avec une alimentation externe Marche/Arrêt ou DALI (incluse avec le produit)
- Le luminaire est facile à installer grâce à son connecteur à enclenchement rapide
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)



VISIO [16] M3 625

VISIO [16] M3 625

IP40 - IK06 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	620	**GWF1810NL940**	✓
35	II	✓	-	90	3000	-	3000	☐	620	**GWF1810NL930**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	620	**GWF1811NL940**	✓
35	II	✓	-	90	3000	-	3000	☐	620	**GWF1811NL930**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
VISIO [16] M3 625			
Kit de suspension avec 4 câbles		**GWF1928**	✓
Kit câble de sécurité		**GWF1923**	✓
Kit d'encastrement avec 4 ressorts		**GWF1929**	✓
Kit boîtier pour plafond 620x620 mm - blanc		**GWF1931**	✓
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWF1929



GWS2992

IN-TENSE PL





Private Villa - Verona - Italy

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Brillant
WH-RAL9003 / Blanc RAL9003 / Brillant

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- ¬ Diffuseur en verre plat trempé avec boîtier en technopolymère thermoformé
- ¬ Tube de suspension en métal et suspension par câble d'un seul côté avec élément en forme de goutte
- ¬ Système de suspension et auvent en aluminium moulé sous pression
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone

L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- ¬ Optique d'éclairage en verre noir brillant partiellement réfléchissant avec bord noir en céramique (BLACK DRK) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité
- ¬ Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord noir en céramique (BLACK TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité
- ¬ Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord blanc en céramique (WHITE TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité
- ¬ Répartition de la lumière avec rayonnement direct/indirect pour une sensation d'espace agréable et un confort visuel accru
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ avec suspension par tube et par câble, alimentation électrique et baldaquin de plafond
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour. Consulter notre service des ventes
- ¬ Versions avec longueur des suspensions 500 mm ou 1500 mm sur demande
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- ¬ Design by WALTER DE SILVA







IN-TENSE PL M2


IN-TENSE PL M2 BLACK DRK

IP20 - IK04 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
95	I	-	✓	80	4000	13500	6920		**8808421943482**	✓
95	I	-	✓	80	3000	13100	6710		**8808421943382**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
95	I	-	✓	80	4000	13500	6920		**8808421946482**	✓
95	I	-	✓	80	3000	13100	6710		**8808421946382**	✓

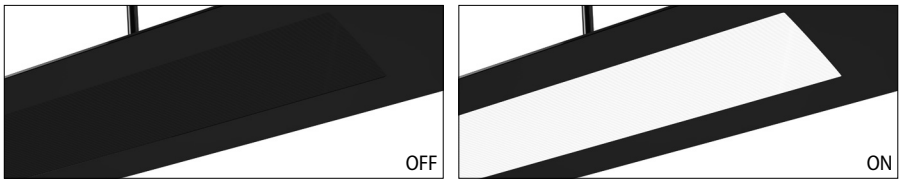

Optique d'éclairage en verre noir brillant partiellement réfléchissant avec bord noir en céramique (BLACK DRK) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité


IN-TENSE PL M2 BLACK TR

IP20 - IK04 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
78	I	-	✓	80	4000	11600	8650		**8808411723482**	✓
78	I	-	✓	80	3000	11250	8390		**8808411723382**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
78	I	-	✓	80	4000	11600	8650		**8808411726482**	✓
78	I	-	✓	80	3000	11250	8390		**8808411726382**	✓

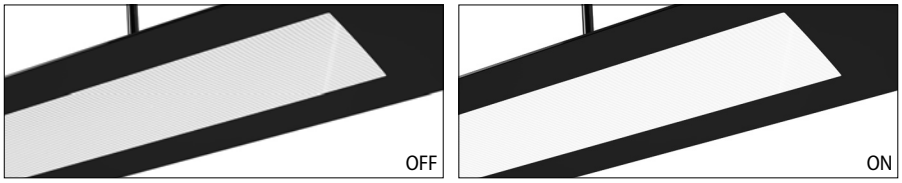

Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord noir en céramique (BLACK TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité


IN-TENSE PL M2 WHITE TR

IP20 - IK04 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
78	I	-	✓	80	4000	11600	8650		**8808411723422**	✓
78	I	-	✓	80	3000	11250	8390		**8808411723322**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
78	I	-	✓	80	4000	11600	8650		**8808411726422**	✓
78	I	-	✓	80	3000	11250	8390		**8808411726322**	✓

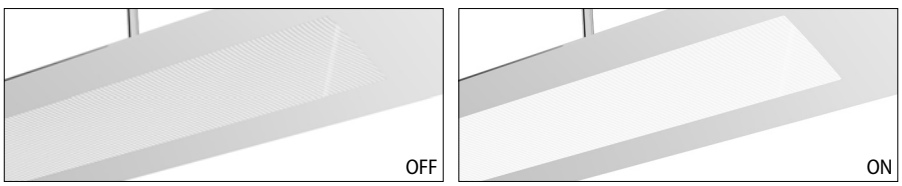

Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord blanc en céramique (WHITE TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité





Private house - Verona - Italy

LIQUID PL





Vetroin offices - Brescia - Italy

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Brillant
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Brillant
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Suspension à LED ronde pour l'intérieur, composée de :
- ¬ Tête d'éclairage et baldaquin en aluminium moulé, revêtement par peinture poudre ou avec peinture liquide haut de gamme
- ¬ Boîtier suspendu en acier, revêtement par peinture poudre ou avec peinture liquide haut de gamme
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM


L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- ¬ Diffuseur optique avec guide de lumière intégré à haute transmittance en verre blanc noir (BLACK)
- ¬ Diffuseur optique avec guide de lumière intégré à haute transmittance en verre blanc opale brillant (WHITE)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- ¬ Design by WALTER DE SILVA







LIQUID PL
M2



LIQUID PL
M3

LIQUID PL M2 BLACK

IP20 - IK02 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211553341**	✓
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211553381**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211556341**	✓
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211556381**	✓

LIQUID PL M3 BLACK

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211553342**	✓
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211553382**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211556342**	✓
55	I	-	✓	80	3000	6200	1140		**8712211556382**	✓

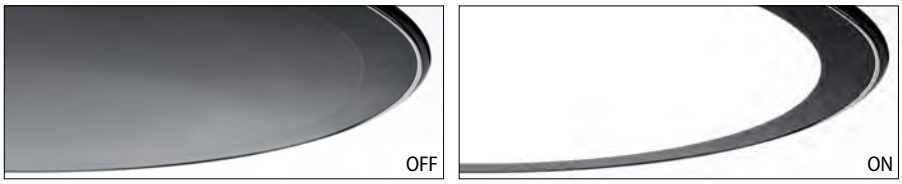

Optique avec diffuseurs de lumière intégrés ultra conducteurs en verre noir (BLACK)

LIQUID PL M2 WHITE

IP20 - IK02 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211553301**	✓
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211553311**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211556301**	✓
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211556311**	✓

LIQUID PL M3 WHITE

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211553302**	✓
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211553312**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211556302**	✓
55	I	-	-	80	3000	6200	4130		**8712211556312**	✓

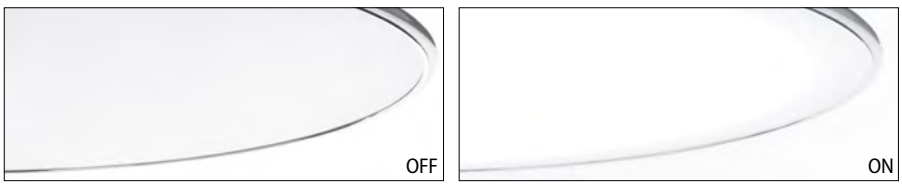

Optique avec diffuseurs de lumière intégrés ultra conducteurs en verre brillant blanc opalin (WHITE)

MERCURY PL





IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CE | UKCA

BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Brillant
WH-RAL9003 / Blanc RAL9003 / Brillant


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- ¬ Tête d'éclairage en verre avec cache design thermoformé de forme ondulée et baldaquin en matière plastique thermoformée avec fines gouttes
- ¬ Tube de suspension en métal et suspension par câble d'un seul côté
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone

L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- ¬ Optique d'éclairage en verre noir brillant partiellement réfléchissant avec bord noir en céramique (BLACK DRK) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité
- ¬ Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord noir en céramique (BLACK TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité
- ¬ Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord blanc en céramique (WHITE TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité
- ¬ Distribution de la lumière directe
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour. Consulter notre service des ventes
- ¬ Versions avec longueur des suspensions 500 mm ou 1500 mm sur demande
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- ¬ Design by WALTER DE SILVA







MERCURY PL M2


MERCURY PL M2 BLACK DRK

IP20 - IK04 - 650 °C

100%



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
95	I	-	✓	80	4000	13500	1910		**8807221723482**	✓
95	I	-	✓	80	3000	13100	1850		**8807221723382**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
95	I	-	✓	80	4000	13500	1910		**8807221726482**	✓
95	I	-	✓	80	3000	13100	1850		**8807221726382**	✓

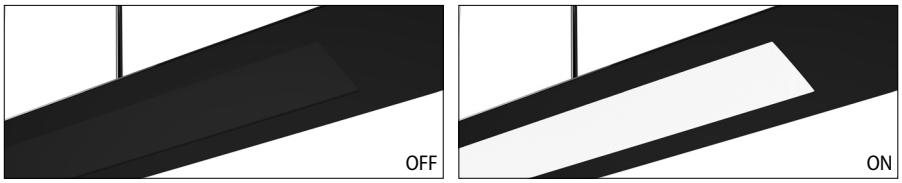

Optique d'éclairage en verre noir brillant partiellement réfléchissant avec bord noir en céramique (BLACK DRK) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité


MERCURY PL M2 BLACK TR

IP20 - IK04 - 650 °C

100%



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
34	I	-	✓	80	4000	6300	3710		**8807211323482**	✓
34	I	-	✓	80	3000	6110	3600		**8807211323382**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
34	I	-	✓	80	4000	6300	3710		**8807211326482**	✓
34	I	-	✓	80	3000	6110	3600		**8807211326382**	✓

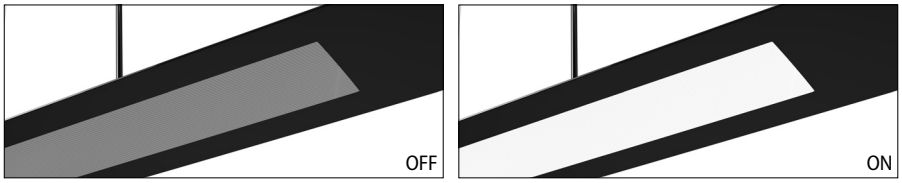

Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord noir en céramique (BLACK TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité


MERCURY PL M2 WHITE TR

IP20 - IK04 - 650 °C

100%



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
34	I	-	✓	80	4000	6300	3710		**8807211323422**	✓
34	I	-	✓	80	3000	6110	3600		**8807211323322**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
34	I	-	✓	80	4000	6300	3710		**8807211326422**	✓
34	I	-	✓	80	3000	6110	3600		**8807211326322**	✓

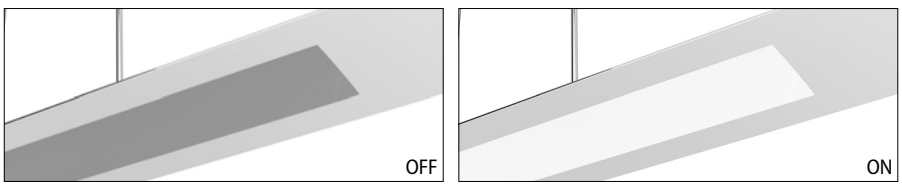

Optique d'éclairage en verre brillant hautement transparent avec bord blanc en céramique (WHITE TR) et microprisme intégré pour une diffusion efficace de la lumière, la minimisation de l'éblouissement et une haute uniformité

SMALL LINE PL



reddot winner 2019



ROBRI - Wekerom - Netherlands

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | IR | IR | DALI | SMART | CE | EAC | UKCA


■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
□ **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- ¬ Boîtier en aluminium extrudé et peint
- ¬ Embouts en aluminium injecté, peints
- ¬ Rosace en tôle d'acier et peints
- ¬ D'étroites arêtes à interstices ouverts confèrent au luminaire une légèreté de design unique en son genre
- ¬ Module d'éclairage à réflecteurs sphériques brillantés fabriqués en aluminium (revêtement appliqué par vapeur d'aluminium extra pur) pour un degré de luminosité maximal ainsi qu'un rendu neutre des couleurs
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m) et fixation au plafond
- ¬ Fixation sans outil du corps de luminaire à la suspension par câbles via des clips
- ¬ L'alimentation électrique est assurée via la suspension par câbles, un câble d'alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- ¬ Capteur Bluetooth pour commander l'éclairage via dimSMART!
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Versions de lignes continues sur www.light-performer.com
- ¬ Design by BÜRO SOMMER



SMALL LINE SL



SMALL LINE PL REFLECTOR




SMALL LINE PL REFLECTOR

SMALL LINE PL REFLECTOR

IP20 - IK03 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	■	1556	**3115691**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	■	1556	**3115690**	✓
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	□	1556	**8726441863410**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	□	1556	**8726441863310**	✓
69	I	-	✓	80	4000	12210	9250	□	1556	**8726441713410**	✓
69	I	-	✓	80	3000	11840	8970	□	1556	**8726441713310**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	■	1256	**3115683**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	■	1256	**3115682**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	□	1256	**8726441693410**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	□	1256	**8726441693310**	✓
55	I	-	✓	80	4000	9770	7400	□	1256	**8726441583410**	✓
55	I	-	✓	80	3000	9480	7180	□	1256	**8726441583310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	■	1556	**3115693**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	■	1556	**3115692**	✓
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	□	1556	**8726441866410**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	□	1556	**8726441866310**	✓
69	I	-	✓	80	4000	12210	9250	□	1556	**8726441716410**	✓
69	I	-	✓	80	3000	11840	8970	□	1556	**8726441716310**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	■	1256	**3115685**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	■	1256	**3115684**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	□	1256	**8726441696410**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	□	1256	**8726441696310**	✓
55	I	-	✓	80	4000	9770	7400	□	1256	**8726441586410**	✓
55	I	-	✓	80	3000	9480	7180	□	1256	**8726441586310**	✓
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz											
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	■	1556	**3115695**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	■	1556	**3115694**	✓
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	□	1556	**8726441868410**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	□	1556	**8726441868310**	✓
69	I	-	✓	80	4000	12210	9250	□	1556	**8726441718410**	✓
69	I	-	✓	80	3000	11840	8970	□	1556	**8726441718310**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	■	1256	**3115687**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	■	1256	**3115686**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	□	1256	**8726441698410**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	□	1256	**8726441698310**	✓
55	I	-	✓	80	4000	9770	7400	□	1256	**8726441588410**	✓
55	I	-	✓	80	3000	9480	7180	□	1256	**8726441588310**	✓
Power LED - capteur Bluetooth pour commander l'éclairage via dimSMART! - 220-240 V 50/60 Hz											
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	■	1556	**3115697**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	■	1556	**3115696**	✓
83	I	-	✓	80	4000	14430	10910	□	1556	**8726441869410**	✓
83	I	-	✓	80	3000	14000	10590	□	1556	**8726441869310**	✓
69	I	-	✓	80	4000	12210	9250	□	1556	**8726441719410**	✓
69	I	-	✓	80	3000	11840	8970	□	1556	**8726441719310**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	■	1256	**3115689**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	■	1256	**3115688**	✓
67	I	-	✓	80	4000	11540	8730	□	1256	**8726441699410**	✓
67	I	-	✓	80	3000	11200	8470	□	1256	**8726441699310**	✓
55	I	-	✓	80	4000	9770	7400	□	1256	**8726441589410**	✓
55	I	-	✓	80	3000	9480	7180	□	1256	**8726441589310**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMALL LINE PL			
Télécommande "Master" pour les versions avec capteur		**8118000257**	✓
Télécommande "User" pour les versions avec capteur		**8118000647**	✓



8118000257



8118000647





FL ROUND+ 333 PL





MERCK KGAA Offices - Darmstadt - Germany

IP 20 | 650°C | MULTI POWER | CLASS I | DALI | TW | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Suspension à LED ronde pour l'intérieur, composée de :
¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage
L'appareil est disponible avec diverses optiques :
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Distribution de la lumière directe ou principalement directe
¬ 2 niveaux de puissance réglables
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Driver intégré
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 SM




FL ROUND+ 333 / 555 - 777 RE



FL ROUND 333 PL

FL ROUND+ 333 PL MP DIRECT

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040		**3124299**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890		**3124289**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040		**3124303**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890		**3124293**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040		**3124297**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890		**3124287**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1020 3040		**3124301**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	970 2890		**3124291**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	960 2950		**3124306**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	960 2950		**3124308**	✓

FL ROUND+ 333 PL OP DIRECT

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180		**3124300**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020		**3124290**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180		**3124296**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020		**3124286**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180		**3124304**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020		**3124294**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180		**3124298**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020		**3124288**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180		**3124295**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020		**3124285**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1050 3180		**3124302**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1000 3020		**3124292**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3100		**3124307**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3100		**3124305**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3100		**3124309**	✓

FL ROUND+ 333 PL MP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123834**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123824**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123838**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123828**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123832**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123822**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1060 3160		**3123836**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1010 3000		**3123826**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3070		**3123841**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1010 3070		**3123843**	✓

FL ROUND+ 333 PL OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123835**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123825**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123831**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123821**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123839**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123829**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123833**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123823**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123830**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123820**	✓
8 25	I	-	-	80	4000	1300 4000	1080 3280		**3123837**	✓
8 25	I	-	-	80	3000	1260 3880	1030 3110		**3123827**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1060 3230		**3123842**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1060 3230		**3123840**	✓
8 25	I	-	-	80	tw 2700-6500	1250 3900	1060 3230		**3123844**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 333 PL			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

FL ROUND+ 555 PL





Pibank offices - Madrid - Spain

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | TW | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Suspension à LED ronde pour l'intérieur, composée de :
¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage
L'appareil est disponible avec diverses optiques :
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Distribution de la lumière directe ou principalement directe
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Driver intégré
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 SM




FL ROUND+ 333 / 555 - 777 RE



FL ROUND+ 555 PL

FL ROUND+ 555 PL MP DIRECT

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3124349**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3124339**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3124353**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3124343**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	2890		**3124324**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2740		**3124314**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	2890		**3124328**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2740		**3124318**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3124347**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3124337**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6070		**3124351**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5770		**3124341**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	2890		**3124322**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2740		**3124312**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	2890		**3124326**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2740		**3124316**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5680		**3124356**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5680		**3124358**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2680		**3124331**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2680		**3124333**	✓

FL ROUND+ 555 PL OP DIRECT

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3124350**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3124340**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3124346**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3124336**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3124354**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3124344**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3124325**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3124315**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3124321**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3124311**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3124329**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3124319**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3124348**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3124338**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3124345**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3124335**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6250		**3124352**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	5940		**3124342**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3124323**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3124313**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3124320**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3124310**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	2970		**3124327**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2830		**3124317**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5660		**3124357**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5660		**3124355**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5660		**3124359**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2630		**3124332**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2630		**3124330**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2630		**3124334**	✓

FL ROUND+ 555 PL MP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3123934**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3123924**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3123938**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3123928**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	3030		**3123909**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2880		**3123899**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	3030		**3123913**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2880		**3123903**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3123932**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3123922**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6320		**3123936**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6000		**3123926**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	3030		**3123907**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2880		**3123897**	✓
21	I	-	ü	80	4000	3800	3030		**3123911**	✓
21	I	-	ü	80	3000	3690	2880		**3123901**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5980		**3123941**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	5980		**3123943**	✓
21	I	-	ü	80	tw 2700-6500	3600	2820		**3123916**	✓
21	I	-	ü	80	tw 2700-6500	3600	2820		**3123918**	✓

FL ROUND+ 555 PL OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3123935**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3123925**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3123931**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3123921**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3123939**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3123929**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3123910**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123900**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3123906**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123896**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3123914**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123904**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3123933**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3123923**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3123930**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3123920**	✓
49	I	-	-	80	4000	8000	6500		**3123937**	✓
49	I	-	-	80	3000	7760	6170		**3123927**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3123908**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123898**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3123905**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123895**	✓
21	I	-	-	80	4000	3800	3110		**3123912**	✓
21	I	-	-	80	3000	3690	2950		**3123902**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	6280		**3123942**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	6280		**3123940**	✓
49	I	-	-	80	tw 2700-6500	7600	6280		**3123944**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2960		**3123917**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2960		**3123915**	✓
21	I	-	-	80	tw 2700-6500	3600	2960		**3123919**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 555 PL			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

FL ROUND+ 777 PL





Maison Relais Kindergarten - Consdorf - Luxembourg

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | TW | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Suspension à LED ronde pour l'intérieur, composée de :
¬ Boîtier en tôle d'acier et aluminium moulé sous pression, peint par poudrage
L'appareil est disponible avec diverses optiques :
¬ Cache de diffuseur blanc opalin pour une diffusion optimale de la lumière et une grande uniformité (OP)
¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
¬ Distribution de la lumière directe ou principalement directe
¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
¬ Système twist-in intégré pour une installation rapide et un entretien facile
¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
¬ Selon la version,convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
¬ Driver intégré
¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 SM



FL ROUND+ 333 / 555 - 777 RE



FL ROUND+ 777 PL

FL ROUND+ 777 PL MP DIRECT

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124399**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124389**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124403**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124393**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124374**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124364**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124378**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124368**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124397**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124387**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9120		**3124401**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8670		**3124391**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124372**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124362**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124376**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5180		**3124366**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8540		**3124406**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8540		**3124408**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5130		**3124381**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5130		**3124383**	✓

FL ROUND+ 777 PL OP DIRECT


IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124400**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124396**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124404**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124390**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124386**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124394**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124375**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124365**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124371**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124361**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124379**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124369**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124398**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124395**	✓
69	I	-	-	80	4000	12000	8800		**3124402**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124388**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124385**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8360		**3124392**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124373**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124363**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124370**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124360**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5290		**3124377**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5030		**3124367**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8210		**3124407**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8210		**3124405**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8210		**3124409**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	4900		**3124382**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	4900		**3124380**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	4900		**3124384**	✓

FL ROUND+ 777 PL MP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124086**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124076**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124090**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124080**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124061**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124051**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124065**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124055**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124084**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124074**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9390		**3124088**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8920		**3124078**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124059**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124049**	✓
38	I	-	✓	80	4000	7200	5620		**3124063**	✓
38	I	-	✓	80	3000	6980	5340		**3124053**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8820		**3124093**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	8820		**3124095**	✓
38	I	-	✓	80	tw 2700-6500	6900	5280		**3124068**	✓
38	I	-	✓	80	tw 2700-6500	6900	5280		**3124070**	✓

FL ROUND+ 777 PL OP CORONA

IP20 - IK06 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124087**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124077**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124083**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124073**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124091**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124081**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124062**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124052**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124058**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124048**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124066**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124056**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124085**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124075**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124082**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124072**	✓
67	I	-	-	80	4000	12000	9040		**3124089**	✓
67	I	-	-	80	3000	11640	8590		**3124079**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124060**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124050**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124057**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124047**	✓
38	I	-	-	80	4000	7200	5450		**3124064**	✓
38	I	-	-	80	3000	6980	5180		**3124054**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz										
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	9080		**3124094**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	9080		**3124092**	✓
67	I	-	-	80	tw 2700-6500	11500	9080		**3124096**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5440		**3124069**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5440		**3124067**	✓
38	I	-	-	80	tw 2700-6500	6900	5440		**3124071**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL ROUND+ 777 PL			
Module Casambi externe	■	**3122585**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122585



3122586



3122587

FL SQUARE PL




IP 20 | 650°C | CLASS I | DALI | CE | UKCA


WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Suspension à LED carrée pour l'intérieur, composée de :
- Boîtier en aluminium extrudé et peint
- optique à orientation lumineuse en technopolymère pour une diffusion homogène de la lumière
- Distribution de la lumière directe
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace
- Driver intégré



FL SQUARE SM



FL SQUARE 300 PL OP

FL SQUARE 300 PL OP

IP20 - IK06 - 650 °C


PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2260		**8300291233400**	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2200		**8300291233300**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
19	I	-	-	80	4000	3000	2260		**8300291236400**	✓
19	I	-	-	80	3000	2900	2200		**8300291236300**	✓

100%




Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FL SQUARE PL			
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122586



3122587



MERCK KGAA Offices - Darmstadt - Germany

FLEXILED PL






IP 20 | 650°C | MULTI POWER | EN | CLASS I | DALI | CE | UK CA

☐ **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- ¬ Corps en tôle d'acier indéformable de 1,0 mm d'épaisseur
- ¬ Revêtement en poudre résistant aux coups et aux empreintes

L'appareil est disponible avec diverses optiques :
- ¬ Le réflecteur noir assure une efficacité maximale et un grand confort visuel
- ¬ Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- ¬ Lumière sans barrière
- ¬ Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- ¬ UGR <19 pour tous les flux lumineux
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Fiable et nécessitant peu d'entretien 50 000h L80B10
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ 2 niveaux de puissance réglables
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace
- ¬ Configurable via LIGHT-PERFORMER®
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes



FLEXILED PL



FLEXILED PL



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

FLEXILED PL LV BLACK

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
61	I	-	✓	80	4000	10910	9050		1500	**3123687**	✓
52	I	-	✓	80	4000	9320	7740		1200	**3123684**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
61	I	-	✓	80	4000	10910	9050		1500	**3123693**	✓
52	I	-	✓	80	4000	9320	7740		1200	**3123690**	✓

FLEXILED PL MICROPRISM

IP20 - IK05 - 650 °C







PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24 70	I	-	-	80	4000	4200 11500	3690 9940		1500	**3123686**	✓
19 60	I	-	-	80	4000	3360 9840	2930 8260		1200	**3123683**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24 70	I	-	-	80	4000	4200 11500	3690 9940		1500	**3123692**	✓
19 60	I	-	-	80	4000	3360 9840	2930 8260		1200	**3123689**	✓

FLEXILED PL OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C








PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24 70	I	-	-	80	4000	4200 11500	3770 10150		1500	**3123685**	✓
19 60	I	-	-	80	4000	3360 9840	2990 8460		1200	**3123682**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24 70	I	-	-	80	4000	4200 11500	3770 10150		1500	**3123691**	✓
19 60	I	-	-	80	4000	3360 9840	2990 8460		1200	**3123688**	✓

SL629 PL



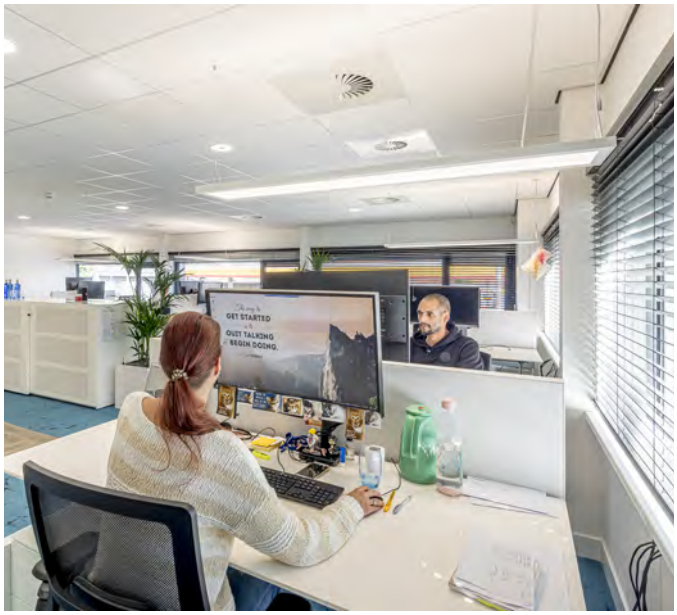

Warmteservice Group headquarters - Amsterdam - Netherlands

IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CRI 90

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :


- ¬ Boîtier en tôle d'acier, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- ¬ Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une minimisation de l'éblouissement et une grande homogénéité
- ¬ Distribution lumineuse directe ou directe/ indirecte
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Lumière sans barrière
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Module d'éclairage interchangeable au moyen d'un mécanisme enfichable
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et rosace
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour. Consulter notre service des ventes
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes




SL629 AB



SL630 AB



SL629 PL PRISM



SL629 PL PRISM

SL629 PL PRISM

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
31	I	✓	✓	80	4000	6000	4000	■	1544	**8629261403430**	✓
31	I	✓	✓	80	3000	5820	3880	■	1544	**8629261403330**	✓
31	I	✓	✓	80	4000	6000	4000	□	1544	**8629261403410**	✓
31	I	✓	✓	80	3000	5820	3880	□	1544	**8629261403310**	✓
26	I	✓	✓	80	4000	4700	3220	■	1244	**8629261283430**	✓
26	I	✓	✓	80	3000	4560	3120	■	1244	**8629261283330**	✓
26	I	✓	✓	80	4000	4700	3220	□	1244	**8629261283410**	✓
26	I	✓	✓	80	3000	4560	3120	□	1244	**8629261283310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
31	I	-	✓	80	4000	6000	4000	■	1544	**8629261406430**	✓
31	I	-	✓	80	3000	5820	3880	■	1544	**8629261406330**	✓
31	I	-	✓	80	4000	6000	4000	□	1544	**8629261406410**	✓
31	I	-	✓	80	3000	5820	3880	□	1544	**8629261406310**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4700	3220	■	1244	**8629261286430**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4560	3120	■	1244	**8629261286330**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4700	3220	□	1244	**8629261286410**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4560	3120	□	1244	**8629261286310**	✓

SL629 PL PRISM D/I

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	90	4000	11310	8100	■	1544	**3119898**	✓
69	I	-	✓	90	4000	11310	8100	□	1544	**3112452**	✓
69	I	-	✓	90	3000	10960	7860	□	1544	**3112450**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	■	1544	**8629461783430**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	■	1544	**8629461783330**	✓
69	I	-	✓	80	4000	12000	8680	■	1544	**3119886**	✓
69	I	-	✓	80	3000	11640	8420	■	1544	**3119888**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	□	1544	**8629461783410**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	□	1544	**8629461783310**	✓
54	I	-	✓	90	4000	8350	6250	■	1244	**3119897**	✓
54	I	-	✓	90	4000	8350	6250	□	1244	**3112480**	✓
54	I	-	✓	90	3000	8100	5970	□	1244	**3112448**	✓
54	I	✓	✓	80	4000	8900	6830	■	1244	**8629461543430**	✓
54	I	✓	✓	80	3000	8630	6630	■	1244	**8629461543330**	✓
54	I	-	✓	80	4000	8900	6830	■	1244	**3119890**	✓
54	I	-	✓	80	3000	8630	6630	■	1244	**3119892**	✓
54	I	✓	✓	80	4000	8900	6830	□	1244	**8629461543410**	✓
54	I	✓	✓	80	3000	8630	6630	□	1244	**8629461543310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	90	4000	11310	8100	□	1544	**3112453**	✓
69	I	-	✓	90	3000	10960	7860	□	1544	**3112451**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	■	1544	**8629461786430**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	■	1544	**8629461786330**	✓
69	I	-	✓	80	4000	12000	8680	■	1544	**3119885**	✓
69	I	-	✓	80	3000	11640	8420	■	1544	**3119887**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	□	1544	**8629461786410**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	□	1544	**8629461786310**	✓
54	I	-	✓	90	4000	8350	6250	□	1244	**3112481**	✓
54	I	-	✓	90	3000	8100	5970	□	1244	**3112449**	✓
54	I	-	✓	80	4000	8900	6830	■	1244	**8629461546430**	✓
54	I	-	✓	80	3000	8630	6630	■	1244	**8629461546330**	✓
54	I	-	✓	80	4000	8900	6830	■	1244	**3119889**	✓
54	I	-	✓	80	3000	8630	6630	■	1244	**3119891**	✓
54	I	-	✓	80	4000	8900	6830	□	1244	**8629461546410**	✓
54	I	-	✓	80	3000	8630	6630	□	1244	**8629461546310**	✓

SL629 PL CM



IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Système de luminaires, constitué d'un ou plusieurs modules de lampes et de composants pouvant être choisis séparément

- Boîtier en tôle d'acier, peint par poudrage électrostatique
- Éléments de raccordement et parties finales en aluminium moulé, peint par poudrage électrostatique
- Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une minimisation de l'éblouissement et une grande homogénéité
- Distribution lumineuse directe ou directe/ indirecte
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Module d'éclairage interchangeable au moyen d'un mécanisme enfichable
- Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- Les composants obligatoires figurent dans le tableau des accessoires




Haus der Höfe - Bonn - Germany




SL629 AB



SL630 AB



SL629 PL CM PRISM



SL629 PL CM PRISM



LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

SL629 PL CM PRISM

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
31	I	✓	✓	80	4000	6000	4000	■	1538	**8629261403438**	✓
31	I	✓	✓	80	3000	5820	3880	■	1538	**8629261403338**	✓
31	I	✓	✓	80	4000	6000	4000	□	1538	**8629261403418**	✓
31	I	✓	✓	80	3000	5820	3880	□	1538	**8629261403318**	✓
26	I	✓	✓	80	4000	4700	3220	■	1238	**8629261283438**	✓
26	I	✓	✓	80	3000	4560	3120	■	1238	**8629261283338**	✓
26	I	✓	✓	80	4000	4700	3220	□	1238	**8629261283418**	✓
26	I	✓	✓	80	3000	4560	3120	□	1238	**8629261283318**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
31	I	-	✓	80	4000	6000	4000	■	1538	**8629261406438**	✓
31	I	-	✓	80	3000	5820	3880	■	1538	**8629261406338**	✓
31	I	-	✓	80	4000	6000	4000	□	1538	**8629261406418**	✓
31	I	-	✓	80	3000	5820	3880	□	1538	**8629261406318**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4700	3220	■	1238	**8629261286438**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4560	3120	■	1238	**8629261286338**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4700	3220	□	1238	**8629261286418**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4560	3120	□	1238	**8629261286318**	✓

SL629 PL CM PRISM D/I

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	90	4000	11310	8100	□	1538	**3112446**	✓
69	I	-	✓	90	3000	10960	7860	□	1538	**3112444**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	■	1538	**8629461783438**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	■	1538	**8629461783338**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	□	1538	**8629461783418**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	□	1538	**8629461783318**	✓
54	I	-	✓	90	4000	8350	6250	□	1238	**3112442**	✓
54	I	-	✓	90	3000	8100	5970	□	1238	**3112440**	✓
54	I	✓	✓	80	4000	8900	6830	■	1238	**8629461543438**	✓
54	I	✓	✓	80	3000	8630	6630	■	1238	**8629461543338**	✓
54	I	✓	✓	80	4000	8900	6830	□	1238	**8629461543418**	✓
54	I	✓	✓	80	3000	8630	6630	□	1238	**8629461543318**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	90	4000	11310	8100	□	1538	**3112447**	✓
69	I	-	✓	90	3000	10960	7860	□	1538	**3112445**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	■	1538	**8629461786438**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	■	1538	**8629461786338**	✓
69	I	✓	✓	80	4000	12000	8680	□	1538	**8629461786418**	✓
69	I	✓	✓	80	3000	11640	8420	□	1538	**8629461786318**	✓
54	I	-	✓	90	4000	8350	6250	□	1238	**3112443**	✓
54	I	-	✓	90	3000	8100	5970	□	1238	**3112441**	✓
54	I	-	✓	80	4000	8900	6830	■	1238	**8629461546438**	✓
54	I	-	✓	80	3000	8630	6630	■	1238	**8629461546338**	✓
54	I	-	✓	80	4000	8900	6830	□	1238	**8629461546418**	✓
54	I	-	✓	80	3000	8630	6630	□	1238	**8629461546318**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL629PL CM			
SL629 Kit d'extrémités RAL9006	■	**862932230**	✓
SL629 Kit d'extrémités RAL9016	□	**862932210**	✓
SL629 Kit de raccordement RAL9016	□	**862932310**	✓
SL629 Kit de raccordement RAL9006	■	**862932330**	✓



862932230



862932210



862932310



862932330

NOTE:
Pour une bande lumineuse composée de deux modules de luminaires, un seul kit de début/fin est nécessaire. Un kit de connexion est nécessaire pour chaque module d'éclairage supplémentaire.

SL713PL ROUND LED





IP 20 | 650°C | MULTI POWER | EN | CLASS I | DALI | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Suspension à LED ronde pour l'intérieur, composée de :
- ¬ Boîtier et baldaquin en aluminium moulé, revêtement par peinture poudre
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Lumière sans barrière
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et fixation au plafond
- ¬ Driver intégré
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes


---




SL713AB ROUND LED



SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC S



SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC M



SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC L

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC S

IP20 - IK05 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
8 18.5	I	-	✓	80	4000	1500 3200	1140 2430		**3122343**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	3000	1460 3100	1110 2350		**3122337**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	4000	1500 3200	1140 2430		**3122341**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	3000	1460 3100	1110 2350		**3122335**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	4000	1500 3200	1140 2430		**3122345**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	3000	1460 3100	1110 2350		**3122339**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
8 18.5	I	-	✓	80	4000	1500 3200	1140 2430		**3122342**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	3000	1460 3100	1110 2350		**3122336**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	4000	1500 3200	1140 2430		**3122340**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	3000	1460 3100	1110 2350		**3122334**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	4000	1500 3200	1140 2430		**3122344**	✓
8 18.5	I	-	✓	80	3000	1460 3100	1110 2350		**3122338**	✓

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC M

IP20 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	✓	80	4000	8000	6460		**8713461513430**	✓
49	I	-	✓	80	3000	7760	6260		**8713461513330**	✓
49	I	-	✓	80	4000	8000	6460		**3122391**	✓
49	I	-	✓	80	3000	7760	6260		**3122389**	✓
49	I	-	✓	80	4000	8000	6460		**8713461513410**	✓
49	I	-	✓	80	3000	7760	6260		**8713461513310**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3670		**8713461343430**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3560		**8713461343330**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3670		**3122387**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3560		**3122385**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3670		**8713461343410**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3560		**8713461343310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
49	I	-	✓	80	4000	8000	6460		**8713461516430**	✓
49	I	-	✓	80	3000	7760	6260		**8713461516330**	✓
49	I	-	✓	80	4000	8000	6460		**3122390**	✓
49	I	-	✓	80	3000	7760	6260		**3122388**	✓
49	I	-	✓	80	4000	8000	6460		**8713461516410**	✓
49	I	-	✓	80	3000	7760	6260		**8713461516310**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3670		**8713461346430**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3560		**8713461346330**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3670		**3122386**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3560		**3122384**	✓
26	I	-	✓	80	4000	4500	3670		**8713461346410**	✓
26	I	-	✓	80	3000	4370	3560		**8713461346310**	✓

SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC L

IP20 - IK05 - 650 °C






PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
70	I	-	✓	80	4000	11000	9200		**8713461763430**	✓
70	I	-	✓	80	3000	10670	8930		**8713461763330**	✓
70	I	-	✓	80	4000	11000	9200		**3122298**	✓
70	I	-	✓	80	3000	10670	8930		**3122296**	✓
70	I	-	✓	80	4000	11000	9200		**8713461763410**	✓
70	I	-	✓	80	3000	10670	8930		**8713461763310**	✓
46	I	-	✓	80	4000	8000	6400		**8713461483430**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	6210		**8713461483330**	✓
46	I	-	✓	80	4000	8000	6400		**3122294**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	6210		**3122292**	✓
46	I	-	✓	80	4000	8000	6400		**8713461483410**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	6210		**8713461483310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
70	I	-	✓	80	4000	11000	9200		**8713461766430**	✓
70	I	-	✓	80	3000	10670	8930		**8713461766330**	✓
70	I	-	✓	80	4000	11000	9200		**3122297**	✓
70	I	-	✓	80	3000	10670	8930		**3122295**	✓
70	I	-	✓	80	4000	11000	9200		**8713461766410**	✓
70	I	-	✓	80	3000	10670	8930		**8713461766310**	✓
46	I	-	✓	80	4000	8000	6400		**8713461486430**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	6210		**8713461486330**	✓
46	I	-	✓	80	4000	8000	6400		**3122293**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	6210		**3122291**	✓
46	I	-	✓	80	4000	8000	6400		**8713461486410**	✓
46	I	-	✓	80	3000	7760	6210		**8713461486310**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SL713PL ROUND LED			
Module Casambi pour l'installation		**3122584**	✓
Interrupteur mural simple sans fil		**3122586**	✓
Interrupteur mural double sans fil		**3122587**	✓



3122586



3122587



Microsoft Headquarters - Munich - Germany

SL713+ PL





Drägerwerk Offices - Lübeck - Germany


IP 20 | 650°C | EN | CLASS I | DALI | TW | HCL | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-RAL9006** / Gris RAL9006 / Poudrée
- **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
- **WH-RAL9016** / Blanc RAL9016 / Poudrée

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :


- ¬ Boîtier en aluminium extrudé et peint
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Les modules LED peuvent être remplacés ultérieurement, en toute simplicité et en quelques gestes seulement (également possible sans l'intervention d'un électricien)
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Lumière sans barrière
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Grâce à la commande Bluetooth « OSRAM BT Control », l'éclairage peut être configuré, personnalisé ou groupé en toute simplicité à l'aide de différents paramètres via l'application
- ¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
- ¬ La version HCL permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K selon le moment de la journée (DALI DT8)
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et fixation au plafond
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes








SL713+ PL MP S/C



SL713+ PL MP S/C


SL713+ PL MP S/C

IP20 - IK05 - 650 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1562	**3111530**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1562	**3111529**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1562	**3120882**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1562	**3120881**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	□	1562	**3111524**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	□	1562	**3111523**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1262	**3111527**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1262	**3111526**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1262	**3120880**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1262	**3120879**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	□	1262	**3111521**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	□	1262	**3111520**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1562	**3111598**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1562	**3111597**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1562	**3120886**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1562	**3120885**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	□	1562	**3111594**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	□	1562	**3111593**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1262	**3111596**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1262	**3111595**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1262	**3120884**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1262	**3120883**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	□	1262	**3111592**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	□	1262	**3111591**	✓
Power LED - dimmable DALI avec bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1562	**3112744**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1562	**3112743**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	□	1562	**3112740**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	□	1562	**3112739**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1262	**3112742**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1262	**3112741**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	□	1262	**3112738**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	□	1262	**3112737**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz											
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1562	**3111531**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1562	**3111525**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1262	**3111528**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1262	**3111522**	✓
TunableWhite Power LED - HCL with bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz											
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1562	**3112423**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1562	**3112421**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1262	**3112422**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1262	**3112420**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 avec bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz											
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1562	**3112748**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1562	**3112746**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1262	**3112747**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1262	**3112745**	✓

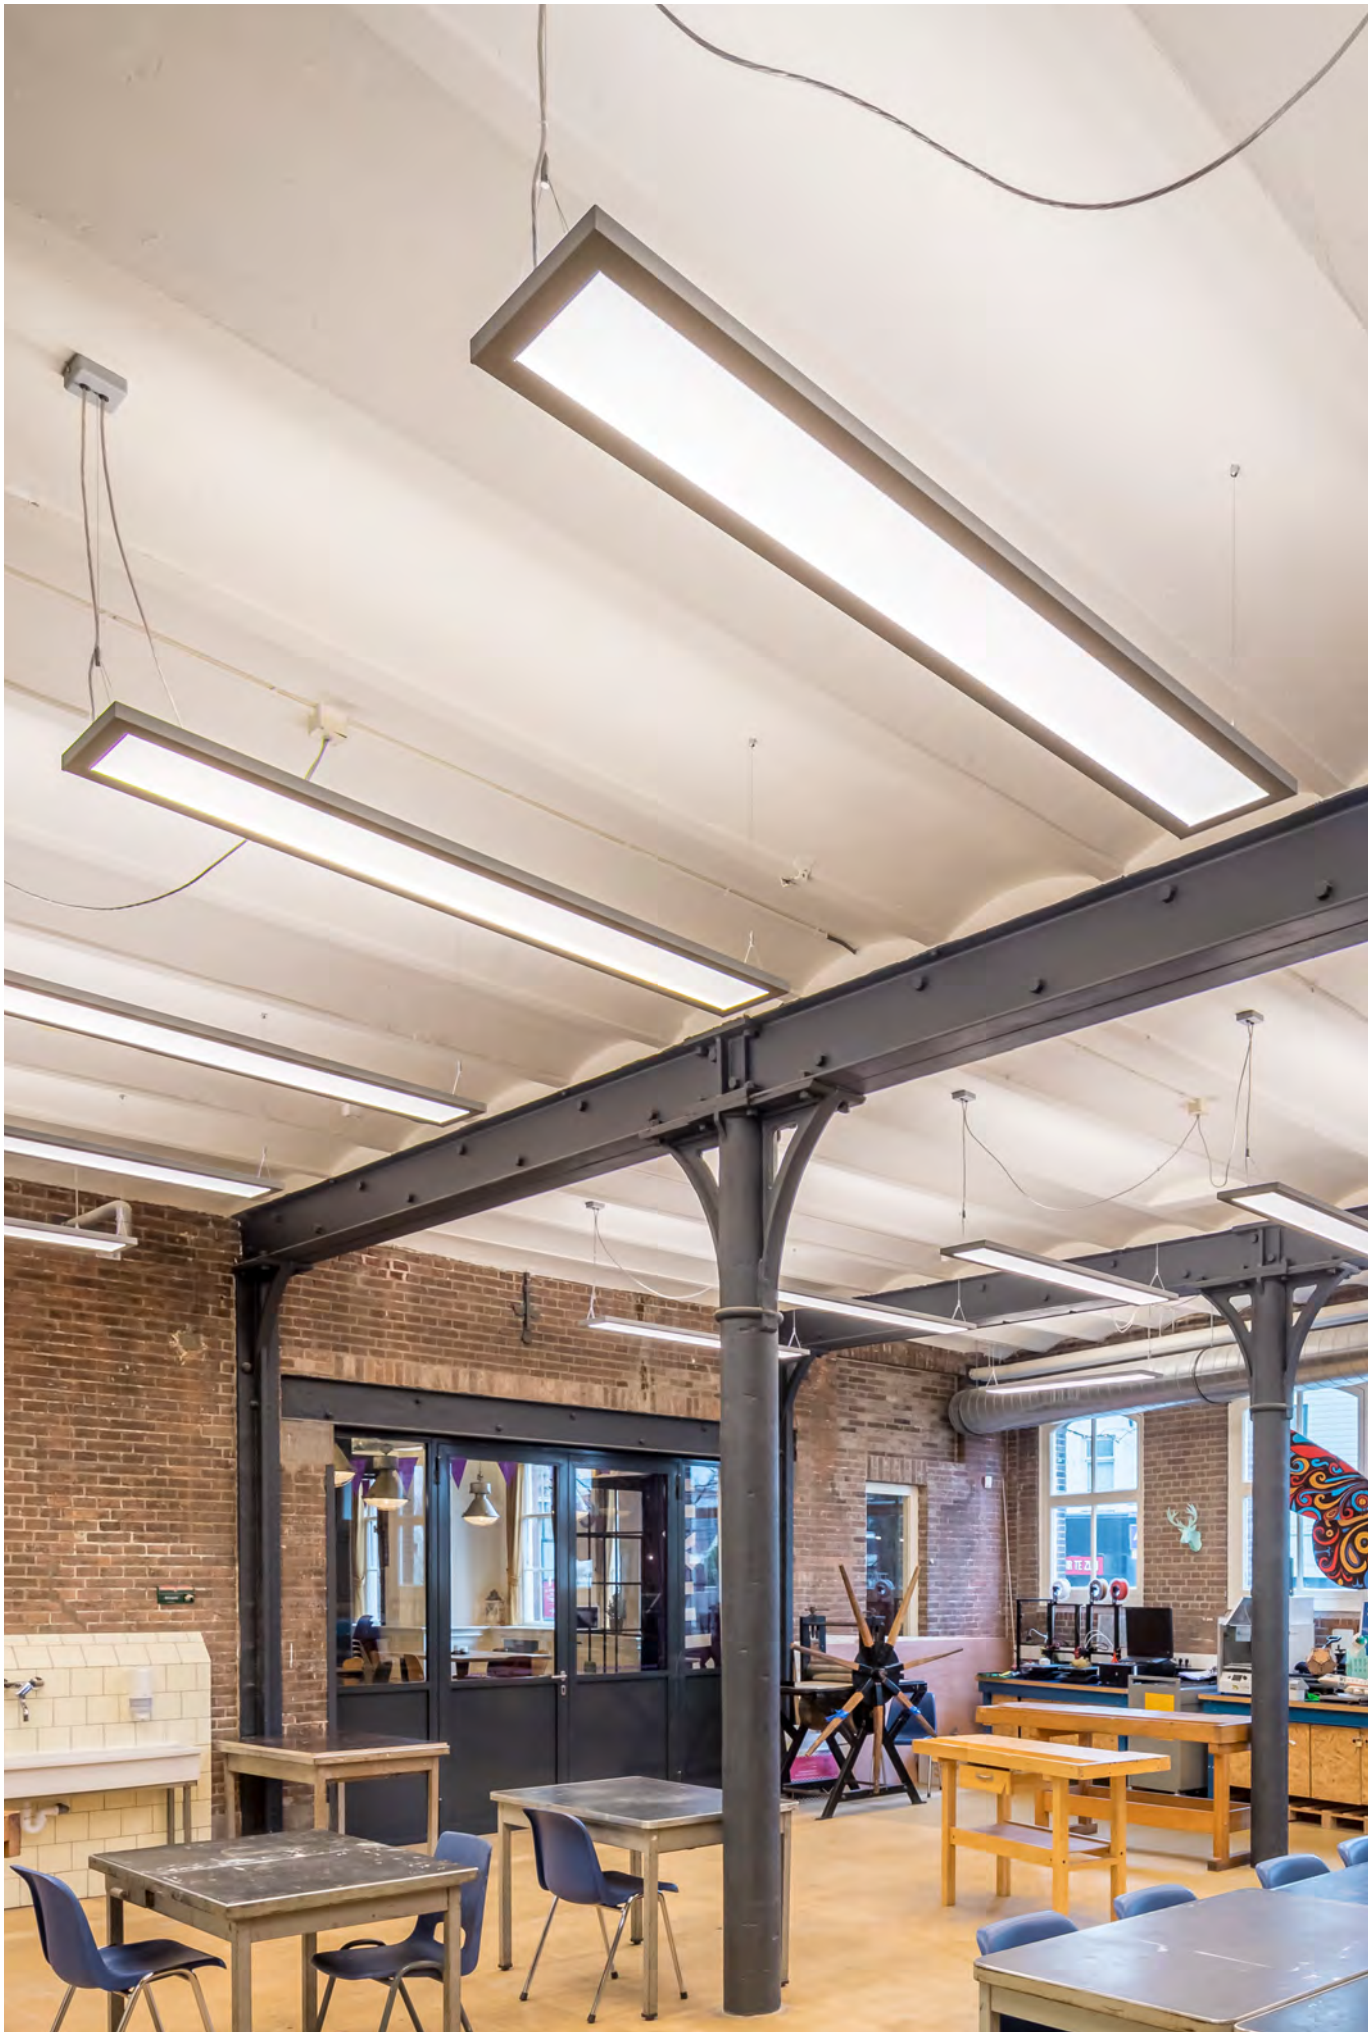

Fluxus Foundation - Zaandam - Netherlands

SL720+ PL







GR-RAL9006 / Gris RAL9006 / Poudrée
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- ¬ Boîtier en aluminium extrudé et peint
- ¬ Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière (MP)
- ¬ LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- ¬ Les modules LED peuvent être remplacés ultérieurement, en toute simplicité et en quelques gestes seulement (également possible sans l'intervention d'un électricien)
- ¬ Diffusion de la lumière directe / indirecte
- ¬ Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- ¬ Lumière sans barrière
- ¬ Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- ¬ Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- ¬ Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Grâce à la commande Bluetooth « OSRAM BT Control », l'éclairage peut être configuré, personnalisé ou groupé en toute simplicité à l'aide de différents paramètres via l'application
- ¬ La version Tunable White permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K (DALI DT8)
- ¬ La version HCL permet de régler manuellement le niveau d'éclairement et la couleur de lumière de 2700 K à 6500 K selon le moment de la journée (DALI DT8)
- ¬ Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour
- ¬ Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m), câble d'alimentation transparent et fixation au plafond
- ¬ Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes







SL720+ PL MP S/C



SL720+ PL MP S/C

SL720+ PL MP S/C

IP20 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1538	**3115958**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1538	**3115957**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	□	1538	**3115950**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	□	1538	**3115949**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1238	**3115954**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1238	**3115953**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	□	1238	**3115946**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	□	1238	**3115945**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	■	1538	**3115960**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	■	1538	**3115959**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	□	1538	**3115952**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	□	1538	**3115951**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	■	1238	**3115956**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	■	1238	**3115955**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	□	1238	**3115948**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	□	1238	**3115947**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1538	**3111810**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1538	**3111809**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	□	1538	**3111806**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	□	1538	**3111805**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1238	**3111808**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1238	**3111807**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	□	1238	**3111804**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	□	1238	**3111803**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	■	1538	**3113286**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	■	1538	**3113285**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	□	1538	**3113282**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	□	1538	**3113281**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	■	1238	**3113284**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	■	1238	**3113283**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	□	1238	**3113280**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	□	1238	**3113279**	✓
Power LED - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V 50/60 Hz											
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1538	**3115942**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1538	**3115941**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	□	1538	**3115934**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	□	1538	**3115933**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1238	**3115938**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1238	**3115937**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	□	1238	**3115930**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	□	1238	**3115929**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	■	1538	**3115944**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	■	1538	**3115943**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	□	1538	**3115936**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	□	1538	**3115935**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	■	1238	**3115940**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	■	1238	**3115939**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	□	1238	**3115932**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	□	1238	**3115931**	✓

Power LED - dimmable DALI avec bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz

69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	■	1538	**3113300**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	■	1538	**3113299**	✓
69	I	-	✓	80	4000	11010	9010	□	1538	**3113292**	✓
69	I	-	✓	80	3000	10450	8950	□	1538	**3113291**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	■	1238	**3113296**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	■	1238	**3113295**	✓
53	I	-	✓	80	4000	8510	6930	□	1238	**3113288**	✓
53	I	-	✓	80	3000	8070	6930	□	1238	**3113287**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	■	1538	**3113302**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	■	1538	**3113301**	✓
47	I	-	✓	80	4000	7750	6340	□	1538	**3113294**	✓
47	I	-	✓	80	3000	7360	6280	□	1538	**3113293**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	■	1238	**3113298**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	■	1238	**3113297**	✓
37	I	-	✓	80	4000	6170	5000	□	1238	**3113290**	✓
37	I	-	✓	80	3000	5860	5010	□	1238	**3113289**	✓

TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz

67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1538	**3111770**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1538	**3111764**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1238	**3111767**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1238	**3111761**	✓

TunableWhite Power LED - HCL with bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz

67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1538	**3113306**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1538	**3113304**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1238	**3113305**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1238	**3113303**	✓

TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240 V50/60Hz

67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1538	**3115963**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1538	**3115964**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1538	**3115962**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1238	**3115961**	✓

TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 avec bluetooth control - 220-240 V 50/60 Hz

67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1538	**3113310**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1538	**3113308**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1238	**3113309**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1238	**3113307**	✓

TunableWhite Power LED - DALI DT8 avec BT - capteur de lumière du jour et détecteur de mouvement - 220-240V 50/60Hz

67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1538	**3115972**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1538	**3115970**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1238	**3115971**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1238	**3115969**	✓

TunableWhite Power LED - HCL with daylight sensor and PIR-detector - 220-240 V 50/60 Hz

67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	■	1538	**3115968**	✓
67	I	-	✓	80	tw 2700-6500	10390	8040	□	1538	**3115966**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	■	1238	**3115967**	✓
53	I	-	✓	80	tw 2700-6500	8130	6320	□	1238	**3115965**	✓

DL ROUND





Musiikkitalo Music Centre - Helsinki - Finland

- ☐ **WH-87** / Blanc / Poudrée
- ☐ **SL-10** / Argent / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Spot de plafond modulaire à LED encastré rond pour l'intérieur, composé de :
- ¬ Module LED, dissipateur thermique aluminium moulé sous pression, réflecteur avec protection annulaire intégrée, diffuseur et unité d'alimentation externe
- ¬ Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil
- ¬ Réflecteur modulaire brillanté à protection annulaire intégrée en ABS métallisé moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- ¬ Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée
- ¬ Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression
- ¬ Driver intégré
- ¬ DALI gradable
- ¬ Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur
- ¬ Facilité d'installation sans l'aide d'outils


Options :
- ¬ Connecteur Wieland GST18i3
- ¬ Secours 1h
- ¬ Secours 3h
- ¬ Réflecteur à grille radiale modulaire brillanté à cadre de protection intégré en ABS métallisé moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- ¬ Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED et plaque en matière synthétique dépolie (IP54)
- ¬ Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED







DL ROUND
MIDI



DL ROUND
MAXI

DL ROUND MIDI

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3114246**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3108964**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3114248**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3108966**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3114240**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3108958**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3114242**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3108960**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3114250**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3108968**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3114251**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3108969**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3114244**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3108962**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3114245**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3108963**	✓
Power LED - Secours 1/3h - 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3114247**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3108965**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3114249**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3108967**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3114241**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3108959**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3114243**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3108961**	✓

DL ROUND MIDI WIELAND

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3114300**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640		**3110056**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3114301**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780		**3110057**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3114298**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180		**3110054**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3114299**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280		**3110055**	✓

DL ROUND MAXI

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3112233**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3108976**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3114256**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3108978**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3111953**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3108970**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3111834**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3108972**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3112232**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3108980**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3114258**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3108981**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3114254**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3108974**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3114135**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3108975**	✓
Power LED - Secours 1/3h - 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3114255**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3108977**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3114257**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3108979**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3114252**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3108971**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3114253**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3108973**	✓

DL ROUND MAXI WIELAND

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3114304**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895	☐	**3110060**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3114305**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130	☐	**3110061**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3114302**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080	☐	**3110058**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3114303**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260	☐	**3110059**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
DL ROUND MIDI			
Réflecteur blanc DL ROUND MIDI		**3109006**	✓
Réflecteur noir DL ROUND MIDI		**3109007**	✓
Réflecteur Louvre DL ROUND MIDI		**3109008**	✓
Plaque en matière synthétique dépolie (IP54) DL ROUND MIDI		**3109009**	✓
DL ROUND MAXI			
Réflecteur blanc DL ROUND MAXI		**3109010**	✓
Réflecteur noir DL ROUND MAXI		**3109011**	✓
Réflecteur Louvre DL ROUND MAXI		**3109012**	✓
Plaque en matière synthétique dépolie (IP54) DL ROUND MAXI		**3109013**	✓



3109006



3109007



3109008



3109009



3109010



3109011



3109012



3109013

DL SQUARE





Microsoft headquarters - Monaco - Germany

WH-87 / Blanc / Poudrée
SL-10 / Argent / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Downlight encastré et modulaire à LED pour l'intérieur, comprenant:
- Module LED, dissipateur thermique aluminium moulé sous pression, réflecteur avec protection annulaire intégrée, diffuseur et unité d'alimentation externe
- Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil
- Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED et plaque en matière synthétique dépolie (IP54)
- Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée
- Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression
- Driver intégré
- DALI gradable
- Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur
- Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- Connecteur Wieland GST18i3
- Secours 1h
- Secours 3h


Options :
- Réflecteur à grille radiale modulaire brillanté à cadre de protection intégré en ABS métallisé moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED







DL SQUARE
MIDI



DL SQUARE
MAXI

DL SQUARE MIDI

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3114265**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3108988**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3114131**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3108990**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3114259**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3108982**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3114261**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3108984**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3114268**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3108992**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3114269**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3108993**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3114263**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3108986**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3114264**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3108987**	✓
Power LED - Secours 1/3h - 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3114266**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3108989**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3114267**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3108991**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3114260**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3108983**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3114262**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3108985**	✓

DL SQUARE MIDI WIELAND

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3114308**	✓
13	I	-	-	90	3000	1900	1640	☐	**3110064**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3114309**	✓
13	I	-	-	80	4000	2100	1780	☐	**3110065**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3114306**	✓
9	I	-	-	90	3000	1400	1180	☐	**3110062**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3114307**	✓
9	I	-	-	80	4000	1500	1280	☐	**3110063**	✓

DL SQUARE MAXI

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3114276**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3109000**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3114294**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3109002**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3114270**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3108994**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3114272**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3108996**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3114296**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3109004**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3114297**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3109005**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3114274**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3108998**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3114275**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3108999**	✓
Power LED - Secours 1/3h - 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3114277**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3109001**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3114295**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3109003**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3114271**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3108995**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3114273**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3108997**	✓

DL SQUARE MAXI WIELAND


IP20 - IK07 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3114312**	✓
21	I	-	-	90	3000	3300	2895		**3110068**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3114313**	✓
21	I	-	-	80	4000	3500	3130		**3110069**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3114310**	✓
15	I	-	-	90	3000	2350	2080		**3110066**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3114311**	✓
15	I	-	-	80	4000	2500	2260		**3110067**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
DL SQUARE MIDI			
Réflecteur Louvre DL SQUARE MIDI		**3109016**	✓
Réflecteur blanc DL SQUARE MIDI		**3109014**	✓
White optic IP54 DL SQUARE MIDI		**3109017**	✓
Black reflector DL SQUARE MIDI		**3109015**	✓
DL SQUARE MAXI			
Réflecteur Louvre DL SQUARE MAXI		**3109020**	✓
Réflecteur blanc DL SQUARE MAXI		**3109018**	✓
Plaque en matière synthétique dépolie (IP54) DL SQUARE MAXI		**3109021**	✓
Réflecteur noir DL SQUARE MAXI		**3109019**	✓




3109016




3109014



3109017




3109015




3109020



3109018



3109021



3109019

DLSB LED






Mitsui outlet park - Taichung - Taiwan

IP 20 | IP 20 IP 44 | 650°C | CLASS I | DALI

WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Spot de plafond modulaire à LED encastré rond pour l'intérieur, composé de :
- Un composant universel en aluminium coulé sous pression assume toutes les fonctions : dissipateur de chaleur à LED, anneau, fixation au plafond et raccordement pour le groupe d'alimentation
- Base étanche à la lumière (empêche la diffusion de lumière dans le faux plafond)
- Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur
- Diffuseur à encastrer satiné pour une distribution de la lumière optimale et très homogène
- Réflecteur blanc modulaire moulé en ABS et fixé au module LED pour une réflexion neutre de la lumière
- Contrôle thermique de qualité au moyen d'un dissipateur de chaleur en aluminium moulé sous pression avec technologie FAST (Flexible Air Stream Technology)
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Driver intégré
- Secours 1/3h et DALI + secours 1/3h sur demande




98 mm | 95 mm | max 0,8 kg

DLSB
100 LED




140 mm | 95 mm | max 1,1 kg

DLSB
150 LED



172 mm | 95 mm | max 1,9 kg

DLSB
185 LED



206 mm | 95 mm | max 2,5 kg

DLSB
220 LED

DLSB100 LED OPAL COVER - 95 MM

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
14	I	-	-	80	4000	1500	1090		**810711334001**	✓
14	I	-	-	80	3000	1400	1060		**810711333001**	✓
10	I	-	-	80	4000	1100	810		**810710934001**	✓
10	I	-	-	80	3000	1040	790		**810710933001**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
14	I	-	-	80	4000	1500	1090		**810711364001**	✓
14	I	-	-	80	3000	1400	1060		**810711363001**	✓
10	I	-	-	80	4000	1100	810		**810710964001**	✓
10	I	-	-	80	3000	1040	790		**810710963001**	✓

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

IP20 - IK04 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
23	I	-	-	80	4000	3600	2247		**815712334001**	✓
23	I	-	-	80	3000	3360	2124		**815712333001**	✓
18.5	I	-	-	80	4000	2510	1700		**815711834001**	✓
18.5	I	-	-	80	3000	2560	1826		**815711833001**	✓
13	I	-	-	80	4000	1760	1344		**815711234001**	✓
13	I	-	-	80	3000	1600	1262		**815711233001**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
23	I	-	-	80	4000	3600	2247		**815712364001**	✓
23	I	-	-	80	3000	3360	2124		**815712363001**	✓
18.5	I	-	-	80	4000	2510	1700		**815711864001**	✓
18.5	I	-	-	80	3000	2560	1826		**815711863001**	✓
13	I	-	-	80	4000	1760	1344		**815711264001**	✓
13	I	-	-	80	3000	1600	1262		**815711263001**	✓

DLSB185 LED OPAL COVER - 95 MM

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
31.5	I	-	-	80	4000	5170	3540		**818713334001**	✓
31.5	I	-	-	80	3000	4840	3273		**818713333001**	✓
25	I	-	-	80	4000	3822	2985		**818712434001**	✓
25	I	-	-	80	3000	3547	2752		**818712433001**	✓
18	I	-	-	80	4000	2942	2163		**818711634001**	✓
18	I	-	-	80	3000	2750	1995		**818711633001**	✓
13	I	-	-	80	4000	2062	1573		**818711234001**	✓
13	I	-	-	80	3000	1925	1436		**818711233001**	✓
9.5	I	-	-	80	4000	1540	1145		**818710834001**	✓
9.5	I	-	-	80	3000	1402	1095		**818710833001**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
31.5	I	-	-	80	4000	5170	3540		**818713364001**	✓
31.5	I	-	-	80	3000	4840	3273		**818713363001**	✓
25	I	-	-	80	4000	3822	2985		**818712464001**	✓
25	I	-	-	80	3000	3547	2752		**818712463001**	✓
18	I	-	-	80	4000	2942	2163		**818711664001**	✓
18	I	-	-	80	3000	2750	1995		**818711663001**	✓
13	I	-	-	80	4000	2062	1573		**818711264001**	✓
13	I	-	-	80	3000	1925	1436		**818711263001**	✓
9.5	I	-	-	80	4000	1540	1145		**818710864001**	✓
9.5	I	-	-	80	3000	1402	1095		**818710863001**	✓

DLSB220 LED OPAL COVER - 95 MM

IP20 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
45	I	-	-	80	4000	7520	5197		**822722334001**	✓
45	I	-	-	80	3000	7040	5126		**822722333001**	✓
34.5	I	-	-	80	4000	5920	4120		**822721734001**	✓
34.5	I	-	-	80	3000	5520	4098		**822721733001**	✓
26	I	-	-	80	4000	4280	3107		**822721234001**	✓
26	I	-	-	80	3000	4000	3019		**822721233001**	✓
18.5	I	-	-	80	4000	3000	2315		**822720834001**	✓
18.5	I	-	-	80	3000	2800	2287		**822720833001**	✓
13	I	-	-	80	4000	2240	1636		**822720534001**	✓
13	I	-	-	80	3000	2040	1610		**822720533001**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
45	I	-	-	80	4000	7520	5197		**822722364001**	✓
45	I	-	-	80	3000	7040	5126		**822722363001**	✓
34.5	I	-	-	80	4000	5920	4120		**822721764001**	✓
34.5	I	-	-	80	3000	5520	4098		**822721763001**	✓
26	I	-	-	80	4000	4280	3107		**822721264001**	✓
26	I	-	-	80	3000	4000	3019		**822721263001**	✓
18.5	I	-	-	80	4000	3000	2315		**822720864001**	✓
18.5	I	-	-	80	3000	2800	2287		**822720863001**	✓
13	I	-	-	80	4000	2240	1636		**822720564001**	✓
13	I	-	-	80	3000	2040	1610		**822720563001**	✓



MITSUI outlet park - Taichung - Taiwan

EB431-435 LED



IP 20 | 0,1 m | 650°C | CLASS II | DALI | CE | EAC | UKCA


■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
□ **WH-RAL9010** / Blanc RAL9010 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur à LED encastré pour l'intérieur, composé de :
- ¬ Boîtier du projecteur et cercle en aluminium moulé sous pression, peints
- ¬ Réflecteur pivotable horizontalement à l'intérieur ou à l'extérieur de son corps grâce à un mécanisme unique
- ¬ Orientable à 60° (-15 à 45°), rotation sur 355°
- ¬ Réflecteur en aluminium pur avec facettes sphériques haute brillance pour un rendement maximum et un rendù chromatique neutre
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- ¬ Driver intégré
- ¬ Fixation au plafond par ressorts
- ¬ Verre de protection




GEOX Store - Norteshopping - Oporto - Portugal




EB431 LED




EB432 LED



EB433 LED





EB434 LED

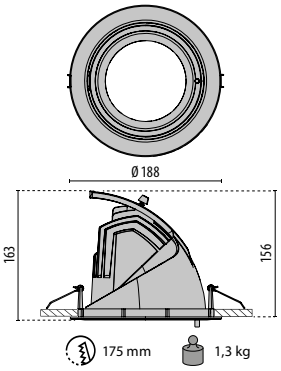



EB435 LED

Identification et classement des optiques









EB431 LED SPOT REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	II	-	80	4000	C/I	2 x 9°	1120	910	■	**8431154073480**	✓
9	II	-	80	3000	C/I	2 x 9°	1070	870	■	**8431154073380**	✓
9	II	-	80	4000	C/I	2 x 9°	1120	910	□	**8431154073410**	✓
9	II	-	80	3000	C/I	2 x 9°	1070	870	□	**8431154073310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	II	-	80	4000	C/I	2 x 9°	1120	910	■	**8431154076480**	✓
9	II	-	80	3000	C/I	2 x 9°	1070	870	■	**8431154076380**	✓
9	II	-	80	4000	C/I	2 x 9°	1120	910	□	**8431154076410**	✓
9	II	-	80	3000	C/I	2 x 9°	1070	870	□	**8431154076310**	✓

EB431 LED MEDIUM REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	II	-	80	4000	C/M	2 x 12°	1120	890	■	**8431164073480**	✓
9	II	-	80	3000	C/M	2 x 12°	1070	870	■	**8431164073380**	✓
9	II	-	80	4000	C/M	2 x 12°	1120	890	□	**8431164073410**	✓
9	II	-	80	3000	C/M	2 x 12°	1070	870	□	**8431164073310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	II	-	80	4000	C/M	2 x 12°	1120	890	■	**8431164076480**	✓
9	II	-	80	3000	C/M	2 x 12°	1070	870	■	**8431164076380**	✓
9	II	-	80	4000	C/M	2 x 12°	1120	890	□	**8431164076410**	✓
9	II	-	80	3000	C/M	2 x 12°	1070	870	□	**8431164076310**	✓

EB431 LED FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1120	930	■	**8431174073480**	✓
9	II	-	80	3000	C/IW	2 x 25°	1070	880	■	**8431174073380**	✓
9	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1120	930	□	**8431174073410**	✓
9	II	-	80	3000	C/IW	2 x 25°	1070	880	□	**8431174073310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1120	930	■	**8431174076480**	✓
9	II	-	80	3000	C/IW	2 x 25°	1070	880	■	**8431174076380**	✓
9	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1120	930	□	**8431174076410**	✓
9	II	-	80	3000	C/IW	2 x 25°	1070	880	□	**8431174076310**	✓

EB432 LED SPOT REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	1520	1380	■	**8432154133480**	✓
14	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	1460	1290	■	**8432154133380**	✓
14	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	1520	1380	□	**8432154133410**	✓
14	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	1460	1290	□	**8432154133310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	1520	1380	■	**8432154136480**	✓
14	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	1460	1290	■	**8432154136380**	✓
14	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	1520	1380	□	**8432154136410**	✓
14	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	1460	1290	□	**8432154136310**	✓

EB432 LED MEDIUM REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	1520	1370	■	**8432164133480**	✓
14	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	1460	1280	■	**8432164133380**	✓
14	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	1520	1370	□	**8432164133410**	✓
14	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	1460	1280	□	**8432164133310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	1520	1370	■	**8432164136480**	✓
14	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	1460	1280	■	**8432164136380**	✓
14	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	1520	1370	□	**8432164136410**	✓
14	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	1460	1280	□	**8432164136310**	✓

EB432 LED FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1520	1390	■	**8432174133480**	✓
14	II	-	80	3000	C/IW	2 x 26°	1460	1300	■	**8432174133380**	✓
14	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1520	1390	□	**8432174133410**	✓
14	II	-	80	3000	C/IW	2 x 26°	1460	1300	□	**8432174133310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1520	1390	■	**8432174136480**	✓
14	II	-	80	3000	C/IW	2 x 26°	1460	1300	■	**8432174136380**	✓
14	II	-	80	4000	C/IW	2 x 26°	1520	1390	□	**8432174136410**	✓
14	II	-	80	3000	C/IW	2 x 26°	1460	1300	□	**8432174136310**	✓

EB433 LED SPOT REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2040	■	**8433154193484**	✓
20	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	1960	■	**8433154193384**	✓
20	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2040	□	**8433154193414**	✓
20	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	1960	□	**8433154193314**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2040	■	**8433154196484**	✓
20	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	1960	■	**8433154196384**	✓
20	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2040	□	**8433154196414**	✓
20	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	1960	□	**8433154196314**	✓

EB433 LED MEDIUM REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	2890	2120	■	**8433164193484**	✓
20	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	2580	2040	■	**8433164193384**	✓
20	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	2890	2120	□	**8433164193414**	✓
20	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	2580	2040	□	**8433164193314**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	2890	2120	■	**8433164196484**	✓
20	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	2580	2040	■	**8433164196384**	✓
20	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	2890	2120	□	**8433164196414**	✓
20	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	2580	2040	□	**8433164196314**	✓

EB433 LED FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	2890	2150	■	**8433174193484**	✓
20	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	2580	2070	■	**8433174193384**	✓
20	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	2890	2150	□	**8433174193414**	✓
20	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	2580	2070	□	**8433174193314**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	2890	2150	■	**8433174196484**	✓
20	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	2580	2070	■	**8433174196384**	✓
20	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	2890	2150	□	**8433174196414**	✓
20	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	2580	2070	□	**8433174196314**	✓

EB433 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	2890	2120	■	**8433184193484**	✓
20	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	2580	2040	■	**8433184193384**	✓
20	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	2890	2120	□	**8433184193414**	✓
20	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	2580	2040	□	**8433184193314**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	2890	2120	■	**8433184196484**	✓
20	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	2580	2040	■	**8433184196384**	✓
20	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	2890	2120	□	**8433184196414**	✓
20	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	2580	2040	□	**8433184196314**	✓

EB434 LED SPOT REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	3520	2720	■	**8434154253480**	✓
27	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	3460	2610	■	**8434154253380**	✓
27	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	3520	2720	□	**8434154253410**	✓
27	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	3460	2610	□	**8434154253310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	3520	2720	■	**8434154256480**	✓
27	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	3460	2610	■	**8434154256380**	✓
27	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	3520	2720	□	**8434154256410**	✓
27	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	3460	2610	□	**8434154256310**	✓

EB434 LED MEDIUM REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	3520	2830	■	**8434164253480**	✓
27	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	3460	2710	■	**8434164253380**	✓
27	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	3520	2830	□	**8434164253410**	✓
27	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	3460	2710	□	**8434164253310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	3520	2830	■	**8434164256480**	✓
27	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	3460	2710	■	**8434164256380**	✓
27	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	3520	2830	□	**8434164256410**	✓
27	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	3460	2710	□	**8434164256310**	✓

EB434 LED FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	3520	2870	■	**8434174253480**	✓
27	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	3460	2760	■	**8434174253380**	✓
27	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	3520	2870	□	**8434174253410**	✓
27	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	3460	2760	□	**8434174253310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	3520	2870	■	**8434174256480**	✓
27	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	3460	2760	■	**8434174256380**	✓
27	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	3520	2870	□	**8434174256410**	✓
27	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	3460	2760	□	**8434174256310**	✓

EB434 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	3520	2830	■	**8434184253480**	✓
27	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	3460	2720	■	**8434184253380**	✓
27	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	3520	2830	□	**8434184253410**	✓
27	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	3460	2720	□	**8434184253310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	3520	2830	■	**8434184256480**	✓
27	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	3460	2720	■	**8434184256380**	✓
27	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	3520	2830	□	**8434184256410**	✓
27	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	3460	2720	□	**8434184256310**	✓

EB435 LED SPOT REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4290	■	**8435154453480**	✓
40	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4120	■	**8435154453380**	✓
40	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4290	□	**8435154453410**	✓
40	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4120	□	**8435154453310**	✓
35	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	4400	3560	■	**8435154323480**	✓
35	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	4280	3420	■	**8435154323380**	✓
35	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	4400	3560	□	**8435154323410**	✓
35	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	4280	3420	□	**8435154323310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4290	■	**8435154456480**	✓
40	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4120	■	**8435154456380**	✓
40	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4290	□	**8435154456410**	✓
40	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4120	□	**8435154456310**	✓
35	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	4400	3560	■	**8435154326480**	✓
35	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	4280	3420	■	**8435154326380**	✓
35	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	4400	3560	□	**8435154326410**	✓
35	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	4280	3420	□	**8435154326310**	✓

EB435 LED MEDIUM REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	5190	4300	■	**8435164453480**	✓
40	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	5070	4130	■	**8435164453380**	✓
40	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	5190	4300	□	**8435164453410**	✓
40	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	5070	4130	□	**8435164453310**	✓
35	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	4400	3570	■	**8435164323480**	✓
35	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	4280	3430	■	**8435164323380**	✓
35	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	4400	3570	□	**8435164323410**	✓
35	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	4280	3430	□	**8435164323310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	5190	4300	■	**8435164456480**	✓
40	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	5070	4130	■	**8435164456380**	✓
40	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	5190	4300	□	**8435164456410**	✓
40	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	5070	4130	□	**8435164456310**	✓
35	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	4400	3570	■	**8435164326480**	✓
35	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	4280	3430	■	**8435164326380**	✓
35	II	-	80	4000	C/M	2 x 11°	4400	3570	□	**8435164326410**	✓
35	II	-	80	3000	C/M	2 x 11°	4280	3430	□	**8435164326310**	✓

EB435 LED FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	5190	4330	■	**8435174453480**	✓
40	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	5070	4160	■	**8435174453380**	✓
40	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	5190	4330	□	**8435174453410**	✓
40	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	5070	4160	□	**8435174453310**	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	4400	3600	■	**8435174323480**	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	4280	3450	■	**8435174323380**	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	4400	3600	□	**8435174323410**	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	4280	3450	□	**8435174323310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	5190	4330	■	**8435174456480**	✓
40	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	5070	4160	■	**8435174456380**	✓
40	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	5190	4330	□	**8435174456410**	✓
40	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	5070	4160	□	**8435174456310**	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	4400	3600	■	**8435174326480**	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	4280	3450	■	**8435174326380**	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	2 x 23°	4400	3600	□	**8435174326410**	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	2 x 23°	4280	3450	□	**8435174326310**	✓

EB435 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4290	■	**8435184453480**	✓
40	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4120	■	**8435184453380**	✓
40	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4290	□	**8435184453410**	✓
40	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4120	□	**8435184453310**	✓
35	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	4400	3570	■	**8435184323480**	✓
35	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	4280	3430	■	**8435184323380**	✓
35	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	4400	3570	□	**8435184323410**	✓
35	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	4280	3430	□	**8435184323310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4290	■	**8435184456480**	✓
40	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4120	■	**8435184456380**	✓
40	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4290	□	**8435184456410**	✓
40	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4120	□	**8435184456310**	✓
35	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	4400	3570	■	**8435184326480**	✓
35	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	4280	3430	■	**8435184326380**	✓
35	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	4400	3570	□	**8435184326410**	✓
35	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	4280	3430	□	**8435184326310**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
EB432			
Filtre en verre pour aliments à base de viande		**8432961**	✓
Filtre en verre pâtisseries		**8432962**	✓
Filtre en verre pour fruits et fromages		**8432963**	✓
Filtre en verre pour légumes		**8432964**	✓
Filtre en verre pour poissons		**8432965**	✓
EB433 + EB434			
Filtre en verre pour aliments à base de viande		**8433961**	✓
Filtre en verre pâtisseries		**8433962**	✓
Filtre en verre pour fruits et fromages		**8433963**	✓
Filtre en verre pour légumes		**8433964**	✓
Filtre en verre pour poissons		**8433965**	✓
Verre de protection mono-couche satiné		**8414900**	✓
EB435			
Filtre en verre pour aliments à base de viande		**8435961**	✓
Filtre en verre pâtisseries		**8435962**	✓
Filtre en verre pour fruits et fromages		**8435963**	✓
Filtre en verre pour légumes		**8435964**	✓
Filtre en verre pour poissons		**8435965**	✓
Verre de protection mono-couche satiné		**8417900**	✓



8432961
8433961
8435961




8432962
8433962
8435962




8432963
8433963
8435963



8432964
8433964
8435964



8432965
8433965
8435965



8414900
8417900

ELIA AL





WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Luminaire LED encastrable pour l'éclairage d'accentuation dans les zones commerciales et les bureaux

- Cette solution d'encastré modulaire comprend une optique rotosymétrique équipée d'un dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression
- Il est composé d'un cadre en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de poudre et de 2 optiques différentes (36 ° et 60 °) garantissant un rendement UGR inférieur à 19
- L'installation est simple et rapide, grâce au poids réduit de l'appareil, au couplage à baïonnette et au câblage simple, par un connecteur sur l'appareil et le driver séparé (fourni)
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)

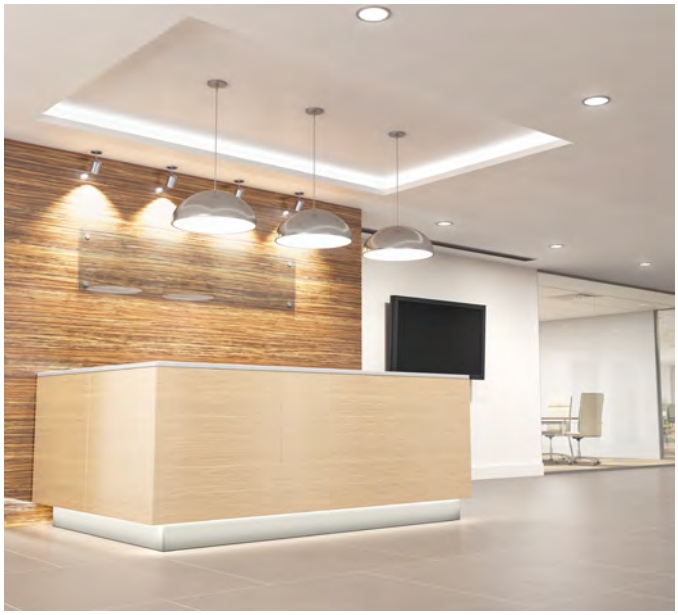



ELIA AL
S2 18W



ELIA AL
M2 25W

ELIA AL S2 18W 36°

IP40 - IK06 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
18	II	✓	-	90	4000	-	1800	☐	**GWF1410GG940**	✓
18	II	✓	-	90	3000	-	1700	☐	**GWF1410GG930**	✓
18	II	✓	-	80	4000	-	2000	☐	**GWF1410GG840**	✓
18	II	✓	-	80	3000	-	1900	☐	**GWF1410GG830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
18	II	✓	-	90	4000	-	1800	☐	**GWF1411GG940**	✓
18	II	✓	-	90	3000	-	1700	☐	**GWF1411GG930**	✓
18	II	✓	-	80	4000	-	2000	☐	**GWF1411GG840**	✓
18	II	✓	-	80	3000	-	1900	☐	**GWF1411GG830**	✓

ELIA AL S2 18W 60°

IP40 - IK06 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
18	II	✓	-	90	4000	-	1900	☐	**GWF1410GH940**	✓
18	II	✓	-	90	3000	-	1800	☐	**GWF1410GH930**	✓
18	II	✓	-	80	4000	-	2100	☐	**GWF1410GH840**	✓
18	II	✓	-	80	3000	-	2000	☐	**GWF1410GH830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
18	II	✓	-	90	4000	-	1900	☐	**GWF1411GH940**	✓
18	II	✓	-	90	3000	-	1800	☐	**GWF1411GH930**	✓
18	II	✓	-	80	4000	-	2100	☐	**GWF1411GH840**	✓
18	II	✓	-	80	3000	-	2000	☐	**GWF1411GH830**	✓

ELIA AL M2 25W 36°

IP40 - IK06 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	✓	-	90	4000	-	2500	☐	**GWF1410MG940**	✓
25	II	✓	-	90	3000	-	2300	☐	**GWF1410MG930**	✓
25	II	✓	-	80	4000	-	2700	☐	**GWF1410MG840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	2500	☐	**GWF1410MG830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	✓	-	90	4000	-	2500	☐	**GWF1411MG940**	✓
25	II	✓	-	90	3000	-	2300	☐	**GWF1411MG930**	✓
25	II	✓	-	80	4000	-	2700	☐	**GWF1411MG840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	2500	☐	**GWF1411MG830**	✓

ELIA AL M2 25W 60°

IP40 - IK06 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	✓	-	90	4000	-	2600	☐	**GWF1410MH940**	✓
25	II	✓	-	90	3000	-	2400	☐	**GWF1410MH930**	✓
25	II	✓	-	80	4000	-	2800	☐	**GWF1410MH840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	2600	☐	**GWF1410MH830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	✓	-	90	4000	-	2600	☐	**GWF1411MH940**	✓
25	II	✓	-	90	3000	-	2400	☐	**GWF1411MH930**	✓
25	II	✓	-	80	4000	-	2800	☐	**GWF1411MH840**	✓
25	II	✓	-	80	3000	-	2600	☐	**GWF1411MH830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA AL			
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWS2992

ELIA DL





WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Downlight LED encastrable pour l'éclairage des hall d'accueil, des couloirs et des espaces communs

- En aluminium moulé blanc thermolaqué avec un diffuseur opale
- Il est disponible en deux versions avec driver séparé On / Off ou DALI fourni dans le kit, une température de couleur de 4 000 K (blanc neutre) et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ou supérieur à 90
- Il a été conçu pour résister aux variations de température de -20 ° C à + 45 ° C et offre un indice d'étanchéité IP54 ainsi qu'une résistance aux chocs mécaniques IK06
- Léger et facile à manipuler, ELIA DL est facile à installer grâce au connecteur pour le câblage électrique et au mécanisme de verrouillage rapide et simple des ailettes
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h (à commander séparément)

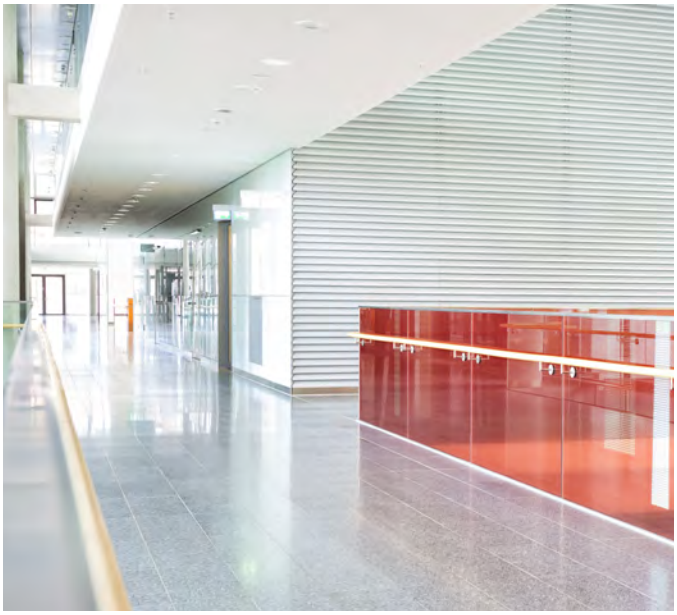



ELIA DL

ELIA DL M2 25W OPAL

IP40 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	✓	-	90	4000	-	2400	☐	**GWF1510MA940**	✓
25	II	✓	-	80	4000	-	2600	☐	**GWF1510MA840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
25	II	✓	-	90	4000	-	2400	☐	**GWF1511MA940**	✓
25	II	✓	-	80	4000	-	2600	☐	**GWF1511MA840**	✓

ELIA DL L2 35W OPAL

IP40 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	**GWF1510QA940**	✓
35	II	✓	-	80	4000	-	3600	☐	**GWF1510QA840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
35	II	✓	-	90	4000	-	3300	☐	**GWF1511QA940**	✓
35	II	✓	-	80	4000	-	3600	☐	**GWF1511QA840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA DL			
Kit de secours 3h		**GWS2992**	✓



GWS2992


MANGO+ MAXI



WH-RAL9010 / Blanc RAL9010 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Spot de plafond modulaire à LED encastré rond pour l'intérieur, composé de :
- Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression
- Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée
- Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner deux niveaux de puissance, programmables lors de l'installation
- Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- Installation rapide, par ressorts
- Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil
- Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur

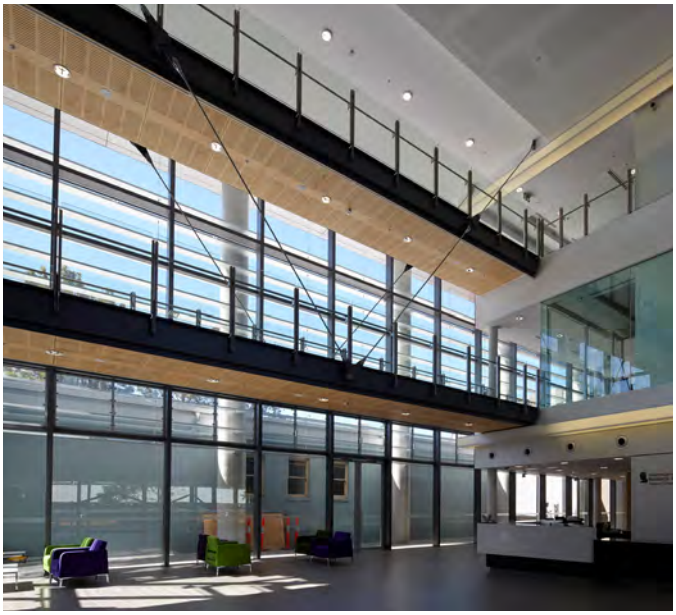

Neuroscience research - New South Wales - Australia



MANGO+ MIDI



MANGO+ MAXI

MANGO+ MAXI MULTIPOWER

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
18.5 24	II	-	-	80	4000	3450 2660	2605 2010	☐	**3109851**	✓
18.5 24	II	-	-	80	3000	3355 2580	2555 1965	☐	**3109850**	✓
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz										
18.5 24	II	-	-	80	4000	3450 2660	2605 2010	☐	**3109853**	✓
18.5 24	II	-	-	80	3000	3355 2580	2555 1965	☐	**3109852**	✓

MANGO+ MAXI WIELAND MULTIPOWER

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
18.5 24	II	-	-	80	4000	2660 3450	2010 2605	☐	**3109855**	✓
18.5 24	II	-	-	80	3000	2580 3355	1965 2555	☐	**3109854**	✓

MANGO+ MAXI

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
24	II	-	-	80	4000	3450	2605	☐	**3116578**	✓
24	II	-	-	80	3000	3354	2555	☐	**3116577**	✓

MANGO+ MIDI



WH-RAL9010 / Blanc RAL9010 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Spot de plafond modulaire à LED encastré rond pour l'intérieur, composé de :
- Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression
- Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée
- Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner deux niveaux de puissance, programmables lors de l'installation
- Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- Installation rapide, par ressorts
- Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil
- Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur



Tabor College Oscar Romero - Hoorn - Netherlands



MANGO+ MAXI



MANGO+ MIDI

MANGO+ MIDI MULTIPOWER

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
11.5 15	II	-	-	80	4000	1980 1520	1496 1150	☐	**3109843**	✓
11.5 15	II	-	-	80	3000	1925 1475	1455 1115	☐	**3109842**	✓
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz										
11.5 15	II	-	-	80	4000	1980 1520	1496 1150	☐	**3109845**	✓
11.5 15	II	-	-	80	3000	1925 1475	1455 1115	☐	**3109844**	✓

MANGO+ MIDI WIELAND MULTIPOWER

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
11.5 15	II	-	-	80	4000	1520 1980	1150 1496	☐	**3109847**	✓
11.5 15	II	-	-	80	3000	1475 1925	1115 1455	☐	**3109846**	✓

MANGO+ MIDI

IP20 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
15	II	-	-	80	4000	1980	1496	☐	**3116576**	✓
15	II	-	-	80	3000	1926	1455	☐	**3116575**	✓

AS425 LED



IP 20 | 0,1 m | 650°C | CLASS I | CLASS II | DALI | CE | EAC | UKCA

■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
□ **WH-RAL9010** / Blanc RAL9010 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED sur rail pour intérieur, composé de :
- ¬ Boîtier du projecteur en profil d'aluminium extrudé et moulé sous pression, peint
- ¬ Boîtier du projecteur tournant et basculant
- ¬ Réflecteur en aluminium pur avec facettes sphériques haute brillance pour un rendement maximum et un rendù chromatique neutre
- ¬ Anneau avec fermeture à baïonnette pour remplacer sans outil le réflecteur et le bloc optique
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Livré avec adaptateur universel trifasé
- ¬ Driver intégré
- ¬ Verre de protection
- ¬ Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- ¬ Le luminaire convient pour une installation sur des rails standards tels que EUROSTANDARD PLUS®




VOLVO Autosueco showroom - Oporto - Portugal









AS425 LED




AS425 LED

Identification et classement des optiques







AS425 LED SPOT REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2290	■	**8425453173480**	✓
20	I	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	2190	■	**8425453173380**	✓
20	I	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2290	□	**8425453173410**	✓
20	I	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	2190	□	**8425453173310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2290	■	**3108535**	✓
20	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	2190	■	**3108536**	✓
20	II	-	80	4000	C/I	2 x 8°	2890	2290	□	**3108533**	✓
20	II	-	80	3000	C/I	2 x 8°	2580	2190	□	**3108534**	✓

AS425 LED MEDIUM REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	C/M	2 x 15°	2890	2250	■	**8425463173480**	✓
20	I	-	80	3000	C/M	2 x 15°	2580	2160	■	**8425463173380**	✓
20	I	-	80	4000	C/M	2 x 15°	2890	2250	□	**8425463173410**	✓
20	I	-	80	3000	C/M	2 x 15°	2580	2160	□	**8425463173310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/M	2 x 15°	2890	2250	■	**3108539**	✓
20	II	-	80	3000	C/M	2 x 15°	2580	2160	■	**3108540**	✓
20	II	-	80	4000	C/M	2 x 15°	2890	2250	□	**3108537**	✓
20	II	-	80	3000	C/M	2 x 15°	2580	2160	□	**3108538**	✓

AS425 LED WIDE FLOOD REFLECTOR


IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	C/MW	2 x 33°	2890	2280	■	**8425483173480**	✓
20	I	-	80	3000	C/MW	2 x 33°	2580	2180	■	**8425483173380**	✓
20	I	-	80	4000	C/MW	2 x 33°	2890	2280	□	**8425483173410**	✓
20	I	-	80	3000	C/MW	2 x 33°	2580	2180	□	**8425483173310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	C/MW	2 x 33°	2890	2280	■	**3108542**	✓
20	II	-	80	3000	C/MW	2 x 33°	2580	2180	■	**3108543**	✓
20	II	-	80	4000	C/MW	2 x 33°	2890	2280	□	**3108541**	✓
20	II	-	80	3000	C/MW	2 x 33°	2580	2180	□	**3108426**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
AS425 LED			
Verre de protection mono-couche satiné		**8414900**	✓
Filtre en verre pour aliments à base de viande		**8433961**	✓
Filtre en verre pâtisseries		**8433962**	✓
Filtre en verre pour fruits et fromages		**8433963**	✓
Filtre en verre pour légumes		**8433964**	✓
Filtre en verre pour poissons		**8433965**	✓



8414900



8433961




8433962



8433963



8433964



8433965



Showroom Pedrali - Bergamo - Italy

AS427 LED



IP 20 | 0,1 mm | 650° C | CLASS I | CLASS II | DALI | CE | EAC | UKCA

■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée
□ **WH-RAL9010** / Blanc RAL9010 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED sur rail pour intérieur, composé de :
- ¬ Boîtier du projecteur en profil d'aluminium extrudé et moulé sous pression, peint
- ¬ Boîtier du projecteur tournant et basculant
- ¬ Réflecteur en aluminium pur avec facettes sphériques haute brillance pour un rendement maximum et un rendù chromatique neutre
- ¬ Anneau avec fermeture à baïonnette pour remplacer sans outil le réflecteur et le bloc optique
- ¬ Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- ¬ Livré avec adaptateur universel trifasé
- ¬ Driver intégré
- ¬ Verre de protection
- ¬ Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- ¬ Le luminaire convient pour une installation sur des rails standards tels que EUROSTANDARD PLUS®




Showroom Pedrali - Bergamo - Italy









AS427 LED




AS427 LED

Identification et classement des optiques







AS427 LED SPOT REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	I	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4310	■	**8427453383480**	✓
40	I	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4130	■	**8427453383380**	✓
40	I	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4310	□	**8427453383410**	✓
40	I	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4130	□	**8427453383310**	✓
35	I	-	80	4000	C/I	2 x 6°	4400	3530	■	**8427453333480**	✓
35	I	-	80	3000	C/I	2 x 6°	4280	3380	■	**8427453333380**	✓
35	I	-	80	4000	C/I	2 x 6°	4400	3530	□	**8427453333410**	✓
35	I	-	80	3000	C/I	2 x 6°	4280	3380	□	**8427453333310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4310	■	**3108560**	✓
40	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4130	■	**3108561**	✓
40	II	-	80	4000	C/I	2 x 6°	5190	4310	□	**3108544**	✓
40	II	-	80	3000	C/I	2 x 6°	5070	4130	□	**3108545**	✓

AS427 LED MEDIUM REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	I	-	80	4000	C/M	2 x 16°	5190	4340	■	**8427463383480**	✓
40	I	-	80	3000	C/M	2 x 16°	5070	4170	■	**8427463383380**	✓
40	I	-	80	4000	C/M	2 x 16°	5190	4340	□	**8427463383410**	✓
40	I	-	80	3000	C/M	2 x 16°	5070	4170	□	**8427463383310**	✓
35	I	-	80	4000	C/M	2 x 16°	4400	3550	■	**8427463333480**	✓
35	I	-	80	3000	C/M	2 x 16°	4280	3420	■	**8427463333380**	✓
35	I	-	80	4000	C/M	2 x 16°	4400	3550	□	**8427463333410**	✓
35	I	-	80	3000	C/M	2 x 16°	4280	3420	□	**8427463333310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/M	2 x 16°	5190	4340	■	**3108562**	✓
40	II	-	80	3000	C/M	2 x 16°	5070	4170	■	**3108563**	✓
40	II	-	80	4000	C/M	2 x 16°	5190	4340	□	**3108427**	✓
40	II	-	80	3000	C/M	2 x 16°	5070	4170	□	**3108546**	✓

AS427 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

IP20 - IK02 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	I	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4330	■	**8427483383480**	✓
40	I	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4160	■	**8427483383380**	✓
40	I	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4330	□	**8427483383410**	✓
40	I	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4160	□	**8427483383310**	✓
35	I	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	4400	3520	■	**8427483333480**	✓
35	I	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	4280	3380	■	**8427483333380**	✓
35	I	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	4400	3520	□	**8427483333410**	✓
35	I	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	4280	3380	□	**8427483333310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4330	■	**3108564**	✓
40	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4160	■	**3108565**	✓
40	II	-	80	4000	C/MW	2 x 34°	5190	4330	□	**3108547**	✓
40	II	-	80	3000	C/MW	2 x 34°	5070	4160	□	**3108548**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
AS427 LED			
Verre de protection mono-couche satiné		**8417900**	✓
Filtre en verre pour aliments à base de viande		**8435961**	✓
Filtre en verre pâtisseries		**8435962**	✓
Filtre en verre pour fruits et fromages		**8435963**	✓
Filtre en verre pour légumes		**8435964**	✓
Filtre en verre pour poissons		**8435965**	✓


8417900


8435961


8435962


8435963


8435964


8435965

AS615



IP 20 | 0,5 m | 650° C | QUICK | ≤ -40° C | CLASS I | DALI


■ **BK-81** / Noir / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Plafonnier à LED pour rail d'intérieur se composant de :
- ¬ Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Optique symétrique (S/EW) et double asymétrique (2A/M)
- ¬ Appareil compatible avec des rails électrifiés et des accessoires d'installation de la série OTR TRACKS RAILS
- ¬ Le luminaire convient pour une installation sur des rails standards tels que EUROSTANDARD PLUS®
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)








AS615

Identification et classement des optiques



AS615 S/EW

IP20 - IK04 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	80	4000	S/EW	-	11975	8981	■	**3101721**	✓
68	I	-	80	3000	S/EW	-	11310	8434	■	**3101737**	✓
68	I	-	80	4000	S/EW	-	11975	8981	□	**3101717**	✓
68	I	-	80	3000	S/EW	-	11310	8434	□	**3101733**	✓
43	I	-	80	4000	S/EW	-	7809	6076	■	**3101720**	✓
43	I	-	80	3000	S/EW	-	7375	5721	■	**3101736**	✓
43	I	-	80	4000	S/EW	-	7809	6076	□	**3101716**	✓
43	I	-	80	3000	S/EW	-	7375	5721	□	**3101732**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	80	4000	S/EW	-	11975	8981	■	**3101729**	✓
68	I	-	80	3000	S/EW	-	11310	8434	■	**3101745**	✓
68	I	-	80	4000	S/EW	-	11975	8981	□	**3101725**	✓
68	I	-	80	3000	S/EW	-	11310	8434	□	**3101741**	✓
43	I	-	80	4000	S/EW	-	7809	6076	■	**3101728**	✓
43	I	-	80	3000	S/EW	-	7375	5721	■	**3101744**	✓
43	I	-	80	4000	S/EW	-	7809	6076	□	**3101724**	✓
43	I	-	80	3000	S/EW	-	7375	5721	□	**3101740**	✓

AS615 2A/M

IP20 - IK04 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	80	4000	2A/M	-	11975	9578	■	**3101723**	✓
68	I	-	80	3000	2A/M	-	11310	9058	■	**3101739**	✓
68	I	-	80	4000	2A/M	-	11975	9578	□	**3101719**	✓
68	I	-	80	3000	2A/M	-	11310	9058	□	**3101735**	✓
43	I	-	80	4000	2A/M	-	7809	6478	■	**3101722**	✓
43	I	-	80	3000	2A/M	-	7375	6134	■	**3101738**	✓
43	I	-	80	4000	2A/M	-	7809	6478	□	**3101718**	✓
43	I	-	80	3000	2A/M	-	7375	6134	□	**3101734**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	80	4000	2A/M	-	11975	9578	■	**3101731**	✓
68	I	-	80	3000	2A/M	-	11310	9058	■	**3101747**	✓
68	I	-	80	4000	2A/M	-	11975	9578	□	**3101727**	✓
68	I	-	80	3000	2A/M	-	11310	9058	□	**3101743**	✓
43	I	-	80	4000	2A/M	-	7809	6478	■	**3101730**	✓
43	I	-	80	3000	2A/M	-	7375	6134	■	**3101746**	✓
43	I	-	80	4000	2A/M	-	7809	6478	□	**3101726**	✓
43	I	-	80	3000	2A/M	-	7375	6134	□	**3101742**	✓

OTR TRACKS RAILS



CE

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **BK-81** / Noir / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Le système de rail 3 allumages est un système d'assemblage complet destiné aux magasins, hypermarchés, équipements publics, musées, usines...

- Toutes les études sont facilement réalisables et le montage aisé par l'emploi des rails et accessoires standards
- Le montage peut être apparent, encastré ou suspendu et les luminaires peuvent être déplacés, changés ou modifiés facilement
- Rails et accessoires disponibles en blanc (BW), gris (AL) et noir (NZ)
- La désignation "conducteur de terre à droite, à gauche, à l'intérieur ou à l'extérieur" pour les alimentations, les jonctions d'angles et en T, est issue de la position du conducteur de terre dans le rail. La position du conducteur de terre dans le rail est déterminée par la direction de vue. La direction de vue suit le sens de fonctionnement du système sur la coupe transversale du rail dont l'ouverture est orientée vers le bas
- Compatible pour les adaptateurs "standard" 3F n'utilisant pas de DIM
- Le système rail OTR est un système triphasé mixte avec deux conducteurs supplémentaires pour n'importe quelle gestion de contrôle (par exemple DIM 1-10V, DALI, DMX, LON, eib...).



VOLVO showroom - Almada - Portugal

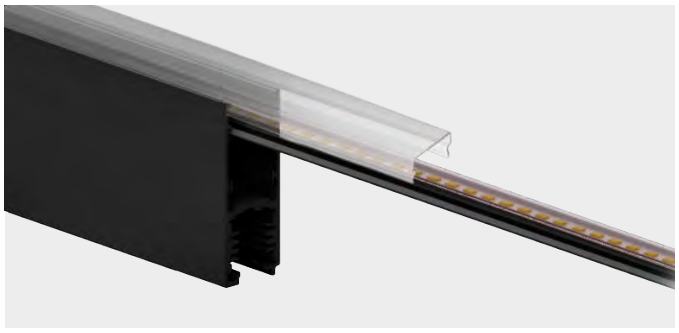


SUR DEMANDE


OTR H | LUMIÈRE INDIRECTE

Une nouvelle forme pour donner de l'espace à toutes vos idées de lumière.

Alors que la partie inférieure du Rail est utilisée de manière classique pour l'éclairage direct, le boîtier supérieur peut être utilisé pour créer une lumière indirecte en insérant des bandes LED ou des modules LED de différents types. La partie supérieure peut être également utilisée pour le passage des câbles d'installation ou du système système de contrôle de l'éclairage des luminaires.



OTR
STANDARD



OTR
RECESSED

OTR TRACKS RAILS STANDARD



Longueur	COULEUR/ RAL	CODE
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 1 m		
1 m		**310817**
1 m		**310820**
1 m		**310822**
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 2 m		
2 m		**310871**
2 m		**310872**
2 m		**310874**
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 3 m		
3 m		**310884**
3 m		**310885**
3 m		**310889**
OTR TRACKS RAILS STANDARD - 4 m		
4 m		**310898**
4 m		**310899**
4 m		**310900**

OTR TRACKS RAILS RECESSED




Longueur	COULEUR/ RAL	CODE
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 1 m		
1 m		**310834**
1 m		**310835**
1 m		**310836**
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 2 m		
2 m		**310879**
2 m		**310880**
2 m		**310881**
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 3 m		
3 m		**310891**
3 m		**310892**
3 m		**310893**
OTR TRACKS RAILS RECESSED - 4 m		
4 m		**310903**
4 m		**310904**
4 m		**310905**

INSTALLATION




Appliques plafond




Appliques plafond/mur
(dans le sens horizontal)




Suspensions



Encastrés plafond

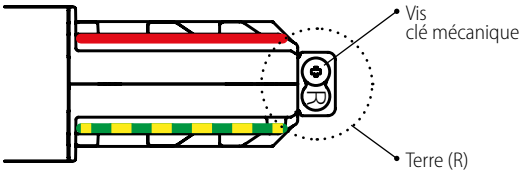



Terre Gauche




Terre Droite

Accessoires | Connexions électromécaniques

Les connexions sont disponibles dans toutes les versions nécessaires à la composition d'un système d'éclairage complexe.
Positionnement de la clé mécanique : interne, externe, droite, gauche, selon la ligne rouge dans le dessin.

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9001 - OTR END - FEED RIGHT		
Alimentation de fin - L - clé mécanique à droite / mise à la terre gauche		**310758**
		310755
		310752
9002 - OTR END - FEED LEFT		
Alimentation de fin - R - clé mécanique à gauche / mise à la terre droite		**310759**
		310756
		310753
9003 - OTR TK CONNECTOR		
Connecteur de jonction		**310713**
		310712
		310711
9003-M - OTR TK CONNECTOR ONLY MACHA		
Connecteur de jonction seulement mécanique		**310667**
		310666
		310664
9010 - OTR MIDDLE-FEED		
Alimentation centrale		**310827**
		310821
		310818
9018 - OTR FLEXIBLE CORNER		
Angle ajustable		**310849**
		310848
		310847


















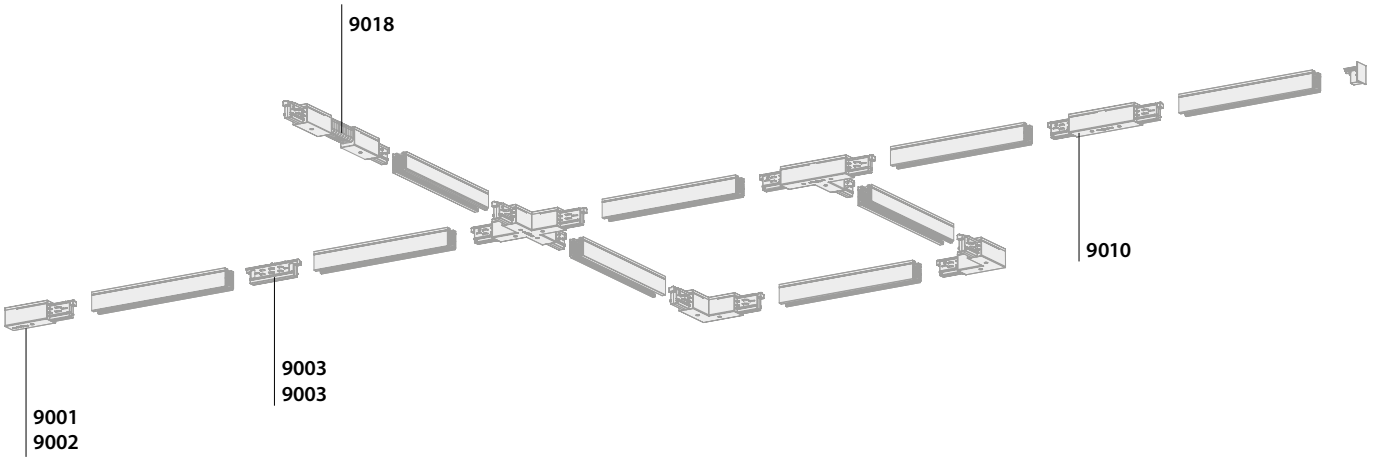

Accessoires | Connexions électromécaniques

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9011 - OTR L - FEED INT		
Alimentation en L - clé mécanique interne / mise à la terre externe	☐	**310832**
	■	**310825**
	■	**310823**
9012 - OTR L - FEED EXT		
Alimentation en L - clé mécanique externe / mise à la terre interne	☐	**310833**
	■	**310826**
	■	**310824**
9013 - OTR T - FEED EXT LEFT		
Alimentation en T - clé mécanique externe à gauche / mise à la terre interne à droite	☐	**310858**
	■	**310854**
	■	**310850**
9014 - OTR T - FEED EXT RIGHT		
Alimentation en T - clé mécanique externe à droite / mise à la terre interne à gauche	☐	**310859**
	■	**310855**
	■	**310851**
9015 - OTR T - FEED INT LEFT		
Alimentation en T - clé mécanique interne à gauche / mise à la terre externe à droite	☐	**310860**
	■	**310856**
	■	**310852**
9016 - OTR T - FEED INT RIGHT		
Alimentation en T - clé mécanique interne à droite / mise à la terre externe à gauche	☐	**310861**
	■	**310857**
	■	**310853**
9017 - OTR X - FEED		
Alimentation en X	☐	**310876**
	■	**310875**
	■	**310873**





































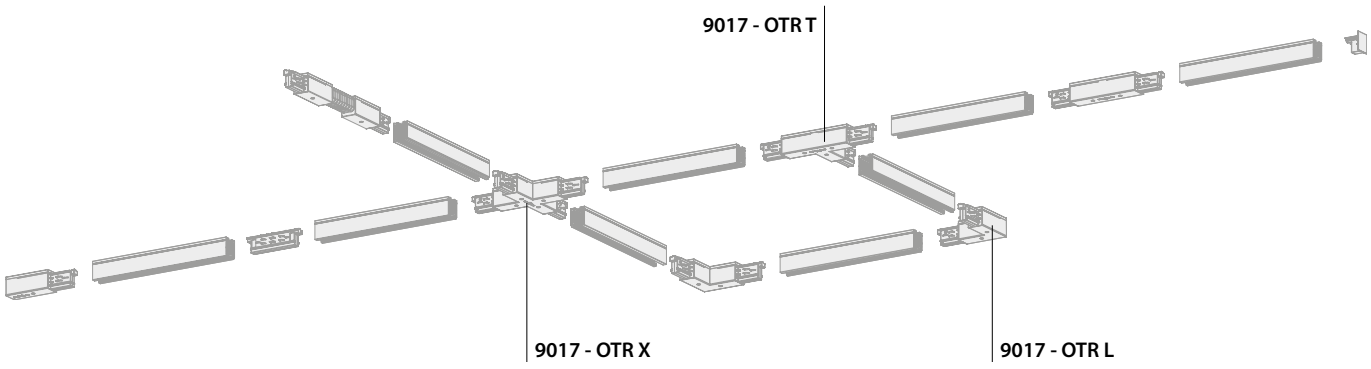


Accessoires | Accessoires de connexions


DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9001 - R/6		
Couvercle pour rail encastré pour alimentation de fin	☐	**310674**
	■	**310673**
	■	**310672**
9010-R/6		
Couvercle pour rail encastré pour alimentation centrale	☐	**310680**
	■	**310679**
	■	**310675**
9011 - R/6		
Couvercle pour rail encastré pour alimentation en L	☐	**310687**
	■	**310683**
	■	**310681**
9013 - R/6		
Couvercle pour rail encastré pour alimentation en T	☐	**310692**
	■	**310691**
	■	**310690**
9017 - R/6		
Couvercle pour rail encastré pour alimentation en X	☐	**310706**
	■	**310701**
	■	**310700**
9001 /115		
Joint pour alimentation de fin	☐	**310581**
	■	**310580**



310674 **310673** **310672**




310680 **310679** **310675**




310687 **310683** **310681**



310692 **310691** **310690**



310706 **310701** **310700**



310581 **310580**

Accessoires | Accessoires pour rail

Sauf indication contraire, tous les accessoires sont disponibles en trois couleurs : Blanc W RAL 9010 / Gris G RAL 7035 / Noir B RAL 9005

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9004		
Embout avec vis de blocage		**310617**
		310615
		310614
9004-R		
Embout avec vis de blocage pour rail encastré		**310620**
		310618
		310616
9000/H		
Crochet de suspension		**310630**
		310629
		310628
S-9000/GP		
Couvercle de recouvrement pour rail (1m)		**310637**
		310636
		310635
9000/TP		
Capuchon de fermeture supplémentaire pour la fente du rail		**310621**



310617 **310615** **310614**



310620 **310618** **310616**



310630 **310629** **310628**




310637 **310636** **310635**




Accessoires de fixation du rail


Kits complets de suspension

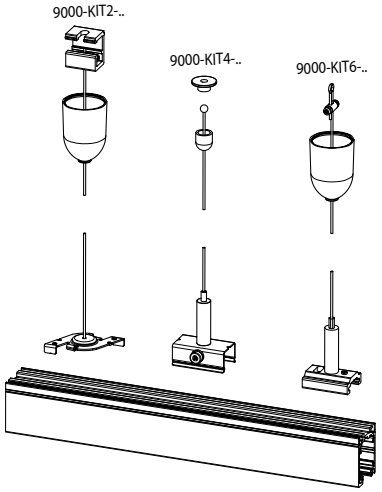

Accessoires de fixation au plafond



Accessoires simples: différentes combinaisons possibles pour réglage au plafond

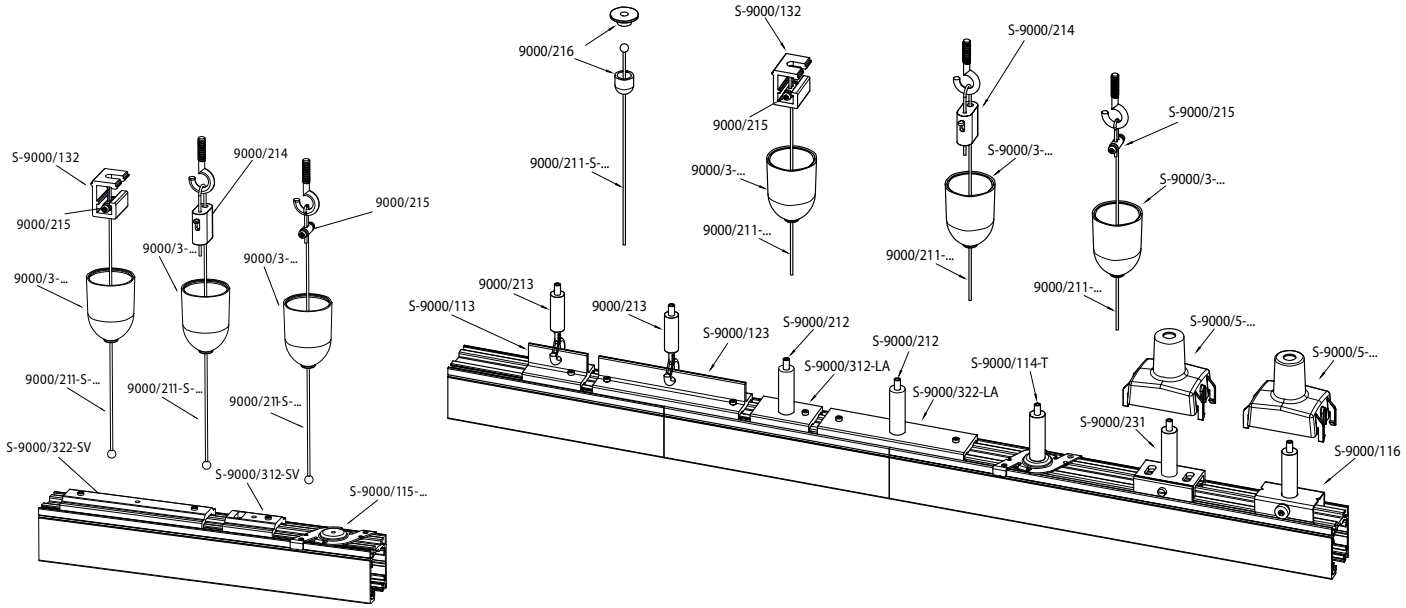

Accessoires | Supports

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
S-9000/113		
Etrier de suspension court (40 mm)	☐	**310653**
	▒	**310645**
	■	**310652**
S-9000/123		
Etrier de suspension long à utiliser avec connecteur de jonction (100 mm)	☐	**310728**
	▒	**310715**
	■	**310727**
S-9000/313		
Etrier de suspension court (25 mm)	☐	**310655**
	▒	**310646**
	■	**310654**
S-9000/333		
Etrier de suspension long (180 mm)	☐	**310730**
	▒	**310716**
	■	**310729**
S-9000/131		
Etrier de montage pour plafond	☐	**310698**
	▒	**310682**
	■	**310697**
S-9000/132		
Support de fixation au plafond pour suspension	-	**310642**
9000/231		
Etrier avec tendeur automatique	-	**310740**



310653 **310645** **310652**



310728 **310715** **310727**



310655 **310646** **310654**



310730 **310716** **310729**



310698 **310682** **310697**



310642



310740

Accessoires | Supports

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9000/312-LA		
Petit support linéaire de suspension avec trou pour tendeur automatique (35 mm)	☐	**311048**
	▒	**311047**
	■	**311046**
9000/312-SV		
Petit support linéaire de suspension avec trou pour câble avec embout sphérique (35 mm)	☐	**311051**
	▒	**311050**
	■	**311049**
9000/322-LA		
Support moyen linéaire de suspension avec trou pour tendeur automatique (100 mm)	☐	**311054**
	▒	**311053**
	■	**311052**
9000/322-SV		
Support moyen linéaire de suspension avec trou pour câble avec embout sphérique (100 mm)	☐	**311057**
	▒	**311056**
	■	**311055**
9000/332-LA		
Support linéaire de suspension long avec trou pour tendeur automatique à utiliser avec connecteu de jonction (180 mm)	☐	**310738**
	▒	**311076**
	■	**310754**
9000/332-SV		
Support linéaire de suspension long avec trou pour câble avec embout sphérique à utiliser avec connecteur de jonction (180 mm)	☐	**311077**
	▒	**310739**
	■	**311078**



311048 **311047** **311046**



311051 **311050** **311049**



311054 **311053** **311052**



311057 **311056** **311055**



310738 **311076** **310754**



311077 **310739** **311078**

Accessoires | Clips

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
S-9000/111		
Etrier de montage au plafond en acier	-	**310625**
S-9000/114-T		
Clips de fixation rapide + tendeur automatique	☐	**310744**
	▒	**310743**
	■	**310742**
S-9000/115		
Clips de fixation rapide	☐	**310651**
	▒	**310650**
	■	**310649**
S-9000/116		
Etrier avec tendeur automatique	-	**310699**
S-9000/118		
Clips de fixation rapide avec écrou fileté M6	☐	**310696**
	▒	**310695**
	■	**310694**
S-9000/119-TB		
Clips de fixation rapide pour montage du rail sur plafond en T-visible	☐	**310689**
	■	**310688**
S-9000/5		
Cache en plastique pour clips et support	☐	**310613**
	▒	**310612**
	■	**310611**



310625



310744 **310743** **310742**



310651 **310650** **310649**



310699



310696 **310695** **310694**



310689 **310688**



310613 **310612** **310611**

Accessoires | Cables

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9000/211		
Câble acier (Ø 1,5 mm - longueur 1,5 m)	-	**310634**
Câble acier (Ø 1,5 mm - longueur 2 m)	-	**310643**
Câble acier (Ø 1,5 mm - longueur 3 m)	-	**310657**
Câble acier (Ø 1,5 mm - longueur 5 m)	-	**310718**
9000/211-S		
Câble acier (Ø 1,5mm - longueur 1,5 m) avec embout sphérique	-	**310647**
Câble acier (Ø 1,5mm - longueur 2 m) avec embout sphérique	-	**310658**
Câble acier (Ø 1,5mm - longueur 3 m) avec embout sphérique	-	**310668**
Câble acier (Ø 1,5mm - longueur 5 m) avec embout sphérique	-	**310726**
Câble acier (Ø 1,5mm - longueur 6 m) avec embout sphérique	-	**310741**





Accessoires | Tendeurs

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9000/218		
Tendeur automatique M5 avec trou latéral	-	**310665**
9000/213		
Tendeur automatique avec crochet	-	**310671**
9000/214		
Tendeur avec verrouillage automatique	-	**310693**
9000/215		
Tendeur à vis	-	**310619**



310665



310671




310693



310619


Accessoires | Kits complets de suspension

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9000-KIT2 - 1,5 m		
Support de plafond, tendeur à vis, rosace en plastique, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 1,5 m avec extrémité sphérique, clips à fixation rapide	☐	**310778**
	▒	**310777**
	■	**310776**
9000-KIT2 - 3 m		
Support de plafond, tendeur à vis, rosace en plastique, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 3 m avec extrémité sphérique, clips à fixation rapide	☐	**310787**
	▒	**310786**
	■	**310785**
9000-KIT2 - 5 m		
Support de plafond, tendeur à vis, rosace en plastique, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 5 m avec extrémité sphérique, clips à fixation rapide	☐	**310813**
	▒	**310812**
	■	**310811**




310778 - 1,5 m **310777** - 1,5 m **310776** - 1,5 m
310787 - 3 m **310786** - 3 m **310785** - 3 m
310813 - 5 m **310812** - 5 m **310811** - 5 m

9000-KIT4 - 1,5 m		
Rosace métallique sphérique avec trou, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 1,5 m avec extrémité sphérique, avec tendeur automatique	-	**310801**
9000-KIT4 - 3 m		
Rosace métallique sphérique avec trou, câble en acier Ø 1,5 mm ongueur 3 m avec extrémité sphérique, avec tendeur automatique	-	**310805**
9000-KIT4 - 5 m		
Rosace métallique sphérique avec trou, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 5 m avec extrémité sphérique, avec tendeur automatique	-	**310831**



310801 - 1,5 m
310805 - 3 m
310831 - 5 m


9000-KIT6 - 1,5 m		
Support à vis, rosace en plastique, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 1,5 m avec extrémité sphérique support avec trou fraisé avec tendeur automatique	☐	**310781**
	▒	**310780**
	■	**310779**
9000-KIT6 - 3 m		
Support à vis, rosace en plastique, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 3 m avec extrémité sphérique support avec trou fraisé avec tendeur automatique	☐	**310794**
	▒	**310793**
	■	**310792**
9000-KIT6 - 5 m		
Support à vis, rosace en plastique, câble en acier Ø 1,5 mm longueur 5 m avec extrémité sphérique support avec trou fraisé avec tendeur automatique	☐	**310810**
	▒	**310809**
	■	**310808**




310781 - 1,5 m **310780** - 1,5 m **310779** - 1,5 m
310794 - 3 m **310793** - 3 m **310792** - 3 m
310810 - 5 m **310809** - 5 m **310808** - 5 m

Accessoires | Sets de suspension

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9000-P3-KIT4 - 1 m		
Support de plafond, écrou M6, rosace en plastique, barre filetée M6 longueur 1 m gaine de recouvrement	☐	**310770**
	▒	**310769**
	■	**310768**
9000-P2		
Support avec écrou fileté M6 + couvercle plastique	☐	**310736**
	▒	**310735**
	■	**310734**



310770 **310769** **310768**



310736 **310735** **310734**

Accessoires | Rosaces

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9000/3		
Rosace en plastique pour câble en acier de Ø 1,5 mm	☐	**310603**
	▒	**310602**
	■	**310601**
9000/4		
Rosace en plastique pour tige en acier M6	☐	**310606**
	▒	**310605**
	■	**310604**
9000/216		
Rosace métallique sphérique avec trou	-	**310644**



310603 **310602** **310601**



310606 **310605** **310604**



310644

Accessoires | Adaptateurs

Les adaptateurs OTR ont un sélecteur de phase qui vous permet de maintenir la sélection même si l'adaptateur est déplacé et/ou réinséré dans la ligne. Cela permet également d'effectuer la sélection de phase avant le montage, simplifiant ainsi le fonctionnement.

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9009		
Adaptateur dali 6 conducteurs (3 phases + système de contrôle) (Poids maximum 100 N = 10,2 kg)	☐	**310751**
	▒	**310750**
	■	**310749**
9009-4		
Adaptateur 4 conducteurs (3 phases) (Poids maximum 100 N = 10,2 kg)	☐	**310725**
	▒	**310722**
	■	**310721**
S-9209		
Adaptateur DALI 6 conducteurs asymétrique (3 phases + système de contrôle) (Poids maximum 100 N = 10,2 kg)	☐	**310764**
	▒	**310760**
	■	**310757**
S-9209-4		
Adaptateur 4 conducteurs asymétriques (3 phases) (Poids maximum 100 N = 10,2 kg)	☐	**310737**
	▒	**310733**
	■	**310732**
9409-4		
Adaptateur 4 conducteurs asymétriques (3 phases) (Poids maximum 50 N = 5,1 kg)	☐	**311060**
	▒	**311059**
	■	**311058**
9409-4-DRI		
Adaptateur compact 4 conducteurs avec driver intégré (3 phases) (100-850 mA - max. 40 VDC)	☐	**311063**
	▒	**311062**
	■	**311061**
9909-DRI		
Adaptateur intégré DALI 6 conducteurs avec driver intégré (3 phases + système de contrôle) (350-500 mA - max. 50 VDC)	☐	**310897**
	▒	**310896**
	■	**310895**
9909-4-DRI		
Adaptateur intégré 4 conducteurs avec driver intégré (3 phases) (100-850 mA - max. 40 VDC)	☐	**310888**
	▒	**310887**
	■	**310886**



310751 **310750** **310749**



310725 **310722** **310721**



310764 **310760** **310757**



310737 **310733** **310732**




311060 **311059** **311058**



311063 **311062** **311061**



310897 **310896** **310895**



310888 **310887** **310886**

Accessoires | Accessoires pour adaptateurs

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
S-9000/BP-D		
Base pour fixation au plafond de l'adaptateur (sans utilisation du rail)	☐	**310845**
	■	**310844**
	■	**310843**
9000/BR		
Base pour encastrer l'adaptateur (sans utilisation du rail)	☐	**310830**
	■	**310829**
	■	**310828**
S-9000/M		
Adaptateur mécanique	☐	**310678**
	■	**310677**
	■	**310676**
S-9000/BC		
Serre-fil externe avec vis en plastique	☐	**310624**
	■	**310623**
	■	**310622**
S-9000/D		
Ecrou pour nipple M10		**310609**
Ecrou pour nipple M13		**310610**
9009/IP40		
Carter IP40 pour adaptateur symétrique	☐	**310592**
	■	**310590**
	■	**310588**
S-9000		
Nipple M10 en aluminium pour adaptateur	-	**310638**
Nipple M13 en aluminium pour adaptateur	-	**310639**
S-9000/SC		
Nipple M10 en aluminium sans col pour adaptateur	-	**310662**
Nipple M13 en aluminium sans col pour adaptateur	-	**310663**
S-9000/FI		
Nipple M10 en aluminium avec filetage interne pour adaptateur	-	**310648**
9009/T-INS		
Insert d'outil d'installation pour le cablage de l'adaptateur	-	**310862**
9009/T-HAN		
Poignée pour insert d'outil d'installation pour le cablage de l'adaptateur	-	**310846**
9009/10		
Serre-câble interne pour adaptateur symétrique	☐	**310586**
	■	**310584**
	■	**310582**
9009/51		
Bague en aluminium avec vis de blocage pour éviter la rotation des nipples des adaptateurs	-	**310656**



310845 **310844** **310843**




310830 **310829** **310828**



310678 **310677** **310676**



310624 **310623** **310622**



310609 **310610**



310592 **310590** **310588**



310638 **310639**



310662 **310663**



310648



310862



310846



310586 **310584** **310582**



310656

Accessoires | Accessoires pour adaptateurs

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9209/IP40		
Carter IP40 pour adaptateur asymétrique	☐	**310593**
	▒	**310591**
	■	**310589**
9209/20		
Serre-câble interne pour adaptateur asymétrique	☐	**310587**
	▒	**310585**
	■	**310583**
9909-DRI/11		
Bague de friction en plastique pour adaptateur encastré	☐	**310600**
	▒	**310599**
	■	**310598**
9909/M10		
Nipple M10 pour adaptateur encastré	-	**310731**


310593 310591 310589



310587 310585 310583



310600 310599 310598


310731


Accessoires | Driver box et accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE
9209/BD-M		
Boîtier pour driver LED. A utiliser avec adaptateur asym 9209... Espace maximum pour le driver : 116x52x30 mm	☐	**310720**
	■	**310719**
9209/BD-L		
Boîtier pour driver LED. A utiliser avec adaptateur asym 9209.... Espace maximum pour le driver : 162x52x30 mm	☐	**310724**
	■	**310723**
9209-BD/3		
Couvercle en plastique et vis pour les nipples du boîtier pour driver LED	☐	**310608**
	■	**310607**
9209-BD		
Nipple M10 en aluminium pour le boîtier pour driver LED	-	**310669**
Nipple M13 en aluminium pour le boîtier pour driver LED	-	**310670**
9209-BD-10/4		
Espaceur pour nipple M10 pour le boîtier pour driver LED	☐	**310595**
	■	**310594**
9209-BD-13/4		
Espaceur pour nipple M13 pour le boîtier pour driver LED	☐	**310597**
	■	**310596**
DRV BX KIT-BD/M10		
Kit pour le boitîer pour driver LED - set complet pour fixation M10	☐	**310708**
	■	**310707**
DRV BX KIT-BD/M13		
Kit pour le boitîer pour driver LED - set complet pour fixation M13	☐	**310710**
	■	**310709**



310720 310719



310724 310723



310608 310607



310669 310670


310595 310594


310597 310596


310708 310707



310710 310709

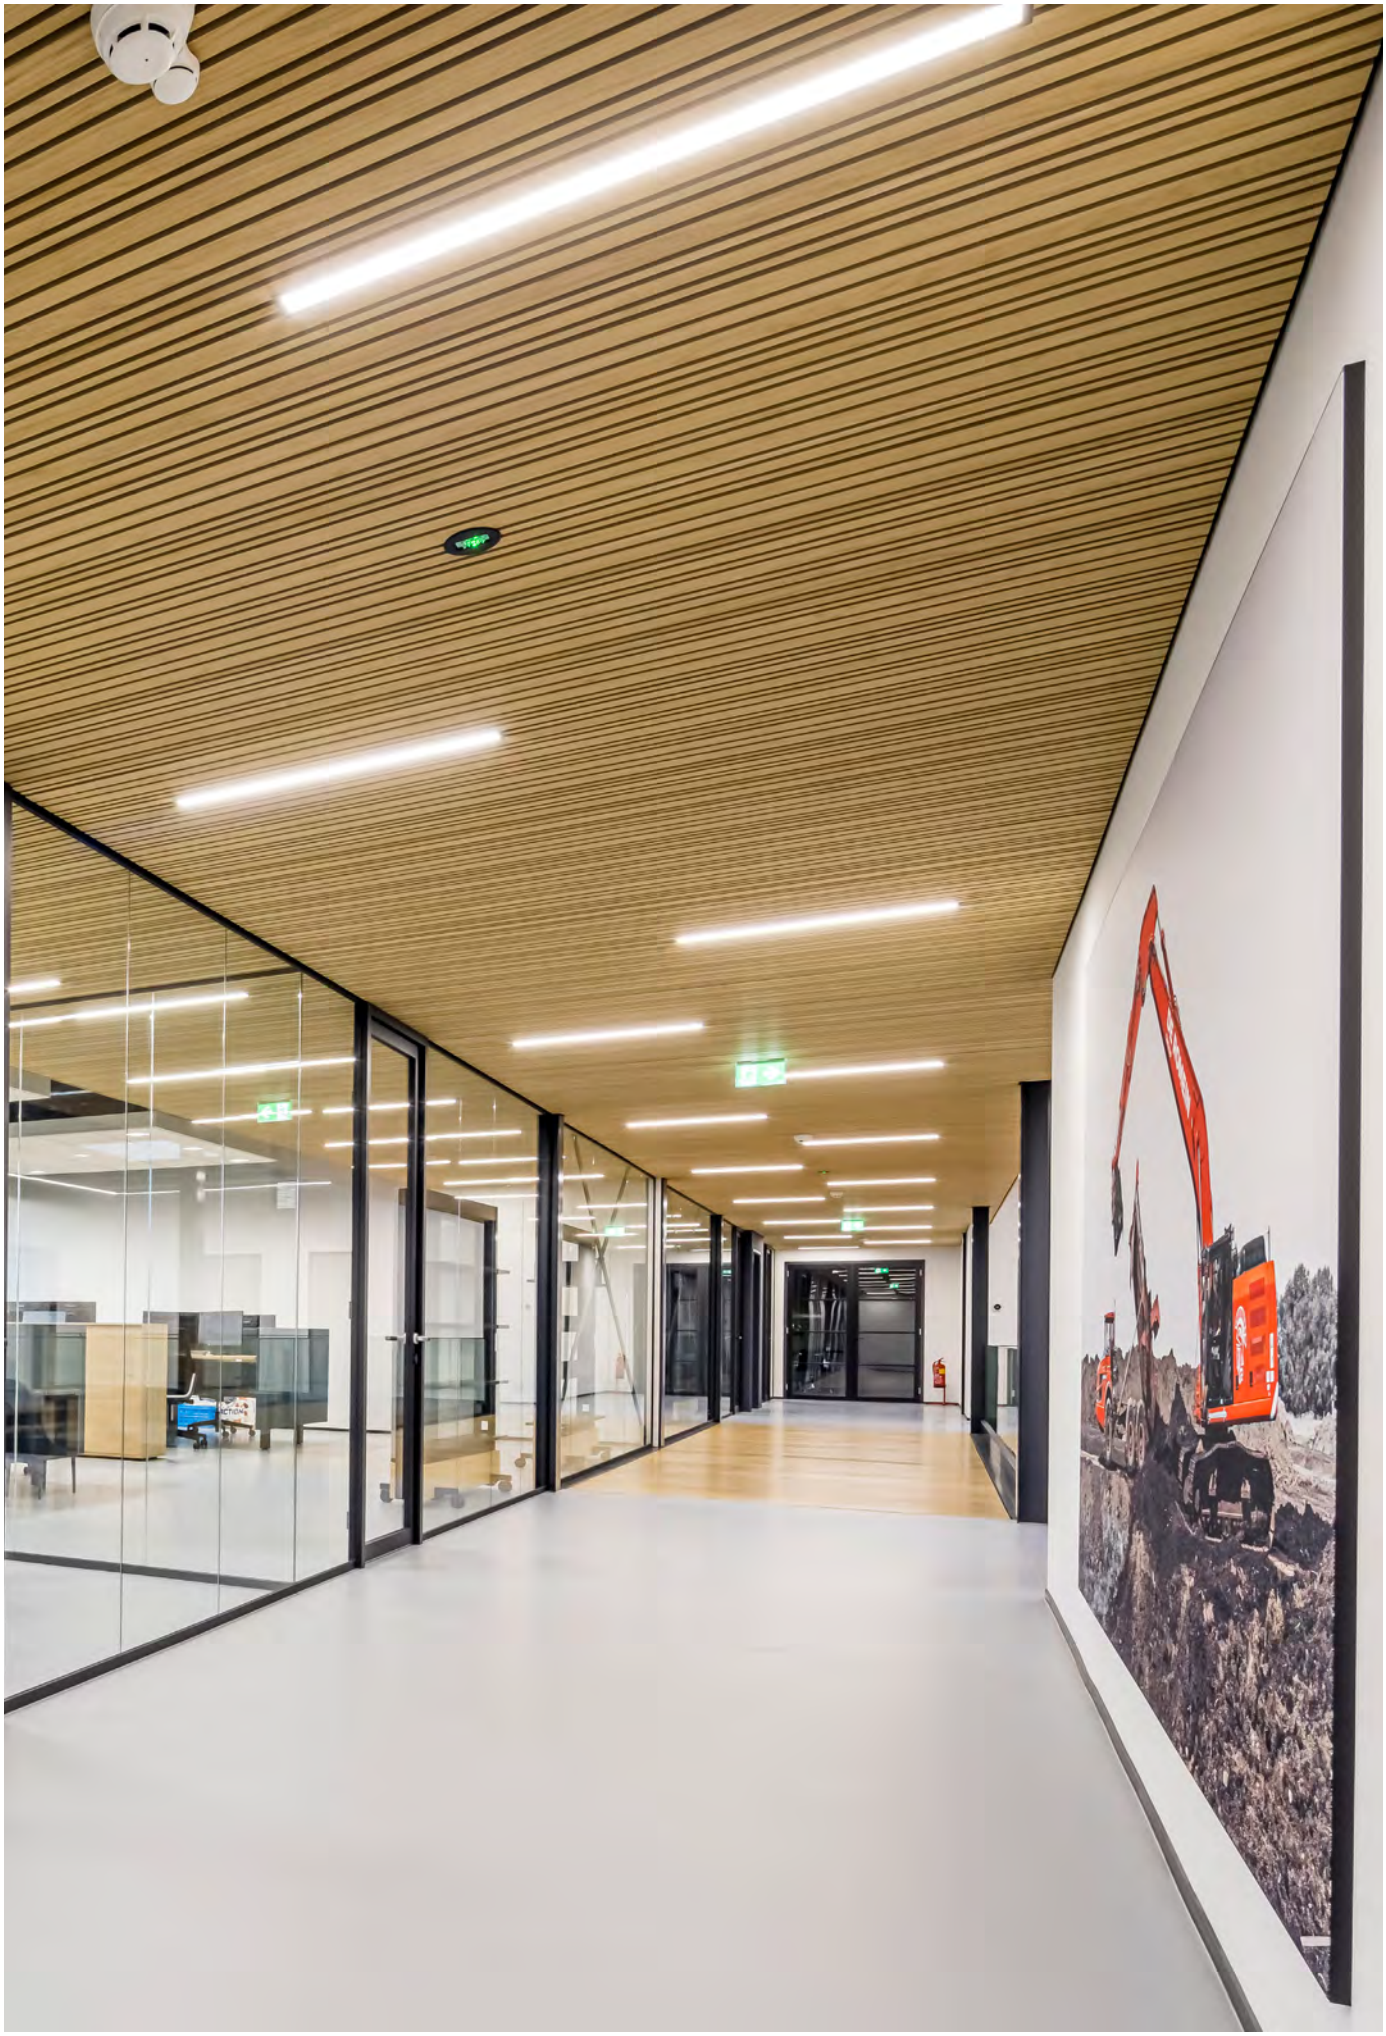

De Romein Group - Veendam - Netherlands

TRY



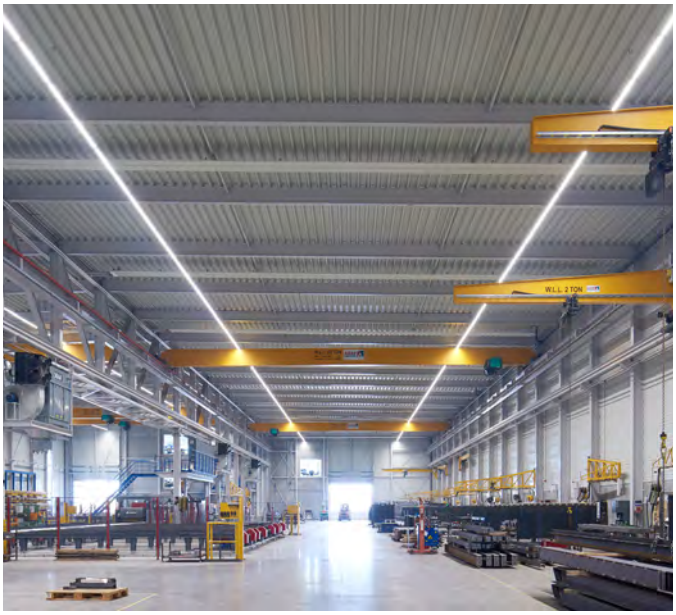

Van EE Steel Specialist - Barneveld - Netherlands

IP 40 | 650°C | CLASS I | DALI | 3h

WH-RAL9003 / Blanc RAL9003 / Brillant


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils d'éclairage pour l'intérieur constitués de réglettes et RAIL pour la connexion électrique, adaptée pour applications commerciales et industrielles, composée de :

- Corps en profilé d'aluminium extrudé, finition par poudre polyester, blanc
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Optiques symétriques (S/EW - S/W), asymétrique droite (A/M R), asymétrique gauche (A/M L) et double asymétrique (2A/M)
- Versions disponibles avec driver ON-OFF, gradables DALI et avec un groupe de secours d'une autonomie de 3 heures
- La platine LED est fixée sur le RAIL électrifié à l'aide de ressorts, sans utiliser d'outils
- Il est possible de réaliser des systèmes SMART en utilisant les KITS wireless disponibles comme accessoires, à associer au RAIL "7 pôles DALI" et au plafonnier DALI
- La solution SMART comprend un dispositif électronique pour la gestion intelligente de la lumière et des capteurs de présence et de luminosité qui reposent sur une plateforme sans fil 868 MhZ. Elle permet de réaliser des systèmes en mesure d'interagir avec le milieu environnant
- Des RAILS à 5 pôles sont disponibles comme accessoires uniquement pour les versions ON-OFF
- Disponibles en tant qu'accessoires RAIL à 7 pôles DALI à utiliser uniquement avec les versions TRY DALI ou les versions combinées TRY DALI avec TRY ON/OFF
- Disponibles en tant qu'accessoires RAIL à 7 pôles EM à utiliser uniquement avec les versions TRY EM ou les versions combinées TRY EM avec TRY ON/OFF
- Disponibles en tant qu'accessoires RAIL à 9 PÔLES DALI/EM à utiliser avec les versions TRY EM, TRY EM + DALI ou les versions combinées entre TRY EM, TRY DALI et TRY EM + DALI
- EUROSTANDARD PLUS® est proposé comme accessoire module fourni avec un rail électrifié pour l'installation de projecteurs compatibles (AS... LED)
- Tous les RAILS sont équipés de câblage interne avec 3 phases réalisé avec un câble de 2,5 mm^2, de connecteurs pour l'enclenchement rapide entre eux et de sectionneurs automatiques pour une connexion rapide
- Versions gradables DALI disponibles sur demande (25 W - 34 W)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Les modèles peuvent être fournis sur demande avec une optique S/M et une ouverture 30°, parfaits pour l'éclairage des allées de rayonnage des magasins présentant des plafonds hauts
- De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com





LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com



TRY

Identification et classement des optiques

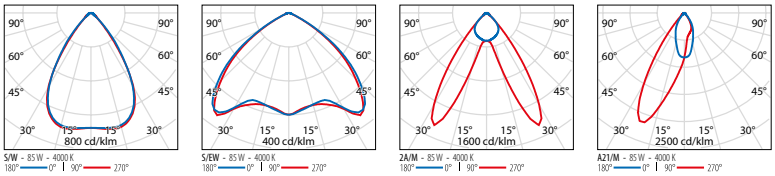

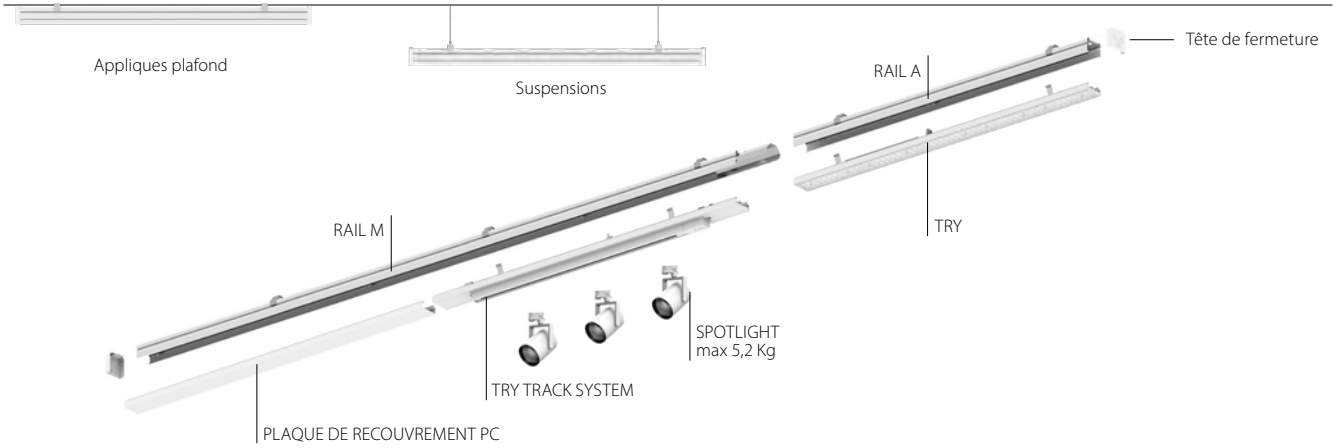

TRY S/W

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	S/W	-	14969	11599		1434	**305927**	✓
85	I	-	80	3000	S/W	-	14138	11122		1434	**305926**	✓
71	I	-	80	4000	S/W	-	12800	10355		1434	**305681**	✓
71	I	-	80	3000	S/W	-	12089	9929		1434	**305680**	✓
53	I	-	80	4000	S/W	-	9762	8154		1434	**305675**	✓
53	I	-	80	3000	S/W	-	9219	7819		1434	**305674**	✓
42	I	-	80	4000	S/W	-	7765	6553		1434	**305669**	✓
42	I	-	80	3000	S/W	-	7334	6284		1434	**305668**	✓
34	I	-	80	4000	S/W	-	6292	5393		1434	**305921**	✓
34	I	-	80	3000	S/W	-	5943	5171		1434	**305920**	✓
25	I	-	80	4000	S/W	-	4815	4023		1434	**305663**	✓
25	I	-	80	3000	S/W	-	4547	3858		1434	**305662**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	S/W	-	14969	11599		1434	**305937**	✓
85	I	-	80	3000	S/W	-	14138	11122		1434	**305936**	✓
71	I	-	80	4000	S/W	-	12800	10355		1434	**305707**	✓
71	I	-	80	3000	S/W	-	12089	9929		1434	**305706**	✓
53	I	-	80	4000	S/W	-	9762	8154		1434	**305701**	✓
53	I	-	80	3000	S/W	-	9219	7819		1434	**305700**	✓
42	I	-	80	4000	S/W	-	7765	6553		1434	**305695**	✓
42	I	-	80	3000	S/W	-	7334	6284		1434	**305694**	✓

TRY S/W EM

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	S/W	-	14969	11599		1434	**306865**	✓
85	I	-	80	3000	S/W	-	14138	11122		1434	**306864**	✓
71	I	-	80	4000	S/W	-	12800	10355		1434	**306863**	✓
71	I	-	80	3000	S/W	-	12089	9929		1434	**306862**	✓
53	I	-	80	4000	S/W	-	9762	8154		1434	**306860**	✓
53	I	-	80	3000	S/W	-	9219	7819		1434	**306861**	✓
42	I	-	80	4000	S/W	-	7765	6553		1434	**306859**	✓
42	I	-	80	3000	S/W	-	7334	6284		1434	**306858**	✓
34	I	-	80	4000	S/W	-	6292	5393		1434	**306857**	✓
34	I	-	80	3000	S/W	-	5943	5171		1434	**306856**	✓
25	I	-	80	4000	S/W	-	4815	4023		1434	**306855**	✓
25	I	-	80	3000	S/W	-	4547	3858		1434	**306854**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h												
85	I	-	80	4000	S/W	-	14969	11599		1434	**306504**	✓
85	I	-	80	3000	S/W	-	14138	11122		1434	**306503**	✓
71	I	-	80	4000	S/W	-	12800	10355		1434	**306502**	✓
71	I	-	80	3000	S/W	-	12089	9929		1434	**306501**	✓
53	I	-	80	4000	S/W	-	9762	8154		1434	**306500**	✓
53	I	-	80	3000	S/W	-	9219	7819		1434	**306499**	✓
42	I	-	80	4000	S/W	-	7765	6553		1434	**306498**	✓
42	I	-	80	3000	S/W	-	7334	6284		1434	**306497**	✓

TRY S/EW

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	S/EW	-	14969	11593		1434	**305925**	✓
85	I	-	80	3000	S/EW	-	14138	11116		1434	**305924**	✓
71	I	-	80	4000	S/EW	-	12800	10350		1434	**305679**	✓
71	I	-	80	3000	S/EW	-	12089	9925		1434	**305678**	✓
53	I	-	80	4000	S/EW	-	9762	8150		1434	**305673**	✓
53	I	-	80	3000	S/EW	-	9219	7815		1434	**305672**	✓
42	I	-	80	4000	S/EW	-	7765	6550		1434	**305667**	✓
42	I	-	80	3000	S/EW	-	7334	6281		1434	**305666**	✓
34	I	-	80	4000	S/EW	-	6292	5390		1434	**305919**	✓
34	I	-	80	3000	S/EW	-	5943	5169		1434	**305918**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	4815	4021		1434	**305661**	✓
25	I	-	80	3000	S/EW	-	4547	3856		1434	**305660**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	S/EW	-	14969	11593		1434	**305935**	✓
85	I	-	80	3000	S/EW	-	14138	11116		1434	**305934**	✓
71	I	-	80	4000	S/EW	-	12800	10350		1434	**305705**	✓
71	I	-	80	3000	S/EW	-	12089	9925		1434	**305704**	✓
53	I	-	80	4000	S/EW	-	9762	8150		1434	**305699**	✓
53	I	-	80	3000	S/EW	-	9219	7815		1434	**305698**	✓
42	I	-	80	4000	S/EW	-	7765	6550		1434	**305693**	✓
42	I	-	80	3000	S/EW	-	7334	6281		1434	**305692**	✓

TRY S/EW EM

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	S/EW	-	14969	11593		1434	**305933**	✓
85	I	-	80	3000	S/EW	-	14138	11116		1434	**305932**	✓
71	I	-	80	4000	S/EW	-	12800	10350		1434	**305691**	✓
71	I	-	80	3000	S/EW	-	12089	9925		1434	**305690**	✓
53	I	-	80	4000	S/EW	-	9762	8150		1434	**305689**	✓
53	I	-	80	3000	S/EW	-	9219	7815		1434	**305688**	✓
42	I	-	80	4000	S/EW	-	7765	6550		1434	**305687**	✓
42	I	-	80	3000	S/EW	-	7334	6281		1434	**305686**	✓
34	I	-	80	4000	S/EW	-	6292	5390		1434	**305931**	✓
34	I	-	80	3000	S/EW	-	5943	5169		1434	**305930**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	4815	4021		1434	**305685**	✓
25	I	-	80	3000	S/EW	-	4547	3856		1434	**305684**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h												
85	I	-	80	4000	S/EW	-	14969	11593		1434	**306905**	✓
85	I	-	80	3000	S/EW	-	14138	11116		1434	**306904**	✓
71	I	-	80	4000	S/EW	-	12800	10350		1434	**306903**	✓
71	I	-	80	3000	S/EW	-	12089	9925		1434	**306902**	✓
53	I	-	80	4000	S/EW	-	9762	8150		1434	**306901**	✓
53	I	-	80	3000	S/EW	-	9219	7815		1434	**306900**	✓
42	I	-	80	4000	S/EW	-	7765	6550		1434	**306899**	✓
42	I	-	80	3000	S/EW	-	7334	6281		1434	**306898**	✓

TRY 2A/M

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	2A/M	-	14969	11620		1434	**305929**	✓
85	I	-	80	3000	2A/M	-	14138	11143		1434	**305928**	✓
71	I	-	80	4000	2A/M	-	12800	10374		1434	**305683**	✓
71	I	-	80	3000	2A/M	-	12089	9948		1434	**305682**	✓
53	I	-	80	4000	2A/M	-	9762	8169		1434	**305677**	✓
53	I	-	80	3000	2A/M	-	9219	7833		1434	**305676**	✓
42	I	-	80	4000	2A/M	-	7765	6565		1434	**305671**	✓
42	I	-	80	3000	2A/M	-	7334	6296		1434	**305670**	✓
34	I	-	80	4000	2A/M	-	6292	5403		1434	**305923**	✓
34	I	-	80	3000	2A/M	-	5943	5181		1434	**305922**	✓
25	I	-	80	4000	2A/M	-	4815	4031		1434	**305665**	✓
25	I	-	80	3000	2A/M	-	4547	3865		1434	**305664**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	2A/M	-	14969	11620		1434	**305939**	✓
85	I	-	80	3000	2A/M	-	14138	11143		1434	**305938**	✓
71	I	-	80	4000	2A/M	-	12800	10374		1434	**305709**	✓
71	I	-	80	3000	2A/M	-	12089	9948		1434	**305708**	✓
53	I	-	80	4000	2A/M	-	9762	8169		1434	**305703**	✓
53	I	-	80	3000	2A/M	-	9219	7833		1434	**305702**	✓
42	I	-	80	4000	2A/M	-	7765	6565		1434	**305697**	✓
42	I	-	80	3000	2A/M	-	7334	6296		1434	**305696**	✓

TRY 2A/M EM

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	2A/M	-	14969	11620		1434	**306853**	✓
85	I	-	80	3000	2A/M	-	14138	11143		1434	**306852**	✓
71	I	-	80	4000	2A/M	-	12800	10374		1434	**306851**	✓
71	I	-	80	3000	2A/M	-	12089	9948		1434	**306850**	✓
53	I	-	80	4000	2A/M	-	9762	8169		1434	**306848**	✓
53	I	-	80	3000	2A/M	-	9219	7833		1434	**306849**	✓
42	I	-	80	4000	2A/M	-	7765	6565		1434	**306847**	✓
42	I	-	80	3000	2A/M	-	7334	6296		1434	**306846**	✓
34	I	-	80	4000	2A/M	-	6992	5403		1434	**306845**	✓
34	I	-	80	3000	2A/M	-	5943	5181		1434	**306844**	✓
25	I	-	80	4000	2A/M	-	4815	4031		1434	**306843**	✓
25	I	-	80	3000	2A/M	-	4547	3865		1434	**306842**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h												
85	I	-	80	4000	2A/M	-	14969	11620		1434	**306897**	✓
85	I	-	80	3000	2A/M	-	14138	11143		1434	**306896**	✓
71	I	-	80	4000	2A/M	-	12800	10374		1434	**306895**	✓
71	I	-	80	3000	2A/M	-	12089	9946		1434	**306894**	✓
53	I	-	80	4000	2A/M	-	9762	8169		1434	**306893**	✓
53	I	-	80	3000	2A/M	-	9219	7833		1434	**306892**	✓
42	I	-	80	4000	2A/M	-	7765	6565		1434	**306891**	✓
42	I	-	80	3000	2A/M	-	7334	6296		1434	**306890**	✓

TRY A/M L

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306813**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306812**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306811**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306810**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306809**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306808**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306807**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306806**	✓
34	I	-	80	4000	A21/M	-	6292	5155		1434	**306805**	✓
34	I	-	80	3000	A21/M	-	5943	4960		1434	**306804**	✓
25	I	-	80	4000	A21/M	-	4815	3860		1434	**306803**	✓
25	I	-	80	3000	A21/M	-	4547	3696		1434	**306802**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306833**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306832**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306831**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306830**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306829**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306828**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306827**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306826**	✓

TRY A/M L EM

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306877**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306876**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306875**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306874**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306872**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306873**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306871**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306870**	✓
34	I	-	80	4000	A21/M	-	6292	5155		1434	**306869**	✓
34	I	-	80	3000	A21/M	-	5943	4960		1434	**306868**	✓
25	I	-	80	4000	A21/M	-	4815	3860		1434	**306867**	✓
25	I	-	80	3000	A21/M	-	4547	3696		1434	**306866**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306913**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306912**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306911**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306910**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306909**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306908**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306907**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306906**	✓

TRY A/M R

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306825**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306824**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306823**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306822**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306821**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306820**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306819**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306818**	✓
34	I	-	80	4000	A21/M	-	6292	5155		1434	**306817**	✓
34	I	-	80	3000	A21/M	-	5943	4960		1434	**306816**	✓
25	I	-	80	4000	A21/M	-	4815	3860		1434	**306815**	✓
25	I	-	80	3000	A21/M	-	4547	3696		1434	**306814**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306841**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306840**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306839**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306838**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306837**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306836**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306835**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306834**	✓

TRY A/M R EM

IP40 - IK05 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306889**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306888**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306887**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306886**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306884**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306885**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306883**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306882**	✓
34	I	-	80	4000	A21/M	-	6292	5155		1434	**306881**	✓
34	I	-	80	3000	A21/M	-	5943	4960		1434	**306880**	✓
25	I	-	80	4000	A21/M	-	4815	3860		1434	**306879**	✓
25	I	-	80	3000	A21/M	-	4547	3696		1434	**306878**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h												
85	I	-	80	4000	A21/M	-	14969	11128		1434	**306921**	✓
85	I	-	80	3000	A21/M	-	14138	10669		1434	**306920**	✓
71	I	-	80	4000	A21/M	-	12800	9933		1434	**306919**	✓
71	I	-	80	3000	A21/M	-	12089	9525		1434	**306918**	✓
53	I	-	80	4000	A21/M	-	9762	7821		1434	**306917**	✓
53	I	-	80	3000	A21/M	-	9219	7501		1434	**306916**	✓
42	I	-	80	4000	A21/M	-	7765	6287		1434	**306915**	✓
42	I	-	80	3000	A21/M	-	7334	6022		1434	**306914**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
RAIL-A TRY 5P			
RAIL-A TRY 5P - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310554**	✓
RAIL-M TRY 5P			
RAIL-M TRY 5P - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310555**	✓
RAIL-M TRY 5P - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)		**310556**	✓
RAIL-M TRY 5P - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)		**310557**	✓
RAIL-A TRY 7P DALI			
RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310558**	✓
RAIL-M TRY 7P DALI			
RAIL-M TRY 7P DALI - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310559**	✓
RAIL-M TRY 7P DALI - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)		**310560**	✓
RAIL-M TRY 7P DALI - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)		**310561**	✓
RAIL-A TRY 7P EM			
RAIL-A TRY 7P EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310562**	✓
RAIL-M TRY 7P EM			
RAIL-M TRY 7P EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310563**	✓
RAIL-M TRY 7P EM - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)		**310564**	✓
RAIL-M TRY 7P EM - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)		**310565**	✓
RAIL-A TRY 9P DALI/EM			
RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310934**	✓
RAIL-M TRY 9P DALI/EM			
RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 petits étriers en Inox inclus)		**310935**	✓
RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 2870 mm (4 petits étriers en Inox inclus)		**310936**	✓
RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 4305 mm (6 petits étriers en Inox inclus)		**310937**	✓



RAIL 5P



RAIL 7P DALI




RAIL 9P DALI / EM


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TRY			
Kit suspension (2 m)		**14-00354**	✓
Suspension pour chaîne		**310550**	✓
Tête de fermeture pour RAIL (nr. 2)		**310551**	✓
Plaque de recouvrement PC RAIL - L 1435 mm		**310553**	✓
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (2 pieces)		**3100243**	✓
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable (50 pieces)		**3100244**	✓
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (2 pieces)		**3100245**	✓
Petits étriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable + crochets (50 pieces)		**3100246**	✓
TRY TRACK SYSTEM			
Système rail pour projecteurs		**310566**	✓


310550


310551


310553



3100243
3100244



3100245
3100246


310566

LIGHT CONTROL SYSTEM - 868 Mhz

Il est possible de réaliser des systèmes SMART en utilisant les KITS wireless disponibles comme accessoires, à associer au RAIL "7 pôles DALI" et au plafonnier DALI

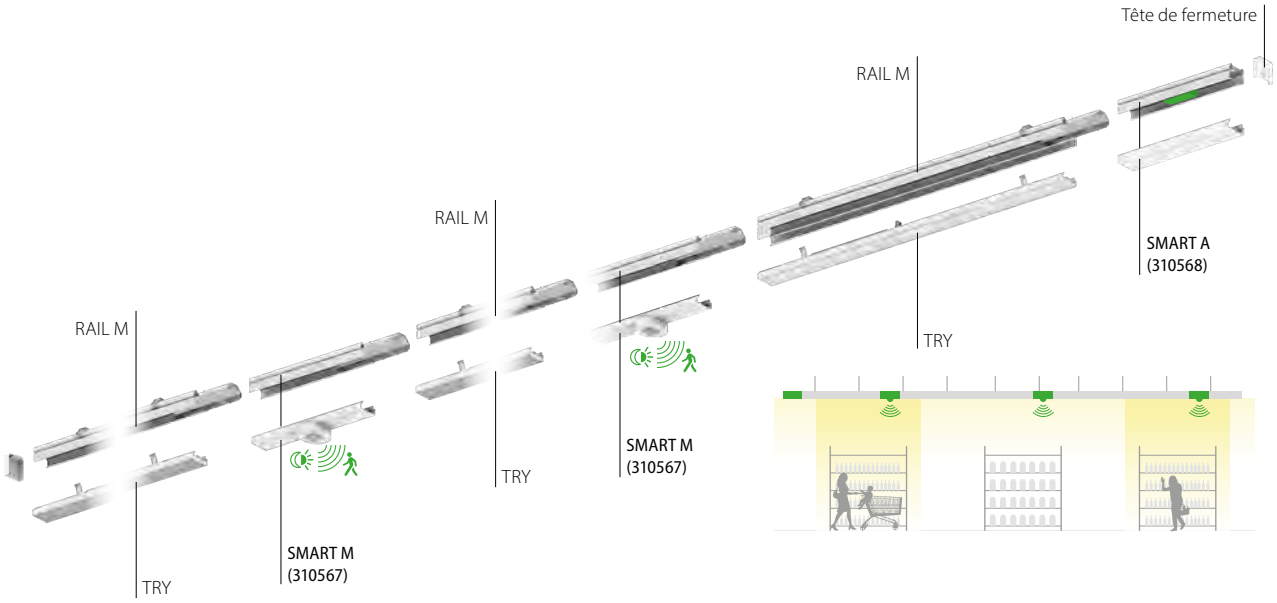

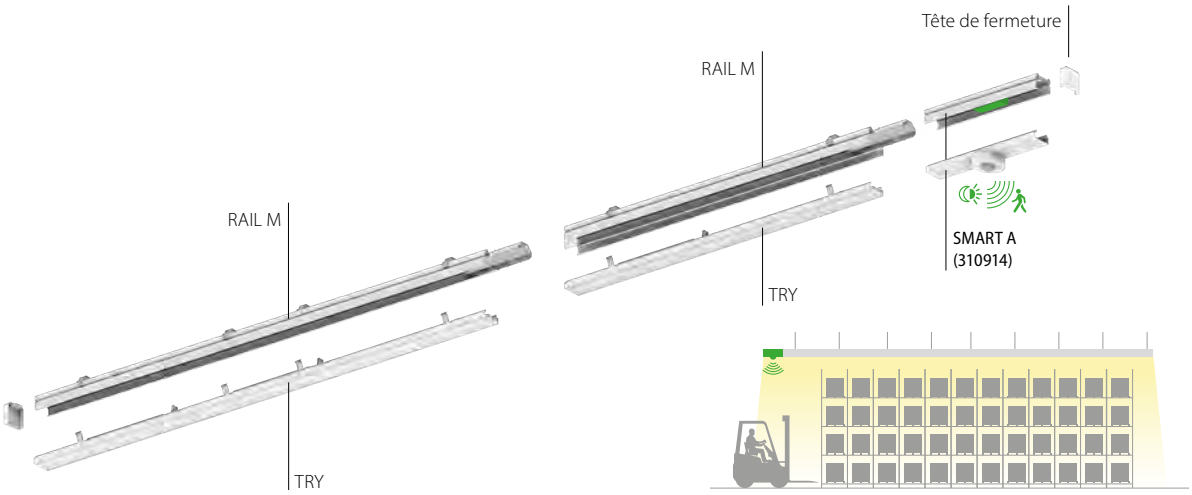

Accessoires SMART

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TRY SMART			
Kit TRY SMART A receiver		**310568**	✓
Kit TRY SMART A receiver + sensor		**310914**	✓
Kit TRY SMART M sensor		**310567**	✓
Clé USB à relier à un PC pour la programmation sans fil		**14469720**	✓
Télécommande à quatre touches configurables		**14469820**	✓
Boîte à boutons sans fil à quatre touches configurables		**14477420**	✓


310568


310914


310567


14469720


14469820


14477420



Tetra Pak - Modena - Italy

SMART [4]




Grey RAL 7035 / Gris RAL7035 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Highbay LEDVersions spéciales


- Une flexibilité à la pointe
- Smart[4] est une gamme de luminaire dévellopé et produit en italie grâce à la dernière génération de LED et des optiques innovante (optique à réflecteur et lentilles PMMA), qui garantit d'excellentes performances et toujours plus d'efficacité énergétique. Une gamme large et flexible, disponible en trois tailles (1module, 2 modules et 4 modules), des flux lumineux jusqu'à 36 400 lumens et différentes option de température de couleur (3000K, 4000K, 5700K). Le nouveau design (gris RAL 7035) s'adapte parfaitement aux contextes moyens et grands (tels que les industries ou les salles de sport), que ce soit en cablâge autonome ou traversant, grâce aux accessoires spéciaux qui permettent une grande flexibilité lors de l'installation également




SMART [4] 1M




SMART [4] 1M
EM




SMART [4] 2M



SMART [4] 2M
EM




SMART [4] 4M



SMART [4] 4M
EM

Identification et classement des optiques

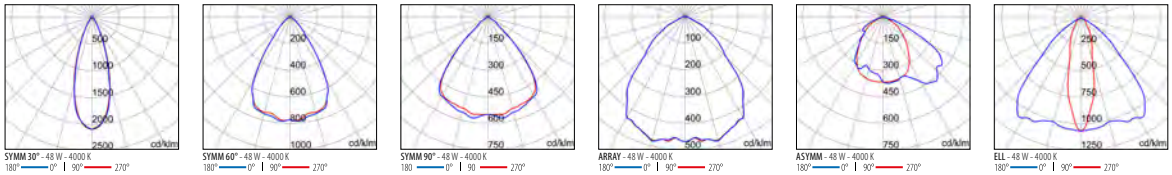

SMART [4] 1M HE

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
48	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	7600		**GWS4120AF857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	7700		**GWS4120AH857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	7700		**GWS4120AP857**	✓
48	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	7700		**GWS4120AA857**	✓
48	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	6900		**GWS4120AC857**	✓
48	I	✓	80	5700	ELL	-	-	7100		**GWS4120AQ857**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	7600		**GWS4120AF840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	7700		**GWS4120AH840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	7700		**GWS4120AP840**	✓
48	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	7700		**GWS4120AA840**	✓
48	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	6900		**GWS4120AC840**	✓
48	I	✓	80	4000	ELL	-	-	7100		**GWS4120AQ840**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	7200		**GWS4120AF830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	7300		**GWS4120AH830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	7300		**GWS4120AP830**	✓
48	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	7300		**GWS4120AA830**	✓
48	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	6500		**GWS4120AC830**	✓
48	I	✓	80	3000	ELL	-	-	6800		**GWS4120AQ830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
48	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	7600		**GWS4122AF857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	7700		**GWS4122AH857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	7700		**GWS4122AP857**	✓
48	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	7700		**GWS4122AA857**	✓
48	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	6900		**GWS4122AC857**	✓
48	I	✓	80	5700	ELL	-	-	7100		**GWS4122AQ857**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	7600		**GWS4122AF840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	7700		**GWS4122AH840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	7700		**GWS4122AP840**	✓
48	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	7700		**GWS4122AA840**	✓
48	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	6900		**GWS4122AC840**	✓
48	I	✓	80	4000	ELL	-	-	7100		**GWS4122AQ840**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	7200		**GWS4122AF830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	7300		**GWS4122AH830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	7300		**GWS4122AP830**	✓
48	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	7300		**GWS4122AA830**	✓
48	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	6500		**GWS4122AC830**	✓
48	I	✓	80	3000	ELL	-	-	6800		**GWS4122AQ830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
48	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	7600		**GWS4121AF857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	7700		**GWS4121AH857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	7700		**GWS4121AP857**	✓
48	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	7700		**GWS4121AA857**	✓
48	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	6900		**GWS4121AC857**	✓
48	I	✓	80	5700	ELL	-	-	7100		**GWS4121AQ857**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	7600		**GWS4121AF840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	7700		**GWS4121AH840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	7700		**GWS4121AP840**	✓
48	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	7700		**GWS4121AA840**	✓
48	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	6900		**GWS4121AC840**	✓
48	I	✓	80	4000	ELL	-	-	7100		**GWS4121AQ840**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	7200		**GWS4121AF830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	7300		**GWS4121AH830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	7300		**GWS4121AP830**	✓
48	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	7300		**GWS4121AA830**	✓
48	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	6500		**GWS4121AC830**	✓
48	I	✓	80	3000	ELL	-	-	6800		**GWS4121AQ830**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

48	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	7600		**GWS4123AF857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	7700		**GWS4123AH857**	✓
48	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	7700		**GWS4123AP857**	✓
48	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	7700		**GWS4123AA857**	✓
48	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	6900		**GWS4123AC857**	✓
48	I	✓	80	5700	ELL	-	-	7100		**GWS4123AQ857**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	7600		**GWS4123AF840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	7700		**GWS4123AH840**	✓
48	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	7700		**GWS4123AP840**	✓
48	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	7700		**GWS4123AA840**	✓
48	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	6900		**GWS4123AC840**	✓
48	I	✓	80	4000	ELL	-	-	7100		**GWS4123AQ840**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	7200		**GWS4123AF830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	7300		**GWS4123AH830**	✓
48	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	7300		**GWS4123AP830**	✓
48	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	7300		**GWS4123AA830**	✓
48	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	6500		**GWS4123AC830**	✓
48	I	✓	80	3000	ELL	-	-	6800		**GWS4123AQ830**	✓

SMART [4] 1M HE EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
48	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	7600		**GWS4124AF857**	✓
48	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	7700		**GWS4124AH857**	✓
48	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	7700		**GWS4124AP857**	✓
48	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	7700		**GWS4124AA857**	✓
48	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	6900		**GWS4124AC857**	✓
48	I	-	80	5700	ELL	-	-	7100		**GWS4124AQ857**	✓
48	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	7600		**GWS4124AF840**	✓
48	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	7700		**GWS4124AH840**	✓
48	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	7700		**GWS4124AP840**	✓
48	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	7700		**GWS4124AA840**	✓
48	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	6900		**GWS4124AC840**	✓
48	I	-	80	4000	ELL	-	-	7100		**GWS4124AQ840**	✓
48	I	-	80	3000	SYMM	30°	-	7200		**GWS4124AF830**	✓
48	I	-	80	3000	SYMM	60°	-	7300		**GWS4124AH830**	✓
48	I	-	80	3000	SYMM	90°	-	7300		**GWS4124AP830**	✓
48	I	-	80	3000	ARRAY	-	-	7300		**GWS4124AA830**	✓
48	I	-	80	3000	ASYMM	-	-	6500		**GWS4124AC830**	✓
48	I	-	80	3000	ELL	-	-	6800		**GWS4124AQ830**	✓

SMART [4] 1M HLO

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
64	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	9800		**GWS4120BF857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120BH857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120BP857**	✓
64	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120BA857**	✓
64	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4120BC857**	✓
64	I	✓	80	5700	ELL	-	-	9200		**GWS4120BQ857**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	9800		**GWS4120BF840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120BH840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120BP840**	✓
64	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120BA840**	✓
64	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4120BC840**	✓
64	I	✓	80	4000	ELL	-	-	9200		**GWS4120BQ840**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	9400		**GWS4120BF830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	9500		**GWS4120BH830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	9500		**GWS4120BP830**	✓
64	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	9500		**GWS4120BA830**	✓
64	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	8500		**GWS4120BC830**	✓
64	I	✓	80	3000	ELL	-	-	8800		**GWS4120BQ830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
64	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	9800		**GWS4122BF857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4122BH857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4122BP857**	✓
64	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4122BA857**	✓
64	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4122BC857**	✓
64	I	✓	80	5700	ELL	-	-	9200		**GWS4122BQ857**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	9800		**GWS4122BF840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4122BH840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4122BP840**	✓
64	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4122BA840**	✓
64	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4122BC840**	✓
64	I	✓	80	4000	ELL	-	-	9200		**GWS4122BQ840**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	9400		**GWS4122BF830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	9500		**GWS4122BH830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	9500		**GWS4122BP830**	✓
64	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	9500		**GWS4122BA830**	✓
64	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	8500		**GWS4122BC830**	✓
64	I	✓	80	3000	ELL	-	-	8800		**GWS4122BQ830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
64	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	9800		**GWS4121BF857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4121BH857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4121BP857**	✓
64	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4121BA857**	✓
64	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4121BC857**	✓
64	I	✓	80	5700	ELL	-	-	9200		**GWS4121BQ857**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	9800		**GWS4121BF840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4121BH840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4121BP840**	✓
64	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4121BA840**	✓
64	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4121BC840**	✓
64	I	✓	80	4000	ELL	-	-	9200		**GWS4121BQ840**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	9400		**GWS4121BF830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	9500		**GWS4121BH830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	9500		**GWS4121BP830**	✓
64	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	9500		**GWS4121BA830**	✓
64	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	8500		**GWS4121BC830**	✓
64	I	✓	80	3000	ELL	-	-	8800		**GWS4121BQ830**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

64	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	9800		**GWS4123BF857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4123BH857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4123BP857**	✓
64	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4123BA857**	✓
64	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4123BC857**	✓
64	I	✓	80	5700	ELL	-	-	9200		**GWS4123BQ857**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	9800		**GWS4123BF840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4123BH840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4123BP840**	✓
64	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4123BA840**	✓
64	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4123BC840**	✓
64	I	✓	80	4000	ELL	-	-	9200		**GWS4123BQ840**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	9400		**GWS4123BF830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	9500		**GWS4123BH830**	✓
64	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	9500		**GWS4123BP830**	✓
64	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	9500		**GWS4123BA830**	✓
64	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	8500		**GWS4123BC830**	✓
64	I	✓	80	3000	ELL	-	-	8800		**GWS4123BQ830**	✓

SMART [4] 1M HLO EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA

Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h

64	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	9800		**GWS4124BF857**	✓
64	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4124BH857**	✓
64	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4124BP857**	✓
64	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4124BA857**	✓
64	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4124BC857**	✓
64	I	-	80	5700	ELL	-	-	9200		**GWS4124BQ857**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	9800		**GWS4124BF840**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4124BH840**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4124BP840**	✓
64	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4124BA840**	✓
64	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4124BC840**	✓
64	I	-	80	4000	ELL	-	-	9200		**GWS4124BQ840**	✓
64	I	-	80	3000	SYMM	30°	-	9400		**GWS4124BF830**	✓
64	I	-	80	3000	SYMM	60°	-	9500		**GWS4124BH830**	✓
64	I	-	80	3000	SYMM	90°	-	9500		**GWS4124BP830**	✓
64	I	-	80	3000	ARRAY	-	-	9500		**GWS4124BA830**	✓
64	I	-	80	3000	ASYMM	-	-	8500		**GWS4124BC830**	✓
64	I	-	80	3000	ELL	-	-	8800		**GWS4124BQ830**	✓

SMART [4] 2M HE

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
95	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	15200		**GWS4220AF857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	15400		**GWS4220AH857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	15400		**GWS4220AP857**	✓
95	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	15400		**GWS4220AA857**	✓
95	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	13800		**GWS4220AC857**	✓
95	I	✓	80	5700	ELL	-	-	14200		**GWS4220AQ857**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	15200		**GWS4220AF840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	15400		**GWS4220AH840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	15400		**GWS4220AP840**	✓
95	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	15400		**GWS4220AA840**	✓
95	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	13800		**GWS4220AC840**	✓
95	I	✓	80	4000	ELL	-	-	14200		**GWS4220AQ840**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	14400		**GWS4220AF830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	14600		**GWS4220AH830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	14600		**GWS4220AP830**	✓
95	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	14600		**GWS4220AA830**	✓
95	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	13000		**GWS4220AC830**	✓
95	I	✓	80	3000	ELL	-	-	13600		**GWS4220AQ830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
95	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	15200		**GWS4222AF857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	15400		**GWS4222AH857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	15400		**GWS4222AP857**	✓
95	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	15400		**GWS4222AA857**	✓
95	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	13800		**GWS4222AC857**	✓
95	I	✓	80	5700	ELL	-	-	14200		**GWS4222AQ857**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	15200		**GWS4222AF840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	15400		**GWS4222AH840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	15400		**GWS4222AP840**	✓
95	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	15400		**GWS4222AA840**	✓
95	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	13800		**GWS4222AC840**	✓
95	I	✓	80	4000	ELL	-	-	14200		**GWS4222AQ840**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	14400		**GWS4222AF830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	14600		**GWS4222AH830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	14600		**GWS4222AP830**	✓
95	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	14600		**GWS4222AA830**	✓
95	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	13000		**GWS4222AC830**	✓
95	I	✓	80	3000	ELL	-	-	13600		**GWS4222AQ830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
95	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	15200		**GWS4221AF857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	15400		**GWS4221AH857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	15400		**GWS4221AP857**	✓
95	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	15400		**GWS4221AA857**	✓
95	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	13800		**GWS4221AC857**	✓
95	I	✓	80	5700	ELL	-	-	14200		**GWS4221AQ857**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	15200		**GWS4221AF840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	15400		**GWS4221AH840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	15400		**GWS4221AP840**	✓
95	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	15400		**GWS4221AA840**	✓
95	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	13800		**GWS4221AC840**	✓
95	I	✓	80	4000	ELL	-	-	14200		**GWS4221AQ840**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	14400		**GWS4221AF830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	14600		**GWS4221AH830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	14600		**GWS4221AP830**	✓
95	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	14600		**GWS4221AA830**	✓
95	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	13000		**GWS4221AC830**	✓
95	I	✓	80	3000	ELL	-	-	13600		**GWS4221AQ830**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

95	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	15200		**GWS4223AF857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	15400		**GWS4223AH857**	✓
95	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	15400		**GWS4223AP857**	✓
95	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	15400		**GWS4223AA857**	✓
95	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	13800		**GWS4223AC857**	✓
95	I	✓	80	5700	ELL	-	-	14200		**GWS4223AQ857**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	15200		**GWS4223AF840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	15400		**GWS4223AH840**	✓
95	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	15400		**GWS4223AP840**	✓
95	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	15400		**GWS4223AA840**	✓
95	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	13800		**GWS4223AC840**	✓
95	I	✓	80	4000	ELL	-	-	14200		**GWS4223AQ840**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	14400		**GWS4223AF830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	14600		**GWS4223AH830**	✓
95	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	14600		**GWS4223AP830**	✓
95	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	14600		**GWS4223AA830**	✓
95	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	13000		**GWS4223AC830**	✓
95	I	✓	80	3000	ELL	-	-	13600		**GWS4223AQ830**	✓

SMART [4] 2M HE EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA

Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h

95	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	15200		**GWS4224AF857**	✓
95	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	15400		**GWS4224AH857**	✓
95	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	15400		**GWS4224AP857**	✓
95	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	15400		**GWS4224AA857**	✓
95	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	13800		**GWS4224AC857**	✓
95	I	-	80	5700	ELL	-	-	14200		**GWS4224AQ857**	✓
95	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	15200		**GWS4224AF840**	✓
95	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	15400		**GWS4224AH840**	✓
95	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	15400		**GWS4224AP840**	✓
95	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	15400		**GWS4224AA840**	✓
95	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	13800		**GWS4224AC840**	✓
95	I	-	80	4000	ELL	-	-	14200		**GWS4224AQ840**	✓
95	I	-	80	3000	SYMM	30°	-	14400		**GWS4224AF830**	✓
95	I	-	80	3000	SYMM	60°	-	14600		**GWS4224AH830**	✓
95	I	-	80	3000	SYMM	90°	-	14600		**GWS4224AP830**	✓
95	I	-	80	3000	ARRAY	-	-	14600		**GWS4224AA830**	✓
95	I	-	80	3000	ASYMM	-	-	13000		**GWS4224AC830**	✓
95	I	-	80	3000	ELL	-	-	13600		**GWS4224AQ830**	✓

SMART [4] 2M HLO

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
125	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	19600		**GWS4220BF857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220BH857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220BP857**	✓
125	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220BA857**	✓
125	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4220BC857**	✓
125	I	✓	80	5700	ELL	-	-	18400		**GWS4220BQ857**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	19600		**GWS4220BF840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220BH840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220BP840**	✓
125	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220BA840**	✓
125	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4220BC840**	✓
125	I	✓	80	4000	ELL	-	-	18400		**GWS4220BQ840**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	18800		**GWS4220BF830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	19000		**GWS4220BH830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	19000		**GWS4220BP830**	✓
125	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	19000		**GWS4220BA830**	✓
125	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	17000		**GWS4220BC830**	✓
125	I	✓	80	3000	ELL	-	-	17600		**GWS4220BQ830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
125	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	19600		**GWS4222BF857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4222BH857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4222BP857**	✓
125	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4222BA857**	✓
125	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4222BC857**	✓
125	I	✓	80	5700	ELL	-	-	18400		**GWS4222BQ857**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	19600		**GWS4222BF840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4222BH840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4222BP840**	✓
125	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4222BA840**	✓
125	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4222BC840**	✓
125	I	✓	80	4000	ELL	-	-	18400		**GWS4222BQ840**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	18800		**GWS4222BF830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	19000		**GWS4222BH830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	19000		**GWS4222BP830**	✓
125	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	19000		**GWS4222BA830**	✓
125	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	17000		**GWS4222BC830**	✓
125	I	✓	80	3000	ELL	-	-	17600		**GWS4222BQ830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
125	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	19600		**GWS4221BF857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4221BH857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4221BP857**	✓
125	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4221BA857**	✓
125	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4221BC857**	✓
125	I	✓	80	5700	ELL	-	-	18400		**GWS4221BQ857**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	19600		**GWS4221BF840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4221BH840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4221BP840**	✓
125	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4221BA840**	✓
125	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4221BC840**	✓
125	I	✓	80	4000	ELL	-	-	18400		**GWS4221BQ840**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	18800		**GWS4221BF830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	19000		**GWS4221BH830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	19000		**GWS4221BP830**	✓
125	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	19000		**GWS4221BA830**	✓
125	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	17000		**GWS4221BC830**	✓
125	I	✓	80	3000	ELL	-	-	17600		**GWS4221BQ830**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

125	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	19600		**GWS4223BF857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4223BH857**	✓
125	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4223BP857**	✓
125	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4223BA857**	✓
125	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4223BC857**	✓
125	I	✓	80	5700	ELL	-	-	18400		**GWS4223BQ857**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	19600		**GWS4223BF840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4223BH840**	✓
125	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4223BP840**	✓
125	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4223BA840**	✓
125	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4223BC840**	✓
125	I	✓	80	4000	ELL	-	-	18400		**GWS4223BQ840**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	18800		**GWS4223BF830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	19000		**GWS4223BH830**	✓
125	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	19000		**GWS4223BP830**	✓
125	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	19000		**GWS4223BA830**	✓
125	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	17000		**GWS4223BC830**	✓
125	I	✓	80	3000	ELL	-	-	17600		**GWS4223BQ830**	✓

SMART [4] 2M HLO EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
125	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	19600		**GWS4224BF857**	✓
125	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4224BH857**	✓
125	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4224BP857**	✓
125	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4224BA857**	✓
125	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4224BC857**	✓
125	I	-	80	5700	ELL	-	-	18400		**GWS4224BQ857**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	19600		**GWS4224BF840**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4224BH840**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4224BP840**	✓
125	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4224BA840**	✓
125	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4224BC840**	✓
125	I	-	80	4000	ELL	-	-	18400		**GWS4224BQ840**	✓
125	I	-	80	3000	SYMM	30°	-	18800		**GWS4224BF830**	✓
125	I	-	80	3000	SYMM	60°	-	19000		**GWS4224BH830**	✓
125	I	-	80	3000	SYMM	90°	-	19000		**GWS4224BP830**	✓
125	I	-	80	3000	ARRAY	-	-	19000		**GWS4224BA830**	✓
125	I	-	80	3000	ASYMM	-	-	17000		**GWS4224BC830**	✓
125	I	-	80	3000	ELL	-	-	17600		**GWS4224BQ830**	✓

SMART [4] 4M HE

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
189	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	30400		**GWS4420AF857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	30800		**GWS4420AH857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	30800		**GWS4420AP857**	✓
189	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	30800		**GWS4420AA857**	✓
189	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	27600		**GWS4420AC857**	✓
189	I	✓	80	5700	ELL	-	-	28400		**GWS4420AQ857**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	30400		**GWS4420AF840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	30800		**GWS4420AH840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	30800		**GWS4420AP840**	✓
189	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	30800		**GWS4420AA840**	✓
189	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	27600		**GWS4420AC840**	✓
189	I	✓	80	4000	ELL	-	-	28400		**GWS4420AQ840**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	28800		**GWS4420AF830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	29200		**GWS4420AH830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	29200		**GWS4420AP830**	✓
189	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	29200		**GWS4420AA830**	✓
189	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	26000		**GWS4420AC830**	✓
189	I	✓	80	3000	ELL	-	-	27200		**GWS4420AQ830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
189	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	30400		**GWS4422AF857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	30800		**GWS4422AH857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	30800		**GWS4422AP857**	✓
189	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	30800		**GWS4422AA857**	✓
189	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	27600		**GWS4422AC857**	✓
189	I	✓	80	5700	ELL	-	-	28400		**GWS4422AQ857**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	30400		**GWS4422AF840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	30800		**GWS4422AH840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	30800		**GWS4422AP840**	✓
189	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	30800		**GWS4422AA840**	✓
189	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	27600		**GWS4422AC840**	✓
189	I	✓	80	4000	ELL	-	-	28400		**GWS4422AQ840**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	28800		**GWS4422AF830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	29200		**GWS4422AH830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	29200		**GWS4422AP830**	✓
189	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	29200		**GWS4422AA830**	✓
189	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	26000		**GWS4422AC830**	✓
189	I	✓	80	3000	ELL	-	-	27200		**GWS4422AQ830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
189	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	30400		**GWS4421AF857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	30800		**GWS4421AH857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	30800		**GWS4421AP857**	✓
189	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	30800		**GWS4421AA857**	✓
189	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	27600		**GWS4421AC857**	✓
189	I	✓	80	5700	ELL	-	-	28400		**GWS4421AQ857**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	30400		**GWS4421AF840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	30800		**GWS4421AH840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	30800		**GWS4421AP840**	✓
189	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	30800		**GWS4421AA840**	✓
189	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	27600		**GWS4421AC840**	✓
189	I	✓	80	4000	ELL	-	-	28400		**GWS4421AQ840**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	28800		**GWS4421AF830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	29200		**GWS4421AH830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	29200		**GWS4421AP830**	✓
189	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	29200		**GWS4421AA830**	✓
189	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	26000		**GWS4421AC830**	✓
189	I	✓	80	3000	ELL	-	-	27200		**GWS4421AQ830**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

189	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	30400		**GWS4423AF857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	30800		**GWS4423AH857**	✓
189	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	30800		**GWS4423AP857**	✓
189	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	30800		**GWS4423AA857**	✓
189	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	27600		**GWS4423AC857**	✓
189	I	✓	80	5700	ELL	-	-	28400		**GWS4423AQ857**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	30400		**GWS4423AF840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	30800		**GWS4423AH840**	✓
189	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	30800		**GWS4423AP840**	✓
189	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	30800		**GWS4423AA840**	✓
189	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	27600		**GWS4423AC840**	✓
189	I	✓	80	4000	ELL	-	-	28400		**GWS4423AQ840**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	28800		**GWS4423AF830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	29200		**GWS4423AH830**	✓
189	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	29200		**GWS4423AP830**	✓
189	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	29200		**GWS4423AA830**	✓
189	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	26000		**GWS4423AC830**	✓
189	I	✓	80	3000	ELL	-	-	27200		**GWS4423AQ830**	✓

SMART [4] 4M HE EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA

Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h

189	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	30400		**GWS4424AF857**	✓
189	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	30800		**GWS4424AH857**	✓
189	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	30800		**GWS4424AP857**	✓
189	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	30800		**GWS4424AA857**	✓
189	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	27600		**GWS4424AC857**	✓
189	I	-	80	5700	ELL	-	-	28400		**GWS4424AQ857**	✓
189	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	30400		**GWS4424AF840**	✓
189	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	30800		**GWS4424AH840**	✓
189	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	30800		**GWS4424AP840**	✓
189	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	30800		**GWS4424AA840**	✓
189	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	27600		**GWS4424AC840**	✓
189	I	-	80	4000	ELL	-	-	28400		**GWS4424AQ840**	✓
189	I	-	80	3000	SYMM	30°	-	28800		**GWS4424AF830**	✓
189	I	-	80	3000	SYMM	60°	-	29200		**GWS4424AH830**	✓
189	I	-	80	3000	SYMM	90°	-	29200		**GWS4424AP830**	✓
189	I	-	80	3000	ARRAY	-	-	29200		**GWS4424AA830**	✓
189	I	-	80	3000	ASYMM	-	-	26000		**GWS4424AC830**	✓
189	I	-	80	3000	ELL	-	-	27200		**GWS4424AQ830**	✓

SMART [4] 4M HLO

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
253	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	39200		**GWS4420BF857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4420BH857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4420BP857**	✓
253	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4420BA857**	✓
253	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	35600		**GWS4420BC857**	✓
253	I	✓	80	5700	ELL	-	-	36800		**GWS4420BQ857**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	39200		**GWS4420BF840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4420BH840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4420BP840**	✓
253	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4420BA840**	✓
253	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	35600		**GWS4420BC840**	✓
253	I	✓	80	4000	ELL	-	-	36800		**GWS4420BQ840**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	37600		**GWS4420BF830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	38000		**GWS4420BH830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	38000		**GWS4420BP830**	✓
253	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	38000		**GWS4420BA830**	✓
253	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	34000		**GWS4420BC830**	✓
253	I	✓	80	3000	ELL	-	-	35200		**GWS4420BQ830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
253	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	39200		**GWS4422BF857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4422BH857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4422BP857**	✓
253	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4422BA857**	✓
253	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	35600		**GWS4422BC857**	✓
253	I	✓	80	5700	ELL	-	-	36800		**GWS4422BQ857**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	39200		**GWS4422BF840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4422BH840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4422BP840**	✓
253	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4422BA840**	✓
253	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	35600		**GWS4422BC840**	✓
253	I	✓	80	4000	ELL	-	-	36800		**GWS4422BQ840**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	37600		**GWS4422BF830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	38000		**GWS4422BH830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	38000		**GWS4422BP830**	✓
253	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	38000		**GWS4422BA830**	✓
253	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	34000		**GWS4422BC830**	✓
253	I	✓	80	3000	ELL	-	-	35200		**GWS4422BQ830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
253	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	39200		**GWS4421BF857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4421BH857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4421BP857**	✓
253	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4421BA857**	✓
253	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	35600		**GWS4421BC857**	✓
253	I	✓	80	5700	ELL	-	-	36800		**GWS4421BQ857**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	39200		**GWS4421BF840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4421BH840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4421BP840**	✓
253	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4421BA840**	✓
253	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	35600		**GWS4421BC840**	✓
253	I	✓	80	4000	ELL	-	-	36800		**GWS4421BQ840**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	37600		**GWS4421BF830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	38000		**GWS4421BH830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	38000		**GWS4421BP830**	✓
253	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	38000		**GWS4421BA830**	✓
253	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	34000		**GWS4421BC830**	✓
253	I	✓	80	3000	ELL	-	-	35200		**GWS4421BQ830**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring

253	I	✓	80	5700	SYMM	30°	-	39200		**GWS4423BF857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4423BH857**	✓
253	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4423BP857**	✓
253	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4423BA857**	✓
253	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	35600		**GWS4423BC857**	✓
253	I	✓	80	5700	ELL	-	-	36800		**GWS4423BQ857**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	30°	-	39200		**GWS4423BF840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4423BH840**	✓
253	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4423BP840**	✓
253	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4423BA840**	✓
253	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	35600		**GWS4423BC840**	✓
253	I	✓	80	4000	ELL	-	-	36800		**GWS4423BQ840**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	30°	-	37600		**GWS4423BF830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	38000		**GWS4423BH830**	✓
253	I	✓	80	3000	SYMM	90°	-	38000		**GWS4423BP830**	✓
253	I	✓	80	3000	ARRAY	-	-	38000		**GWS4423BA830**	✓
253	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	34000		**GWS4423BC830**	✓
253	I	✓	80	3000	ELL	-	-	35200		**GWS4423BQ830**	✓

SMART [4] 4M HLO EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
253	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	39200		**GWS4424BF857**	✓
253	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4424BH857**	✓
253	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4424BP857**	✓
253	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4424BA857**	✓
253	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	35600		**GWS4424BC857**	✓
253	I	-	80	5700	ELL	-	-	36800		**GWS4424BQ857**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	39200		**GWS4424BF840**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4424BH840**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4424BP840**	✓
253	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4424BA840**	✓
253	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	35600		**GWS4424BC840**	✓
253	I	-	80	4000	ELL	-	-	36800		**GWS4424BQ840**	✓
253	I	-	80	3000	SYMM	30°	-	37600		**GWS4424BF830**	✓
253	I	-	80	3000	SYMM	60°	-	38000		**GWS4424BH830**	✓
253	I	-	80	3000	SYMM	90°	-	38000		**GWS4424BP830**	✓
253	I	-	80	3000	ARRAY	-	-	38000		**GWS4424BA830**	✓
253	I	-	80	3000	ASYMM	-	-	34000		**GWS4424BC830**	✓
253	I	-	80	3000	ELL	-	-	35200		**GWS4424BQ830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [4]			
Verre de rechange		**GWL1907**	✓
Kit de suspension ajustable avec crochet de sécurité		**GWL1901**	✓
Kit de fixation sur pôle		**GWL1926**	✓
SMART [4] 1M			
Support de montage en projection 1M		**GWL1943**	✓
SMART [4] 2M			
Kit de fixation au plafond		**GWL1927**	✓
Kit de fixation sur pôle		**GWL1930**	✓
Support de montage en projection 2M		**GWL1944**	✓
SMART [4] 4M			
Kit de fixation au plafond 4M		**GWL1948**	✓
Support de montage en projection 4M		**GWL1945**	✓


GWL1907


GWL1901


GWL1926


GWL1943


GWL1927


GWL1944


GWL1945

SMART [4] SPECIAL VERSIONS






IP 65
IP 66
650°C
850°C
≥ +50°C
CLASS I
DALI

Grey RAL 7035 / Gris RAL7035 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Dispositif LED adapté à l'éclairage intérieur des industries et centres sportifs


- Corps en nylon précontraint « sans halogène » en fibre de verre gris (RAL7035) avec dispositif d'évacuation et anti-condensation, dispositif de dissipation thermique en alliage d'aluminium EN AB 44300
- Disponible en 3 tailles (1M, 2M et 4M), selon version
- Disponible en 4000 K et 5700 K, avec IRC ≥80 (selon version)
- ATEX: série d'appareils d'éclairage intérieur LED parfaits pour les zones où des gaz inflammables, des vapeurs et des poussières sont présents. La connexion électrique s'effectue via un câble 3x1,5 mm^2 H07RN-F, avec dispositif anti-condensation, évacuant le produit via un passage de câble métallique certifié PG13.5 ATEX. Le réflecteur industriel est certifié ATEX II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc
- HACCP: série de dispositifs d'éclairage à LED intérieurs adaptés à l'éclairage dans le secteur des aliments et des boissons, idéal pour éclairer les zones de production, les entrepôts et les zones logistiques. Il est équipé d'un système optique double comprenant un réflecteur métallique avec optique et d'un réflecteur métallique avec lentilles UV stabilisées et écran en PMMA
- HT: série d'appareils électroménagers à DEL adaptés aux secteurs de la nourriture, des zones de production ou des entrepôts où des températures critiques se développent. La température de fonctionnement « Ta » entre -30 °C et +60 °C
- UL: série de dispositifs LED adaptés à l'éclairage intérieur des industries et centres sportifs. Le branchement électrique se fera via un câble indéchirable 3x16 AWG sortant du produit via un presse-étoupe en plastique PG13.5 certifié UL. Le produit est certifié UL (UL 1598 - CSA C22.2 No. 250.0-18)
- Disponible en versions On/Off et DALI (selon version)
- Il est équipé d'un système optique double comprenant un réflecteur métallique avec optique et d'un réflecteur métallique avec lentilles UV stabilisées PMMA, haute efficacité, permettant un large choix de diffusion de la lumière 30°, 60°, 90°, asymétrique et elliptique (selon version)
- Des appareils de suspension, muraux et de projection peuvent être installés




SMART [4] 1M
HT HACCP




SMART [4] 1M
ATEX




SMART [4] 1M
UL




SMART [4] 2M
HT HACCP




SMART [4] 2M
ATEX



SMART [4] 2M
UL





SMART [4] 4M
HT HACCP





SMART [4] 4M
UL


Identification et classement des optiques














SMART [4] 1M HT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
48	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	7700		**GWS4120CH857**	✓
48	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	7700		**GWS4120CP857**	✓
48	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	7700		**GWS4120CA857**	✓
48	I	-	80	5700	ELL	-	-	7100		**GWS4120CQ857**	✓
48	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	7700		**GWS4120CH840**	✓
48	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	7700		**GWS4120CP840**	✓
48	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	7700		**GWS4120CA840**	✓
48	I	-	80	4000	ELL	-	-	7100		**GWS4120CQ840**	✓

SMART [4] 1M ATEX

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
64	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120FH857**	✓
64	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120FP857**	✓
64	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120FA857**	✓
64	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4120FC857**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120FH840**	✓
64	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120FP840**	✓
64	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120FA840**	✓
64	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4120FC840**	✓

SMART [4] 1M UL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 120-277 V 50/60 Hz											
65	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120GH857**	✓
65	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120GP857**	✓
65	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120GA857**	✓
65	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120GH840**	✓
65	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120GP840**	✓
65	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120GA840**	✓

SMART [4] 1M HACCP

IP65 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
64	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	9800		**GWS4120HF857**	✓
64	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120HH857**	✓
64	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120HP857**	✓
64	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120HA857**	✓
64	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4120HC857**	✓
64	I	-	80	5700	ELL	-	-	9200		**GWS4120HQ857**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	9800		**GWS4120HF840**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4120HH840**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4120HP840**	✓
64	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4120HA840**	✓
64	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4120HC840**	✓
64	I	-	80	4000	ELL	-	-	9200		**GWS4120HQ840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
64	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	9800		**GWS4121HF857**	✓
64	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	9900		**GWS4121HH857**	✓
64	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	9900		**GWS4121HP857**	✓
64	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	9900		**GWS4121HA857**	✓
64	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	8900		**GWS4121HC857**	✓
64	I	-	80	5700	ELL	-	-	9200		**GWS4121HQ857**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	9800		**GWS4121HF840**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	9900		**GWS4121HH840**	✓
64	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	9900		**GWS4121HP840**	✓
64	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	9900		**GWS4121HA840**	✓
64	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	8900		**GWS4121HC840**	✓
64	I	-	80	4000	ELL	-	-	9200		**GWS4121HQ840**	✓

SMART [4] 2M HT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
95	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	15400		**GWS4220CH857**	✓
95	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	15400		**GWS4220CP857**	✓
95	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	15400		**GWS4220CA857**	✓
95	I	-	80	5700	ELL	-	-	14200		**GWS4220CQ857**	✓
95	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	15400		**GWS4220CH840**	✓
95	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	15400		**GWS4220CP840**	✓
95	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	15400		**GWS4220CA840**	✓
95	I	-	80	4000	ELL	-	-	14200		**GWS4220CQ840**	✓

SMART [4] 2M ATEX

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
127	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220FH857**	✓
127	I	✓	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220FP857**	✓
127	I	✓	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220FA857**	✓
127	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4220FC857**	✓
127	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220FH840**	✓
127	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220FP840**	✓
127	I	✓	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220FA840**	✓
127	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4220FC840**	✓

SMART [4] 2M UL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 120-277 V 50/60 Hz											
129	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220GH857**	✓
129	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220GP857**	✓
129	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220GA857**	✓
129	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220GH840**	✓
129	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220GP840**	✓
129	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220GA840**	✓

SMART [4] 2M HACCP

IP65 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
125	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	19600		**GWS4220HF857**	✓
125	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220HH857**	✓
125	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220HP857**	✓
125	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220HA857**	✓
125	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4220HC857**	✓
125	I	-	80	5700	ELL	-	-	18400		**GWS4220HQ857**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	19600		**GWS4220HF840**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4220HH840**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4220HP840**	✓
125	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4220HA840**	✓
125	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4220HC840**	✓
125	I	-	80	4000	ELL	-	-	18400		**GWS4220HQ840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
125	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	19600		**GWS4221HF857**	✓
125	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	19800		**GWS4221HH857**	✓
125	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	19800		**GWS4221HP857**	✓
125	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	19800		**GWS4221HA857**	✓
125	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	17800		**GWS4221HC857**	✓
125	I	-	80	5700	ELL	-	-	18400		**GWS4221HQ857**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	19600		**GWS4221HF840**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	19800		**GWS4221HH840**	✓
125	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	19800		**GWS4221HP840**	✓
125	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	19800		**GWS4221HA840**	✓
125	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	17800		**GWS4221HC840**	✓
125	I	-	80	4000	ELL	-	-	18400		**GWS4221HQ840**	✓

SMART [4] 4M HT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
189	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	30800		**GWS4420CH857**	✓
189	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	30800		**GWS4420CP857**	✓
189	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	30800		**GWS4420CA857**	✓
189	I	-	80	5700	ELL	-	-	28400		**GWS4420CQ857**	✓
189	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	30800		**GWS4420CH840**	✓
189	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	30800		**GWS4420CP840**	✓
189	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	30800		**GWS4420CA840**	✓
189	I	-	80	4000	ELL	-	-	28400		**GWS4420CQ840**	✓

SMART [4] 4M UL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 120-277 V 50/60 Hz											
256	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4420GH857**	✓
256	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4420GP857**	✓
256	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4420GA857**	✓
256	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4420GH840**	✓
256	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4420GP840**	✓
256	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4420GA840**	✓

SMART [4] 4M HACCP

IP65 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
253	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	39200		**GWS4420HF857**	✓
253	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4420HH857**	✓
253	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4420HP857**	✓
253	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4420HA857**	✓
253	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	35600		**GWS4420HC857**	✓
253	I	-	80	5700	ELL	-	-	36800		**GWS4420HQ857**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	39200		**GWS4420HF840**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4420HH840**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4420HP840**	✓
253	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4420HA840**	✓
253	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	35600		**GWS4420HC840**	✓
253	I	-	80	4000	ELL	-	-	36800		**GWS4420HQ840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
253	I	-	80	5700	SYMM	30°	-	39200		**GWS4421HF857**	✓
253	I	-	80	5700	SYMM	60°	-	39600		**GWS4421HH857**	✓
253	I	-	80	5700	SYMM	90°	-	39600		**GWS4421HP857**	✓
253	I	-	80	5700	ARRAY	-	-	39600		**GWS4421HA857**	✓
253	I	-	80	5700	ASYMM	-	-	35600		**GWS4421HC857**	✓
253	I	-	80	5700	ELL	-	-	36800		**GWS4421HQ857**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	30°	-	39200		**GWS4421HF840**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	60°	-	39600		**GWS4421HH840**	✓
253	I	-	80	4000	SYMM	90°	-	39600		**GWS4421HP840**	✓
253	I	-	80	4000	ARRAY	-	-	39600		**GWS4421HA840**	✓
253	I	-	80	4000	ASYMM	-	-	35600		**GWS4421HC840**	✓
253	I	-	80	4000	ELL	-	-	36800		**GWS4421HQ840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [4] SPECIAL VERSIONS			
Kit de suspension ajustable avec crochet de sécurité		**GWL1901**	✓
Kit de fixation au plafond		**GWL1927**	✓
Verre de rechange		**GWL1907**	✓
Kit de fixation sur pôle		**GWL1926**	✓
Kit de fixation au plafond 4M		**GWL1948**	✓
Kit de fixation sur pôle		**GWL1930**	✓
SMART [4] 1M			
Support de montage en projection 1M		**GWL1943**	✓
SMART [4] 2M			
Support de montage en projection 2M		**GWL1944**	✓
SMART [4] 4M			
Support de montage en projection 4M		**GWL1945**	✓



GWL1901



GWL1927



GWL1907



GWL1926



GWL1943



GWL1944



GWL1945

UNIQO






GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Armature de grande hauteur conçue selon un concept modulaire pour s'adapter aux contextes industriels, logistiques, sportifs et tertiaires en constante évolution nécessitant des solutions flexibles, efficaces, fiables et à maintenables dans le temps


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de dissipation de la chaleur intégrées
- ¬ Ailettes de dissipation de la chaleur intégrées pour une dissipation optimale des sources LED
- ¬ Boîtier driver en aluminium extrudé
- ¬ Finition en poudre de polyester de couleur gris RAL 7035
- ¬ Embouts en technopolymère
- ¬ Vis de fixation en acier galvanisé
- ¬ Carte LED avec PCB à noyau métallique et LED haute efficacité
- ¬ Disponible en version Sensor avec capteur PIR intégré pour la lumière du jour
- ¬ La version EMERGENCY est équipée d'une batterie intégrée offrant 3 heures d'autonomie
- ¬ Lentilles exclusives en PMMA avec une haute transmittance optique pour une stabilité et des performances maximales à long terme, même à des températures élevées
- ¬ Verre trempé transparent de 4 mm de série, offrant une haute résistance aux impacts et adapté aux applications exigeantes comme les gymnases
- ¬ Clips de montage rapide en acier inoxydable brillant pour des interventions rapides et faciles
- ¬ Peut supporter à des températures ambiantes élevées en maintenant le rendement lumineux maximal sans compromettre la durée de vie du produit
- ¬ Le produit est fourni de série avec un kit de suspension et peut être installé de manière alternative en utilisant les accessoires de montage disponibles, qui peuvent être commandés séparément
- ¬ Des accessoires supplémentaires et des pièces de rechange sont disponibles
- ¬ La gamme est certifiée par des organismes tiers
- ¬ Il est certifié conforme à la norme DIN 18032-2 relative à la résistance aux chocs de balles, ce qui le rend adapté à une installation dans les salles de sport ou les structures d'activités sportives à l'intérieur. Certaines options de montage peuvent ne pas être compatibles avec ce type d'application




UNIQO **1M**




UNIQO **1M EM**




UNIQO **2M**



UNIQO **2M EM**





UNIQO **3M**




UNIQO **3M EM**

Identification et classement des optiques







UNIQO 1M HE

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250		**LTH1111AH857**	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250		**LTH1111AP857**	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH1111AQ857**	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250		**LTH1111AH840**	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250		**LTH1111AP840**	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH1111AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250		**LTH1111DH857**	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250		**LTH1111DP857**	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH1111DQ857**	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250		**LTH1111DH840**	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250		**LTH1111DP840**	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH1111DQ840**	✓

UNIQO 1M HE EM

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250		**LTH1111EH857**	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250		**LTH1111EP857**	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH1111EQ857**	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250		**LTH1111EH840**	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250		**LTH1111EP840**	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH1111EQ840**	✓

UNIQO 1M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500		**LTH1112AH857**	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500		**LTH1112AP857**	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH1112AQ857**	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500		**LTH1112AH840**	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500		**LTH1112AP840**	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH1112AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500		**LTH1112DH857**	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500		**LTH1112DP857**	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH1112DQ857**	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500		**LTH1112DH840**	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500		**LTH1112DP840**	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH1112DQ840**	✓

UNIQO 1M HLO EM

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500		**LTH1112EH857**	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500		**LTH1112EP857**	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH1112EQ857**	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500		**LTH1112EH840**	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500		**LTH1112EP840**	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH1112EQ840**	✓

UNIQO 2M HE

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250		**LTH1211AH857**	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250		**LTH1211AP857**	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH1211AQ857**	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250		**LTH1211AH840**	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250		**LTH1211AP840**	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH1211AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250		**LTH1211DH857**	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250		**LTH1211DP857**	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH1211DQ857**	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250		**LTH1211DH840**	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250		**LTH1211DP840**	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH1211DQ840**	✓

UNIQO 2M HE EM

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250		**LTH1211EH857**	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250		**LTH1211EP857**	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH1211EQ857**	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250		**LTH1211EH840**	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250		**LTH1211EP840**	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH1211EQ840**	✓

UNIQO 2M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710		**LTH1212AH857**	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710		**LTH1212AP857**	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH1212AQ857**	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710		**LTH1212AH840**	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710		**LTH1212AP840**	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH1212AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710		**LTH1212DH857**	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710		**LTH1212DP857**	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH1212DQ857**	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710		**LTH1212DH840**	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710		**LTH1212DP840**	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH1212DQ840**	✓

UNIQO 2M HLO EM

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710		**LTH1212EH857**	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710		**LTH1212EP857**	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH1212EQ857**	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710		**LTH1212EH840**	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710		**LTH1212EP840**	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH1212EQ840**	✓

UNIQO 3M HE

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990		**LTH1311AH857**	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990		**LTH1311AP857**	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH1311AQ857**	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990		**LTH1311AH840**	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990		**LTH1311AP840**	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH1311AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990		**LTH1311DH857**	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990		**LTH1311DP857**	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH1311DQ857**	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990		**LTH1311DH840**	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990		**LTH1311DP840**	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH1311DQ840**	✓

UNIQO 3M HE EM

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990		**LTH1311EH857**	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990		**LTH1311EP857**	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH1311EQ857**	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990		**LTH1311EH840**	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990		**LTH1311EP840**	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH1311EQ840**	✓

UNIQO 3M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790		**LTH1312AH857**	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790		**LTH1312AP857**	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH1312AQ857**	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790		**LTH1312AH840**	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790		**LTH1312AP840**	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH1312AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790		**LTH1312DH857**	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790		**LTH1312DP857**	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH1312DQ857**	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790		**LTH1312DH840**	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790		**LTH1312DP840**	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH1312DQ840**	✓

UNIQO 3M HLO EM

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790		**LTH1312EH857**	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790		**LTH1312EP857**	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH1312EQ857**	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790		**LTH1312EH840**	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790		**LTH1312EP840**	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH1312EQ840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
UNIQO			
Kit de support pour version 1M		**LTH1A2110**	✓
Kit de support pour version 2M		**LTH1A2210**	✓
Kit de support pour version 3M		**LTH1A2310**	✓
Support de fixation version 3M		**LTH1A2360**	✓
Kit de montage au plafond pour version 1M		**LTH1A2120**	✓
Kit de montage au plafond pour versions 2M et 3M		**LTH1A2220**	✓



LTH1A2110
LTH1A2210
LTH1A2310



LTH1A2120



LTH1A2220

UNIQO REUSE






IP 66 | QUICK | ≥ +50° C | CLASS I | DALI | SPD 10kV | CE | UKCA

GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Armature de grande hauteur conçue selon un concept modulaire pour s'adapter aux contextes industriels, logistiques, sportifs et tertiaires en constante évolution nécessitant des solutions flexibles, efficaces, fiables et à maintenables dans le temps


- Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de dissipation de la chaleur intégrées
- Ailettes de dissipation de la chaleur intégrées pour une dissipation optimale des sources LED
- Boîtier driver en aluminium extrudé
- Finition en poudre de polyester de couleur gris RAL 7035
- Die Treiberbox der REUSE-Version wurde speziell überarbeitet, um die direkte Aufnahme der LED-Module und deren schnelle, werkzeuglose Demontage zu ermöglichen, was eine schnelle Wartung erleichtert
- Embouts en technopolymère
- Vis de fixation en acier galvanisé
- Etrier breveté pour une fixation et un démontage sans outil du module LED directement sur le boîtier driver
- Carte LED avec PCB à noyau métallique et LED haute efficacité
- Lentilles exclusives en PMMA avec une haute transmittance optique pour une stabilité et des performances maximales à long terme, même à des températures élevées
- Verre trempé transparent de 4 mm de série, offrant une haute résistance aux impacts et adapté aux applications exigeantes comme les gymnases
- Clips de montage rapide en acier inoxydable brillant pour des interventions rapides et faciles
- Connecteurs 3 pôles à montage rapide en technopolymère reliant chaque module LED au boîtier du pilote, permettant une intervention et un remplacement rapides et sans outil des modules LED individuels
- Peut supporter à des températures ambiantes élevées en maintenant le rendement lumineux maximal sans compromettre la durée de vie du produit
- Le produit est fourni de série avec un kit de suspension et peut être installé de manière alternative en utilisant les accessoires de montage disponibles, qui peuvent être commandés séparément
- Accessoire de support inclinablepour un réglage individuelle de chaque module LED par incréments de ±15°, allant de -45° à +45°
- Des accessoires supplémentaires et des pièces de rechange sont disponibles
- La gamme est certifiée par des organismes tiers
- Il est certifié conforme à la norme DIN 18032-2 relative à la résistance aux chocs de balles, ce qui le rend adapté à une installation dans les salles de sport ou les structures d'activités sportives à l'intérieur. Certaines options de montage peuvent ne pas être compatibles avec ce type d'application



UNIQO REUSE
1M





UNIQO REUSE
2M




UNIQO REUSE
3M

Identification et classement des optiques







UNIQO REUSE 1M HE

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250		**LTH0111AH857**	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250		**LTH0111AP857**	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH0111AQ857**	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250		**LTH0111AH840**	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250		**LTH0111AP840**	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH0111AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
72	I	✓	80	5700	C/W	70°	13500	12250		**LTH0111DH857**	✓
72	I	✓	80	5700	C/EW	100°	13500	12250		**LTH0111DP857**	✓
72	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH0111DQ857**	✓
72	I	✓	80	4000	C/W	70°	13500	12250		**LTH0111DH840**	✓
72	I	✓	80	4000	C/EW	100°	13500	12250		**LTH0111DP840**	✓
72	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	13500	12000		**LTH0111DQ840**	✓

UNIQO REUSE 1M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500		**LTH0112AH857**	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500		**LTH0112AP857**	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH0112AQ857**	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500		**LTH0112AH840**	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500		**LTH0112AP840**	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH0112AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	✓	80	5700	C/W	70°	16000	14500		**LTH0112DH857**	✓
88	I	✓	80	5700	C/EW	100°	16000	14500		**LTH0112DP857**	✓
88	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH0112DQ857**	✓
88	I	✓	80	4000	C/W	70°	16000	14500		**LTH0112DH840**	✓
88	I	✓	80	4000	C/EW	100°	16000	14500		**LTH0112DP840**	✓
88	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	16000	14200		**LTH0112DQ840**	✓

UNIQO REUSE 2M HE

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250		**LTH0211AH857**	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250		**LTH0211AP857**	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH0211AQ857**	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250		**LTH0211AH840**	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250		**LTH0211AP840**	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH0211AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
142	I	✓	80	5700	C/W	70°	27000	24250		**LTH0211DH857**	✓
142	I	✓	80	5700	C/EW	100°	27000	24250		**LTH0211DP857**	✓
142	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH0211DQ857**	✓
142	I	✓	80	4000	C/W	70°	27000	24250		**LTH0211DH840**	✓
142	I	✓	80	4000	C/EW	100°	27000	24250		**LTH0211DP840**	✓
142	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	27000	23760		**LTH0211DQ840**	✓

UNIQO REUSE 2M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710		**LTH0212AH857**	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710		**LTH0212AP857**	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH0212AQ857**	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710		**LTH0212AH840**	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710		**LTH0212AP840**	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH0212AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
178	I	✓	80	5700	C/W	70°	32000	28710		**LTH0212DH857**	✓
178	I	✓	80	5700	C/EW	100°	32000	28710		**LTH0212DP857**	✓
178	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH0212DQ857**	✓
178	I	✓	80	4000	C/W	70°	32000	28710		**LTH0212DH840**	✓
178	I	✓	80	4000	C/EW	100°	32000	28710		**LTH0212DP840**	✓
178	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	32000	28100		**LTH0212DQ840**	✓

UNIQO REUSE 3M HE

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990		**LTH0311AH857**	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990		**LTH0311AP857**	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH0311AQ857**	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990		**LTH0311AH840**	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990		**LTH0311AP840**	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH0311AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
218	I	✓	80	5700	C/W	70°	40500	36990		**LTH0311DH857**	✓
218	I	✓	80	5700	C/EW	100°	40500	36990		**LTH0311DP857**	✓
218	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH0311DQ857**	✓
218	I	✓	80	4000	C/W	70°	40500	36990		**LTH0311DH840**	✓
218	I	✓	80	4000	C/EW	100°	40500	36990		**LTH0311DP840**	✓
218	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	40500	36240		**LTH0311DQ840**	✓

UNIQO REUSE 3M HLO

IP66 - IK08 - 850°C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790		**LTH0312AH857**	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790		**LTH0312AP857**	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH0312AQ857**	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790		**LTH0312AH840**	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790		**LTH0312AP840**	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH0312AQ840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
258	I	✓	80	5700	C/W	70°	48000	43790		**LTH0312DH857**	✓
258	I	✓	80	5700	C/EW	100°	48000	43790		**LTH0312DP857**	✓
258	I	✓	80	5700	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH0312DQ857**	✓
258	I	✓	80	4000	C/W	70°	48000	43790		**LTH0312DH840**	✓
258	I	✓	80	4000	C/EW	100°	48000	43790		**LTH0312DP840**	✓
258	I	✓	80	4000	ELL	35°x90°	48000	42880		**LTH0312DQ840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
UNIQO REUSE			
Kit de montage au plafond pour version 1M		**LTH1A2120**	✓
Kit de montage au plafond pour versions 2M et 3M		**LTH1A2220**	✓
Support inclinable pour version Reuse		**LTH0A2030**	✓



LTH1A2120



LTH1A2220



LTH0A2030

ELIA HL




Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Luminaire à LED conçue pour les applications dans le secteur industriel, logistique ou tertiaire en intérieur, où efficacité, rendement lumineux élevé, précision et durabilité sont requis

- Disponible en 3 puissances (120 W, 150 W et 200 W) avec une température de couleur standard de 4000 K (blanc neutre) et un indice de rendu des couleurs (IRC) de 80, la gamme permet une grande flexibilité d'usages grâce à de multiples combinaisons possibles: 3 options d'optique (lentilles en polycarbonate avec ouverture de 60°, 90° et 120°) et 2 options de driver intégré (On/Off et DALI)
- Grâce à son corps en aluminium moulé sous pression avec dissipateur thermique intégré à revêtement par poudre, il est robuste, durable et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des variations de température ambiante de -30°C à +50°C)
- Le luminaire peut être monté en suspension grâce à un anneau intégré





ELIA HL
ON/OFF



ELIA HL
DALI

ELIA HL M2 120W

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 100-240 V 50/60 Hz											
120	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	17900		**GWF1000MH840**	✓
120	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	18200		**GWF1000ML840**	✓
120	I	✓	80	4000	SYMM	120°	-	18000		**GWF1000MM840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
120	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	17900		**GWF1001MH840**	✓
120	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	18200		**GWF1001ML840**	✓
120	I	✓	80	4000	SYMM	120°	-	18000		**GWF1001MM840**	✓

ELIA HL M3 150W

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 100-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	22400		**GWF1000NH840**	✓
150	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	22800		**GWF1000NL840**	✓
150	I	✓	80	4000	SYMM	120°	-	22500		**GWF1000NM840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	22400		**GWF1001NH840**	✓
150	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	22800		**GWF1001NL840**	✓
150	I	✓	80	4000	SYMM	120°	-	22500		**GWF1001NM840**	✓

ELIA HL L2 200W

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 100-240 V 50/60 Hz											
200	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	29800		**GWF1000QH840**	✓
200	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	30300		**GWF1000QL840**	✓
200	I	✓	80	4000	SYMM	120°	-	30000		**GWF1000QM840**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
200	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	29800		**GWF1001QH840**	✓
200	I	✓	80	4000	SYMM	90°	-	30300		**GWF1001QL840**	✓
200	I	✓	80	4000	SYMM	120°	-	30000		**GWF1001QM840**	✓



Welzorg distribution center - Raamsdonksveer - Netherlands


CLEANING

LAMA+





ABI BV - Haarlem - Netherlands


IP 65
IP 66
750° C
QUICK
≤ -40° C
≥ +50° C
CLASS I
DALI
SPD 10kV
3h

☐ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil LED suspendu pour l'éclairage industriel, pour usage intérieur, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Optique S/W avec UGR <25
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Couvercle de logement du câblage en technopolymère
- ¬ Crochet de suspension en acier inoxydable conçu pour être monté sur le corps de l'appareil rapidement et sans l'utilisation d'outils pour optimiser le temps d'installation
- ¬ Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66 qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Pour une utilisation dans des environnements en présence d'huiles minérales ou naturelles, ou en présence d'atmosphères incompatibles avec le polycarbonate, le verre de protection disponible comme accessoire doit être utilisé obligatoirement
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Les versions SOFT sont fournies avec une optique diffusante
- ¬ Appareil certifié conformément à la réglementation DIN 18032-2 et approprié pour une installation dans les salles de sport ou les structures d'activités sportives à l'intérieur
- ¬ L'installation dans les gymnases ou les installations sportives doit être réalisée à l'aide du support de fixation ou, si les appareils doivent être suspendus, à l'aide des mousquetons spécifiques. Tous ces éléments de fixation sont disponibles en tant qu'accessoires



LAMA+

Identification et classement des optiques

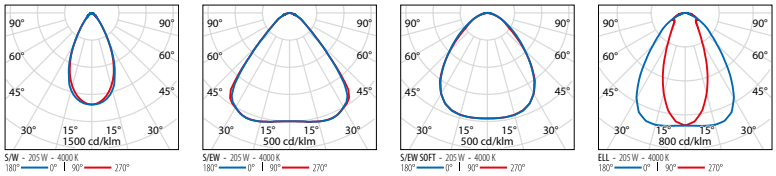

LAMA+ 70

IP66 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
59	I	-	80	5700	S/W	-	12384	12750		**LTH3152AH857**	✓
59	I	-	80	5700	ELL	-	12384	10690		**LTH3152AQ857**	✓
59	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	12384	11370		**LTH3152AR857**	✓
59	I	-	80	5700	S/EW	-	12384	11540		**LTH3152AP857**	✓
59	I	-	80	4000	S/W	-	12384	10750		**LTH3152AH840**	✓
59	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	12384	10690		**LTH3152AQ840**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	12384	11370		**LTH3152AR840**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	-	12384	11540		**LTH3152AP840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
59	I	-	80	5700	S/W	-	12384	12750		**LTH3152DH857**	✓
59	I	-	80	5700	ELL	-	12384	10690		**LTH3152DQ857**	✓
59	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	12384	11370		**LTH3152DR857**	✓
59	I	-	80	5700	S/EW	-	12384	11540		**LTH3152DP857**	✓
59	I	-	80	4000	S/W	-	12384	10750		**LTH3152DH840**	✓
59	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	12384	10690		**LTH3152DQ840**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	12384	11370		**LTH3152DR840**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	-	12384	11540		**LTH3152DP840**	✓

LAMA+ 70 EM

IP65 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
59	I	-	80	5700	S/W	-	12384	12750		**LTH3152EH857**	✓
59	I	-	80	5700	ELL	-	12384	10690		**LTH3152EQ857**	✓
59	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	12384	11370		**LTH3152ER857**	✓
59	I	-	80	5700	S/EW	-	12384	11540		**LTH3152EP857**	✓
59	I	-	80	4000	S/W	-	12384	10750		**LTH3152EH840**	✓
59	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	12384	10690		**LTH3152EQ840**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	12384	11370		**LTH3152ER840**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	-	12384	11540		**LTH3152EP840**	✓

LAMA+ 100

IP66 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
99	I	-	80	5700	S/W	-	20736	17070		**LTH3153AH857**	✓
99	I	-	80	5700	ELL	-	20736	16970		**LTH3153AQ857**	✓
99	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	20736	18060		**LTH3153AR857**	✓
99	I	-	80	5700	S/EW	-	20736	18340		**LTH3153AP857**	✓
99	I	-	80	4000	S/W	-	20736	17070		**LTH3153AH840**	✓
99	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	20736	16970		**LTH3153AQ840**	✓
99	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	20736	18060		**LTH3153AR840**	✓
99	I	-	80	4000	S/EW	-	20736	18340		**LTH3153AP840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
99	I	-	80	5700	S/W	-	20736	17070		**LTH3153DH857**	✓
99	I	-	80	5700	ELL	-	20736	16970		**LTH3153DQ857**	✓
99	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	20736	18060		**LTH3153DR857**	✓
99	I	-	80	5700	S/EW	-	20736	18340		**LTH3153DP857**	✓
99	I	-	80	4000	S/W	-	20736	17070		**LTH3153DH840**	✓
99	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	20736	16970		**LTH3153DQ840**	✓
99	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	20736	18060		**LTH3153DR840**	✓
99	I	-	80	4000	S/EW	-	20736	18340		**LTH3153DP840**	✓

LAMA+ 100 EM

IP65 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
99	I	-	80	5700	S/W	-	20736	17070		**LTH3153EH857**	✓
99	I	-	80	5700	ELL	-	20736	16970		**LTH3153EQ857**	✓
99	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	20736	18060		**LTH3153ER857**	✓
99	I	-	80	5700	S/EW	-	20736	18340		**LTH3153EP857**	✓
99	I	-	80	4000	S/W	-	20736	17070		**LTH3153EH840**	✓
99	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	20736	16970		**LTH3153EQ840**	✓
99	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	20736	18060		**LTH3153ER840**	✓
99	I	-	80	4000	S/EW	-	20736	18340		**LTH3153EP840**	✓

LAMA+ 150

IP66 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
138	I	-	80	5700	S/W	-	28224	23550		**LTH3154AH857**	✓
138	I	-	80	5700	ELL	-	28224	23520		**LTH3154AQ857**	✓
138	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	28224	24900		**LTH3154AR857**	✓
138	I	-	80	5700	S/EW	-	28224	25300		**LTH3154AP857**	✓
138	I	-	80	4000	S/W	-	28224	23550		**LTH3154AH840**	✓
138	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	28224	23520		**LTH3154AQ840**	✓
138	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	28224	24900		**LTH3154AR840**	✓
138	I	-	80	4000	S/EW	-	28224	25300		**LTH3154AP840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
138	I	-	80	5700	S/W	-	28224	23550		**LTH3154DH857**	✓
138	I	-	80	5700	ELL	-	28224	23520		**LTH3154DQ857**	✓
138	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	28224	24900		**LTH3154DR857**	✓
138	I	-	80	5700	S/EW	-	28224	25300		**LTH3154DP857**	✓
138	I	-	80	4000	S/W	-	28224	23550		**LTH3154DH840**	✓
138	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	28224	23520		**LTH3154DQ840**	✓
138	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	28224	24900		**LTH3154DR840**	✓
138	I	-	80	4000	S/EW	-	28224	25300		**LTH3154DP840**	✓

LAMA+ 150 EM

IP65 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
138	I	-	80	5700	S/W	-	28224	23550		**LTH3154EH857**	✓
138	I	-	80	5700	ELL	-	28224	23520		**LTH3154EQ857**	✓
138	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	28224	24900		**LTH3154ER857**	✓
138	I	-	80	5700	S/EW	-	28224	25300		**LTH3154EP857**	✓
138	I	-	80	4000	S/W	-	28224	23550		**LTH3154EH840**	✓
138	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	28224	23520		**LTH3154EQ840**	✓
138	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	28224	24900		**LTH3154ER840**	✓
138	I	-	80	4000	S/EW	-	28224	25300		**LTH3154EP840**	✓

LAMA+ 200

IP66 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
184	I	-	80	5700	S/W	-	37177	29950	☐	**LTH3155AH857**	✓
184	I	-	80	5700	ELL	-	37177	29770	☐	**LTH3155AQ857**	✓
184	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	37177	31670	☐	**LTH3155AR857**	✓
184	I	-	80	5700	S/EW	-	37177	32170	☐	**LTH3155AP857**	✓
184	I	-	80	4000	S/W	-	37177	29950	☐	**LTH3155AH840**	✓
184	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	37177	29770	☐	**LTH3155AQ840**	✓
184	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	37177	31670	☐	**LTH3155AR840**	✓
184	I	-	80	4000	S/EW	-	37177	32170	☐	**LTH3155AP840**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
184	I	-	80	5700	S/W	-	37177	29950	☐	**LTH3155DH857**	✓
184	I	-	80	5700	ELL	-	37177	29770	☐	**LTH3155DQ857**	✓
184	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	37177	31670	☐	**LTH3155DR857**	✓
184	I	-	80	5700	S/EW	-	37177	32170	☐	**LTH3155DP857**	✓
184	I	-	80	4000	S/W	-	37177	29950	☐	**LTH3155DH840**	✓
184	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	37177	29770	☐	**LTH3155DQ840**	✓
184	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	37177	31670	☐	**LTH3155DR840**	✓
184	I	-	80	4000	S/EW	-	37177	32170	☐	**LTH3155DP840**	✓

LAMA+ 200 EM

IP65 - IK07 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
184	I	-	80	5700	S/W	-	37177	29950	☐	**LTH3155EH857**	✓
184	I	-	80	5700	ELL	-	37177	29770	☐	**LTH3155EQ857**	✓
184	I	-	80	5700	S/EW	SOFT	37177	31670	☐	**LTH3155ER857**	✓
184	I	-	80	5700	S/EW	-	37177	32170	☐	**LTH3155EP857**	✓
184	I	-	80	4000	S/W	-	37177	29950	☐	**LTH3155EH840**	✓
184	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	37177	29770	☐	**LTH3155EQ840**	✓
184	I	-	80	4000	S/EW	SOFT	37177	31670	☐	**LTH3155ER840**	✓
184	I	-	80	4000	S/EW	-	37177	32170	☐	**LTH3155EP840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LAMA+			
Kit de fixation au mur/plafond LAMA+	☐	**LTH3A2015**	✓
Kit de mousquetons à ressort en acier inoxydable (2 pcs.)		**LTH3A2053**	✓
Verre de protection transparent IK 10		**LTH3A5033**	✓



LTH3A2015



LTH3A2053



LTH3A5033

LAMA+ MINI






IP 66 | 0,5 m | QUICK | ≤ -40° C | CLASS I | DALI | 1h


WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED à suspension d'éclairage industriel, d'intérieur et extérieur, constitué de :


- ¬ Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66 qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Crochets de suspension en acier galvanisé
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable
- ¬ Les versions EM sont équipées d'un dispositif d'éclairage de secours ayant une autonomie de 1 heure, elles peuvent être utilisées aussi bien comme éclairage général que pour l'éclairage d'urgence
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO

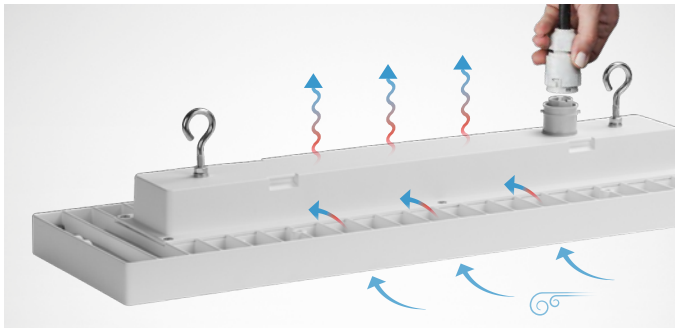



LAMA+ MINI

Identification et classement des optiques

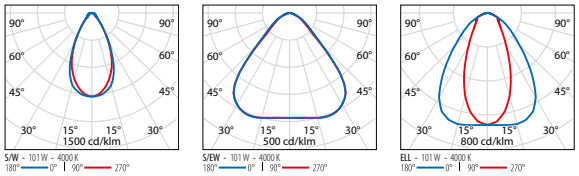

LAMA+ MINI S/W

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	S/W	-	16732	13921,9		**3101184**	✓
72	I	-	80	4000	S/W	-	12479	10636,4		**3101185**	✓
50	I	-	80	4000	S/W	-	9195	7721		**3101186**	✓
35	I	-	80	4000	S/W	-	6690	5963,8		**3101187**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	S/W	-	16732	13921,9		**3101192**	✓
72	I	-	80	4000	S/W	-	12479	10636,5		**3101193**	✓
50	I	-	80	4000	S/W	-	9195	7721		**3101194**	✓
35	I	-	80	4000	S/W	-	6690	5963,8		**3101195**	✓

LAMA+ MINI S/W EM

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz											
50	I	-	80	4000	S/W	-	9195	7721		**3101750**	✓
35	I	-	80	4000	S/W	-	6690	5963		**3101751**	✓

LAMA+ MINI S/EW

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	S/EW	-	16732	14765		**3101188**	✓
72	I	-	80	4000	S/EW	-	12479	11332,3		**3101189**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	9195	8101		**3101190**	✓
35	I	-	80	4000	S/EW	-	6690	6260,83		**3101191**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	S/EW	-	16732	14765		**3101196**	✓
72	I	-	80	4000	S/EW	-	12479	11332,3		**3101197**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	9195	8101		**3101198**	✓
35	I	-	80	4000	S/EW	-	6690	6260,8		**3101199**	✓

LAMA+ MINI S/EW EM

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz											
50	I	-	80	4000	S/EW	-	9195	8101		**3101754**	✓
35	I	-	80	4000	S/EW	-	6690	6260		**3101755**	✓

LAMA+ MINI ELL

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	16732	13944		**3105993**	✓
72	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	12479	10702		**3105995**	✓
50	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	9195	7812		**3105997**	✓
35	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	6690	6037		**3106000**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	16732	13944		**3105994**	✓
72	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	12479	10702		**3105996**	✓
50	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	9195	7812		**3105998**	✓
35	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	6690	6037		**3106001**	✓

LAMA+ MINI ELL EM

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz											
50	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	9195	7812		**3105999**	✓
35	I	-	80	4000	ELL	45°x85°	6690	6037		**3106002**	✓

A+



IP 65 | 960° C | ≤ -40° C | MULTI POWER | CLASS I | 1-10 V | SPD 10kV

CE | EAC | UKCA


■ **BK-RAL9005** / Noir RAL9005 / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil à LED à suspension d'éclairage industriel, d'intérieur et extérieur, constitué de :
- ¬ Corps et cercle en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
- ¬ Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Crochet de suspension en aluminium peint avec vis de sécurité
- ¬ Équipé de câble H05RN-F
- ¬ Driver intégré

Options :
- ¬ Étrier en acier peint
- ¬ Télécommande à infrarouges pour module capteur







A+
MULTIPOWER




A+
60



A+
100



A+
150



A+
200

A+ MULTIPOWER

IP65 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED dimmable 0-10 V 220-240 50/60 Hz											
85							17430	15191			
100	I	-	80	4000	C/EW	90°	21480	17362	■	**3119399**	✓
150							29750	24724			
200							38140	30373			

A+ 60

IP65 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
60	I	-	80	5700	C/EW	90°	10350	9787	■	**3124700**	✓
60	I	-	80	4000	C/EW	90°	9630	8456	■	**3111273**	✓

A+ 100

IP65 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
100	I	-	80	5700	C/IW	60°	19300	16235	■	**3124702**	✓
100	I	-	80	5700	C/EW	90°	19300	17662	■	**3124701**	✓
100	I	-	80	4000	C/IW	60°	18540	16486	■	**3124703**	✓
100	I	-	80	4000	C/EW	90°	18540	16110	■	**3111274**	✓

A+ 150

IP65 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	-	80	5700	C/IW	60°	29500	25564	■	**3124705**	✓
150	I	-	80	5700	C/EW	90°	29500	26215	■	**3124704**	✓
150	I	-	80	4000	C/IW	60°	28290	24453	■	**3124706**	✓
150	I	-	80	4000	C/EW	90°	28290	24414	■	**3111275**	✓

A+ 200

IP65 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
200	I	-	80	5700	C/IW	60°	38850	33105	■	**3124708**	✓
200	I	-	80	5700	C/EW	90°	38850	34091	■	**3124707**	✓
200	I	-	80	4000	C/IW	60°	37480	32270	■	**3124709**	✓
200	I	-	80	4000	C/EW	90°	37480	31900	■	**3111276**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
A+ MULTIPOWER			
Diffuseur en polycarbonate A+ MULTIPOWER	■	**3124453**	✓
Driver DALI		**3119400**	✓
Détecteur de mouvement		**3119401**	✓
Télécommande		**3119402**	✓
Bride de fixation A+ MULTIPOWER	■	**3119403**	✓
Kit EM3P		**3119404**	✓
A+			
Bride de fixation A+60	■	**3111280**	✓
Bride de fixation A+100	■	**3111281**	✓
Bride de fixation A+150	■	**3111282**	✓
Bride de fixation A+200	■	**3111283**	✓
A+ 100			
Diffuseur en polycarbonate A+ 100		**311019**	✓
A+ 100 / A+ 150 / A+ 200			
Détecteur de mouvement		**3111277**	✓
Télécommande		**3111278**	✓
Convertisseur DALI		**3111279**	✓



3111277
3119400
3119401



3111278
3119402



3111280
3111281
3111282
3111283
3119403



3119404



311019



3111279

GYM+





Primary school het Epos - Rotterdam - Netherlands

WH-87 / Blanc / Brillant


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil d'éclairage équipé d'une grille peinte en blanc, pour l'éclairage de salle de sport, composé de :


- Corps en acier laqué
- Système optique avec diffuseur prismatique intégré en PMMA à haute transmission lumineuse (>92%)
- Grille de protection renforcée (IK10) avec une fermeture de sécurité
- Les versions DA sont à double allumage
- La version GYM+ 3 en double allumage permet trois niveaux d'allumage : allumage de la LED centrale uniquement, allumage des deux LED latérales, allumage total
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- Montage au plafond ou en suspension uniquement au moyen d'une chaîne en acier
- Possibilité de pivotement au moyen d'un accessoire kit de rotation
- Conforme à la norme DIN 18032-3 (jet de balles)







GYM+
2



GYM+
3

GYM+ 2

IP20 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
143	I	-	80	4000	S/EW	-	19584	18300		1548	**3107127**	✓
114	I	-	80	4000	S/EW	-	13500	11523		1548	**3100004**	✓
83	I	-	80	4000	S/EW	-	10050	8991		1548	**3100003**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
114	I	-	80	4000	S/EW	-	13500	11523		1548	**3100006**	✓

GYM+ 3

IP20 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
144 + 74	I	-	80	4000	S/EW	-	29376	27505		1548	**3107125**	✓
125 + 66	I	-	80	4000	S/EW	-	25228	24000		1548	**3107126**	✓
105 + 55	I	-	80	4000	S/EW	-	17136	16113		1548	**3100005**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
160	I	-	80	4000	S/EW	-	17136	16113		1548	**3100007**	✓




Airoh
Airoh

SMART [3] PLUS







Grey RAL 7035 / Gris RAL7035 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Plafonnier LED IP66/69 destiné aux applications industrielles, idéal pour les zones de production, entrepôts et zones logistiques


- Conçu pour remplacer des appareils fluorescents à flux élevé et des armatures industrielles jusqu'à 10.000lm
- Corps IK08 en polycarbonate auto-extinguible couleur RAL7035
- Disponible en 3 tailles (800, 1200 et 1600 mm)
- Disponible en 3000 K, 4000 K et 5700 K, avec IRC ≥80 ou ≥90
- Disponible avec puissances de 25 W à 63 W et flux de 4000 lm à 10000 lm
- LED mid-power type flip chip
- Disponible en versions On/Off ou DALI avec alimentation intégrée
- La version avec câblage traversant dispose de connectiques mécanique et électrique précâblées come accessoires (à commander séparément), avec jusqu'à 25 luminaires installés en ligne continue
- Disponible avec 4 optiques différentes: diffuseur transparent ou opale en polycarbonate auto-extinguible stabilisé aux UV ; la version transparente peut être équipée de lentilles TIR en PMMA à faisceau moyen ou elliptique
- L'appareil peut être suspendu ou fixé au mur et est disponible en accessoires de support GW avec une inclinaison de 30 ° ou 45 ° sur l'axe vertical
- Disponible en version DALI avec kit de secours intégré avec autonomie 3h
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h compatible avec les versions à câblage traversant (à commander séparément)







SMART [3] PLUS
800





SMART [3] PLUS
1200





SMART [3] PLUS
1600

SMART [3] PLUS 800 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	2900		**GWS3120AP957**	✓
25	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	2900		**GWS3120AP940**	✓
25	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	2700		**GWS3120AP930**	✓
25	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3700		**GWS3120AP857**	✓
25	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3700		**GWS3120AP840**	✓
25	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3500		**GWS3120AP830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
25	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	2900		**GWS3122AP957**	✓
25	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	2900		**GWS3122AP940**	✓
25	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	2700		**GWS3122AP930**	✓
25	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3700		**GWS3122AP857**	✓
25	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3700		**GWS3122AP840**	✓
25	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3500		**GWS3122AP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	2900		**GWS3121AP957**	✓
26	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	2900		**GWS3121AP940**	✓
26	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	2700		**GWS3121AP930**	✓
26	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3700		**GWS3121AP857**	✓
26	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3700		**GWS3121AP840**	✓
26	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3500		**GWS3121AP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
26	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	2900		**GWS3123AP957**	✓
26	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	2900		**GWS3123AP940**	✓
26	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	2700		**GWS3123AP930**	✓
26	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3700		**GWS3123AP857**	✓
26	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3700		**GWS3123AP840**	✓
26	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3500		**GWS3123AP830**	✓

SMART [3] PLUS 800 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
25	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	3100		**GWS3120AT957**	✓
25	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	3100		**GWS3120AT940**	✓
25	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	2900		**GWS3120AT930**	✓
25	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3900		**GWS3120AT857**	✓
25	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3900		**GWS3120AT840**	✓
25	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3700		**GWS3120AT830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
25	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	3100		**GWS3122AT957**	✓
25	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	3100		**GWS3122AT940**	✓
25	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	2900		**GWS3122AT930**	✓
25	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3900		**GWS3122AT857**	✓
25	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3900		**GWS3122AT840**	✓
25	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3700		**GWS3122AT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	3100		**GWS3121AT957**	✓
26	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	3100		**GWS3121AT940**	✓
26	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	2900		**GWS3121AT930**	✓
26	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3900		**GWS3121AT857**	✓
26	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3900		**GWS3121AT840**	✓
26	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3700		**GWS3121AT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
26	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	3100		**GWS3123AT957**	✓
26	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	3100		**GWS3123AT940**	✓
26	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	2900		**GWS3123AT930**	✓
26	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3900		**GWS3123AT857**	✓
26	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3900		**GWS3123AT840**	✓
26	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3700		**GWS3123AT830**	✓

SMART [3] PLUS 1200 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
36	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	4200		**GWS3220AP957**	✓
36	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	4200		**GWS3220AP940**	✓
36	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	4000		**GWS3220AP930**	✓
36	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5400		**GWS3220AP857**	✓
36	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5400		**GWS3220AP840**	✓
36	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	5100		**GWS3220AP830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
36	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	4200		**GWS3222AP957**	✓
36	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	4200		**GWS3222AP940**	✓
36	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	4000		**GWS3222AP930**	✓
36	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5400		**GWS3222AP857**	✓
36	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5400		**GWS3222AP840**	✓
36	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	5100		**GWS3222AP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
38	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	4200		**GWS3221AP957**	✓
38	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	4200		**GWS3221AP940**	✓
38	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	4000		**GWS3221AP930**	✓
38	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5400		**GWS3221AP857**	✓
38	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5400		**GWS3221AP840**	✓
38	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	5100		**GWS3221AP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
38	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	4200		**GWS3223AP957**	✓
38	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	4200		**GWS3223AP940**	✓
38	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	4000		**GWS3223AP930**	✓
38	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5400		**GWS3223AP857**	✓
38	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5400		**GWS3223AP840**	✓
38	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	5100		**GWS3223AP830**	✓

SMART [3] PLUS 1200 OPAL EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
38	II	-	90	5700	OPAL	-	-	4200		**GWS3225AP957**	✓
38	II	-	90	4000	OPAL	-	-	4200		**GWS3225AP940**	✓
38	II	-	90	3000	OPAL	-	-	4000		**GWS3225AP930**	✓
38	II	-	80	5700	OPAL	-	-	5400		**GWS3225AP857**	✓
38	II	-	80	4000	OPAL	-	-	5400		**GWS3225AP840**	✓
38	II	-	80	3000	OPAL	-	-	5100		**GWS3225AP830**	✓

SMART [3] PLUS 1200 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
36	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	4500		**GWS3220AT957**	✓
36	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	4500		**GWS3220AT940**	✓
36	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	4200		**GWS3220AT930**	✓
36	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5700		**GWS3220AT857**	✓
36	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5700		**GWS3220AT840**	✓
36	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	5400		**GWS3220AT830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
36	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	4500		**GWS3222AT957**	✓
36	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	4500		**GWS3222AT940**	✓
36	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	4200		**GWS3222AT930**	✓
36	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5700		**GWS3222AT857**	✓
36	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5700		**GWS3222AT840**	✓
36	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	5400		**GWS3222AT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
38	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	4500		**GWS3221AT957**	✓
38	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	4500		**GWS3221AT940**	✓
38	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	4200		**GWS3221AT930**	✓
38	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5700		**GWS3221AT857**	✓
38	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5700		**GWS3221AT840**	✓
38	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	5400		**GWS3221AT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
38	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	4500		**GWS3223AT957**	✓
38	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	4500		**GWS3223AT940**	✓
38	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	4200		**GWS3223AT930**	✓
38	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5700		**GWS3223AT857**	✓
38	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5700		**GWS3223AT840**	✓
38	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	5400		**GWS3223AT830**	✓

SMART [3] PLUS 1200 TRANSPARENT EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
38	II	-	90	5700	TRNSP	-	-	4500		**GWS3225AT957**	✓
38	II	-	90	4000	TRNSP	-	-	4500		**GWS3225AT940**	✓
38	II	-	90	3000	TRNSP	-	-	4200		**GWS3225AT930**	✓
38	II	-	80	5700	TRNSP	-	-	5700		**GWS3225AT857**	✓
38	II	-	80	4000	TRNSP	-	-	5700		**GWS3225AT840**	✓
38	II	-	80	3000	TRNSP	-	-	5400		**GWS3225AT830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
46	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	5600		**GWS3320AP957**	✓
46	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	5600		**GWS3320AP940**	✓
46	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	5300		**GWS3320AP930**	✓
46	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3320AP857**	✓
46	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3320AP840**	✓
46	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6800		**GWS3320AP830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
46	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	5600		**GWS3322AP957**	✓
46	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	5600		**GWS3322AP940**	✓
46	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	5300		**GWS3322AP930**	✓
46	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3322AP857**	✓
46	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3322AP840**	✓
46	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6800		**GWS3322AP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	5600		**GWS3321AP957**	✓
50	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	5600		**GWS3321AP940**	✓
50	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	5300		**GWS3321AP930**	✓
50	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3321AP857**	✓
50	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3321AP840**	✓
50	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6800		**GWS3321AP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	5600		**GWS3323AP957**	✓
50	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	5600		**GWS3323AP940**	✓
50	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	5300		**GWS3323AP930**	✓
50	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3323AP857**	✓
50	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3323AP840**	✓
50	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6800		**GWS3323AP830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 OPAL EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
50	II	-	90	5700	OPAL	-	-	5600		**GWS3325AP957**	✓
50	II	-	90	4000	OPAL	-	-	5600		**GWS3325AP940**	✓
50	II	-	90	3000	OPAL	-	-	5300		**GWS3325AP930**	✓
50	II	-	80	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3325AP857**	✓
50	II	-	80	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3325AP840**	✓
50	II	-	80	3000	OPAL	-	-	6800		**GWS3325AP830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
46	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	5900		**GWS3320AT957**	✓
46	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	5900		**GWS3320AT940**	✓
46	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	5500		**GWS3320AT930**	✓
46	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	7500		**GWS3320AT857**	✓
46	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	7500		**GWS3320AT840**	✓
46	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	7100		**GWS3320AT830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
46	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	5900		**GWS3322AT957**	✓
46	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	5900		**GWS3322AT940**	✓
46	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	5500		**GWS3322AT930**	✓
46	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	7500		**GWS3322AT857**	✓
46	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	7500		**GWS3322AT840**	✓
46	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	7100		**GWS3322AT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	5900		**GWS3321AT957**	✓
50	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	5900		**GWS3321AT940**	✓
50	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	5500		**GWS3321AT930**	✓
50	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	7500		**GWS3321AT857**	✓
50	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	7500		**GWS3321AT840**	✓
50	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	7100		**GWS3321AT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	5900		**GWS3323AT957**	✓
50	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	5900		**GWS3323AT940**	✓
50	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	5500		**GWS3323AT930**	✓
50	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	7500		**GWS3323AT857**	✓
50	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	7500		**GWS3323AT840**	✓
50	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	7100		**GWS3323AT830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 TRANSPARENT EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
50	II	-	90	5700	TRNSP	-	-	5900		**GWS3325AT957**	✓
50	II	-	90	4000	TRNSP	-	-	5900		**GWS3325AT940**	✓
50	II	-	90	3000	TRNSP	-	-	5500		**GWS3325AT930**	✓
50	II	-	80	5700	TRNSP	-	-	7500		**GWS3325AT857**	✓
50	II	-	80	4000	TRNSP	-	-	7500		**GWS3325AT840**	✓
50	II	-	80	3000	TRNSP	-	-	7100		**GWS3325AT830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 MEDIUM BEAM

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
46	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	5600		**GWS3320AC957**	✓
46	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	5600		**GWS3320AC940**	✓
46	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	5200		**GWS3320AC930**	✓
46	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3320AC857**	✓
46	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3320AC840**	✓
46	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	6700		**GWS3320AC830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
46	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	5600		**GWS3322AC957**	✓
46	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	5600		**GWS3322AC940**	✓
46	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	5200		**GWS3322AC930**	✓
46	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3322AC857**	✓
46	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3322AC840**	✓
46	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	6700		**GWS3322AC830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	5600		**GWS3321AC957**	✓
50	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	5600		**GWS3321AC940**	✓
50	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	5200		**GWS3321AC930**	✓
50	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3321AC857**	✓
50	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3321AC840**	✓
50	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	6700		**GWS3321AC830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	5600		**GWS3323AC957**	✓
50	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	5600		**GWS3323AC940**	✓
50	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	5200		**GWS3323AC930**	✓
50	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3323AC857**	✓
50	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3323AC840**	✓
50	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	6700		**GWS3323AC830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 PARKING

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
46	II	✓	80	5700	ELL	-	-	6600		**GWS3320AB857**	✓
46	II	✓	80	4000	ELL	-	-	6600		**GWS3320AB840**	✓
46	II	-	80	3000	ELL	-	-	6200		**GWS3320AB830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
46	II	✓	80	5700	ELL	-	-	6600		**GWS3322AB857**	✓
46	II	✓	80	4000	ELL	-	-	6600		**GWS3322AB840**	✓
46	II	✓	80	3000	ELL	-	-	6200		**GWS3322AB830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	80	5700	ELL	-	-	6600		**GWS3321AB857**	✓
50	II	-	80	4000	ELL	-	-	6600		**GWS3321AB840**	✓
50	II	-	80	3000	ELL	-	-	6200		**GWS3321AB830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	-	80	5700	ELL	-	-	6600		**GWS3323AB857**	✓
50	II	-	80	4000	ELL	-	-	6600		**GWS3323AB840**	✓
50	II	-	80	3000	ELL	-	-	6200		**GWS3323AB830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 PARKING EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
50	II	-	80	5700	ELL	-	-	6600		**GWS3325AB857**	✓
50	II	-	80	4000	ELL	-	-	6600		**GWS3325AB840**	✓

SMART [3] PLUS 1600 HLO OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
61	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3320BP957**	✓
61	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3320BP940**	✓
61	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	6600		**GWS3320BP930**	✓
61	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	9000		**GWS3320BP857**	✓
61	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	9000		**GWS3320BP840**	✓
61	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	8500		**GWS3320BP830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
61	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3322BP957**	✓
61	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3322BP940**	✓
61	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	6600		**GWS3322BP930**	✓
61	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	9000		**GWS3322BP857**	✓
61	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	9000		**GWS3322BP840**	✓
61	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	8500		**GWS3322BP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
63	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3321BP957**	✓
63	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3321BP940**	✓
63	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	6600		**GWS3321BP930**	✓
63	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	9000		**GWS3321BP857**	✓
63	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	9000		**GWS3321BP840**	✓
63	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	8500		**GWS3321BP830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
63	II	✓	90	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3323BP957**	✓
63	II	✓	90	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3323BP940**	✓
63	II	✓	90	3000	OPAL	-	-	6600		**GWS3323BP930**	✓
63	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	9000		**GWS3323BP857**	✓
63	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	9000		**GWS3323BP840**	✓
63	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	8500		**GWS3323BP830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 HLO OPAL EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
63	II	-	90	5700	OPAL	-	-	7100		**GWS3325BP957**	✓
63	II	-	90	4000	OPAL	-	-	7100		**GWS3325BP940**	✓
63	II	-	90	3000	OPAL	-	-	6600		**GWS3325BP930**	✓
63	II	-	80	5700	OPAL	-	-	9000		**GWS3325BP857**	✓
63	II	-	80	4000	OPAL	-	-	9000		**GWS3325BP840**	✓
63	II	-	80	3000	OPAL	-	-	8500		**GWS3325BP830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 HLO TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
61	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	7400		**GWS3320BT957**	✓
61	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	7400		**GWS3320BT940**	✓
61	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	6900		**GWS3320BT930**	✓
61	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	9400		**GWS3320BT857**	✓
61	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	9400		**GWS3320BT840**	✓
61	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	8900		**GWS3320BT830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
61	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	7400		**GWS3322BT957**	✓
61	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	7400		**GWS3322BT940**	✓
61	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	6900		**GWS3322BT930**	✓
61	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	9400		**GWS3322BT857**	✓
61	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	9400		**GWS3322BT840**	✓
61	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	8900		**GWS3322BT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
63	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	7400		**GWS3321BT957**	✓
63	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	7400		**GWS3321BT940**	✓
63	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	6900		**GWS3321BT930**	✓
63	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	9400		**GWS3321BT857**	✓
63	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	9400		**GWS3321BT840**	✓
63	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	8900		**GWS3321BT830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
63	II	✓	90	5700	TRNSP	-	-	7400		**GWS3323BT957**	✓
63	II	✓	90	4000	TRNSP	-	-	7400		**GWS3323BT940**	✓
63	II	✓	90	3000	TRNSP	-	-	6900		**GWS3323BT930**	✓
63	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	9400		**GWS3323BT857**	✓
63	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	9400		**GWS3323BT840**	✓
63	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	8900		**GWS3323BT830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 HLO TRANSPARENT EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
63	II	-	90	5700	TRNSP	-	-	7400		**GWS3325BT957**	✓
63	II	-	90	4000	TRNSP	-	-	7400		**GWS3325BT940**	✓
63	II	-	90	3000	TRNSP	-	-	6900		**GWS3325BT930**	✓
63	II	-	80	5700	TRNSP	-	-	9400		**GWS3325BT857**	✓
63	II	-	80	4000	TRNSP	-	-	9400		**GWS3325BT840**	✓
63	II	-	80	3000	TRNSP	-	-	8900		**GWS3325BT830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 HLO MEDIUM BEAM

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
61	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3320BC957**	✓
61	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3320BC940**	✓
61	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	6600		**GWS3320BC930**	✓
61	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	8900		**GWS3320BC857**	✓
61	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	8900		**GWS3320BC840**	✓
61	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	8500		**GWS3320BC830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
61	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3322BC957**	✓
61	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3322BC940**	✓
61	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	6600		**GWS3322BC930**	✓
61	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	8900		**GWS3322BC857**	✓
61	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	8900		**GWS3322BC840**	✓
61	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	8500		**GWS3322BC830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
63	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3321BC957**	✓
63	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3321BC940**	✓
63	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	6600		**GWS3321BC930**	✓
63	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	8900		**GWS3321BC857**	✓
63	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	8900		**GWS3321BC840**	✓
63	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	8500		**GWS3321BC830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
63	II	✓	90	5700	SYMM	-	-	7100		**GWS3323BC957**	✓
63	II	✓	90	4000	SYMM	-	-	7100		**GWS3323BC940**	✓
63	II	✓	90	3000	SYMM	-	-	6600		**GWS3323BC930**	✓
63	II	✓	80	5700	SYMM	-	-	8900		**GWS3323BC857**	✓
63	II	✓	80	4000	SYMM	-	-	8900		**GWS3323BC840**	✓
63	II	✓	80	3000	SYMM	-	-	8500		**GWS3323BC830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
61	II	✓	80	5700	ELL	-	-	8200		**GWS3320BB857**	✓
61	II	✓	80	4000	ELL	-	-	8200		**GWS3320BB840**	✓
61	II	✓	80	3000	ELL	-	-	7800		**GWS3320BB830**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
61	II	✓	80	5700	ELL	-	-	8200		**GWS3322BB857**	✓
61	II	✓	80	4000	ELL	-	-	8200		**GWS3322BB840**	✓
61	II	✓	80	3000	ELL	-	-	7800		**GWS3322BB830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
63	II	✓	80	5700	ELL	-	-	8200		**GWS3321BB857**	✓
63	II	✓	80	4000	ELL	-	-	8200		**GWS3321BB840**	✓
63	II	✓	80	3000	ELL	-	-	7800		**GWS3321BB830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
63	II	✓	80	5700	ELL	-	-	8200		**GWS3323BB857**	✓
63	II	✓	80	4000	ELL	-	-	8200		**GWS3323BB840**	✓
63	II	✓	80	3000	ELL	-	-	7800		**GWS3323BB830**	✓

SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING EM

IP65 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
63	II	-	80	5700	ELL	-	-	8200		**GWS3325BB857**	✓
63	II	-	80	4000	ELL	-	-	8200		**GWS3325BB840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [3] PLUS			
Support de montage mural à 30°/45°		**GWS3191**	✓
Adaptateur pour tubes rigides		**GWS3193**	✓
Kit collier de serrage RINA		**GWS3296**	✓
SMART [3] PLUS - THROUGH WIRING			
Connecteur mâle 4 pôles 10 A		**GWS3194**	✓
Kit de connexion pour ligne continue		**GWS3197**	✓
Kit de secours 3h pour version avec câblage traversant		**GWS3198**	✓


GWS3191


GWS3194



GWS3198



Orobia Climbing - Curno - Italy

SMART [3]



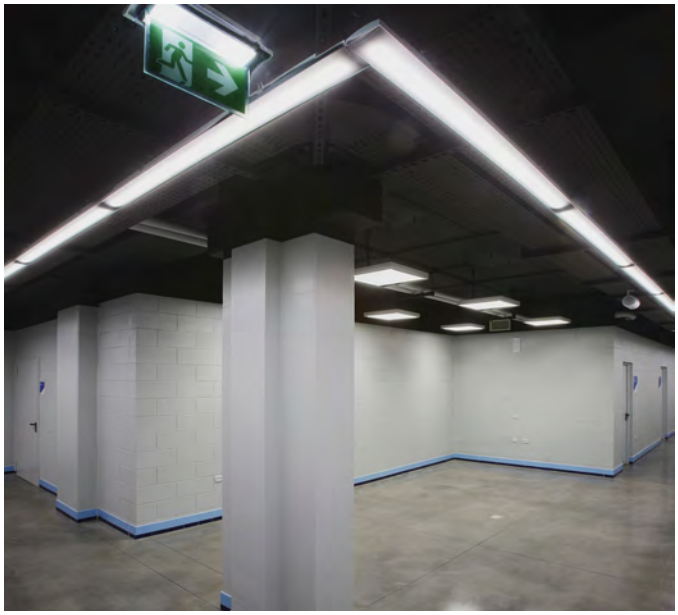


Albinoleffe stadium - Zanica - Italy


Grey RAL 7035 / Gris RAL7035 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Plafonnier LED IP66/69 destiné aux applications industrielles, idéal pour les zones de production, entrepôts et zones logistiques


- ¬ Conçu pour remplacer des appareils fluorescents jusqu'à 6.500lm
- ¬ Corps IK08 en polycarbonate auto-extinguible couleur RAL7035
- ¬ Disponible en 3 tailles: 800mm, 1200 mm et 1600 mm
- ¬ Disponible en 3000 K, 4000 K et 5700 K, avec IRC ≥80
- ¬ Disponible avec puissances de 15W à 50W et plage de flux de 1.700lm à 6.500lm
- ¬ LED mid-power avec wire bonding
- ¬ Disponible en versions On/Off ou DALI avec alimentation intégrée
- ¬ La version avec câblage traversant dispose de connectiques mécanique et électrique précâblées come accessoires (à commander séparément), avec jusqu'à 25 luminaires installés en ligne continue
- ¬ Disponible avec 2 types de diffuseurs polycarbonate auto-extinguibles stabilisés aux UV en finition opale ou transparente
- ¬ L'appareil peut être suspendu ou fixé au mur et est disponible en accessoires de support GW avec une inclinaison de 30 ° ou 45 ° sur l'axe vertical
- ¬ Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h compatible avec les versions à câblage traversant (à commander séparément)







SMART [3]
800





SMART [3]
1200





SMART [3]
1600

SMART [3] 800 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3200		**GWS3218P57K**	✓
27	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3200		**GWS3218P**	✓
27	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3000		**GWS3218P30K**	✓
15	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	1600		**GWS3118P**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
27	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3200		**GWS3218PL57K**	✓
27	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3200		**GWS3218PL**	✓
27	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3000		**GWS3218PL30K**	✓
15	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	1600		**GWS3118PL**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3200		**GWS3218PD57K**	✓
27	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3200		**GWS3218PD**	✓
27	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3000		**GWS3218PD30K**	✓
15	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	1600		**GWS3118PD**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
27	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3200		**GWS3218PLD57K**	✓
27	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3200		**GWS3218PLD**	✓
27	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	3000		**GWS3218PLD30K**	✓
15	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	1600		**GWS3118PLD**	✓

SMART [3] 800 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218T57K**	✓
27	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218T**	✓
27	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3200		**GWS3218T30K**	✓
15	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	1700		**GWS3118T**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
27	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218TL57K**	✓
27	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218TL**	✓
27	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3200		**GWS3218TL30K**	✓
15	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	1700		**GWS3118TL**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218TD57K**	✓
27	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218TD**	✓
27	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3200		**GWS3218TD30K**	✓
15	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	1700		**GWS3118TD**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
27	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218TLD57K**	✓
27	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3218TLD**	✓
27	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	3200		**GWS3218TLD30K**	✓
15	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	1700		**GWS3118TLD**	✓

SMART [3] 1200 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5000		**GWS3236P57K**	✓
40	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5000		**GWS3236P**	✓
40	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	4800		**GWS3236P30K**	✓
20	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	2500		**GWS3136P**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
40	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5000		**GWS3236PL57K**	✓
40	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5000		**GWS3236PL**	✓
40	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	4800		**GWS3236PL30K**	✓
20	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	2500		**GWS3136PL**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5000		**GWS3236PD57K**	✓
40	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5000		**GWS3236PD**	✓
40	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	4800		**GWS3236PD30K**	✓
20	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	2500		**GWS3136PD**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
40	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	5000		**GWS3236PLD57K**	✓
40	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	5000		**GWS3236PLD**	✓
40	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	4800		**GWS3236PLD30K**	✓
20	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	2500		**GWS3136PLD**	✓

SMART [3] 1200 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236T57K**	✓
40	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236T**	✓
40	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	4900		**GWS3236T30K**	✓
20	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	2600		**GWS3136T**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
40	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236TL57K**	✓
40	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236TL**	✓
40	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	4900		**GWS3236TL30K**	✓
20	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	2600		**GWS3136TL**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236TD57K**	✓
40	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236TD**	✓
40	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	4900		**GWS3236TD30K**	✓
20	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	2600		**GWS3136TD**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
40	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236TLD57K**	✓
40	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	5200		**GWS3236TLD**	✓
40	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	4900		**GWS3236TLD30K**	✓
20	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	2600		**GWS3136TLD**	✓

SMART [3] 1600 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	6400		**GWS3258P57K**	✓
50	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	6400		**GWS3258P**	✓
50	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6100		**GWS3258P30K**	✓
26	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3250		**GWS3158P**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	6400		**GWS3258PL57K**	✓
50	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	6400		**GWS3258PL**	✓
50	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6100		**GWS3258PL30K**	✓
26	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3250		**GWS3158PL**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	6400		**GWS3258PD57K**	✓
50	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	6400		**GWS3258PD**	✓
50	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6100		**GWS3258PD30K**	✓
26	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3250		**GWS3158PD**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	6400		**GWS3258PLD57K**	✓
50	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	6400		**GWS3258PLD**	✓
50	II	✓	80	3000	OPAL	-	-	6100		**GWS3258PLD30K**	✓
26	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3250		**GWS3158PLD**	✓

SMART [3] 1600 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258T57K**	✓
50	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258T**	✓
50	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	6400		**GWS3258T30K**	✓
26	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3158T**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258TL57K**	✓
50	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258TL**	✓
50	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	6400		**GWS3258TL30K**	✓
26	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3158TL**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258TD57K**	✓
50	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258TD**	✓
50	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	6400		**GWS3258TD30K**	✓
26	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3158TD**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
50	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258TLD57K**	✓
50	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	6700		**GWS3258TLD**	✓
50	II	✓	80	3000	TRNSP	-	-	6400		**GWS3258TLD30K**	✓
26	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3400		**GWS3158TLD**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [3]			
Support de montage mural à 30°/45°		**GWS3191**	✓
Adaptateur pour tubes rigides		**GWS3193**	✓
Kit collier de serrage RINA		**GWS3296**	✓
SMART [3] - THROUGH WIRING			
Connecteur mâle 4 pôles 10 A		**GWS3194**	✓
Kit de connexion pour ligne continue		**GWS3197**	✓
Kit de secours 3h pour version avec câblage traversant		**GWS3198**	✓



GWS3191




GWS3194



GWS3198

SMART [3]E



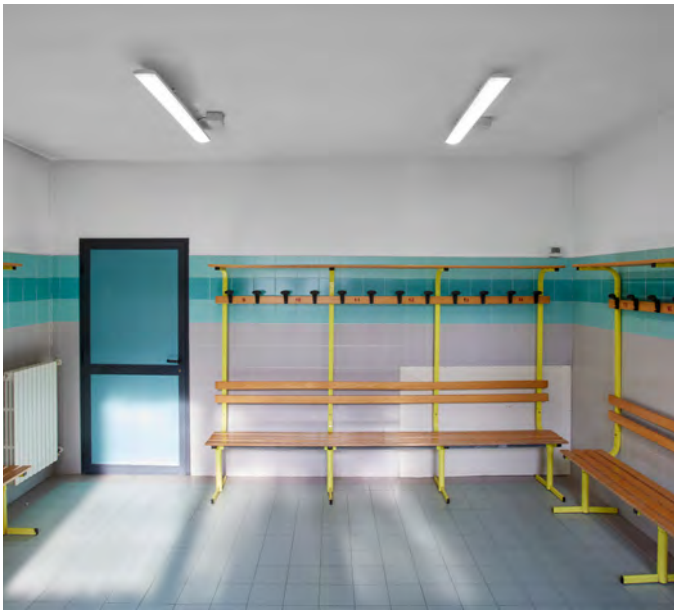

Municipal stadium Giovanni Battista Maffeis - Brescia - Italy


IP 66 | 850°C | CLASS II


Grey RAL 7035 / Gris RAL7035 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Plafonnier LED IP66/69 destiné aux applications industrielles, idéal pour les zones de production, entrepôts et zones logistiques


- Conçu pour remplacer des appareils fluorescents jusqu'à 6.500lm
- Corps IK08 en polycarbonate autoextinguible en teinte RAL7035 (gris)
- Disponible en 2 tailles (800 et 1200 mm)
- Disponible en 4000K et 5700K avec IRC ≥80
- Disponible avec puissances de 34 W à 52 W et plage de flux de 1.700 lm à 6.500 lm
- LED mid-power avec wire bonding
- Équipé avec alimentation On/Off intégré
- La version avec câblage traversant dispose de connectiques mécanique et électrique précâblées come accessoires (à commander séparément), avec jusqu'à 25 luminaires installés en ligne continue
- Disponible avec 2 types de diffuseurs polycarbonate auto-extinguibles stabilisés aux UV en finition opale ou transparente
- L'appareil peut être suspendu ou fixé au mur et est disponible en accessoires de support GW avec une inclinaison de 30 ° ou 45 ° sur l'axe vertical
- Disponible avec kit de secours externe avec autonomie 3h compatible avec les versions à câblage traversant (à commander séparément)





SMART [3]E
800





SMART [3]E
1200

SMART [3]E 800 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
34	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	3700		**GWS3120EP857**	✓
34	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	3700		**GWS3120EP840**	✓

SMART [3]E 800 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
34	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	3900		**GWS3120ET857**	✓
34	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	3900		**GWS3120ET840**	✓

SMART [3]E 1200 OPAL

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
52	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	6000		**GWS3220EP857**	✓
52	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	6000		**GWS3220EP840**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
52	II	✓	80	5700	OPAL	-	-	6000		**GWS3222EP857**	✓
52	II	✓	80	4000	OPAL	-	-	6000		**GWS3222EP840**	✓

SMART [3]E 1200 TRANSPARENT

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
52	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	6300		**GWS3220ET857**	✓
52	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	6300		**GWS3220ET840**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz - through-wiring											
52	II	✓	80	5700	TRNSP	-	-	6300		**GWS3222ET857**	✓
52	II	✓	80	4000	TRNSP	-	-	6300		**GWS3222ET840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [3]E			
Support de montage mural à 30°/45°		**GWS3191**	✓
Adaptateur pour tubes rigides		**GWS3193**	✓
Kit collier de serrage RINA		**GWS3296**	✓
SMART [3]E - THROUGH WIRING			
Connecteur mâle 4 pôles 10 A		**GWS3194**	✓
Kit de connexion pour ligne continue		**GWS3197**	✓
Kit de secours 3h pour version avec câblage traversant		**GWS3198**	✓



GWS3191



GWS3194



GWS3198

LM4





GR-94 / Gris métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation au plafond d'éclairage industriel, d'intérieur et extérieur, constitué de :

- Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat extraclair, trempé, écritures en sérigraphie, satiné à l'intérieur
- La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66, équipé avec un câble, qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable
- Etriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable
- Les versions EM sont équipées d'un dispositif d'éclairage de secours ayant une autonomie de 1 heure, elles peuvent être utilisées aussi bien comme éclairage général que pour l'éclairage d'urgence
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- Versions ligne continue sur demande
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)







LM4

LM4 S/EW

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
101	I	-	80	4000	S/EW	-	16732	13985		630	**3101704**	✓
72	I	-	80	4000	S/EW	-	12479	10767		630	**3101705**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	9195	7625		630	**3101706**	✓
35	I	-	80	4000	S/EW	-	6690	5614		630	**3101707**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
101	I	-	80	4000	S/EW	-	16732	13895		630	**3101708**	✓
72	I	-	80	4000	S/EW	-	12479	10767,2		630	**3101709**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	9195	7625		630	**3101710**	✓
35	I	-	80	4000	S/EW	-	6690	5614		630	**3101711**	✓

LM4 S/EW EM

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz												
50	I	-	80	4000	S/EW	-	8890	7625		630	**3101714**	✓
35	I	-	80	4000	S/EW	-	6690	5614		630	**3101715**	✓

ACRO PRO



IP 66 | 850° C | MULTI POWER | CLASS I | HF | DALI | 1h | CE | EAC | UKCA

GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :
- ¬ Base en polyester gris, renforcé de fibres de verre
- ¬ Diffuseur en polycarbonate satiné, fil incandescent 850° C
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED multichip 4000 K
- ¬ Clips imperdables en acier inoxydable avec ressort de sécurité
- ¬ Étrier montage rapide au plafond (inox)
- ¬ Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner quatre niveaux de puissance, programmables lors de l'installation
- ¬ SE1 : secours - autonomie 1 heure
- ¬ La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas de secours (1h)
- ¬ Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- ¬ Gradation (DALI)




Factory Profel - Overpelt - Belgique






ACRO PRO
EQ218 MULTIPOWER



ACRO PRO
EQ236



ACRO PRO
EQ258

ACRO PRO EQ218 MULTIPOWER

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
11.5							1700	1528				
15	I	-	80	4000	S/EW	-	2100	1857		615	**3114690**	✓
17							2460	2208				
20							2800	2506				

ACRO PRO EQ236

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
31	I	-	80	4000	S/EW	-	5350	4981		1174	**3114692**	✓

ACRO PRO EQ236 MULTIPOWER

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
18							3200	2923				
22.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3950	3598		1174	**3114691**	✓
27.5							4750	4343				
31							5350	4981				
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
18							3200	2923				
22.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3950	3598		1174	**3114694**	✓
27.5							4750	4343				
31							5350	4981				
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz												
18							3200	2923				
22.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3950	3598		1174	**3114693**	✓
27.5							4750	4343				
31							5350	4981				
Power LED - Secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
18							3200	2923				
22.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3950	3598		1174	**3114695**	✓
27.5							4750	4343				
31							5350	4981				

ACRO PRO EQ258

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
42	I	-	80	4000	S/EW	-	7100	6588		1454	**3114697**	✓

ACRO PRO EQ258 MULTIPOWER

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR (mm)	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
24							4300	3865				
29	I	-	80	4000	S/EW	-	5300	4758		1454	**3114696**	✓
36							6250	5746				
42							7100	6588				
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
24							4300	3865				
29	I	-	80	4000	S/EW	-	5300	4758		1454	**3114699**	✓
36							6250	5746				
42							7100	6588				
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz												
24							4300	3865				
29	I	-	80	4000	S/EW	-	5300	4758		1454	**3114698**	✓
36							6250	5746				
42							7100	6588				
Power LED - Secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
24							4300	3865				
29	I	-	80	4000	S/EW	-	5300	4758		1454	**3114700**	✓
36							6250	5746				
42							7100	6588				

ACRO+



IP 66 | 650°C | 850°C | ≤ -40°C | MULTI POWER | CLASS I | HF | DALI | 3h | CE | EAC | UKCA


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat


Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :
- ¬ Base en polyester gris, renforcé de fibres de verre
- ¬ Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED multichip 4000 K
- ¬ Clips de retenue en acier inoxydable
- ¬ Étrier montage rapide au plafond (inox)
- ¬ Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner quatre niveaux de puissance, programmables lors de l'installation
- ¬ Les versions EXTREME sont adaptées aux conditions extrêmes, -40°C
- ¬ Les versions d'urgence et Extreme possèdent un diffuseur en polycarbonate et un fil incandescent à 850°C



Factory Febo - Amsterdam - Netherlands



ACRO+
EQ118 / EQ136 / EQ158



ACRO+
EQ236 / EQ258

EQ = EQUIVALENT

		Dimensions (LxWxH)	Module LED	lm	W
3103915	ACRO+ EQ136 S/EW 840	Mêmes dimensions 1x36 W	Équivalent lm output 136	2700	23,5
3103919	ACRO+ EQ236 S/EW 840	Mêmes dimensions 2x36 W	Équivalent lm output 236	5500	51
3103923	ACRO+ EQ236 HO S/EW 840	Mêmes dimensions 2x36 W	Équivalent High lm output 236	8100	59
3103927	ACRO+ EQ158 S/EW 840	Mêmes dimensions 1x58 W	Équivalent lm output 158	4100	33
3103931	ACRO+ EQ258 S/EW 840	Mêmes dimensions 2x58 W	Équivalent lm output 258	6500	59
3103935	ACRO+ EQ258 HO S/EW 840	Mêmes dimensions 2x58 W	Équivalent High lm output 258	10200	73

ACRO+ EQ118

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
17.5	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	1900		669	**3103914**	✓

ACRO+ EQ136

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
23.5	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	2700		1277	**3103915**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	-	2700		1277	**3103918**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	-	2700		1277	**3103916**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
23.5	I	-	80	4000	S/EW	-	-	2700		1277	**3103917**	✓

ACRO+ EQ158

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
33	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	4100		1577	**3103927**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
33	I	-	80	4000	S/EW	-	-	4100		1577	**3103930**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
33	I	-	80	4000	S/EW	-	-	4100		1577	**3103928**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
33	I	-	80	4000	S/EW	-	-	4100		1577	**3103929**	✓

ACRO+ EQ236

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
51	I	-	80	4000	S/EW	-	-	5500		1277	**3103922**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
51	I	-	80	4000	S/EW	-	-	5500		1277	**3103920**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
51	I	-	80	4000	S/EW	-	-	5500		1277	**3103921**	✓

ACRO+ EQ236 MULTIPOWER

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
22							3465	3300				
28	I	✓	80	4000	S/EW	-	4300	4094		1277	**3109254**	✓
33							5050	4811				
39							5540	5276				

ACRO+ EQ236 HO

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
59	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	8100		1277	**3103923**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
59	I	-	80	4000	S/EW	-	-	8100		1277	**3103926**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
59	I	-	80	4000	S/EW	-	-	8100		1277	**3103924**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
59	I	-	80	4000	S/EW	-	-	8100		1277	**3103925**	✓

ACRO+ EQ236 HO EXTREME-40°

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
59	I	-	80	4000	S/EW	-	-	7700		1277	**3103947**	✓

ACRO+ EQ258

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
59	I	-	80	4000	S/EW	-	-	6500		1577	**3103934**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
59	I	-	80	4000	S/EW	-	-	6500		1577	**3103932**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
59	I	-	80	4000	S/EW	-	-	6500		1577	**3103933**	✓

ACRO+ EQ258 MULTIPOWER

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
27							4290	4173				
34	I	✓	80	4000	S/EW	-	5300	5161		1577	**3109253**	✓
41							6240	6074				
47							6980	6794				

ACRO+ EQ258 HO

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
73	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	10200		1577	**3103935**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor												
73	I	-	80	4000	S/EW	-	-	10200		1577	**3103938**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
73	I	-	80	4000	S/EW	-	-	10200		1577	**3103936**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz												
73	I	-	80	4000	S/EW	-	-	10200		1577	**3103937**	✓

ACRO+ EQ258 HO EXTREME-40°

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
73	I	-	80	4000	S/EW	-	-	9600		1577	**3103948**	✓



Unidex warehouse - De Zilk - Netherlands

ACRO BASIC




GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :
- ¬ Base en polyester gris, renforcé de fibres de verre
- ¬ Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED multichip 4000 K
- ¬ Clips de retenue en acier inoxydable
- ¬ Étrier montage rapide au plafond (inox)




Factory Profel - Overpelt - Belgique



ACRO BASIC
EQ218



ACRO BASIC
EQ136
EQ236



ACRO BASIC
EQ158
EQ258

ACRO BASIC EQ218

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
24	I	-	80	4000	S/EW	-	3500	3296		605	**3109252**	✓

ACRO BASIC EQ136

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
23	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	3000		1185	**3103939**	✓

ACRO BASIC EQ236

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
37	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	4800		1185	**3103940**	✓

ACRO BASIC EQ158

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
29	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	4300		1477	**3103941**	✓

ACRO BASIC EQ258

IP66 - IK03 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
50	I	✓	80	4000	S/EW	-	-	6800		1477	**3103942**	✓

NORMA+



GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :

- Corps en polycarbonate co-extrudé stabilisé aux UV dans une double finition : satinée pour le compartiment optique et mate pour le compartiment des auxiliaires électriques
- Embouts en technopolymère
- Joint en silicone anti vieillissement
- Douille pour le branchement électrique avec ouverture à baïonnette sans outil, réalisée en polycarbonate
- Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- Dissipateur thermique en aluminium
- Etriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable
- Les versions CL (Continuous Line) sont livrées avec câblage traversant pour alimentation en ligne continue (5x2,5 mm²)
- Les versions EM sont équipées d'un dispositif d'éclairage de secours ayant une autonomie de 1 heure, elles peuvent être utilisées aussi bien comme éclairage général que pour l'éclairage d'urgence




ABI BV production facilities- Haarlem - Netherlands







NORMA+
60




NORMA+
120




NORMA+
150



NORMA+
60 CL



NORMA+
120 CL



NORMA+
150 CL

NORMA+ 60

IP65 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
23	I	-	80	4000	S/EW	-	4662	3951		630	**305949**	✓
16	I	-	80	4000	S/EW	-	3347	2836		630	**305948**	✓

NORMA+ 60 CL

IP65 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
23	I	-	80	4000	S/EW	-	4662	3951		660	**305941**	✓
16	I	-	80	4000	S/EW	-	3347	2836		660	**305940**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
23	I	-	80	4000	S/EW	-	4662	3951		660	**305989**	✓
16	I	-	80	4000	S/EW	-	3347	2836		660	**305988**	✓

NORMA+ 120

IP65 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
34	I	-	80	4000	S/EW	-	6153	5215		1230	**305952**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	3775	3002		1230	**305950**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	4428	3753		1230	**305951**	✓

NORMA+ 120 CL

IP65 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
34	I	-	80	4000	S/EW	-	6153	5215		1260	**305944**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	3775	3002		1260	**305942**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	4428	3752		1260	**305943**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
34	I	-	80	4000	S/EW	-	6153	5215		1260	**305992**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	3775	3002		1260	**305990**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	4428	3752		1260	**305991**	✓
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz												
34	I	-	80	4000	S/EW	-	6153	5215		1260	**306000**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	3261	2836		1260	**305998**	✓
25	I	-	80	4000	S/EW	-	4428	3752		1260	**305999**	✓

NORMA+ 150

IP65 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
76	I	-	80	4000	S/EW	-	12977	10998		1500	**3122630**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	8998	7625		1530	**305954**	✓

NORMA+ 150 CL

IP65 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
76	I	-	80	4000	S/EW	-	12977	10998		1560	**3122533**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	-	10742	9104		1560	**305947**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	8998	7625		1560	**305946**	✓
29	I	-	80	4000	S/EW	-	5285	4295		1560	**305945**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
76	I	-	80	4000	S/EW	-	12977	10998		1560	**3122534**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	-	10742	9104		1560	**305995**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	8768	7625		1560	**305994**	✓
29	I	-	80	4000	S/EW	-	5285	4295		1560	**305993**	✓
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz												
76	I	-	80	4000	S/EW	-	12977	10998		1560	**3122535**	✓
59	I	-	80	4000	S/EW	-	10742	9103		1560	**306003**	✓
50	I	-	80	4000	S/EW	-	8768	7625		1560	**306002**	✓
29	I	-	80	4000	S/EW	-	5285	4295		1560	**306001**	✓



Body shop K. Van Oudenaren - Zaandam - Netherlands

BLIZ



IP 65 · CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Série d'appareils d'intérieur et extérieur pour installation plafond, applique et sur poteau, composé de :


- Boîtier, cadre et écrans en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Joint en EPDM
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- Vis de fixation en acier inoxydable




Residential Tower De Verkenner - Utrecht - Netherlands




BLIZ SQUARE 40



BLIZ SQUARE 40/G



BLIZ
RING



BLIZ
GUARD

BLIZ LED RING

IP65 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	14	I	-	80	4000	S/EW	-	1642	842		**303413**	✓
LED	14	I	-	80	3000	S/EW	-	1555	734		**303412**	✓
LED	14	I	-	80	4000	S/EW	-	1642	842		**303415**	✓
LED	14	I	-	80	3000	S/EW	-	1555	734		**303414**	✓

BLIZ RING

IP65 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-		**700192**	✓
E27	60	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-		**700193**	✓

BLIZ LED GUARD

IP65 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	14	I	-	80	4000	S/EW	-	1642	554		**303417**	✓
LED	14	I	-	80	3000	S/EW	-	1555	483		**303416**	✓
LED	14	I	-	80	4000	S/EW	-	1642	554		**303419**	✓
LED	14	I	-	80	3000	S/EW	-	1555	483		**303418**	✓

BLIZ GUARD


IP65 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-		**700195**	✓
E27	60	I	✓	-	-	S/EW	-	-	-		**700196**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
BLIZ			
Poteau Bliz 530 mm		**315027**	✓
Poteau Bliz 530 mm		**315028**	✓
Poteau Bliz 1030 mm		**315025**	✓
Poteau Bliz 1030 mm		**315026**	✓



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	poteau

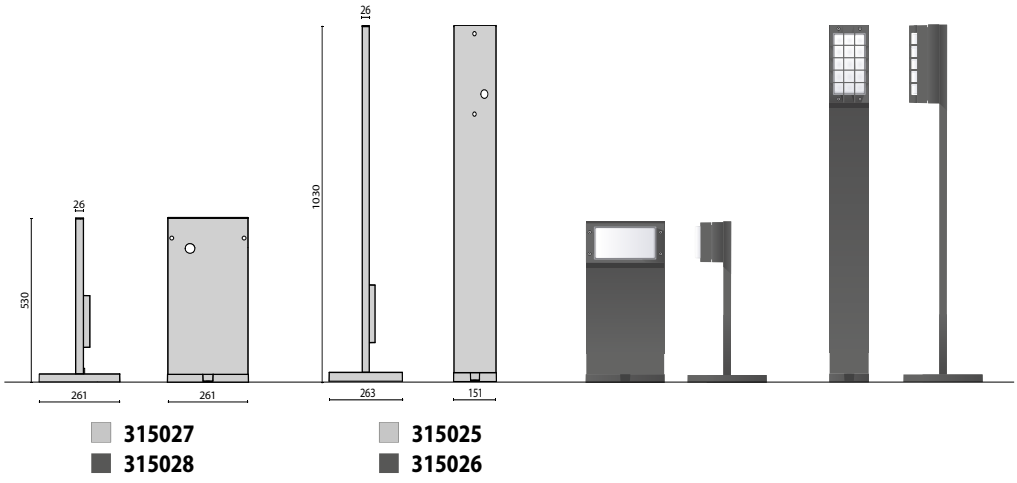

315027 **315025**
315028 **315026**

BLIZ MARINE



IP 66 CLASS I

BR-10 / Laiton naturel / Brillant

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Boîtier en aluminium moulé sous pression haute résistance
- Grille-écran en fonte de laiton marine avec finition brillante ISO 9223 (CX)
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- Joint en EPDM
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce



INSERT+ 1 MARINE



CRICKET+ 10 MARINE



BLIZ MARINE

BLIZ MARINE

IP66 - IK07

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1680	745		**3100279**	✓
13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1584	616		**3100278**	✓





L-FLAT - Laan Van Vollenhove - Zeist - Netherlands

BLIZ ROUND 30/40



IP 65 · CLASS I · DALI · 3h

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée


Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :

- Boitier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Joint en silicone anti vieillissement
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Carte LED mid-power 4000 K et 3000 K
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures










BLIZ ROUND
30



BLIZ ROUND
40

BLIZ ROUND 30

IP65 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	-	80	4000	S/EW	-	4539	2343		**304215**	✓
30	I	-	80	3000	S/EW	-	4236	2178		**304212**	✓
30	I	-	80	4000	S/EW	-	4539	2343		**304216**	✓
30	I	-	80	3000	S/EW	-	4236	2178		**304213**	✓
30	I	-	80	4000	S/EW	-	4539	2343		**304217**	✓
30	I	-	80	3000	S/EW	-	4236	2178		**304214**	✓
21.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3229	1673		**304245**	✓
21.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3014	1555		**304242**	✓
21.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3229	1673		**304246**	✓
21.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3014	1555		**304243**	✓
21.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3229	1673		**304247**	✓
21.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3014	1555		**304244**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	-	80	4000	S/EW	-	4539	2343		**304227**	✓
30	I	-	80	3000	S/EW	-	4236	2178		**304224**	✓
30	I	-	80	4000	S/EW	-	4539	2343		**304228**	✓
30	I	-	80	3000	S/EW	-	4236	2178		**304225**	✓
30	I	-	80	4000	S/EW	-	4539	2343		**304229**	✓
30	I	-	80	3000	S/EW	-	4236	2178		**304226**	✓

BLIZ ROUND 30 EM/3P

IP65 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
21.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3229	1673		**304239**	✓
21.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3014	1555		**304236**	✓
21.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3229	1673		**304240**	✓
21.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3014	1555		**304237**	✓
21.5	I	-	80	4000	S/EW	-	3229	1673		**304241**	✓
21.5	I	-	80	3000	S/EW	-	3014	1555		**304238**	✓

BLIZ ROUND 40

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304257**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304254**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304258**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304255**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304259**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304256**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304269**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304266**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304270**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304267**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304271**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304268**	✓

BLIZ ROUND 40 EM/3P

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304281**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304278**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304282**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304279**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	5998	2912		**304283**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	5798	2739		**304280**	✓

BLIZ SQUARE 40



IP 65 · CLASS I · DALI · 3h

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :

- Boitier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Joint en silicone anti vieillissement
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Carte LED mid-power 4000 K et 3000 K
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures




Abessinio stadium - Wilmington - Delaware - USA




BLIZ



BLIZ POST



BLIZ SQUARE 40



BLIZ SQUARE 40 **/G**

BLIZ SQUARE 40

IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304650**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304647**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304651**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304648**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304652**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304649**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304662**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304659**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304663**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304660**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304664**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304661**	✓

BLIZ SQUARE 40 EM/3P

IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304668**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304665**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304669**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304666**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304670**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304667**	✓

BLIZ SQUARE 40/G

IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304782**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304779**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304783**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304780**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304784**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304781**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304788**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304785**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304789**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304786**	✓
39	I	-	80	4000	S/EW	-	6732	2495		**304790**	✓
39	I	-	80	3000	S/EW	-	6732	2515		**304787**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
BLIZ SQUARE 40			
Diffuseur en polycarbonate		**310255**	✓



310255

EKO+19



IP 66 | IK10 | CLASS I


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-20** / Gris métallisé / Brillant
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Applique pour intérieur ou extérieur composée de :

- ¬ Boîtier, cadre et écrans en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Cadre et écrans solidaires avec le diffuseur
- ¬ Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- ¬ Réflecteur en aluminium pour les versions E27
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Appareil n'ayant pas de câblage passant
- ¬ Toutes les versions sont disponibles avec diffuseur en polycarbonate IK10 sur demande
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO






EKO+21



EKO+26

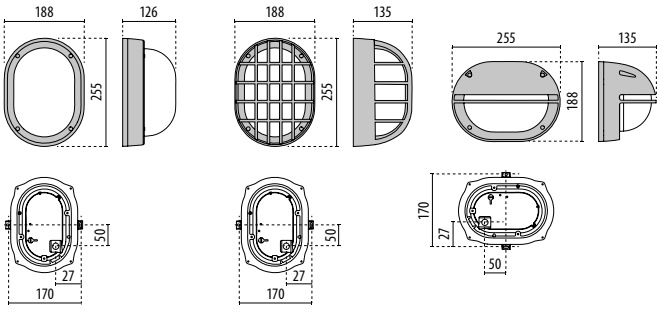

EKO+19

EKO+19 **/G**

EKO+19 **GRILL**

EKO+19 LED

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	738	508		**301382**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	672	479		**3013826**	✓
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	738	508		**301383**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	672	479		**3013836**	✓
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	738	508		**301381**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	672	479		**3013816**	✓

EKO+19

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**302011**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**302012**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**302010**	✓

EKO+19/G LED

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	738	235		**301644**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	672	229		**3016446**	✓
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	738	235		**301645**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	672	229		**3016456**	✓
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	738	235		**301643**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	672	229		**3016436**	✓

EKO+19/G

IP66 - IK10



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**302017**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**302018**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**302016**	✓

EKO+19 GRILL LED

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	10	I	-	80	4000	A/EW	-	738	248		**301650**	✓
LED	10	I	-	80	3000	A/EW	-	672	241		**3016506**	✓
LED	10	I	-	80	4000	A/EW	-	738	248		**301651**	✓
LED	10	I	-	80	3000	A/EW	-	672	241		**3016516**	✓
LED	10	I	-	80	4000	A/EW	-	738	248		**301649**	✓
LED	10	I	-	80	3000	A/EW	-	672	241		**3016496**	✓

EKO+19 GRILL

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	-	-	-	A/EW	-	-	-		**302023**	✓
E27	60	I	-	-	-	A/EW	-	-	-		**302024**	✓
E27	60	I	-	-	-	A/EW	-	-	-		**302022**	✓

EKO+21/26






GR-20 / Gris métallisé / Brillant
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :


- Boîtier, cadre et écrans en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Cadre et écrans solidaires avec le diffuseur
- Réflecteur en aluminium pour les versions E27
- Joint en EPDM
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Appareil n'ayant pas de câblage passant
- Système avec carte LED basculante pour faciliter le câblage en phase d'installation
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- Réglage à l'aide d'un potentiomètre, capteur pour la lumière du jour (5-1000 lux), capteur de temps de maintien (10-300 s) et capteur pour la sensibilité
- Champ maximum de détection jusqu'à 8 m
- Grâce à l'intégration d'un module de protection à l'intérieur du capteur, il est possible d'installer plusieurs d'appareils dans le même espace sans risque d'interférences réciproques
- Driver intégré
- Toutes les versions sont disponibles avec diffuseur en polycarbonate IK10 sur demande
- Design by ROBERTO FIORATO



EKO+
21



EKO+
21/G



EKO+
21 GRILL

EKO+21 LED

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11	I	-	80	4000	S/EW	-	1281	734	■	**303476**	✓
LED	11	I	-	80	3000	S/EW	-	1214	701	■	**303478**	✓
LED	11	I	-	80	4000	S/EW	-	1281	734	□	**303477**	✓
LED	11	I	-	80	3000	S/EW	-	1214	701	□	**303479**	✓

EKO+21

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	▨	**302035**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**302036**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**302034**	✓

EKO+21/G

IP66 - IK10



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	▨	**302044**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**302045**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**302043**	✓

EKO+21 GRILL

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	40	I	-	-	-	A/EW	-	-	-	▨	**302053**	✓
E27	40	I	-	-	-	A/EW	-	-	-	■	**302054**	✓
E27	40	I	-	-	-	A/EW	-	-	-	□	**302052**	✓

EKO+26 LED

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	16	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1245	■	**302631**	✓
LED	16	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1161	■	**302633**	✓
LED	16	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1245	□	**302632**	✓
LED	16	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1161	□	**302634**	✓

EKO+26

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	▨	**302062**	✓
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**302063**	✓
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**302061**	✓

EKO+26 LED DETEK HF

IP66 - IK07



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	16	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1245	■	**303638**	✓
LED	16	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1161	■	**303636**	✓
LED	16	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1245	□	**303637**	✓
LED	16	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1161	□	**303635**	✓

EKO+26/G

IP66 - IK10



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	▨	**302074**	✓
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**302075**	✓
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**302073**	✓

LANTERNA NK 21/27






IP 65 · CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **RB-10** / Rouille / Poudrée

Série d'appareils pour installation en applique pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :

- ¬ Boitier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cadre
- ¬ Diffuseur en verre pressé, transparent, pour les versions avec une ampoule E27
- ¬ Platine porte-composants faisant office de réflecteur en aluminium
- ¬ Joint en polymère expansé
- ¬ Vis de fermeture en acier inox bruni
- ¬ Driver intégré
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO



LANTERNA NK
21



LANTERNA NK
27

LANTERNA NK 21

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	755		**3102570**	✓
LED	11	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	730		**3102569**	✓
LED	11	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	755		**3102572**	✓
LED	11	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	730		**3102571**	✓

LANTERNA NK 27

IP65 - IK08



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	100	I	-	-	-	-	-	-	-		**3102163**	✓
E27	100	I	-	-	-	-	-	-	-		**3102164**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	15	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	1020		**3102566**	✓
LED	15	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	990		**3102564**	✓
LED	15	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	1020		**3102568**	✓
LED	15	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	990		**3102567**	✓



NIKKO+21/27



IP 65 | ≥ +50° C | CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Série d'appareils pour installation en applique et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composée de:


- Boîtier, cadre et écrans en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cadre
- Platine porte-composants faisant office de réflecteur en aluminium
- Joint en polymère expansé
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Design by ROBERTO FIORATO




Apartment building De Boel - Amsterdam - Netherlands




NIKKO+
21



NIKKO+
21/G



NIKKO+
27



NIKKO+
27/G

NIKKO+21 LED

IP65 - IK05



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	745		**301410**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	699		**3014106**	✓
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	745		**301411**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	699		**3014116**	✓

NIKKO+21

IP65 - IK05



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002001**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002002**	✓

NIKKO+21/G LED

IP65 - IK05



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	408		**301656**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	381		**3016566**	✓
LED	10	I	-	80	4000	S/EW	-	1282	408		**301657**	✓
LED	10	I	-	80	3000	S/EW	-	1242	381		**3016576**	✓

NIKKO+21/G

IP65 - IK05



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002011**	✓
E27	60	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002012**	✓

NIKKO+27 LED

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	928		**301414**	✓
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	909		**3014146**	✓
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	928		**301415**	✓
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	909		**3014156**	✓

NIKKO+27

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002031**	✓
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002032**	✓

NIKKO+27/G LED

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	474		**301664**	✓
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	464		**3016646**	✓
LED	13.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1697	474		**301665**	✓
LED	13.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1644	464		**3016656**	✓

NIKKO+27/G

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002046**	✓
E27	100	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002047**	✓

Accessoires

Console prévue pour accueillir un ou deux appareils opposés l'un à l'autre, composée de:
¬ Support de l'applique en aluminium extrudé et peint
¬ Système d'installation simplifié de la console en aluminium moulé sous pression et peint

Poteau composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint, pour un ou deux appareils
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Boîtier de connexion en aluminium moulé sous pression comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² pour repiquage
¬ Résistance au fil incandescent 960° C 5 s (NF EN 60695-2-11:2001)


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
NIKKO+21			
Console 21		**000401**	✓
Console 21		**000402**	✓
Poteau 21 235 mm		**000405**	✓
Poteau 21 235 mm		**000406**	✓
Poteau 21 583 mm		**000410**	✓
Poteau 21 583 mm		**000409**	✓
NIKKO+27			
Console 27		**000421**	✓
Console 27		**000422**	✓
Poteau 27 297 mm		**000425**	✓
Poteau 27 297 mm		**000426**	✓
Poteau 27 833 mm		**000429**	✓
Poteau 27 833 mm		**000430**	✓



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander


	COMPOSANTS
A	appareil
B	console

NIKKO+21




000401
000402

NIKKO+27




000421
000422




Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander


	COMPOSANTS
A	appareil
B	poteau

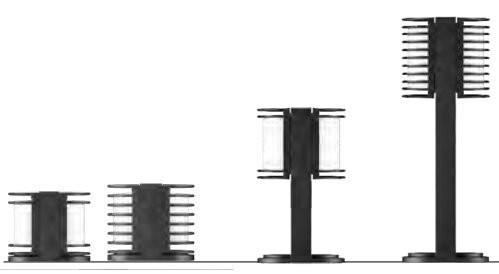

NIKKO+21




000405
000406




000409
000410

NIKKO+27



000425
000426

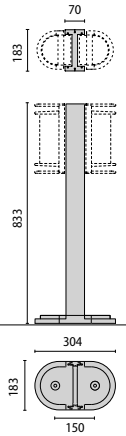

000429
000430

NIKKO+45



IP 65 · CLASS I


GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil pour installation en applique et sur poteau, pour intérieur et extérieur, composé de :

- Boîtier, cadre et écrans en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur, solidaire avec le cadre
- Platine porte-composants faisant office de réflecteur en aluminium
- Joint en polymère expansé
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Les versions DA sont à double allumage, prévues avec deux drivers en parallèle et elles requièrent deux lignes séparées
- Design by ROBERTO FIORATO





NIKKO+45



NIKKO+45
/G

NIKKO+45 LED DA

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	1013		**303115**	✓
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	843		**303103**	✓
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	1013		**303116**	✓
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	843		**303104**	✓

NIKKO+45

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002076**	✓
E27	40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002077**	✓

NIKKO+45/G LED DA

IP65 - IK06



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	766		**303119**	✓
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	641		**303107**	✓
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1540	766		**303120**	✓
LED	7.5 + 7.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1086	641		**303108**	✓

NIKKO+45/G

IP65 - IK06




DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002097**	✓
E27	40	I	-	-	-	S/EW	-	-	-		**002098**	✓

Accessoires

Console prévue pour accueillir un ou deux appareils opposés l'un à l'autre, composée de:
¬ Support de l'applique en aluminium extrudé et peint
¬ Système d'installation simplifié de la console en aluminium moulé sous pression et peint


Poteau composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint, pour un ou deux appareils
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Boîtier de connexion en aluminium moulé sous pression comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm² pour repiquage
¬ Résistance au fil incandescent 960° C 5 s (NF EN 60695-2-11:2001)

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
NIKKO+45			
Console 45		**000441**	✓
Console 45		**000442**	✓
Poteau 45 444 mm		**000445**	✓
Poteau 45 444 mm		**000446**	✓
Poteau 45 833 mm		**000449**	✓
Poteau 45 833 mm		**000450**	✓
Poteau 45 1233 mm		**000453**	✓
Poteau 45 1233 mm		**000454**	✓




Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	console




000441
000442



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander


	COMPOSANTS
A	appareil
B	poteau

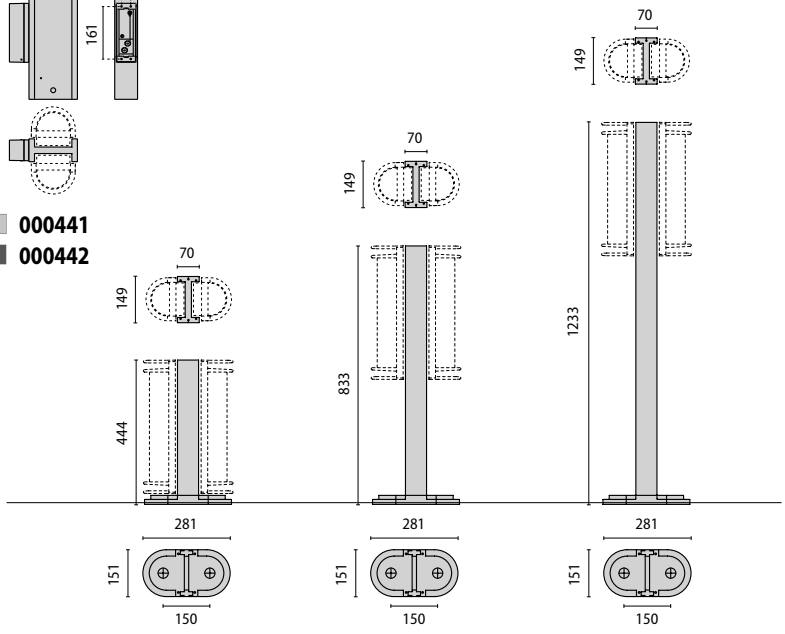

000449
000450

000453
000454

CHIP OVALE

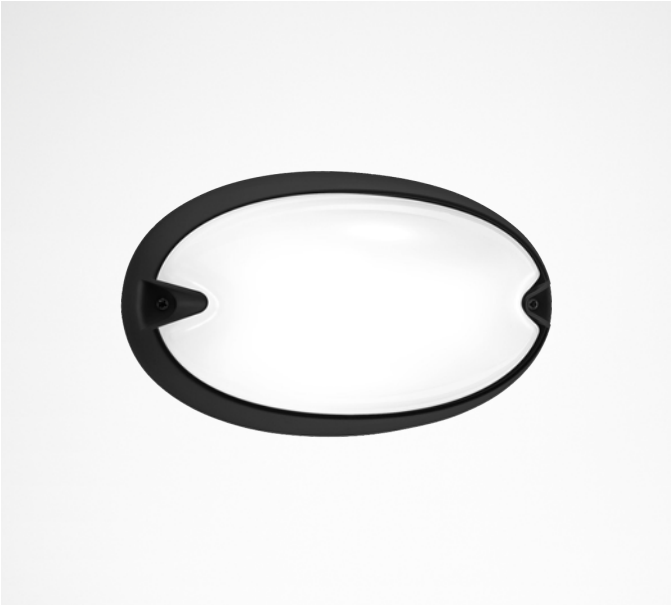

IP 55 | 750°C | CLASS I | CLASS II | CE | EAC | UKCA

■ BK-81 / Noir / Poudrée
□ WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation au plafond, en applique, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :
¬ Boîtier, cadre et Grill en technopolymère
¬ Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
¬ Réflecteur en aluminium pour les versions E27
¬ Joint en silicone anti vieillissement
¬ Vis de fixation en acier inoxydable
¬ Driver intégré
¬ Possibilité d'alimentation y compris avec un tube latéral de Ø 20 mm
¬ Vis inviolables sur demande
¬ Design by ROBERTO FIORATO



Stockholm Airport - Stockholm - Sweden



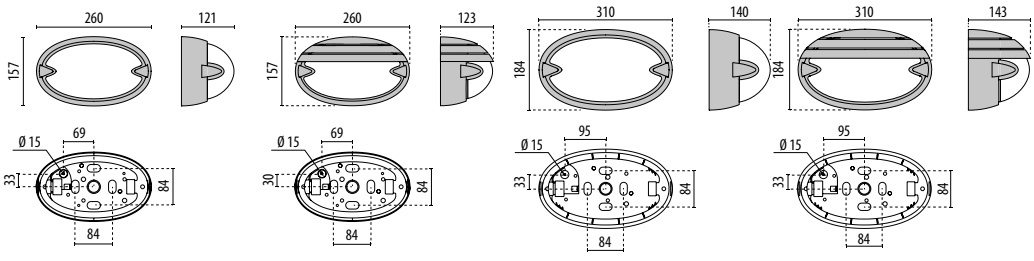

CHIP TONDO

CHIP OVALE **25**

CHIP OVALE **25**

CHIP OVALE **30**

CHIP OVALE **30**

CHIP OVALE 25 LED

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	6.5	I	-	80	4000	S/EW	-	930	485	■	**3100140**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	S/EW	-	868	455	■	**3100139**	✓
LED	6.5	I	-	80	4000	S/EW	-	930	485	□	**3100136**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	S/EW	-	868	455	□	**3100135**	✓

CHIP OVALE 25

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	21	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**005702**	✓
E27	21	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**005700**	✓

CHIP OVALE 25 LED GRILL

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	6.5	I	-	80	4000	A/EW	-	930	354	■	**3100146**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	A/EW	-	868	332	■	**3100145**	✓
LED	6.5	I	-	80	4000	A/EW	-	930	354	□	**3100142**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	A/EW	-	868	332	□	**3100141**	✓

CHIP OVALE 25 GRILL

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	21	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	■	**005707**	✓
E27	21	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	□	**005706**	✓

CHIP OVALE 30 LED

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1860	1059	■	**3100152**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1736	994	■	**3100151**	✓
LED	11.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1860	1059	□	**3100148**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1736	994	□	**3100147**	✓

CHIP OVALE 30

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	30	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**005782**	✓
E27	30	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**005780**	✓

CHIP OVALE 30 LED GRILL

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1860	766	■	**3100158**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1736	718	■	**3100157**	✓
LED	11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1860	766	□	**3100154**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1736	718	□	**3100153**	✓

CHIP OVALE 30 GRILL

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	30	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	■	**005787**	✓
E27	30	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	□	**005786**	✓

Accessoires


Consoles CHIP OVALE 25
Séries d'accessoires en technopolymère permettant l'installation de CHIP OVALE 25 sur poteau ou en applique. Des installations d'un ou deux appareils en position verticale ou inclinée à 40° sont possibles selon les configurations. Dans ce cas, pour l'écoulement d'eau, percer un trou de ø 6 mm dans la partie la plus basse de l'enjoliveur (voir notice de montage et d'entretien)
Les accessoires pour le montage sur poteau s'adaptent aux poteaux de ø 42 ou 60 mm.

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CHIP OVALE 25			
Console Vert. Angulaire	■	**000790**	✓
Console incl.40° angulaire	■	**000792**	✓
Console Inclinée 40°	■	**000502**	✓
Attache et Console 40° pour poteau Ø 42 mm	■	**000800**	✓
Attache et Console 40° pour poteau Ø 60 mm	■	**000802**	✓
Attaches et Consoles 40° Doubles pour poteau Ø 60 mm	■	**000810**	✓



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	console

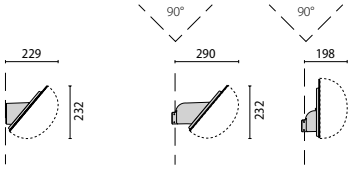


000502 **000792** **000790**



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	console

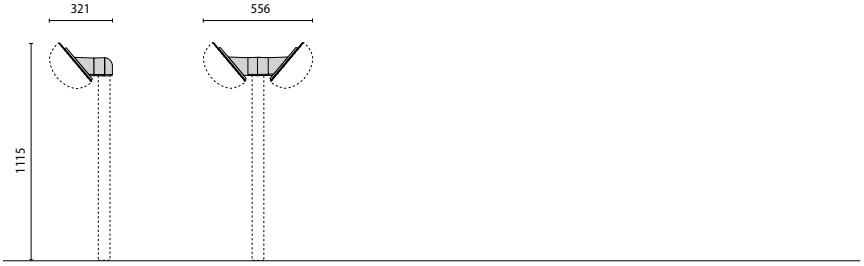

000800 Ø 42 **000810** Ø 60
000802 Ø 60

CHIP TONDO



IP 55 · 750° C · CLASS I · CLASS II

■ BK-81 / Noir / Poudrée
□ WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique, au plafond et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :
- ¬ Boîtier, cadre et Grill en technopolymère
- ¬ Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- ¬ Réflecteur en aluminium pour les versions E27
- ¬ Réflecteur en technopolymère (version fluo)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Possibilité d'alimentation y compris avec un tube latéral de Ø 20 mm
- ¬ Vis inviolables sur demande
- ¬ Driver intégré
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO







CHIP OVALE




CHIP TONDO
25



CHIP TONDO
25



CHIP TONDO
30



CHIP TONDO
30

CHIP TONDO 25 LED

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1281	712	■	**3100164**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1214	690	■	**3100163**	✓
LED	11.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1281	712	□	**3100160**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1214	690	□	**3100159**	✓

CHIP TONDO 25

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	21	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**005742**	✓
E27	21	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**005740**	✓

CHIP TONDO 25 LED GRILL

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1281	512	■	**3100170**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1214	486	■	**3100169**	✓
LED	11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1281	512	□	**3100166**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1214	486	□	**3100165**	✓

CHIP TONDO 25 GRILL

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	21	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	■	**005747**	✓
E27	21	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	□	**005746**	✓

CHIP TONDO 30 LED

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	16.5	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1305	■	**3100176**	✓
LED	16.5	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1229	■	**3100175**	✓
LED	16.5	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1305	□	**3100172**	✓
LED	16.5	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1229	□	**3100171**	✓

CHIP TONDO 30

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	30	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**005823**	✓
E27	30	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**005821**	✓

CHIP TONDO 30 LED GRILL

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	16.5	I	-	80	4000	A/EW	-	2447	905	■	**3100182**	✓
LED	16.5	I	-	80	3000	A/EW	-	2226	852	■	**3100181**	✓
LED	16.5	I	-	80	4000	A/EW	-	2447	905	□	**3100178**	✓
LED	16.5	I	-	80	3000	A/EW	-	2226	852	□	**3100177**	✓

CHIP TONDO 30 GRILL


IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	30	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**005828**	✓
E27	30	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**005827**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CHIP TONDO			
Poteau Double	■	**000500**	✓





Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	poteau

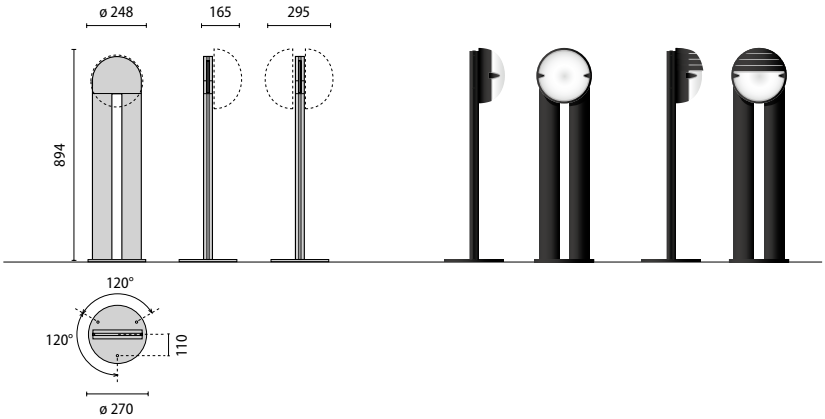

CLY

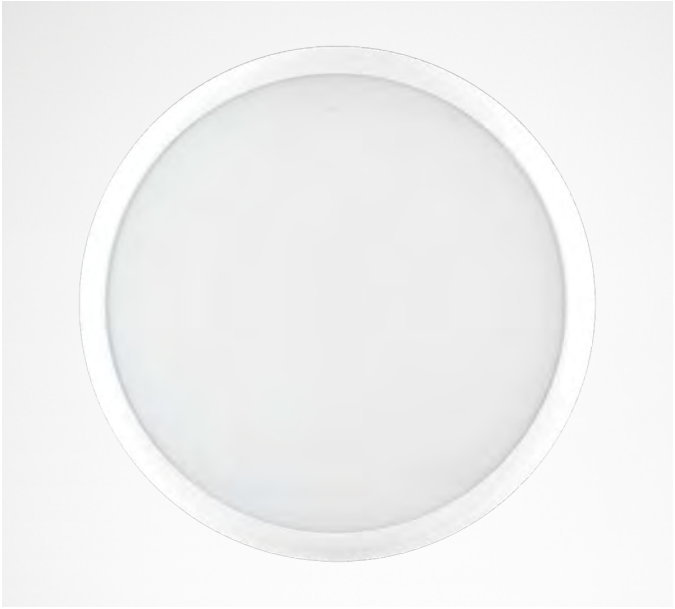

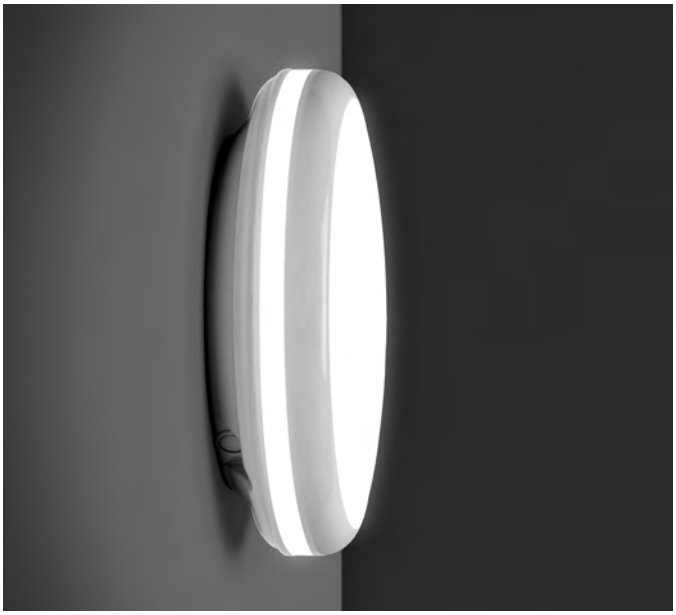


WH-87 / Blanc / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- ¬ Boîtier, cercle et diffuseur technopolymère
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Classe II
- ¬ Appareil livré avec platine LED SMD à entretien facile et basculante
- ¬ Appareil avec sélecteur à dip-switch pour le réglage de la température de couleur de la LED à 3000 K ou 4000 K
- ¬ La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- ¬ Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- ¬ Les versions DLS+DETEK sont fournies avec un dispositif électronique équipé d'un capteur High Frequency associé à un interrupteur crépusculaire (DLS). Celui-ci est programmé pour allumer automatiquement l'appareil lors de la diminution de la lumière naturelle tout en assurant un éclairage de sécurité à 30% du flux lumineux et en atteignant 100% du flux lors d'une détection de présence
- ¬ Les données de flux lumineux indiqués se réfèrent à la puissance maximum



CLY





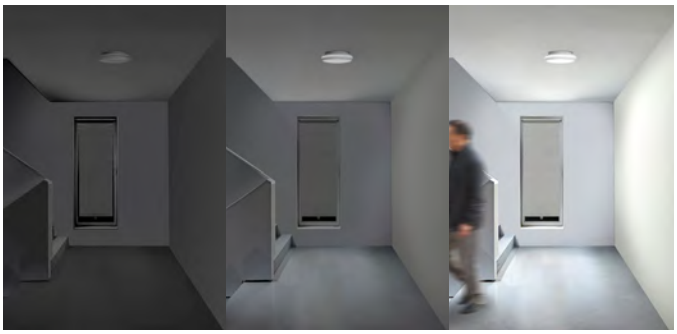

OFF
0%

ON - DLS+DETEK
30%

ON - DLS+DETEK
100%

CLY

IP65 - IK10 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
17	II	-	80	3000 4000	S/EW	-	2534	1695	☐	**3116565**	✓

CLY DLS+DETEK

IP65 - IK10 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor											
17	II	-	80	3000 4000	S/EW	-	2534	1695	☐	**3116566**	✓

CLY EM/3P

IP65 - IK10 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
17	II	-	80	3000 4000	S/EW	-	2534	1695	☐	**3116567**	✓

CLY EM/3P+DLS+DETEK

IP65 - IK10 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz + HF Sensor											
17	II	-	80	3000 4000	S/EW	-	2534	1695	☐	**3116568**	✓


DROP 20/25




WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :
- ¬ Corps en technopolymère
- ¬ Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
- ¬ Réflecteur en aluminium anodisé (version à incandescence seulement)
- ¬ Système de fixation du verre 1/4 de tour
- ¬ Possibilité d'alimentation latérale
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO



DROP
20



DROP
25

DROP 20

IP43 - IK08 - 750 °C

DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	☐	**005000**	✓



DROP 25

IP43 - IK08 - 750 °C

DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	100	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	☐	**005010**	✓



DROP 22/28





- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- BK-81 / Noir / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :


- Diffuseur en verre moulé avec intérieur satiné
- Corps en technopolymère
- Réflecteur aluminium
- Joint en polymère expansé
- Clips en acier chromé pour un accrochage rapide du diffuseur à la base
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- Montage et démontage simples du verre sans outil
- Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- Grâce à l'intégration d'un module de protection à l'intérieur du capteur, il est possible d'installer plusieurs d'appareils dans le même espace sans risque d'interférences réciproques
- Champ maximum de détection jusqu'à 8 m
- Possibilité d'alimentation y compris avec un tube latéral de Ø 20 mm
- Des pictogrammes de signalisation sont disponibles
- Design by ROBERTO FIORATO







DROP
22



DROP
28

DROP 22 LED

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11	II	-	80	3000	S/EW	-	1214	758		**303472**	✓
LED	11	II	-	80	3000	S/EW	-	1214	758		**303474**	✓
LED	11	II	-	80	4000	S/EW	-	1281	816		**3109455**	✓
LED	11	II	-	80	3000	S/EW	-	1214	758		**3109456**	✓
LED	11	II	-	80	4000	S/EW	-	1281	816		**303066**	✓
LED	11	II	-	80	3000	S/EW	-	1214	758		**303065**	✓

DROP 22

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	II	-	-	-	S/EW	-	-	-		**004962**	✓
E27	60	II	-	-	-	S/EW	-	-	-		**004960**	✓
E27	60	II	-	-	-	S/EW	-	-	-		**004961**	✓

DROP 28 LED HF

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1382		**303632**	✓
LED	16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1336		**303629**	✓

DROP 28 LED

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1336		**303468**	✓
LED	16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1336		**303470**	✓
LED	16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1382		**3109457**	✓
LED	16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1336		**3109458**	✓
LED	16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1382		**303064**	✓
LED	16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1336		**303063**	✓

DROP 28

IP55 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	100	II	-	-	-	S/EW	-	-	-		**004972**	✓
E27	100	II	-	-	-	S/EW	-	-	-		**004970**	✓
E27	100	II	-	-	-	S/EW	-	-	-		**004951**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
DROP 22			
Fléche		**008342**	✓
Extincteur		**008343**	✓
Homme		**008344**	✓
Femme		**008345**	✓
Handicapé		**008346**	✓
Toilette		**008347**	✓
DROP 28			
Dx sortie à droite		**008350**	✓
Sx Sortie à Gauche		**008351**	✓
T/D		**008352**	✓
T/S		**008353**	✓
B/D		**008354**	✓
B/S		**008355**	✓
Fléche		**008356**	✓
Exit		**008357**	✓


008342


008343


008344


008345


008346


008347


008350


008351


008352


008353


008354


008355


008356



008357

EKO 19




IP 44 | 750°C | CLASS I | CLASS II

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


■ **BK-81** / Noir / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Applique pour intérieur ou extérieur composée de :
- ¬ Boîtier, cadre et Grill en technopolymère
- ¬ Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- ¬ Réflecteur en aluminium pour les versions E27
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Disponible en kit anti-vandalisme comme accessoire
- ¬ Toutes les versions sont disponibles avec diffuseur en polycarbonate IK10 sur demande
- ¬ Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- ¬ Driver intégré
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO

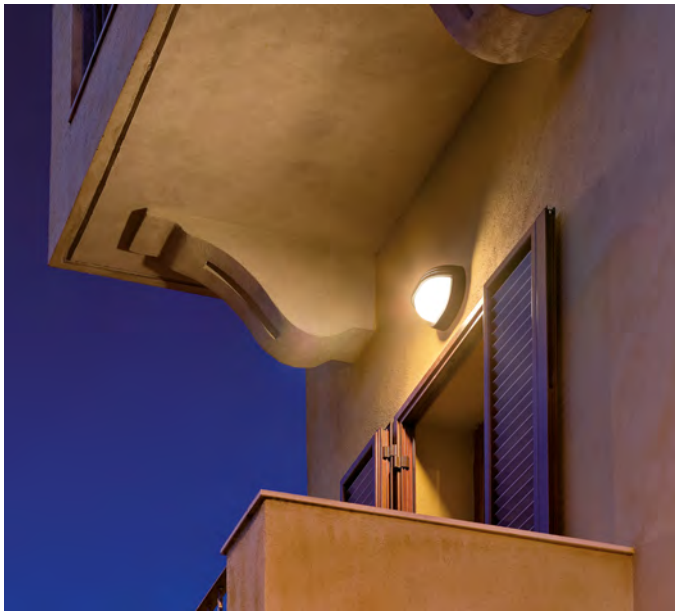




EKO 21/26



EKO 19



EKO 19
GRILL

EKO 19

IP44 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	15	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**300255**	✓
E27	15	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**300254**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	6.5	I	-	80	4000	S/EW	-	930	649	■	**3100201**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	S/EW	-	868	609	■	**3100200**	✓
LED	6.5	I	-	80	4000	S/EW	-	930	649	□	**3100195**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	S/EW	-	868	609	□	**3100194**	✓

EKO 19 GRILL

IP44 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	15	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	■	**300275**	✓
E27	15	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	□	**300274**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	6.5	I	-	80	4000	A/EW	-	930	460	■	**3100209**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	A/EW	-	868	432	■	**3100208**	✓
LED	6.5	I	-	80	4000	A/EW	-	930	460	□	**3100203**	✓
LED	6.5	I	-	80	3000	A/EW	-	868	432	□	**3100202**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
EKO 19			
Kit antivandale inox		**310176**	✓
Kit antivandale bruni		**310177**	✓
Diffuseur pc EKO 19		**310310**	✓



310176



310177



310310

EKO 21/26



IP 44 | 750°C | CLASS I | CLASS II

■ BK-81 / Noir / Poudrée
□ WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :
- ¬ Boîtier, anneau et écran grille en technopolymère
- ¬ Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- ¬ Réflecteur en aluminium pour les versions E27
- ¬ Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Disponible en kit anti-vandalisme comme accessoire
- ¬ Toutes les versions sont disponibles avec diffuseur en polycarbonate IK10 sur demande
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO







EKO 19



EKO
21



EKO
21 GRILL



EKO
26

EKO 21

IP44 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	15	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**300455**	✓
E27	15	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**300454**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1281	1086	■	**3100217**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1214	1029	■	**3100216**	✓
LED	11.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1281	1086	□	**3100211**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1214	1029	□	**3100210**	✓

EKO 21 GRILL

IP44 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	15	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	■	**300485**	✓
E27	15	II	-	-	-	A/EW	-	-	-	□	**300484**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1281	756	■	**3100225**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1214	716	■	**3100224**	✓
LED	11.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1281	756	□	**3100219**	✓
LED	11.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1214	716	□	**3100218**	✓

EKO 26

IP44 - IK06 - 750 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	23	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**300335**	✓
E27	23	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**300334**	✓
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	16.5	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1234	■	**3100233**	✓
LED	16.5	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1181	■	**3100232**	✓
LED	16.5	I	-	80	4000	S/EW	-	2447	1234	□	**3100227**	✓
LED	16.5	I	-	80	3000	S/EW	-	2226	1181	□	**3100226**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
EKO 21/26			
Kit antivandale inox		**310176**	✓
Kit antivandale bruni		**310177**	✓
EKO 26			
Diffuseur PC EKO 26		**310312**	✓



310176



310177



310312

ELIA EL




IP 65 | ≥ +50° C | CLASS I


BK-RAL9005 / Noir RAL9005 /
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Hublot LED en fonte d'aluminium pour montage au plafond ou au mur, idéal pour l'éclairage extérieur et intérieur, tel que : escaliers, couloirs, vestiaires, sanitaires… Il est simple et rapide à installer, avec une ligne pure et essentielle

- Conçu dans deux finitions différentes (noire et blanche), avec un diffuseur opale en polycarbonate, des températures de couleur de 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80
- Il a été conçu pour résister à des variations de température allant de -20 ° C à + 50 ° C, à une pénétration de l'eau et de la poussière correspondant à un IP65 et une résistance aux chocs correspondant à IK08
- Léger et pratique, ELIA EL est facile à installer grâce à la borne de connexion rapide pour le câblage électrique placée dans la partie arrière et à la deuxième sortie de câble pour le câblage traversant

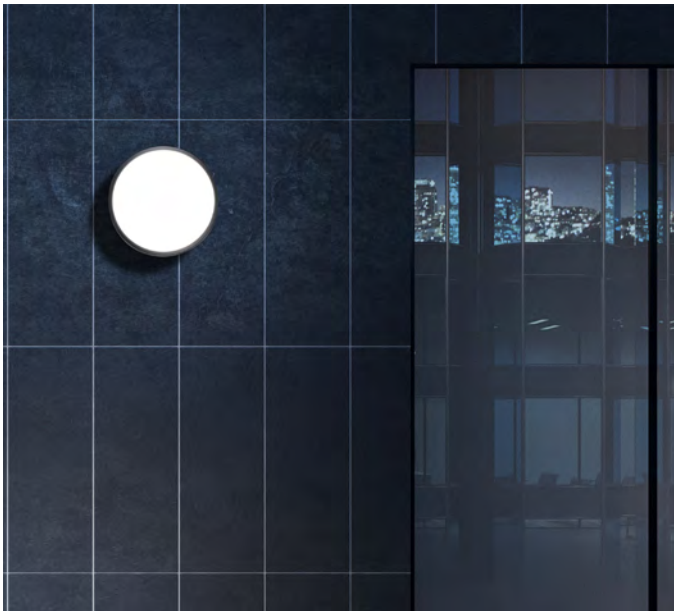



ELIA EL

ELIA EL

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	-	80	5700	OPAL	-	-	1700.0		**GWF2200LA857**	✓
18	I	-	80	4000	OPAL	-	-	1650.0		**GWF2200LA840**	✓
18	I	-	80	3000	OPAL	-	-	1500.0		**GWF2200LA830**	✓
18	I	-	80	5700	OPAL	-	-	1700.0		**GWF2210LA857**	✓
18	I	-	80	4000	OPAL	-	-	1650.0		**GWF2210LA840**	✓
18	I	-	80	3000	OPAL	-	-	1500.0		**GWF2210LA830**	✓

EXTRO






IP 55 | 850° C | CLASS I | CRI 90 | UK CA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour les zones résidentielles et urbaines avec corps en PC:

- ¬ Disponible également en version LED 13W et 26W
- ¬ Diffuseur en verre sablé
- ¬ Possibilité d'installation au mur, au plafond, sur poteau et sur colonne



EXTRO

EXTRO LED

IP55 - IK09 - 850 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
LED	26	I	-	90	4000	OPAL	-	-	1950	■	**GWS2402**	✓
LED	26	I	-	90	3000	OPAL	-	-	1850	■	**GWS240230K**	✓
LED	13	I	-	90	4000	OPAL	-	-	1000	■	**GWS2401**	✓
LED	13	I	-	90	3000	OPAL	-	-	950	■	**GWS240130K**	✓

EXTRO E27

IP55 - IK09 - 850 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27 220-240 V 50/60 Hz												
E27	-	I	-	-	-	OPAL	-	-	-	■	**GW82206**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
EXTRO			
Articulation d'orientation		**GW82290**	✓
Console pour angle		**GW82291**	✓
Tête de poteau avec articulation simple		**GW82298**	✓
Tête de poteau avec articulation double		**GW82299**	✓
Base rectangulaire pour colonne de support		**GW82297**	✓
Colonne pour appareil simple h = 1300 mm		**GW82292**	✓
Verre de rechange		**GW88272**	✓



GW82290



GW82291



GW82298



GW82299



GW82297



GW82292



GW88272

MULTI+ 30 PC





Primary school Het Epos - Rotterdam - Netherlands


IP 65 | IK 10 | 750° C | 960° C | CLASS II | HF | 1-10 V | DALI | SMART | 3h | CE | EAC | UK CA

■ **BK-81** / Noir / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :

- ¬ Corps en technopolymère
- ¬ Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- ¬ Classe II
- ¬ Driver intégré
- ¬ Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- ¬ La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- ¬ Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- ¬ Les versions SMART sont dotées d'un dispositif électronique qui permet le réglage du flux lumineux pour réduire la consommation et qui permet d'atteindre les 100% du flux quand ils sont nécessaires en garantissant en toute circonstance une sécurité de 30% du flux
- ¬ Les versions SMART HF sont dotées de capteur Haute fréquence intégré qui gère du 30% au 100% du flux en cas de détection de présence
- ¬ Les versions SMART DA sont adaptées à une utilisation sur des installations à deux lignes séparées sur lesquelles la demande de 100% du flux est commandée par un bouton ou un capteur de ligne



MULTI+ 30 PC







OFF
0%

ON - SMART
30%

ON - SMART
100%

MULTI+ 30 PC

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	■	**30416190101**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	■	**30416090101**	✓
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	**304161**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	**304160**	✓
9.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1613	793	□	**304175**	✓
9.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1478	783	□	**304174**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	**304165**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	**304164**	✓
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	**304163**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	**304162**	✓

MULTI+ 30 PC SMART HF

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 230 V 50 Hz											
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	**304207**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	**304206**	✓

MULTI+ 30 PC HF

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 230 V 50 Hz											
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	■	**30416990100**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	■	**30416890100**	✓
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	**304169**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	**304168**	✓

MULTI+ 30 PC SMART DA

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
16	II	-	80	4000	S/EW	-	2447	1292	□	**304205**	✓
16	II	-	80	3000	S/EW	-	2226	1270	□	**304204**	✓

MULTI+ 30 PC EM/3P

IP65 - IK10 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1613	793	■	**30417390100**	✓
9.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1478	783	■	**30417290100**	✓
9.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1613	793	□	**304173**	✓
9.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1478	783	□	**304172**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
MULTI+ 30 PC			
Outil TORX		**310514**	✓



310514

MULTI+ 40 PC





Residential building de Bever - Heerhugowaard - Netherlands


IP 65 · IK 10 · 750° C · 960° C · CLASS II · HF · 1-10 V · DALI · SMART · 3h · UK CA

WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :


- Corps en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
- Joint en silicone anti vieillissement
- Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Classe II
- Driver intégré
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- Capteur à hyperfréquence (HF) incorporé dans l'appareil avec détection opérant à une fréquence de 5,8 Ghz+/-75 Mhz
- Les versions SMART sont dotées d'un dispositif électronique qui permet le réglage du flux lumineux pour réduire la consommation et qui permet d'atteindre les 100% du flux quand ils sont nécessaires en garantissant en toute circonstance une sécurité de 30% du flux
- Les versions SMART HF sont dotées de capteur Haute fréquence intégré qui gère du 30% au 100% du flux en cas de détection de présence
- Les versions SMART DA sont adaptées à une utilisation sur des installations à deux lignes séparées sur lesquelles la demande de 100% du flux est commandée par un bouton ou un capteur de ligne



MULTI+ 40 PC





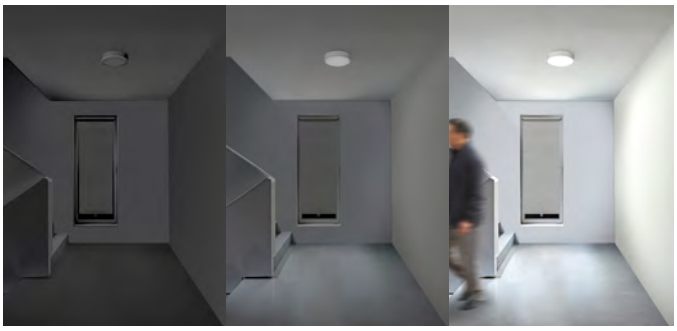

OFF **0%** | ON - SMART **30%** | ON - SMART **100%**

MULTI+ 40 PC

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	☐	**304127**	✓
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	☐	**304126**	✓
19.5	II	-	80	4000	S/EW	-	3121	1502	☐	**304141**	✓
19.5	II	-	80	3000	S/EW	-	3017	1464	☐	**304140**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	☐	**304131**	✓
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	☐	**304130**	✓
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	☐	**304129**	✓
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	☐	**304128**	✓

MULTI+ 40 PC SMART HF

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 230 V 50 Hz											
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	☐	**304211**	✓
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	☐	**304210**	✓

MULTI+ 40 PC HF

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 230 V 50 Hz											
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	☐	**304135**	✓
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	☐	**304134**	✓

MULTI+ 40 PC SMART DA

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	-	80	4000	S/EW	-	4284	2278	☐	**304209**	✓
27	II	-	80	3000	S/EW	-	4141	2146	☐	**304208**	✓

MULTI+ 40 PC EM/3P

IP65 - IK10 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
19.5	II	-	80	4000	S/EW	-	3121	1502	☐	**304139**	✓
19.5	II	-	80	3000	S/EW	-	3017	1464	☐	**304138**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
MULTI+ 40 PC			
Outil TORX		**310514**	✓



310514

MULTI+ 35






■ **BK-81** / Noir / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation en applique et au plafond, pour intérieur et extérieur, composés de :

- Corps en technopolymère
- Diffuseur en technopolymère opale anti-vandalisme, tenue au fil incandescent 960 °C
- Joint en silicone anti vieillissement
- Livré avec platine LED SMD en Metal-Core auto-dissipante et basculante (future-proof)
- Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Classe II
- Possibilité d'alimentation avec un tube (diamètre maximal 20 mm)
- La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas de secours (1h)
- Les versions C crépusculaires sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique



MULTI+ 35

MULTI+ 35

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	■	**3109461**	✓
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	■	**3109460**	✓
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	□	**306142**	✓
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	□	**306139**	✓
6	II	-	80	4000	S/EW	-	612	448	■	**3108201**	✓
6	II	-	80	3000	S/EW	-	576	417	■	**3109459**	✓
6	II	-	80	4000	S/EW	-	612	448	□	**306706**	✓
6	II	-	80	3000	S/EW	-	576	417	□	**306705**	✓

MULTI+ 35/C

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 230 V 50 Hz											
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	□	**306143**	✓
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	□	**306140**	✓
6	II	-	80	4000	S/EW	-	612	448	□	**3100038**	✓
6	II	-	80	3000	S/EW	-	576	417	□	**3100037**	✓

MULTI+ 35 EM/1P

IP65 - IK10 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 1P 220-240 V 50/60 Hz											
10.5	II	-	80	4000	S/EW	-	1479	763	□	**306144**	✓
10.5	II	-	80	3000	S/EW	-	1377	724	□	**306141**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
MULTI+ 35			
Outil TORX		**310514**	✓



310514

SUPERDELTA TONDO



IP 54 · 960° C · CLASS II · UKCA

■ BK-81 / Noir / Poudrée
□ IVORY-10 / Ivoire / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil pour installation en applique, au plafond et sur poteaux, pour intérieur et extérieur, composé de :
¬ Boîtier et diffuseur en technopolymère
¬ Diffuseur en verre pressé et satiné à l'intérieur ou en polycarbonate opale
¬ Réflecteur en aluminium pour les versions E27
¬ Joints en polymères
¬ Driver intégré
¬ Vis de fixation en acier inoxydable
¬ Design by ROBERTO FIORATO

SUPERDELTA TONDO

IP54 - IK08 - 960 °C

DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	75	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**001724**	✓
E27	75	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**001720**	✓





SUPERDELTA TONDO

Accessoires


Poteau en aluminium pour 1 ou 2 appareils, composé de:
¬ Deux supports en aluminium extrudé et peint
¬ Raccordement supérieur des deux supports en technopolymère faisant service de boîtier de connexion et comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm2
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SUPERDELTA TONDO			
Console		**008943**	✓
Poteau Double	■	**000500**	✓




Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	console




008943



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	poteau

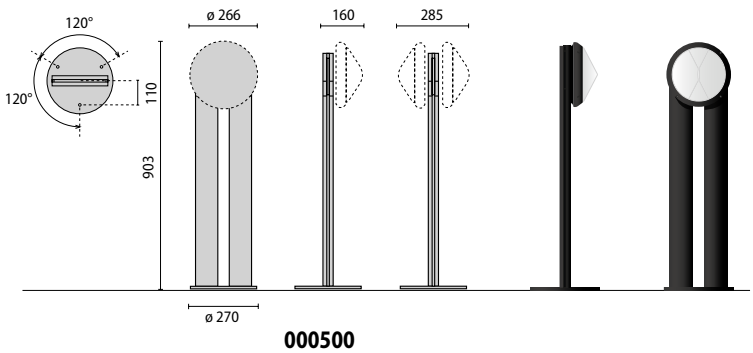

000500



Assisted Living María Auxiliadora - Churriana de la Vega - Granada - Spain

SUPERDELTA OVALE/33




IP 54 | 960° C | CLASS II | CE | EAC | UK CA

BK-81 / Noir / Poudrée
IVORY-10 / Ivoire / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils pour installation au plafond, en applique, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, en deux dimensions, composés de :
- Boîtier et diffuseur en technopolymère
- Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement
- Réflecteur en aluminium pour les versions E27
- Joints en polymères
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Driver intégré
- Design by ROBERTO FIORATO






SUPERDELTA TONDO



SUPERDELTA
OVALE



SUPERDELTA
33

SUPERDELTA OVALE

IP54 - IK06 - 960 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	60	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**001704**	✓
E27	60	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**001700**	✓

SUPERDELTA 33

IP54 - IK06 - 960 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27	75	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	■	**001804**	✓
E27	75	II	-	-	-	S/EW	-	-	-	□	**001800**	✓


Accessoires

Poteau 33D - Mini 33D
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Boîtier de connexion en technopolymère
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960° C 5 s (NF EN 60695-2-11:2001)

Poteau 33 M1/M2
Poteau Mini 33 M1/M2
Poteau en aluminium pour un ou deux appareils, composé de:
¬ Poteau en aluminium extrudé et peint
¬ Consoles en technopolymère
¬ Boîtier de connexion en technopolymère comprenant un connecteur 4 bornes de 16 mm²
¬ Embase en aluminium moulé sous pression et peint
¬ Résistance au fil incandescent 960° C 5 s (NF EN 60695-2-11:2001)


Console Ovale et Tondo/Console33
¬ Support en technopolymère de couleur noir opaque, incliné à 45°, pour appareil SUPER DELTA OVALE ou 33
¬ Résistance au fil incandescent 960°C, 5 sec. (NF EN 60695-2-11:2001)
¬ Livré avec chevilles et vis de fixation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SUPERDELTA OVALE			
Console		**008943**	✓
SUPERDELTA OVALE 33			
Console 33	■	**008953**	✓




Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	console




008943 **008953**



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander
2A+1B = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	poteau

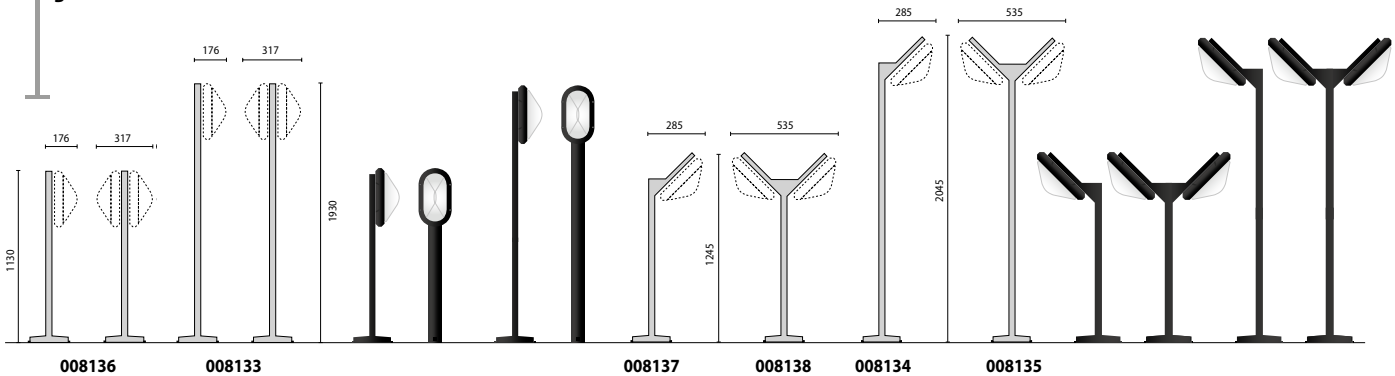

008136 **008133** **008137** **008138** **008134** **008135**

TONDA ES




IP 44 | IK 10 | 850°C | CLASS II | CE | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Plafonnier compact étanches, entièrement en polycarbonate et adaptée aux applications intérieures et extérieures

¬ Forte résistance mécanique aux chocs et sécurité électrique renforcée avec double possibilité d'entrée d'alimentation: dans la partie inférieure ou latérale du plafonnier





TONDA ES
180



TONDA ES
230

TONDA ES 180

IP44 - IK10 - 850 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27 220-240 V 50/60 Hz												
E27	-	II	-	-	-	TRNSP	-	-	-		**GW80651**	✓


TONDA ES 230

IP44 - IK10 - 850 °C



DOUILLE	PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
E27 220-240 V 50/60 Hz												
E27	-	II	-	-	-	TRNSP	-	-	-		**GW80652**	✓

MIMIK 10 CEILING

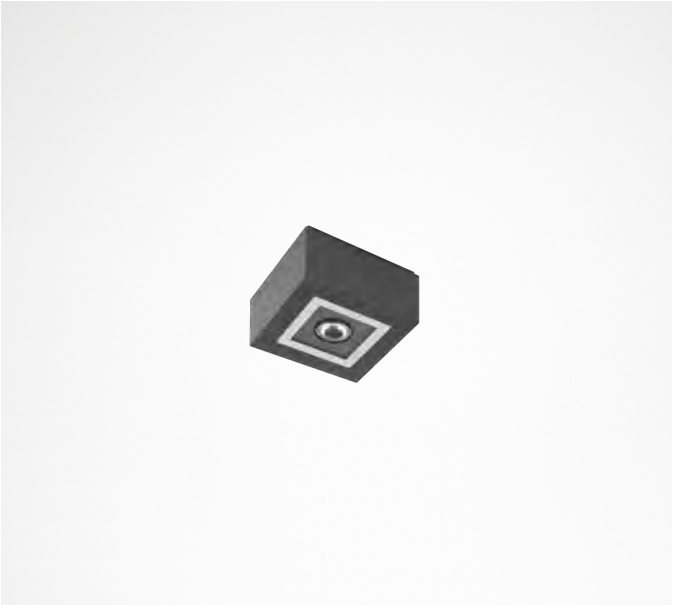

IP 65 · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · CE · EAC · UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre trempé transparent sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK 10 CEILING
- ¬ Diffuseur en verre plat micro-prismatique trempé et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK 10 CEILING TECH
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)




Timing sport center - Brescia - Italy



MIMIK 10



MIMIK 10 POST



MIMIK 10 CEILING

MIMIK 10 CEILING C/I

IP65 - IK06



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	704		**304875**	✓
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	612		**304872**	✓
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	704		**304874**	✓
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	612		**304871**	✓
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	704		**304876**	✓
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	612		**304873**	✓


MIMIK 10 CEILING TECH

IP65 - IK06



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	✓	70	4000	C/EW	-	1120	822		**304881**	✓
10	I	✓	70	3000	C/EW	-	1040	715		**304878**	✓
10	I	✓	70	4000	C/EW	-	1120	822		**304880**	✓
10	I	✓	70	3000	C/EW	-	1040	715		**304877**	✓
10	I	✓	70	4000	C/EW	-	1120	822		**304882**	✓
10	I	✓	70	3000	C/EW	-	1040	715		**304879**	✓

MIMIK 20 CEILING

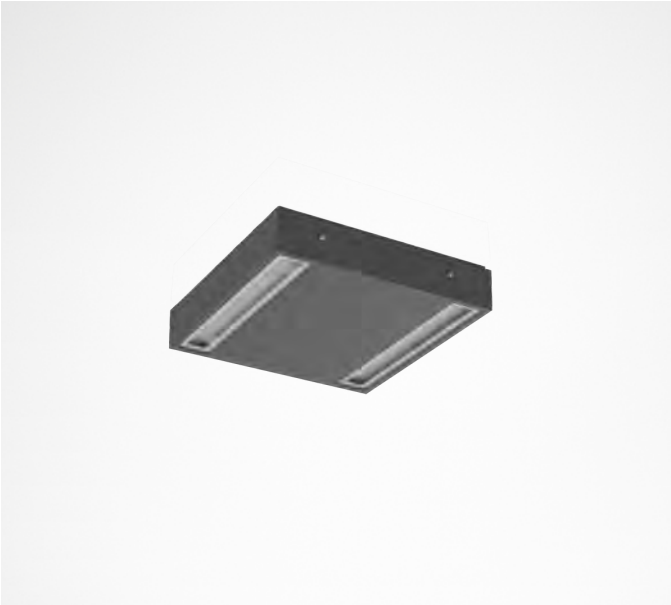

IP 65 · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · DALI · CE · EAC · UKCA


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)




MIMIK 20



MIMIK 20 CEILING

MIMIK 20 CEILING

IP65 - IK06




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
22	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1854		**3105851**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1797		**3105850**	✓
22	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1854		**3105849**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1797		**3105848**	✓
22	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1854		**3105853**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1797		**3105852**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
22	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1854		**3105857**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1797		**3105856**	✓
22	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1854		**3105855**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1797		**3105854**	✓
22	I	-	80	4000	S/EW	-	3560	1854		**3105859**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	3335	1797		**3105858**	✓



Private Villa - Verona - Italy

MASK+ ROUND

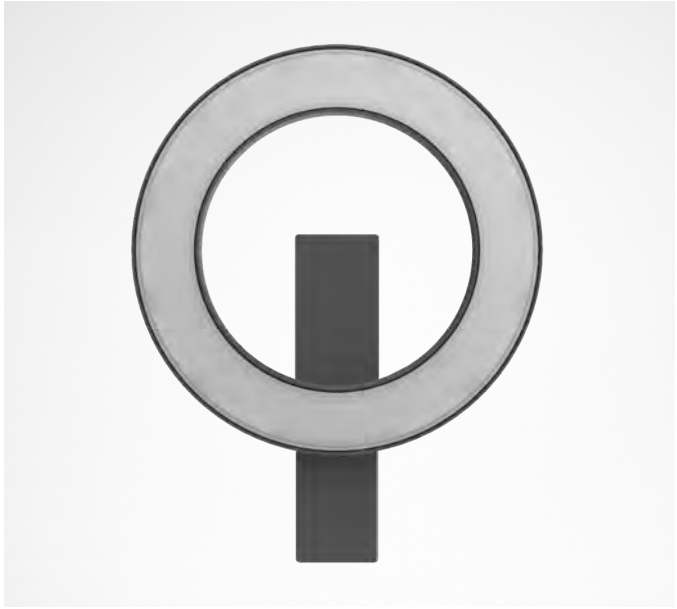



IP 65 · CLASS I · IR

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil pour installation en applique et au plafond, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression
- ¬ Diffuseurs en verre peints à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 1 kV
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Clips en acier chromé pour un accrochage rapide du corps sur la base
- ¬ Les versions PIR sont équipées d'un capteur de mouvement incorporé. Idéal pour charge résistive et pour charge inductive
- ¬ Seuil d'intervention de 10 à 2000 lux
- ¬ Angle d'ouverture à 120°
- ¬ Temps d'extinction réglable (10 s - 7 min)
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO




MASK+



MASK+ MINI



MASK+ ROUND



MASK+ ROUND
PIR

MASK+ ROUND

IP65 - IK06



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
22	I	-	80	4000	S/EW	-	2650	1227	■	**3105007**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	2590	1188	■	**3105005**	✓
22	I	-	80	4000	S/EW	-	2650	1227	□	**3105008**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	2590	1188	□	**3105006**	✓


MASK+ ROUND PIR

IP65 - IK06



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
22	I	-	80	4000	S/EW	-	2650	1227	■	**3105011**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	2590	1188	■	**3105009**	✓
22	I	-	80	4000	S/EW	-	2650	1227	□	**3105012**	✓
22	I	-	80	3000	S/EW	-	2590	1188	□	**3105010**	✓

QUASAR 10 CEILING

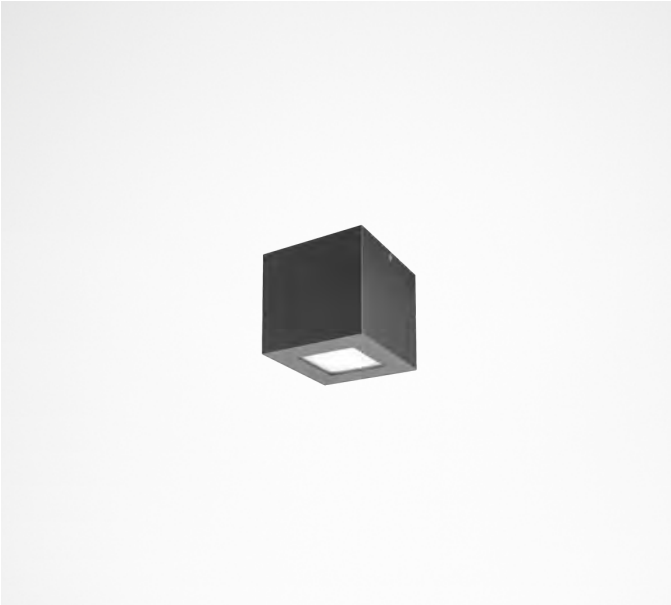

IP 40 | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | UKCA


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joints en polymères
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)



QUASAR 10



QUASAR 10 CEILING


QUASAR 10 CEILING

IP40 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 230 V 50 Hz											
5	I	-	80	4000	S/EW	-	500	289,4		**304488**	✓
5	I	-	80	3000	S/EW	-	500	268,48		**304487**	✓
5	I	-	80	4000	S/EW	-	500	289,4		**304490**	✓
5	I	-	80	3000	S/EW	-	500	268,48		**304489**	✓
5	I	-	80	4000	S/EW	-	500	289,4		**304492**	✓
5	I	-	80	3000	S/EW	-	500	268,48		**304491**	✓



QUASAR 30 CEILING

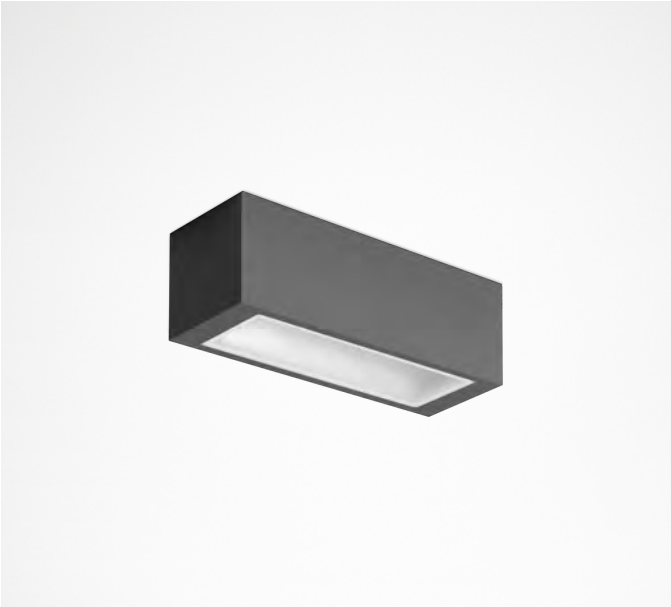

IP 65 · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · CE · EAC · UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil LED pour installation au plafond, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)



QUASAR 30



QUASAR 30 CEILING TECH


QUASAR 30 CEILING TECH

IP65 - IK07

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	✓	80	4000	S/I	-	2384	1652		**306177**	✓
20	I	✓	80	3000	S/I	-	2276	1482		**306178**	✓
20	I	✓	80	4000	S/I	-	2384	1652		**306175**	✓
20	I	✓	80	3000	S/I	-	2276	1482		**306176**	✓
20	I	✓	80	4000	S/I	-	2384	1652		**306174**	✓
20	I	✓	80	3000	S/I	-	2276	1482		**306131**	✓



MIMIK 10

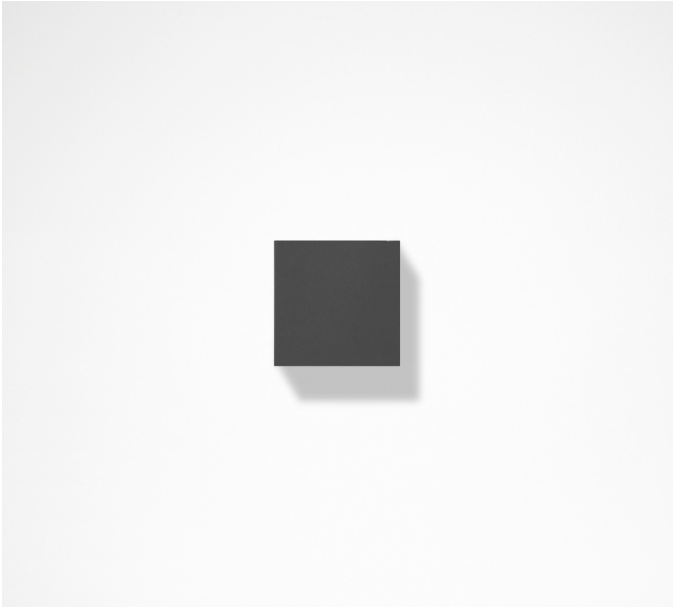

IP 65 · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · CE · EAC · UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B)
- ¬ Les versions MIMIK sont disponibles avec lentilles à faisceau asymétrique (CP) ou avec diffuseurs circulaires à faisceau étroit (C/I). Dans les versions à double émission (B) on peut combiner les deux différents faisceaux (CP+C/I, C/I+C/I)
- ¬ Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l'éclairage de parcours cyclo-piétons
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)




Restaurant Burg Landshut - Bernkastel-Kues - Germany




MIMIK 10 CEILING



MIMIK 10 POST




MIMIK 10
FLAT



MIMIK 10

Identification et classement des optiques

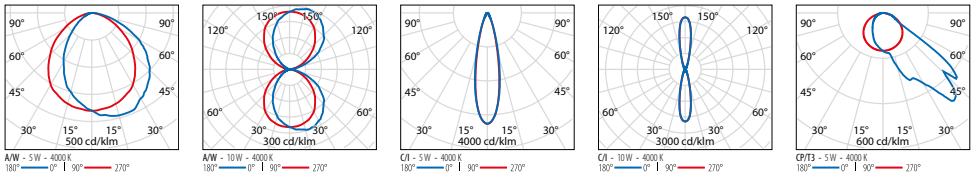

MIMIK 10 FLAT M

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	80	4000	A/W	-	700	517		**304827**	✓
5	I	-	80	3000	A/W	-	650	501		**304824**	✓
5	I	-	80	4000	A/W	-	700	517		**304826**	✓
5	I	-	80	3000	A/W	-	650	501		**304823**	✓
5	I	-	80	4000	A/W	-	700	517		**304828**	✓
5	I	-	80	3000	A/W	-	650	501		**304825**	✓

MIMIK 10 FLAT B

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	A/W	-	1357	1071		**304833**	✓
9.5	I	-	80	3000	A/W	-	1140	1028		**304830**	✓
9.5	I	-	80	4000	A/W	-	1357	1071		**304832**	✓
9.5	I	-	80	3000	A/W	-	1140	1028		**304829**	✓
9.5	I	-	80	4000	A/W	-	1357	1071		**304834**	✓
9.5	I	-	80	3000	A/W	-	1140	1028		**304831**	✓

MIMIK 10 M C/I

IP65 - IK05



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	✓	70	4000	C/I	20°	593	454		**304851**	✓
5	I	✓	70	3000	C/I	20°	561	398		**304848**	✓
5	I	✓	70	4000	C/I	20°	593	454		**304850**	✓
5	I	✓	70	3000	C/I	20°	561	398		**304847**	✓
5	I	✓	70	4000	C/I	20°	593	454		**304852**	✓
5	I	✓	70	3000	C/I	20°	561	398		**304849**	✓

MIMIK 10 B C/I


IP65 - IK05



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	932		**304863**	✓
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	818		**304860**	✓
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	932		**304862**	✓
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	818		**304859**	✓
10	I	✓	70	4000	C/I	20°	1120	932		**304864**	✓
10	I	✓	70	3000	C/I	20°	1040	818		**304861**	✓

MIMIK 10 M CP/T3

IP65 - IK05




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	✓	70	4000	CP/T3	-	593	376		**304857**	✓
5	I	✓	70	3000	CP/T3	-	561	330		**304854**	✓
5	I	✓	70	4000	CP/T3	-	593	376		**304856**	✓
5	I	✓	70	3000	CP/T3	-	561	330		**304853**	✓
5	I	✓	70	4000	CP/T3	-	593	376		**304858**	✓
5	I	✓	70	3000	CP/T3	-	561	330		**304855**	✓

Accessoires


Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	cadre pour la personnalisation

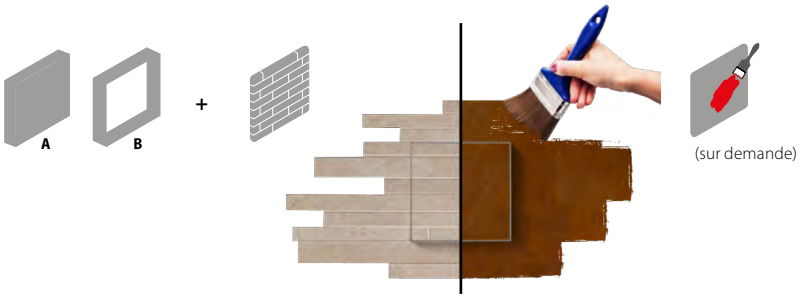



(sur demande)


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
MIMIK 10 - FLAT M			
Cadre pour la personnalisation		**310919**	✓
Cadre pour la personnalisation M		**3106884**	✓
Cadre pour la personnalisation M		**3106887**	✓
Cadre pour la personnalisation M		**3106890**	✓
Cadre pour la personnalisation		**3106087**	✓
Cadre pour la personnalisation		**3106088**	✓
MIMIK 10 - FLAT B			
Cadre pour la personnalisation		**3106883**	✓
Cadre pour la personnalisation B		**3106885**	✓
Cadre pour la personnalisation		**3106886**	✓
Cadre pour la personnalisation B		**3106888**	✓
Cadre pour la personnalisation		**3106889**	✓
Cadre pour la personnalisation B		**3106891**	✓



3106884
310919


3106087
3106887


3106088
3106890


3106883
3106885



3106886
3106888


3106889
3106891



Maffei Palace - Verona - Italy

MIMIK 20

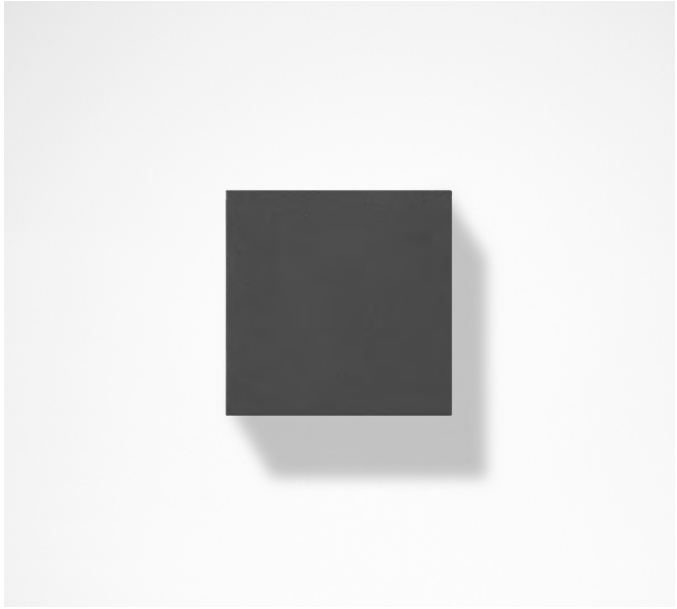



Private Villa - Verona - Italy

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Joint en silicone anti vieillissement
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique trempé et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK FLAT
- Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B)
- Diffuseur en verre plat trempé transparent et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK
- Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage
- Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l'éclairage de parcours cyclo-piétons
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas de secours (1h)
- La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)




MIMIK 20 CEILING






MIMIK 20
FLAT



MIMIK 20

Identification et classement des optiques

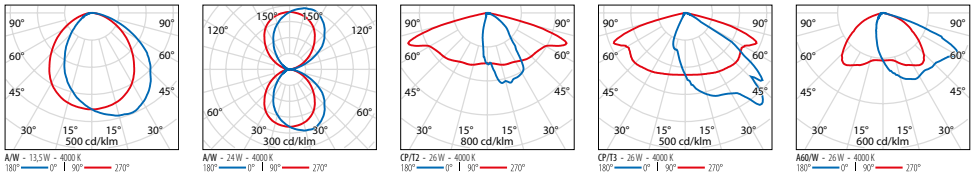

MIMIK 20 FLAT M

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
12	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1273		**303744**	✓
12	I	-	80	3000	A/W	-	1653	1230		**303746**	✓
12	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1273		**303745**	✓
12	I	-	80	3000	A/W	-	1653	1230		**303747**	✓
12	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1273		**303795**	✓
12	I	-	80	3000	A/W	-	1653	1230		**303842**	✓

MIMIK 20 FLAT M EM1P

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz											
12	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1273		**304201**	✓
12	I	-	80	3000	A/W	-	1653	1230		**304198**	✓
12	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1273		**304202**	✓
12	I	-	80	3000	A/W	-	1653	1230		**304199**	✓
12	I	-	80	4000	A/W	-	1710	1273		**304203**	✓
12	I	-	80	3000	A/W	-	1653	1230		**304200**	✓

MIMIK 20 FLAT B

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
22.5	I	-	80	4000	A/W	-	3420	2516		**303748**	✓
22.5	I	-	80	3000	A/W	-	3306	2435		**303750**	✓
22.5	I	-	80	4000	A/W	-	3420	2516		**303749**	✓
22.5	I	-	80	3000	A/W	-	3306	2435		**303751**	✓
22.5	I	-	80	4000	A/W	-	3420	2516		**303797**	✓
22.5	I	-	80	3000	A/W	-	3306	2435		**303794**	✓

MIMIK 20 CP/T2

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	CP/T2	-	3360	2384		**303752**	✓
26	I	✓	70	3000	CP/T2	-	3120	2346		**303754**	✓
26	I	✓	70	4000	CP/T2	-	3360	2384		**303753**	✓
26	I	✓	70	3000	CP/T2	-	3120	2346		**303755**	✓
26	I	✓	70	4000	CP/T2	-	3360	2384		**303841**	✓
26	I	✓	70	3000	CP/T2	-	3120	2346		**303840**	✓
21	I	✓	70	4000	CP/T2	-	2453	2005		**304419**	✓
21	I	✓	70	3000	CP/T2	-	2278	1973		**304416**	✓
21	I	✓	70	4000	CP/T2	-	2453	2005		**304420**	✓
21	I	✓	70	3000	CP/T2	-	2278	1973		**304417**	✓
21	I	✓	70	4000	CP/T2	-	2453	2005		**304421**	✓
21	I	✓	70	3000	CP/T2	-	2278	1973		**304418**	✓

MIMIK 20 CP/T2 EM3P

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
21	I	-	70	4000	CP/T2	-	2453	2005		**304395**	✓
21	I	-	70	3000	CP/T2	-	2278	1973		**304394**	✓
21	I	-	70	4000	CP/T2	-	2453	2005		**304397**	✓
21	I	-	70	3000	CP/T2	-	2278	1973		**304396**	✓
21	I	-	70	4000	CP/T2	-	2453	2005		**304399**	✓
21	I	-	70	3000	CP/T2	-	2278	1973		**304398**	✓

MIMIK 20 CP/T3

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	CP/T3	-	3360	2401		**303756**	✓
26	I	✓	70	3000	CP/T3	-	3120	2364		**303758**	✓
26	I	✓	70	4000	CP/T3	-	3360	2401		**303757**	✓
26	I	✓	70	3000	CP/T3	-	3120	2364		**303759**	✓
26	I	✓	70	4000	CP/T3	-	3360	2401		**303733**	✓
26	I	✓	70	3000	CP/T3	-	3120	2364		**303734**	✓
21	I	✓	70	4000	CP/T3	-	2453	2012		**304425**	✓
21	I	✓	70	3000	CP/T3	-	2278	1988		**304422**	✓
21	I	✓	70	4000	CP/T3	-	2453	2012		**304426**	✓
21	I	✓	70	3000	CP/T3	-	2278	1988		**304423**	✓
21	I	✓	70	4000	CP/T3	-	2453	2012		**304427**	✓
21	I	✓	70	3000	CP/T3	-	2278	1988		**304424**	✓

MIMIK 20 CP/T3 EM3P

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
21	I	-	70	4000	CP/T3	-	2453	2012		**304401**	✓
21	I	-	70	3000	CP/T3	-	2278	1988		**304400**	✓
21	I	-	70	4000	CP/T3	-	2453	2012		**304403**	✓
21	I	-	70	3000	CP/T3	-	2278	1988		**304402**	✓
21	I	-	70	4000	CP/T3	-	2453	2012		**304405**	✓
21	I	-	70	3000	CP/T3	-	2278	1988		**304404**	✓

MIMIK 20 A60/W

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	A60/W	-	3360	2183		**303760**	✓
26	I	✓	70	3000	A60/W	-	3120	2149		**303762**	✓
26	I	✓	70	4000	A60/W	-	3360	2183		**303761**	✓
26	I	✓	70	3000	A60/W	-	3120	2149		**303763**	✓
26	I	✓	70	4000	A60/W	-	3360	2183		**303735**	✓
26	I	✓	70	3000	A60/W	-	3120	2149		**303736**	✓
21	I	✓	70	4000	A60/W	-	2453	1836		**304431**	✓
21	I	✓	70	3000	A60/W	-	2278	1807		**304428**	✓
21	I	✓	70	4000	A60/W	-	2453	1836		**304432**	✓
21	I	✓	70	3000	A60/W	-	2278	1807		**304429**	✓
21	I	✓	70	4000	A60/W	-	2453	1836		**304433**	✓
21	I	✓	70	3000	A60/W	-	2278	1807		**304430**	✓

MIMIK 20 A60/W EM3P

IP65 - IK06




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
21	I	-	70	4000	A60/W	-	2453	1836		**304407**	✓
21	I	-	70	3000	A60/W	-	2278	1807		**304406**	✓
21	I	-	70	4000	A60/W	-	2453	1836		**304409**	✓
21	I	-	70	3000	A60/W	-	2278	1807		**304408**	✓
21	I	-	70	4000	A60/W	-	2453	1836		**304411**	✓
21	I	-	70	3000	A60/W	-	2278	1807		**304410**	✓


Accessoires


Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander


	COMPOSANTS
A	appareil
B	cadre pour la personnalisation

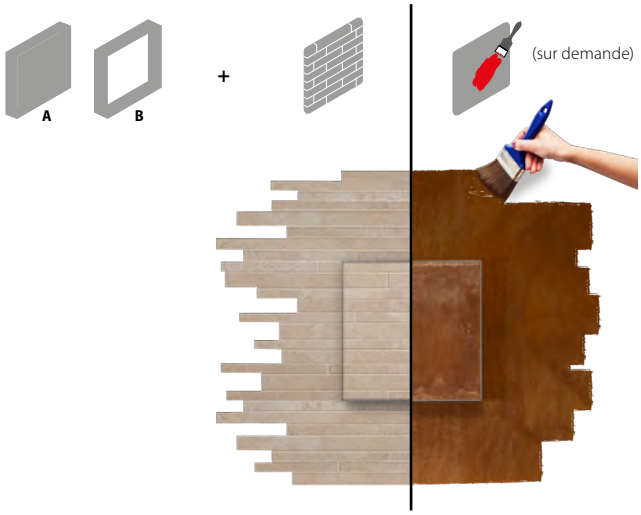



DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
MIMIK FLAT M			
Cadre pour la personnalisation FLAT M		**310440**	✓
Cadre pour la personnalisation FLAT M		**310441**	✓
Cadre pour la personnalisation FLAT M		**310450**	✓
MIMIK FLAT B			
Cadre pour la personnalisation FLAT B		**310442**	✓
Cadre pour la personnalisation FLAT B		**310443**	✓
Cadre pour la personnalisation FLAT B		**310451**	✓
MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W			
Cadre pour la personnalisation		**310444**	✓
Cadre pour la personnalisation		**310445**	✓
Cadre pour la personnalisation		**310449**	✓



310440
310444


310441
310445



310449
310450



310442


310443


310451

MIMIK 30

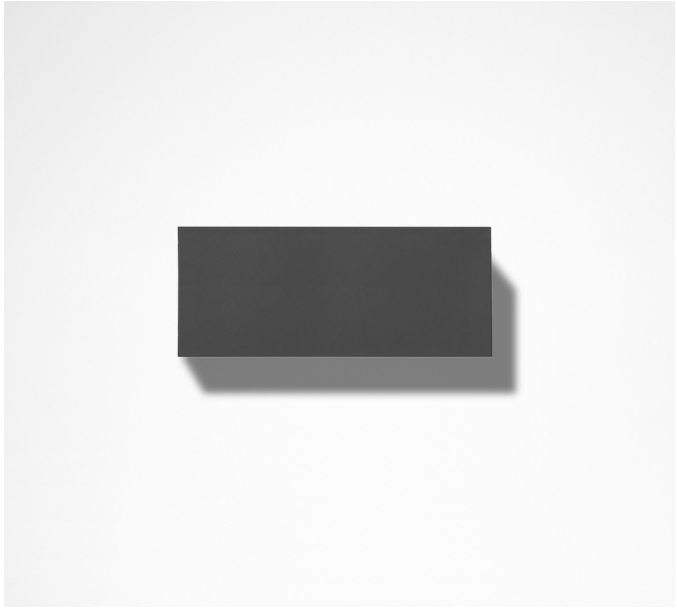

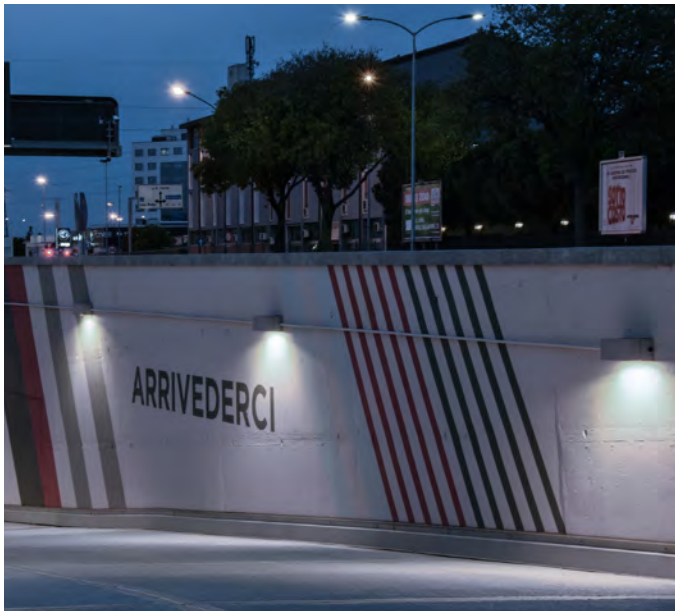

Adigeo Shopping Centre - Verona - Italy


IP 65

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique trempé et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK FLAT
- Diffuseur en verre plat trempé transparent et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK
- Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage
- Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l'éclairage de parcours cyclo-piétons
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)




MIMIK 10



MIMIK 10 POST




MIMIK 30
FLAT



MIMIK 30

Identification et classement des optiques

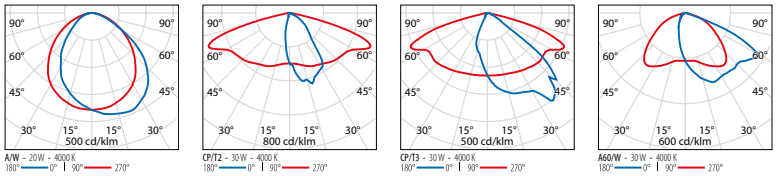

MIMIK 30 FLAT

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18.5	I	-	80	4000	A/W	-	2736	1803		**303798**	✓
18.5	I	-	80	3000	A/W	-	2644	1764		**303800**	✓
18.5	I	-	80	4000	A/W	-	2736	1803		**303799**	✓
18.5	I	-	80	3000	A/W	-	2644	1764		**303801**	✓
18.5	I	-	80	4000	A/W	-	2736	1803		**303843**	✓
18.5	I	-	80	3000	A/W	-	2644	1764		**303844**	✓

MIMIK 30 CP/T2

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	✓	70	4000	CP/T2	-	4480	2700		**303802**	✓
30	I	✓	70	3000	CP/T2	-	4160	2506		**303804**	✓
30	I	✓	70	4000	CP/T2	-	4480	2700		**303803**	✓
30	I	✓	70	3000	CP/T2	-	4160	2506		**303805**	✓
30	I	✓	70	4000	CP/T2	-	4480	2700		**303845**	✓
30	I	✓	70	3000	CP/T2	-	4160	2506		**303846**	✓

MIMIK 30 CP/T3

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	✓	70	4000	CP/T3	-	4480	2755		**303806**	✓
30	I	✓	70	3000	CP/T3	-	4160	2558		**303808**	✓
30	I	✓	70	4000	CP/T3	-	4480	2755		**303807**	✓
30	I	✓	70	3000	CP/T3	-	4160	2558		**303809**	✓
30	I	✓	70	4000	CP/T3	-	4480	2755		**303847**	✓
30	I	✓	70	3000	CP/T3	-	4160	2558		**303848**	✓

MIMIK 30 A60/W


IP65 - IK06




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	✓	70	4000	A60/W	-	4480	2558		**303810**	✓
30	I	✓	70	3000	A60/W	-	4160	2373		**303812**	✓
30	I	✓	70	4000	A60/W	-	4480	2558		**303811**	✓
30	I	✓	70	3000	A60/W	-	4160	2373		**303813**	✓
30	I	✓	70	4000	A60/W	-	4480	2558		**303849**	✓
30	I	✓	70	3000	A60/W	-	4160	2373		**303850**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
MIMIK FLAT			
Cadre pour la personnalisation FLAT		**310446**	✓
Cadre pour la personnalisation FLAT		**310447**	✓
Cadre pour la personnalisation FLAT		**310448**	✓



310446




310447



310448

MIMIK 50

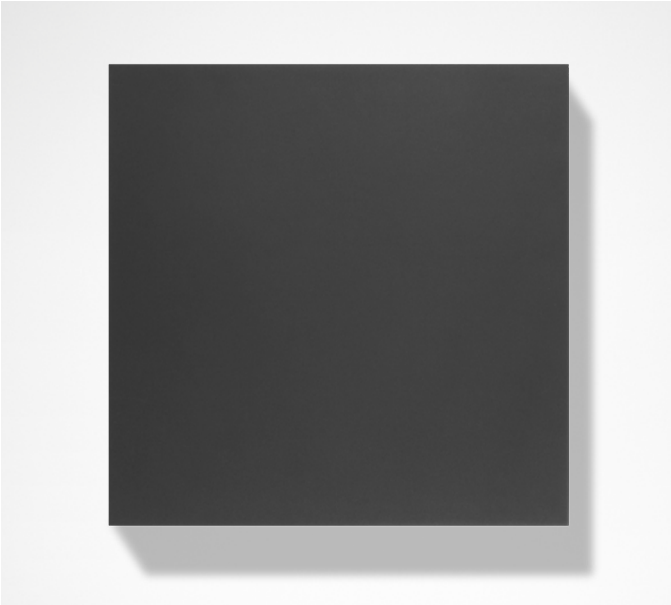




■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- ¬ Accumulateurs Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, temps de charge 24h
- ¬ Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B)
- ¬ Les versions B, bi-émission, utilisent deux allumages séparés pour une émission vers le haut et vers le bas (DA)
- ¬ Les versions bi-émission DALI possèdent deux drivers.Le double-allumage est possible par l'intermédiaire de l'attribution et de la gestion des adresses dans le protocole DALI
- ¬ Les versions DALI ont une température ambiante de fonctionnement à partir de -40 °C
- ¬ Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l'éclairage de parcours cyclo-piétons
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)





MIMIK 50

Identification et classement des optiques

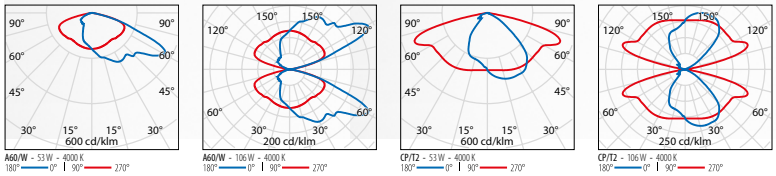

MIMIK 50 M A60/W

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
53	I	-	80	4000	A60/W	-	9000	5955		**3104511**	✓
53	I	-	80	3000	A60/W	-	8630	5598		**3104510**	✓
39	I	-	80	4000	A60/W	-	6920	4573		**3104487**	✓
39	I	-	80	3000	A60/W	-	6630	4299		**3104486**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
53	I	-	80	4000	A60/W	-	9000	5955		**3104515**	✓
53	I	-	80	3000	A60/W	-	8630	5598		**3104514**	✓

MIMIK 50 M A60/W EM3P


IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
53	I	-	80	4000	A60/W	-	9000	5955		**3104519**	✓
53	I	-	80	3000	A60/W	-	8630	5598		**3104518**	✓

MIMIK 50 B A60/W


IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
53 + 53	I	-	80	4000	A60/W	-	18000	11834		**3104523**	✓
53 + 53	I	-	80	3000	A60/W	-	17260	11124		**3104522**	✓
39 + 39	I	-	80	4000	A60/W	-	13840	9142		**3104499**	✓
39 + 39	I	-	80	3000	A60/W	-	13260	8594		**3104498**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
53 + 53	I	-	80	4000	A60/W	-	18000	11834		**3104527**	✓
53 + 53	I	-	80	3000	A60/W	-	17260	11124		**3104526**	✓

MIMIK 50 B A60/W EM3P

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
53 + 53	I	-	80	4000	A60/W	-	18000	11834		**3104531**	✓
53 + 53	I	-	80	3000	A60/W	-	17260	11124		**3104530**	✓

MIMIK 50 M CP/T2

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
53	I	-	80	4000	CP/T2	-	9000	6659	■	**3104509**	✓
53	I	-	80	3000	CP/T2	-	8630	6363	■	**3104508**	✓
39	I	-	80	4000	CP/T2	-	6920	5071	■	**3104485**	✓
39	I	-	80	3000	CP/T2	-	6630	4880	■	**3104484**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
53	I	-	80	4000	CP/T2	-	9000	6659	■	**3104513**	✓
53	I	-	80	3000	CP/T2	-	8630	6363	■	**3104512**	✓

MIMIK 50 M CP/T2 EM3P


IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
53	I	-	80	4000	CP/T2	-	9000	6659	■	**3104517**	✓
53	I	-	80	3000	CP/T2	-	8630	6363	■	**3104516**	✓

MIMIK 50 B CP/T2


IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
53 + 53	I	-	80	4000	CP/T2	-	18000	13198	■	**3104521**	✓
53 + 53	I	-	80	3000	CP/T2	-	17260	12642	■	**3104520**	✓
39 + 39	I	-	80	4000	CP/T2	-	13840	10094	■	**3104497**	✓
39 + 39	I	-	80	3000	CP/T2	-	13260	9719	■	**3104496**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
53 + 53	I	-	80	4000	CP/T2	-	18000	13198	■	**3104525**	✓
53 + 53	I	-	80	3000	CP/T2	-	17260	12642	■	**3104524**	✓

MIMIK 50 B CP/T2 EM3P

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz - secours 3h											
53 + 53	I	-	80	4000	CP/T2	-	18000	13198	■	**3104529**	✓
53 + 53	I	-	80	3000	CP/T2	-	17260	12642	■	**3104528**	✓

AMON WALL




IP 65 | 650° C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | 1-10 V | CE | EAC | UKCA

■ AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Corps en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint
- ¬ Driver intégré
- ¬ Dissipateur thermique en aluminium
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Console pour montage en applique (WALL) avec un système d'installation simplifié, en fonte d'aluminium peint
- ¬ Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes



AMON MINI



AMON MAXI



AMON WALL

AMON WALL A/M

IP65 - IK08 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A15/M	-	3120	1810	■	**306311**	✓
27	I	-	80	4000	A30/M	-	3120	1787	■	**306312**	✓
27	I	-	80	3000	A15/M	-	2850	1667	■	**306317**	✓
27	I	-	80	3000	A30/M	-	2850	1644	■	**306318**	✓



AMON WALL B A/M

IP65 - IK08 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
54	I	-	80	4000	A15/M	-	6240	3622	■	**306313**	✓
54	I	-	80	4000	A30/M	-	6240	3575	■	**306314**	✓
54	I	-	80	3000	A15/M	-	5700	3334	■	**306319**	✓
54	I	-	80	3000	A30/M	-	5700	3288	■	**306320**	✓




AMON WALL B A/M+S/I

IP65 - IK08 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
37	I	-	80	4000	A15/M	-	4160	2357	■	**306315**	✓
37	I	-	80	4000	A30/M	-	4160	2334	■	**306316**	✓
37	I	-	80	3000	A15/M	-	3800	2170	■	**306321**	✓
37	I	-	80	3000	A30/M	-	3800	2147	■	**306322**	✓



MASK+

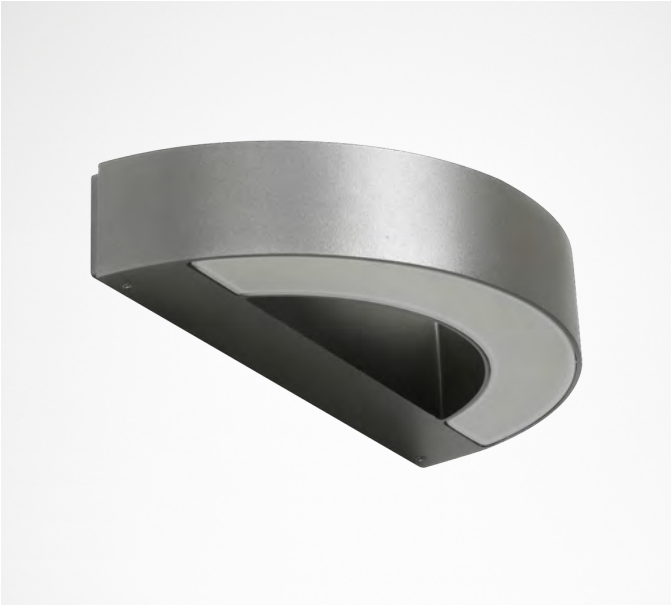

IP 65 | 750°C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | 1h | CE | EAC | UKCA


■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B)
- ¬ Les versions M, mono émission, utilisent une seule source lumineuse, pour une émission de la lumière vers le haut ou vers le bas
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ La version EM/1P est prévue pour être utilisée en éclairage général ainsi qu'en cas de secours (1h)
- ¬ Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO







MASK+ ROUND



MASK+

MASK+ M

IP65 - IK06 - 750 °C


PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
12.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1668	971	■	**3100765**	✓
12.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1552	914	■	**3100763**	✓
12.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1668	971	□	**3100766**	✓
12.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1552	914	□	**3100764**	✓
Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz											
12.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1668	971	■	**3101062**	✓
12.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1552	914	■	**3101060**	✓
12.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1668	971	□	**3101063**	✓
12.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1552	914	□	**3101061**	✓



MASK+ B

IP65 - IK06 - 750 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	-	80	4000	S/EW	-	3336	1879	■	**3100769**	✓
24	I	-	80	3000	S/EW	-	3104	1770	■	**3100767**	✓
24	I	-	80	4000	S/EW	-	3336	1879	□	**3100770**	✓
24	I	-	80	3000	S/EW	-	3104	1770	□	**3100768**	✓



MASK+ MINI




IP 65 | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | IR | CE | EAC | UKCA


■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 1 kV
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Disponibles en version mono (M) ou bi directionnelle (B)
- ¬ Les versions M, mono émission, utilisent une seule source lumineuse, pour une émission de la lumière vers le haut ou vers le bas
- ¬ Les versions PIR sont équipées d'un capteur de mouvement incorporé. Idéal pour charge résistive et pour charge inductive
- ¬ Seuil d'intervention de 10 à 2000 lux
- ¬ Angle d'ouverture à 120°
- ¬ Temps d'extinction réglable (10 s - 7 min)
- ¬ Design by ROBERTO FIORATO



PIR



MASK+ ROUND



MASK+ MINI
PIR

MASK+ MINI M

IP65 - IK05


PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
8	I	-	80	4000	S/EW	-	733	340	■	**3102527**	✓
8	I	-	80	3000	S/EW	-	733	317	■	**3101602**	✓
8	I	-	80	4000	S/EW	-	733	340	□	**3102528**	✓
8	I	-	80	3000	S/EW	-	733	317	□	**3101603**	✓



MASK+ MINI M PIR

IP65 - IK05


PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
8	I	-	80	4000	S/EW	-	733	340	■	**3104648**	✓
8	I	-	80	3000	S/EW	-	733	317	■	**3101606**	✓
8	I	-	80	4000	S/EW	-	733	340	□	**3104649**	✓
8	I	-	80	3000	S/EW	-	733	317	□	**3101607**	✓




MASK+ MINI B

IP65 - IK05

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
16	I	-	80	4000	S/EW	-	1450	670	■	**3102529**	✓
16	I	-	80	3000	S/EW	-	1450	627	■	**3101604**	✓
16	I	-	80	4000	S/EW	-	1450	670	□	**3102530**	✓
16	I	-	80	3000	S/EW	-	1450	627	□	**3101605**	✓



QUASAR 10

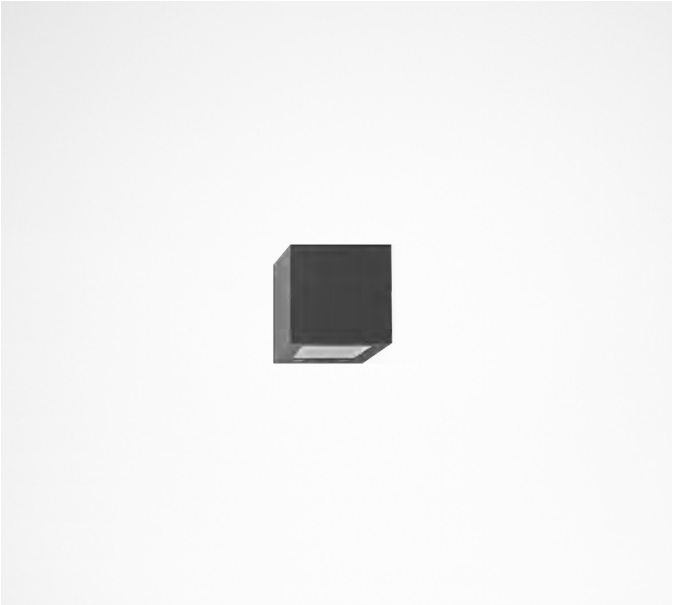

IP 44 | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **BK-81** / Noir / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée


Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur solidaire en verre plat transparent sérigraphié
- ¬ Joints en polymères
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Driver intégré
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)



Private house - Andalusia - Spain




QUASAR 10 CEILING



QUASAR 10

QUASAR 10 1WB

IP44 - IK02



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
3.5	I	✓	80	4000	R	-	230	122		**303355**	✓
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100		**303354**	✓
3.5	I	✓	80	4000	R	-	230	122		**303357**	✓
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100		**303356**	✓
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100		**30335690104**	✓
3.5	I	✓	80	4000	R	-	230	122		**303451**	✓
3.5	I	✓	80	3000	R	-	150	100		**303450**	✓

QUASAR 10 2WB


IP44 - IK02



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	✓	80	4000	R	-	460	235		**303361**	✓
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192		**303360**	✓
6	I	✓	80	4000	R	-	460	235		**303363**	✓
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192		**303362**	✓
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192		**30336290102**	✓
6	I	✓	80	4000	R	-	460	235		**303453**	✓
6	I	✓	80	3000	R	-	300	192		**303452**	✓

QUASAR 10 1NB+1WB

IP44 - IK02



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	✓	80	4000	R	-	460	141		**303367**	✓
6	I	✓	80	3000	R	-	300	113		**303366**	✓
6	I	✓	80	4000	R	-	460	141		**303369**	✓
6	I	✓	80	3000	R	-	300	113		**303368**	✓
6	I	✓	80	4000	R	-	460	141		**303455**	✓
6	I	✓	80	3000	R	-	300	113		**303454**	✓


QUASAR 10 4WB

IP44 - IK02



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10.5	I	✓	80	4000	R	-	920	402		**303349**	✓
10.5	I	✓	80	3000	R	-	600	329		**303348**	✓
10.5	I	✓	80	4000	R	-	920	402		**303351**	✓
10.5	I	✓	80	3000	R	-	600	329		**303350**	✓
10.5	I	✓	80	4000	R	-	920	402		**303449**	✓
10.5	I	✓	80	3000	R	-	600	329		**303448**	✓

QUASAR 20

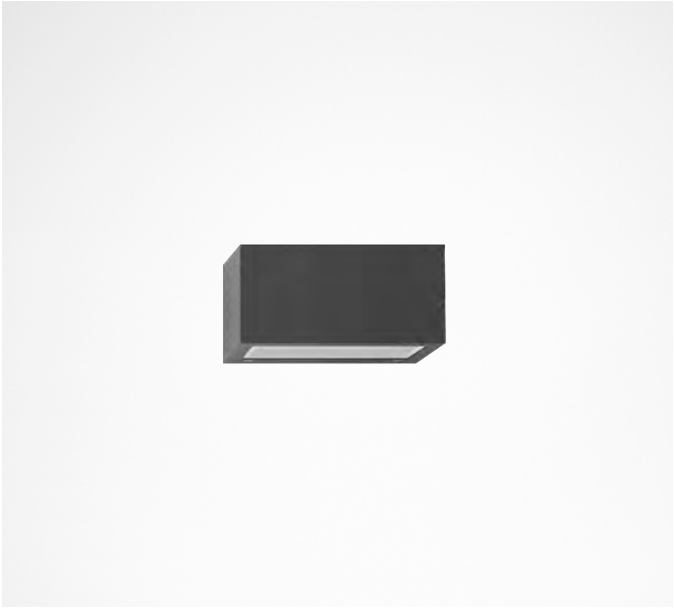

IP 65

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **BK-81** / Noir / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- ¬ Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Versions 1-10V et DALI disponibles sur demande




Parish complex - Varignano - Viareggio - Italy



M / B



TECH / DOUBLE TECH



QUASAR 20

QUASAR 20 M

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
11	I	✓	80	4000	S/EW	-	1356	519		**303541**	✓
11	I	✓	80	3000	S/EW	-	1292	492		**303542**	✓
11	I	✓	80	4000	S/EW	-	1356	519		**303539**	✓
11	I	✓	80	3000	S/EW	-	1292	492		**303540**	✓
11	I	✓	80	4000	S/EW	-	1356	519		**303537**	✓
11	I	✓	80	3000	S/EW	-	1292	492		**303538**	✓

QUASAR 20 TECH


IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
11	I	✓	80	4000	A30/M	30°	1356	797		**303535**	✓
11	I	✓	80	3000	A30/M	30°	1292	758		**303536**	✓
11	I	✓	80	4000	A30/M	30°	1356	797		**303533**	✓
11	I	✓	80	3000	A30/M	30°	1292	758		**303534**	✓
11	I	✓	80	3000	A30/M	30°	1292	758		**30353490107**	✓
11	I	✓	80	4000	A30/M	30°	1356	797		**303531**	✓
11	I	✓	80	3000	A30/M	30°	1292	758		**303532**	✓

QUASAR 20 B

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	985		**303547**	✓
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	930		**303548**	✓
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	985		**303545**	✓
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	930		**303546**	✓
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	985		**303543**	✓
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	930		**303544**	✓


QUASAR 20 DOUBLE TECH

IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	✓	80	4000	A30/M	-	2712	1475		**304100**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	-	2584	1417		**304097**	✓
20	I	✓	80	4000	A30/M	-	2712	1475		**304101**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	-	2584	1417		**304098**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	-	2584	1417		**30409890104**	✓
20	I	✓	80	4000	A30/M	-	2712	1475		**304099**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	-	2584	1417		**304096**	✓

QUASAR 30

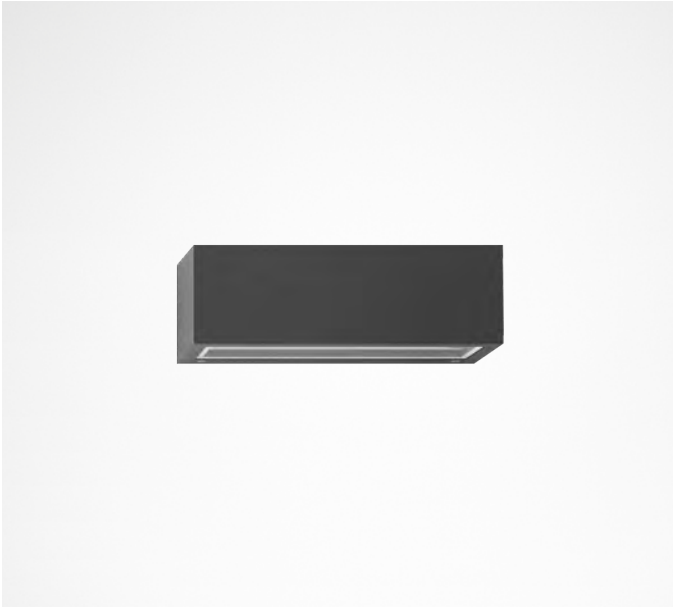



Hotel Bergmanns alm beer house - Reden - Germany


IP 65

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **BK-81** / Noir / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- ¬ Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98)
- ¬ Driver intégré
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Les versions LED EM/3P ont une LED de puissance supplémentaire utilisée comme éclairage d'urgence
- ¬ La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- ¬ Les versions LED EM/3P sont équipées d'accumulateurs au NiMH, 3.6V 2Ah
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Versions 1-10V et DALI disponibles sur demande




M / B



TECH / DOUBLE TECH



QUASAR 30 CEILING



QUASAR 30

QUASAR 30 M

IP65 - IK06



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	995		**303559**	✓
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	936		**303560**	✓
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	995		**303557**	✓
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	936		**303558**	✓
20	I	✓	80	4000	S/EW	-	2712	995		**303555**	✓
20	I	✓	80	3000	S/EW	-	2584	936		**303556**	✓

QUASAR 30 TECH

IP65 - IK07



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	✓	80	4000	A30/M	30°	2712	1606		**303553**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557		**303554**	✓
20	I	✓	80	4000	A30/M	30°	2712	1606		**303551**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557		**303552**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557		**30355290105**	✓
20	I	✓	80	4000	A30/M	30°	2712	1606		**303549**	✓
20	I	✓	80	3000	A30/M	30°	2584	1557		**303550**	✓

QUASAR 30 B

IP65 - IK06



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
32	I	✓	80	4000	S/EW	-	4800	1148		**303565**	✓
32	I	✓	80	3000	S/EW	-	4572	1532		**303566**	✓
32	I	✓	80	4000	S/EW	-	4800	1615		**303563**	✓
32	I	✓	80	3000	S/EW	-	4572	1532		**303564**	✓
32	I	✓	80	4000	S/EW	-	4800	1615		**303561**	✓
32	I	✓	80	3000	S/EW	-	4572	1532		**303562**	✓

QUASAR 30 DOUBLE TECH

IP65 - IK07



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
32	I	✓	80	4000	A30/M	-	4800	2489		**304106**	✓
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427		**304103**	✓
32	I	✓	80	4000	A30/M	-	4800	2489		**304107**	✓
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427		**304104**	✓
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427		**30410490102**	✓
32	I	✓	80	4000	A30/M	-	4800	2489		**304105**	✓
32	I	✓	80	3000	A30/M	-	4572	2427		**304102**	✓

QUASAR 30 TECH EM/3P

IP65 - IK07



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	A30/M	-	2712	1606		**304346**	✓
20	I	-	80	3000	A30/M	-	2584	1557		**304345**	✓
20	I	-	80	4000	A30/M	-	2712	1606		**304197**	✓
20	I	-	80	3000	A30/M	-	2584	1557		**304196**	✓
20	I	-	80	4000	A30/M	-	2712	1606		**304348**	✓
20	I	-	80	3000	A30/M	-	2584	1557		**304347**	✓

QUASAR 60




Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- ¬ Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)

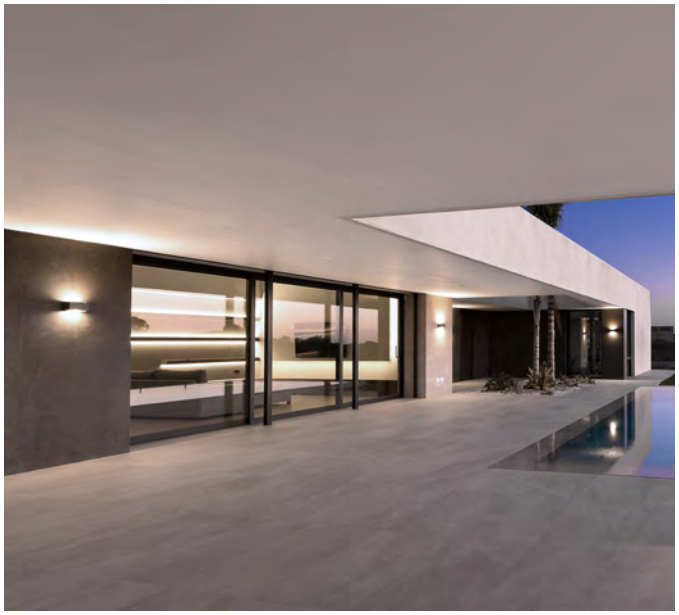

Private villa - Sanlúcar de Barrameda - Cádiz - Spain




M / B



TECH / DOUBLE TECH





QUASAR 60

QUASAR 60 M

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100821**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100818**	✓
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100822**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100819**	✓
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100823**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100820**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100833**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100830**	✓
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100834**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100831**	✓
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100835**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100832**	✓

QUASAR 60 M EM/3P

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100845**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100842**	✓
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100846**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100843**	✓
19	I	-	80	4000	A7/EW	-	2736	1655		**3100847**	✓
19	I	-	80	3000	A7/EW	-	2554	1631		**3100844**	✓

QUASAR 60 B

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
38	I	-	80	4000	A7/EW	-	5472	3250		**3100857**	✓
38	I	-	80	3000	A7/EW	-	5107	3204		**3100854**	✓
38	I	-	80	4000	A7/EW	-	5472	3250		**3100858**	✓
38	I	-	80	3000	A7/EW	-	5107	3204		**3100855**	✓
38	I	-	80	4000	A7/EW	-	5472	3250		**3100859**	✓
38	I	-	80	3000	A7/EW	-	5107	3204		**3100856**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
38	I	-	80	4000	A7/EW	-	5472	3250		**3100869**	✓
38	I	-	80	3000	A7/EW	-	5107	3204		**3100866**	✓
38	I	-	80	4000	A7/EW	-	5472	3250		**3100870**	✓
38	I	-	80	3000	A7/EW	-	5107	3204		**3100867**	✓
38	I	-	80	4000	A7/EW	-	5472	3250		**3100871**	✓
38	I	-	80	3000	A7/EW	-	5107	3204		**3100868**	✓

QUASAR 60 TECH

IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
19	I	-	80	4000	A22/EW	-	2736	2078		**3100815**	✓
19	I	-	80	3000	A22/EW	-	2554	2050		**3100812**	✓
19	I	-	80	4000	A22/EW	-	2736	2078		**3100816**	✓
19	I	-	80	3000	A22/EW	-	2554	2050		**3100813**	✓
19	I	-	80	4000	A22/EW	-	2736	2078		**3100817**	✓
19	I	-	80	3000	A22/EW	-	2554	2050		**3100814**	✓

QUASAR 60 DOUBLE TECH

IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
38	I	-	80	4000	A22/EW	-	5472	4082		**3100851**	✓
38	I	-	80	3000	A22/EW	-	5107	4026		**3100848**	✓
38	I	-	80	4000	A22/EW	-	5472	4082		**3100852**	✓
38	I	-	80	3000	A22/EW	-	5107	4026		**3100849**	✓
38	I	-	80	4000	A22/EW	-	5472	4082		**3100853**	✓
38	I	-	80	3000	A22/EW	-	5107	4026		**3100850**	✓

SHIELD+ 1



IP 66 | ≤ -40° C | MULTI POWER | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | DALI | SPD 10kV | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Réflecteur en technopolymère à aluminage haute efficacité et traitement de surface de protection
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Version multi-puissance fournie avec un Dip Switch pour sélectionner trois niveaux de puissance, programmables lors de l'installation
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Les versions EXTREME sont adaptées aux conditions extrêmes, -40°C
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Les versions C crépusculaires équipées d'un capteur pour déclenchement automatique sont proposées sur demande



Commercial Building Warmteservice - Gouda - Netherlands



SHIELD+ 1

SHIELD+ 1 MULTIPOWER

IP66 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
13							2080	1773			
19	I	-	80	4000	A/EW	-	2775	2364	■	**3106354**	✓
27							3605	3072			
13							2030	1621			
19	I	-	80	3000	A/EW	-	2700	2161	■	**3106352**	✓
27							3515	2808			

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

IP66 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	**3106362**	✓
27	I	-	80	3000	A/EW	-	3514	2808	■	**3106360**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/EW	-	3605	3072	■	**3106358**	✓
27	I	-	80	3000	A/EW	-	3514	2808	■	**3106356**	✓

SHIELD+ 2






AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Réflecteur en technopolymère à aluminage haute efficacité et traitement de surface de protection
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Les versions DALI possèdent deux drivers. Le double-allumage est possible par l'intermédiaire de l'attribution et de la gestion des adresses dans le protocole DALI
- ¬ Les versions EXTREME sont adaptées aux conditions extrêmes, -40°C
- ¬ La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- ¬ Accumulateurs Li-Fe Po4 3,2 V 3.0 Ah, temps de charge 24h
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Les versions C crépusculaires équipées d'un capteur pour déclenchement automatique sont proposées sur demande



SHIELD+ 2

SHIELD+ 2

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
79	I	-	80	4000	A/EW	-	10552	7985		**3106328**	✓
79	I	-	80	3000	A/EW	-	10284	7261		**3106326**	✓
52	I	-	80	4000	A/EW	-	7210	6070		**3106332**	✓
52	I	-	80	3000	A/EW	-	7028	5518		**3106330**	✓
Power LED - Secours 3h - 220-240 V 50/60 Hz											
52	I	-	80	4000	A/EW	-	7210	6070		**3106340**	✓
52	I	-	80	3000	A/EW	-	7028	5518		**3106338**	✓


SHIELD+ 2 EXTREME-40°

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
79	I	-	80	4000	A/EW	-	10552	7985		**3106336**	✓
79	I	-	80	3000	A/EW	-	10284	7261		**3106334**	✓

ELIA OL

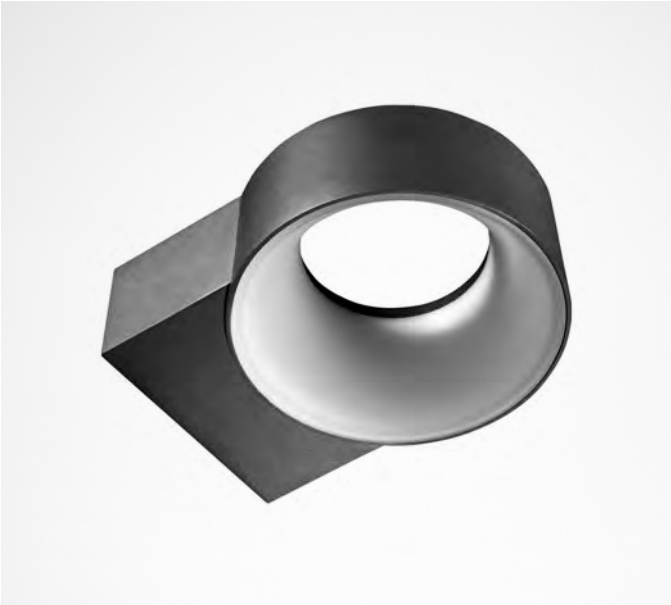


BK-RAL9005 / Noir RAL9005 /
WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Applique en aluminium moulé sous pression pour un montage mural, idéale pour l'éclairage architectural intérieur et extérieur, tel que : escaliers, couloirs ou façades. Elle est rapide et facile à installer, avec une ligne pure et essentielle:

- Conçue en deux finitions différentes (noire et blanche) avec diffuseur opale polycarbonate avec une double émission de lumière (vers le haut et vers le bas) pour créer une atmosphère agréable, des températures de couleur de 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80
- Elle a été conçue pour résister à des variations de température allant de -20 ° C à + 45 ° C, à une pénétration de l'eau et de la poussière correspondant à un IP65 et une résistance aux chocs correspondant à IK08
- Léger et pratique, il est facile à installer grâce au support arrière pour la fixation et au module de connexion rapide placé à l'arrière pour le câblage électrique





ELIA OL

ELIA OL

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 100-240 V 50/60 Hz											
8	I	-	80	4000	OPAL	-	-	650		**GWF2100FR840**	✓
8	I	-	80	3000	OPAL	-	-	650		**GWF2100FR830**	✓
8	I	-	80	4000	OPAL	-	-	650		**GWF2110FR840**	✓
8	I	-	80	3000	OPAL	-	-	650		**GWF2110FR830**	✓

ORION H




IP 65 · ≥ +50° C · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · CE · EAC · UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites
- ¬ Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Réflecteur aluminium
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 1 kV
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable







ORION H



L'enjoliveur/ le carter décoratif change l'effet lumineux des luminaires et est disponible comme accessoire (A commander séparément).
Veuillez nous contacter pour des RAL. spécifiques.





ORION POST

ORION H M

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	80	4000	A/EW	-	742	363,36	■	**3105448**	✓
5	I	-	80	3000	A/EW	-	675	352,33	■	**3105446**	✓
5	I	-	80	2700	A/EW	-	640	309,4	■	**3111193**	✓
5	I	-	80	4000	A/EW	-	742	363,36	□	**3105449**	✓
5	I	-	80	3000	A/EW	-	675	352,33	□	**3105447**	✓

ORION H B


IP65 - IK06




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	845,26	■	**3105452**	✓
10	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	792,35	■	**3105450**	✓
10	I	-	80	2700	A/EW	-	1280	783,33	■	**3111194**	✓
10	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	845,26	□	**3105453**	✓
10	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	792,35	□	**3105451**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ORION			
Carter ORION H	■	**3106290**	✓
Carter ORION H	□	**3106289**	✓
Carter ORION H	■	**3106291**	✓




3106290



3106289



3106291




A **B**

Ensemble

1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	carter pour la personnalisation



ORION V




IP 65 · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · CE · EAC · UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Réflecteur aluminium
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 1 kV
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable







ORION V



L'enjoliveur/ le carter décoratif change l'effet lumineux des luminaires et est disponible comme accessoire (A commander séparément).
Veuillez nous contacter pour des RAL. spécifiques.





ORION POST

ORION V M

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	80	4000	S/EW	-	742	577,83	■	**3105440**	✓
5	I	-	80	3000	S/EW	-	675	538,82	■	**3105438**	✓
5	I	-	80	4000	S/EW	-	742	577,83	□	**3105441**	✓
5	I	-	80	3000	S/EW	-	675	538,82	□	**3105439**	✓



ORION V M NB

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	80	4000	R	-	742	134,1	■	**3118409**	✓
5	I	-	80	3000	R	-	675	125,44	■	**3118407**	✓
5	I	-	80	4000	R	-	742	134,1	□	**3118410**	✓
5	I	-	80	3000	R	-	675	125,44	□	**3118408**	✓



ORION V B

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
11	I	-	80	4000	S/EW	-	1484	1125,33	□	**3105445**	✓
10	I	-	80	4000	S/EW	-	1484	1125,33	■	**3105444**	✓
10	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	1065,05	■	**3105442**	✓
10	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	1065,05	□	**3105443**	✓



ORION V B NB


IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	R	-	1484	265,18	■	**3118413**	✓
10	I	-	80	3000	R	-	1350	242,69	■	**3118411**	✓
10	I	-	80	4000	R	-	1484	265,18	□	**3118414**	✓
10	I	-	80	3000	R	-	1350	242,69	□	**3118412**	✓



Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ORION V			
Carter ORION V	■	**3106287**	✓
Carter ORION V	□	**3106286**	✓
Carter ORION V	■	**3106288**	✓




3106287



3106286



3106288




A **B**

Ensemble

1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	carter pour la personnalisation



POLO+ 2



IP 40
IP 65

CLASS I


■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
□ **WH-87** / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
- ¬ Diffuseur en verre plat extraclair, trempé, écritures en sérigraphie, satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- ¬ POLO+2/I possèdent un interrupteur incorporé







POLO+ 2



POLO+2 I

POLO+ 2 A/EW

IP65 - IK05

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	535,21	■	**304558**	✓
9.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	478,45	■	**304557**	✓
9.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	535,21	□	**304560**	✓
9.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	478,45	□	**304559**	✓



POLO+ 2/I A/EW

IP40 - IK05

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	535,21	■	**304974**	✓
9.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	478,45	■	**304973**	✓
9.5	I	-	80	4000	A/EW	-	1485	535,21	□	**304976**	✓
9.5	I	-	80	3000	A/EW	-	1350	478,45	□	**304975**	✓



POLO+ 3




IP 65 | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | UKCA


AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
- ¬ Diffuseur en verre plat extraclair, trempé, écritures en sérigraphie, satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse







POLO+ 3 A/EW

POLO+ 3 A/EW

IP65 - IK05

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
15	I	-	80	4000	A/EW	-	2225	726,96	■	**304564**	✓
15	I	-	80	3000	A/EW	-	2025	687,3	■	**304563**	✓
15	I	-	80	4000	A/EW	-	2225	726,96	□	**304566**	✓
15	I	-	80	3000	A/EW	-	2025	687,3	□	**304565**	✓



MIMIK 10 POST





IP 65 · QUICK · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · CE · EAC · UKCA

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Poteau en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- ¬ Embase livrée avec l'appareil
- ¬ De robustes platines de fixation au sol réalisées sont proposées en option (Versions HU)
- ¬ Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes




A/I




CP/T3



MIMIK 10 POST
300




MIMIK 10 POST
600



MIMIK 10 POST
1000

Identification et classement des optiques



MIMIK 10 POST 300

IP65 - IK08



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	A/I	-	1075	915		**304619**	✓
10	I	-	80	3000	A/I	-	1006	745		**304617**	✓
10	I	-	80	4000	A/I	-	1075	915		**304620**	✓
10	I	-	80	3000	A/I	-	1006	745		**304618**	✓

MIMIK 10 POST 600

IP65 - IK08



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	A/I	-	1075	915		**304615**	✓
10	I	-	80	3000	A/I	-	1006	745		**304613**	✓
10	I	-	80	4000	A/I	-	1075	915		**304616**	✓
10	I	-	80	3000	A/I	-	1006	745		**304614**	✓

MIMIK 10 POST 1000

IP65 - IK08



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	CP/T3	-	1076	780		**306555**	✓
10	I	-	80	3000	CP/T3	-	1000	767		**306554**	✓
10	I	-	80	4000	CP/T3	-	1076	780		**306553**	✓
10	I	-	80	3000	CP/T3	-	1000	767		**306552**	✓

MIMIK 10 POST 1000 HU

IP65 - IK08



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	CP/T3	-	1076	780		**3112996**	✓
10	I	-	80	3000	CP/T3	-	1000	767		**3112995**	✓
10	I	-	80	4000	CP/T3	-	1076	780		**3112998**	✓
10	I	-	80	3000	CP/T3	-	1000	767		**3112997**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
MIMIK 10 POST			
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		**310496**	✓



310496



Palm Beach Torreblanca - Málaga - Spain



INSERT+ ZERO POST




IP 65 | CLASS I

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil de jardin sur poteau pour un éclairage général, composé de :
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- Joint en silicone anti vieillissement
- Poteau en aluminium extrudé peint
- Installation rapide, par ressorts
- Les versions ont été développées sans vis visibles





INSERT+ ZERO POST 300

INSERT+ ZERO POST 300

IP65 - IK08

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157		**3118129**	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151		**3118127**	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148		**3118125**	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157		**3118128**	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	377	151		**3118126**	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148		**3118124**	✓



INSERT+ 1 V POST




IP 65 | CLASS I

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil de jardin sur poteau pour un éclairage général, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Poteau en aluminium extrudé peint
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Installation rapide, par ressorts
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles





INSERT+ 1 V POST 600

INSERT+ 1 V POST 600

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118477**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118475**	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118476**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118474**	✓



INSERT+ 2 V POST




IP 65 | CLASS I | DALI

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil de jardin sur poteau pour un éclairage général, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Poteau en aluminium extrudé peint
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Installation rapide, par ressorts
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles



INSERT+ 2 V POST 750

INSERT+ 2 V POST 750

IP65 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118211**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118209**	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118210**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118208**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118215**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118213**	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118214**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118212**	✓

ORION POST



AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Réflecteur aluminium
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Structure en acier inoxydable peint (ORION POST 260)
- ¬ Poteau en aluminium extrudé et peint (ORION POST 600)
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 1 kV
- ¬ Embase livrée avec l'appareil
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble



ORION H



ORION V



ORION POST 260

ORION POST 260

IP65 - IK08

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	80	4000	A/M	-	742	101,93	■	**3106842**	✓
5	I	-	80	3000	A/M	-	675	95,05	■	**3106841**	✓



ELIA BL






IP 65 | 750°C | CLASS I

BK-RAL9005 / Noir RAL9005 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire en aluminium moulé sous pression pour le montage au sol, idéal pour l'éclairage par bornes dans les zones résidentielles et les passages extérieurs:

- Conçu en deux tailles différentes (500 mm et 700 mm) avec diffuseur opale polycarbonate avec une double émission de lumière (vers le haut et vers le bas) pour créer une atmosphère agréable, des températures de couleur de 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80
- Il a été conçu pour résister à des variations de température allant de -20 ° C à + 45 ° C, à une pénétration de l'eau et de la poussière correspondant à un IP65 et une résistance aux chocs correspondant à IK08
- ELIA BL est facile à installer grâce au système d'ancrage au sol avec 4 tiges de scellement



ELIA BL
L1 700



ELIA BL
M1 500

ELIA BL L1 700

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 100-240 V 50/60 Hz											
8	I	-	80	4000	OPAL	-	-	650		**GWF2300PR840**	✓
8	I	-	80	3000	OPAL	-	-	650		**GWF2300PR830**	✓

ELIA BL M1 500

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 100-240 V 50/60 Hz											
8	I	-	80	4000	OPAL	-	-	650		**GWF2300LR840**	✓
8	I	-	80	3000	OPAL	-	-	650		**GWF2300LR830**	✓

PADO





Mitsui outlet park - Taichung - Taiwan


IP 65 · QUICK · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS I · CE · EAC · UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **BK-81** / Noir / Poudrée

Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Adaptateur en aluminium moulé sous pression pour poteaux Ø 42-45 mm, peint par poudrage polyester
- ¬ Diffuseurs en verre satiné intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Poteau en aluminium extrudé peint H 600 mm pour les versions PADO 600
- ¬ Poteau en aluminium extrudé peint H 900 mm pour les versions PADO 900
- ¬ Poteau en aluminium extrudé peint H 1200 mm fourni avec une bride, pour les versions PADO 1200
- ¬ Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- ¬ Convient pour une installation sur des poteaux existants Ø 60 mm (PADO / PADO BASIC)
- ¬ Design by ALESSANDRO PEDRETTI




PADO **600**




PADO **900**



PADO **1200**




PADO



PADO **BASIC**



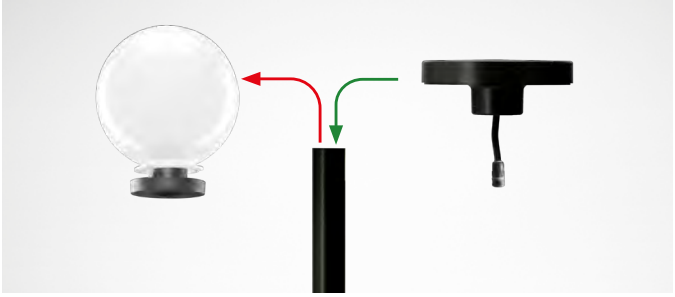



PADO 600

IP65 - IK05



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**304086**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**304084**	✓
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**304087**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**304085**	✓

PADO 900

IP65 - IK05



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**304090**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**304088**	✓
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**304091**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**304089**	✓

PADO 1200

IP65 - IK05



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**306354**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**306352**	✓
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**306355**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**306353**	✓

PADO

IP65 - IK05



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**304094**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**304092**	✓
20	I	-	80	4000	S/EW	-	2061	1160		**304095**	✓
20	I	-	80	3000	S/EW	-	1974	1080		**304093**	✓

PADO BASIC


IP65 - IK05



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1564	872		**306290**	✓
9.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1491	830		**306289**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
PADO			
Adaptateur tête de poteau Ø 45 mm PADO		**310481**	✓
Adaptateur tête de poteau Ø 45mm PADO		**310482**	✓



310481
310482



Mitsui outlet park - Taichung - Taiwan



Q-LIGHT






GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Borne LED de jardin pour installation sur poteau, composée de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- ¬ Diffuseur en technopolymère transparent, anti-UV et résistant aux chocs
- ¬ Capot diffuseur et base pour installation au sol en aluminium moulé sous pression verni
- ¬ Boîtier porte câblage en aluminium moulé sous pression prédisposé pour câblage traversant au moyen de deux presse-étoupes PG11 pour câbles de Ø 5 mm à Ø 10 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inox
- ¬ Poteau en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Embase livrée avec l'appareil



Q-LIGHT

Q-LIGHT


IP65 - IK05



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	80	4000	S/W	-	2088	1151		**306671**	✓
14	I	-	80	3000	S/W	-	1944	1024		**306670**	✓
14	I	-	80	4000	S/W	-	2088	1151		**306669**	✓
14	I	-	80	3000	S/W	-	1944	1024		**306668**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
Q-LIGHT			
Embase + tiges de fixation Q-series		**310398**	✓



310398

CRICKET+ 10 WALL

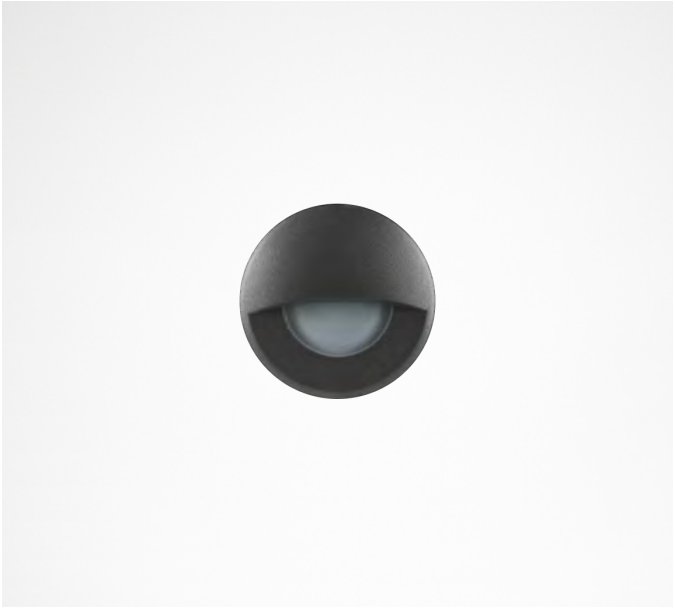




IP 67 | 0,5 m | 650° C | WATER STOP | CLASS I | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composés de :
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné de sécurité trempé
- ¬ Écran en aluminium moulé sous pression peint après un traitement de conversion chimique de la surface
- ¬ Système de connexion au secteur étanche WATER STOP
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement
- ¬ Boîtier d'encastrement en technopolymère à commander séparément
- ¬ Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm² (sauf version kit)
- ¬ L'ensemble des appareils CRICKET+ 10 peuvent être installés sur des murs pleins. Les versions RGBW et TW peuvent être installées sur des murs pleins en utilisant le boîtier respectif



CRICKET+ 10 WALL

CRICKET+ 10 WALL VISA A/EW


IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	80	4000	A/EW	-	475	83	■	**3115667**	✓
5	I	-	80	3000	A/EW	-	440	78	■	**3115666**	✓
5	I	-	80	2700	A/EW	-	440	68	■	**3116656**	✓


Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 10 WALL			
Boîtier d'encastrement CRICKET+ 10 MARINE		**3109879**	✓



3109879

INSERT+ ZERO

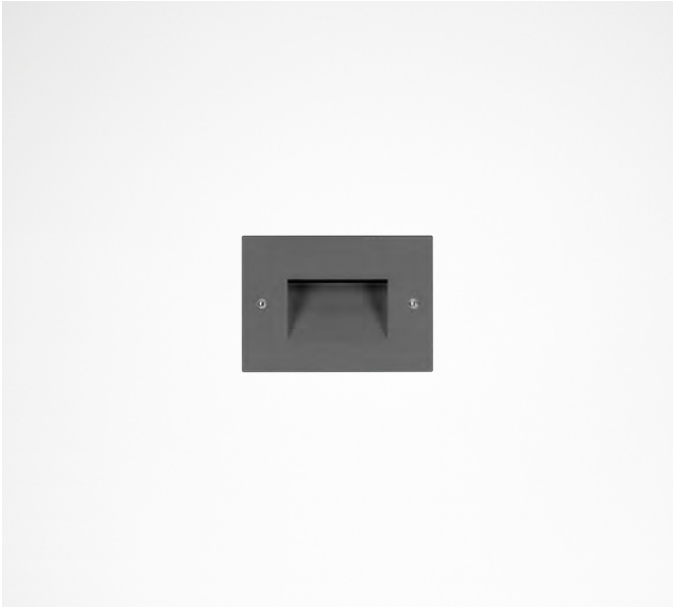

IP 65 CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée


Appareil d'intérieur et d'extérieur à encastrer dans un mur plein pour un éclairage général:

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Boîte d'encastrement standard inclus (503)
- ¬ L'appareil est prédisposé pour du câblage traversant









INSERT+ ZERO

INSERT+ ZERO

IP65 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142		**304111**	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125		**304110**	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142		**304113**	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125		**304112**	✓
4.5	I	-	80	4000	A29/M	-	530	142		**304109**	✓
4.5	I	-	80	3000	A29/M	-	511	125		**304108**	✓

INSERT+ ZERO CLIP




IP 65 CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée


Appareil d'intérieur et d'extérieur à encastrer dans un mur plein pour un éclairage général:


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement
- ¬ Boîte d'encastrement standard inclus (503)
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles
- ¬ L'appareil est prédisposé pour du câblage traversant

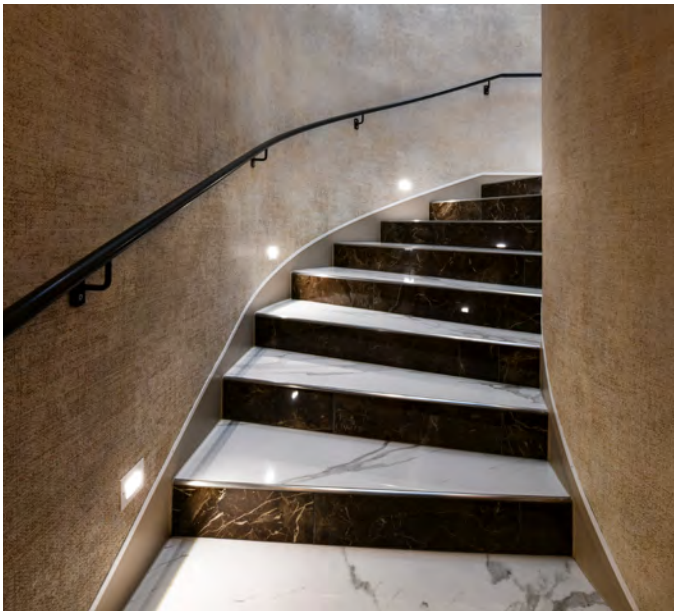

Private villa - Verona - Italy







INSERT + ZERO CLIP


INSERT+ ZERO CLIP

IP65 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142		**3100064**	✓
4.5	I	-	80	2700	A/M	-	511	152		**3115405**	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142		**3100066**	✓
4.5	I	-	80	2700	A/M	-	511	152		**3111780**	✓
4.5	I	-	80	3000	A/M	-	511	142		**3100062**	✓
4.5	I	-	80	2700	A/M	-	511	152		**3115406**	✓

INSERT+ ZERO GLASS

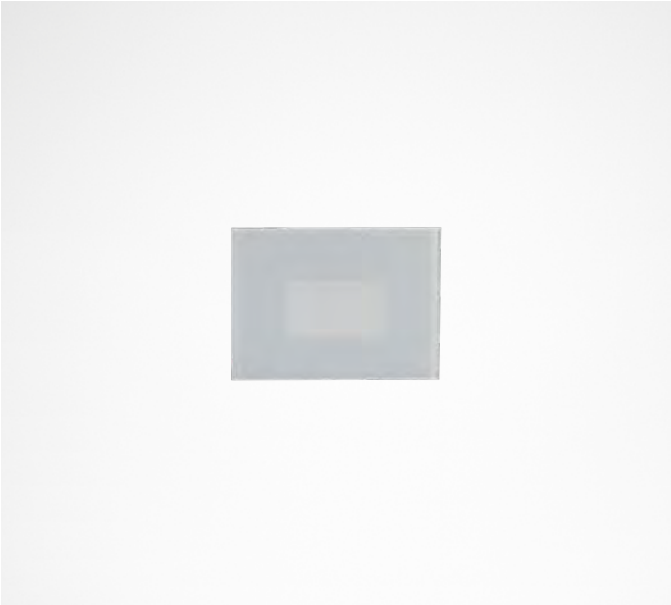

IP 65 CLASS I


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

WH-87 / Blanc / Poudrée


Appareil d'intérieur et d'extérieur à encastrer dans un mur plein pour un éclairage général:

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement
- Boîte d'encastrement standard inclus (503)
- Les versions ont été développées sans vis visibles
- L'appareil est prédisposé pour du câblage traversant
- Les versions GLASS possèdent un diffuseur frontal en verre trempé et sérigraphié









INSERT+ ZERO GLASS

INSERT+ ZERO GLASS

IP65 - IK05



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4.5	I	-	80	3000	S/EW	-	511	78		**3114950**	✓
4.5	I	-	80	2700	S/EW	-	511	73		**3114949**	✓

INSERT+ ZERO SM





IP 65 | CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
- AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
- WH-87 / Blanc / Poudrée

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Installation rapide, par ressorts
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles

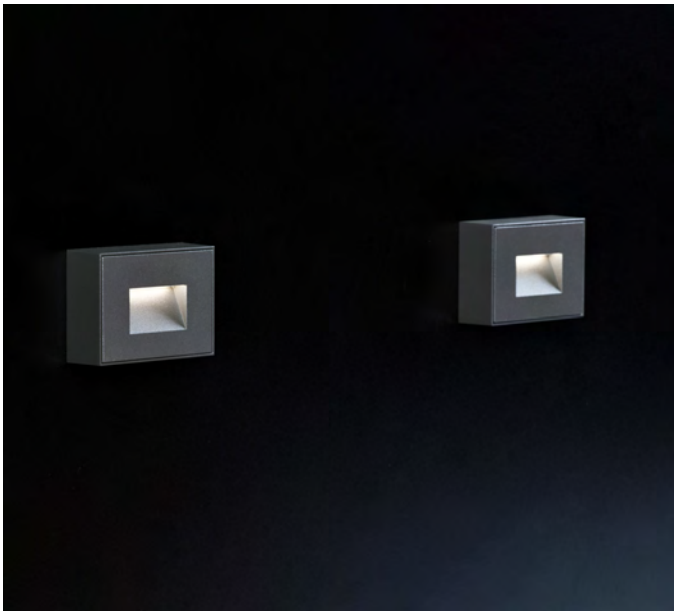



INSERT+ ZERO SM


INSERT+ ZERO SM

IP65 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157		**3118110**	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151		**3118107**	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148		**3118104**	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157		**3118109**	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151		**3118106**	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148		**3118103**	✓
4	I	-	80	4000	A/W	-	483	157		**3118108**	✓
4	I	-	80	3000	A/W	-	442	151		**3118105**	✓
4	I	-	80	2700	A/W	-	435	148		**3118102**	✓

INSERT+ ZERO SM GLASS

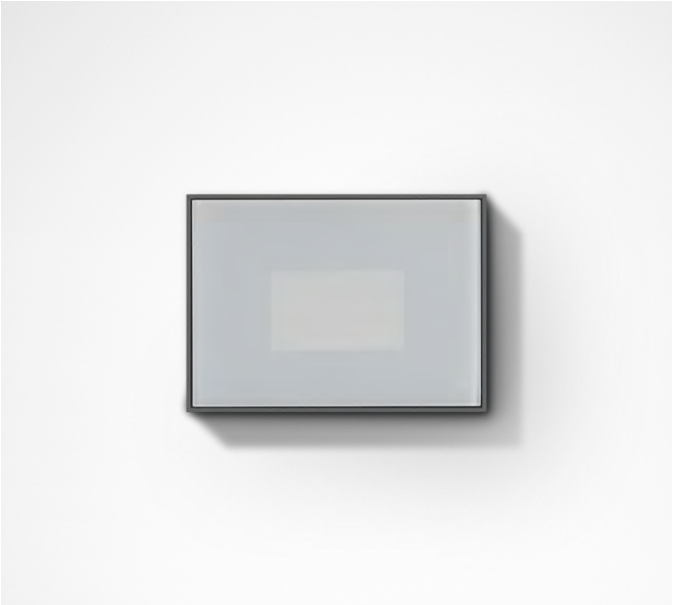



IP 65 CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles
- ¬ Installation rapide, par ressorts
- ¬ Les versions GLASS possèdent un diffuseur frontal en verre trempé et sérigraphié

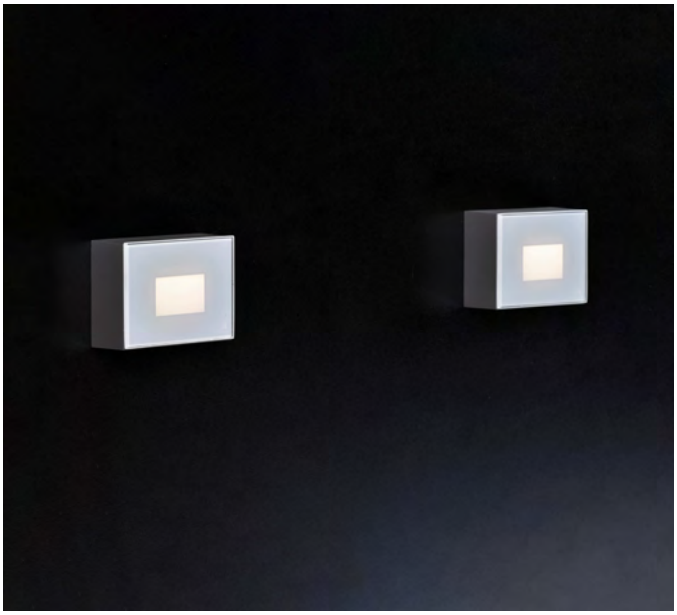



INSERT+ ZERO SM GLASS

INSERT+ ZERO SM GLASS

IP65 - IK05



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89		**3118119**	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81		**3118116**	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80		**3118113**	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89		**3118118**	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81		**3118115**	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80		**3118112**	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	483	89		**3118117**	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	442	81		**3118114**	✓
4	I	-	80	2700	S/EW	-	435	80		**3118111**	✓

INSERT+ 1/2






House in Albanchez - Almería - Spain


GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composés de :
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Boîtier d'encastrement à commander séparément
- Le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation
- INSERT+ 1/2 peut être installe sur des boîtes d'encastrement INSERT 1/2 existants grâce à l'adaptateur disponible en accessoire
- Luminaire livré pré-câblé avec 0,2 m de câblé H07RN-F
- Concernant la série INSERT+ 2, des connecteurs pour le câblage en cascade sont disponibles comme accessoires. Les connecteurs acceptent les câbles de Ø 7 - Ø 10,5 mm et de Ø 14 - Ø 17 mm



INSERT+
1



INSERT+
2

INSERT+ 1

IP65 - IK07



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275		**304117**	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250		**304116**	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275		**304119**	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250		**304118**	✓
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	275		**304115**	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	250		**304114**	✓

INSERT+ 2

IP65 - IK07 - 650 °C




PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553		**304123**	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503		**304122**	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553		**304125**	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503		**304124**	✓
10	I	-	80	4000	A25/W	-	1410	553		**304121**	✓
10	I	-	80	3000	A25/W	-	1350	503		**304120**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+ 1			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		**310475**	✓
INSERT+ 2			
Boîtier d'encastrement Insert + 2		**310490**	✓



310475

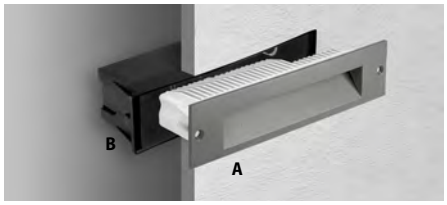







Ensemble

1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	boîtier d'encastrement



310475




310490

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+ 1			
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Inser 1)		**310476**	✓
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Insert 1)		**310477**	✓
Adaptateur INSERT+ 1 (kit de rénovation Inser 1)		**310478**	✓
INSERT+ 2			
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)		**310487**	✓
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)		**310488**	✓
Adaptateur INSERT+ 2 (kit de rénovation Insert 2)		**310489**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		**310495**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		**310496**	✓



310495
310496

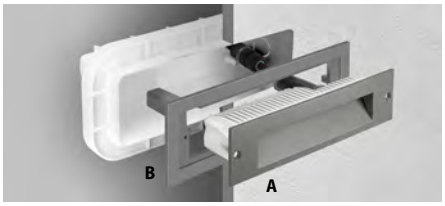


Ensemble
1A+1C = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
C	adaptateur



INSERT 1

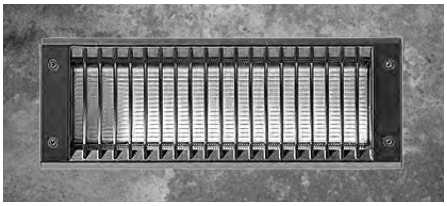


INSERT 2




INSERT+ 1



INSERT+ 2



310476
340477
310478



310487
310488
310489

INSERT+ 1 MARINE




IP 65 · QUICK · CLASS I · CE · EAC · UKCA


BR-10 / Laiton naturel / Brillant

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composés de :
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Cadre en laiton moulé sous pression avec finition brillante ISO 9223 (CX)
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- ¬ Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation
- ¬ Luminaire livré pré-câblé avec 0,2 m de câblé H07RN-F
- ¬ Les métaux naturels subissent un processus d'oxydation normale. Pour rendre l'aspect original il suffit de nettoyer la surface avec des produits spécifiques présents dans le commerce
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression haute résistance

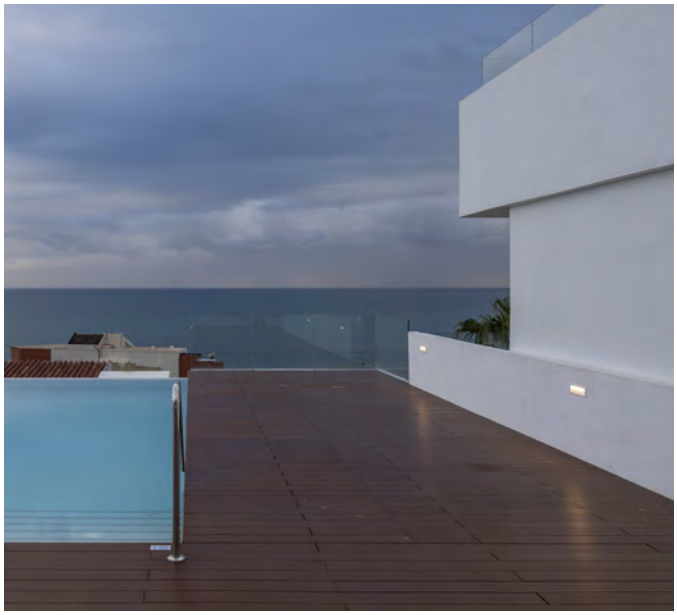

Palm Beach Torreblanca - Malaga - Spain



INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE

IP65 - IK07

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6	I	-	80	4000	A37/M	-	850	354		**304792**	✓
6	I	-	80	3000	A37/M	-	825	325		**304791**	✓



Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+ 1 MARINE			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		**310475**	✓



310475

INSERT+ 1/2 V






IP 65 | CLASS I | DALI

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composés de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation
- ¬ Disponibles comme accessoires, connecteurs pour câblage en série. Les connecteurs acceptent les câbles de Ø 7 - Ø 10,5 mm et de Ø 14 - Ø 17 mm



INSERT+
1 V



INSERT+
2 V

INSERT+ 1 V

IP65 - IK06



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118537**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118534**	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118536**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118445**	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118535**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118444**	✓

INSERT+ 2 V

IP65 - IK07



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118198**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118195**	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118197**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118194**	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118196**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118193**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118204**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118201**	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118203**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118200**	✓
9	I	-	80	4000	A/EW	-	1318	634		**3118202**	✓
9	I	-	80	3000	A/EW	-	1197	592		**3118199**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+ 1 V			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		**310475**	✓
INSERT+ 2 V			
Boîtier d'encastrement Insert + 2		**310490**	✓



310475



310490


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+ 1/2 V			
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		**310496**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		**310495**	✓



310495
310496

INSERT+ 1 V GLASS

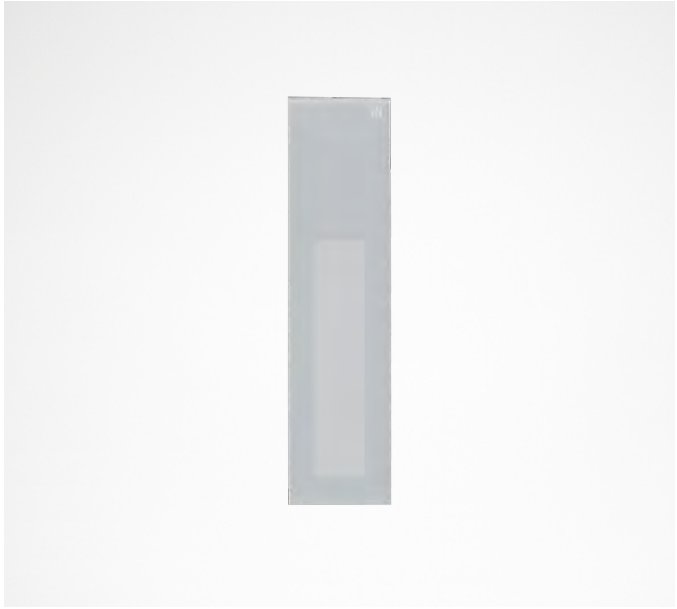




IP 65 CLASS I

WH-87 / Blanc / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils à encastrer au mur, pour intérieur et extérieur, composés de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles
- ¬ Boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible contenant deux bulles de niveau pour faciliter son installation
- ¬ Les versions GLASS possèdent un diffuseur frontal en verre trempé et sérigraphié



INSERT+ 1 V GLASS

INSERT+ 1 V GLASS

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98		**3118541**	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92		**3118538**	✓



Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+ 1 V GLASS			
Boîtier d'encastrement INSERT+ 1		**310475**	✓



310475

INSERT+ 1 V SM




IP 65 CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Installation rapide, par ressorts
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles





INSERT+ 1 V SM

INSERT+ 1 V SM

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118464**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118461**	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118463**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118460**	✓
4	I	-	80	4000	A/EW	-	418	197		**3118462**	✓
4	I	-	80	3000	A/EW	-	377	184		**3118459**	✓

INSERT+ 1 V SM GLASS




IP 65 CLASS I

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **GR-94** / Gris métallisé / Poudrée
- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **WH-87** / Blanc / Poudrée

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Base de fixation au mur et au plafond en aluminium peint et moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ L'utilisation de protections contre les surtensions, pouvant être présentes sur la ligne électrique, est recommandée pour protéger les appareils.
- ¬ Installation rapide, par ressorts
- ¬ Les versions ont été développées sans vis visibles
- ¬ Les versions GLASS possèdent un diffuseur frontal en verre trempé et sérigraphié





INSERT+ 1 V SM GLASS

INSERT+ 1 V SM GLASS

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98		**3118470**	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92		**3118467**	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98		**3118469**	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92		**3118466**	✓
4	I	-	80	4000	S/EW	-	418	98		**3118468**	✓
4	I	-	80	3000	S/EW	-	377	92		**3118465**	✓

INSERT+ 3



IP 66 · IK 10 · QUICK · CLASS I

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée
AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil d'intérieur ou d'extérieur à encastrer dans mur plein ou creux pour un éclairage général, composé de :

- Boitier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre transparent, trempé (versions A26/W)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- Connecteur électrique pour câbles Ø 7 - Ø 12 mm
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Boîtier d'encastrement à commander séparément
- Luminaire livré pré-câblé avec 0,5 m de câblé H07RN-F
- Disponible en kit anti-vandalisme comme accessoire
- Disponibles comme accessoires, connecteurs pour câblage en série. Les connecteurs acceptent les câbles de Ø 7 - Ø 10,5 mm et de Ø 14 - Ø 17 mm






INSERT+3 A/W




INSERT+3 A26/W



INSERT+ 3

Identification et classement des optiques



INSERT+ 3 A/W

IP66 - IK10



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592		**3100879**	✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502		**3100877**	✓
27	I	-	80	4000	A/W	-	4140	1592		**3100878**	✓
27	I	-	80	3000	A/W	-	4020	1502		**3100876**	✓

INSERT+ 3 A26/W

IP66 - IK10



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399		**3100875**	✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388		**3100881**	✓
26	I	-	70	4000	A26/W	-	3585	1399		**3100882**	✓
26	I	-	70	3000	A26/W	-	3450	1388		**3100880**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+3			
Boîtier d'encastrement INSERT+3		**3100883**	✓



3100883

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INSERT+ 3			
Vis de fermeture en acier inox, anti-vandalisme		**3100992**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		**310495**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		**310496**	✓



3100992



310495
310496

NOTTURNO



GR-11 / Gris anodisé / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série de luminaires muraux LED linéaires, pour intérieur et extérieur, composés de :
- ¬ Corps en aluminium extrudé anodisé
- ¬ Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- ¬ Têtes en Acier Inox AISI 304
- ¬ Dissipateur thermique en aluminium
- ¬ Les supports appropriés pour l'installation du produit sont disponibles en accessoires
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI



Palace Maffei - Verona - Italy



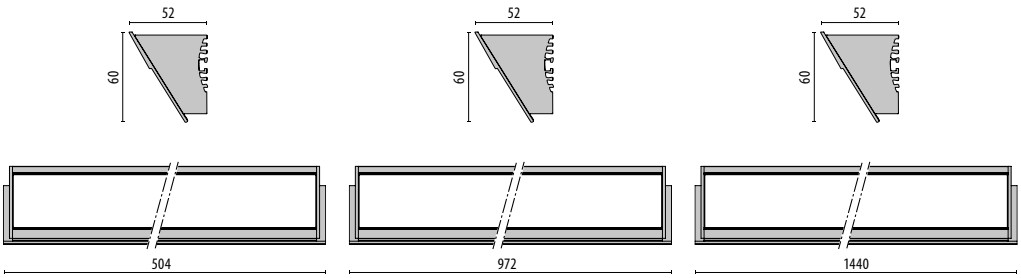


NOTTURNO **500**

NOTTURNO **1000**

NOTTURNO **1500**

Identification et classement des optiques

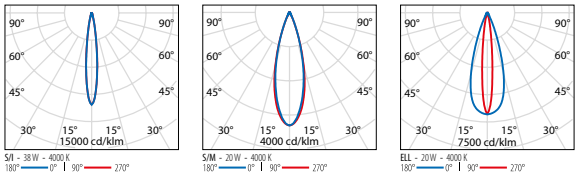

NOTTURNO 500

IP66 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
20	III	-	80	4000	S/I	-	2016	1623		504	**304899**	✓
20	III	-	80	4000	S/M	-	2016	1609		504	**304900**	✓
20	III	-	80	4000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**304901**	✓
20	III	-	80	3000	S/I	-	2016	1623		504	**304896**	✓
20	III	-	80	3000	S/M	-	2016	1609		504	**304897**	✓
20	III	-	80	3000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**304898**	✓
Power LED DALI												
20	III	-	80	4000	S/I	12°	2016	1623		504	**3107538**	✓
20	III	-	80	4000	S/M	30°	2016	1609		504	**3107539**	✓
20	III	-	80	4000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**3107540**	✓
20	III	-	80	3000	S/I	12°	2016	1623		504	**3107534**	✓
20	III	-	80	3000	S/M	30°	2016	1609		504	**3107535**	✓
20	III	-	80	3000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**3107536**	✓

NOTTURNO 1000

IP66 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
38	III	-	80	4000	S/I	-	4032	3122		972	**304911**	✓
38	III	-	80	4000	S/M	-	4032	3095		972	**304912**	✓
38	III	-	80	4000	ELL	13°x36°	4032	3088		972	**304913**	✓
38	III	-	80	3000	S/I	-	4032	3122		972	**304908**	✓
38	III	-	80	3000	S/M	-	4032	3095		972	**304909**	✓
38	III	-	80	3000	ELL	13°x36°	4032	3088		972	**304910**	✓

NOTTURNO 1500


IP66 - IK07




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
54	III	-	80	4000	S/I	-	6064	4621		1440	**304923**	✓
54	III	-	80	4000	S/M	-	6064	4581		1440	**304924**	✓
54	III	-	80	4000	ELL	13°x36°	6064	4571		1440	**304925**	✓
54	III	-	80	3000	S/I	-	6064	4621		1440	**304920**	✓
54	III	-	80	3000	S/M	-	6064	4581		1440	**304921**	✓
54	III	-	80	3000	ELL	13°x36°	6064	4571		1440	**304922**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
NOTTURNO			
Boîtier d'alimentation L500		**310542**	✓
Boîtier d'alimentation L1000/1500		**310543**	✓
NOTTURNO - DALI			
Boîtier d'alimentation DALI IN L500		**3107574**	✓
Boîtier d'alimentation DALI IN / OUT L500		**3107575**	✓



310542
3107574
3107575




310543

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
NOTTURNO			
Console NOTTURNO (nr. 2)		**310523**	✓
Support (nr. 2)		**310524**	✓
Console télescopique NOTTURNO (nr. 2)		**310978**	✓
Bride au sol NOTTURNO (nr. 2)		**310981**	✓



310523



310524



310978



310981

OMBRA



GR-11 / Gris anodisé / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série de luminaires muraux LED linéaires, pour intérieur et extérieur, composés de :
- ¬ Corps en aluminium extrudé anodisé
- ¬ Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- ¬ Têtes en Acier Inox AISI 304
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Dissipateur thermique en aluminium
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Les supports appropriés pour l'installation du produit sont disponibles en accessoires
- ¬ Driver intégré
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI




Casa Bau - Tortosa - Spain






OMBRA
500





OMBRA
1000




OMBRA
1500

Identification et classement des optiques







OMBRA 500

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
20	I	-	80	4000	S/I	-	2016	1623		504	**304935**	✓
20	I	-	80	4000	S/M	-	2016	1609		504	**304936**	✓
20	I	-	80	4000	ELL	-	2016	1606		504	**304937**	✓
20	I	-	80	3000	S/I	-	2016	1623		504	**304932**	✓
20	I	-	80	3000	S/M	-	2016	1609		504	**304933**	✓
20	I	-	80	3000	ELL	-	2016	1606		504	**304934**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
20	I	-	80	4000	S/I	12°	2016	1623		504	**3107544**	✓
20	I	-	80	4000	S/M	30°	2016	1609		504	**3107545**	✓
20	I	-	80	4000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**3107546**	✓
20	I	-	80	3000	S/I	12°	2016	1623		504	**3107541**	✓
20	I	-	80	3000	S/M	30°	2016	1609		504	**3107542**	✓
20	I	-	80	3000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**3107543**	✓

OMBRA 500 CL

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
20	I	-	80	4000	S/I	-	2016	1623		504	**305834**	✓
20	I	-	80	4000	S/M	-	2016	1609		504	**305835**	✓
20	I	-	80	4000	ELL	-	2016	1606		504	**305836**	✓
20	I	-	80	3000	S/I	-	2016	1623		504	**305831**	✓
20	I	-	80	3000	S/M	-	2016	1609		504	**305832**	✓
20	I	-	80	3000	ELL	-	2016	1606		504	**305833**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
20	I	-	80	4000	S/I	12°	2016	1623		504	**3107550**	✓
20	I	-	80	4000	S/M	30°	2016	1609		504	**3107551**	✓
20	I	-	80	4000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**3107552**	✓
20	I	-	80	3000	S/I	12°	2016	1623		504	**3107547**	✓
20	I	-	80	3000	S/M	30°	2016	1609		504	**3107548**	✓
20	I	-	80	3000	ELL	13°x36°	2016	1606		504	**3107549**	✓

OMBRA 1000

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
38	I	-	80	4000	S/I	-	4032	3122		972	**304947**	✓
38	I	-	80	4000	S/M	-	4032	3095		972	**304948**	✓
38	I	-	80	4000	ELL	-	4032	3088		972	**304949**	✓
38	I	-	80	3000	S/I	-	4032	3122		972	**304944**	✓
38	I	-	80	3000	S/M	-	4032	3095		972	**304945**	✓
38	I	-	80	3000	ELL	-	4032	3088		972	**304946**	✓

OMBRA 1500

IP66 - IK07 - 850 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
54	I	-	80	4000	S/I	-	6064	4621		1440	**304959**	✓
54	I	-	80	4000	S/M	-	6064	4581		1440	**304960**	✓
54	I	-	80	4000	ELL	-	6064	4571		1440	**304961**	✓
54	I	-	80	3000	S/I	-	6064	4621		1440	**304956**	✓
54	I	-	80	3000	S/M	-	6064	4581		1440	**304957**	✓
54	I	-	80	3000	ELL	-	6064	4571		1440	**304958**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
OMBRA			
Console OMBRA (nr. 2)		**310522**	✓
Support (nr. 2)		**310524**	✓
Console télescopique OMBRA (nr. 2)		**310977**	✓
Bride au sol OMBRA (nr. 2)		**310979**	✓



310522



310524



310977



310979

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
OMBRA			
Câble pour ligne continue 3x1,5 mm		**310569**	✓




310569



Maffei Palace - Verona - Italy

STRIP SQUARE+



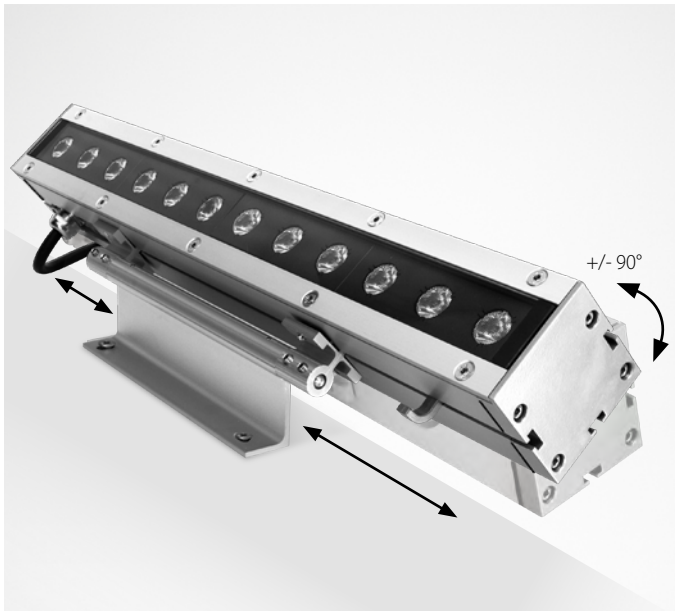


IP 66 · IK 10 · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS II · CLASS III · DALI · TW · RGBW · DMX · CE · EAC · UKCA


GR-11 / Gris anodisé / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série de luminaires muraux LED linéaires, pour intérieur et extérieur, composés de :
- ¬ Corps en aluminium extrudé anodisé
- ¬ Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- ¬ Embouts en aluminium injecté, peints
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- ¬ Support de fixation au mur avec articulation permettant d'orienter le boîtier éclairant
- ¬ Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur
- ¬ Driver intégré
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ La température de couleur et la luminosité sont réglables via la commande Tunable-White
- ¬ Version TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) DALI DT8
- ¬ Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément




STRIP SQUARE+
528



STRIP SQUARE+
780





STRIP SQUARE+
1032




STRIP SQUARE+
1284

Identification et classement des optiques







STRIP SQUARE+ 528

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
14	II	-	80	4000	A18/M	-	2130	1468		528	**3109278**	✓
14	II	-	80	4000	C/I	-	2130	1519		528	**3109272**	✓
14	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	2130	1478		528	**3109274**	✓
14	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	2130	1478		528	**3109276**	✓
14	II	-	80	3000	A18/M	-	2000	1374		528	**3109277**	✓
14	II	-	80	3000	C/I	-	2000	1425		528	**3109271**	✓
14	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	2000	1384		528	**3109273**	✓
14	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	2000	1384		528	**3109275**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
14	II	-	80	4000	A18/M	-	2130	1468		528	**3109310**	✓
14	II	-	80	4000	C/I	-	2130	1519		528	**3109304**	✓
14	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	2130	1478		528	**3109306**	✓
14	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	2130	1478		528	**3109308**	✓
14	II	-	80	3000	A18/M	-	2000	1374		528	**3109309**	✓
14	II	-	80	3000	C/I	-	2000	1425		528	**3109303**	✓
14	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	2000	1384		528	**3109305**	✓
14	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	2000	1384		528	**3109307**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
16	II	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	2216	1142		528	**3109335**	✓

STRIP SQUARE+ 528 RGBW

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
15	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	1456	855		528	**3109339**	✓

STRIP SQUARE+ 780

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
20.5	II	-	80	4000	A18/M	-	3200	2136		780	**3109286**	✓
20.5	II	-	80	4000	C/I	-	3200	2216		780	**3109280**	✓
20.5	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	3200	2152		780	**3109282**	✓
20.5	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	3200	2152		780	**3109284**	✓
20.5	II	-	80	3000	A18/M	-	3000	2001		780	**3109285**	✓
20.5	II	-	80	3000	C/I	-	3000	2075		780	**3109279**	✓
20.5	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	3000	2015		780	**3109281**	✓
20.5	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	3000	2015		780	**3109283**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
20.5	II	-	80	4000	A18/M	-	3200	2136		780	**3109318**	✓
20.5	II	-	80	4000	C/I	-	3200	2216		780	**3109312**	✓
20.5	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	3200	2152		780	**3109314**	✓
20.5	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	3200	2152		780	**3109316**	✓
20.5	II	-	80	3000	A18/M	-	3000	2001		780	**3109317**	✓
20.5	II	-	80	3000	C/I	-	3000	2075		780	**3109311**	✓
20.5	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	3000	2015		780	**3109313**	✓
20.5	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	3000	2015		780	**3109315**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
22	II	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	3324	1655		780	**3109336**	✓

STRIP SQUARE+ 780 RGBW

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
21	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	2185	1174		780	**3109340**	✓

STRIP SQUARE+ 1032

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
26	II	-	80	4000	A18/M	-	4260	2841		1032	**3109294**	✓
26	II	-	80	4000	C/I	-	4260	2946		1032	**3109288**	✓
26	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	4260	2861		1032	**3109290**	✓
26	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	4260	2861		1032	**3109292**	✓
26	II	-	80	3000	A18/M	-	4000	2660		1032	**3109293**	✓
26	II	-	80	3000	C/I	-	4000	2759		1032	**3109287**	✓
26	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	4000	2680		1032	**3109289**	✓
26	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	4000	2680		1032	**3109291**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
26	II	-	80	4000	A18/M	-	4260	2841		1032	**3109326**	✓
26	II	-	80	4000	C/I	-	4260	2946		1032	**3109320**	✓
26	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	4260	2861		1032	**3109322**	✓
26	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	4260	2861		1032	**3109324**	✓
26	II	-	80	3000	A18/M	-	4000	2660		1032	**3109325**	✓
26	II	-	80	3000	C/I	-	4000	2759		1032	**3109319**	✓
26	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	4000	2680		1032	**3109321**	✓
26	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	4000	2680		1032	**3109323**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
28	II	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	4432	2252		1032	**3109337**	✓

STRIP SQUARE+ 1032 RGBW

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
27	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	2913	1624		1032	**3109341**	✓

STRIP SQUARE+ 1284

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
33	II	-	80	4000	A18/M	-	5400	3549		1284	**3109302**	✓
33	II	-	80	4000	C/I	-	5400	3681		1284	**3109296**	✓
33	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	5400	3575		1284	**3109298**	✓
33	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	5400	3575		1284	**3109300**	✓
33	II	-	80	3000	A18/M	-	5000	3324		1284	**3109301**	✓
33	II	-	80	3000	C/I	-	5000	3447		1284	**3109295**	✓
33	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	5000	3348		1284	**3109297**	✓
33	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	5000	3348		1284	**3109299**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
33	II	-	80	4000	A18/M	-	5400	3549		1284	**3109334**	✓
33	II	-	80	4000	C/I	-	5400	3681		1284	**3109328**	✓
33	II	-	80	4000	ELL	15°x45°	5400	3575		1284	**3109330**	✓
33	II	-	80	4000	ELL	40°x60°	5400	3575		1284	**3109332**	✓
33	II	-	80	3000	A18/M	-	5000	3324		1284	**3109333**	✓
33	II	-	80	3000	C/I	-	5000	3447		1284	**3109327**	✓
33	II	-	80	3000	ELL	15°x45°	5000	3348		1284	**3109329**	✓
33	II	-	80	3000	ELL	40°x60°	5000	3348		1284	**3109331**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
35	II	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	5540	2867		1284	**3109338**	✓

STRIP SQUARE+ 1284 RGBW

IP66 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
32	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	3209	1965		1284	**3109342**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STRIP SQUARE+			
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓
STRIP SQUARE+ RGBW			
Controller DMX touch white		**3117844**	✓
Controller DMX touch black		**3117845**	✓
USB key EcoEcco		**3115612**	✓


310950


310951


3117844


3117845


3115612

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STRIP SQUARE+			
Connecteur 4 voies IP68		**3114174**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		**310496**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		**310495**	✓


3114174


310495
310496

TYK+ 10





IP 66 | 0,5 m | QUICK | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | CLASS III | TW | RGBW | DMX | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Groupe optique étudié de manière spécifique pour l'éclairage architectural ; la combinaison d'optiques, conçues en usine, et les sources de lumière, permettent une distribution lumineuse précise, sans aberration chromatique
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Presse étoupe à amarrage en laiton nickelé M16x1.5 pour câbles Ø 5 mm à Ø 10 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier INOX pour une installation murale
- ¬ Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm^2 (sauf version kit)
- ¬ Fourni avec un goniomètre gradué réalisé en acier INOX pour le réglage de l'orientation
- ¬ L'accessoire snoot est compatible avec les versions munies d'une lentille optique concentrante C/I
- ¬ Driver intégré
- ¬ Pour les versions ELL 35x65 / 65x35 contacter l'usine
- ¬ Les versions TYK+ 10 RM font partie de la classe III, sans câble de sortie et elles ne peuvent être alimentées qu'avec les groupes d'alimentations proposés en option
- ¬ Disponibilité des groupes d'alimentation dimmables DALI2 étanches IP66 dans des boîtes en aluminium peint ou sur une plaque métallique IP20 à intégrer dans des tableaux électriques étanches
- ¬ Le branchement électrique entre les groupes d'alimentation et les projecteurs correspondants doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur de 20 mètres au maximum
- ¬ Les versions RGBW et Tunable White doivent être alimentées avec des drivers 48V DC SELV, proposés en option. La gestion de la couleur se fait via une interface DMX
- ¬ Le générateur de signal DMX pour les versions RGBW et Tunable White doit être commandé séparément








TYK+ 10

Identification et classement des optiques

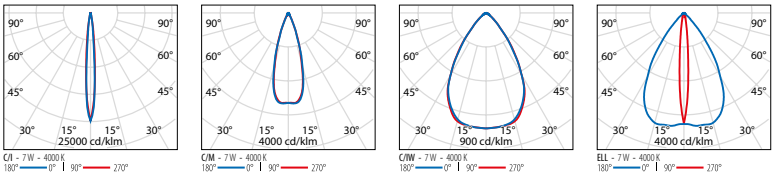

TYK+ 10 C/I

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	C/I	10°	530	418,65	■	**3107285**	✓
7	I	-	80	4000	C/I	10°	700	560,17	■	**3107283**	✓
7	I	-	80	3000	C/I	10°	650	518,9	■	**3107284**	✓

TYK+ 10 C/M

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	C/M	34°	530	447	■	**3107288**	✓
7	I	-	80	4000	C/M	34°	700	598,1	■	**3107286**	✓
7	I	-	80	3000	C/M	34°	650	554,04	■	**3107287**	✓

TYK+ 10 RGBW C/M

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
RGBW LED											
6	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	196	170	■	**3113654**	✓

TYK+ 10 TW C/M

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
TunableWhite Power LED											
5	III	-	90	tw 2700-5700	C/M	30°	500	443	■	**3113655**	✓

TYK+ 10 C/IW

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	C/IW	65°	530	437,49	■	**3107291**	✓
7	I	-	80	4000	C/IW	65°	700	585,37	■	**3107289**	✓
7	I	-	80	3000	C/IW	65°	650	542,29	■	**3107290**	✓

TYK+ 10 ELL

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	ELL	70°x9°	530	354,19	■	**3107297**	✓
7	I	-	90	2700	ELL	9°x70°	530	354,19	■	**3107294**	✓
7	I	-	80	4000	ELL	70°x9°	700	473	■	**3107295**	✓
7	I	-	80	4000	ELL	9°x70°	700	473,9	■	**3107292**	✓
7	I	-	80	3000	ELL	70°x9°	650	439	■	**3107296**	✓
7	I	-	80	3000	ELL	9°x70°	650	439	■	**3107293**	✓

TYK+ 10 RM C/I

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	C/I	10°	1030	625,56	■	**3112337**	✓
15	III	-	80	4000	C/I	10°	1240	837	■	**3112335**	✓
15	III	-	80	3000	C/I	10°	1180	735,36	■	**3112336**	✓

TYK+ 10 RM C/M

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	C/M	34°	1030	667,92	■	**3112340**	✓
15	III	-	80	4000	C/M	34°	1240	893,67	■	**3112338**	✓
15	III	-	80	3000	C/M	34°	1180	827,86	■	**3112339**	✓

TYK+ 10 RM C/IW

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	C/IW	65°	1030	653,7	■	**3112343**	✓
15	III	-	80	4000	C/IW	65°	1240	874,65	■	**3112341**	✓
15	III	-	80	3000	C/IW	65°	1180	810,24	■	**3112342**	✓

TYK+ 10 RM ELL

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	ELL	70°x9°	1030	530,33	■	**3112349**	✓
15	III	-	90	2700	ELL	9°x70°	1030	529,23	■	**3112346**	✓
15	III	-	80	4000	ELL	70°x9°	1240	709,59	■	**3112347**	✓
15	III	-	80	4000	ELL	9°x70°	1240	708,11	■	**3112344**	✓
15	III	-	80	3000	ELL	70°x9°	1180	657,33	■	**3112348**	✓
15	III	-	80	3000	ELL	9°x70°	1180	655,96	■	**3112345**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TYK+10 RGBW / TYK+10 TW			
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓
Controller DMX touch black		**3117845**	✓
Controller DMX touch white		**3117844**	✓
TYK+ 10			
USB key EcoEcco		**3115612**	✓
TYK+ 10 RM			
DRIVER UNIT 20 W 1A - 1CH - DALI		**3112413**	✓
Driver Box 20 W 1A - 1CH - DALI	■	**3112468**	✓



310950



310951



3117845




3117844



3112413



3115612




3112468

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TYK+ 10 C/I			
Visière tubulaire anti-éblouissement	■	**3107463**	✓
TYK+ 10			
Visières orientables en tôle d'acier peint	■	**3112969**	✓
Etrier extra rotation +25°/-90°		**3108556**	✓
Piquet	■	**700191**	✓



3107463



3112969



3108556



700191



Chorus Life - Bergamo - Italy

TYK+ 15





Oscar's church - Stockholm - Sweden

IP 66 | 0,5 m | 650°C | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | DALI | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Appareil se composant de deux parties séparées pour optimiser la dissipation thermique des composants électroniques et des LED, réalisés en aluminium coulé sous pression, peint en poudres polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Groupe optique étudié de manière spécifique pour l'éclairage architectural ; la combinaison d'optiques, conçues en usine, et les sources de lumière, permettent une distribution lumineuse précise, sans aberration chromatique
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Presse étoupe à amarrage en laiton nickelé M20x1.5 pour câbles Ø 10 mm à Ø 14 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier INOX pour une installation murale
- ¬ Fourni avec un goniomètre gradué réalisé en acier INOX pour le réglage de l'orientation
- ¬ L'accessoire snoot est compatible avec les versions munies d'une lentille optique concentrante C/I
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI








TYK+ 15

Identification et classement des optiques

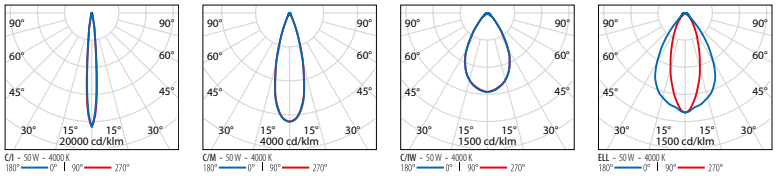

TYK+ 15 C/I

IP66 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	C/I	10°	1824	1220	■	**LTS1603FB927**	✓
24	I	✓	80	4000	C/I	10°	2640	1715	■	**LTS1603FB840**	✓
24	I	✓	80	3000	C/I	10°	2400	1575	■	**LTS1603FB830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	C/I	10°	1824	1220	■	**LTS1603DB927**	✓
24	I	✓	80	4000	C/I	10°	2640	1715	■	**LTS1603DB840**	✓
24	I	✓	80	3000	C/I	10°	2400	1575	■	**LTS1603DB830**	✓



TYK+ 15 C/M

IP66 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	C/M	34°	1824	1370	■	**LTS1603FF927**	✓
24	I	✓	80	4000	C/M	34°	2640	1940	■	**LTS1603FF840**	✓
24	I	✓	80	3000	C/M	34°	2400	1760	■	**LTS1603FF830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	C/M	34°	1824	1370	■	**LTS1603DF927**	✓
24	I	✓	80	4000	C/M	34°	2640	1940	■	**LTS1603DF840**	✓
24	I	✓	80	3000	C/M	34°	2400	1760	■	**LTS1603DF830**	✓



TYK+ 15 C/IW

IP66 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	C/IW	65°	1824	1350	■	**LTS1603FJ927**	✓
24	I	✓	80	4000	C/IW	65°	2640	1895	■	**LTS1603FJ840**	✓
24	I	✓	80	3000	C/IW	65°	2400	1730	■	**LTS1603FJ830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	C/IW	65°	1824	1350	■	**LTS1603DJ927**	✓
24	I	✓	80	4000	C/IW	65°	2640	1895	■	**LTS1603DJ840**	✓
24	I	✓	80	3000	C/IW	65°	2400	1730	■	**LTS1603DJ830**	✓



TYK+ 15 ELL


IP66 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	ELL	35°x65°	1824	825	■	**LTS1603FK927**	✓
24	I	✓	80	4000	ELL	35°x65°	2640	1155	■	**LTS1603FK840**	✓
24	I	✓	80	3000	ELL	35°x65°	2400	1075	■	**LTS1603FK830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
24	I	✓	90	2700	ELL	35°x65°	1824	825	■	**LTS1603DK927**	✓
24	I	✓	80	4000	ELL	35°x65°	2640	1155	■	**LTS1603DK840**	✓
24	I	✓	80	3000	ELL	35°x65°	2400	1075	■	**LTS1603DK830**	✓



Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TYK+ 15			
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 1 appareil		**14029094**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 2 appareils opposés		**14047194**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 90 mm		**14099696**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 60 mm		**14099896**	✓
Etrier de rotation biaxiale pour mâchoire TYK+		**3107473**	✓
Piquet		**700191**	✓
Etrier extra rotation +55°/-90°		**LTS1A2533**	✓
Visières orientables en tôle d'acier peint		**LTS1A3561**	✓
Visière tubulaire anti-éblouissement		**LTS1A3571**	✓



14029094
14047194



14099696



14099896



3107473



700191




LTS1A2533



LTS1A3561




LTS1A3571



Ensemble
1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	bride de fixation
C	fixation mât



Ensemble
1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
D	fixation mât

TYK+ 20





Oscar's church - Stockholm - Sweden

IP 66 · 0,5 m · 650° C · QUICK · ≤ -40° C · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS II · CLASS III · DALI · SPD 10kV · RGBW · DMX · CRI 90 · CE · EAC · UKCA

■ AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Appareil se composant de deux parties séparées pour optimiser la dissipation thermique des composants électroniques et des LED, réalisés en aluminium coulé sous pression, peint en poudres polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Groupe optique étudié de manière spécifique pour l'éclairage architectural ; la combinaison d'optiques, conçues en usine, et les sources de lumière, permettent une distribution lumineuse précise, sans aberration chromatique
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Presse étoupe à amarrage en laiton nickelé M20x1.5 pour câbles Ø 10 mm à Ø 14 mm
- ¬ Driver muni d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 6 kV (DM)
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier INOX pour une installation murale
- ¬ Fourni avec un goniomètre gradué réalisé en acier INOX pour le réglage de l'orientation
- ¬ L'accessoire snoot est compatible avec les versions munies d'une lentille optique concentrante C/I
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Pour les versions ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contacter l'usine
- ¬ Les versions RGBW doivent être alimentées à 48V DC avec des drivers SELV, proposés en option. La gestion de la couleur est avec une interface DMX
- ¬ Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément








TYK+ 20

Identification et classement des optiques

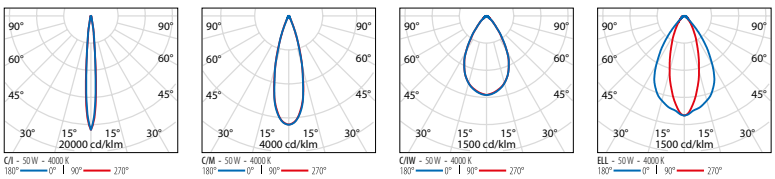

TYK+ 20 C/I

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/I	10°	4390	3432		**3107330**	✓
50	II	-	80	4000	C/I	10°	5880	4593,08		**3107328**	✓
50	II	-	80	3000	C/I	10°	5440	4254,82		**3107329**	✓
35	II	-	90	2700	C/I	10°	3113	2469,08		**3107300**	✓
35	II	-	80	4000	C/I	10°	4165	3303,63		**3107298**	✓
35	II	-	80	3000	C/I	10°	3858	3060,34		**3107299**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/I	10°	4390	3432,79		**3107345**	✓
50	II	-	80	4000	C/I	10°	5880	4593,08		**3107343**	✓
50	II	-	80	3000	C/I	10°	5440	4254,82		**3107344**	✓
35	II	-	90	2700	C/I	10°	3113	2469,08		**3107315**	✓
35	II	-	80	4000	C/I	10°	4165	3303,63		**3107313**	✓
35	II	-	80	3000	C/I	10°	3858	3060,34		**3107314**	✓

TYK+ 20 C/M

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/M	34°	4390	3760,08		**3107333**	✓
50	II	-	80	4000	C/M	34°	5880	5030,99		**3107331**	✓
50	II	-	80	3000	C/M	34°	5440	4660,49		**3107332**	✓
35	II	-	90	2700	C/M	34°	3113	2747,67		**3107303**	✓
35	II	-	80	4000	C/M	34°	4165	3676,39		**3107301**	✓
35	II	-	80	3000	C/M	34°	3858	3405,64		**3107302**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/M	34°	4390	3760,08		**3107348**	✓
50	II	-	80	4000	C/M	34°	5880	5030,99		**3107346**	✓
50	II	-	80	3000	C/M	34°	5440	4660,49		**3107347**	✓
35	II	-	90	2700	C/M	34°	3113	2747,67		**3107318**	✓
35	II	-	80	4000	C/M	34°	4165	3676,39		**3107316**	✓
35	II	-	80	3000	C/M	34°	3858	3405,64		**3107317**	✓

TYK+ 20 RGBW C/M

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
RGBW LED											
37	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	1832	1477		**3112196**	✓

TYK+ 20 C/IW

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/IW	65°	4390	3713,36		**3107336**	✓
50	II	-	80	4000	C/IW	65°	5880	4968,48		**3107334**	✓
50	II	-	80	3000	C/IW	65°	5440	4602,58		**3107335**	✓
35	II	-	90	2700	C/IW	65°	3113	2667,6		**3107306**	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	65°	4165	3569,26		**3107304**	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	65°	3858	3306,4		**3107305**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/IW	65°	4390	3713,36		**3107351**	✓
50	II	-	80	4000	C/IW	65°	5880	4968,48		**3107349**	✓
50	II	-	80	3000	C/IW	65°	5440	4602,58		**3107350**	✓
35	II	-	90	2700	C/IW	65°	3113	2667,6		**3107321**	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	65°	4165	3569,26		**3107319**	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	65°	3858	3306,4		**3107320**	✓

TYK+ 20 ELL

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	4390	2335,54	■	**3107339**	✓
50	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	5880	3124,96	■	**3107337**	✓
50	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	5440	2894,82	■	**3107338**	✓
35	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	3113	1677,92	■	**3107309**	✓
35	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	4165	2245,06	■	**3107307**	✓
35	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	3858	2080,01	■	**3107308**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	4390	2335,54	■	**3107354**	✓
50	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	5880	3124,96	■	**3107352**	✓
50	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	5440	2894,82	■	**3107353**	✓
35	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	4165	2245,05	■	**3107322**	✓
35	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	3858	2080,01	■	**3107323**	✓
30	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	3113	1677,91	■	**3107324**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TYK+ 20			
USB key EcoEcco		**3115612**	✓
TYK+ 20 RGBW			
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓
Controller DMX touch white		**3117844**	✓
Controller DMX touch black		**3117845**	✓



310950



310951



3115612



3117844



3117845

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TYK+ 20			
Visières orientables en tôle d'acier peint	■	**3112970**	✓
Visière tubulaire anti-éblouissement	■	**3107466**	✓
Etrier extra rotation +55°/-90°		**3108557**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 1 appareil	■	**14029094**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 2 appareils opposés	■	**14047194**	✓
Etrier de rotation biaxiale pour mâchoire TYK+		**3107473**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 90 mm	■	**14099696**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 60 mm	■	**14099896**	✓




3112970



3107466



3108557




14029094
14047194




3107473



14099696



14099896



Ensemble
1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	bride de fixation
C	fixation mât



Ensemble
1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
D	fixation mât

TYK+ 30



IP 66 | 0,5 m | 650°C | ≤ -40° C | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS II | DALI | SPD 10kV | CRI 90 | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- ¬ Appareil se composant de deux parties séparées pour optimiser la dissipation thermique des composants électroniques et des LED, réalisés en aluminium coulé sous pression, peint en poudres polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Groupe optique étudié de manière spécifique pour l'éclairage architectural ; la combinaison d'optiques, conçues en usine, et les sources de lumière, permettent une distribution lumineuse précise, sans aberration chromatique
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Presse étoupe à amarrage en laiton nickelé M20x1.5 pour câbles Ø 10 mm à Ø 14 mm
- ¬ Chaque appareil est doté de deux presse-étoupe IP 68, pour permettre une alimentation simple ou un câblages traversant de l'appareil
- ¬ Driver muni d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 6 kV (DM)
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier INOX pour une installation murale
- ¬ Fourni avec un goniomètre gradué réalisé en acier INOX pour le réglage de l'orientation
- ¬ L'accessoire snoot est compatible avec les versions munies d'une lentille optique concentrante C/I
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Pour les versions ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contacter l'usine



Oscar's church - Stockholm - Sweden









TYK+ 30

Identification et classement des optiques

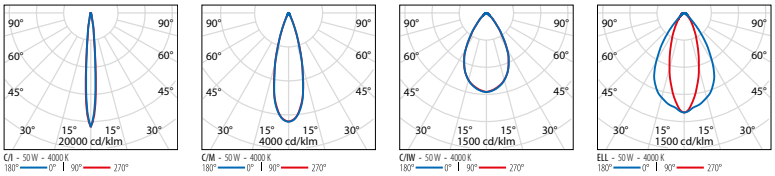

TYK+ 30 C/I

IP66 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	C/I	10°	8630	6140,05	■	**3107360**	✓
85	II	-	80	4000	C/I	10°	10650	8215,4	■	**3107358**	✓
85	II	-	80	3000	C/I	10°	9980	7610,38	■	**3107359**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	C/I	10°	8630	6140,05	■	**3107375**	✓
85	II	-	80	4000	C/I	10°	10650	8215,4	■	**3107373**	✓
85	II	-	80	3000	C/I	10°	9980	7610,38	■	**3107374**	✓

TYK+ 30 C/M


IP66 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	C/M	34°	8630	6568	■	**3107363**	✓
85	II	-	80	4000	C/M	34°	10650	8788,01	■	**3107361**	✓
85	II	-	80	3000	C/M	34°	9980	8140,81	■	**3107362**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	C/M	34°	8630	6568	■	**3107378**	✓
85	II	-	80	4000	C/M	34°	10650	8788,01	■	**3107376**	✓
85	II	-	80	3000	C/M	34°	9980	8140,81	■	**3107377**	✓

TYK+ 30 C/IW


IP66 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	C/IW	65°	8630	6437,13	■	**3107366**	✓
85	II	-	80	4000	C/IW	65°	10650	8612,89	■	**3107364**	✓
85	II	-	80	3000	C/IW	65°	9980	7978,58	■	**3107365**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	C/IW	65°	8630	6437,13	■	**3107381**	✓
85	II	-	80	4000	C/IW	65°	10650	8612,89	■	**3107379**	✓
85	II	-	80	3000	C/IW	65°	9980	7978,58	■	**3107380**	✓

TYK+ 30 ELL

IP66 - IK09 - 650 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	8630	4154,34	■	**3107369**	✓
85	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	10650	5558,53	■	**3107367**	✓
85	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	9980	5149,17	■	**3107368**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
85	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	8630	4154,34	■	**3107384**	✓
85	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	10650	5558,53	■	**3107382**	✓
85	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	9980	5149,17	■	**3107383**	✓

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TYK+ 30 C/I			
Visière tubulaire anti-éblouissement	■	**3107469**	✓
TYK+ 30			
Etrier extra rotation +55°/-90°		**3108558**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 1 appareil	■	**14029094**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 2 appareils opposés	■	**14047194**	✓
Etrier de rotation biaxiale pour mâchoire TYK+		**3107473**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 60 mm	■	**14099896**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 90 mm	■	**14099696**	✓


3107469



3108558


14029094
14047194


3107473



14099896


14099696



Ensemble
1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	bride de fixation
C	fixation mât



Ensemble
1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
D	fixation mât



Dymaean wall - Patras - Greece

FOCUS+ ZERO



IP 65 | 0,1 m | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Réflecteur aluminium
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M16x1.5 pour câbles Ø 5 à Ø 10 mm
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Equerre de fixation, réglable en fonte d'aluminium injecté, peint
- ¬ Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm^2 (sauf version kit)
- ¬ Les versions FOCUS+ZERO KIT sont fournies avec 3 mètres de câble H05RN-F 3G1 mm^2




Private Villa - Verona - Italy






FOCUS+ 2 - FOCUS+ 3



FOCUS+ ZERO



FOCUS+ ZERO
KIT

FOCUS+ ZERO S/EW

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1485	1106,61	■	**304611**	✓
9.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	1106,61	■	**304610**	✓
5	I	-	80	2700	S/EW	-	640	516,77	■	**3111191**	✓

FOCUS+ ZERO KIT S/EW

IP65 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1485	1009,33	■	**305509**	✓
9.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	1009,33	■	**305508**	✓
5	I	-	80	2700	S/EW	-	640	516,77	■	**3111192**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FOCUS+ ZERO - FOCUS+ ZERO KIT			
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		**310496**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		**310495**	✓




310495
310496



Chapel of the Holy Shroud - Turin - Italy

FOCUS+1

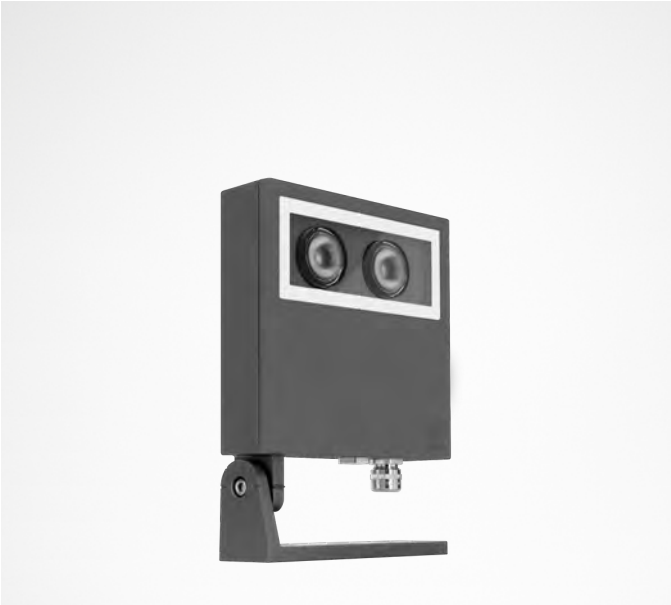

IP 66 | 0,1 m | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | DALI | CE | EAC | UKCA

AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- ¬ Boitier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M16x1.5 pour câbles Ø 5 à Ø 10 mm
- ¬ Versions avec driver électronique gradable 1-10 V (FOCUS+ 1 / 2 / 3). Consulter notre service des ventes
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Equerre de fixation, réglable en fonte d'aluminium injecté, peint
- ¬ Piquet en technopolymère pour fixation au sol




Church of the blessed virgin Mary - Borgo Nuovo - Verona - Italy





FOCUS+ 2 - FOCUS+ 3



FOCUS+1

FOCUS+1 A/M

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	A/M	10°	1880	1308	■	**305098**	✓
18	I	✓	70	3000	A/M	10°	1680	1170	■	**305097**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	A/M	10°	1880	1308	■	**305110**	✓
18	I	✓	70	3000	A/M	10°	1680	1170	■	**305109**	✓

FOCUS+1 A/W

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	A/W	55°	1880	1239	■	**305100**	✓
18	I	✓	70	3000	A/W	55°	1680	1108	■	**305099**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	A/W	55°	1880	1239	■	**305112**	✓
18	I	✓	70	3000	A/W	55°	1680	1108	■	**305111**	✓

FOCUS+1 C/I

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	C/I	17°	1880	1395	■	**305486**	✓
18	I	✓	70	3000	C/I	17°	1680	1247	■	**305485**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	C/I	17°	1880	1395	■	**305102**	✓
18	I	✓	70	3000	C/I	17°	1680	1247	■	**305101**	✓

FOCUS+1 C/M

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	C/M	34°	1880	1389	■	**305488**	✓
18	I	✓	70	3000	C/M	34°	1680	1242	■	**305487**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	C/M	34°	1880	1389	■	**305104**	✓
18	I	✓	70	3000	C/M	34°	1680	1242	■	**305103**	✓

FOCUS+1 C/W

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	C/IW	56°	1880	1320	■	**305490**	✓
18	I	✓	70	3000	C/IW	56°	1680	1180	■	**305489**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	C/IW	56°	1880	1320	■	**305106**	✓
18	I	✓	70	3000	C/IW	56°	1680	1180	■	**305105**	✓

FOCUS+1 ELL

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	ELL	15°x40°	1880	1462	■	**305096**	✓
18	I	✓	70	3000	ELL	15°x40°	1680	1307	■	**305095**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
18	I	✓	70	4000	ELL	15°x40°	1880	1462	■	**305108**	✓
18	I	✓	70	3000	ELL	15°x40°	1680	1307	■	**305107**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FOCUS+ 1			
Piquet	■	**700191**	✓



700191

FOCUS+2

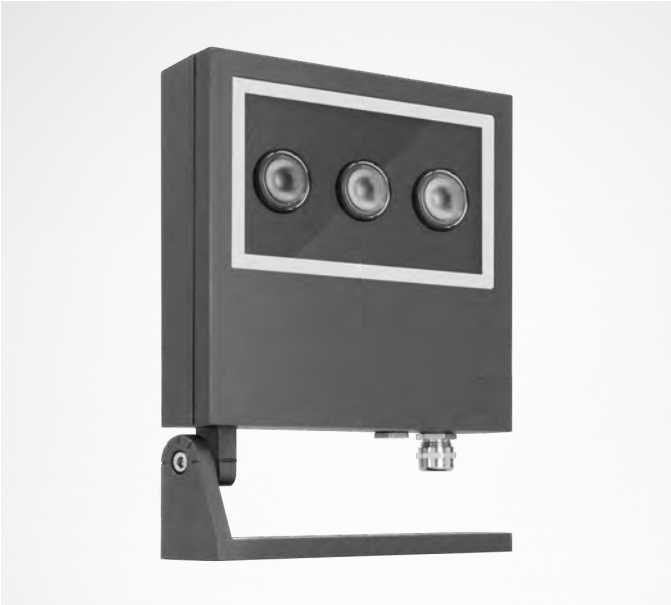

IP 66 | 0,1 m | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | DALI | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- ¬ Boitier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Equerre de fixation, réglable en fonte d'aluminium injecté, peint
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Presse-étoupe M20x1.5 pour câbles Ø 7 à Ø 12 mm (FOCUS+ 2 / 3)
- ¬ Versions avec driver électronique gradable 1-10 V (FOCUS+ 1 / 2 / 3). Consulter notre service des ventes



Chapel of the holy shroud - Turin - Italy








FOCUS+2

Identification et classement des optiques

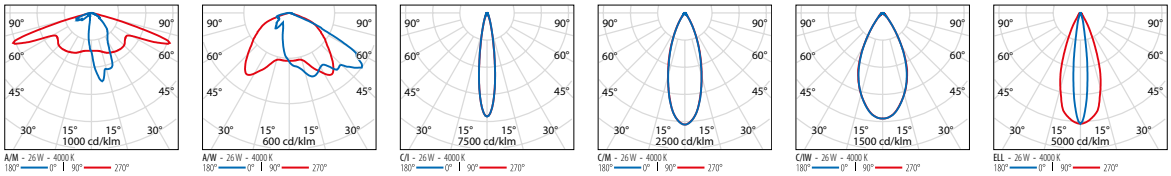

FOCUS+2 A/M

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	A/M	10°	2820	2069	■	**305170**	✓
26	I	✓	70	3000	A/M	10°	2520	1853	■	**305169**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	A/M	10°	2820	2069	■	**305182**	✓
26	I	✓	70	3000	A/M	10°	2520	1853	■	**305181**	✓

FOCUS+2 A/W

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	A/W	55°	2820	2074	■	**305172**	✓
26	I	✓	70	3000	A/W	55°	2520	1857	■	**305171**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	A/W	55°	2820	2074	■	**305184**	✓
26	I	✓	70	3000	A/W	55°	2520	1857	■	**305183**	✓

FOCUS+2 C/I

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	C/I	17°	2820	2189	■	**305162**	✓
26	I	✓	70	3000	C/I	17°	2520	1960	■	**305161**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	C/I	17°	2820	2189	■	**305174**	✓
26	I	✓	70	3000	C/I	17°	2520	1960	■	**305173**	✓

FOCUS+2 C/M

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	C/M	34°	2820	2181	■	**305164**	✓
26	I	✓	70	3000	C/M	34°	2520	1953	■	**305163**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	C/M	34°	2820	2181	■	**305176**	✓
26	I	✓	70	3000	C/M	34°	2520	1953	■	**305175**	✓

FOCUS+2 C/W

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	C/IW	56°	2820	2037	■	**305166**	✓
26	I	✓	70	3000	C/IW	56°	2520	1824	■	**305165**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	C/IW	56°	2820	2037	■	**305178**	✓
26	I	✓	70	3000	C/IW	56°	2520	1824	■	**305177**	✓

FOCUS+2 ELL


IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	ELL	15°x40°	2820	2292	■	**305168**	✓
26	I	✓	70	3000	ELL	15°x40°	2520	2052	■	**305167**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	✓	70	4000	ELL	15°x40°	2820	2292	■	**305180**	✓
26	I	✓	70	3000	ELL	15°x40°	2520	2052	■	**305179**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FOCUS+2			
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 60 mm	■	**14099896**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 90 mm	■	**14099696**	✓
Bride de fixation	■	**311043**	✓




14099896



14099696




311043



Ensemble

1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	bride de fixation
C	fixation mât







Titul residential building - Moscow - Russia

FOCUS+3



IP 66 | 0,1 m | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | DALI | SPD 10kV | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- ¬ Boitier en aluminium moulé sous pression et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Equerre de fixation, réglable en fonte d'aluminium injecté, peint
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Presse-étoupe M20x1.5 pour câbles Ø 7 à Ø 12 mm (FOCUS+ 2 / 3)
- ¬ Versions avec driver électronique gradable 1-10 V (FOCUS+ 1 / 2 / 3). Consulter notre service des ventes



Chapel of the holy shroud - Turin - Italy








FOCUS+3

Identification et classement des optiques

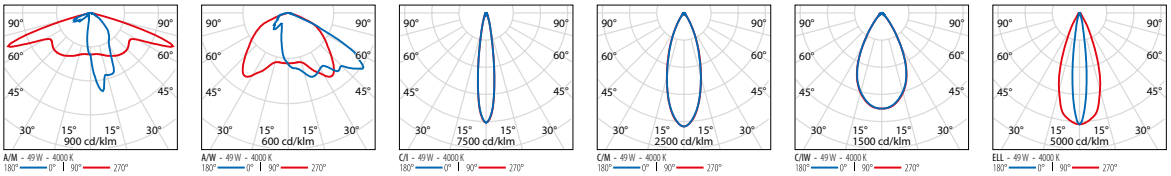

FOCUS+3 A/M

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	A/M	10°	5640	3807	■	**305242**	✓
49	I	-	70	3000	A/M	10°	5040	3409	■	**305241**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	A/M	10°	5640	3807	■	**305254**	✓
49	I	-	70	3000	A/M	10°	5040	3409	■	**305253**	✓

FOCUS+3 A/W

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	A/W	55°	5640	3820	■	**305244**	✓
49	I	-	70	3000	A/W	55°	5040	3420	■	**305243**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	A/W	55°	5640	3820	■	**305256**	✓
49	I	-	70	3000	A/W	55°	5040	3420	■	**305255**	✓

FOCUS+3 C/I

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	C/I	17°	5640	4199	■	**305234**	✓
49	I	-	70	3000	C/I	17°	5040	3760	■	**305233**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	C/I	17°	5640	4199	■	**305246**	✓
49	I	-	70	3000	C/I	17°	5040	3760	■	**305245**	✓

FOCUS+3 C/M

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	C/M	34°	5640	4114	■	**305236**	✓
49	I	-	70	3000	C/M	34°	5040	3683	■	**305235**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	C/M	34°	5640	4114	■	**305248**	✓
49	I	-	70	3000	C/M	34°	5040	3683	■	**305247**	✓

FOCUS+3 C/W

IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	C/IW	56°	5640	3852	■	**305238**	✓
49	I	-	70	3000	C/IW	56°	5040	3449	■	**305237**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	C/IW	56°	5640	3852	■	**305250**	✓
49	I	-	70	3000	C/IW	56°	5040	3449	■	**305249**	✓

FOCUS+3 ELL


IP66 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	ELL	15°x40°	5640	4428	■	**305240**	✓
49	I	-	70	3000	ELL	15°x40°	5040	3964	■	**305239**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
49	I	-	70	4000	ELL	15°x40°	5640	4428	■	**305252**	✓
49	I	-	70	3000	ELL	15°x40°	5040	3964	■	**305251**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
FOCUS+3			
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 60 mm	■	**14099896**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour mâts Ø 90 mm	■	**14099696**	✓
Bride de fixation	■	**311043**	✓




14099896



14099696




311043



Ensemble

1A+1B+1C = 3 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	bride de fixation
C	fixation mât








Chorus Life - Bergamo - Italy

GROOVE 21



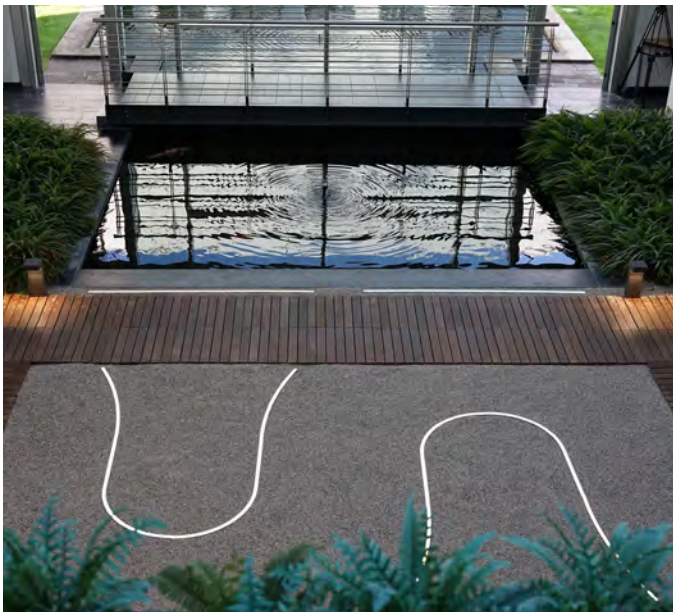


IP 67 · IK 10 · 650° C · ≤ -40° C · CLASS III · TW · RGBW · CRI 90


GR-11 / Gris anodisé / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils à encastrer au sol, de classe III, composés de :

- Corps en aluminium extrudé anodisé
- Résinage transparent sur la partie inférieure pour garantir l'efficacité lumineuse maximale et satinage sur la partie visible pour garantir une répartition homogène de la lumière sur toute la zone d'émission lumineuse
- Boîtier externe de connexion électrique en technopolymère approprié pour des câbles de Ø6 - 9 mm en caoutchouc. Celui-ci est raccordé à l'appareil par 25 centimètres de câble. Il permet l'installation et le raccordement au réseau de l'appareil sans l'ouvrir
- Driver 48 V à commander séparément
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Version en deux parties, composée d'un luminaire à LED et d'un boîtier d'encastrement en acier inoxydable avec couvercle anti-déformation (inclus). Installation sans outil du luminaire dans le boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement à commander séparément
- Les versions RGBW et Tunable White doivent être alimentées avec des drivers 48V DC SELV, proposés en option. La gestion de la couleur se fait via une interface DMX
- Le générateur de signal DMX pour les versions RGBW et Tunable White doit être commandé séparément
- De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur www.light-performer.com
- Design by Artec Studio







LE CONFIGURATEUR D'ÉCLAIRAGE LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

GROOVE 21 500

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
9.5	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		500	**3106645**	✓
8	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		500	**3106636**	✓
5	III	-	90	4000	S/EW	-	540	160		500	**3106621**	✓
5	III	-	90	3000	S/EW	-	520	160		500	**3106620**	✓

GROOVE 21 500 T

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
9.5	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		500	**3106643**	✓
8	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		500	**3106634**	✓
5	III	-	90	4000	S/EW	-	540	160		500	**3106617**	✓
5	III	-	90	3000	S/EW	-	520	160		500	**3106616**	✓

GROOVE 21 500 X

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
9.5	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		500	**3106644**	✓
8	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		500	**3106635**	✓
5	III	-	90	4000	S/EW	-	540	160		500	**3106619**	✓
5	III	-	90	3000	S/EW	-	520	160		500	**3106618**	✓

GROOVE 21 1000

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
19	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		994	**3106646**	✓
16	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		994	**3106637**	✓
10	III	-	90	4000	S/EW	-	1080	330		994	**3106623**	✓
10	III	-	90	3000	S/EW	-	1040	330		994	**3106622**	✓

GROOVE 21 1500

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
28.5	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		1488	**3106647**	✓
24	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		1488	**3106638**	✓
15	III	-	90	4000	S/EW	-	1620	505		1488	**3106625**	✓
15	III	-	90	3000	S/EW	-	1560	505		1488	**3106624**	✓

GROOVE 21 2000

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
38	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		1982	**3106648**	✓
32	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		1982	**3106639**	✓
20	III	-	90	4000	S/EW	-	2160	655		1982	**3106627**	✓
20	III	-	90	3000	S/EW	-	2080	655		1982	**3106626**	✓

GROOVE 21 R500

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
15	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		515	**3106649**	✓
12.5	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		515	**3106640**	✓
8	III	-	90	4000	S/EW	-	860	255		515	**3106629**	✓
8	III	-	90	3000	S/EW	-	830	255		515	**3106628**	✓

GROOVE 21 R1200

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
11.5	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		596	**3106650**	✓
9.5	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		596	**3106641**	✓
6	III	-	90	4000	S/EW	-	650	200		596	**3106631**	✓
6	III	-	90	3000	S/EW	-	625	200		596	**3106630**	✓

GROOVE 21 R2000

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED												
19	III	-	90	rgbw 3000	S/EW	-	-	-		977	**3106651**	✓
16	III	-	90	tw 2800-4800	S/EW	-	-	-		977	**3106642**	✓
10	III	-	90	4000	S/EW	-	1080	300		977	**3106633**	✓
10	III	-	90	3000	S/EW	-	1040	300		977	**3106632**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GROOVE 21			
KIT CONTROLLER 48 V - DALI		**3106660**	✓
KIT CONTROLLER 48 V - DMX		**3106661**	✓
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓


3106660



3106661



310950


310951

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GROOVE 21			
Shaped joint (n. 2)		**3111705**	✓
T-shaped joint (n. 2)		**3111706**	✓
Kit closing cap (n. 2)		**3111707**	✓
Kit closing cap (n. 2)		**3106662**	✓
GROOVE 21 1000			
Boîtier d'encastrement GROOVE 21 1000		**3106653**	✓
GROOVE 21 R500			
Boîtier d'encastrement GROOVE 21 500		**3106656**	✓
Please consult our technical department			
Boîtier d'encastrement GROOVE 21 500		**3106652**	✓
Boîtier d'encastrement GROOVE 21 1500		**3106654**	✓
Boîtier d'encastrement GROOVE 21 1500		**3106655**	✓
Boîtier d'encastrement GROOVE 21 R1200		**3106657**	✓
Boîtier d'encastrement GROOVE 21 500 T-X		**3106659**	✓


3111705


3111706


3111707


3106662


3106653
3106654
3106655


3106656
3106657


3106652


3106659

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GROOVE 21			
Two-component epoxy resin - 50 ml		**3116962**	✓
Injector gun - aspect ratios 1:1/2:1		**3116961**	✓


3116962


3116961

STEEL SQUARE



IP 67 · IK 10 · QUICK · WATER DRAIN · WATER STOP · CLASS I · CE · EAC · UK CA


INOX / Inox / Brillant


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir
- ¬ Diffuseur en verre plat trempé extra-clair de 12 mm d'épaisseur
- ¬ Compartiment optique séparé du compartiment d'alimentation pour un meilleur contrôle thermique
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Anneau en microfusion d'acier inox
- ¬ Système de connexion au secteur étanche WATER STOP
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Boîtier d'encastrement en technopolymère conçu pour favoriser l'évacuation de l'eau par système WATER DRAIN. De plus, le boîtier d'encastrement est doté d'un couvercle amovible avec niveau à bulles intégré afin de faciliter son installation
- ¬ Les profils extrudés sur lesquels sont installées les LED peuvent avoir une orientation indépendante (+/- 10°)




Restaurant burg landshut - Bernkastel-Kues - Germany








STEEL SQUARE
20 - 6 LED





STEEL SQUARE
28 - 18 LED



STEEL SQUARE
34 - 24 LED

Identification et classement des optiques





STEEL SQUARE 20 - 6 LED I 8°

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6.6	I	-	80	3000	C/I	8°	510	346		**301463**	✓

STEEL SQUARE 20 - 6 LED ELL 10°X45°

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
6.6	I	-	80	3000	ELL	10°x45°	510	278		**301469**	✓

STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	3000	C/I	8°	1530	1056		**301484**	✓

STEEL SQUARE 28 - 18 LED ELL 10°X45°

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	-	80	3000	ELL	10°x45°	1530	852		**301490**	✓

STEEL SQUARE 34 - 24 LED I 8°

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	80	3000	C/I	8°	2040	1357		**301503**	✓

STEEL SQUARE 34 - 24 LED ELL 10°X45°

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	80	3000	ELL	10°x45°	2040	1087		**301509**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STEEL SQUARE			
Boîtier d'encastrement Steel Square 20		**310369**	✓
Boîtier d'encastrement Steel Square 28		**310374**	✓
Boîtier d'encastrement Steel Square 34		**310379**	✓



310369



310374



310379



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	composants
A	structure câblée
B	boîtier d'encastrement

TRACCIA



IP 67 · IK 10 · 850° C · QUICK · CLASS I · DALI · CE · EAC · UKCA

GR-11 / Gris anodisé / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :
- ¬ Corps en aluminium extrudé anodisé
- ¬ Joint en EPDM
- ¬ Grille anti-éblouissement en technopolymère
- ¬ Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur
- ¬ Dispositif pour l'orientation du faisceau entre 0° et 30°
- ¬ Le produit peut être installé individuellement ou dans des compositions linéaires sans interruption (≤ 80 m)
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Versions TRIMLESS disponibles. Consulter notre service des ventes



Fisherman monument - Egmond aan Zee - Netherlands



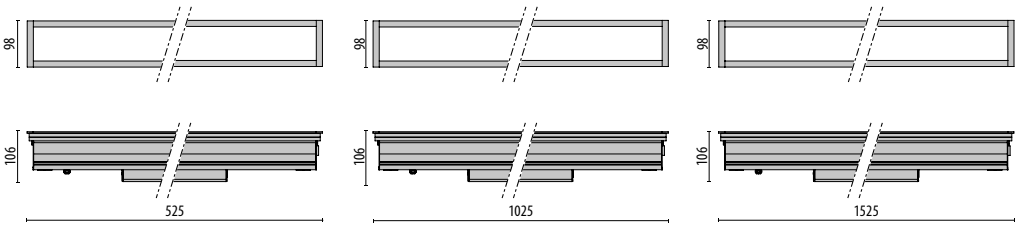


TRACCIA **500**

TRACCIA **1000**

TRACCIA **1500**

Identification et classement des optiques

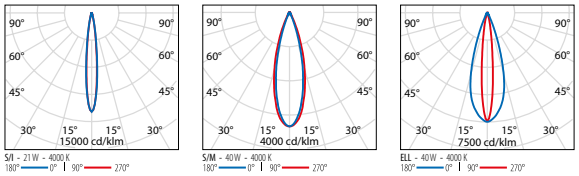

TRACCIA 500

IP67 - IK10 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
21	I	-	80	4000	S/I	12°	2000	1769		525	**305311**	✓
21	I	-	80	4000	S/M	30°	2000	1759		525	**305312**	✓
21	I	-	80	4000	ELL	13°x36°	2000	1573		525	**305313**	✓
21	I	-	80	3000	S/I	12°	1900	1530		525	**305308**	✓
21	I	-	80	3000	S/M	30°	1900	1522		525	**305309**	✓
21	I	-	80	3000	ELL	13°x36°	1900	1362		525	**305310**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
21	I	-	80	4000	S/I	12°	2000	1769		525	**3107556**	✓
21	I	-	80	4000	S/M	30°	2000	1759		525	**3107557**	✓
21	I	-	80	4000	ELL	13°x36°	2000	1573		525	**3107558**	✓
21	I	-	80	3000	S/I	12°	1900	1530		525	**3107553**	✓
21	I	-	80	3000	S/M	30°	1900	1522		525	**3107554**	✓
21	I	-	80	3000	ELL	13°x36°	1900	1362		525	**3107555**	✓

TRACCIA 1000


IP67 - IK10 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
42	I	-	80	4000	S/I	12°	4000	3274		1025	**305323**	✓
42	I	-	80	4000	S/M	30°	4000	3257		1025	**305324**	✓
42	I	-	80	4000	ELL	13°x36°	4000	2906		1025	**305325**	✓
42	I	-	80	3000	S/I	12°	3800	2832		1025	**305320**	✓
42	I	-	80	3000	S/M	30°	3800	2817		1025	**305321**	✓
42	I	-	80	3000	ELL	13°x36°	3800	2513		1025	**305322**	✓

TRACCIA 1500


IP67 - IK10 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
63	I	-	80	4000	S/I	12°	5700	5197		1525	**305335**	✓
63	I	-	80	4000	S/M	30°	5700	5170		1525	**305336**	✓
63	I	-	80	4000	ELL	13°x36°	5700	4614		1525	**305337**	✓
63	I	-	80	3000	S/I	12°	5450	4496		1525	**305332**	✓
63	I	-	80	3000	S/M	30°	5450	4472		1525	**305333**	✓
63	I	-	80	3000	ELL	13°x36°	5450	3991		1525	**305334**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TRACCIA			
Boîtier d'encastrement Traccia L500		**310525**	✓
Boîtier d'encastrement Traccia L1000		**310526**	✓
Boîtier d'encastrement Traccia L1500		**310527**	✓



310525
310526
310527



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	composants
A	structure câblée
B	boîtier d'encastrement

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
TRACCIA			
Câble pour ligne continue 3x1,5 mm		**310569**	✓



310569

CRICKET+ 10





Cantina Valetti - Bardolino - Italy


AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
INOX / Inox / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :
- Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Les versions C/EW possèdent un diffuseur en verre de sécurité trempé extra clair plat et une finition traitée à l'acide
- Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint
- Bague de fermeture en acier INOX AISI 316 avec une finition satinée (versions INOX)
- Système de connexion au secteur étanche WATER STOP
- Boîtier d'encastrement en technopolymère à commander séparément
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Les encastrés de sol sont généralement soumis à des lourdes contraintes pendant leur utilisation. Afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, il est indispensable que leur installation soit effectuée par du personnel qualifié et que les instructions de montage soient respectées
- Les appareils ne doivent pas être installés dans des plans en déclivité ou en dessous du niveau normal du sol
- Les versions RGBW et Tunable White doivent être alimentées avec des drivers 48V DC SELV, proposés en option. La gestion de la couleur se fait via une interface DMX
- Le générateur de signal DMX pour les versions RGBW et Tunable White doit être commandé séparément








CRICKET+ 10





CRICKET+ 10
(3109879)




CRICKET+ 10 RGBW
(3113571)

Identification et classement des optiques







CRICKET+ 10 C/I

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	90	2700	C/I	-	355	363		**3111887**	✓
5	I	-	90	2700	C/I	-	355	363		**3111884**	✓
5	I	-	80	4000	C/I	-	475	446		**3109824**	✓
5	I	-	80	3000	C/I	-	440	415		**3109825**	✓
5	I	-	80	4000	C/I	-	475	446		**3109818**	✓
5	I	-	80	3000	C/I	-	440	415		**3109819**	✓

CRICKET+ 10 C/M

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	90	2700	C/M	-	355	355,5		**3111886**	✓
5	I	-	90	2700	C/M	-	355	355,5		**3111883**	✓
5	I	-	80	4000	C/M	-	475	436		**3109822**	✓
5	I	-	80	3000	C/M	-	440	406		**3109823**	✓
5	I	-	80	4000	C/M	-	475	436		**3109816**	✓
5	I	-	80	3000	C/M	-	440	406		**3109817**	✓

CRICKET+ 10 RGBW C/M

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
RGBW LED											
3.5	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	130	100		**3112274**	✓
3.5	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	130	100		**3112273**	✓

CRICKET+ 10 TW C/M

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
TunableWhite Power LED											
6	III	-	80	tw 2700-5700	C/M	30°	440	310		**3112277**	✓
6	III	-	80	tw 2700-5700	C/M	30°	440	310		**3112276**	✓

CRICKET+ 10 C/EW

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	90	2700	C/EW	-	355	106		**3111885**	✓
5	I	-	90	2700	C/EW	-	355	106		**3111882**	✓
5	I	-	80	4000	C/EW	-	475	278		**3109820**	✓
5	I	-	80	3000	C/EW	-	440	130		**3109821**	✓
5	I	-	80	4000	C/EW	-	475	142		**3109814**	✓
5	I	-	80	3000	C/EW	-	440	130		**3109815**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 10 RGBW / CRICKET+ 10 TW			
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Controller DMX touch white		**3117844**	✓
Controller DMX touch black		**3117845**	✓
USB key EcoEcco		**3115612**	✓


310951


310950



3117844



3117845


3115612

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 10			
Boîtier d'encastrement CRICKET+ 10		**3109879**	✓
CRICKET+ 10 RGBW			
Boîtier d'encastrement CRICKET+ 10 RGBW/TW		**3113571**	✓


3109879


3113571



Cantina Valetti - Bardolino - Italy

CRICKET+ 10 MARINE






BR-10 / Laiton naturel / Brillant

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Les versions C/EW possèdent un diffuseur en verre de sécurité trempé extra clair plat et une finition traitée à l'acide
- ¬ Bague de fermeture en bronze marin avec une finition brillante ISO 9223 (CX)
- ¬ Système de connexion au secteur étanche WATER STOP
- ¬ Boîtier d'encastrement en technopolymère à commander séparément
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Les encastrés de sol sont généralement soumis à des lourdes contraintes pendant leur utilisation. Afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, il est indispensable que leur installation soit effectuée par du personnel qualifié et que les instructions de montage soient respectées
- ¬ Les appareils ne doivent pas être installés dans des plans en déclivité ou en dessous du niveau normal du sol
- ¬ Les versions RGBW et Tunable White doivent être alimentées avec des drivers 48V DC SELV, proposés en option. La gestion de la couleur se fait via une interface DMX
- ¬ Le générateur de signal DMX pour les versions RGBW et Tunable White doit être commandé séparément








CRICKET+ 10 MARINE





CRICKET+ 10 MARINE
(3109879)




CRICKET+ 10 MARINE
RGBW / TW
(3113571)

Identification et classement des optiques







CRICKET+ 10 C/I MARINE

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	90	2700	C/I	-	355	363		**3111890**	✓
5	I	-	80	4000	C/I	-	475	446		**3109830**	✓
5	I	-	80	3000	C/I	-	440	415		**3109831**	✓

CRICKET+ 10 C/M MARINE

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	90	2700	C/M	-	355	355,5		**3111889**	✓
5	I	-	80	4000	C/M	-	475	436		**3109828**	✓
5	I	-	80	3000	C/M	-	440	406		**3109829**	✓

CRICKET+ 10 RGBW C/M MARINE

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
RGBW LED											
3.5	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	130	100		**3112275**	✓

CRICKET+ 10 TW C/M MARINE

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
TunableWhite Power LED											
6	III	-	80	tw 2700-5700	C/M	30°	440	310		**3112282**	✓

CRICKET+ 10 C/EW MARINE

IP67 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
5	I	-	90	2700	C/EW	-	355	106		**3111888**	✓
5	I	-	80	4000	C/EW	-	475	142		**3109826**	✓
5	I	-	80	3000	C/EW	-	440	132		**3109827**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 10 MARINE RGBW / CRICKET+ 10 MARINE TW			
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓
Controller DMX touch white		**3117844**	✓
Controller DMX touch black		**3117845**	✓
USB key EcoEcco		**3115612**	✓



310950



310951



3117844




3117845




3115612

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 10 MARINE			
Boîtier d'encastrement CRICKET+ 10		**3109879**	✓
CRICKET+ 10 MARINE RGBW / CRICKET+ 10 MARINE TW			
Boîtier d'encastrement CRICKET+ 10 RGBW/TW		**3113571**	✓



3109879



3113571

CRICKET+ 15






Hotel Don Carlos - Márbella - Spain

IP 67 | 0,5 m | 650° C | QUICK | WATER STOP | ≥ +50° C | CLASS I | DALI | CRI 90 | CE | EAC | UK CA


AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
INOX / Inox / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir
- ¬ Dissipateur thermique en aluminium
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint
- ¬ Version INOX avec anneau de fermeture en fonte d'aluminium recouvert d'une collerette en acier INOX AISI 316
- ¬ Système de connexion au secteur étanche WATER STOP
- ¬ Un boîtier d'encastrement en technopolymère, muni de barres de renfort pour assurer le passage de véhicules et conçu pour favoriser l'écoulement de l'eau par un système WATER DRAIN, est proposé comme accessoire
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Les encastrés de sol sont généralement soumis à des lourdes contraintes pendant leur utilisation. Afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, il est indispensable que leur installation soit effectuée par du personnel qualifié et que les instructions de montage soient respectées
- ¬ Les appareils ne doivent pas être installés dans des plans en déclivité ou en dessous du niveau normal du sol








CRICKET+ 15



CRICKET+ 15
(3111136)

Identification et classement des optiques

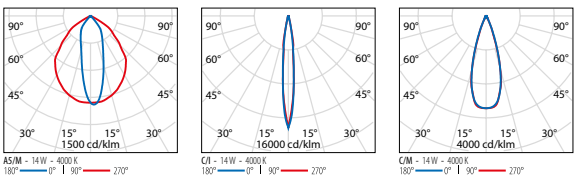

CRICKET+ 15 A/M

IP67 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	90	2700	A5/M	-	1065	588	■	**3111894**	✓
14	I	-	90	2700	A5/M	-	1065	588	■	**3111891**	✓
14	I	-	80	4000	A5/M	-	1403	717	■	**3108365**	✓
14	I	-	80	3000	A5/M	-	1300	671	■	**3108366**	✓
14	I	-	80	4000	A5/M	-	1403	717	■	**3108359**	✓
14	I	-	80	3000	A5/M	-	1300	671	■	**3108360**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	90	2700	A5/M	-	1065	588	■	**3118704**	✓
14	I	-	90	2700	A5/M	-	1065	588	■	**3118701**	✓
14	I	-	80	4000	A5/M	-	1403	717	■	**3118695**	✓
14	I	-	80	3000	A5/M	-	1300	671	■	**3118696**	✓
14	I	-	80	4000	A5/M	-	1403	717	■	**3118689**	✓
14	I	-	80	3000	A5/M	-	1300	671	■	**3118690**	✓

CRICKET+ 15 C/I

IP67 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	90	2700	C/I	-	1065	1000,8	■	**3111895**	✓
14	I	-	90	2700	C/I	-	1065	1000,8	■	**3111892**	✓
14	I	-	80	4000	C/I	-	1403	1069	■	**3108369**	✓
14	I	-	80	3000	C/I	-	1300	1000	■	**3108370**	✓
14	I	-	80	4000	C/I	-	1403	1069	■	**3108363**	✓
14	I	-	80	3000	C/I	-	1300	1000	■	**3108364**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	90	2700	C/I	-	1065	1000,8	■	**3118705**	✓
14	I	-	90	2700	C/I	-	1065	1000,8	■	**3118702**	✓
14	I	-	80	4000	C/I	-	1403	1069	■	**3118699**	✓
14	I	-	80	3000	C/I	-	1300	1000	■	**3118700**	✓
14	I	-	80	4000	C/I	-	1403	1069	■	**3118693**	✓
14	I	-	80	3000	C/I	-	1300	1000	■	**3118694**	✓

CRICKET+ 15 C/M


IP67 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	90	2700	C/M	-	1065	986	■	**3111896**	✓
14	I	-	90	2700	C/M	-	1065	986	■	**3111893**	✓
14	I	-	80	4000	C/M	-	1403	1203	■	**3108367**	✓
14	I	-	80	3000	C/M	-	1300	1125	■	**3108368**	✓
14	I	-	80	4000	C/M	-	1403	1203	■	**3108361**	✓
14	I	-	80	3000	C/M	-	1300	1125	■	**3108362**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	90	2700	C/M	-	1065	986	■	**3118706**	✓
14	I	-	90	2700	C/M	-	1065	986	■	**3118703**	✓
14	I	-	80	4000	C/M	-	1403	1203	■	**3118697**	✓
14	I	-	80	3000	C/M	-	1403	1125	■	**3118698**	✓
14	I	-	80	4000	C/M	-	1403	1203	■	**3118691**	✓
14	I	-	80	3000	C/M	-	1300	1125	■	**3118692**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 15			
Boîtier d'encastrement		**3111136**	✓



3111136

CRICKET+ 20








IP 67 · IK 10 · 0,5 m · 650° C · QUICK · WATER STOP · ≤ -40° C · CLASS I · CLASS III · DALI · SPD 10kV · RGBW · DMX · CRI 90 · CE · EAC · UKCA


AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
INOX / Inox / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :
- ¬ Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Dissipateur thermique en aluminium
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint
- ¬ Version INOX avec anneau de fermeture en fonte d'aluminium recouvert d'une collerette en acier INOX AISI 316
- ¬ Système de connexion au secteur étanche WATER STOP
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Boîtier d'encastrement en technopolymère à commander séparément
- ¬ Les encastrés de sol sont généralement soumis à des lourdes contraintes pendant leur utilisation. Afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, il est indispensable que leur installation soit effectuée par du personnel qualifié et que les instructions de montage soient respectées
- ¬ Les appareils ne doivent pas être installés dans des plans en déclivité ou en dessous du niveau normal du sol
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ Pour les versions RGBW contacter l'usine
- ¬ Les versions RGBW doivent être alimentées à 48V DC avec des drivers SELV, proposés en option. La gestion de la couleur est avec une interface DMX
- ¬ Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément





CRICKET+ 20




CRICKET+ 20
(3111135)

Identification et classement des optiques







CRICKET+ 20 A/M

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	90	2700	A5/M	-	3195	1570		**3111900**	✓
26	I	-	90	2700	A5/M	-	3195	1570		**3111897**	✓
26	I	-	80	4000	A5/M	-	2940	1916		**3108377**	✓
26	I	-	80	3000	A5/M	-	2724	1793		**3108378**	✓
26	I	-	80	4000	A5/M	-	2940	1916		**3108371**	✓
26	I	-	80	3000	A5/M	-	2724	1793		**3108372**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	90	2700	A5/M	-	3195	1570		**3111906**	✓
26	I	-	90	2700	A5/M	-	3195	1570		**3111903**	✓
26	I	-	80	4000	A5/M	-	2940	1916		**3108389**	✓
26	I	-	80	3000	A5/M	-	2724	1793		**3108390**	✓
26	I	-	80	4000	A5/M	-	2940	1916		**3108383**	✓
26	I	-	80	3000	A5/M	-	2724	1793		**3108384**	✓

CRICKET+ 20 C/I

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	90	2700	C/I	-	3195	1907		**3111901**	✓
26	I	-	90	2700	C/I	-	3195	1907		**3111898**	✓
26	I	-	80	4000	C/I	-	2940	2326		**3108381**	✓
26	I	-	80	3000	C/I	-	2724	2177		**3108382**	✓
26	I	-	80	4000	C/I	-	2940	2326		**3108375**	✓
26	I	-	80	3000	C/I	-	2724	2177		**3108376**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	90	2700	C/I	-	3195	1907		**3111907**	✓
26	I	-	90	2700	C/I	-	3195	1907		**3111904**	✓
26	I	-	80	4000	C/I	-	2940	2326		**3108393**	✓
26	I	-	80	3000	C/I	-	2724	2177		**3108394**	✓
26	I	-	80	4000	C/I	-	2940	2326		**3108387**	✓
26	I	-	80	3000	C/I	-	2724	2177		**3108388**	✓

CRICKET+ 20 C/M

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	90	2700	C/M	-	3195	2078		**3111902**	✓
26	I	-	90	2700	C/M	-	3195	2078		**3111899**	✓
26	I	-	80	4000	C/M	-	2940	2536		**3108379**	✓
26	I	-	80	3000	C/M	-	2794	2373		**3108380**	✓
26	I	-	80	4000	C/M	-	2940	2536		**3108373**	✓
26	I	-	80	3000	C/M	-	2794	2373		**3108374**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
26	I	-	90	2700	C/M	-	3195	2078		**3111908**	✓
26	I	-	90	2700	C/M	-	3195	2078		**3111905**	✓
26	I	-	80	4000	C/M	-	2940	2536		**3108391**	✓
26	I	-	80	3000	C/M	-	2794	2373		**3108392**	✓
26	I	-	80	4000	C/M	-	2940	2536		**3108385**	✓
26	I	-	80	3000	C/M	-	2794	2373		**3108386**	✓

CRICKET+ 20 RGBW C/M

IP67 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
RGBW LED											
16.5	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	1150	538		**3112199**	✓
16.5	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	1150	538		**3112198**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 20 RGBW			
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓
Controller DMX touch white		**3117844**	✓
Controller DMX touch black		**3117845**	✓
USB key EcoEcco		**3115612**	✓


310950


310951



3117844


3117845


3115612

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
CRICKET+ 20			
Boîtier d'encastrement		**3111135**	✓


3111135



St. Sauveur-le-Vicomte Castle - France

STRIP SQUARE+ INGROUND



IP 67 · IK 10 · QUICK · WATER STOP · CLASS I · CLASS II · DALI · TW · RGBW · DMX · CE · EAC · UKCA


GR-11 / Gris anodisé / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I, composés de :
- ¬ Corps en aluminium extrudé anodisé
- ¬ Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- ¬ Embouts en aluminium injecté, peints
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Les versions WATER-STOP sont complètes avec un boîtier de fixation prédisposé pour câblage traversant pour câbles de Ø 5 mm à Ø 13 mm
- ¬ Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur
- ¬ Driver intégré
- ¬ Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI
- ¬ La température de couleur et la luminosité sont réglables via la commande Tunable-White
- ¬ Version TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) DALI DT8
- ¬ Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément
- ¬ Ressorts de fixation du corps de l'appareil au boîtier d'encastrement en acier inox
- ¬ Boîtier d'encastrement à commander séparément
- ¬ Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade




Restaurant burg landshut - Bernkastel-Kues - Germany




STRIP SQUARE+ INGROUND
550



STRIP SQUARE+ INGROUND
800




STRIP SQUARE+ INGROUND
1050




STRIP SQUARE+ INGROUND
1300


Identification et classement des optiques



S/I - 33 W - 4000 K



ELL - 33 W - 3000 K



A/M - 33 W - 3000 K

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
14	I	-	80	4000	A18/M	-	2130	1468		550	**3109356**	✓
14	I	-	80	4000	C/I	-	2130	1519		550	**3109350**	✓
14	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	2130	1478		550	**3109352**	✓
14	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	2130	1478		550	**3109354**	✓
14	I	-	80	3000	A18/M	-	2000	1374		550	**3109355**	✓
14	I	-	80	3000	C/I	-	2000	1425		550	**3109349**	✓
14	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	2000	1384		550	**3109351**	✓
14	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	2000	1384		550	**3109353**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
14	I	-	80	4000	A18/M	-	2130	1468		550	**3109388**	✓
14	I	-	80	4000	C/I	-	2130	1519		550	**3109382**	✓
14	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	2130	1478		550	**3109384**	✓
14	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	2130	1478		550	**3109386**	✓
14	I	-	80	3000	A18/M	-	2000	1374		550	**3109387**	✓
14	I	-	80	3000	C/I	-	2000	1425		550	**3109381**	✓
14	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	2000	1384		550	**3109383**	✓
14	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	2000	1384		550	**3109385**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
16	I	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	2216	1142		550	**3109413**	✓

STRIP SQUARE+ INGROUND 550 RGBW

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
15	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	1456	855		550	**3109417**	✓

STRIP SQUARE+ INGROUND 800

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
20.5	I	-	80	4000	A18/M	-	3200	2136		802	**3109364**	✓
20.5	I	-	80	4000	C/I	-	3200	2216		802	**3109358**	✓
20.5	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	3200	2152		802	**3109360**	✓
20.5	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	3200	2152		802	**3109362**	✓
20.5	I	-	80	3000	A18/M	-	3000	2001		802	**3109363**	✓
20.5	I	-	80	3000	C/I	-	3000	2075		802	**3109357**	✓
20.5	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	3000	2015		802	**3109359**	✓
20.5	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	3000	2015		802	**3109361**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
20.5	I	-	80	4000	A18/M	-	3200	2136		802	**3109396**	✓
20.5	I	-	80	4000	C/I	-	3200	2216		802	**3109390**	✓
20.5	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	3200	2152		802	**3109392**	✓
20.5	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	3200	2152		802	**3109394**	✓
20.5	I	-	80	3000	A18/M	-	3000	2001		802	**3109395**	✓
20.5	I	-	80	3000	C/I	-	3000	2075		802	**3109389**	✓
20.5	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	3000	2015		802	**3109391**	✓
20.5	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	3000	2015		802	**3109393**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
22	I	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	3324	1655		802	**3109414**	✓

STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
21	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	2185	1174		802	**3109418**	✓

STRIP SQUARE+ INGROUND 1050

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
26	I	-	80	4000	A18/M	-	4260	2841		1054	**3109372**	✓
26	I	-	80	4000	C/I	-	4260	2946		1054	**3109366**	✓
26	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	4260	2861		1054	**3109368**	✓
26	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	4260	2861		1054	**3109370**	✓
26	I	-	80	3000	A18/M	-	4000	2660		1054	**3109371**	✓
26	I	-	80	3000	C/I	-	4000	2759		1054	**3109365**	✓
26	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	4000	2680		1054	**3109367**	✓
26	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	4000	2680		1054	**3109369**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
26	I	-	80	4000	A18/M	-	4260	2841		1054	**3109404**	✓
26	I	-	80	4000	C/I	-	4260	2946		1054	**3109398**	✓
26	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	4260	2861		1054	**3109400**	✓
26	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	4260	2861		1054	**3109402**	✓
26	I	-	80	3000	A18/M	-	4000	2660		1054	**3109403**	✓
26	I	-	80	3000	C/I	-	4000	2759		1054	**3109397**	✓
26	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	4000	2680		1054	**3109399**	✓
26	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	4000	2680		1054	**3109401**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
28	I	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	4432	2252		1054	**3109415**	✓

STRIP SQUARE+ INGROUND 1050 RGBW

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
27	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	2913	1624		1054	**3109419**	✓

STRIP SQUARE+ INGROUND 1300

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz												
33	I	-	80	4000	A18/M	-	5400	3549		1306	**3109380**	✓
33	I	-	80	4000	C/I	-	5400	3681		1306	**3109374**	✓
33	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	5400	3575		1306	**3109376**	✓
33	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	5400	3575		1306	**3109378**	✓
33	I	-	80	3000	A18/M	-	5000	3324		1306	**3109379**	✓
33	I	-	80	3000	C/I	-	5000	3447		1306	**3109373**	✓
33	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	5000	3348		1306	**3109375**	✓
33	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	5000	3348		1306	**3109377**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz												
33	I	-	80	4000	A18/M	-	5400	3549		1306	**3109412**	✓
33	I	-	80	4000	C/I	-	5400	3681		1306	**3109406**	✓
33	I	-	80	4000	ELL	15°x45°	5400	3575		1306	**3109408**	✓
33	I	-	80	4000	ELL	40°x60°	5400	3575		1306	**3109410**	✓
33	I	-	80	3000	A18/M	-	5000	3324		1306	**3109411**	✓
33	I	-	80	3000	C/I	-	5000	3447		1306	**3109405**	✓
33	I	-	80	3000	ELL	15°x45°	5000	3348		1306	**3109407**	✓
33	I	-	80	3000	ELL	40°x60°	5000	3348		1306	**3109409**	✓
TunableWhite Power LED - dimmable DALI DT8 - 220-240 V 50/60 Hz												
35	I	-	80	tw 2700-6500	ELL	15°x45°	5540	2867		1306	**3109416**	✓

STRIP SQUARE+ INGROUND 1300 RGBW

IP67 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	LONGUEUR [mm]	CODE	UKCA
RGBW LED												
32	III	-	80	rgbw 2700	ELL	15°x45°	3209	1965		1306	**3109420**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STRIP SQUARE+ INGROUND			
Kit driver - CV 100 W - 48 V		**310950**	✓
Kit driver - CV 500 W - 48 V		**310951**	✓
STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW			
Controller DMX touch white		**3117844**	✓
Controller DMX touch black		**3117845**	✓
USB key EcoEcco		**3115612**	✓



310950



310951



3117844




3117845



3115612

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STRIP SQUARE+ INGROUND			
Boîtier D'encastrement L 590 mm		**310422**	✓
Boîtier D'encastrement L 842 mm		**310423**	✓
Boîtier D'encastrement L 1094 mm		**310424**	✓
Boîtier D'encastrement L 1346 mm		**310425**	✓



310422
310423
310424
310425



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	composants
A	structure câblée
B	boîtier d'encastrement

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW			
Boîtier pour rangée continue RGBW		**3109576**	✓



3109576

LASER+






Arena di Verona - European Volley Championship 2023 - Verona - Italy


GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- Structure portante en aluminium moulé sous pression, celui-ci ayant été peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Dissipateur de haut rendement réalisé en aluminium moulé sous pression
- Box de connexion électrique réalisé en aluminium moulé sous pression, peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Etrier solide en aluminium moulé par injection, peint avec une poudre de polyester après traitement de conversion chimique superficielle
- Connexion électrique via un tronçon de câble H07RN-F 7G1,5 de 1,5 mètre, permettant la connexion électrique sans ouvrir le corps du luminaire. La connexion électrique, avec le câble provenant de l'unité d'alimentation, doit être effectuée avec un système étanche approprié (par exemple une boîte de dérivation) ayant au moins un indice de protection IP66.
- Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud (LASER+ 10)
- La puissance de LASER+ inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- LASER+ 30 et LASER+ 20 ont des groupes optiques orientables ± 20° (dans le LASER+ 30 le groupe supérieur et le groupe inférieur, dans le LASER+ 20 uniquement le groupe inférieur) permettant d'optimiser la distribution lumineuse selon l'installation
- Pour alimenter le LASER+ n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires
- Des groupes d'alimentation d'intensité variable DALI et DMX-RDM IP66 sont disponibles. Le branchement électrique entre eux et les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 100 mètres
- Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en prêtant attention aux modèles et au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH) et 3 canaux (3CH)
- Tous les groupes d'alimentation sont protégés contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
- Les versions LASER+ 10 comprennent un groupe d'alimentation se trouvant à l'intérieur d'un coffre de câblage en tôle peinte. La connexion électrique est effectuée dans un box approprié en polyamide au moyen d'un presse-étoupe anti-arrachage M25x1.5 pour des câbles de Ø 9 - Ø 16 mm
- Les versions LASER+ 10 sont fournies de série, en fonction des modèles, avec des drivers DALI ou avec un système de variation d'intensité DMX-RDM
- Les versions LASER+ 10 sont équipées d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
- Modules LED remplaçables (future-proof). Le remplacement devra être effectué par un personnel qualifié
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter
- Design by GIORGIO LODI






LASER+
10



LASER+
20



LASER+
30

LASER+ 10 A/I

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A30/I	30°	61600	-		**3119467**	✓
542	I	✓	80	5700	A30/I	30°	79100	-		**3119466**	✓
542	I	✓	70	5700	A30/I	30°	86700	-		**3119465**	✓
542	I	✓	70	4000	A30/I	30°	90500	-		**3119468**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A30/I	30°	61600	-		**3119483**	✓
542	I	✓	80	5700	A30/I	30°	79100	-		**3119482**	✓
542	I	✓	70	5700	A30/I	30°	86700	-		**3119481**	✓
542	I	✓	70	4000	A30/I	30°	90500	-		**3119484**	✓

LASER+ 10 A/M

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A50/M	50°	61600	-		**3107713**	✓
542	I	✓	90	5700	A60/M	60°	61600	-		**3107717**	✓
542	I	✓	80	5700	A50/M	50°	79100	-		**3107712**	✓
542	I	✓	80	5700	A60/M	60°	79100	-		**3107716**	✓
542	I	✓	70	5700	A50/M	50°	86700	-		**3107711**	✓
542	I	✓	70	5700	A60/M	60°	86700	-		**3107715**	✓
542	I	✓	70	4000	A50/M	50°	90500	-		**3107714**	✓
542	I	✓	70	4000	A60/M	60°	90500	-		**3107718**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A50/M	50°	61600	-		**3113338**	✓
542	I	✓	90	5700	A60/M	60°	61600	-		**3113342**	✓
542	I	✓	80	5700	A50/M	50°	79100	-		**3113337**	✓
542	I	✓	80	5700	A60/M	60°	79100	-		**3113341**	✓
542	I	✓	70	5700	A50/M	50°	86700	-		**3113336**	✓
542	I	✓	70	5700	A60/M	60°	86700	-		**3113340**	✓
542	I	✓	70	4000	A50/M	50°	90500	-		**3113339**	✓
542	I	✓	70	4000	A60/M	60°	90500	-		**3113343**	✓

LASER+ 10 C/I

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	C/I	10°	61600	-		**3107689**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	13°	61600	-		**3107693**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	16°	61600	-		**3107697**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	10°	79100	-		**3107688**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	13°	79100	-		**3107692**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	16°	79100	-		**3107696**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	10°	86700	-		**3107687**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	13°	86700	-		**3107691**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	16°	86700	-		**3107695**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	10°	90500	-		**3107690**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	13°	90500	-		**3107694**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	16°	90500	-		**3107698**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	C/I	10°	61600	-		**3113314**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	13°	61600	-		**3113318**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	16°	61600	-		**3113322**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	10°	79100	-		**3113313**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	13°	79100	-		**3113317**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	16°	79100	-		**3113321**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	10°	86700	-		**3113312**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	13°	86700	-		**3113316**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	16°	86700	-		**3113320**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	10°	90500	-		**3113315**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	13°	90500	-		**3113319**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	16°	90500	-		**3113323**	✓

LASER+ 10 ELL

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	61600	-		**3107701**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	61600	-		**3107705**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	61600	-		**3107709**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	79100	-		**3107700**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	79100	-		**3107704**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	79100	-		**3107708**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	86700	-		**3107699**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	86700	-		**3107703**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	86700	-		**3107707**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	90500	-		**3107702**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	90500	-		**3107706**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	90500	-		**3107710**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	61600	-		**3113326**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	61600	-		**3113330**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	61600	-		**3113334**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	79100	-		**3113325**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	79100	-		**3113329**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	79100	-		**3113333**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	86700	-		**3113324**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	86700	-		**3113328**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	86700	-		**3113332**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	90500	-		**3113327**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	90500	-		**3113331**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	90500	-		**3113335**	✓

LASER+ 20 A/I

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	A30/I	30°	120500	-		**3119463**	✓
1060	I	✓	80	5700	A30/I	30°	154700	-		**3119462**	✓
1060	I	✓	70	5700	A30/I	30°	169600	-		**3119461**	✓
1060	I	✓	70	4000	A30/I	30°	177000	-		**3119464**	✓

LASER+ 20 A/M

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	A50/M	50°	120500	-		**3107681**	✓
1060	I	✓	90	5700	A60/M	60°	120500	-		**3107685**	✓
1060	I	✓	80	5700	A50/M	50°	154700	-		**3107680**	✓
1060	I	✓	80	5700	A60/M	60°	154700	-		**3107684**	✓
1060	I	✓	70	5700	A50/M	50°	169600	-		**3107679**	✓
1060	I	✓	70	5700	A60/M	60°	169600	-		**3107683**	✓
1053	I	✓	70	4000	A50/M	50°	177000	-		**3107682**	✓
1053	I	✓	70	4000	A60/M	60°	177000	-		**3107686**	✓

LASER+ 20 C/I

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	C/I	10°	120500	-		**3107657**	✓
1060	I	✓	90	5700	C/I	13°	120500	-		**3107661**	✓
1060	I	✓	90	5700	C/I	16°	120500	-		**3107665**	✓
1060	I	✓	80	5700	C/I	10°	154700	-		**3107656**	✓
1060	I	✓	80	5700	C/I	13°	154700	-		**3107660**	✓
1060	I	✓	80	5700	C/I	16°	154700	-		**3107664**	✓
1060	I	✓	70	5700	C/I	10°	169600	-		**3107655**	✓
1060	I	✓	70	5700	C/I	13°	169600	-		**3107659**	✓
1060	I	✓	70	5700	C/I	16°	169600	-		**3107663**	✓
1053	I	✓	70	4000	C/I	10°	177000	-		**3107658**	✓
1053	I	✓	70	4000	C/I	13°	177000	-		**3107662**	✓
1053	I	✓	70	4000	C/I	16°	177000	-		**3107666**	✓

LASER+ 20 ELL

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	120500	-		**3107669**	✓
1060	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	120500	-		**3107673**	✓
1060	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	120500	-		**3107677**	✓
1060	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	154700	-		**3107668**	✓
1060	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	154700	-		**3107672**	✓
1060	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	154700	-		**3107676**	✓
1060	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	169600	-		**3107667**	✓
1060	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	169600	-		**3107671**	✓
1060	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	169600	-		**3107675**	✓
1053	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	177000	-		**3107670**	✓
1053	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	177000	-		**3107674**	✓
1053	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	177000	-		**3107678**	✓

LASER+ 30 A/I

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	A30/I	30°	181000	-		**3119459**	✓
1592	I	✓	80	5700	A30/I	30°	232400	-		**3119458**	✓
1592	I	✓	70	5700	A30/I	30°	254700	-		**3119457**	✓
1592	I	✓	70	4000	A30/I	30°	265800	-		**3119460**	✓

LASER+ 30 A/M

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	A50/M	50°	181000	-		**3107649**	✓
1592	I	✓	90	5700	A60/M	60°	181000	-		**3107653**	✓
1592	I	✓	80	5700	A50/M	50°	232400	-		**3107648**	✓
1592	I	✓	80	5700	A60/M	60°	232400	-		**3107652**	✓
1592	I	✓	70	5700	A50/M	50°	254700	-		**3107647**	✓
1592	I	✓	70	5700	A60/M	60°	254700	-		**3107651**	✓
1580	I	✓	70	4000	A50/M	50°	265800	-		**3107650**	✓
1580	I	✓	70	4000	A60/M	60°	265800	-		**3107654**	✓

LASER+ 30 C/I

IP66 - IK08 - 960 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	C/I	10°	181000	-		**3107625**	✓
1592	I	✓	90	5700	C/I	13°	181000	-		**3107629**	✓
1592	I	✓	90	5700	C/I	16°	181000	-		**3107633**	✓
1592	I	✓	80	5700	C/I	10°	232400	-		**3107624**	✓
1592	I	✓	80	5700	C/I	13°	232400	-		**3107628**	✓
1592	I	✓	80	5700	C/I	16°	232400	-		**3107632**	✓
1592	I	✓	70	5700	C/I	10°	254700	-		**3107623**	✓
1592	I	✓	70	5700	C/I	13°	254700	-		**3107627**	✓
1592	I	✓	70	5700	C/I	16°	254700	-		**3107631**	✓
1580	I	✓	70	4000	C/I	10°	265800	-		**3107626**	✓
1580	I	✓	70	4000	C/I	13°	265800	-		**3107630**	✓
1580	I	✓	70	4000	C/I	16°	265800	-		**3107634**	✓


LASER+ 30 ELL


IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	181000	-		**3107637**	✓
1592	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	181000	-		**3107641**	✓
1592	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	181000	-		**3107645**	✓
1592	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	232400	-		**3107636**	✓
1592	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	232400	-		**3107640**	✓
1592	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	232400	-		**3107644**	✓
1592	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	254700	-		**3107635**	✓
1592	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	254700	-		**3107639**	✓
1592	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	254700	-		**3107643**	✓
1580	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	265800	-		**3107638**	✓
1580	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	265800	-		**3107642**	✓
1580	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	265800	-		**3107646**	✓









UP LIGHT POSITION

UP LIGHT INDOOR




LENS :	
C10	OK ✓
C13	OK ✓
C16	OK ✓
ELL10x25	OK ✓
ELL15x34	OK ✓
ELL30x45	OK ✓
A30	OK ✓
A50	OK ✓
A60	OK ✓

UP LIGHT OUTDOOR



LENS :	
C10	NO
C13	NO
C16	NO
ELL10x25	NO
ELL15x34	NO
ELL30x45	NO
A30	NO
A50	NO
A60	NO



LENS :	
C10	NO
C13	OK ✓
C16	OK ✓
ELL10x25	OK ✓
ELL15x34	OK ✓
ELL30x45	OK ✓
A30	NO
A50	NO
A60	NO

Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter

UP LIGHT-AMBIENT TEMPERATURES

FITTING	CORRENT DRIVER	MODULE 740	MODULES 757-857-957	Ta
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	1400 mA	1053 W	1060 W	35 °C
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	1200 mA	899 W	917 W	40 °C
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	1050 mA	780 W	780 W	45 °C
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	850 mA	628 W	628 W	50 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	1400 mA	1580 W	1592 W	35 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	1200 mA	1349 W	1366 W	40 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	1050 mA	1171 W	1171 W	45 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	850 mA	941 W	941 W	50 °C

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LASER+ 20			
Driver box 1000 - 1,4 A - 2 CH - DALI		**3109423**	✓
Driver box 1000 - 1,4 A - 2 CH - DMX		**3109424**	✓
LASER+ 30			
Driver box 1500 - 1,4 A - 3 CH - DALI		**3109421**	✓
Driver box 1500 - 1,4 A - 3 CH - DMX		**3109422**	✓




3109421
3109422
3109423
3109424



Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	drives box

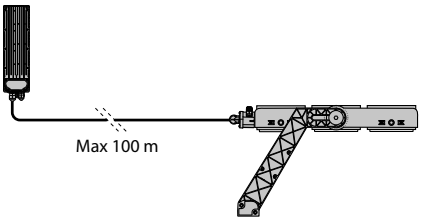

Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LASER+ 10			
Visière LASER+ 10 - 5°		**3109551**	✓
Visière LASER+ 10 - 10°		**3115076**	✓
LASER+ 20			
Visière LASER+ 20 - 5°		**3115077**	✓
Visière LASER+ 20 - 10°		**3115078**	✓
LASER+ 30			
Visière LASER+ 30 - 5°		**3115079**	✓
Visière LASER+ 30 - 10°		**3115080**	✓
LASER+			
Pointer support		**3109552**	✓
Pointer support		**3116553**	✓
Brackets supports for driver		**3117476**	✓




3109551




3115076




3115077



3115078



3115079



3115080



3109552



3116553



3117476



Arena di Verona - European Volley Championship 2023 - Verona - Italy

LASER+ 10 EXTREME RM






GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- Structure portante en aluminium moulé sous pression, celui-ci ayant été peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Dissipateur de très haut rendement réalisé en aluminium extrudé oxydé à l'extérieur
- L'excellente dissipation thermique fournie par le dissipateur en aluminium extrudé, permet aux appareils de fonctionner jusqu'à une température ambiante de 50°C maximum, sans l'intervention des dispositifs de sécurité ayant pour but de réduire la puissance du système
- Boîte de raccordement électrique en technopolymère
- Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud
- La puissance de LASER+ inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- Pour alimenter le LASER+ n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires
- Des groupes d'alimentation étanches IP66 à 1 canal (1CH - pour 1 projecteur), 2 canaux (1+1CH - pour 2 projecteurs) et 3 canaux (1+1+1CH - pour 3 projecteurs) sont proposés avec une gradation du flux lumineux DALI ou DMX-RDM. Leur branchement électrique avec les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 100 mètres (50 m pour les groupes à 1 CH)
- Pour le branchement électrique des groupes d'alimentation à 2 ou 3 canaux sur les projecteurs, il faut nécessairement utiliser une boîte de dérivation étanche proposée en option
- Les groupes d'alimentation possèdent tous des canaux indépendants, chaque projecteur peut donc être géré de manière autonome. Par conséquent, pour les groupes à 2 ou 3 canaux, il faudra respectivement 2 ou 3 adresses de gradation de flux lumineux
- Les groupes d'alimentation se composent de drivers munis d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter
- Design by GIORGIO LODI



LASER+ 10 EXTREME

LASER+ 10 EXTREME A/I RM

IP66 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
542	I	-	90	5700	A30/I	30°	61600	-		**3119491**	✓
542	I	-	80	5700	A30/I	30°	79100	-		**3119490**	✓
542	I	-	70	5700	A30/I	30°	86700	-		**3119489**	✓
542	I	-	70	4000	A30/I	30°	90500	-		**3119492**	✓

LASER+ 10 EXTREME A/M RM

IP66 - IK09 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
542	I	-	90	5700	A50/M	50°	61600	-		**3116877**	✓
542	I	-	90	5700	A60/M	60°	61600	-		**3116881**	✓
542	I	-	80	5700	A50/M	50°	79100	-		**3116876**	✓
542	I	-	80	5700	A60/M	60°	79100	-		**3116880**	✓
542	I	-	70	5700	A50/M	50°	86700	-		**3116875**	✓
542	I	-	70	5700	A60/M	60°	86700	-		**3116879**	✓
542	I	-	70	4000	A50/M	50°	90500	-		**3116878**	✓
542	I	-	70	4000	A60/M	60°	90500	-		**3116882**	✓

LASER+ 10 EXTREME C/I RM

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
542	I	-	90	5700	C/I	10°	61600	-		**3116849**	✓
542	I	-	90	5700	C/I	13°	61600	-		**3116853**	✓
542	I	-	90	5700	C/I	16°	61600	-		**3116857**	✓
542	I	-	80	5700	C/I	10°	79100	-		**3116848**	✓
542	I	-	80	5700	C/I	13°	79100	-		**3116852**	✓
542	I	-	80	5700	C/I	16°	79100	-		**3116856**	✓
542	I	-	70	5700	C/I	10°	86700	-		**3116847**	✓
542	I	-	70	5700	C/I	13°	86700	-		**3116851**	✓
542	I	-	70	5700	C/I	16°	86700	-		**3116855**	✓
542	I	-	70	4000	C/I	10°	90500	-		**3116850**	✓
542	I	-	70	4000	C/I	13°	90500	-		**3116854**	✓
542	I	-	70	4000	C/I	16°	90500	-		**3116858**	✓

LASER+ 10 EXTREME ELL RM

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
542	I	-	90	5700	ELL	10°x25°	61600	-		**3116861**	✓
542	I	-	90	5700	ELL	15°x34°	61600	-		**3116865**	✓
542	I	-	90	5700	ELL	30°x45°	61600	-		**3116869**	✓
542	I	-	80	5700	ELL	10°x25°	79100	-		**3116860**	✓
542	I	-	80	5700	ELL	15°x34°	79100	-		**3116864**	✓
542	I	-	80	5700	ELL	30°x45°	79100	-		**3116868**	✓
542	I	-	70	5700	ELL	10°x25°	86700	-		**3116859**	✓
542	I	-	70	5700	ELL	15°x34°	86700	-		**3116863**	✓
542	I	-	70	5700	ELL	30°x45°	86700	-		**3116867**	✓
542	I	-	70	4000	ELL	10°x25°	90500	-		**3116862**	✓
542	I	-	70	4000	ELL	15°x34°	90500	-		**3116866**	✓
542	I	-	70	4000	ELL	30°x45°	90500	-		**3116870**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LASER+ 10 EXTREME			
DRIVER BOX 600 W - 1,4 A - 1 CH - DALI		**3116294**	✓
DRIVER BOX 600 W - 1,4 A - 1 CH - DMX		**3116295**	✓
DRIVER BOX 1000 W - 1,4 A - 1+1 CH - DALI		**3116296**	✓
DRIVER BOX 1000 W - 1,4 A - 1+1 CH - DMX		**3116297**	✓
DRIVER BOX 1500 W - 1,4 A - 1+1+1 CH - DALI		**3116298**	✓
DRIVER BOX 1500 W - 1,4 A - 1+1+1 CH - DMX		**3116299**	✓




3116294
3116295




3116296
3116297
3116298
3116299

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LASER+ 10 EXTREME RM			
Visière LASER+ 10 - 5°		**3109551**	✓
Visière LASER+ 10 - 10°		**3115076**	✓
Pointer support		**3109552**	✓
Kit de dérivation Y À 2-3		**3116044**	✓



3109551



3115076



3109552



3116044

LASER+ EXTREME






IP 66 | 1 m | 960° C | QUICK | ≤ -40° C | ≥ +50° C | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | DALI | SPD 10kV | DMX | CRI 90 | CE | EAC | UKCA


GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- Structure portante en aluminium moulé sous pression, celui-ci ayant été peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Dissipateur de très haut rendement réalisé en aluminium extrudé oxydé à l'extérieur
- L'excellente dissipation thermique fournie par le dissipateur en aluminium extrudé, permet aux appareils de fonctionner jusqu'à une température ambiante de 50°C maximum, sans l'intervention des dispositifs de sécurité ayant pour but de réduire la puissance du système
- Box de connexion électrique réalisé en aluminium moulé sous pression, peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle
- Connexion électrique via un tronçon de câble H07RN-F 7G1,5 de 1,5 mètre, permettant la connexion électrique sans ouvrir le corps du luminaire. La connexion électrique, avec le câble provenant de l'unité d'alimentation, doit être effectuée avec un système étanche approprié (par exemple une boîte de dérivation) ayant au moins un indice de protection IP66.
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Etrier solide en aluminium moulé par injection, peint avec une poudre de polyester après traitement de conversion chimique superficielle
- Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud (LASER+ 10)
- Vis de fixation en acier inoxydable
- La puissance de LASER+ inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- Pour alimenter le LASER+ n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires
- Des groupes d'alimentation d'intensité variable DALI et DMX-RDM IP66 sont disponibles. Le branchement électrique entre eux et les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 100 mètres
- Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en prêtant attention aux modèles et au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH) et 3 canaux (3CH)
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Les versions LASER+ 10 comprennent un groupe d'alimentation se trouvant à l'intérieur d'un coffre de câblage en tôle peinte. La connexion électrique est effectuée dans un box approprié en polyamide au moyen d'un presse-étoupe anti-arrachage M25x1.5 pour des câbles de Ø 9 - Ø 16 mm
- Les versions LASER+ 10 sont fournies de série, en fonction des modèles, avec des drivers DALI ou avec un système de variation d'intensité DMX-RDM
- Les versions LASER+ 10 sont équipées d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter
- Design by GIORGIO LODI






LASER+
10 EXTREME



LASER+
20 EXTREME



LASER+
30 EXTREME

LASER+ 10 EXTREME A/I

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A30/I	30°	61600	-		**3119479**	✓
542	I	✓	80	5700	A30/I	30°	79100	-		**3119478**	✓
542	I	✓	70	5700	A30/I	30°	86700	-		**3119477**	✓
542	I	✓	70	4000	A30/I	30°	90500	-		**3119480**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A30/I	30°	61600	-		**3119487**	✓
542	I	✓	80	5700	A30/I	30°	79100	-		**3119486**	✓
542	I	✓	70	5700	A30/I	30°	86700	-		**3119485**	✓
542	I	✓	70	4000	A30/I	30°	90500	-		**3119488**	✓

LASER+ 10 EXTREME A/M

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A50/M	50°	61600	-		**3107809**	✓
542	I	✓	90	5700	A60/M	60°	61600	-		**3107813**	✓
542	I	✓	80	5700	A50/M	50°	79100	-		**3107808**	✓
542	I	✓	80	5700	A60/M	60°	79100	-		**3107812**	✓
542	I	✓	70	5700	A50/M	50°	86700	-		**3107807**	✓
542	I	✓	70	5700	A60/M	60°	86700	-		**3107811**	✓
542	I	✓	70	4000	A50/M	50°	90500	-		**3107810**	✓
542	I	✓	70	4000	A60/M	60°	90500	-		**3107814**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	A50/M	50°	61600	-		**3113374**	✓
542	I	✓	90	5700	A60/M	60°	61600	-		**3113378**	✓
542	I	✓	80	5700	A50/M	50°	79100	-		**3113373**	✓
542	I	✓	80	5700	A60/M	60°	79100	-		**3113377**	✓
542	I	✓	70	5700	A50/M	50°	86700	-		**3113372**	✓
542	I	✓	70	5700	A60/M	60°	86700	-		**3113376**	✓
542	I	✓	70	4000	A50/M	50°	90500	-		**3113375**	✓
542	I	✓	70	4000	A60/M	60°	90500	-		**3113379**	✓

LASER+ 10 EXTREME C/I

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	C/I	10°	61600	-		**3107785**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	13°	61600	-		**3107789**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	16°	61600	-		**3107793**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	10°	79100	-		**3107784**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	13°	79100	-		**3107788**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	16°	79100	-		**3107792**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	10°	86700	-		**3107783**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	13°	86700	-		**3107787**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	16°	86700	-		**3107791**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	10°	90500	-		**3107786**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	13°	90500	-		**3107790**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	16°	90500	-		**3107794**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	C/I	10°	61600	-		**3113350**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	13°	61600	-		**3113354**	✓
542	I	✓	90	5700	C/I	16°	61600	-		**3113358**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	10°	79100	-		**3113349**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	13°	79100	-		**3113353**	✓
542	I	✓	80	5700	C/I	16°	79100	-		**3113357**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	10°	86700	-		**3113348**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	13°	86700	-		**3113352**	✓
542	I	✓	70	5700	C/I	16°	86700	-		**3113356**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	10°	90500	-		**3113351**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	13°	90500	-		**3113355**	✓
542	I	✓	70	4000	C/I	16°	90500	-		**3113359**	✓

LASER+ 10 EXTREME ELL

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	61600	-		**3107797**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	61600	-		**3107801**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	61600	-		**3107805**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	79100	-		**3107796**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	79100	-		**3107800**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	79100	-		**3107804**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	86700	-		**3107795**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	86700	-		**3107799**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	86700	-		**3107803**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	90500	-		**3107798**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	90500	-		**3107802**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	90500	-		**3107806**	✓
Power LED - gradable DMX/RDM 220-240 V 50/60 Hz											
542	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	61600	-		**3113362**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	61600	-		**3113366**	✓
542	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	61600	-		**3113370**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	79100	-		**3113361**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	79100	-		**3113365**	✓
542	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	79100	-		**3113369**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	86700	-		**3113360**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	86700	-		**3113364**	✓
542	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	86700	-		**3113368**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	90500	-		**3113363**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	90500	-		**3113367**	✓
542	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	90500	-		**3113371**	✓

LASER+ 20 EXTREME A/I

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	A30/I	30°	120500	-		**3119475**	✓
1060	I	✓	80	5700	A30/I	30°	154700	-		**3119474**	✓
1060	I	✓	70	5700	A30/I	30°	169600	-		**3119473**	✓
1060	I	✓	70	4000	A30/I	30°	177000	-		**3119476**	✓

LASER+ 20 EXTREME A/M

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	A50/M	50°	120500	-		**3107777**	✓
1060	I	✓	90	5700	A60/M	60°	120500	-		**3107781**	✓
1060	I	✓	80	5700	A50/M	50°	154700	-		**3107776**	✓
1060	I	✓	80	5700	A60/M	60°	154700	-		**3107780**	✓
1060	I	✓	70	5700	A50/M	50°	169600	-		**3107775**	✓
1060	I	✓	70	5700	A60/M	60°	169600	-		**3107779**	✓
1053	I	✓	70	4000	A50/M	50°	177000	-		**3107778**	✓
1053	I	✓	70	4000	A60/M	60°	177000	-		**3107782**	✓

LASER+ 20 EXTREME C/I

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	C/I	10°	120500	-		**3107753**	✓
1060	I	✓	90	5700	C/I	13°	120500	-		**3107757**	✓
1060	I	✓	90	5700	C/I	16°	120500	-		**3107761**	✓
1060	I	✓	80	5700	C/I	10°	154700	-		**3107752**	✓
1060	I	✓	80	5700	C/I	13°	154700	-		**3107756**	✓
1060	I	✓	80	5700	C/I	16°	154700	-		**3107760**	✓
1060	I	✓	70	5700	C/I	10°	169600	-		**3107751**	✓
1060	I	✓	70	5700	C/I	13°	169600	-		**3107755**	✓
1060	I	✓	70	5700	C/I	16°	169600	-		**3107759**	✓
1053	I	✓	70	4000	C/I	10°	177000	-		**3107754**	✓
1053	I	✓	70	4000	C/I	13°	177000	-		**3107758**	✓
1053	I	✓	70	4000	C/I	16°	177000	-		**3107762**	✓

LASER+ 20 EXTREME ELL

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
1060	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	120500	-		**3107765**	✓
1060	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	120500	-		**3107769**	✓
1060	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	120500	-		**3107773**	✓
1060	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	154700	-		**3107764**	✓
1060	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	154700	-		**3107768**	✓
1060	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	154700	-		**3107772**	✓
1060	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	169600	-		**3107763**	✓
1060	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	169600	-		**3107767**	✓
1060	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	169600	-		**3107771**	✓
1053	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	177000	-		**3107766**	✓
1053	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	177000	-		**3107770**	✓
1053	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	177000	-		**3107774**	✓

LASER+ 30 EXTREME A/I

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	A30/I	30°	181000	-		**3119471**	✓
1592	I	✓	80	5700	A30/I	30°	232400	-		**3119470**	✓
1592	I	✓	70	5700	A30/I	30°	254700	-		**3119469**	✓
1592	I	✓	70	4000	A30/I	30°	265800	-		**3119472**	✓

LASER+ 30 EXTREME A/M

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	A50/M	50°	181000	-		**3107745**	✓
1592	I	✓	90	5700	A60/M	60°	181000	-		**3107749**	✓
1592	I	✓	80	5700	A50/M	50°	232400	-		**3107744**	✓
1592	I	✓	80	5700	A60/M	60°	232400	-		**3107748**	✓
1592	I	✓	70	5700	A50/M	50°	254700	-		**3107743**	✓
1592	I	✓	70	5700	A60/M	60°	254700	-		**3107747**	✓
1580	I	✓	70	4000	A50/M	50°	265800	-		**3107746**	✓
1580	I	✓	70	4000	A60/M	60°	265800	-		**3107750**	✓

LASER+ 30 EXTREME C/I

IP66 - IK08 - 960 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	C/I	10°	181000	-		**3107721**	✓
1592	I	✓	90	5700	C/I	13°	181000	-		**3107725**	✓
1592	I	✓	90	5700	C/I	16°	181000	-		**3107729**	✓
1592	I	✓	80	5700	C/I	10°	232400	-		**3107720**	✓
1592	I	✓	80	5700	C/I	13°	232400	-		**3107724**	✓
1592	I	✓	80	5700	C/I	16°	232400	-		**3107728**	✓
1592	I	✓	70	5700	C/I	10°	254700	-		**3107719**	✓
1592	I	✓	70	5700	C/I	13°	254700	-		**3107723**	✓
1592	I	✓	70	5700	C/I	16°	254700	-		**3107727**	✓
1580	I	✓	70	4000	C/I	10°	265800	-		**3107722**	✓
1580	I	✓	70	4000	C/I	13°	265800	-		**3107726**	✓
1580	I	✓	70	4000	C/I	16°	265800	-		**3107730**	✓


LASER+ 30 EXTREME ELL


IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1592	I	✓	90	5700	ELL	10°x25°	181000	-		**3107733**	✓
1592	I	✓	90	5700	ELL	15°x34°	181000	-		**3107737**	✓
1592	I	✓	90	5700	ELL	30°x45°	181000	-		**3107741**	✓
1592	I	✓	80	5700	ELL	10°x25°	232400	-		**3107732**	✓
1592	I	✓	80	5700	ELL	15°x34°	232400	-		**3107736**	✓
1592	I	✓	80	5700	ELL	30°x45°	232400	-		**3107740**	✓
1592	I	✓	70	5700	ELL	10°x25°	254700	-		**3107731**	✓
1592	I	✓	70	5700	ELL	15°x34°	254700	-		**3107735**	✓
1592	I	✓	70	5700	ELL	30°x45°	254700	-		**3107739**	✓
1580	I	✓	70	4000	ELL	10°x25°	265800	-		**3107734**	✓
1580	I	✓	70	4000	ELL	15°x34°	265800	-		**3107738**	✓
1580	I	✓	70	4000	ELL	30°x45°	265800	-		**3107742**	✓









UP LIGHT POSITION

UP LIGHT INDOOR




LENS :	
C10	OK ✓
C13	OK ✓
C16	OK ✓
ELL10x25	OK ✓
ELL15x34	OK ✓
ELL30x45	OK ✓
A30	OK ✓
A50	OK ✓
A60	OK ✓

UP LIGHT OUTDOOR



LENS :	
C10	NO
C13	NO
C16	NO
ELL10x25	NO
ELL15x34	NO
ELL30x45	NO
A30	NO
A50	NO
A60	NO



LENS :	
C10	NO
C13	OK ✓
C16	OK ✓
ELL10x25	OK ✓
ELL15x34	OK ✓
ELL30x45	OK ✓
A30	NO
A50	NO
A60	NO

Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter

UP LIGHT-AMBIENT TEMPERATURES

FITTING	CORRENT DRIVER	MODULE 740	MODULES 757-857-957	Ta
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	1400 mA	1053 W	1060 W	35 °C
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	1200 mA	899 W	917 W	40 °C
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	1050 mA	780 W	780 W	45 °C
LASER+ 20 / DRIVER 1000 W	850 mA	628 W	628 W	50 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	1400 mA	1580 W	1592 W	35 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	1200 mA	1349 W	1366 W	40 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	1050 mA	1171 W	1171 W	45 °C
LASER+ 30 / DRIVER 1500 W	850 mA	941 W	941 W	50 °C

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LASER+ 20 EXTREME			
Driver box 1000 - 1,4 A - 2 CH - DALI		**3109423**	✓
Driver box 1000 - 1,4 A - 2 CH - DMX		**3109424**	✓
LASER+ 30 EXTREME			
Driver box 1500 - 1,4 A - 3 CH - DALI		**3109421**	✓
Driver box 1500 - 1,4 A - 3 CH - DMX		**3109422**	✓




3109421
3109422
3109423
3109424




Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	drives box

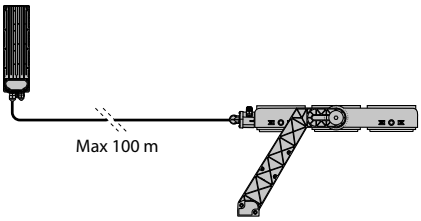


Accessoires


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LASER+ 10 EXTREME			
Visière LASER+ 10 - 5°		**3109551**	✓
Visière LASER+ 10 - 10°		**3115076**	✓
LASER+ 20 EXTREME			
Visière LASER+ 20 - 5°		**3115077**	✓
Visière LASER+ 20 - 10°		**3115078**	✓
LASER+ 30 EXTREME			
Visière LASER+ 30 - 5°		**3115079**	✓
Visière LASER+ 30 - 10°		**3115080**	✓
LASER+ EXTREME			
Brackets supports for driver		**3117476**	✓
LASER+ EXTREME A			
Pointer support		**3116553**	✓
LASER+ EXTREME ELL / C			
Pointer support		**3109552**	✓




3109551




3115076




3115077



3115078



3115079



3115080



3117476



3116553



3109552

SMART [PRO] 2.0 1M





Monte Bondone - Trento - Italy


IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I · CLASS II · 1-10 V · DALI · CE · 03 · Reach Declaration · UK CA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteurs LED de puissance moyenne pour léextérieur et léintérieur spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs

- L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression EN AB 46100, avec dissipation passive de chaleur intégrée, peinture polyester enduite de poudre avec passivation trivalente
- Disponible avec neuf types d'optique différents, trois types de température de couleur (3000/4000K/5700K) et trois types d'Indice de Rendu des Couleurs (CRI>70, CRI>80, CRI>90)
- Noyau métallique PCB avec LED CSP
- Unité d'alimentation en options DALI ou 1-10V
- Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l'eau et de la poussière jusqu'à l'indice de protection IP66 et aux impacts jusqu'à l'indice IK08
- Classe d'isolation I ou II
- Connection électrique IP68 pour câble de 1.5 mm^2
- Réflecteur en PC HT métallique ou en aluminium anodisé et poli
- Verre trempé avec une épaisseur de 4 mm, joints en silicone anti-âge et vis extérieures en acier inoxydable A2
- Équipé d'une vanne de purge avec système anti-condensation
- Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé déune échelle goniométrique réglable et fourni en kit



SMART [PRO] 2.0
1M

Identification et classement des optiques

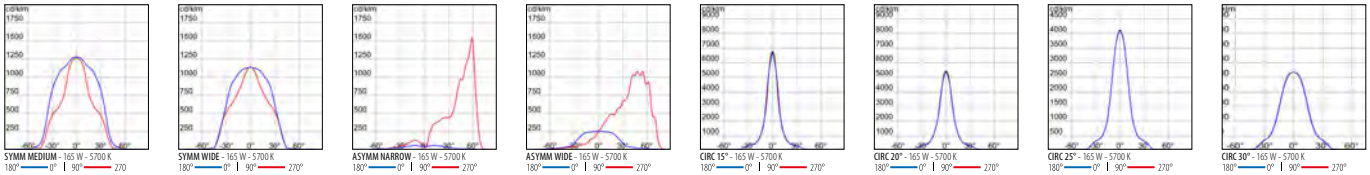

SMART [PRO] 2.0 1M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
165	I	✓	80	5700	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2185AS**	✓
165	I	✓	80	5700	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2185BS**	✓
165	I	✓	80	4000	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2184AS**	✓
165	I	✓	80	4000	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2184BS**	✓
165	I	✓	70	5700	S1	Wide	-	20600	■	**GWP2175AS**	✓
165	I	✓	70	5700	S2	Medium	-	21300	■	**GWP2175BS**	✓
165	I	✓	70	4000	S1	Wide	-	20600	■	**GWP2174AS**	✓
165	I	✓	70	4000	S2	Medium	-	21300	■	**GWP2174BS**	✓
165	I	✓	70	3000	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2173AS**	✓
165	I	✓	70	3000	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2173BS**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
165	II	✓	80	4000	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2184AB**	✓
165	II	✓	80	4000	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2184BB**	✓
165	II	✓	80	3000	S1	Wide	-	17900	■	**GWP2183AB**	✓
165	II	✓	80	3000	S2	Medium	-	18500	■	**GWP2183BB**	✓
165	II	✓	70	5700	S1	Wide	-	20600	■	**GWP2175AB**	✓
165	II	✓	70	5700	S2	Medium	-	21300	■	**GWP2175BB**	✓
165	II	✓	70	4000	S1	Wide	-	20600	■	**GWP2174AB**	✓
165	II	✓	70	4000	S2	Medium	-	21300	■	**GWP2174BB**	✓
165	II	✓	70	3000	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2173AB**	✓
165	II	✓	70	3000	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2173BB**	✓
165	I	✓	80	5700	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2185AD**	✓
165	I	✓	80	5700	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2185BD**	✓
165	I	✓	80	4000	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2184AD**	✓
165	I	✓	80	4000	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2184BD**	✓
165	I	✓	70	5700	S1	Wide	-	20600	■	**GWP2175AD**	✓
165	I	✓	70	5700	S2	Medium	-	21300	■	**GWP2175BD**	✓
165	I	✓	70	4000	S1	Wide	-	20600	■	**GWP2174AD**	✓
165	I	✓	70	4000	S2	Medium	-	21300	■	**GWP2174BD**	✓
165	I	✓	70	3000	S1	Wide	-	19200	■	**GWP2173AD**	✓
165	I	✓	70	3000	S2	Medium	-	19900	■	**GWP2173BD**	✓

SMART [PRO] 2.0 1M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
165	I	✓	80	5700	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2185CS**	✓
165	I	✓	80	5700	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2185NS**	✓
165	I	✓	80	4000	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2184CS**	✓
165	I	✓	80	4000	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2184NS**	✓
165	I	✓	70	5700	A1	Wide	-	19600	■	**GWP2175CS**	✓
165	I	✓	70	5700	A3	Narrow	-	22100	■	**GWP2175NS**	✓
165	I	✓	70	4000	A1	Wide	-	19600	■	**GWP2174CS**	✓
165	I	✓	70	4000	A3	Narrow	-	22100	■	**GWP2174NS**	✓
165	I	✓	70	3000	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2173CS**	✓
165	I	✓	70	3000	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2173NS**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
165	II	✓	80	4000	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2184CB**	✓
165	II	✓	80	4000	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2184NB**	✓
165	II	✓	80	3000	A1	Wide	-	17000	■	**GWP2183CB**	✓
165	II	✓	80	3000	A3	Narrow	-	19200	■	**GWP2183NB**	✓
165	II	✓	70	5700	A1	Wide	-	19600	■	**GWP2175CB**	✓
165	II	✓	70	5700	A3	Narrow	-	22100	■	**GWP2175NB**	✓
165	II	✓	70	4000	A1	Wide	-	19600	■	**GWP2174CB**	✓
165	II	✓	70	4000	A3	Narrow	-	22100	■	**GWP2174NB**	✓
165	II	✓	70	3000	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2173CB**	✓
165	II	✓	70	3000	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2173NB**	✓
165	I	✓	80	5700	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2185CD**	✓
165	I	✓	80	5700	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2185ND**	✓
165	I	✓	80	4000	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2184CD**	✓
165	I	✓	80	4000	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2184ND**	✓
165	I	✓	70	5700	A1	Wide	-	19600	■	**GWP2175CD**	✓
165	I	✓	70	5700	A3	Narrow	-	22100	■	**GWP2175ND**	✓
165	I	✓	70	4000	A1	Wide	-	19600	■	**GWP2174CD**	✓
165	I	✓	70	4000	A3	Narrow	-	22100	■	**GWP2174ND**	✓
165	I	✓	70	3000	A1	Wide	-	18300	■	**GWP2173CD**	✓
165	I	✓	70	3000	A3	Narrow	-	20700	■	**GWP2173ND**	✓

SMART [PRO] 2.0 1M CIRCULAR

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
165	I	✓	80	5700	C4	15°	-	19600	■	**GWP2185GS**	✓
165	I	✓	80	5700	C3	20°	-	19600	■	**GWP2185HS**	✓
165	I	✓	80	5700	C2	25°	-	19200	■	**GWP2185LS**	✓
165	I	✓	80	5700	C1	30°	-	19000	■	**GWP2185MS**	✓
165	I	✓	80	4000	C4	15°	-	19600	■	**GWP2184GS**	✓
165	I	✓	80	4000	C3	20°	-	19600	■	**GWP2184HS**	✓
165	I	✓	80	4000	C2	25°	-	19200	■	**GWP2184LS**	✓
165	I	✓	80	4000	C1	30°	-	19000	■	**GWP2184MS**	✓
165	I	✓	70	5700	C4	15°	-	21000	■	**GWP2175GS**	✓
165	I	✓	70	5700	C3	20°	-	21000	■	**GWP2175HS**	✓
165	I	✓	70	5700	C2	25°	-	20500	■	**GWP2175LS**	✓
165	I	✓	70	5700	C1	30°	-	20400	■	**GWP2175MS**	✓
165	I	✓	70	4000	C4	15°	-	21000	■	**GWP2174GS**	✓
165	I	✓	70	4000	C3	20°	-	21000	■	**GWP2174HS**	✓
165	I	✓	70	4000	C2	25°	-	20500	■	**GWP2174LS**	✓
165	I	✓	70	4000	C1	30°	-	20400	■	**GWP2174MS**	✓
165	I	✓	70	3000	C4	15°	-	19600	■	**GWP2173GS**	✓
165	I	✓	70	3000	C3	20°	-	19600	■	**GWP2173HS**	✓
165	I	✓	70	3000	C2	25°	-	19200	■	**GWP2173LS**	✓
165	I	✓	70	3000	C1	30°	-	19000	■	**GWP2173MS**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz

165	II	✓	80	4000	C4	15°	-	19600	■	**GWP2184GB**	✓
165	II	✓	80	4000	C3	20°	-	19600	■	**GWP2184HB**	✓
165	II	✓	80	4000	C2	25°	-	19200	■	**GWP2184LB**	✓
165	II	✓	80	4000	C1	30°	-	19000	■	**GWP2184MB**	✓
165	II	✓	80	3000	C4	15°	-	18200	■	**GWP2183GB**	✓
165	II	✓	80	3000	C3	20°	-	18200	■	**GWP2183HB**	✓
165	II	✓	80	3000	C2	25°	-	17800	■	**GWP2183LB**	✓
165	II	✓	80	3000	C1	30°	-	17600	■	**GWP2183MB**	✓
165	II	✓	70	5700	C4	15°	-	21000	■	**GWP2175GB**	✓
165	II	✓	70	5700	C3	20°	-	21000	■	**GWP2175HB**	✓
165	II	✓	70	5700	C2	25°	-	20500	■	**GWP2175LB**	✓
165	II	✓	70	5700	C1	30°	-	20400	■	**GWP2175MB**	✓
165	II	✓	70	4000	C4	15°	-	21000	■	**GWP2174GB**	✓
165	II	✓	70	4000	C3	20°	-	21000	■	**GWP2174HB**	✓
165	II	✓	70	4000	C2	25°	-	20500	■	**GWP2174LB**	✓
165	II	✓	70	4000	C1	30°	-	20400	■	**GWP2174MB**	✓
165	II	✓	70	3000	C4	15°	-	19600	■	**GWP2173GB**	✓
165	II	✓	70	3000	C3	20°	-	19600	■	**GWP2173HB**	✓
165	II	✓	70	3000	C2	25°	-	19200	■	**GWP2173LB**	✓
165	II	✓	70	3000	C1	30°	-	19000	■	**GWP2173MB**	✓
165	I	✓	80	5700	C4	15°	-	19600	■	**GWP2185GD**	✓
165	I	✓	80	5700	C3	20°	-	19600	■	**GWP2185HD**	✓
165	I	✓	80	5700	C2	25°	-	19200	■	**GWP2185LD**	✓
165	I	✓	80	5700	C1	30°	-	19000	■	**GWP2185MD**	✓
165	I	✓	80	4000	C4	15°	-	19600	■	**GWP2184GD**	✓
165	I	✓	80	4000	C3	20°	-	19600	■	**GWP2184HD**	✓
165	I	✓	80	4000	C2	25°	-	19200	■	**GWP2184LD**	✓
165	I	✓	80	4000	C1	30°	-	19000	■	**GWP2184MD**	✓
165	I	✓	70	5700	C4	15°	-	21000	■	**GWP2175GD**	✓
165	I	✓	70	5700	C3	20°	-	21000	■	**GWP2175HD**	✓
165	I	✓	70	5700	C2	25°	-	20500	■	**GWP2175LD**	✓
165	I	✓	70	5700	C1	30°	-	20400	■	**GWP2175MD**	✓
165	I	✓	70	4000	C4	15°	-	21000	■	**GWP2174GD**	✓
165	I	✓	70	4000	C3	20°	-	21000	■	**GWP2174HD**	✓
165	I	✓	70	4000	C2	25°	-	20500	■	**GWP2174LD**	✓
165	I	✓	70	4000	C1	30°	-	20400	■	**GWP2174MD**	✓
165	I	✓	70	3000	C4	15°	-	19600	■	**GWP2173GD**	✓
165	I	✓	70	3000	C3	20°	-	19600	■	**GWP2173HD**	✓
165	I	✓	70	3000	C2	25°	-	19200	■	**GWP2173LD**	✓
165	I	✓	70	3000	C1	30°	-	19000	■	**GWP2173MD**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO] 2.0 1M			
Connecteur GW Connect 3 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20110**	✓
Connecteur GW Connect 4 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20111**	✓
Connecteur GW Connect 5 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20112**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓

SMART [PRO] 2.0 2M





BMX Olympic - Verona - Italy


IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I · CLASS II · 1-10 V · DALI · CE · Reach Declaration · UKCA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteurs LED de puissance moyenne pour léextérieur et léintérieur spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs

- L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression EN AB 46100, avec dissipation passive de chaleur intégrée, peinture polyester enduite de poudre avec passivation trivalente
- Disponible avec neuf types d'optique différents, trois types de température de couleur (3000/4000K/5700K) et trois types d'Indice de Rendu des Couleurs (CRI>70, CRI>80, CRI>90)
- Noyau métallique PCB avec LED CSP
- Unité d'alimentation en options DALI ou 1-10V
- Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l'eau et de la poussière jusqu'à l'indice de protection IP66 et aux impacts jusqu'à l'indice IK08
- Classe d'isolation I ou II
- Connection électrique IP68 pour câble de 1.5 mm^2
- Réflecteur en PC HT métallique ou en aluminium anodisé et poli
- Verre trempé avec une épaisseur de 4 mm, joints en silicone anti-âge et vis extérieures en acier inoxydable A2
- Équipé d'une vanne de purge avec système anti-condensation
- Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé déune échelle goniométrique réglable et fourni en kit



SMART [PRO] 2.0
2M

Identification et classement des optiques

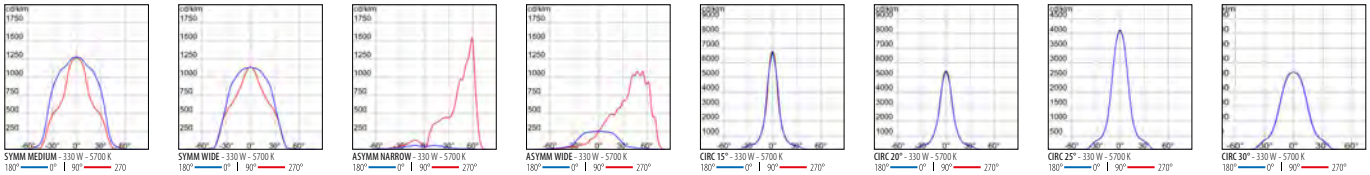

SMART [PRO] 2.0 2M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
330	I	✓	80	5700	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2285AS**	✓
330	I	✓	80	5700	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2285BS**	✓
330	I	✓	80	4000	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2284AS**	✓
330	I	✓	80	4000	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2284BS**	✓
330	I	✓	70	5700	S1	Wide	-	41200	■	**GWP2275AS**	✓
330	I	✓	70	5700	S2	Medium	-	42700	■	**GWP2275BS**	✓
330	I	✓	70	4000	S1	Wide	-	41200	■	**GWP2274AS**	✓
330	I	✓	70	4000	S2	Medium	-	42700	■	**GWP2274BS**	✓
330	I	✓	70	3000	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2273AS**	✓
330	I	✓	70	3000	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2273BS**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
330	II	✓	80	4000	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2284AB**	✓
330	II	✓	80	4000	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2284BB**	✓
330	II	✓	80	3000	S1	Wide	-	35700	■	**GWP2283AB**	✓
330	II	✓	80	3000	S2	Medium	-	37000	■	**GWP2283BB**	✓
330	II	✓	70	5700	S1	Wide	-	41200	■	**GWP2275AB**	✓
330	II	✓	70	5700	S2	Medium	-	42700	■	**GWP2275BB**	✓
330	II	✓	70	4000	S1	Wide	-	41200	■	**GWP2274AB**	✓
330	II	✓	70	4000	S2	Medium	-	42700	■	**GWP2274BB**	✓
330	II	✓	70	3000	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2273AB**	✓
330	II	✓	70	3000	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2273BB**	✓
330	I	✓	80	5700	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2285AD**	✓
330	I	✓	80	5700	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2285BD**	✓
330	I	✓	80	4000	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2284AD**	✓
330	I	✓	80	4000	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2284BD**	✓
330	I	✓	70	5700	S1	Wide	-	41200	■	**GWP2275AD**	✓
330	I	✓	70	5700	S2	Medium	-	42700	■	**GWP2275BD**	✓
330	I	✓	70	4000	S1	Wide	-	41200	■	**GWP2274AD**	✓
330	I	✓	70	4000	S2	Medium	-	42700	■	**GWP2274BD**	✓
330	I	✓	70	3000	S1	Wide	-	38500	■	**GWP2273AD**	✓
330	I	✓	70	3000	S2	Medium	-	39800	■	**GWP2273BD**	✓

SMART [PRO] 2.0 2M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
330	I	✓	80	5700	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2285CS**	✓
330	I	✓	80	5700	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2285NS**	✓
330	I	✓	80	4000	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2284CS**	✓
330	I	✓	80	4000	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2284NS**	✓
330	I	✓	70	5700	A1	Wide	-	39200	■	**GWP2275CS**	✓
330	I	✓	70	5700	A3	Narrow	-	44300	■	**GWP2275NS**	✓
330	I	✓	70	4000	A1	Wide	-	39200	■	**GWP2274CS**	✓
330	I	✓	70	4000	A3	Narrow	-	44300	■	**GWP2274NS**	✓
330	I	✓	70	3000	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2273CS**	✓
330	I	✓	70	3000	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2273NS**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
330	II	✓	80	4000	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2284CB**	✓
330	II	✓	80	4000	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2284NB**	✓
330	II	✓	80	3000	A1	Wide	-	34000	■	**GWP2283CB**	✓
330	II	✓	80	3000	A3	Narrow	-	38400	■	**GWP2283NB**	✓
330	II	✓	70	5700	A1	Wide	-	39200	■	**GWP2275CB**	✓
330	II	✓	70	5700	A3	Narrow	-	44300	■	**GWP2275NB**	✓
330	II	✓	70	4000	A1	Wide	-	39200	■	**GWP2274CB**	✓
330	II	✓	70	4000	A3	Narrow	-	44300	■	**GWP2274NB**	✓
330	II	✓	70	3000	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2273CB**	✓
330	II	✓	70	3000	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2273NB**	✓
330	I	✓	80	5700	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2285CD**	✓
330	I	✓	80	5700	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2285ND**	✓
330	I	✓	80	4000	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2284CD**	✓
330	I	✓	80	4000	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2284ND**	✓
330	I	✓	70	5700	A1	Wide	-	39200	■	**GWP2275CD**	✓
330	I	✓	70	5700	A3	Narrow	-	44300	■	**GWP2275ND**	✓
330	I	✓	70	4000	A1	Wide	-	39200	■	**GWP2274CD**	✓
330	I	✓	70	4000	A3	Narrow	-	44300	■	**GWP2274ND**	✓
330	I	✓	70	3000	A1	Wide	-	36600	■	**GWP2273CD**	✓
330	I	✓	70	3000	A3	Narrow	-	41300	■	**GWP2273ND**	✓

SMART [PRO] 2.0 2M CIRCULAR

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
330	I	✓	80	5700	C4	15°	-	39200	■	**GWP2285GS**	✓
330	I	✓	80	5700	C3	20°	-	39200	■	**GWP2285HS**	✓
330	I	✓	80	5700	C2	25°	-	38300	■	**GWP2285LS**	✓
330	I	✓	80	5700	C1	30°	-	38000	■	**GWP2285MS**	✓
330	I	✓	80	4000	C4	15°	-	39200	■	**GWP2284GS**	✓
330	I	✓	80	4000	C3	20°	-	39200	■	**GWP2284HS**	✓
330	I	✓	80	4000	C2	25°	-	38300	■	**GWP2284LS**	✓
330	I	✓	80	4000	C1	30°	-	38000	■	**GWP2284MS**	✓
330	I	✓	70	5700	C4	15°	-	42000	■	**GWP2275GS**	✓
330	I	✓	70	5700	C3	20°	-	42000	■	**GWP2275HS**	✓
330	I	✓	70	5700	C2	25°	-	41000	■	**GWP2275LS**	✓
330	I	✓	70	5700	C1	30°	-	40700	■	**GWP2275MS**	✓
330	I	✓	70	4000	C4	15°	-	42000	■	**GWP2274GS**	✓
330	I	✓	70	4000	C3	20°	-	42000	■	**GWP2274HS**	✓
330	I	✓	70	4000	C2	25°	-	41000	■	**GWP2274LS**	✓
330	I	✓	70	4000	C1	30°	-	40700	■	**GWP2274MS**	✓
330	I	✓	70	3000	C4	15°	-	39200	■	**GWP2273GS**	✓
330	I	✓	70	3000	C3	20°	-	39200	■	**GWP2273HS**	✓
330	I	✓	70	3000	C2	25°	-	38300	■	**GWP2273LS**	✓
330	I	✓	70	3000	C1	30°	-	38000	■	**GWP2273MS**	✓

Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz

330	II	✓	80	4000	C4	15°	-	39200	■	**GWP2284GB**	✓
330	II	✓	80	4000	C3	20°	-	39200	■	**GWP2284HB**	✓
330	II	✓	80	4000	C2	25°	-	38300	■	**GWP2284LB**	✓
330	II	✓	80	4000	C1	30°	-	38000	■	**GWP2284MB**	✓
330	II	✓	80	3000	C4	15°	-	36400	■	**GWP2283GB**	✓
330	II	✓	80	3000	C3	20°	-	36400	■	**GWP2283HB**	✓
330	II	✓	80	3000	C2	25°	-	35600	■	**GWP2283LB**	✓
330	II	✓	80	3000	C1	30°	-	35300	■	**GWP2283MB**	✓
330	II	✓	70	5700	C4	15°	-	42000	■	**GWP2275GB**	✓
330	II	✓	70	5700	C3	20°	-	42000	■	**GWP2275HB**	✓
330	II	✓	70	5700	C2	25°	-	41000	■	**GWP2275LB**	✓
330	II	✓	70	5700	C1	30°	-	40700	■	**GWP2275MB**	✓
330	II	✓	70	4000	C4	15°	-	42000	■	**GWP2274GB**	✓
330	II	✓	70	4000	C3	20°	-	42000	■	**GWP2274HB**	✓
330	II	✓	70	4000	C2	25°	-	41000	■	**GWP2274LB**	✓
330	II	✓	70	4000	C1	30°	-	40700	■	**GWP2274MB**	✓
330	II	✓	70	3000	C4	15°	-	39200	■	**GWP2273GB**	✓
330	II	✓	70	3000	C3	20°	-	39200	■	**GWP2273HB**	✓
330	II	✓	70	3000	C2	25°	-	38300	■	**GWP2273LB**	✓
330	II	✓	70	3000	C1	30°	-	38000	■	**GWP2273MB**	✓
330	I	✓	80	5700	C4	15°	-	39200	■	**GWP2285GD**	✓
330	I	✓	80	5700	C3	20°	-	39200	■	**GWP2285HD**	✓
330	I	✓	80	5700	C2	25°	-	38300	■	**GWP2285LD**	✓
330	I	✓	80	5700	C1	30°	-	38000	■	**GWP2285MD**	✓
330	I	✓	80	4000	C4	15°	-	39200	■	**GWP2284GD**	✓
330	I	✓	80	4000	C3	20°	-	39200	■	**GWP2284HD**	✓
330	I	✓	80	4000	C2	25°	-	38300	■	**GWP2284LD**	✓
330	I	✓	80	4000	C1	30°	-	38000	■	**GWP2284MD**	✓
330	I	✓	70	5700	C4	15°	-	42000	■	**GWP2275GD**	✓
330	I	✓	70	5700	C3	20°	-	42000	■	**GWP2275HD**	✓
330	I	✓	70	5700	C2	25°	-	41000	■	**GWP2275LD**	✓
330	I	✓	70	5700	C1	30°	-	40700	■	**GWP2275MD**	✓
330	I	✓	70	4000	C4	15°	-	42000	■	**GWP2274GD**	✓
330	I	✓	70	4000	C3	20°	-	42000	■	**GWP2274HD**	✓
330	I	✓	70	4000	C2	25°	-	41000	■	**GWP2274LD**	✓
330	I	✓	70	4000	C1	30°	-	40700	■	**GWP2274MD**	✓
330	I	✓	70	3000	C4	15°	-	39200	■	**GWP2273GD**	✓
330	I	✓	70	3000	C3	20°	-	39200	■	**GWP2273HD**	✓
330	I	✓	70	3000	C2	25°	-	38300	■	**GWP2273LD**	✓
330	I	✓	70	3000	C1	30°	-	38000	■	**GWP2273MD**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO] 2.0 2M			
Verre de rechange		**GWP2903**	✓
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP2904**	✓
Grille de défilement		**GWP2905**	✓
Connecteur GW Connect 3 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20110**	✓
Connecteur GW Connect 4 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20111**	✓
Connecteur GW Connect 5 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20112**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓



GWP2905



BMX Olympic - Verona - Italy

SMART [PRO] 2.0 2+2M



IP 66 | ≥ +50° C | CLASS I | CRI 90

Graphite grey / Gris graphite /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED intérieur et extérieur haute puissance, adapté à l'éclairage de large surfaces et des installations sportives

- Le corps est en aluminium coulé sous pression EN AB 46100, avec dissipateur thermique passif intégré, polyester poudré avec passivation trivalente
- Disponible avec neuf types d'optiques différents, trois types de températures de couleur (3 000/4 000 K/5 700 K) et trois types d'indice de rendement chromatique (CRI > 70, CRI > 80, CRI > 90)
- PCB à noyau métallique avec LED CSP
- Bloc d'alimentation à distance fourni séparément
- Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l'eau et de la poussière jusqu'à l'indice de protection IP66 et aux impacts jusqu'à l'indice IK08
- Classe d'isolation I
- Connexion électrique par connecteur IP68 pour câbles de 1,5 mm2
- Réflecteur en HT PC métallique ou en aluminium anodisé et poli
- Verre frontal durci de 4 mm d'épaisseur, joints en silicone anti-usure et vis extérieur en acier inoxydable A2
- Dispositif de ventilation et anti-condensation en plastique
- Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé déune échelle goniométrique réglable et fourni en kit




Albinoleffe stadium - Zanica - Italy



SMART [PRO] 2.0
2+2M

Identification et classement des optiques

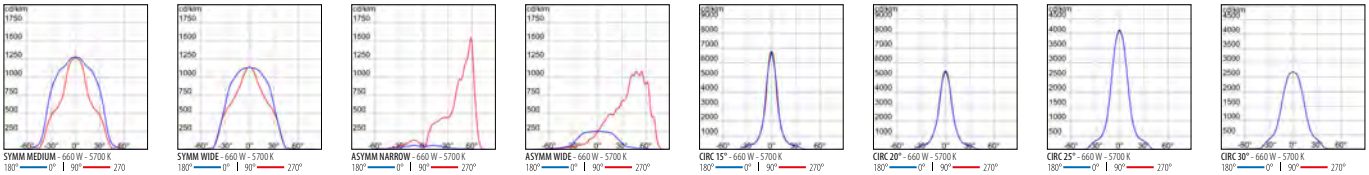

SMART [PRO] 2.0 2+2M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
660	I	✓	90	5700	S1	Wide	-	65900		**GWP2495AS**	✓
660	I	✓	90	5700	S2	Medium	-	68300		**GWP2495BS**	✓
660	I	✓	80	5700	S1	Wide	-	76900		**GWP2485AS**	✓
660	I	✓	80	5700	S2	Medium	-	79700		**GWP2485BS**	✓
660	I	✓	80	4000	S1	Wide	-	76900		**GWP2484AS**	✓
660	I	✓	80	4000	S2	Medium	-	79700		**GWP2484BS**	✓
660	I	✓	70	5700	S1	Wide	-	82400		**GWP2475AS**	✓
660	I	✓	70	5700	S2	Medium	-	85400		**GWP2475BS**	✓
660	I	✓	70	4000	S1	Wide	-	82400		**GWP2474AS**	✓
660	I	✓	70	4000	S2	Medium	-	85400		**GWP2474BS**	✓
660	I	✓	70	3000	S1	Wide	-	76900		**GWP2473AS**	✓
660	I	✓	70	3000	S2	Medium	-	79700		**GWP2473BS**	✓

SMART [PRO] 2.0 2+2M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
660	I	✓	90	5700	A1	Wide	-	62800		**GWP2495CS**	✓
660	I	✓	90	5700	A3	Narrow	-	70800		**GWP2495NS**	✓
660	I	✓	80	5700	A1	Wide	-	73200		**GWP2485CS**	✓
660	I	✓	80	5700	A3	Narrow	-	82600		**GWP2485NS**	✓
660	I	✓	80	4000	A1	Wide	-	73200		**GWP2484CS**	✓
660	I	✓	80	4000	A3	Narrow	-	82600		**GWP2484NS**	✓
660	I	✓	70	5700	A1	Wide	-	78500		**GWP2475CS**	✓
660	I	✓	70	5700	A3	Narrow	-	88500		**GWP2475NS**	✓
660	I	✓	70	4000	A1	Wide	-	78500		**GWP2474CS**	✓
660	I	✓	70	4000	A3	Narrow	-	88500		**GWP2474NS**	✓
660	I	✓	70	3000	A1	Wide	-	73200		**GWP2473CS**	✓
660	I	✓	70	3000	A3	Narrow	-	82600		**GWP2473NS**	✓

SMART [PRO] 2.0 2+2M CIRCULAR

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
660	I	✓	90	5700	C4	15°	-	67200		**GWP2495GS**	✓
660	I	✓	90	5700	C3	20°	-	67100		**GWP2495HS**	✓
660	I	✓	90	5700	C2	25°	-	65700		**GWP2495LS**	✓
660	I	✓	90	5700	C1	30°	-	65100		**GWP2495MS**	✓
660	I	✓	80	5700	C4	15°	-	78400		**GWP2485GS**	✓
660	I	✓	80	5700	C3	20°	-	78300		**GWP2485HS**	✓
660	I	✓	80	5700	C2	25°	-	76600		**GWP2485LS**	✓
660	I	✓	80	5700	C1	30°	-	76000		**GWP2485MS**	✓
660	I	✓	80	4000	C4	15°	-	78400		**GWP2484GS**	✓
660	I	✓	80	4000	C3	20°	-	78300		**GWP2484HS**	✓
660	I	✓	80	4000	C2	25°	-	76600		**GWP2484LS**	✓
660	I	✓	80	4000	C1	30°	-	76000		**GWP2484MS**	✓
660	I	✓	70	5700	C4	15°	-	84000		**GWP2475GS**	✓
660	I	✓	70	5700	C3	20°	-	83900		**GWP2475HS**	✓
660	I	✓	70	5700	C2	25°	-	82100		**GWP2475LS**	✓
660	I	✓	70	5700	C1	30°	-	81400		**GWP2475MS**	✓
660	I	✓	70	4000	C4	15°	-	84000		**GWP2474GS**	✓
660	I	✓	70	4000	C3	20°	-	83900		**GWP2474HS**	✓
660	I	✓	70	4000	C2	25°	-	82100		**GWP2474LS**	✓
660	I	✓	70	4000	C1	30°	-	81400		**GWP2474MS**	✓
660	I	✓	70	3000	C4	15°	-	78400		**GWP2473GS**	✓
660	I	✓	70	3000	C3	20°	-	78300		**GWP2473HS**	✓
660	I	✓	70	3000	C2	25°	-	76600		**GWP2473LS**	✓
660	I	✓	70	3000	C1	30°	-	76000		**GWP2473MS**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO] 2.0 2+2M			
Kit de connexion du bloc d'alimentation		**GWP2909**	✓
Bloc d'alimentation 1-10 V 220-240 V		**GWP2901**	✓
Bloc d'alimentation DALI 220-400 V		**GWP2910**	✓
Bloc d'alimentation DMX 220-400 V		**GWP2911**	✓



GWP2909



GWP2901



GWP2910
GWP2911

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO] 2.0 2+2M			
Verre de rechange		**GWP2903**	✓
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP2904**	✓
Grille de défilement		**GWP2905**	✓
Connecteur GW Connect 7 pôles		**GWP30008**	✓
Étrier de support		**GWP2912**	✓
Étrier de support du bloc d'alimentation		**GWP2913**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓




GWP2905



Albinoleffe stadium - Zanica - Italy

SMART [PRO] 2.0 3X2M



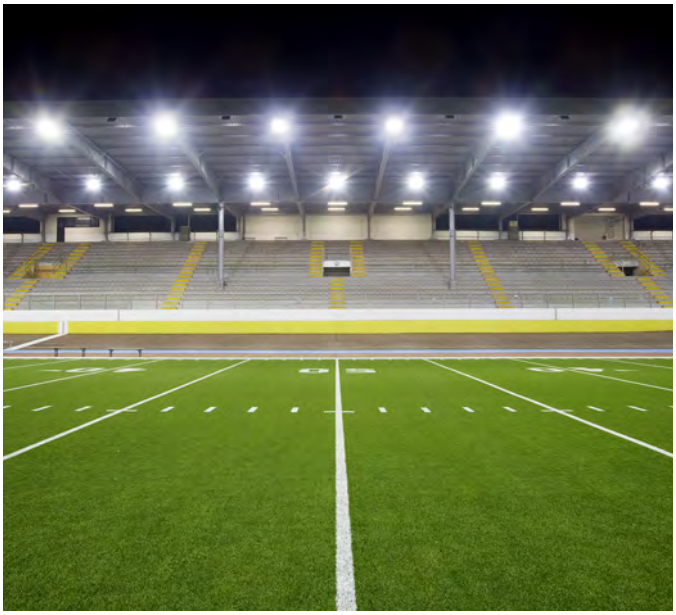

Velodrome Maspes-Vigorelli - Milan - Italy


IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I · CRI 90 · CE · UKCA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED intérieur et extérieur haute puissance, adapté à l'éclairage de large surfaces et des installations sportives

- Le corps est en aluminium coulé sous pression EN AB 46100, avec dissipateur thermique passif intégré, peinture en polyester poudré avec passivation trivalente
- Disponible avec neuf différents types d'optiques, trois types de températures de couleur (3 000/4 000 K/5 700 K) et trois types d'indice de rendement chromatique (CRI > 70, CRI > 80, CRI > 90)
- PCB à noyau métallique avec LED CSP
- Bloc d'alimentation à distance, en versions DALI ou DMX, plusieurs kits de connexion électrique, fournis séparément
- Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l'eau et de la poussière jusqu'au degré de protection IP66 et aux impacts jusqu'au grade IK08
- Classe d'isolation I
- Connection électrique IP68 pour câble de 1.5 mm^2
- Réflecteur en HT PC métallique ou en aluminium anodisé et poli
- Verre frontal durci de 4 mm d'épaisseur, joints en silicone anti-usure et vis extérieur en acier inoxydable A2
- Vis de fixation traitées GEOMET®
- Équipé d'une vanne de purge avec système anti-condensation
- Il s'installe au mur, au plafond ou au sol grâce à son support en acier galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé d'une échelle goniométrique réglable et fourni en kit



SMART [PRO] 2.0
3x2M

Identification et classement des optiques

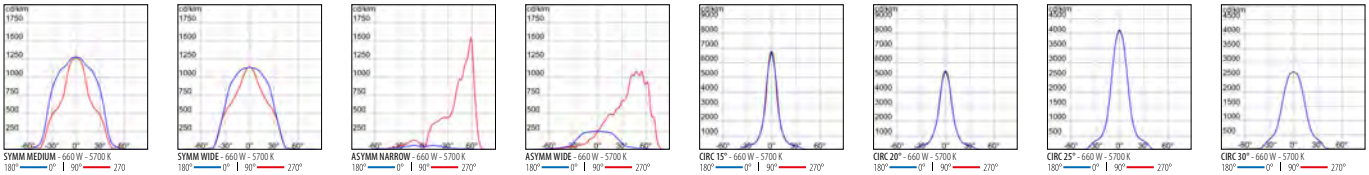

SMART [PRO] 2.0 3X2M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
970	I	✓	90	5700	S1	Wide	-	98900		**GWP2630AA957**	✓
970	I	✓	90	5700	S2	Medium	-	102400		**GWP2630AB957**	✓
970	I	✓	80	5700	S1	Wide	-	115400		**GWP2630AA857**	✓
970	I	✓	80	5700	S2	Medium	-	119500		**GWP2630AB857**	✓
970	I	✓	80	4000	S1	Wide	-	115400		**GWP2630AA840**	✓
970	I	✓	80	4000	S2	Medium	-	119500		**GWP2630AB840**	✓
970	I	✓	70	5700	S1	Wide	-	123600		**GWP2630AA757**	✓
970	I	✓	70	5700	S2	Medium	-	128100		**GWP2630AB757**	✓
970	I	✓	70	4000	S1	Wide	-	123600		**GWP2630AA740**	✓
970	I	✓	70	4000	S2	Medium	-	128100		**GWP2630AB740**	✓
970	I	✓	70	3000	S1	Wide	-	115400		**GWP2630AA730**	✓
970	I	✓	70	3000	S2	Medium	-	119500		**GWP2630AB730**	✓

SMART [PRO] 2.0 3X2M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
970	I	✓	90	5700	A1	Wide	-	94200		**GWP2630AC957**	✓
970	I	✓	90	5700	A3	Narrow	-	106200		**GWP2630AN957**	✓
970	I	✓	80	5700	A1	Wide	-	109800		**GWP2630AC857**	✓
970	I	✓	80	5700	A3	Narrow	-	123900		**GWP2630AN857**	✓
970	I	✓	80	4000	A1	Wide	-	109800		**GWP2630AC840**	✓
970	I	✓	80	4000	A3	Narrow	-	123900		**GWP2630AN840**	✓
970	I	✓	70	5700	A1	Wide	-	117700		**GWP2630AC757**	✓
970	I	✓	70	5700	A3	Narrow	-	132800		**GWP2630AN757**	✓
970	I	✓	70	4000	A1	Wide	-	117700		**GWP2630AC740**	✓
970	I	✓	70	4000	A3	Narrow	-	132800		**GWP2630AN740**	✓
970	I	✓	70	3000	A1	Wide	-	109800		**GWP2630AC730**	✓
970	I	✓	70	3000	A3	Narrow	-	123900		**GWP2630AN730**	✓

SMART [PRO] 2.0 3X2M CIRCULAR

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
970	I	✓	90	5700	C4	15°	-	100700		**GWP2630AG957**	✓
970	I	✓	90	5700	C3	20°	-	100700		**GWP2630AH957**	✓
970	I	✓	90	5700	C2	25°	-	98500		**GWP2630AL957**	✓
970	I	✓	90	5700	C1	30°	-	97700		**GWP2630AM957**	✓
970	I	✓	80	5700	C4	15°	-	117500		**GWP2630AG857**	✓
970	I	✓	80	5700	C3	20°	-	117500		**GWP2630AH857**	✓
970	I	✓	80	5700	C2	25°	-	114900		**GWP2630AL857**	✓
970	I	✓	80	5700	C1	30°	-	114000		**GWP2630AM857**	✓
970	I	✓	80	4000	C4	15°	-	117500		**GWP2630AG840**	✓
970	I	✓	80	4000	C3	20°	-	117500		**GWP2630AH840**	✓
970	I	✓	80	4000	C2	25°	-	114900		**GWP2630AL840**	✓
970	I	✓	80	4000	C1	30°	-	114000		**GWP2630AM840**	✓
970	I	✓	70	5700	C4	15°	-	125900		**GWP2630AG757**	✓
970	I	✓	70	5700	C3	20°	-	125900		**GWP2630AH757**	✓
970	I	✓	70	5700	C2	25°	-	123100		**GWP2630AL757**	✓
970	I	✓	70	5700	C1	30°	-	122100		**GWP2630AM757**	✓
970	I	✓	70	4000	C4	15°	-	125900		**GWP2630AG740**	✓
970	I	✓	70	4000	C3	20°	-	125900		**GWP2630AH740**	✓
970	I	✓	70	4000	C2	25°	-	123100		**GWP2630AL740**	✓
970	I	✓	70	4000	C1	30°	-	122100		**GWP2630AM740**	✓
970	I	✓	70	3000	C4	15°	-	117500		**GWP2630AG730**	✓
970	I	✓	70	3000	C3	20°	-	117500		**GWP2630AH730**	✓
970	I	✓	70	3000	C2	25°	-	114900		**GWP2630AL730**	✓
970	I	✓	70	3000	C1	30°	-	114000		**GWP2630AM730**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO] 2.0 3X2M			
Bloc d'alimentation DALI 220-400 V		**GWP20031**	✓
Bloc d'alimentation DMX 220-400 V		**GWP20032**	✓




GWP20031
GWP20032

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO] 2.0 3X2M			
Verre de rechange		**GWP2903**	✓
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP2904**	✓
Grille de défilement		**GWP2905**	✓
Connecteur GW Connect 12 pôles		**GWP20004**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓
Étrier de support du bloc d'alimentation		**GWP20006**	✓
Cable H07RN-F 12x1,5 mm2 - écheveau 50 m		**GWP20005**	✓




GWP2905



GWP20006

SPATIUM PRO 1M



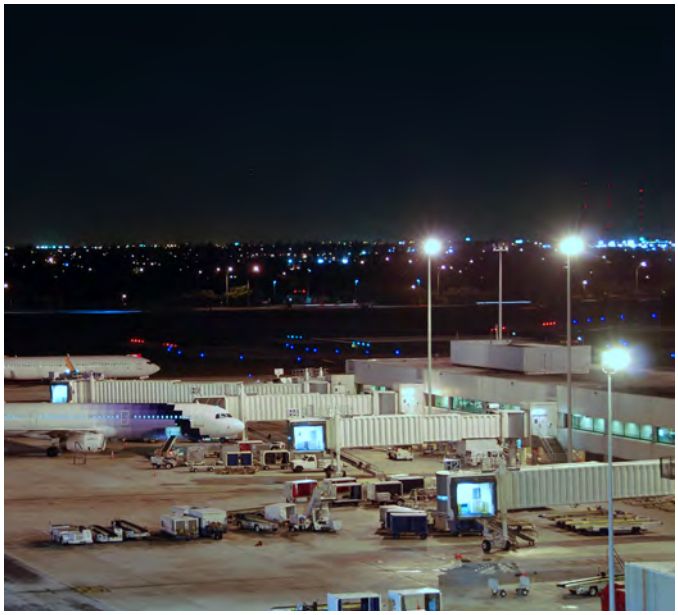


IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I · DALI

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED extérieur de forte puissance, adapté à l'éclairage des zones extérieures telles que les zones périmétriques industrielles, les zones piétonnes et les parkings

- Le corps a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l'oxydation. Il est équipé d'un système intégré de dissipation thermique «autonettoyant»
- La lyre est en acier galvanisé, fixée au module par des vis
- Le projecteur est disponible dans les températures de couleur suivantes : 3,000K, 4,000K ou 5,700K et IRC>70 de rendu de couleur (5 pas SDCM), IRC>80 (3 pas SDCM)
- La gamme comprend également 4 types d'optiques : optique circulaire à 40°, optiques symétriques/elliptiques et 2 optiques asymétriques
- Le bloc d'alimentation, disponible en version DALI, est installé pour optimiser la dissipation thermique
- Le projecteur est complété par un bloc d'alimentation externe fixé sur l'étrier
- Il est protégé contre les surtensions jusqu'à 6 KV en mode différentiel et 10 KV en mode normal
- Le système optique T.I.R.Ex., développé par GEWISS avec des lentilles en PMMA HT (haute transparence), assure un contrôle complet du faisceau lumineux, ce qui permet une grande flexibilité pour la conception de projet, avec des performances qualitatives et quantitatives élevées
- Équipé d'une vanne de purge avec système anti-condensation
- Le système d'orientation est réalisé par un goniomètre intégré à l'étrier, ce qui facilite les opérations de pointage pendant l'installation



SPATIUM PRO 1M

Identification et classement des optiques

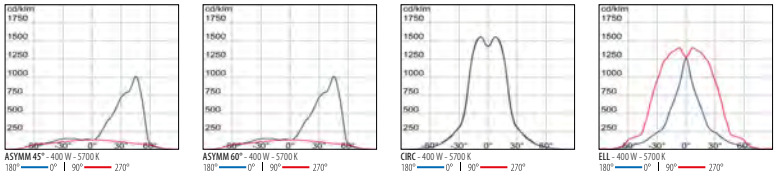

SPATIUM PRO 1M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
400	I	✓	80	5700	C1	40°	-	42000		**GWP3133DF857**	✓
400	I	✓	80	5700	ELL	30°x80°	-	40000		**GWP3133DA857**	✓
400	I	✓	80	4000	C1	40°	-	42000		**GWP3133DF840**	✓
400	I	✓	80	4000	ELL	30°x80°	-	40000		**GWP3133DA840**	✓
400	I	✓	80	3000	C1	40°	-	41000		**GWP3133DF830**	✓
400	I	✓	80	3000	ELL	30°x80°	-	38500		**GWP3133DA830**	✓
400	I	✓	70	5700	C1	40°	-	49000		**GWP3133DF757**	✓
400	I	✓	70	5700	ELL	30°x80°	-	46500		**GWP3133DA757**	✓
400	I	✓	70	4000	C1	40°	-	49000		**GWP3133DF740**	✓
400	I	✓	70	4000	ELL	30°x80°	-	46500		**GWP3133DA740**	✓
400	I	✓	70	3000	C1	40°	-	46000		**GWP3133DF730**	✓
400	I	✓	70	3000	ELL	30°x80°	-	43500		**GWP3133DA730**	✓

SPATIUM PRO 1M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
400	I	✓	80	5700	A1	45°	-	40000		**GWP3133DB857**	✓
400	I	✓	80	5700	A2	60°	-	36500		**GWP3133DC857**	✓
400	I	✓	80	4000	A1	45°	-	40000		**GWP3133DB840**	✓
400	I	✓	80	4000	A2	60°	-	36500		**GWP3133DC840**	✓
400	I	✓	80	3000	A1	45°	-	39000		**GWP3133DB830**	✓
400	I	✓	80	3000	A2	60°	-	35500		**GWP3133DC830**	✓
400	I	✓	70	5700	A1	45°	-	46000		**GWP3133DB757**	✓
400	I	✓	70	5700	A2	60°	-	42500		**GWP3133DC757**	✓
400	I	✓	70	4000	A1	45°	-	46000		**GWP3133DB740**	✓
400	I	✓	70	4000	A2	60°	-	42500		**GWP3133DC740**	✓
400	I	✓	70	3000	A1	45°	-	44000		**GWP3133DB730**	✓
400	I	✓	70	3000	A2	60°	-	40000		**GWP3133DC730**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPATIUM PRO 1M			
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP30004**	✓
Grille de défilement pour versions avec optique circulaire		**GWP30002**	✓
Visière pour versions avec optique symétrique ou circulaire		**GWP30003**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓
SPATIUM PRO 1M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP30006**	✓
SPATIUM PRO 1M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP30009**	✓



GWP30004



GWP30002



GWP30003

SPATIUM PRO 2M






IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I · CE · KC · Reach Declaration · UK CA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED extérieur de forte puissance, adapté à l'éclairage des grandes zones et des zones industrielles

- Les blocs optiques sont décalés pour permettre une meilleure dissipation thermique ainsi qu'une efficacité et une longévité accrues du système
- Le corps a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l'oxydation. Il est équipé d'un système intégré de dissipation thermique «autonettoyant»
- Le projecteur est disponible dans les températures de couleur suivantes : 3,000K, 4,000K ou 5,700K et IRC>70 de rendu de couleur (5 pas SDCM), IRC>80 (3 pas SDCM)
- La gamme comprend également 4 types d'optiques : optique circulaire à 40°, optiques symétriques/elliptiques et 2 optiques asymétriques
- Le système comprend un bloc d'alimentation externe installé sur l'étrier ou à distance dans la version DALI
- Le bloc d'alimentation est destiné aux réseaux électriques monophasés, protégés contre les surtensions jusqu'à 6 KV en mode différentiel et 10 KV en mode normal
- Le système optique T.I.R.Ex., développé par GEWISS avec des lentilles en PMMA HT (haute transparence), assure un contrôle complet du faisceau lumineux, ce qui permet une grande flexibilité pour toute conception de projet, avec des performances qualitatives et quantitatives élevées
- Il se compose de 2 modules, chacun avec une vanne de purge et un système anti-condensation, protégés contre les chocs
- Le système d'articulation entre la lyre et les blocs optiques est en aluminium de forme conique tronqué, avec un goniomètre intégré dans l'étrier pour un réglage plus facile de l'orientation, avec un système d'arrêt par vis et vis sans tête, ce qui garantit le réglage sécurisé de chaque module dans le temps



SPATIUM PRO 2M

Identification et classement des optiques

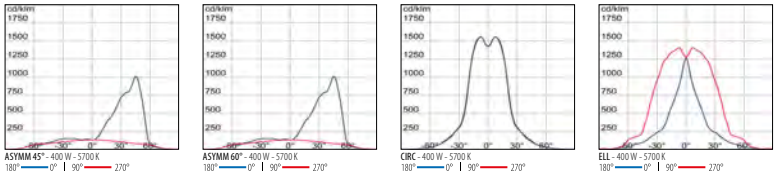

SPATIUM PRO 2M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
800	I	✓	80	5700	C1	40°	-	84000	■	**GWP3233AF857**	✓
800	I	✓	80	5700	ELL	30°x80°	-	80000	■	**GWP3233AA857**	✓
800	I	✓	80	4000	C1	40°	-	84000	■	**GWP3233AF840**	✓
800	I	✓	80	4000	ELL	30°x80°	-	80000	■	**GWP3233AA840**	✓
800	I	✓	80	3000	C1	40°	-	82000	■	**GWP3233AF830**	✓
800	I	✓	80	3000	ELL	30°x80°	-	77000	■	**GWP3233AA830**	✓
800	I	✓	70	5700	C1	40°	-	98000	■	**GWP3233AF757**	✓
800	I	✓	70	5700	ELL	30°x80°	-	93000	■	**GWP3233AA757**	✓
800	I	✓	70	4000	C1	40°	-	98000	■	**GWP3233AF740**	✓
800	I	✓	70	4000	ELL	30°x80°	-	93000	■	**GWP3233AA740**	✓
800	I	✓	70	3000	C1	40°	-	92000	■	**GWP3233AF730**	✓
800	I	✓	70	3000	ELL	30°x80°	-	87000	■	**GWP3233AA730**	✓

SPATIUM PRO 2M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
800	I	✓	80	5700	A1	45°	-	80000	■	**GWP3233AB857**	✓
800	I	✓	80	5700	A2	60°	-	73000	■	**GWP3233AC857**	✓
800	I	✓	80	4000	A1	45°	-	80000	■	**GWP3233AB840**	✓
800	I	✓	80	4000	A2	60°	-	73000	■	**GWP3233AC840**	✓
800	I	✓	80	3000	A1	45°	-	78000	■	**GWP3233AB830**	✓
800	I	✓	80	3000	A2	60°	-	71000	■	**GWP3233AC830**	✓
800	I	✓	70	5700	A1	45°	-	92000	■	**GWP3233AB757**	✓
800	I	✓	70	5700	A2	60°	-	85000	■	**GWP3233AC757**	✓
800	I	✓	70	4000	A1	45°	-	92000	■	**GWP3233AB740**	✓
800	I	✓	70	4000	A2	60°	-	85000	■	**GWP3233AC740**	✓
800	I	✓	70	3000	A1	45°	-	88000	■	**GWP3233AB730**	✓
800	I	✓	70	3000	A2	60°	-	80000	■	**GWP3233AC730**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPATIUM PRO 2M			
Driver individuel 0-10 V 220-240 V		**GWP30018**	✓
Driver individuel DALI 220-240 V		**GWP30016**	✓
Boîtier driver 0-10 V 220-240 V		**GWP30026**	✓
Boîtier driver DALI 220-240 V		**GWP30024**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STADIUM PRO 2M			
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP30004**	✓
Grille de défilement pour versions avec optique circulaire		**GWP30002**	✓
Visière pour versions avec optique symétrique ou circulaire		**GWP30003**	✓
Connecteur GW Connect 7 pôles		**GWP30008**	✓
Étrier de support du bloc d'alimentation		**GWP30007**	✓
Kit de connexion pour 2 drivers individuels		**GWP30027**	✓
STADIUM PRO 2M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP30006**	✓
STADIUM PRO 2M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP30009**	✓



GWP30004



GWP30002




GWP30003



GWP30007

SPATIUM PRO 3M

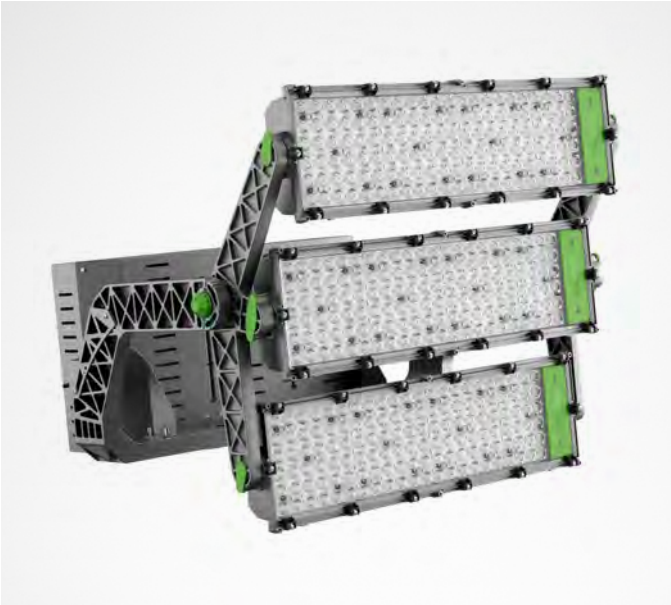




IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED haute puissance pour l'éclairage extérieur des grands espaces tels que : parkings, ports, grandes zones industrielles, aéroports et terminaux à l'intérieur des terres

- Les blocs sont décalés pour permettre une meilleure dissipation thermique, améliorer l'efficacité et prolonger la durée de vie du système
- Le projecteur a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l'oxydation. Il est équipé d'un système de dissipation thermique "autonettoyant" intégré
- Le projecteur est disponible avec des températures de couleur de 3000 K, 4000 K ou 5700 K et un rendu des couleurs CRI>70 (SDCM = 5) ou CRI>80 (SDCM = 3)
- La gamme comprend 4 optiques différentes: Symétrique 40°, une Symétrique / Elliptique et 2 Asymétriques
- Dans la version DALI, l'unité d'alimentation externe du système peut être montée sur la lyre de fixation ou à distance
- L'alimentation est destinée aux réseaux électriques monophasés. Le système est résistant aux surtensions allant jusqu'à 6 KV en mode RCCB et 10 KV en mode commun
- Le système optique T.I.R.Ex développé par GEWISS est doté de lentilles PMMA HT (Haute Transparence). Il offre un contrôle total du faisceau lumineux, une grande flexibilité lors de la conception du projet et des performances qualitatives et quantitatives élevées
- Il se compose de trois modules, chacun doté d'une valve de ventilation et d'une valve anti-condensation, protégés contre les impacts accidentels
- Le système de rotation tronqué-conique en aluminium entre le support et les modules optiques comprend un système de réglage angulaire intégré au support, pour faciliter le contrôle de l'orientation et la fixation grâce à des boulons et des vis sans tête. Cela assure la stabilité mécanique de chaque module dans la durée



SPATIUM PRO 3M

Identification et classement des optiques

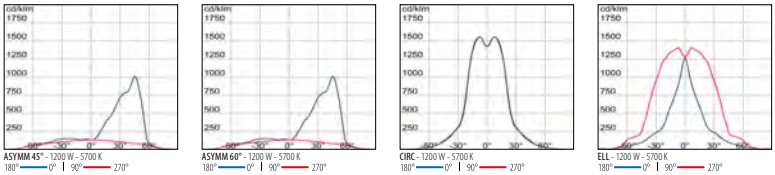

SPATIUM PRO 3M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1200	I	✓	80	5700	C1	40°	-	127000	■	**GWP3333AF857**	✓
1200	I	✓	80	5700	ELL	30°x80°	-	121000	■	**GWP3333AA857**	✓
1200	I	✓	80	4000	C1	40°	-	127000	■	**GWP3333AF840**	✓
1200	I	✓	80	4000	ELL	30°x80°	-	121000	■	**GWP3333AA840**	✓
1200	I	✓	80	3000	C1	40°	-	123000	■	**GWP3333AF830**	✓
1200	I	✓	80	3000	ELL	30°x80°	-	116000	■	**GWP3333AA830**	✓
1200	I	✓	70	5700	C1	40°	-	147000	■	**GWP3333AF757**	✓
1200	I	✓	70	5700	ELL	30°x80°	-	139500	■	**GWP3333AA757**	✓
1200	I	✓	70	4000	C1	40°	-	147000	■	**GWP3333AF740**	✓
1200	I	✓	70	4000	ELL	30°x80°	-	139500	■	**GWP3333AA740**	✓
1200	I	✓	70	3000	C1	40°	-	138000	■	**GWP3333AF730**	✓
1200	I	✓	70	3000	ELL	30°x80°	-	131000	■	**GWP3333AA730**	✓

SPATIUM PRO 3M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1200	I	✓	80	5700	A1	45°	-	119000	■	**GWP3333AB857**	✓
1200	I	✓	80	5700	A2	60°	-	110000	■	**GWP3333AC857**	✓
1200	I	✓	80	4000	A1	45°	-	119000	■	**GWP3333AB840**	✓
1200	I	✓	80	4000	A2	60°	-	110000	■	**GWP3333AC840**	✓
1200	I	✓	80	3000	A1	45°	-	115000	■	**GWP3333AB830**	✓
1200	I	✓	80	3000	A2	60°	-	106000	■	**GWP3333AC830**	✓
1200	I	✓	70	5700	A1	45°	-	138000	■	**GWP3333AB757**	✓
1200	I	✓	70	5700	A2	60°	-	127500	■	**GWP3333AC757**	✓
1200	I	✓	70	4000	A1	45°	-	138000	■	**GWP3333AB740**	✓
1200	I	✓	70	4000	A2	60°	-	127500	■	**GWP3333AC740**	✓
1200	I	✓	70	3000	A1	45°	-	130000	■	**GWP3333AB730**	✓
1200	I	✓	70	3000	A2	60°	-	120000	■	**GWP3333AC730**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPATIUM PRO 3M			
Driver individuel 0-10 V 220-240 V		**GWP30018**	✓
Driver individuel DALI 220-240 V		**GWP30016**	✓
Boîtier driver 0-10 V 220-240 V		**GWP30036**	✓
Boîtier driver DALI 220-240 V		**GWP30034**	✓



GWP30034

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPATIUM PRO 3M			
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP30004**	✓
Grille de défilement pour versions avec optique circulaire		**GWP30002**	✓
Visière pour versions avec optique symétrique ou circulaire		**GWP30003**	✓
Étrier de support du bloc d'alimentation		**GWP30005**	✓
Kit de connexion pour 3 drivers individuels		**GWP30037**	✓
SPATIUM PRO 3M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP30006**	✓
SPATIUM PRO 3M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP30009**	✓



GWP30004



GWP30002



GWP30003



GWP30005

SQUARE PRO






Palaleonessa - Brescia - Italy

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone anti vieillissement
- Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium
- Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 10 à Ø 16 mm
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud
- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- La puissance de SQUARE PRO inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- Les versions SQUARE PRO 4CH ne sont pas compatibles avec le verre de protection
- Pour alimenter le SQUARE PRO n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires
- Disponibilité de groupes d'alimentation ON-OFF, dimmables DALI et DMX-RDM dans un BOX étanche IP66 ou sur une plaque métallique IP20 à incorporer dans un tableau électrique étanche. Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d'une longueur de 50 mètres au maximum
- Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en faisant attention au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH), 3 canaux (3CH) ou 4 canaux (4CH)
- Tous les groupes d'alimentation sont fournis avec un dispositif supplémentaire de protection pour des surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)



SQUARE PRO

Identification et classement des optiques

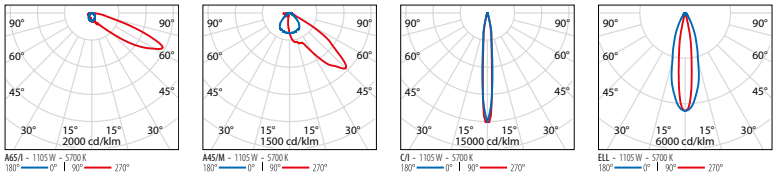

SQUARE PRO 64/2 A/I

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
558	I	-	70	5700	A65/I	-	91023	77091		**3119511**	✓
558	I	-	70	4000	A65/I	-	91994	77913		**3119510**	✓



SQUARE PRO 96/3 A/I

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
835	I	-	70	5700	A65/I	-	136534	112178		**3119521**	✓
835	I	-	70	4000	A65/I	-	137991	114689		**3119520**	✓



SQUARE PRO 96/4 A/I

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 4CH											
1118	I	-	70	5700	A65/I	-	162006	134650		**3119531**	✓
1118	I	-	70	4000	A65/I	-	165633	137664		**3119530**	✓



SQUARE PRO 64/2 A/M

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
558	I	-	70	5700	A45/M	-	91023	80295		**3119513**	✓
558	I	-	70	4000	A45/M	-	91994	80929		**3119512**	✓



SQUARE PRO 96/3 A/M

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
835	I	-	70	5700	A45/M	-	136534	117402		**3119523**	✓
835	I	-	70	4000	A45/M	-	137991	119577		**3119522**	✓



SQUARE PRO 96/4 A/M

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 4CH											
1118	I	-	70	5700	A45/M	-	162006	141721		**3119533**	✓
1118	I	-	70	4000	A45/M	-	165633	144347		**3119532**	✓



SQUARE PRO 64/2 C/I

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
558	I	-	70	5700	C/I	-	91023	82765		**3119515**	✓
558	I	-	70	4000	C/I	-	91994	83824		**3119514**	✓



SQUARE PRO 96/3 C/I

IP66 - IK07 - 850 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
835	I	-	70	5700	C/I	-	136534	120900		**3119525**	✓
835	I	-	70	4000	C/I	-	137991	123018		**3119524**	✓



SQUARE PRO 96/4 C/I

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 4CH											
1118	I	-	70	5700	C/I	-	162006	145692		**3119535**	✓
1118	I	-	70	4000	C/I	-	165633	148250		**3119534**	✓

SQUARE PRO 64/2 ELL

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
558	I	-	70	5700	ELL	15°x30°	91023	80511		**3119517**	✓
558	I	-	70	5700	ELL	30°x40°	91023	75843		**3119519**	✓
558	I	-	70	4000	ELL	15°x30°	91994	81313		**3119516**	✓
558	I	-	70	4000	ELL	30°x40°	91994	76952		**3119518**	✓

SQUARE PRO 96/3 ELL

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
835	I	-	70	5700	ELL	15°x30°	136534	117204		**3119527**	✓
835	I	-	70	5700	ELL	30°x40°	136534	110831		**3119529**	✓
835	I	-	70	4000	ELL	15°x30°	137991	119018		**3119526**	✓
835	I	-	70	4000	ELL	30°x40°	137991	112588		**3119528**	✓

SQUARE PRO 96/4 ELL

IP66 - IK07 - 850 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 4CH											
1118	I	-	70	5700	ELL	15°x30°	162006	141966		**3119537**	✓
1118	I	-	70	5700	ELL	30°x40°	162006	133654		**3119539**	✓
1118	I	-	70	4000	ELL	15°x30°	165633	144164		**3119536**	✓
1118	I	-	70	4000	ELL	30°x40°	165633	135779		**3119538**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SQUARE PRO			
Grille de protection SQUARE PRO		**14474201**	✓
SQUARE PRO (max 840 W)			
Verre de protection SQUARE PRO (max 840 W)		**14474494**	✓



14474201



14474494

Boitiers d'alimentation




A



B

Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	drives box



A

C

Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
C	drivers unit

2 CH



A
SQUARE PRO



B
IP66



C
IP20

SQUARE PRO 64/2 - A/I - A/M - C/I - ELL

220-240 V 50/60 Hz

ON-OFF	**14473894**	**14473401**
DALI	**14473994**	**-**
DMX	**3119981**	**3120127**

3 CH



A
SQUARE PRO



B
IP66



C
IP20

SQUARE PRO 96/3 - A/I - A/M - C/I - ELL

220-240 V 50/60 Hz

ON-OFF	**14474094**	**14473601**
DALI	**14474194**	**-**
DMX	**3119980**	**3120126**


4 CH



A
SQUARE PRO



B
IP66




C
IP20

SQUARE PRO 96/4 - A/I - A/M - C/I - ELL

220-240 V 50/60 Hz

ON-OFF	**14476094**	**14475901**
DALI	**310988**	**-**
DMX	**3119979**	**3120125**

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
Drivers box IP66 - SQUARE PRO 64/2 - A/I - A/M - C/I - ELL			
Drivers box 600 W - 1.4A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14473894**	✓
Drivers box 600 W - 1.4A - 2CH - DALI - 220-240 V 50/60 Hz		**14473994**	✓
DRIVER BOX 600 W 1,4 A - 2CH - DMX 220-240 V		**3119981**	✓
Drivers unit IP20 - SQUARE PRO 64/2 - A/I - A/M - C/I - ELL			
Drivers unit 600 W - 1.4A - 2CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14473401**	✓
DRIVER UNIT 600 W 1,4 A - 2CH - DMX 220-240 V		**3120127**	✓
Drivers box IP66 - SQUARE PRO 96/3 - A/I - A/M - C/I - ELL			
Drivers box 900 W - 1.4A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14474094**	✓
Drivers box 900 W - 1.4A- 3CH - DALI 220-240 V 50/60 Hz		**14474194**	✓
DRIVER BOX 900 W 1,4 A - 3CH - DMX 220-240 V		**3119980**	✓
Drivers unit IP20 - SQUARE PRO 96/3 - A/I - A/M - C/I - ELL			
Drivers unit 900 W - 1.4A - 3CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14473601**	✓
DRIVER UNIT 900 W 1,4 A - 3CH - DMX 220-240 V		**3120126**	✓
Drivers box IP66 - SQUARE PRO 96/4 - A/I - A/M - C/I - ELL			
Drivers box 1100 W - 1.8A - 4CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14476094**	✓
Drivers box 1100 W - 1.8A - 4CH - DALI - 220-240 V 50/60 Hz		**310988**	✓
DRIVER BOX 1100 W 1,8 A - 4CH - DMX 220-240 V		**3119979**	✓
Drivers unit IP20 - SQUARE PRO 96/4 - A/I - A/M - C/I - ELL			
Drivers unit 1100 W - 1.8A - 4CH - 220-240 V 50/60 Hz		**14475901**	✓
DRIVER UNIT 1100 W 1,8 A - 4CH - DMX 220-240 V		**3120125**	✓

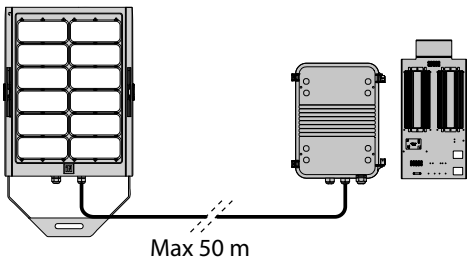



Mangin Beaulieu Sports Complex - Nantes - France

SQUARE PRO GLASS






Mangin Beaulieu sports complex - Nantes - France

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation
- ¬ Version C/I avec des réflecteurs en technopolymère, un aluminage de haute efficacité et un traitement superficiel de protection
- ¬ Joint en mousse de silicone déposé directement sur la vitre, sans raccord
- ¬ Boîtier électrique de connexion incorporé avec couvercle en aluminium
- ¬ Joint du box de connexion en silicone anti-vieillissement
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 10 à Ø 16 mm
- ¬ Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- ¬ Griffes de fermeture du verre en acier inox, peintes avec des poudres polyester
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud
- ¬ Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- ¬ La puissance de SQUARE PRO inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- ¬ Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en prêtant attention aux modèles et au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH) et 3 canaux (3CH)
- ¬ Disponibilité de groupes d'alimentation dimmables DALI et 1-10V dans un BOX étanche IP66 ou sur une plaque métallique IP20 à incorporer dans un tableau électrique étanche. Le branchement électrique entre les groupes et les projecteurs doit être réalisé avec un câble d'une longueur de 50 mètres au maximum
- ¬ Tous les groupes d'alimentation sont fournis avec un dispositif supplémentaire de protection pour des surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
- ¬ Les versions LED 4000 K et 3000 K CRI≥70 sont de série. Consultez notre service des ventes pour d'autres températures et rendu de couleur




SQUARE PRO GLASS


Identification et classement des optiques



S/W - 710 W - 4000 K



A50/W - 710 W - 4000 K



C/I - 810 W - 4000 K

SQUARE PRO GLASS 710/3 S/W

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
710	I	-	70	4000	S/W	-	113616	99343		**3104803**	✓
710	I	-	70	3000	S/W	-	108000	94845		**3104804**	✓

SQUARE PRO GLASS 470/2 S/W

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
470	I	-	70	4000	S/W	-	75744	65762		**3104807**	✓
470	I	-	70	3000	S/W	-	72000	62784		**3104808**	✓

SQUARE PRO GLASS 710/3 A50/W

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
710	I	-	70	4000	A50/W	-	113616	102827		**3104801**	✓
710	I	-	70	3000	A50/W	-	108000	98172		**3104802**	✓

SQUARE PRO GLASS 470/2 A50/W

IP66 - IK07 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
470	I	-	70	4000	A50/W	-	75744	68068		**3104805**	✓
470	I	-	70	3000	A50/W	-	72000	64987		**3104806**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SQUARE PRO GLASS A50/W			
Visière SQUARE PRO GLASS A50/W		**3105479**	✓



3105479


Boitiers d'alimentation



A **B**

Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
B	drives box




A **C**

Ensemble
1A+1B = 2 codes à commander

	COMPOSANTS
A	appareil
C	drivers unit

2 CH			3 CH		
					
A SQUARE PRO GLASS	B IP66	C IP20	A SQUARE PRO GLASS	B IP66	C IP20
SQUARE PRO GLASS 470/2 - S/W - A50/W 220-240 V 50/60 Hz			**SQUARE PRO GLASS 710/3 S/W - A50/W** 220-240 V 50/60 Hz		
DALI	**3104828**	**3104830**	DALI	**3104813**	**3104829**

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
Drivers box IP66 - SQUARE PRO GLASS 470/2 - S/W - A50/W			
Drivers box 470 W - 1.1A - 2CH - DALI - 220-240 V 50/60 Hz		**3104828**	✓
Drivers unit IP20 - SQUARE PRO GLASS 470/2 - S/W - A50/W			
Drivers unit 470 W - 1.1A - 2CH - DALI - 220-240 V 50/60 Hz		**3104830**	✓
Drivers box IP66 - SQUARE PRO GLASS 710/3 - S/W - A50/W			
Drivers box 750 W - 1.1A - 3CH - DALI 220-240 V 50/60 Hz		**3104813**	✓
Drivers unit IP20 - SQUARE PRO GLASS 710/3 - S/W - A50/W			
Drivers unit 750 W - 1.1A - 3CH - DALI 220-240 V 50/60 Hz		**3104829**	✓

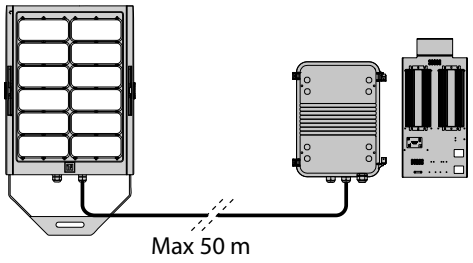

STADIUM PRO 1M





Velodrome Maspes-Vigorelli - Milan - Italy


IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I · DALI · CRI 90 · CE · UKCA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED de forte puissance, doté d'une LES (surface luminescente) à haute émittance, adapté à l'éclairage des installations sportives de petite ou moyenne taille

- Le corps a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l'oxydation. Il est équipé d'un système intégré de dissipation thermique « autonettoyant »
- Le projecteur est disponible dans les températures de couleur suivantes : 4,000K ou 5,700K et rendu de couleur IRC>70, IRC>80 ou IRC>90 (TLCI>80)
- La gamme propose 6 types d'optiques circulaires, de 8° à 40°, 1 optiques symétriques/elliptiques et 2 optiques asymétriques
- Le bloc d'alimentation, disponible en versions DALI ou DMX-RDM, peut être installé pour optimiser la dispersion de la chaleur
- Le projecteur est alimenté par le bloc d'alimentation fixé à l'arrière du dissipateur thermique
- Il est protégé contre les surtensions jusqu'à 6 KV en mode différentiel et 10 KV en mode normal
- Le système optique T.I.R.Ex., développé par GEWISS avec des lentilles en PMMA HT (haute transparence), assure un contrôle complet du faisceau lumineux, ce qui permet une grande flexibilité pour toute conception de projet, avec des performances qualitatives et quantitatives élevées
- Avec une vanne de purge et un système anti-condensation, protégé contre les chocs
- Le système d'orientation est réalisé par le goniomètre intégré à l'étrier, ce qui facilite les opérations de pointage pendant l'installation




STADIUM PRO
1M



STADIUM PRO
1M RM

Identification et classement des optiques

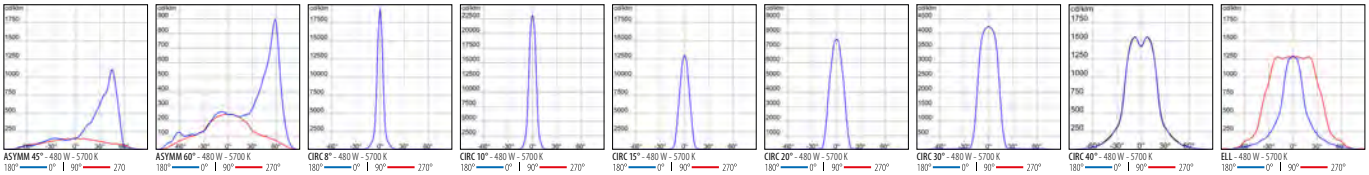

STADIUM PRO 1M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
480	I	✓	90	5700	C6	8°	-	39500		**GWP3131DN957**	✓
480	I	✓	90	5700	C5	10°	-	43000		**GWP3131DM957**	✓
480	I	✓	90	5700	C4	15°	-	43000		**GWP3131DL957**	✓
480	I	✓	90	5700	C3	20°	-	41500		**GWP3131DH957**	✓
480	I	✓	90	5700	C2	30°	-	41500		**GWP3131DG957**	✓
480	I	✓	90	5700	C1	40°	-	39500		**GWP3131DF957**	✓
480	I	✓	90	5700	ELL	20°x80°	-	39500		**GWP3131DA957**	✓
480	I	✓	80	5700	C6	8°	-	46000		**GWP3131DN857**	✓
480	I	✓	80	5700	C5	10°	-	50500		**GWP3131DM857**	✓
480	I	✓	80	5700	C4	15°	-	50500		**GWP3131DL857**	✓
480	I	✓	80	5700	C3	20°	-	49000		**GWP3131DH857**	✓
480	I	✓	80	5700	C2	30°	-	49000		**GWP3131DG857**	✓
480	I	✓	80	5700	C1	40°	-	46000		**GWP3131DF857**	✓
480	I	✓	80	5700	ELL	20°x80°	-	46000		**GWP3131DA857**	✓
480	I	✓	80	4000	C6	8°	-	46000		**GWP3131DN840**	✓
480	I	✓	80	4000	C5	10°	-	50500		**GWP3131DM840**	✓
480	I	✓	80	4000	C4	15°	-	50500		**GWP3131DL840**	✓
480	I	✓	80	4000	C3	20°	-	49000		**GWP3131DH840**	✓
480	I	✓	80	4000	C2	30°	-	49000		**GWP3131DG840**	✓
480	I	✓	80	4000	C1	40°	-	46000		**GWP3131DF840**	✓
480	I	✓	80	4000	ELL	20°x80°	-	46000		**GWP3131DA840**	✓
480	I	✓	70	5700	C6	8°	-	53500		**GWP3131DN757**	✓
480	I	✓	70	5700	C5	10°	-	58500		**GWP3131DM757**	✓
480	I	✓	70	5700	C4	15°	-	58500		**GWP3131DL757**	✓
480	I	✓	70	5700	C3	20°	-	56500		**GWP3131DH757**	✓
480	I	✓	70	5700	C2	30°	-	56500		**GWP3131DG757**	✓
480	I	✓	70	5700	C1	40°	-	53500		**GWP3131DF757**	✓
480	I	✓	70	5700	ELL	20°x80°	-	53500		**GWP3131DA757**	✓
480	I	✓	70	4000	C6	8°	-	53500		**GWP3131DN740**	✓
480	I	✓	70	4000	C5	10°	-	58500		**GWP3131DM740**	✓
480	I	✓	70	4000	C4	15°	-	58500		**GWP3131DL740**	✓
480	I	✓	70	4000	C3	20°	-	56500		**GWP3131DH740**	✓
480	I	✓	70	4000	C2	30°	-	56500		**GWP3131DG740**	✓
480	I	✓	70	4000	C1	40°	-	53500		**GWP3131DF740**	✓
480	I	✓	70	4000	ELL	20°x80°	-	53500		**GWP3131DA740**	✓

STADIUM PRO 1M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
480	I	✓	90	5700	A1	45°	-	38000		**GWP3131DB957**	✓
480	I	✓	90	5700	A2	60°	-	37000		**GWP3131DC957**	✓
480	I	✓	80	5700	A1	45°	-	44500		**GWP3131DB857**	✓
480	I	✓	80	5700	A2	60°	-	43000		**GWP3131DC857**	✓
480	I	✓	80	4000	A1	45°	-	44500		**GWP3131DB840**	✓
480	I	✓	80	4000	A2	60°	-	43000		**GWP3131DC840**	✓
480	I	✓	70	5700	A1	45°	-	51000		**GWP3131DB757**	✓
480	I	✓	70	5700	A2	60°	-	49500		**GWP3131DC757**	✓
480	I	✓	70	4000	A1	45°	-	51000		**GWP3131DB740**	✓
480	I	✓	70	4000	A2	60°	-	49500		**GWP3131DC740**	✓

STADIUM PRO 1M RM SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
480	I	✓	90	5700	C6	8°	-	39500		**GWP3131AN957**	✓
480	I	✓	90	5700	C5	10°	-	43000		**GWP3131AM957**	✓
480	I	✓	90	5700	C4	15°	-	43000		**GWP3131AL957**	✓
480	I	✓	90	5700	C3	20°	-	41500		**GWP3131AH957**	✓
480	I	✓	90	5700	C2	30°	-	41500		**GWP3131AG957**	✓
480	I	✓	90	5700	C1	40°	-	39500		**GWP3131AF957**	✓
480	I	✓	90	5700	ELL	20°x80°	-	39500		**GWP3131AA957**	✓
480	I	✓	80	5700	C6	8°	-	46000		**GWP3131AN857**	✓
480	I	✓	80	5700	C5	10°	-	50500		**GWP3131AM857**	✓
480	I	✓	80	5700	C4	15°	-	50500		**GWP3131AL857**	✓
480	I	✓	80	5700	C3	20°	-	49000		**GWP3131AH857**	✓
480	I	✓	80	5700	C2	30°	-	49000		**GWP3131AG857**	✓
480	I	✓	80	5700	C1	40°	-	46000		**GWP3131AF857**	✓
480	I	✓	80	5700	ELL	20°x80°	-	46000		**GWP3131AA857**	✓
480	I	✓	80	4000	C6	8°	-	46000		**GWP3131AN840**	✓
480	I	✓	80	4000	C5	10°	-	50500		**GWP3131AM840**	✓
480	I	✓	80	4000	C4	15°	-	50500		**GWP3131AL840**	✓
480	I	✓	80	4000	C3	20°	-	49000		**GWP3131AH840**	✓
480	I	✓	80	4000	C2	30°	-	49000		**GWP3131AG840**	✓
480	I	✓	80	4000	C1	40°	-	46000		**GWP3131AF840**	✓
480	I	✓	80	4000	ELL	20°x80°	-	46000		**GWP3131AA840**	✓
480	I	✓	70	5700	C6	8°	-	53500		**GWP3131AN757**	✓
480	I	✓	70	5700	C5	10°	-	58500		**GWP3131AM757**	✓
480	I	✓	70	5700	C4	15°	-	58500		**GWP3131AL757**	✓
480	I	✓	70	5700	C3	20°	-	56500		**GWP3131AH757**	✓
480	I	✓	70	5700	C2	30°	-	56500		**GWP3131AG757**	✓
480	I	✓	70	5700	C1	40°	-	53500		**GWP3131AF757**	✓
480	I	✓	70	5700	ELL	20°x80°	-	53500		**GWP3131AA757**	✓
480	I	✓	70	4000	C6	8°	-	53500		**GWP3131AN740**	✓
480	I	✓	70	4000	C5	10°	-	58500		**GWP3131AM740**	✓
480	I	✓	70	4000	C4	15°	-	58500		**GWP3131AL740**	✓
480	I	✓	70	4000	C3	20°	-	56500		**GWP3131AH740**	✓
480	I	✓	70	4000	C2	30°	-	56500		**GWP3131AG740**	✓
480	I	✓	70	4000	C1	40°	-	53500		**GWP3131AF740**	✓
480	I	✓	70	4000	ELL	20°x80°	-	53500		**GWP3131AA740**	✓

STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
480	I	✓	90	5700	A1	45°	-	38000		**GWP3131AB957**	✓
480	I	✓	90	5700	A2	60°	-	37000		**GWP3131AC957**	✓
480	I	✓	80	5700	A1	45°	-	44500		**GWP3131AB857**	✓
480	I	✓	80	5700	A2	60°	-	43000		**GWP3131AC857**	✓
480	I	✓	80	4000	A1	45°	-	44500		**GWP3131AB840**	✓
480	I	✓	80	4000	A2	60°	-	43000		**GWP3131AC840**	✓
480	I	✓	70	5700	A1	45°	-	51000		**GWP3131AB757**	✓
480	I	✓	70	5700	A2	60°	-	49500		**GWP3131AC757**	✓
480	I	✓	70	4000	A1	45°	-	51000		**GWP3131AB740**	✓
480	I	✓	70	4000	A2	60°	-	49500		**GWP3131AC740**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STADIUM PRO 1M RM			
Driver individuel 0-10 V 220-240 V		**GWP30017**	✓
Driver individuel DALI 220-240 V		**GWP30015**	✓
Bloc d'alimentation DALI 220-240 V		**GWP30040**	✓
Bloc d'alimentation DMX 220-240 V		**GWP30041**	✓


Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STADIUM PRO 1M RM			
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP30004**	✓
Grille de défilement pour versions avec optique circulaire		**GWP30002**	✓
Visière pour versions avec optique symétrique ou circulaire		**GWP30003**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓
Kit de connexion pour 2 drivers individuels		**GWP30027**	✓
Kit de connexion pour 3 drivers individuels		**GWP30037**	✓
STADIUM PRO 1M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP30006**	✓
STADIUM PRO 1M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP30009**	✓


GWP30004



GWP30002


GWP30003

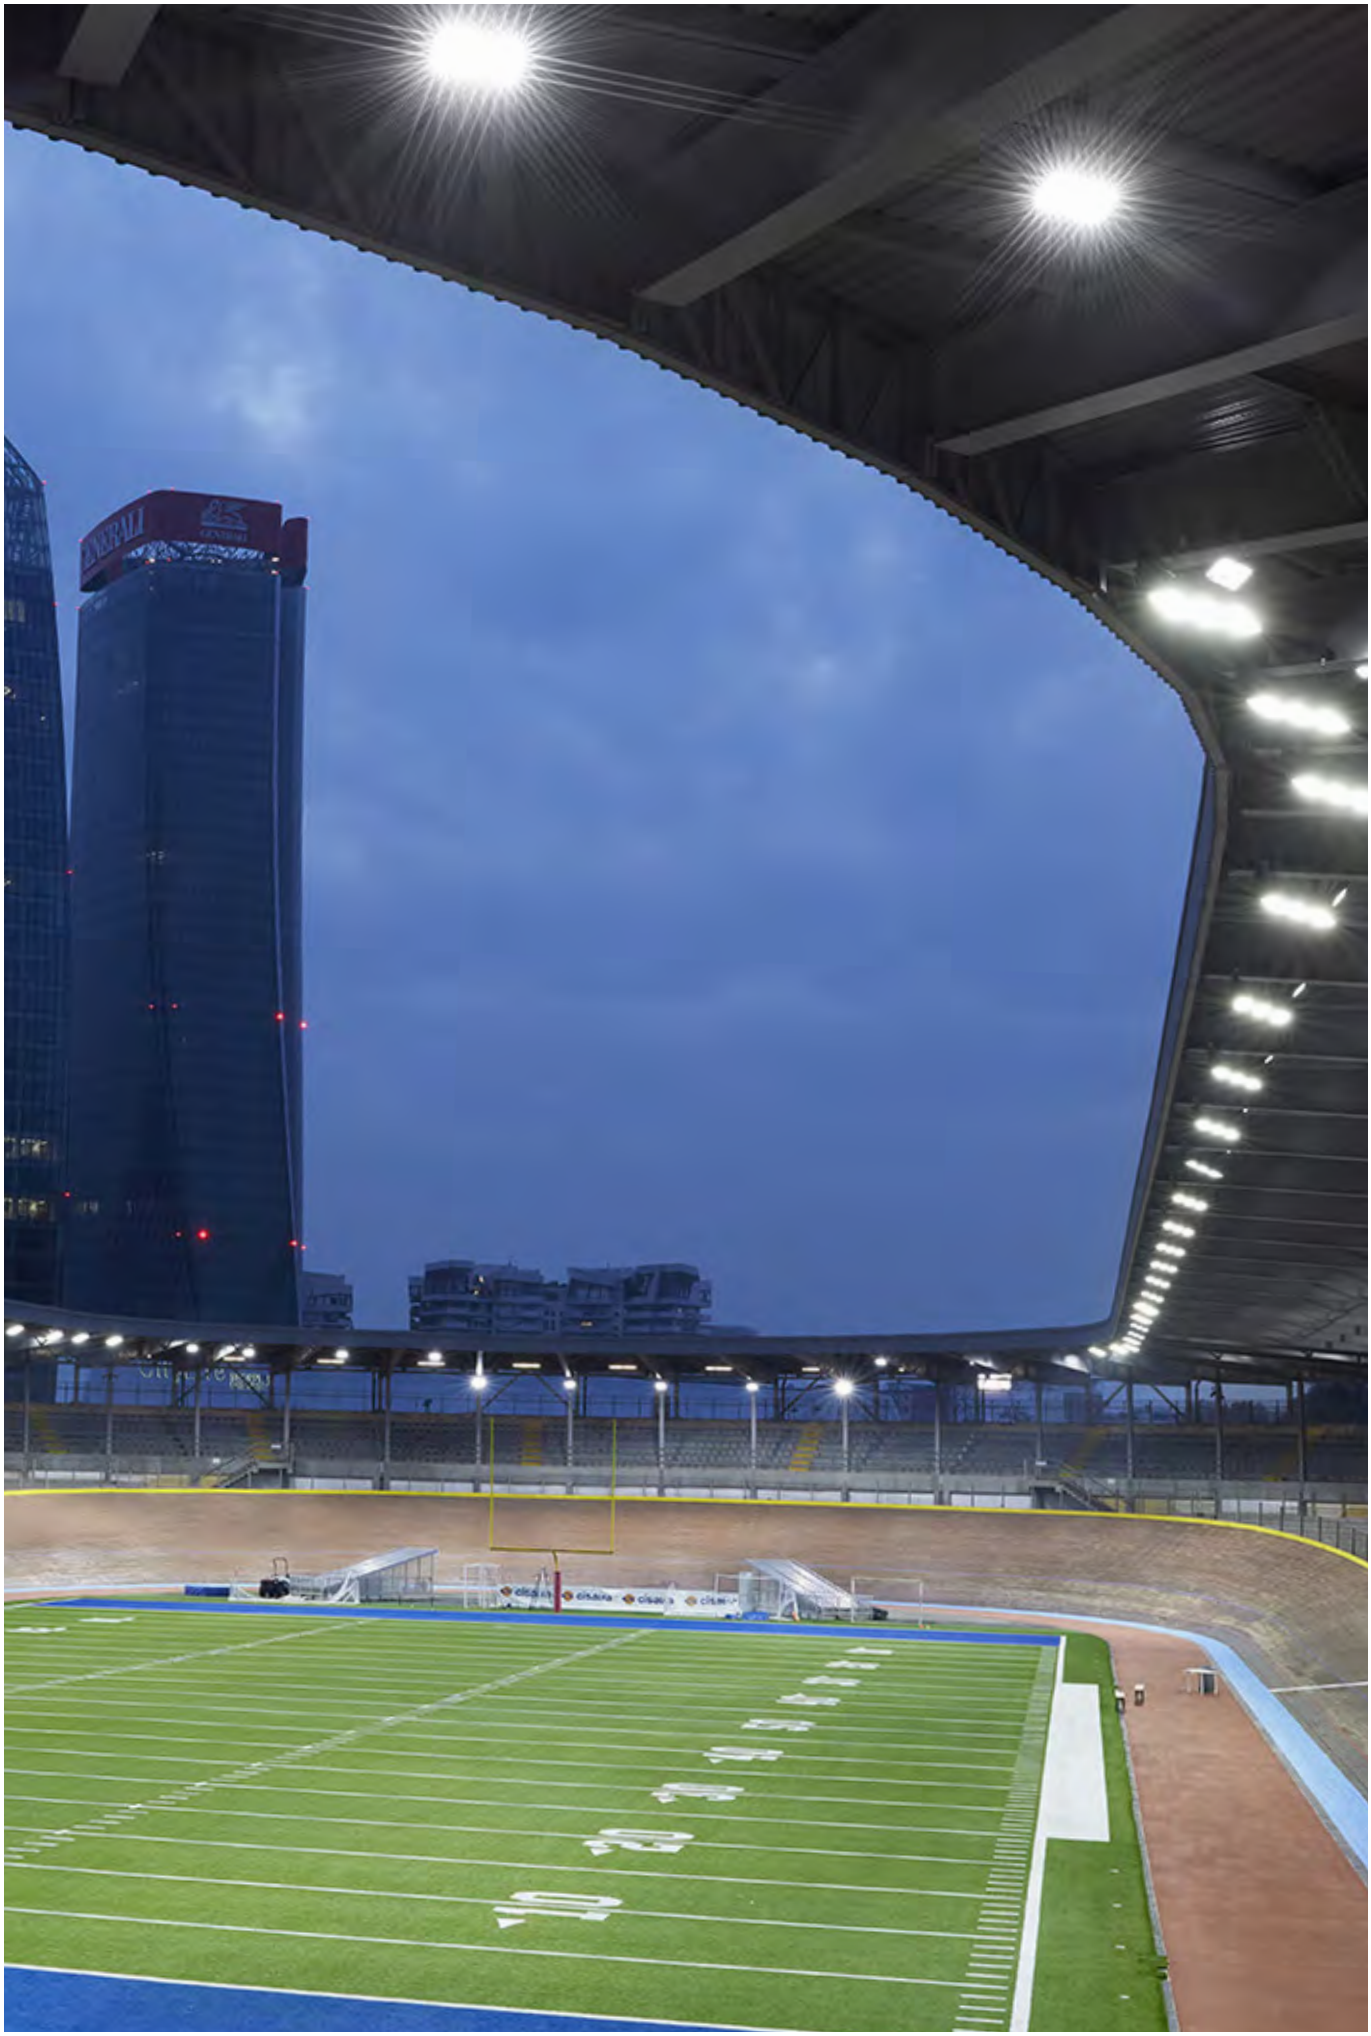

Velodrome Maspes-Vigorelli - Milan - Italy

STADIUM PRO 2M

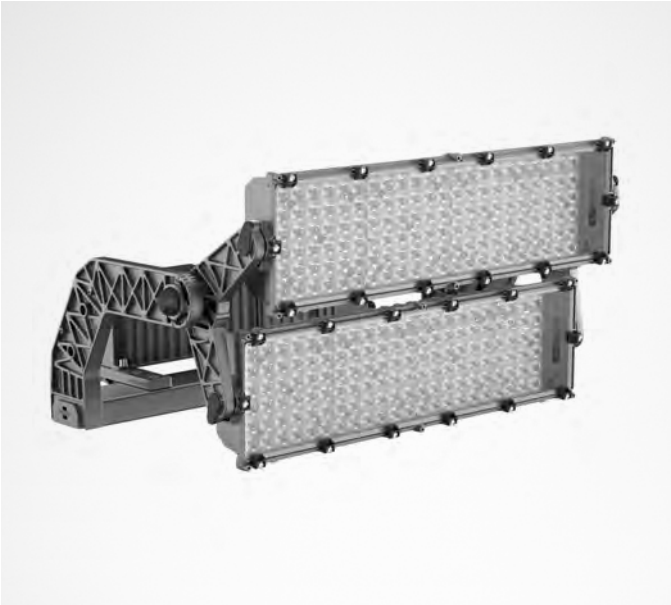


IP 66 | ≥ +50° C | FULL CUT OFF | CLASS I | CRI 90 | UKCA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED de forte puissance, doté d'une LES (surface luminescente) à haute émittance, adapté à l'éclairage des installations sportives professionnelles et semi-professionnelles

- ¬ Le corps a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l'oxydation. Il est équipé d'un système intégré de dissipation thermique « autonettoyant »
- ¬ Le projecteur est disponible dans les températures de couleur suivantes : 4,000K ou 5,700K et rendu de couleur IRC>70, IRC>80 ou IRC>90 (TLCI>80)
- ¬ La gamme propose 6 types d'optiques circulaires, de 8° à 40°, 1 optiques symétriques/elliptiques et 2 optiques asymétriques
- ¬ La gamme nécessite un bloc d'alimentation DALI2 ou DMX-RDM pour optimiser la flexibilité dans la création de scénarios d'éclairage, même de grandes complexités
- ¬ Le boitier de raccordement peut être installé sur l'étrier ou à distance, et est protégé contre les surtensions jusqu'à 10 KV en mode différentiel ou normal, avec un seul câble
- ¬ Le système optique T.I.R.Ex., développé par GEWISS avec des lentilles en PMMA HT (haute transparence), assure un contrôle complet du faisceau lumineux, ce qui permet une grande flexibilité pour la conception de projet, avec des performances qualitatives et quantitatives élevées
- ¬ Celui-ci se compose de 2 modules, chacun avec une vanne de purge et un système anti-condensation, protégés contre les chocs
- ¬ Le système d'articulation entre la lyre et les blocs optiques est en aluminium de forme conique tronquée, avec un goniomètre intégré dans l'étrier pour un réglage plus facile de l'orientation, avec un système d'arrêt par vis et vis sans tête, ce qui garantit la tenue du réglage de chaque module dans le temps

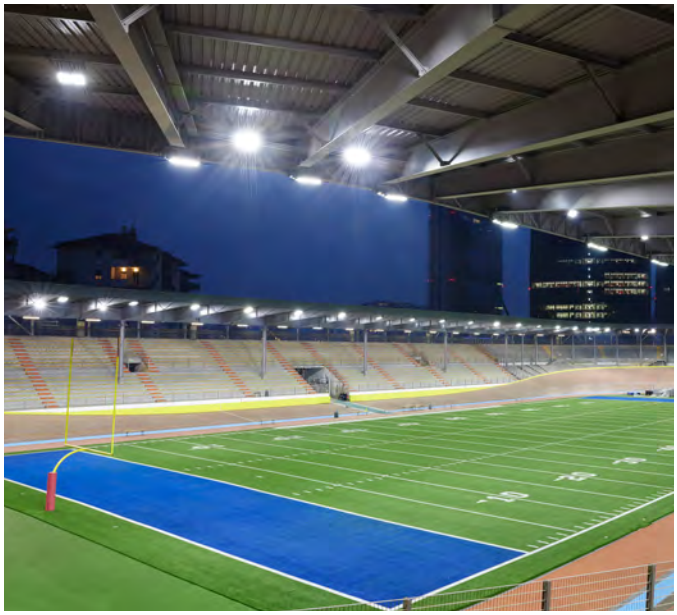


Velodrome Maspes-Vigorelli - Milan - Italy



STADIUM PRO
2M

Identification et classement des optiques

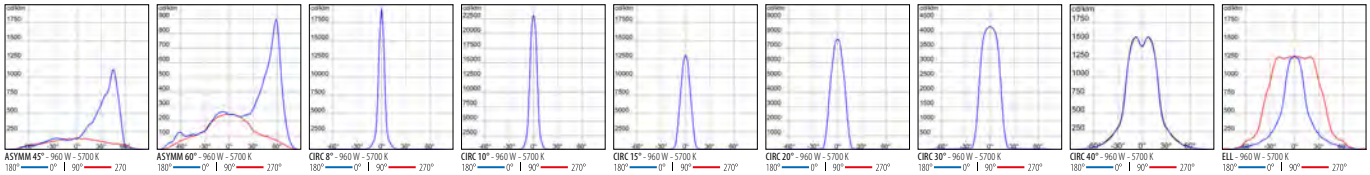

STADIUM PRO 2M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
960	I	✓	90	5700	C6	8°	-	79000		**GWP3231AN957**	✓
960	I	✓	90	5700	C5	10°	-	86000		**GWP3231AM957**	✓
960	I	✓	90	5700	C4	15°	-	86000		**GWP3231AL957**	✓
960	I	✓	90	5700	C3	20°	-	83000		**GWP3231AH957**	✓
960	I	✓	90	5700	C2	30°	-	83000		**GWP3231AG957**	✓
960	I	✓	90	5700	C1	40°	-	79000		**GWP3231AF957**	✓
960	I	✓	90	5700	ELL	20°x80°	-	79000		**GWP3231AA957**	✓
960	I	✓	80	5700	C6	8°	-	92000		**GWP3231AN857**	✓
960	I	✓	80	5700	C5	10°	-	101000		**GWP3231AM857**	✓
960	I	✓	80	5700	C4	15°	-	101000		**GWP3231AL857**	✓
960	I	✓	80	5700	C3	20°	-	98000		**GWP3231AH857**	✓
960	I	✓	80	5700	C2	30°	-	98000		**GWP3231AG857**	✓
960	I	✓	80	5700	C1	40°	-	92000		**GWP3231AF857**	✓
960	I	✓	80	5700	ELL	20°x80°	-	92000		**GWP3231AA857**	✓
960	I	✓	80	4000	C6	8°	-	92000		**GWP3231AN840**	✓
960	I	✓	80	4000	C5	10°	-	101000		**GWP3231AM840**	✓
960	I	✓	80	4000	C4	15°	-	101000		**GWP3231AL840**	✓
960	I	✓	80	4000	C3	20°	-	98000		**GWP3231AH840**	✓
960	I	✓	80	4000	C2	30°	-	98000		**GWP3231AG840**	✓
960	I	✓	80	4000	C1	40°	-	92000		**GWP3231AF840**	✓
960	I	✓	80	4000	ELL	20°x80°	-	92000		**GWP3231AA840**	✓
960	I	✓	70	5700	C6	8°	-	107000		**GWP3231AN757**	✓
960	I	✓	70	5700	C5	10°	-	117000		**GWP3231AM757**	✓
960	I	✓	70	5700	C4	15°	-	117000		**GWP3231AL757**	✓
960	I	✓	70	5700	C3	20°	-	113000		**GWP3231AH757**	✓
960	I	✓	70	5700	C2	30°	-	113000		**GWP3231AG757**	✓
960	I	✓	70	5700	C1	40°	-	107000		**GWP3231AF757**	✓
960	I	✓	70	5700	ELL	20°x80°	-	107000		**GWP3231AA757**	✓
960	I	✓	70	4000	C6	8°	-	107000		**GWP3231AN740**	✓
960	I	✓	70	4000	C5	10°	-	117000		**GWP3231AM740**	✓
960	I	✓	70	4000	C4	15°	-	117000		**GWP3231AL740**	✓
960	I	✓	70	4000	C3	20°	-	113000		**GWP3231AH740**	✓
960	I	✓	70	4000	C2	30°	-	113000		**GWP3231AG740**	✓
960	I	✓	70	4000	C1	40°	-	107000		**GWP3231AF740**	✓
960	I	✓	70	4000	ELL	20°x80°	-	107000		**GWP3231AA740**	✓

STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
960	I	✓	90	5700	A1	45°	-	76000		**GWP3231AB957**	✓
960	I	✓	90	5700	A2	60°	-	73000		**GWP3231AC957**	✓
960	I	✓	80	5700	A1	45°	-	89000		**GWP3231AB857**	✓
960	I	✓	80	5700	A2	60°	-	86000		**GWP3231AC857**	✓
960	I	✓	80	4000	A1	45°	-	89000		**GWP3231AB840**	✓
960	I	✓	80	4000	A2	60°	-	86000		**GWP3231AC840**	✓
960	I	✓	70	5700	A1	45°	-	102000		**GWP3231AB757**	✓
960	I	✓	70	5700	A2	60°	-	99000		**GWP3231AC757**	✓
960	I	✓	70	4000	A1	45°	-	102000		**GWP3231AB740**	✓
960	I	✓	70	4000	A2	60°	-	99000		**GWP3231AC740**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STADIUM PRO 2M			
Driver individuel 0-10 V 220-240 V		**GWP30017**	✓
Driver individuel DALI 220-240 V		**GWP30015**	✓
Boîtier driver 0-10 V 220-240 V		**GWP30025**	✓
Boîtier driver DALI 220-240 V		**GWP30023**	✓
Bloc d'alimentation DALI 220-400 V		**GWP30021**	✓
Bloc d'alimentation DMX 220-400 V		**GWP30022**	✓
Kit de connexion du bloc d'alimentation		**GWP30020**	✓



GWP30021
GWP30022

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STADIUM PRO 2M			
Grille de défilement pour versions avec optique circulaire		**GWP30002**	✓
Visière pour versions avec optique symétrique ou circulaire		**GWP30003**	✓
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP30004**	✓
Connecteur GW Connect 7 pôles		**GWP30008**	✓
Kit de connexion pour 2 drivers individuels		**GWP30027**	✓
STADIUM PRO 2M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP30009**	✓
STADIUM PRO 2M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP30006**	✓



GWP30002



GWP30003




GWP30004



Gewiss Stadium - Bergamo - Italy

STADIUM PRO 3M

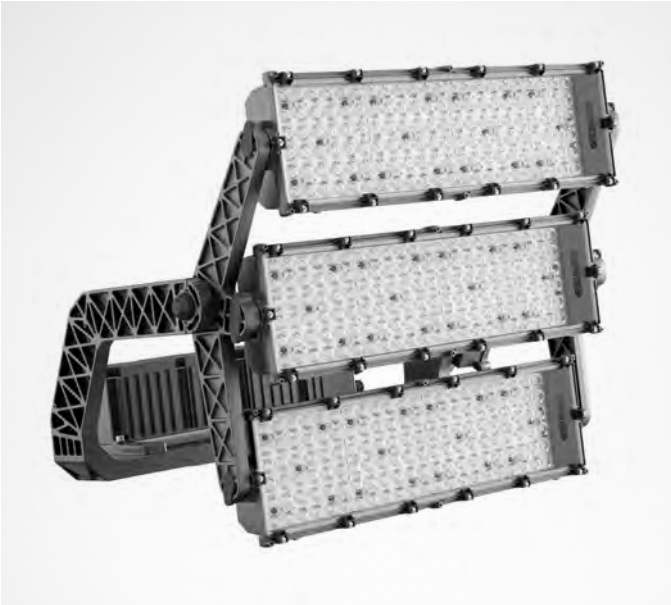



Gewiss Stadium - Bergamo - Italy


IP 66 | ≥ +50° C | FULL CUT OFF | CLASS I | CRI 90 | UK CA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED haute puissance, avec une large surface d'émission de la lumière, adapté à l'éclairage des installations pour les compétitions sportives professionnelles

- ¬ Stadium Pro est destiné à l'éclairage des compétitions sportives, par conséquent les données photométriques ne sont pas divulguées. Nous vous invitons à prendre contact avec nos équipes techniques et commerciales
- ¬ Le projecteur a une finition gris graphite avec un traitement trivalent pour une résistance maximale à l'oxydation et il est équipé d'un système de dissipation thermique « autonettoyant » intégré
- ¬ Le projecteur est disponible avec des températures de couleur de 4 000 K ou 5 700 K et un rendu des couleurs IRC>70, IRC>80 ou IRC>90 (TLCI>80)
- ¬ La gamme comprend également 6 types d'optiques circulaires, de 8° à 40°, 1 optique symétrique/elliptique et 2 optiques asymétriques
- ¬ La gamme comprend une alimentation DALI2 ou DMX-RDM, offrant une flexibilité maximale pour la création de scénarios d'éclairage, même complexes
- ¬ Le boîtier d'alimentation peut être fixé sur la lyre extérieure ou à distance. Il est protégé contre les surtensions jusqu'à 10 KV en mode RCCB ou en mode commun, avec un seul câble
- ¬ Le système optique T.I.R.Ex développé par GEWISS, comprenant des lentilles PMMA HT (haute transparence) offre un contrôle total du faisceau lumineux, une grande flexibilité par rapport à l'environnement à éclairer et des performances qualitatives et quantitatives élevées
- ¬ Il se compose de trois modules, chacun doté d'une vanne d'aération et de non-condensation, et protégés contre les impacts accidentels
- ¬ Le système de rotation tronqué-conique en aluminium entre le support et les modules optiques comprend un goniomètre (dispositif de mesure des angles) intégré à l'intérieur du support, pour un contrôle de l'orientation et une fixation aisés grâce à une vis sans tête, garantissant la fixation parfaite à long terme de chaque module individuel



STADIUM PRO
3M

Identification et classement des optiques

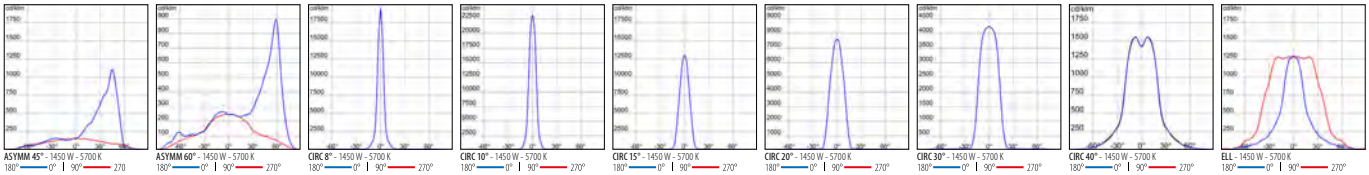

STADIUM PRO 3M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1450	I	✓	90	5700	C6	8°	-	118000		**GWP3331AN957**	✓
1450	I	✓	90	5700	C5	10°	-	129000		**GWP3331AM957**	✓
1450	I	✓	90	5700	C4	15°	-	129000		**GWP3331AL957**	✓
1450	I	✓	90	5700	C3	20°	-	125000		**GWP3331AH957**	✓
1450	I	✓	90	5700	C2	30°	-	125000		**GWP3331AG957**	✓
1450	I	✓	90	5700	C1	40°	-	118000		**GWP3331AF957**	✓
1450	I	✓	90	5700	ELL	20°x80°	-	118000		**GWP3331AA957**	✓
1450	I	✓	80	5700	C6	8°	-	138000		**GWP3331AN857**	✓
1450	I	✓	80	5700	C5	10°	-	151000		**GWP3331AM857**	✓
1450	I	✓	80	5700	C4	15°	-	151000		**GWP3331AL857**	✓
1450	I	✓	80	5700	C3	20°	-	147000		**GWP3331AH857**	✓
1450	I	✓	80	5700	C2	30°	-	147000		**GWP3331AG857**	✓
1450	I	✓	80	5700	C1	40°	-	138000		**GWP3331AF857**	✓
1450	I	✓	80	5700	ELL	20°x80°	-	138000		**GWP3331AA857**	✓
1450	I	✓	80	4000	C6	8°	-	138000		**GWP3331AN840**	✓
1450	I	✓	80	4000	C5	10°	-	151000		**GWP3331AM840**	✓
1450	I	✓	80	4000	C4	15°	-	151000		**GWP3331AL840**	✓
1450	I	✓	80	4000	C3	20°	-	147000		**GWP3331AH840**	✓
1450	I	✓	80	4000	C2	30°	-	147000		**GWP3331AG840**	✓
1450	I	✓	80	4000	C1	40°	-	138000		**GWP3331AF840**	✓
1450	I	✓	80	4000	ELL	20°x80°	-	138000		**GWP3331AA840**	✓
1450	I	✓	70	5700	C6	8°	-	160000		**GWP3331AN757**	✓
1450	I	✓	70	5700	C5	10°	-	175000		**GWP3331AM757**	✓
1450	I	✓	70	5700	C4	15°	-	175000		**GWP3331AL757**	✓
1450	I	✓	70	5700	C3	20°	-	170000		**GWP3331AH757**	✓
1450	I	✓	70	5700	C2	30°	-	170000		**GWP3331AG757**	✓
1450	I	✓	70	5700	C1	40°	-	160000		**GWP3331AF757**	✓
1450	I	✓	70	5700	ELL	20°x80°	-	160000		**GWP3331AA757**	✓
1450	I	✓	70	4000	C6	8°	-	160000		**GWP3331AN740**	✓
1450	I	✓	70	4000	C5	10°	-	175000		**GWP3331AM740**	✓
1450	I	✓	70	4000	C4	15°	-	175000		**GWP3331AL740**	✓
1450	I	✓	70	4000	C3	20°	-	170000		**GWP3331AH740**	✓
1450	I	✓	70	4000	C2	30°	-	170000		**GWP3331AG740**	✓
1450	I	✓	70	4000	C1	40°	-	160000		**GWP3331AF740**	✓
1450	I	✓	70	4000	ELL	20°x80°	-	160000		**GWP3331AA740**	✓

STADIUM PRO 3M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1450	I	✓	90	5700	A1	45°	-	114000		**GWP3331AB957**	✓
1450	I	✓	90	5700	A2	60°	-	110000		**GWP3331AC957**	✓
1450	I	✓	80	5700	A1	45°	-	133000		**GWP3331AB857**	✓
1450	I	✓	80	5700	A2	60°	-	128700		**GWP3331AC857**	✓
1450	I	✓	80	4000	A1	45°	-	133000		**GWP3331AB840**	✓
1450	I	✓	80	4000	A2	60°	-	128700		**GWP3331AC840**	✓
1450	I	✓	70	5700	A1	45°	-	153000		**GWP3331AB757**	✓
1450	I	✓	70	5700	A2	60°	-	149000		**GWP3331AC757**	✓
1450	I	✓	70	4000	A1	45°	-	153000		**GWP3331AB740**	✓
1450	I	✓	70	4000	A2	60°	-	149000		**GWP3331AC740**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STADIUM PRO 3M			
Driver individuel 0-10 V 220-240 V		**GWP30017**	✓
Driver individuel DALI 220-240 V		**GWP30015**	✓
Boîtier driver 0-10 V 220-240 V		**GWP30035**	✓
Boîtier driver DALI 220-240 V		**GWP30033**	✓
Bloc d'alimentation DALI 220-400 V		**GWP30031**	✓
Bloc d'alimentation DMX 220-400 V		**GWP30032**	✓
Kit de connexion du bloc d'alimentation		**GWP30030**	✓



GWP30031
GWP30032

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STADIUM PRO 3M			
Support pour dispositif de visée Red Dot		**GWP30004**	✓
Grille de défilement pour versions avec optique circulaire		**GWP30002**	✓
Visière pour versions avec optique symétrique ou circulaire		**GWP30003**	✓
Connecteur GW Connect 12 pôles		**GWP20004**	✓
Étrier de support du bloc d'alimentation		**GWP30001**	✓
Cable H07RN-F 12x1,5 mm2 - écheveau 50 m		**GWP20005**	✓
Kit de connexion pour 3 drivers individuels		**GWP30037**	✓
STADIUM PRO 3M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP30006**	✓
STADIUM PRO 3M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP30009**	✓



GWP30004



GWP30002




GWP30003



GWP30001

GUELL ZERO

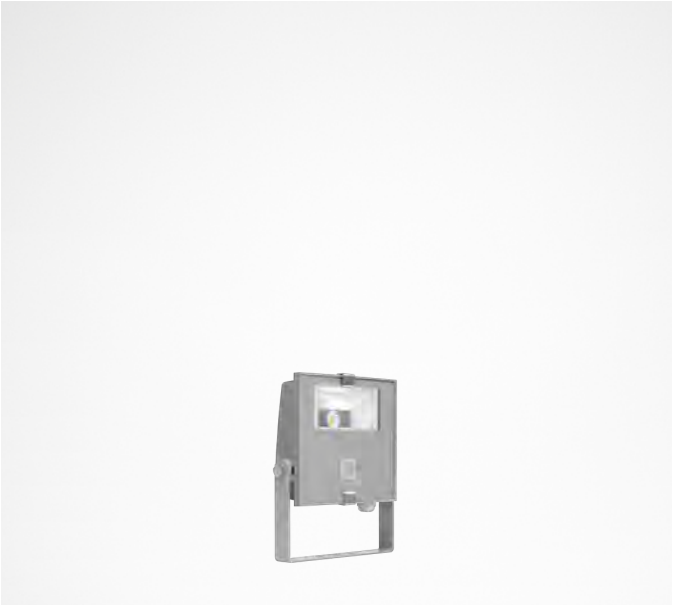



IP 66 | 0,1 m | 650° C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | CE | EAC | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Brillant


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- ¬ Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm² (sauf version kit)
- ¬ Les versions GUELL ZERO KIT sont livrées assemblées avec bras de déport de 0,5 mètre avec boîtier de connexion intégré, permettant le raccordement en série
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Design by GIORGIO LODI








GUELL ZERO



GUELL ZERO
KIT

Identification et classement des optiques



GUELL ZERO S/M

IP66 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28	I	-	80	4000	S/M	-	3461	3162		**306514**	✓
28	I	-	80	3000	S/M	-	3296	3014		**306511**	✓
28	I	-	80	4000	S/M	-	3461	3162		**306512**	✓
28	I	-	80	3000	S/M	-	3296	3014		**306509**	✓
15	I	-	80	4000	S/M	-	1888	1603		**06115394**	✓
15	I	-	80	3000	S/M	-	1888	1464		**06151494**	✓
15	I	-	80	4000	S/M	-	1888	1603		**06149080**	✓
15	I	-	80	3000	S/M	-	1840	1464		**06152280**	✓

GUELL ZERO A/W

IP66 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28	I	-	80	4000	A30/W	-	3461	3167		**306523**	✓
28	I	-	80	3000	A30/W	-	3296	3005		**306520**	✓
28	I	-	80	4000	A30/W	-	3461	3167		**306521**	✓
28	I	-	80	3000	A30/W	-	3296	3005		**306518**	✓
15	I	-	80	4000	A30/W	-	1888	1589		**06115794**	✓
15	I	-	80	3000	A30/W	-	1840	1488		**06151294**	✓
15	I	-	80	4000	A30/W	-	1888	1589		**06148680**	✓
15	I	-	80	3000	A30/W	-	1840	1488		**06152080**	✓

GUELL ZERO KIT S/M

IP66 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
28	I	-	80	4000	S/M	-	3461	3162		**306541**	✓
28	I	-	80	3000	S/M	-	3296	3014		**306539**	✓
15	I	-	80	4000	S/M	-	1888	1603		**06124980**	✓
15	I	-	80	3000	S/M	-	1840	1464		**06150980**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GUELL ZERO			
Tige de 500 mm + équipée de base de connexion GUELL ZERO		**14453380**	✓
Tige de 1000 mm + équipée de base de connexion GUELL ZERO		**14453480**	✓



14453380



14453480

GUELL 1+





Grotte di Frasassi - Genga - Italy

IP 66 | 0,1 m | 650°C | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | DALI | CE | EAC | UKCA


GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation
- Joint en silicone anti vieillissement
- Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Pour un dispositif de protection contre les surtensions intégré (SPD) contre les surtensions du secteur jusqu'à 10 kV, consulter notre service des ventes
- Design by GIORGIO LODI





GUELL 1+

Identification et classement des optiques

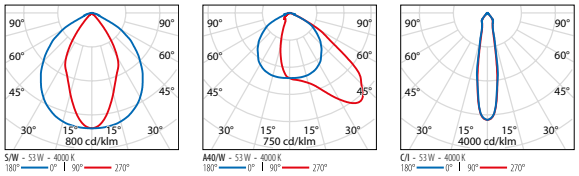

GUELL 1+ A/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	✓	80	5000	A40/W	-	8262	6635		**LTF1123FA850**	✓
51	I	✓	80	4000	A40/W	-	8262	6705		**LTF1123FA840**	✓
51	I	✓	80	3000	A40/W	-	7863	6440		**LTF1123FA830**	✓
36	I	✓	80	5000	A40/W	-	6196	5215		**LTF1122FA850**	✓
36	I	✓	80	4000	A40/W	-	6196	5270		**LTF1122FA840**	✓
36	I	✓	80	3000	A40/W	-	5897	5180		**LTF1122FA830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	✓	80	5000	A40/W	-	8279	6635		**LTF1123DA850**	✓
51	I	✓	80	4000	A40/W	-	8262	6705		**LTF1123DA840**	✓
51	I	✓	80	3000	A40/W	-	7863	6440		**LTF1123DA830**	✓
36	I	✓	80	5000	A40/W	-	6196	5215		**LTF1122DA850**	✓
36	I	✓	80	4000	A40/W	-	6196	5270		**LTF1122DA840**	✓
36	I	✓	80	3000	A40/W	-	5897	5180		**LTF1122DA830**	✓

GUELL 1+ S/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	✓	80	5000	S/W	-	8262	6995		**LTF1123FS850**	✓
51	I	✓	80	4000	S/W	-	8262	7070		**LTF1123FS840**	✓
51	I	✓	80	3000	S/W	-	7863	6810		**LTF1123FS830**	✓
36	I	✓	80	5000	S/W	-	6196	5495		**LTF1122FS850**	✓
36	I	✓	80	4000	S/W	-	6196	5555		**LTF1122FS840**	✓
36	I	✓	80	3000	S/W	-	5897	5380		**LTF1122FS830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	✓	80	5000	S/W	-	8262	6995		**LTF1123DS850**	✓
51	I	✓	80	4000	S/W	-	8262	7070		**LTF1123DS840**	✓
51	I	✓	80	3000	S/W	-	7863	6810		**LTF1123DS830**	✓
36	I	✓	80	5000	S/W	-	6196	5495		**LTF1122DS850**	✓
36	I	✓	80	4000	S/W	-	6196	5555		**LTF1122DS840**	✓
36	I	✓	80	3000	S/W	-	5897	5380		**LTF1122DS830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GUELL 1+			
Visière GUELL 1+		**LTF1A3152**	✓
Support tête de mât simple GUELL 1+		**LTF1A2112**	✓
Support tête de mât double GUELL 1+		**LTF1A2122**	✓
Support mural 500 mm GUELL 1/2		**14173394**	✓
Support mural 1 000 mm GUELL 1/2		**14173494**	✓



LTF1A2112




LTF1A2122



14173394



14173494

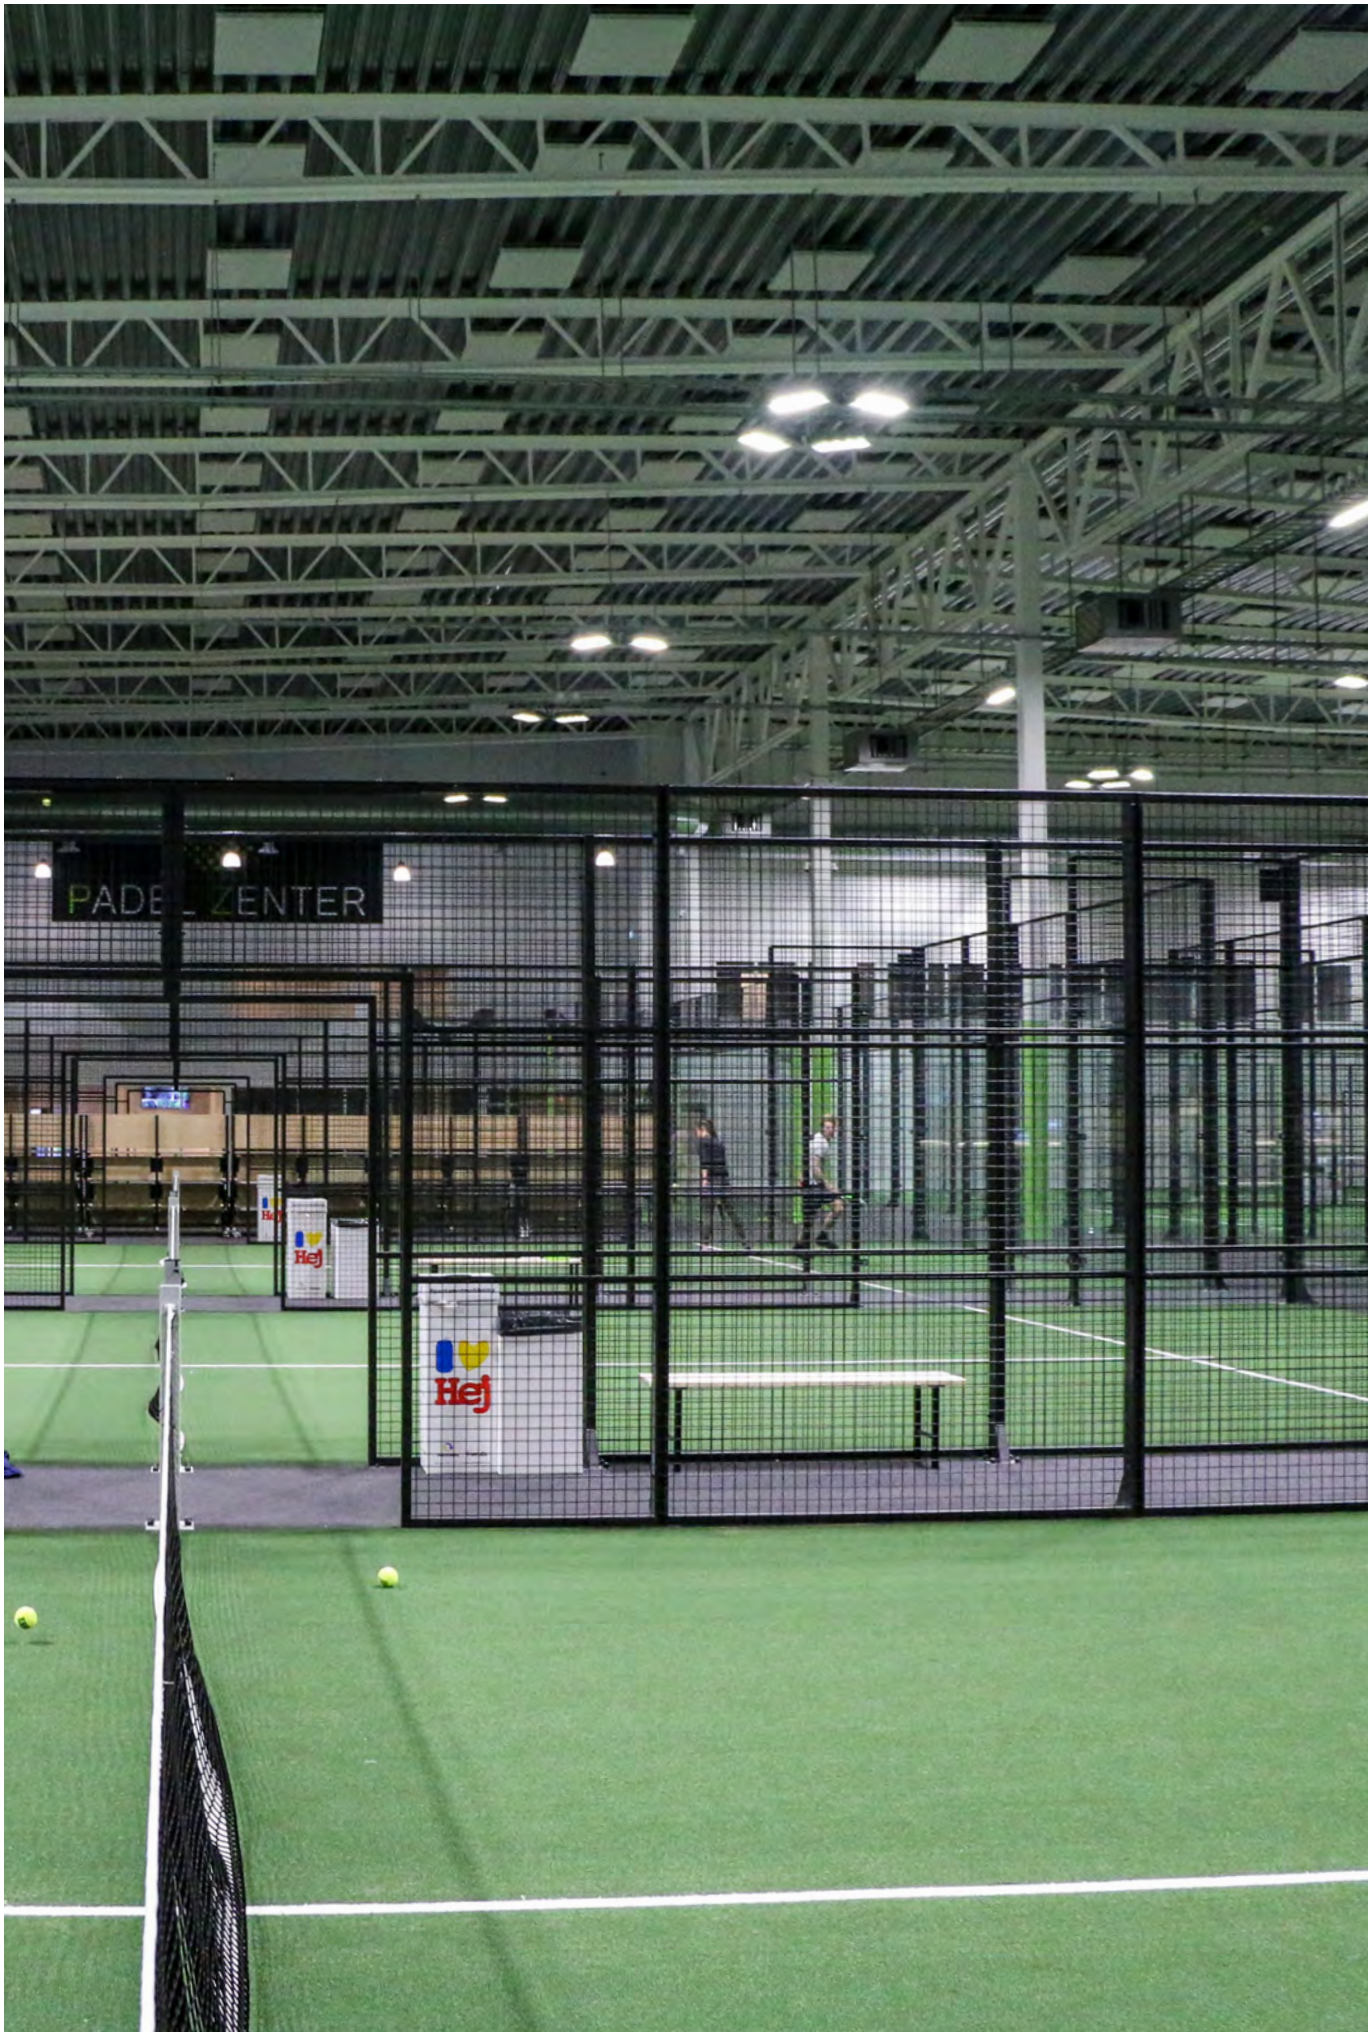

Padel Zenter - Jönköping - Sweden

GUELL 2+






Church of St. George in Braida - Verona - Italy

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Pour un dispositif de protection contre les surtensions intégré (SPD) contre les surtensions du secteur jusqu'à 10 kV, consulter notre service des ventes
- ¬ Design by GIORGIO LODI



GUELL 2+

Identification et classement des optiques

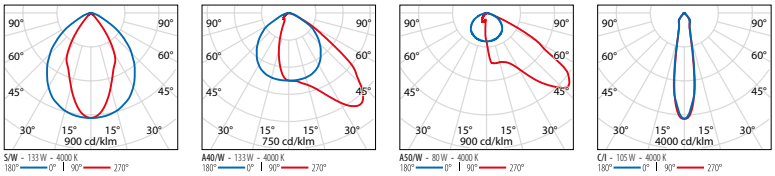

GUELL 2+ A/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
149	I	✓	80	5000	A40/W	-	24733	20975		**LTF1225FA850**	✓
149	I	✓	80	4000	A40/W	-	24733	21505		**LTF1225FA840**	✓
149	I	✓	80	3000	A40/W	-	23800	20645		**LTF1225FA830**	✓
128	I	✓	80	5000	A40/W	-	20310	17705		**LTF1224FA850**	✓
128	I	✓	80	4000	A40/W	-	20310	17705		**LTF1224DA850**	✓
128	I	✓	80	4000	A40/W	-	20310	17975		**LTF1224FA840**	✓
128	I	✓	80	3000	A40/W	-	19550	17060		**LTF1224FA830**	✓
103	I	✓	80	5000	A40/W	-	16522	13460		**LTF1223FA850**	✓
103	I	✓	80	4000	A40/W	-	16522	13665		**LTF1223FA840**	✓
103	I	✓	80	3000	A40/W	-	15725	13010		**LTF1223FA830**	✓
74	I	✓	80	5000	A40/W	-	12391	10475		**LTF1222FA850**	✓
74	I	✓	80	4000	A40/W	-	12391	10635		**LTF1222FA840**	✓
74	I	✓	80	3000	A40/W	-	11794	9990		**LTF1222FA830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
149	I	✓	80	5000	A40/W	-	24733	20975		**LTF1225DA850**	✓
149	I	✓	80	4000	A40/W	-	24733	21505		**LTF1225DA840**	✓
149	I	✓	80	3000	A40/W	-	23800	20645		**LTF1225DA830**	✓
128	I	✓	80	4000	A40/W	-	20310	17975		**LTF1224DA840**	✓
128	I	✓	80	3000	A40/W	-	19550	17060		**LTF1224DA830**	✓
103	I	✓	80	5000	A40/W	-	16522	13460		**LTF1223DA850**	✓
103	I	✓	80	4000	A40/W	-	16522	13665		**LTF1223DA840**	✓
103	I	✓	80	3000	A40/W	-	15725	13010		**LTF1223DA830**	✓
74	I	✓	80	5000	A40/W	-	12391	10475		**LTF1222DA850**	✓
74	I	✓	80	4000	A40/W	-	12391	10635		**LTF1222DA840**	✓
74	I	✓	80	3000	A40/W	-	11794	9990		**LTF1222DA830**	✓

GUELL 2+ S/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
149	I	✓	80	5000	S/W	-	24733	21225		**LTF1225FS850**	✓
149	I	✓	80	4000	S/W	-	24733	21770		**LTF1225FS840**	✓
149	I	✓	80	3000	S/W	-	23800	20950		**LTF1225FS830**	✓
128	I	✓	80	5000	S/W	-	20310	18195		**LTF1224FS850**	✓
128	I	✓	80	4000	S/W	-	20310	18475		**LTF1224FS840**	✓
128	I	✓	80	3000	S/W	-	19550	17555		**LTF1224FS830**	✓
103	I	✓	80	5000	S/W	-	16552	13820		**LTF1223FS850**	✓
103	I	✓	80	4000	S/W	-	16522	14030		**LTF1223FS840**	✓
103	I	✓	80	3000	S/W	-	15725	13345		**LTF1223FS830**	✓
74	I	✓	80	5000	S/W	-	12391	10715		**LTF1222FS850**	✓
74	I	✓	80	4000	S/W	-	12391	10880		**LTF1222FS840**	✓
74	I	✓	80	3000	S/W	-	11794	10350		**LTF1222FS830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
149	I	✓	80	5000	S/W	-	24733	21225		**LTF1225DS850**	✓
149	I	✓	80	4000	S/W	-	24733	21770		**LTF1225DS840**	✓
149	I	✓	80	3000	S/W	-	23800	20950		**LTF1225DS830**	✓
128	I	✓	80	5000	S/W	-	20310	18195		**LTF1224DS850**	✓
128	I	✓	80	4000	S/W	-	20310	18475		**LTF1224DS840**	✓
128	I	✓	80	3000	S/W	-	19550	17555		**LTF1224DS830**	✓
103	I	✓	80	5000	S/W	-	16522	13820		**LTF1223DS850**	✓
103	I	✓	80	4000	S/W	-	16522	14030		**LTF1223DS840**	✓
103	I	✓	80	3000	S/W	-	15725	13345		**LTF1223DS830**	✓
74	I	✓	80	5000	S/W	-	12391	10715		**LTF1222DS850**	✓
74	I	✓	80	4000	S/W	-	12391	10880		**LTF1222DS840**	✓
74	I	✓	80	3000	S/W	-	11794	10350		**LTF1222DS830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GUELL 2+			
Visière GUELL 2+		**LTF1A3252**	✓
Grille de protection GUELL 2+		**LTF1A5203**	✓
Support tête de mât simple GUELL 2+		**LTF1A2212**	✓
Support tête de mât double GUELL 2+		**LTF1A2222**	✓
Support mural 500 mm GUELL 1/2		**14173394**	✓
Support mural 1 000 mm GUELL 1/2		**14173494**	✓



LTF1A3252



LTF1A2212



LTF1A2222



14173394



14173494



Timing sport center - Brescia - Italy

GUELL 2.5+






Sports center Mario Rigamonti - Brescia - Italy

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Protégé contre les surtensions jusqu'à 10 kV
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Design by GIORGIO LODI



GUELL 2.5+

Identification et classement des optiques

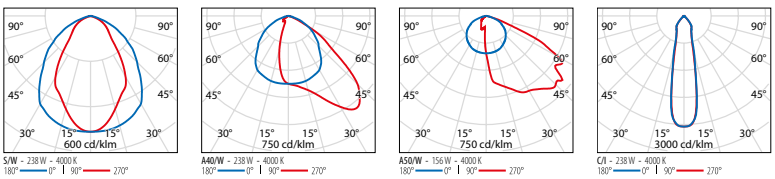

GUELL 2.5+ A/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
212	I	✓	80	5000	A40/W	-	32622	26655		**LTF1625FA850**	✓
212	I	✓	80	4000	A40/W	-	33288	27200		**LTF1625FA840**	✓
212	I	✓	80	3000	A40/W	-	30960	25295		**LTF1625FA830**	✓
193	I	✓	80	5000	A40/W	-	31002	25465		**LTF1624FA850**	✓
193	I	✓	80	4000	A40/W	-	31476	25855		**LTF1624FA840**	✓
193	I	✓	80	3000	A40/W	-	29292	24045		**LTF1624FA830**	✓
175	I	✓	80	5000	A40/W	-	28032	22905		**LTF1623FA850**	✓
175	I	✓	80	4000	A40/W	-	28602	23365		**LTF1623FA840**	✓
175	I	✓	80	3000	A40/W	-	26598	21730		**LTF1623FA830**	✓
153	I	✓	80	5000	A40/W	-	26388	21530		**LTF1622FA850**	✓
153	I	✓	80	4000	A40/W	-	26928	21970		**LTF1622FA840**	✓
153	I	✓	80	3000	A40/W	-	24906	20315		**LTF1622FA830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
212	I	✓	80	5000	A40/W	-	32622	26655		**LTF1625DA850**	✓
212	I	✓	80	4000	A40/W	-	33288	27200		**LTF1625DA840**	✓
212	I	✓	80	3000	A40/W	-	30960	25295		**LTF1625DA830**	✓
193	I	✓	80	5000	A40/W	-	31002	25465		**LTF1624DA850**	✓
193	I	✓	80	4000	A40/W	-	31476	25855		**LTF1624DA840**	✓
193	I	✓	80	3000	A40/W	-	29292	24045		**LTF1624DA830**	✓
175	I	✓	80	5000	A40/W	-	28032	22905		**LTF1623DA850**	✓
175	I	✓	80	4000	A40/W	-	28602	23365		**LTF1623DA840**	✓
175	I	✓	80	3000	A40/W	-	26598	21730		**LTF1623DA830**	✓
153	I	✓	80	5000	A40/W	-	26388	21530		**LTF1622DA850**	✓
153	I	✓	80	4000	A40/W	-	26928	21970		**LTF1622DA840**	✓
153	I	✓	80	3000	A40/W	-	24906	20315		**LTF1622DA830**	✓

GUELL 2.5+ S/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
212	I	✓	80	5000	S/W	-	32622	27185		**LTF1625FS850**	✓
212	I	✓	80	4000	S/W	-	33288	27740		**LTF1625FS840**	✓
212	I	✓	80	3000	S/W	-	30960	25800		**LTF1625FS830**	✓
193	I	✓	80	5000	S/W	-	31002	25835		**LTF1624FS850**	✓
193	I	✓	80	4000	S/W	-	31476	26230		**LTF1624FS840**	✓
193	I	✓	80	3000	S/W	-	29292	24410		**LTF1624FS830**	✓
175	I	✓	80	5000	S/W	-	28032	23360		**LTF1623FS850**	✓
175	I	✓	80	4000	S/W	-	28602	23835		**LTF1623FS840**	✓
175	I	✓	80	3000	S/W	-	26598	22165		**LTF1623FS830**	✓
153	I	✓	80	5000	S/W	-	26388	21990		**LTF1622FS850**	✓
153	I	✓	80	4000	S/W	-	26928	22440		**LTF1622FS840**	✓
153	I	✓	80	3000	S/W	-	24906	20755		**LTF1622FS830**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
212	I	✓	80	5000	S/W	-	32622	27185		**LTF1625DS850**	✓
212	I	✓	80	4000	S/W	-	33288	27740		**LTF1625DS840**	✓
212	I	✓	80	3000	S/W	-	30960	25800		**LTF1625DS830**	✓
193	I	✓	80	5000	S/W	-	31002	25835		**LTF1624DS850**	✓
193	I	✓	80	4000	S/W	-	31476	26230		**LTF1624DS840**	✓
193	I	✓	80	3000	S/W	-	29292	24410		**LTF1624DS830**	✓
175	I	✓	80	5000	S/W	-	28032	23360		**LTF1623DS850**	✓
175	I	✓	80	4000	S/W	-	28602	23835		**LTF1623DS840**	✓
175	I	✓	80	3000	S/W	-	26598	22165		**LTF1623DS830**	✓
153	I	✓	80	5000	S/W	-	26388	21990		**LTF1622DS850**	✓
153	I	✓	80	4000	S/W	-	26928	22440		**LTF1622DS840**	✓
153	I	✓	80	3000	S/W	-	24906	20755		**LTF1622DS830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GUELL 2.5+			
Visière GUELL 2.5+		**LTF1A3652**	✓
Grille de protection GUELL 2.5+		**LTF1A5603**	✓
Fixation en acier pour mât Ø 60 à 80 mm peint en gris aluminium		**14012294**	✓
Support tête de mât simple GUELL 2.5		**310966**	✓
Support tête de mât double GUELL 2		**310967**	✓



LTF1A3652



14012294



310966



310967

GUELL 3





Icerink De Meent - Alkmaar - Netherlands






GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- ¬ Les versions avec optique A50/W sont réalisées avec des modules LED et des réflecteurs tout spécialement conçus pour des environnements où des distributions lumineuses avec une asymétrie élevée sont nécessaires
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- ¬ Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Consultez notre service des ventes pour les versions DALI à intensité variable avec unité d'alimentation déportée, distance maximale de 50 mètres (modèles A50 / W uniquement)
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Design by GIORGIO LODI



GUELL 3

Identification et classement des optiques

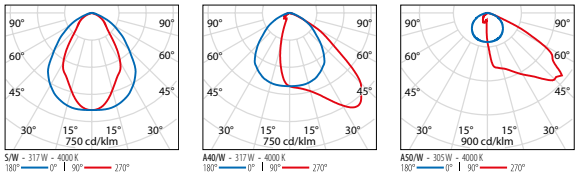

GUELL 3 S/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
291	I	-	80	4000	S/W	-	43015	38812		**3116972**	✓
291	I	-	80	3000	S/W	-	40972	37254		**3116975**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
291	I	-	80	4000	S/W	-	43015	38812		**3116974**	✓
291	I	-	80	3000	S/W	-	40972	37254		**3116977**	✓

GUELL 3 A/W

IP66 - IK07 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
291	I	-	80	4000	A40/W	-	43015	36328		**3116963**	✓
291	I	-	80	3000	A40/W	-	40972	34875		**3116966**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
291	I	-	80	4000	A40/W	-	43015	36328		**3116965**	✓
291	I	-	80	3000	A40/W	-	40972	34875		**3116968**	✓

GUELL 3 A50/W

IP66 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
305	I	✓	80	4000	A50/W	-	48341	35814		**306114**	✓
305	I	✓	80	3000	A50/W	-	43200	34346		**3109685**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
305	I	-	80	4000	A50/W	-	48341	35814		**306120**	✓
305	I	✓	80	3000	A50/W	-	43200	34346		**3103871**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GUELL 3			
Grille de protection GUELL 4		**14452702**	✓
Support mural de 1000 mm		**14453994**	✓
Support tête de mât simple GUELL 3 pour mât Ø 60-76 mm		**14453794**	✓
Support tête de mât double GUELL 3 pour mât Ø 60-76 mm		**14453894**	✓
Renforcement étrier GUELL 3. À utiliser pour fixer le projecteur avec une seule vis M10 au centre de l'étrier		**14461104**	✓
GUELL 3 S/W			
Grille de défilement GUELL 3 Symétrique		**14454220**	✓
GUELL 3 A/W			
Visière A40/W		**14452894**	✓
Louvre GUELL 3-4 A50/W		**3102585**	✓
GUELL 3 A/W - S/W			
Verre soft GUELL 3		**14452994**	✓



14452702




14453994




14453794



14453894



14461104



14454220



14452894
3102585



14452994

GUELL 4





Schierker feuerstein arena - Wernigerode - Germany

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Boîte de raccordement électrique en technopolymère
- ¬ Presse-étoupe à amarrage pour câbles Ø 7 à 17 mm
- ¬ Les versions avec optique A50/W sont réalisées avec des modules LED et des réflecteurs tout spécialement conçus pour des environnements où des distributions lumineuses avec une asymétrie élevée sont nécessaires
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud
- ¬ Logement porte-câble en tôle d'acier peint par poudre polyester
- ¬ Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Consultez notre service des ventes pour les versions DALI à intensité variable avec unité d'alimentation déportée, distance maximale de 50 mètres (modèles A50 / W uniquement)
- ¬ Design by GIORGIO LODI








GUELL 4

Identification et classement des optiques

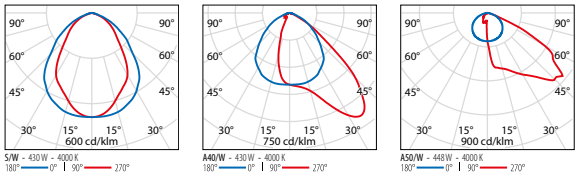

GUELL 4 A/W

IP66 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
428	I	-	80	4000	A40/W	-	62472	50539		**3117452**	✓
428	I	-	80	3000	A40/W	-	59100	47624		**3117450**	✓
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
428	I	-	80	4000	A40/W	-	62472	50539		**3117451**	✓
428	I	-	80	3000	A40/W	-	59100	47624		**3117449**	✓

Versions 5000K disponibles sur le web

GUELL 4 S/W

IP66 - IK07



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
428	I	-	80	4000	S/W	-	62472	55187		**3117458**	✓
428	I	-	80	3000	S/W	-	59100	50539		**3117456**	✓
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
428	I	-	80	4000	S/W	-	62472	55187		**3117457**	✓
428	I	-	80	3000	S/W	-	59100	50539		**3117455**	✓

Versions 5000K disponibles sur le web

GUELL 4 A50/W

IP66 - IK07




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
448	I	-	80	4000	A50/W	-	72511	52346		**306128**	✓

Versions 5000K disponibles sur le web

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
GUELL 4 A/W - S/W			
Vitre soft GUELL 4		**14465794**	✓
GUELL 4 A/W			
Visière A40/W		**14452894**	✓
Louvre GUELL 3-4 A50/W		**3102585**	✓
GUELL 4			
Grille de protection GUELL 4		**14452702**	✓



14465794



14452894
3102585



14452702

SMART [PRO]E 1M






IP 66 | FULL CUT OFF | CLASS I | 1-10 V | UK CA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED intérieur et extérieur de puissance intermédiaire, idéal pour l'éclairage des petites et moyennes surfaces et des installations sportives

- Le corps est en aluminium moulé EN AB 46100, avec un dissipateur thermique passif intégré et un châssis en polyester revêtu de poudre avec passivation trivalente
- Disponible avec cinq types d'optiques, trois températures de couleurs corrélées (3000K/4000K/5700K) et deux types d'indices de rendu de couleur (IRC70, IRC80)
- Technologie LED COB pour une efficacité élevée
- Alimentation graduable 1-10 V intégré
- Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 6 KV (mode différentiel) et 10 KV (mode normal), aux variations de température de -30 °C à +40 °C, à la pénétration d'eau et de poussière IP66, ainsi qu'aux impacts IK08
- Classe d'isolation I
- Connexion électrique via un câble 5x1 mm2 H07RN-F
- Réflecteur en PC-HT métallisé ou en aluminium anodisé et poli
- Verre de fermeture renforcé de 4 mm d'épaisseur, sérigraphié pour les versions symétriques ou avec nano-revêtement antireflet pour les versions asymétriques
- Équipé d'une vanne de purge avec système anti-condensation
- Il peut être installé au mur, au plafond ou au sol, grâce à l'étrier en acier galvanisé, revêtu de peinture époxy avec passivation trivalente et doté d'une échelle goniométrique de réglage fournie en kit
- Joints en silicone longue résistance et vis extérieures en acier inoxydable A2



SMART [PRO]E
1M

Identification et classement des optiques

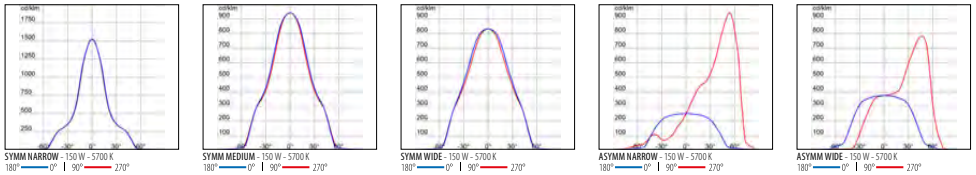

SMART [PRO]E 1M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	5700	SM	Medium	-	21500	■	**GWP2134CJ857**	✓
150	I	✓	80	5700	SN	Narrow	-	21600	■	**GWP2134CI857**	✓
150	I	✓	80	5700	SW	Wide	-	21500	■	**GWP2134CK857**	✓
150	I	✓	80	4000	SM	Medium	-	21500	■	**GWP2134CJ840**	✓
150	I	✓	80	4000	SN	Narrow	-	21600	■	**GWP2134CI840**	✓
150	I	✓	80	4000	SW	Wide	-	21500	■	**GWP2134CK840**	✓
150	I	✓	80	3000	SM	Medium	-	20900	■	**GWP2134CJ830**	✓
150	I	✓	80	3000	SN	Narrow	-	21000	■	**GWP2134CI830**	✓
150	I	✓	80	3000	SW	Wide	-	20900	■	**GWP2134CK830**	✓
150	I	✓	70	5700	SM	Medium	-	22500	■	**GWP2134CJ757**	✓
150	I	✓	70	5700	SN	Narrow	-	22600	■	**GWP2134CI757**	✓
150	I	✓	70	5700	SW	Wide	-	22500	■	**GWP2134CK757**	✓
150	I	✓	70	4000	SM	Medium	-	22500	■	**GWP2134CJ740**	✓
150	I	✓	70	4000	SN	Narrow	-	22600	■	**GWP2134CI740**	✓
150	I	✓	70	4000	SW	Wide	-	22500	■	**GWP2134CK740**	✓
150	I	✓	70	3000	SM	Medium	-	21900	■	**GWP2134CJ730**	✓
150	I	✓	70	3000	SN	Narrow	-	22000	■	**GWP2134CI730**	✓
150	I	✓	70	3000	SW	Wide	-	21900	■	**GWP2134CK730**	✓

SMART [PRO]E 1M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	5700	ALW	Medium	-	19500	■	**GWP2134CX857**	✓
150	I	✓	80	5700	ASW	Wide	-	21800	■	**GWP2134CR857**	✓
150	I	✓	80	4000	ALW	Medium	-	19500	■	**GWP2134CX840**	✓
150	I	✓	80	4000	ASW	Wide	-	21800	■	**GWP2134CR840**	✓
150	I	✓	80	3000	ALW	Medium	-	18900	■	**GWP2134CX830**	✓
150	I	✓	80	3000	ASW	Wide	-	21200	■	**GWP2134CR830**	✓
150	I	✓	70	5700	ALW	Medium	-	20400	■	**GWP2134CX757**	✓
150	I	✓	70	5700	ASW	Wide	-	22800	■	**GWP2134CR757**	✓
150	I	✓	70	4000	ALW	Medium	-	20400	■	**GWP2134CX740**	✓
150	I	✓	70	4000	ASW	Wide	-	22800	■	**GWP2134CR740**	✓
150	I	✓	70	3000	ALW	Medium	-	19800	■	**GWP2134CX730**	✓
150	I	✓	70	3000	ASW	Wide	-	22200	■	**GWP2134CR730**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO]E 1M			
Visière		**GWP20300**	✓
Connecteur GW Connect 3 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20110**	✓
Connecteur GW Connect 4 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20111**	✓
Connecteur GW Connect 5 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20112**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓
SMART [PRO]E 1M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP20401**	✓
SMART [PRO]E 1M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP20403**	✓

SMART [PRO]E 2M






IP 66 · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · CLASS I · 1-10 V

■ **Graphite grey** / Gris graphite /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED intérieur et extérieur de puissance intermédiaire, idéal pour l'éclairage des petites et moyennes surfaces et des installations sportives

- Le corps est en aluminium moulé EN AB 46100, avec un dissipateur thermique passif intégré et un châssis en polyester revêtu de poudre avec passivation trivalente
- Disponible avec cinq types d'optiques, trois températures de couleurs corrélées (3000K/4000K/5700K) et deux types d'indices de rendu de couleur (IRC70, IRC80)
- Technologie LED COB pour une efficacité élevée
- Alimentation graduable 1-10 V intégré (pour les versions RM doit être commandé séparément)
- Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 6 KV (mode différentiel) et 10 KV (mode normal), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration d'eau et de poussière IP66, ainsi qu'aux impacts IK08
- Classe d'isolation I
- Connexion électrique via un câble 5x1mm2 H07RN-F
- Réflecteur en PC-HT métallisé ou en aluminium anodisé et poli
- Verre de fermeture renforcé de 4 mm d'épaisseur, sérigraphié pour les versions symétriques ou avec nano-revêtement antireflet pour les versions asymétriques
- Joints en silicone longue résistance et vis extérieures en acier inoxydable A2
- Équipé d'une vanne de purge avec système anti-condensation
- Il peut être installé au mur, au plafond ou au sol, grâce à l'étrier en acier galvanisé, peinture époxy avec passivation trivalente et doté d'une échelle goniométrique de réglage fournie en kit




SMART [PRO]E
2M



SMART [PRO]E
2M RM

Identification et classement des optiques

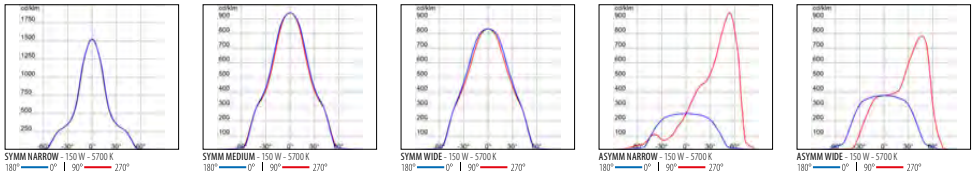

SMART [PRO]E 2M RM SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
300	I	✓	80	5700	SM	Medium	-	43000		**GWP2234AJ857**	✓
300	I	✓	80	5700	SN	Narrow	-	43200		**GWP2234AI857**	✓
300	I	✓	80	5700	SW	Wide	-	43000		**GWP2234AK857**	✓
300	I	✓	80	4000	SM	Medium	-	43000		**GWP2234AJ840**	✓
300	I	✓	80	4000	SN	Narrow	-	43200		**GWP2234AI840**	✓
300	I	✓	80	4000	SW	Wide	-	43000		**GWP2234AK840**	✓
300	I	✓	80	3000	SM	Medium	-	41800		**GWP2234AJ830**	✓
300	I	✓	80	3000	SN	Narrow	-	42000		**GWP2234AI830**	✓
300	I	✓	80	3000	SW	Wide	-	41800		**GWP2234AK830**	✓
300	I	✓	70	5700	SM	Medium	-	45000		**GWP2234AJ757**	✓
300	I	✓	70	5700	SN	Narrow	-	45200		**GWP2234AI757**	✓
300	I	✓	70	5700	SW	Wide	-	45000		**GWP2234AK757**	✓
300	I	✓	70	4000	SM	Medium	-	45000		**GWP2234AJ740**	✓
300	I	✓	70	4000	SN	Narrow	-	45200		**GWP2234AI740**	✓
300	I	✓	70	4000	SW	Wide	-	45000		**GWP2234AK740**	✓
300	I	✓	70	3000	SM	Medium	-	43800		**GWP2234AJ730**	✓
300	I	✓	70	3000	SN	Narrow	-	44000		**GWP2234AI730**	✓
300	I	✓	70	3000	SW	Wide	-	43800		**GWP2234AK730**	✓

SMART [PRO]E 2M RM ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 1CH											
300	I	✓	80	5700	ALW	Medium	-	39000		**GWP2234AX857**	✓
300	I	✓	80	5700	ASW	Wide	-	43600		**GWP2234AR857**	✓
300	I	✓	80	4000	ALW	Medium	-	39000		**GWP2234AX840**	✓
300	I	✓	80	4000	ASW	Wide	-	43600		**GWP2234AR840**	✓
300	I	✓	80	3000	ALW	Medium	-	37800		**GWP2234AX830**	✓
300	I	✓	80	3000	ASW	Wide	-	42400		**GWP2234AR830**	✓
300	I	✓	70	5700	ALW	Medium	-	40800		**GWP2234AX757**	✓
300	I	✓	70	5700	ASW	Wide	-	45600		**GWP2234AR757**	✓
300	I	✓	70	4000	ALW	Medium	-	40800		**GWP2234AX740**	✓
300	I	✓	70	4000	ASW	Wide	-	45600		**GWP2234AR740**	✓
300	I	✓	70	3000	ALW	Medium	-	39600		**GWP2234AX730**	✓
300	I	✓	70	3000	ASW	Wide	-	44400		**GWP2234AR730**	✓

SMART [PRO]E 2M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
300	I	✓	80	5700	SM	Medium	-	43000		**GWP2234CJ857**	✓
300	I	✓	80	5700	SN	Narrow	-	43200		**GWP2234CI857**	✓
300	I	✓	80	5700	SW	Wide	-	43000		**GWP2234CK857**	✓
300	I	✓	80	4000	SM	Medium	-	43000		**GWP2234CJ840**	✓
300	I	✓	80	4000	SN	Narrow	-	43200		**GWP2234CI840**	✓
300	I	✓	80	4000	SW	Wide	-	43000		**GWP2234CK840**	✓
300	I	✓	80	3000	SM	Medium	-	41800		**GWP2234CJ830**	✓
300	I	✓	80	3000	SN	Narrow	-	42000		**GWP2234CI830**	✓
300	I	✓	80	3000	SW	Wide	-	41800		**GWP2234CK830**	✓
300	I	✓	70	5700	SM	Medium	-	45000		**GWP2234CJ757**	✓
300	I	✓	70	5700	SN	Narrow	-	45200		**GWP2234CI757**	✓
300	I	✓	70	5700	SW	Wide	-	45000		**GWP2234CK757**	✓
300	I	✓	70	4000	SM	Medium	-	45000		**GWP2234CJ740**	✓
300	I	✓	70	4000	SN	Narrow	-	45200		**GWP2234CI740**	✓
300	I	✓	70	4000	SW	Wide	-	45000		**GWP2234CK740**	✓
300	I	✓	70	3000	SM	Medium	-	43800		**GWP2234CJ730**	✓
300	I	✓	70	3000	SN	Narrow	-	44000		**GWP2234CI730**	✓
300	I	✓	70	3000	SW	Wide	-	43800		**GWP2234CK730**	✓

SMART [PRO]E 2M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
300	I	✓	80	5700	ALW	Medium	-	39000	■	**GWP2234CX857**	✓
300	I	✓	80	5700	ASW	Wide	-	43600	■	**GWP2234CR857**	✓
300	I	✓	80	4000	ALW	Medium	-	39000	■	**GWP2234CX840**	✓
300	I	✓	80	4000	ASW	Wide	-	43600	■	**GWP2234CR840**	✓
300	I	✓	80	3000	ALW	Medium	-	37800	■	**GWP2234CX830**	✓
300	I	✓	80	3000	ASW	Wide	-	42400	■	**GWP2234CR830**	✓
300	I	✓	70	5700	ALW	Medium	-	40800	■	**GWP2234CX757**	✓
300	I	✓	70	5700	ASW	Wide	-	45600	■	**GWP2234CR757**	✓
300	I	✓	70	4000	ALW	Medium	-	40800	■	**GWP2234CX740**	✓
300	I	✓	70	4000	ASW	Wide	-	45600	■	**GWP2234CR740**	✓
300	I	✓	70	3000	ALW	Medium	-	39600	■	**GWP2234CX730**	✓
300	I	✓	70	3000	ASW	Wide	-	44400	■	**GWP2234CR730**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO]E 2M RM			
Bloc d'alimentation 1-10 V 220-240 V		**GWP20010**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO]E 2M			
Visière		**GWP20301**	✓
Connecteur GW Connect 3 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20110**	✓
Connecteur GW Connect 4 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20111**	✓
Connecteur GW Connect 5 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20112**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓
SMART [PRO]E 2M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP20402**	✓
SMART [PRO]E 2M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP20404**	✓

SMART [PRO]E 4M






IP 66 | ≥ +50° C | FULL CUT OFF | CLASS I | UK CA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED intérieur et extérieur de puissance élevée, idéal pour l'éclairage des espaces et installations sportives de taille intermédiaire

- ¬ Le corps principal est en aluminium moulé EN AB 46100, avec un dissipateur thermique passif intégré et un châssis en polyester revêtu époxy avec passivation trivalente
- ¬ Disponible avec cinq types d'optiques, trois températures de couleurs corrélées (3000K/4000K/5700K) et deux types d'indices de rendu de couleur (IRC70, IRC80)
- ¬ Technologie LED COB pour une efficacité élevée
- ¬ Bloc d'alimentation et kit de connecteur IP68 fournis séparément
- ¬ Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 6 KV (mode différentiel) et 10 KV (mode normal), aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration d'eau et de poussière IP66, ainsi qu'aux impacts IK08
- ¬ Classe d'isolation I
- ¬ Connexion électrique via un câble 5x1mm2 H07RN-F
- ¬ Réflecteur en PC-HT métallisé ou en aluminium anodisé et poli
- ¬ Verre de fermeture renforcé de 4 mm d'épaisseur, sérigraphié pour les versions symétriques ou avec nano-revêtement antireflet pour les versions asymétriques
- ¬ Joints en silicone longue résistance et vis extérieures en acier inoxydable A2
- ¬ Système de ventilation et anti-condensation en plastique
- ¬ Il peut être installé au mur, au plafond ou au sol, grâce à l'étrier en acier galvanisé, revêtu de peinture époxy avec passivation trivalente et doté d'une échelle goniométrique de réglage fournie en kit



SMART [PRO]E
4M

Identification et classement des optiques

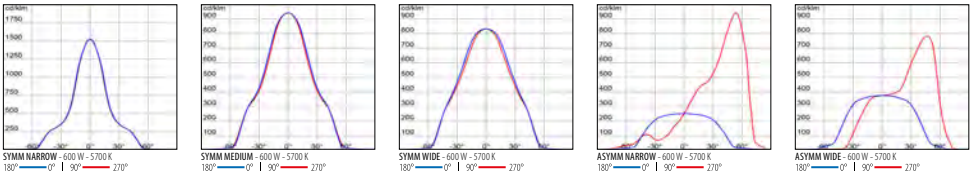

SMART [PRO]E 4M SYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
600	I	✓	80	5700	SM	Medium	-	86000		**GWP2434AJ857**	✓
600	I	✓	80	5700	SN	Narrow	-	86400		**GWP2434AI857**	✓
600	I	✓	80	5700	SW	Wide	-	86000		**GWP2434AK857**	✓
600	I	✓	80	4000	SM	Medium	-	86000		**GWP2434AJ840**	✓
600	I	✓	80	4000	SN	Narrow	-	86400		**GWP2434AI840**	✓
600	I	✓	80	4000	SW	Wide	-	86000		**GWP2434AK840**	✓
600	I	✓	80	3000	SM	Medium	-	83600		**GWP2434AJ830**	✓
600	I	✓	80	3000	SN	Narrow	-	84000		**GWP2434AI830**	✓
600	I	✓	80	3000	SW	Wide	-	83600		**GWP2434AK830**	✓
600	I	✓	70	5700	SM	Medium	-	90000		**GWP2434AJ757**	✓
600	I	✓	70	5700	SN	Narrow	-	90400		**GWP2434AI757**	✓
600	I	✓	70	5700	SW	Wide	-	90000		**GWP2434AK757**	✓
600	I	✓	70	4000	SM	Medium	-	90000		**GWP2434AJ740**	✓
600	I	✓	70	4000	SN	Narrow	-	90400		**GWP2434AI740**	✓
600	I	✓	70	4000	SW	Wide	-	90000		**GWP2434AK740**	✓
600	I	✓	70	3000	SM	Medium	-	87600		**GWP2434AJ730**	✓
600	I	✓	70	3000	SN	Narrow	-	88000		**GWP2434AI730**	✓
600	I	✓	70	3000	SW	Wide	-	87600		**GWP2434AK730**	✓

SMART [PRO]E 4M ASYMMETRIC

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 2CH											
600	I	✓	80	5700	ALW	Medium	-	78000		**GWP2434AX857**	✓
600	I	✓	80	5700	ASW	Wide	-	87200		**GWP2434AR857**	✓
600	I	✓	80	4000	ALW	Medium	-	78000		**GWP2434AX840**	✓
600	I	✓	80	4000	ASW	Wide	-	87200		**GWP2434AR840**	✓
600	I	✓	80	3000	ALW	Medium	-	75600		**GWP2434AX830**	✓
600	I	✓	80	3000	ASW	Wide	-	84800		**GWP2434AR830**	✓
600	I	✓	70	5700	ALW	Medium	-	81600		**GWP2434AX757**	✓
600	I	✓	70	5700	ASW	Wide	-	91200		**GWP2434AR757**	✓
600	I	✓	70	4000	ALW	Medium	-	81600		**GWP2434AX740**	✓
600	I	✓	70	4000	ASW	Wide	-	91200		**GWP2434AR740**	✓
600	I	✓	70	3000	ALW	Medium	-	79200		**GWP2434AX730**	✓
600	I	✓	70	3000	ASW	Wide	-	88800		**GWP2434AR730**	✓

Boitiers d'alimentation

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO]E 4M			
Bloc d'alimentation 1-10 V 220-240 V		**GWP20011**	✓



GWP20011

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SMART [PRO]E 4M			
Visière		**GWP20301**	✓
Connecteur GW Connect 3 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20110**	✓
Connecteur GW Connect 4 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20111**	✓
Connecteur GW Connect 5 pôles (pour usage intérieur uniquement)		**GWP20112**	✓
Kit di connexion 3 voies		**GWP20113**	✓
Kit di connexion 4 voies		**GWP20114**	✓
SMART [PRO]E 4M - SYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique symétrique		**GWP20402**	✓
SMART [PRO]E 4M - ASYMM			
Verre de rechange pour versions avec optique asymétrique		**GWP20404**	✓

WIN PRO 20





Padel Center - Jönköping - Sweden






GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Cadre de fermeture en technopolymère, fixé au corps de manière imperdable par des charnières
- Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- Driver intégré
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Complet avec anneau intégrale en aluminium moulé sous pression poudrée et précâblé d'usine avec 1 m de câble (versions WIN PRO +)



WIN PRO 20

Identification et classement des optiques

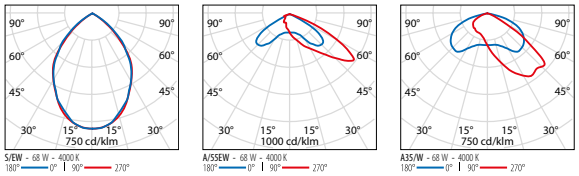

WIN PRO 20 S/EW

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	S/EW	-	13088	10644		**3114511**	✓
68	I	-	70	3000	S/EW	-	12856	10236		**3114510**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	S/EW	-	13088	10644		**3114513**	✓
68	I	-	70	3000	S/EW	-	12856	10236		**3114512**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	S/EW	-	13088	10644		**3114515**	✓
68	I	-	70	3000	S/EW	-	12856	10236		**3114514**	✓

Versions 5700 K et WIN PRO+ 20 (Cercle aluminium / 1 m câble) disponibles sur le web

WIN PRO 20 A/M

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	A55/M	-	13088	9701		**3114499**	✓
68	I	-	70	3000	A55/M	-	12856	9330		**3114498**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	A55/M	-	13088	9701		**3114501**	✓
68	I	-	70	3000	A55/M	-	12856	9330		**3114500**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	A55/M	-	13088	9701		**3114503**	✓
68	I	-	70	3000	A55/M	-	12856	9330		**3114502**	✓

Versions 5700 K et WIN PRO+ 20 (Cercle aluminium / 1 m câble) disponibles sur le web

WIN PRO 20 A/W

IP66 - IK08 - 960 °C




PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	A35/W	-	13088	9356		**3114505**	✓
68	I	-	70	3000	A35/W	-	12856	8997		**3114504**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	A35/W	-	13088	9356		**3114507**	✓
68	I	-	70	3000	A35/W	-	12856	8997		**3114506**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
68	I	-	70	4000	A35/W	-	13088	9356		**3114509**	✓
68	I	-	70	3000	A35/W	-	12856	8997		**3114508**	✓

Versions 5700 K et WIN PRO+ 20 (Cercle aluminium / 1 m câble) disponibles sur le web

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
WIN PRO 20			
Visière WIN PRO 20 - 5°		**3116934**	✓
Visière WIN PRO 20 - 10°		**3116935**	✓
Visière en aluminium peint		**14043194**	✓
Grille de défilement en acier peint		**14043294**	✓
Kit de dérivation 5P - Ø 8÷17 mm - IP68		**3115887**	✓
Étrier Inox (évite toute trace de rouille sur la surface d'installation)		**14048104**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 1 appareil		**14029094**	✓
Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 2 appareils opposés		**14047194**	✓
Bras support de 500 mm en tôle d'acier peint en gris pour installation sur paroi		**14043394**	✓



3116934



3116935



14043194




14043294



3115887



14048104



14029094
14047194



14043394

WIN PRO 30





Timing sport center - Brescia - Italy

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Cadre de fermeture en technopolymère, fixé au corps de manière imperdable par des charnières
- ¬ Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- ¬ Driver intégré
- ¬ Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Les versions ZHAGA sont fournies avec un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie supérieure de l'appareil (position UP) et avec un driver D4i. Elles sont prévues pour recevoir des solutions "Radio Frequency node", des crépusculaires et d'autres détecteurs compatibles
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Complet avec anneau intégrale en aluminium moulé sous pression poudrée et précâblé d'usine avec 1 m de câble (versions WIN PRO +)








WIN PRO 30

Identification et classement des optiques

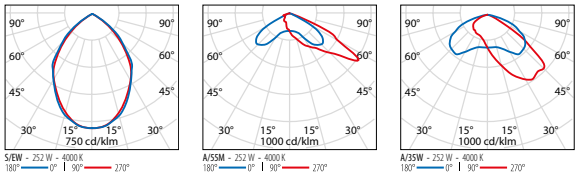

WIN PRO 30 S/EW

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	S/EW	-	41665	38822		**3114614**	✓
252	I	-	70	4000	S/EW	-	42232	39388		**3114613**	✓
252	I	-	70	3000	S/EW	-	40613	37879		**3114612**	✓
195	I	-	70	5700	S/EW	-	35073	30870		**3114578**	✓
195	I	-	70	4000	S/EW	-	35586	31320		**3114577**	✓
195	I	-	70	3000	S/EW	-	34221	30120		**3114576**	✓
130	I	-	70	5700	S/EW	-	23324	21064		**3114542**	✓
130	I	-	70	4000	S/EW	-	23712	21371		**3114541**	✓
130	I	-	70	3000	S/EW	-	22803	20552		**3114540**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	S/EW	-	41665	38822		**3114617**	✓
252	I	-	70	4000	S/EW	-	42232	39388		**3114616**	✓
252	I	-	70	3000	S/EW	-	40613	37879		**3114615**	✓
195	I	-	70	5700	S/EW	-	35073	30870		**3114581**	✓
195	I	-	70	4000	S/EW	-	35586	31320		**3114580**	✓
195	I	-	70	3000	S/EW	-	34221	30120		**3114579**	✓
130	I	-	70	5700	S/EW	-	23324	21064		**3114545**	✓
130	I	-	70	4000	S/EW	-	23712	21371		**3114544**	✓
130	I	-	70	3000	S/EW	-	22803	20552		**3114543**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	S/EW	-	41665	38822		**3114620**	✓
252	I	-	70	4000	S/EW	-	42232	39388		**3114619**	✓
252	I	-	70	3000	S/EW	-	40613	37879		**3114618**	✓
195	I	-	70	5700	S/EW	-	35073	30870		**3114584**	✓
195	I	-	70	4000	S/EW	-	35586	31320		**3114583**	✓
195	I	-	70	3000	S/EW	-	34221	30120		**3114582**	✓
130	I	-	70	5700	S/EW	-	23324	21064		**3114548**	✓
130	I	-	70	4000	S/EW	-	23712	21371		**3114547**	✓
130	I	-	70	3000	S/EW	-	22803	20552		**3114546**	✓

WIN PRO 30 S/EW ZHAGA

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	S/EW	-	41665	38822		**3114623**	✓
252	I	-	70	4000	S/EW	-	42232	39388		**3114622**	✓
252	I	-	70	3000	S/EW	-	40613	37879		**3114621**	✓
195	I	-	70	5700	S/EW	-	35073	30870		**3114587**	✓
195	I	-	70	4000	S/EW	-	35586	31320		**3114586**	✓
195	I	-	70	3000	S/EW	-	34221	30120		**3114585**	✓
130	I	-	70	5700	S/EW	-	23324	21064		**3114551**	✓
130	I	-	70	4000	S/EW	-	23712	21371		**3114550**	✓
130	I	-	70	3000	S/EW	-	22803	20552		**3114549**	✓

WIN PRO 30 A/M

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A55/M	-	41665	36726		**3114590**	✓
252	I	-	70	4000	A55/M	-	42232	37262		**3114589**	✓
252	I	-	70	3000	A55/M	-	40613	35834		**3114588**	✓
195	I	-	70	5700	A55/M	-	35073	29044		**3114554**	✓
195	I	-	70	4000	A55/M	-	35586	29468		**3114553**	✓
195	I	-	70	3000	A55/M	-	34221	28338		**3114552**	✓
130	I	-	70	5700	A55/M	-	23324	19844		**3114518**	✓
130	I	-	70	4000	A55/M	-	23712	20174		**3114517**	✓
130	I	-	70	3000	A55/M	-	22803	19401		**3114516**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A55/M	-	41665	36726		**3114593**	✓
252	I	-	70	4000	A55/M	-	42232	37262		**3114592**	✓
252	I	-	70	3000	A55/M	-	40613	35834		**3114591**	✓
195	I	-	70	5700	A55/M	-	35073	29044		**3114557**	✓
195	I	-	70	4000	A55/M	-	35586	29468		**3114556**	✓
195	I	-	70	3000	A55/M	-	34221	28338		**3114555**	✓
130	I	-	70	5700	A55/M	-	23324	19844		**3114521**	✓
130	I	-	70	4000	A55/M	-	23712	20174		**3114520**	✓
130	I	-	70	3000	A55/M	-	22803	19401		**3114519**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A55/M	-	41665	36726		**3114596**	✓
252	I	-	70	4000	A55/M	-	42232	37262		**3114595**	✓
252	I	-	70	3000	A55/M	-	40613	35834		**3114594**	✓
195	I	-	70	5700	A55/M	-	35073	29044		**3114560**	✓
195	I	-	70	4000	A55/M	-	35586	29468		**3114559**	✓
195	I	-	70	3000	A55/M	-	34221	28338		**3114558**	✓
130	I	-	70	5700	A55/M	-	23712	19844		**3114524**	✓
130	I	-	70	4000	A55/M	-	23712	20174		**3114523**	✓
130	I	-	70	3000	A55/M	-	22803	19401		**3114522**	✓

WIN PRO 30 A/M ZHAGA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A55/M	-	41665	36726		**3114599**	✓
252	I	-	70	4000	A55/M	-	42232	37262		**3114598**	✓
252	I	-	70	3000	A55/M	-	40613	35834		**3114597**	✓
195	I	-	70	5700	A55/M	-	35073	29044		**3114563**	✓
195	I	-	70	4000	A55/M	-	35586	29468		**3114562**	✓
195	I	-	70	3000	A55/M	-	34221	28338		**3114561**	✓
130	I	-	70	5700	A55/M	-	23324	19844		**3114527**	✓
130	I	-	70	4000	A55/M	-	23712	20174		**3114526**	✓
130	I	-	70	3000	A55/M	-	22803	19401		**3114525**	✓

WIN PRO 30 A/W

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A35/W	-	41665	35492		**3114602**	✓
252	I	-	70	4000	A35/W	-	42232	36010		**3114601**	✓
252	I	-	70	3000	A35/W	-	40613	34630		**3114600**	✓
195	I	-	70	5700	A35/W	-	35073	28723		**3114566**	✓
195	I	-	70	4000	A35/W	-	35586	28685		**3114565**	✓
195	I	-	70	3000	A35/W	-	34221	27856		**3114564**	✓
130	I	-	70	5700	A35/W	-	23324	19344		**3114530**	✓
130	I	-	70	4000	A35/W	-	23712	19626		**3114529**	✓
130	I	-	70	3000	A35/W	-	22803	18874		**3114528**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A35/W	-	41665	35492		**3114605**	✓
252	I	-	70	4000	A35/W	-	42232	36010		**3114604**	✓
252	I	-	70	3000	A35/W	-	40613	34630		**3114603**	✓
195	I	-	70	5700	A35/W	-	35073	28723		**3114569**	✓
195	I	-	70	4000	A35/W	-	35586	28685		**3114568**	✓
195	I	-	70	3000	A35/W	-	34221	27856		**3114567**	✓
130	I	-	70	5700	A35/W	-	23324	19344		**3114533**	✓
130	I	-	70	4000	A35/W	-	23712	19626		**3114532**	✓
130	I	-	70	3000	A35/W	-	22803	18874		**3114531**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A35/W	-	41665	35492		**3114608**	✓
252	I	-	70	4000	A35/W	-	42232	36010		**3114607**	✓
252	I	-	70	3000	A35/W	-	40613	34630		**3114606**	✓
195	I	-	70	5700	A35/W	-	35073	28723		**3114572**	✓
195	I	-	70	4000	A35/W	-	35586	28685		**3114571**	✓
195	I	-	70	3000	A35/W	-	34221	27856		**3114570**	✓
130	I	-	70	5700	A35/W	-	23324	19344		**3114536**	✓
130	I	-	70	4000	A35/W	-	23712	19626		**3114535**	✓
130	I	-	70	3000	A35/W	-	22803	18874		**3114534**	✓

WIN PRO 30 A/W ZHAGA


IP66 - IK08 - 960 °C





PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
252	I	-	70	5700	A35/W	-	41665	35492		**3114611**	✓
252	I	-	70	4000	A35/W	-	42232	36010		**3114610**	✓
252	I	-	70	3000	A35/W	-	40613	34630		**3114609**	✓
195	I	-	70	5700	A35/W	-	35073	28723		**3114575**	✓
195	I	-	70	4000	A35/W	-	35586	28685		**3114574**	✓
195	I	-	70	3000	A35/W	-	34221	27856		**3114573**	✓
130	I	-	70	5700	A35/W	-	23324	19344		**3114539**	✓
130	I	-	70	4000	A35/W	-	23712	19626		**3114538**	✓
130	I	-	70	3000	A35/W	-	22803	18874		**3114537**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
WIN PRO 30			
Visière WIN PRO 30 - 5°		**3116517**	✓
Visière WIN PRO 30 - 10°		**3116518**	✓
Visière en aluminium peint		**14045794**	✓
Grille de défilement en acier peint		**14045694**	✓
Renforcement étrier. À utiliser pour fixer le projecteur avec une seule vis M12 au centre de l'étrier		**14046120**	✓
Support simple pour installation en tête de mât Ø 60 à 76 mm peint en gris aluminium		**14051294**	✓
Support de 1 mètre en tôle d'acier extrêmement robuste peint en gris aluminium		**14048694**	✓
Support double pour installation en tête de mât Ø 60 à 76 mm peint en gris aluminium		**14051394**	✓
Étrier long en acier peint gris		**14057394**	✓
Kit de dérivation 5P - Ø 8÷17 mm - IP68		**3115887**	✓


3116517


3116518


14045794


14045694


14046120


14051294


14048694


14051394


14057394


3115887



Icerink De Meent - Alkmaar - Netherlands

WIN PRO 40





IP 66 | 1 m | 650° C | 960° C | ≤ -40° C | ≥ +50° C | ULR<1 | CLASS I

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Système de fermeture du verre avec des pinces en aluminium moulé par injection et peint avec des poudres polyester, ayant subi au préalable un traitement de conversion chimique superficiel ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 6 à Ø 13 mm
- ¬ Luminaire livré pré-câblé avec 0,5 m de câblé H07RN-F 3G2,5 mm^2
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- ¬ La puissance de WIN PRO 40 inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- ¬ Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ Pour alimenter WIN PRO 40, il faut utiliser uniquement les groupes d'alimentation disponibles en accessoires
- ¬ Des groupes d'alimentation d'intensité variable RPA, DALI et DMX-RDM IP66 sont disponibles. Le branchement électrique entre eux et les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 100 mètres (1CH)
- ¬ Les appareils sont fournis avec deux étriers en acier inoxydable permettant de fixer le groupe d'alimentation directement sur le dos du projecteur
- ¬ Les groupes d'alimentation se composent de drivers munis d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter








WIN PRO 40

Identification et classement des optiques

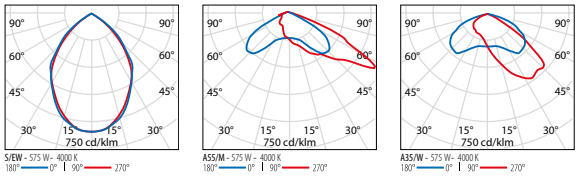

WIN PRO 40 S/EW

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED											
575	I	-	70	5700	S/EW	-	94568	86052		**3118174**	✓
575	I	-	70	4000	S/EW	-	97382	85140		**3118173**	✓
575	I	-	70	3000	S/EW	-	92264	81981		**3118172**	✓
392	I	-	70	5700	S/EW	-	62982	57825		**3118165**	✓
392	I	-	70	4000	S/EW	-	64856	57195		**3118164**	✓
392	I	-	70	3000	S/EW	-	61447	55073		**3118163**	✓

WIN PRO 40 A/M

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED											
575	I	-	70	5700	A55/M	-	94568	84112		**3118168**	✓
575	I	-	70	4000	A55/M	-	97382	83322		**3118167**	✓
575	I	-	70	3000	A55/M	-	92264	80133		**3118166**	✓
392	I	-	70	5700	A55/M	-	62982	54848		**3118159**	✓
392	I	-	70	4000	A55/M	-	64856	54251		**3118158**	✓
392	I	-	70	3000	A55/M	-	61447	52238		**3118157**	✓

WIN PRO 40 A/W

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED											
575	I	-	70	5700	A35/W	-	94568	80318		**3118171**	✓
575	I	-	70	4000	A35/W	-	97382	79472		**3118170**	✓
575	I	-	70	3000	A35/W	-	92264	76511		**3118169**	✓
392	I	-	70	5700	A35/W	-	62982	53586		**3118162**	✓
392	I	-	70	4000	A35/W	-	64856	53006		**3118161**	✓
392	I	-	70	3000	A35/W	-	61447	51039		**3118160**	✓

Boitiers d'alimentation


DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
WIN PRO 40			
DRIVER BOX 600 W - 2 A - 1 CH - RPA		**3118130**	✓
DRIVER BOX 600 W - 2 A - 1 CH - DALI		**3118131**	✓
DRIVER BOX 600 W - 2 A - 1 CH - DMX		**3118132**	✓




3118130
3118131
3118132

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
WIN PRO 40			
Visière WIN PRO 40 - 5°		**3118121**	✓
Visière WIN PRO 40 - 10°		**3118182**	✓
Kit de dérivation 5P - Ø 8÷17 mm - IP68		**3115887**	✓
Renforcement étrier. À utiliser pour fixer le projecteur avec une seule vis M20 au centre de l'étrier		**3118332**	✓



3118121



3118182



3115887



3118332

WIN PRO L3






IP 66 | 1 m | 650° C | 960° C | ≤ -40° C | FULL CUT OFF | CLASS I | CE | UKCA

GR-94 / Gris métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Dissipateur de haut rendement réalisé en aluminium moulé sous pression
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Système de fermeture du verre avec des pinces en aluminium moulé par injection et peint avec des poudres polyester, ayant subi au préalable un traitement de conversion chimique superficiel ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Box de connexion électrique réalisé en aluminium moulé sous pression, peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 13 à Ø 18 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Etrier solide en aluminium moulé par injection, peint avec une poudre de polyester après traitement de conversion chimique superficielle
- ¬ Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
- ¬ Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)
- ¬ La puissance de WIN PRO L inclut les pertes de l'unité d'alimentation
- ¬ Pour alimenter WIN PRO L, il faut utiliser uniquement les groupes d'alimentation disponibles en accessoires
- ¬ Des groupes d'alimentation d'intensité variable DALI et DMX-RDM IP66 sont disponibles. Le branchement électrique entre eux et les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 200 mètres
- ¬ Les groupes d'alimentation se composent de drivers munis d'une protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- ¬ Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter



WIN PRO L3 A

Identification et classement des optiques

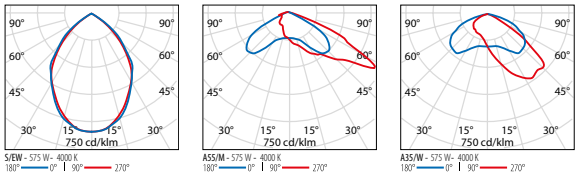

WIN PRO L3 A/M

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1625	I	-	80	5700	A32/M	32°	280332	-		**LTF6324RA857**	✓
1625	I	-	80	5700	A55/M	55°	280332	-		**LTF6324RC857**	✓
1625	I	-	70	5700	A32/M	32°	306540	-		**LTF6324RA757**	✓
1625	I	-	70	5700	A55/M	55°	306540	-		**LTF6324RC757**	✓
1625	I	-	70	4000	A32/M	32°	310284	-		**LTF6324RA740**	✓
1625	I	-	70	4000	A55/M	55°	310284	-		**LTF6324RC740**	✓
1625	I	-	70	3000	A32/M	32°	296712	-		**LTF6324RA730**	✓
1625	I	-	70	3000	A55/M	55°	296712	-		**LTF6324RC730**	✓
1450	I	-	80	5700	A32/M	32°	247104	-		**LTF6323RA857**	✓
1450	I	-	80	5700	A55/M	55°	247104	-		**LTF6323RC857**	✓
1450	I	-	70	5700	A32/M	32°	270036	-		**LTF6323RA757**	✓
1450	I	-	70	5700	A55/M	55°	270036	-		**LTF6323RC757**	✓
1450	I	-	70	4000	A32/M	32°	273312	-		**LTF6323RA740**	✓
1450	I	-	70	4000	A55/M	55°	276312	-		**LTF6323RC740**	✓
1450	I	-	70	3000	A32/M	32°	261612	-		**LTF6323RA730**	✓
1450	I	-	70	3000	A55/M	55°	261612	-		**LTF6323RC730**	✓

WIN PRO L3 A/W

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - 3CH											
1625	I	-	80	5700	A35/W	35°	280332	-		**LTF6324RB857**	✓
1625	I	-	70	5700	A35/W	35°	306540	-		**LTF6324RB757**	✓
1625	I	-	70	4000	A35/W	35°	310284	-		**LTF6324RB740**	✓
1625	I	-	70	3000	A35/W	35°	296712	-		**LTF6324RB730**	✓
1450	I	-	80	5700	A35/W	35°	247104	-		**LTF6323RB857**	✓
1450	I	-	70	5700	A35/W	35°	270036	-		**LTF6323RB757**	✓
1450	I	-	70	4000	A35/W	35°	276312	-		**LTF6323RB740**	✓
1450	I	-	70	3000	A35/W	35°	261612	-		**LTF6323RB730**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
WIN PRO L3			
WIN PRO L3 Driver box 1500 3CH DALI 1,05 A		**LTF6A0305**	✓
Driver box 1500 3CH DMX 1,05 A		**LTF6A0306**	✓
WIN PRO L3 Driver box 1500 3CH DALI 1,2 A		**LTF6A0307**	✓
Driver box 1500 3CH DMX 1,2 A		**LTF6A0308**	✓
Brackets supports for driver		**LTF6A2043**	✓
Visière 5°		**LTF6A3312**	✓
Visière 10°		**LTF6A3322**	✓
Pointer support		**LTF6A6033**	✓

ELIA FL S3






IP 66 | 750°C | ≥ +50° C | CLASS I | CE | UK CA

Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED de puissances intermédiaire et élevée pour les applications extérieures et intérieures dans des applications industrielles, tertiaires et sportives, telles que les façades, les entrepôts, les parkings et les terrains de sport


- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, ce projecteur est robuste, durable (IP66 et IK08) et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des variations de températures ambiantes de -30 °C à +50 °C)
- Disponible dans 4 tailles et puissances (50 W, 100 W, 150 W et 200 W), la gamme offre une grande flexibilité grâce à ses multiples combinaisons possibles : 3 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud, 4,000 K blanc neutre et 5,700 K blanc froid) avec un indice de rendu de couleur supérieur à 80 ; 2 choix d'alimentation intégrés (Marche/Arrêt ou DALI) ; et 2 choix optiques (60° et asymétriques)
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via l'étrier en acier réglable intégré avec un rapporteur angulaire, ou monté sur poteaux (jusqu'à un diamètre de 61 mm) à l'aide d'un étrier spécifique (à commander séparément)



ELIA FL S3 50W

Identification et classement des optiques





ELIA FL S3 50W 60°

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	6800		**GWF1100HH857**	✓
50	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	6800		**GWF1100HH840**	✓
50	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	6600		**GWF1100HH830**	✓

ELIA FL S3 50W ASYMMETRIC

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	6400		**GWF1100HC857**	✓
50	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	6400		**GWF1100HC840**	✓
50	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	6200		**GWF1100HC830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA FL S3			
Équerre tête de poteau - noir		**GWF1901**	✓



GWF1901

ELIA FL M3






IP 66 | 750°C | ≥ +50°C | CLASS I | CE | UK CA

Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED de puissances intermédiaire et élevée pour les applications extérieures et intérieures dans des applications industrielles, tertiaires et sportives, telles que les façades, les entrepôts, les parkings et les terrains de sport


- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, ce projecteur est robuste, durable (IP66 et IK08) et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des variations de températures ambiantes de -30 °C à +50 °C)
- Disponible dans 4 tailles et puissances (50 W, 100 W, 150 W et 200 W), la gamme offre une grande flexibilité grâce à ses multiples combinaisons possibles : 3 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud, 4,000 K blanc neutre et 5,700 K blanc froid) avec un indice de rendu de couleur supérieur à 80 ; 2 choix d'alimentation intégrés (Marche/Arrêt ou DALI) ; et 2 choix optiques (60° et asymétriques)
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via l'étrier en acier réglable intégré avec un rapporteur angulaire, ou monté sur poteaux (jusqu'à un diamètre de 61 mm) à l'aide d'un étrier spécifique (à commander séparément)



ELIA FL M3 100W

Identification et classement des optiques





ELIA FL M3 100W 60°

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
100	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	13800		**GWF1100NH857**	✓
100	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	13800		**GWF1100NH840**	✓
100	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	13300		**GWF1100NH830**	✓

ELIA FL M3 100W ASYMMETRIC

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
100	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	13400		**GWF1100NC857**	✓
100	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	13400		**GWF1100NC840**	✓
100	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	12900		**GWF1100NC830**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA FL M3			
Équerre tête de poteau - noir		**GWF1901**	✓



GWF1901

ELIA FL L3






IP 66 | 750°C | ≥ +50°C | CLASS I | DALI | CE | 25 | Reach Declaration | UK CA

Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED de puissances intermédiaire et élevée pour les applications extérieures et intérieures dans des applications industrielles, tertiaires et sportives, telles que les façades, les entrepôts, les parkings et les terrains de sport


- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, ce projecteur est robuste, durable (IP66 et IK08) et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des variations de températures ambiantes de -30 °C à +50 °C)
- Disponible dans 4 tailles et puissances (50 W, 100 W, 150 W et 200 W), la gamme offre une grande flexibilité grâce à ses multiples combinaisons possibles : 3 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud, 4,000 K blanc neutre et 5,700 K blanc froid) avec un indice de rendu de couleur supérieur à 80 ; 2 choix d'alimentation intégrés (Marche/Arrêt ou DALI) ; et 2 choix optiques (60° et asymétriques)
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via l'étrier en acier réglable intégré avec un rapporteur angulaire, ou monté sur poteaux (jusqu'à un diamètre de 61 mm) à l'aide d'un étrier spécifique (à commander séparément)



ELIA FL L3 150W

Identification et classement des optiques





ELIA FL L3 150W ASYMMETRIC

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	20600		**GWF1100RC857**	✓
150	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	20600		**GWF1100RC840**	✓
150	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	19900		**GWF1100RC830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	20600		**GWF1101RC840**	✓

ELIA FL L3 150W 60°

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	21200		**GWF1100RH857**	✓
150	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	21200		**GWF1100RH840**	✓
150	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	20400		**GWF1100RH830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
150	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	21200		**GWF1101RH840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA FL L3			
Équerre tête de poteau - noir		**GWF1901**	✓



GWF1901

ELIA FL XL3






IP 66 | 750°C | ≥ +50° C | CLASS I | DALI | UKCA

Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED de puissances intermédiaire et élevée pour les applications extérieures et intérieures dans des applications industrielles, tertiaires et sportives, telles que les façades, les entrepôts, les parkings et les terrains de sport


- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, ce projecteur est robuste, durable (IP66 et IK08) et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des variations de températures ambiantes de -30 °C à +50 °C)
- Disponible dans 4 tailles et puissances (50 W, 100 W, 150 W et 200 W), la gamme offre une grande flexibilité grâce à ses multiples combinaisons possibles : 3 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud, 4,000 K blanc neutre et 5,700 K blanc froid) avec un indice de rendu de couleur supérieur à 80 ; 2 choix d'alimentation intégrés (Marche/Arrêt ou DALI) ; et 2 choix optiques (60° et asymétriques)
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via l'étrier en acier réglable intégré avec un rapporteur angulaire, ou monté sur poteaux (jusqu'à un diamètre de 61 mm) à l'aide d'un étrier spécifique (à commander séparément)



ELIA FL XL3 200W

Identification et classement des optiques





ELIA FL XL3 200W 60°

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
200	I	✓	80	5700	SYMM	60°	-	27900		**GWF1100ZH857**	✓
200	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	27900		**GWF1100ZH840**	✓
200	I	✓	80	3000	SYMM	60°	-	26900		**GWF1100ZH830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
200	I	✓	80	4000	SYMM	60°	-	27900		**GWF1101ZH840**	✓

ELIA FL XL3 200W ASYMMETRIC

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
200	I	✓	80	5700	ASYMM	-	-	27600		**GWF1100ZC857**	✓
200	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	27600		**GWF1100ZC840**	✓
200	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	26600		**GWF1100ZC830**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
200	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	27600		**GWF1101ZC840**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ELIA FL XL3			
Équerre tête de poteau - noir		**GWF1901**	✓



GWF1901

ELIA FL MINI XS1






IP 65
IP 66
750° C
≥ +50° C
CLASS I
IR
UK CA

Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED de puissance réduite, pour l'éclairage architectural intérieur et extérieur, pour les applications résidentielles et professionnelles, telles que les façades, les jardins, les espaces verts et les abords

- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, il est robuste, durable et capable de résister à des conditions environnementales difficiles
- Disponible dans 2 tailles et 3 puissances (10W, 20W et 30W), la gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles: 2 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud et 4,000 K blanc neutre) avec un indice de rendu de couleur supérieur à80, et 2 choix optiques (100° ou asymétrique)
- L'appareil est équipé d'une alimentation électronique Marche/Arrêt intégrée. Il est également disponible avec un capteur de mouvement et de luminosité intégré
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via léétrier en acier à réglage intégré




ELIA FL MINI XS1 10W°



ELIA FL MINI XS1 10W
PIR

Identification et classement des optiques



ELIA FL MINI XS1 10W 100°

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
10	I	✓	80	4000	SYMM	100°	-	1500		**GWF1100AL840**	✓
10	I	✓	80	3000	SYMM	100°	-	1400		**GWF1100AL830**	✓

ELIA FL MINI XS1 10W 100° PIR

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + PIR sensor											
10	I	✓	80	4000	SYMM	100°	-	1500		**GWF1105AL840**	✓
10	I	✓	80	3000	SYMM	100°	-	1400		**GWF1105AL830**	✓

ELIA FL MINI XS2






IP 65
IP 66
750° C
≥ +50° C
CLASS I
IR
UK CA

Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED de puissance réduite, pour l'éclairage architectural intérieur et extérieur, pour les applications résidentielles et professionnelles, telles que les façades, les jardins, les espaces verts et les abords

- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, il est robuste, durable et capable de résister à des conditions environnementales difficiles
- Disponible dans 2 tailles et 3 puissances (10W, 20W et 30W), la gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles: 2 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud et 4,000 K blanc neutre) avec un indice de rendu de couleur supérieur à80, et 2 choix optiques (100° ou asymétrique)
- L'appareil est équipé d'une alimentation électronique Marche/Arrêt intégrée. Il est également disponible avec un capteur de mouvement et de luminosité intégré
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via léétrier en acier à réglage intégré




ELIA FL MINI XS2 20W



ELIA FL MINI XS2 20W
PIR

Identification et classement des optiques



ELIA FL MINI XS2 20W 100°

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	I	✓	80	4000	SYMM	100°	-	2400		**GWF1100BL840**	✓
20	I	✓	80	3000	SYMM	100°	-	2300		**GWF1100BL830**	✓

ELIA FL MINI XS2 20W 100° PIR

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + PIR sensor											
20	I	✓	80	4000	SYMM	100°	-	2400		**GWF1105BL840**	✓
20	I	✓	80	3000	SYMM	100°	-	2300		**GWF1105BL830**	✓

ELIA FL MINI XS3






IP 65
IP 66
750° C
≥ +50° C
CLASS I
IR
UK CA

Black RAL 9017 / Noir RAL9017 /


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED de puissance réduite, pour l'éclairage architectural intérieur et extérieur, pour les applications résidentielles et professionnelles, telles que les façades, les jardins, les espaces verts et les abords

- Grâce à son corps en aluminium moulé noir et à revêtement poudre, ainsi qu'à son verre de fermeture, il est robuste, durable et capable de résister à des conditions environnementales difficiles
- Disponible dans 2 tailles et 3 puissances (10W, 20W et 30W), la gamme offre une grande flexibilité avec ses multiples combinaisons possibles: 2 choix de température de couleur (3,000 K blanc chaud et 4,000 K blanc neutre) avec un indice de rendu de couleur supérieur à80, et 2 choix optiques (100° ou asymétrique)
- L'appareil est équipé d'une alimentation électronique Marche/Arrêt intégrée. Il est également disponible avec un capteur de mouvement et de luminosité intégré
- Ce projecteur peut être monté au plafond, au mur ou au sol via léétrier en acier à réglage intégré





ELIA FL MINI XS3 30W



ELIA FL MINI XS3 30W
PIR

Identification et classement des optiques





ELIA FL MINI XS3 30W 100°

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	✓	80	4000	SYMM	100°	-	4000		**GWF1100CL840**	✓
30	I	✓	80	3000	SYMM	100°	-	3900		**GWF1100CL830**	✓

ELIA FL MINI XS3 30W 100° PIR

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + PIR sensor											
30	I	✓	80	4000	SYMM	100°	-	4000		**GWF1105CL840**	✓
30	I	✓	80	3000	SYMM	100°	-	3900		**GWF1105CL830**	✓

ELIA FL MINI XS3 30W ASYMMETRIC

IP66 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
30	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	3700		**GWF1100CC840**	✓
30	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	3600		**GWF1100CC830**	✓


ELIA FL MINI XS3 30W ASYMMETRIC PIR

IP65 - IK08 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz + PIR sensor											
30	I	✓	80	4000	ASYMM	-	-	3700		**GWF1105CC840**	✓
30	I	✓	80	3000	ASYMM	-	-	3600		**GWF1105CC830**	✓

SPIDER+ 10

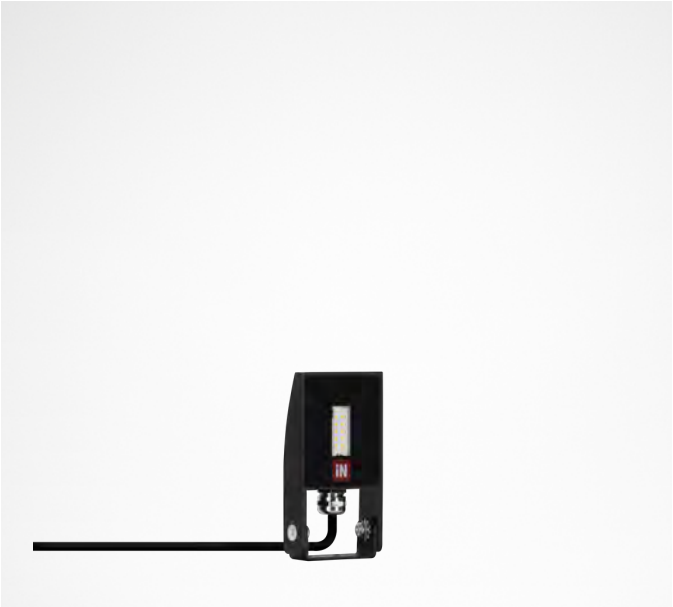

IP 66 | 0,1 m | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | CE | EAC | UKCA

■ **BK-81** / Noir / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression, peint, de dimensions réduites
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M16x1.5 pour câbles Ø 5 à Ø 10 mm
- ¬ Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions jusqu'à 500 V
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier peint
- ¬ Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm^2 (sauf version kit)
- ¬ Les versions SPIDER+ 10 KIT comprennent une piquet en technopolymère et 3 mètres de câble H05RN-F 3G1 mm^2
- ¬ Design by GIORGIO LODI




Private Villa - Verona - Italy







SPIDER+ 10



SPIDER+ 10
KIT

SPIDER+ 10 S/EW

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1485	1060	■	**3108610**	✓
9.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	977	■	**3108608**	✓

SPIDER+ 10 KIT S/EW

IP66 - IK06



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
9.5	I	-	80	4000	S/EW	-	1485	1060	■	**3108613**	✓
9.5	I	-	80	3000	S/EW	-	1350	977	■	**3108612**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPIDER+ 10 - SPIDER+ 10 KIT			
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 7-10,5 mm IP 68		**310496**	✓
Kit de dérivation Y À 3 VOIES Ø 14-17 mm IP 68		**310495**	✓



310495
310496

SPIDER+ 20



IP 66 | 960° C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | CE | EAC | UKCA


■ **BK-81** / Noir / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Griffes de fermeture du verre en acier inoxydable
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier verni avec des poudres polyester avec un système de fixation simplifié de l'appareil
- ¬ Équipé de 0,7 m de câble H05RN-F 3G1 mm^2
- ¬ Les données de flux lumineux indiqués se réfèrent à la puissance maximum
- ¬ Design by GIORGIO LODI








SPIDER+ 20

Identification et classement des optiques



SPIDER+ 20 S/W

IP66 - IK05 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	-	80	4000	S/W	-	6965	6179	■	**3118358**	✓
51	I	-	80	3000	S/W	-	6675	5921	■	**3118357**	✓

SPIDER+ 20 A/EW

IP66 - IK05 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
51	I	-	80	4000	A35/EW	-	6965	6005	■	**3118356**	✓
51	I	-	80	3000	A35/EW	-	6675	5754	■	**3118355**	✓

SPIDER+ 30



IP 66 | 960° C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | CE | EAC | UKCA


■ **BK-81** / Noir / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Griffes de fermeture du verre en acier inoxydable
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Étrier en acier verni avec des poudres polyester avec un système de fixation simplifié de l'appareil
- ¬ Équipé de 0,7 m de câble H05RN-F 3G1 mm^2
- ¬ Les données de flux lumineux indiqués se réfèrent à la puissance maximum
- ¬ Design by GIORGIO LODI








SPIDER+ 30

Identification et classement des optiques



SPIDER+ 30 S/W

IP66 - IK06 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	S/W	-	13930	11987	■	**3118366**	✓
101	I	-	80	3000	S/W	-	13350	11486	■	**3118365**	✓

SPIDER+ 30 A/EW

IP66 - IK06 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
101	I	-	80	4000	A35/EW	-	13930	11649	■	**3118364**	✓
101	I	-	80	3000	A35/EW	-	13350	11162	■	**3118363**	✓

SPIDER+ POST






IP 65
IP 66
0,5 m
QUICK
≥ +50° C
MULTI POWER
ULR<1
CIEn°3>95
CLASS II
HF
SPD 10kV
CE
EAC
UK CA

■ **BK-81** / Noir / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil pour extérieur, pour montage en tête de mât, composé de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Fixation sur poteau en aluminium moulé sous pression, peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique superficielle, pour des poteaux de Ø 60 mm
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66, équipé avec câble, qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton, pour câbles Ø 6.5 à Ø 10 mm
- ¬ Appareil prévu pour un fonctionnement à deux niveaux déterminés de puissance et pouvant être sélectionnés par l'utilisateur final en agissant sur le câble approprié se trouvant dans le connecteur rapide
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Les données de flux lumineux indiqués se réfèrent à la puissance maximum
- ¬ Une fixation sur poteau, pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire
- ¬ Les versions DLS+DETEK sont fournies avec un dispositif électronique équipé d'un capteur High Frequency associé à un interrupteur crépusculaire (DLS). Celui-ci est programmé pour allumer automatiquement l'appareil lors de la diminution de la lumière naturelle tout en assurant un éclairage de sécurité à 30% du flux lumineux et en atteignant 100% du flux lors d'une détection de présence
- ¬ Design by GIORGIO LODI



SPIDER+ POST



SPIDER+
DLS+DETEK

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

IP66 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
37 51	II	-	80	4000	A35/EW	-	6967 5525	6005 4762	■	**3109057**	✓
37 51	II	-	80	3000	A35/EW	-	6677 5295	5754 4563	■	**3109056**	✓



SPIDER+ POST A/EW DLS+DETEK

IP65 - IK06

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	80	4000	A35/EW	-	5525	4763	■	**3115352**	✓
40	II	-	80	3000	A35/EW	-	5291	4560	■	**3115351**	✓



Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPIDER+ POST			
Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 76 mm	■	**3109437**	✓
Support en acier pour installation murale ou en angle - Ø 60 mm	■	**1407779690100**	✓




3109437



1407779690100

KREOS



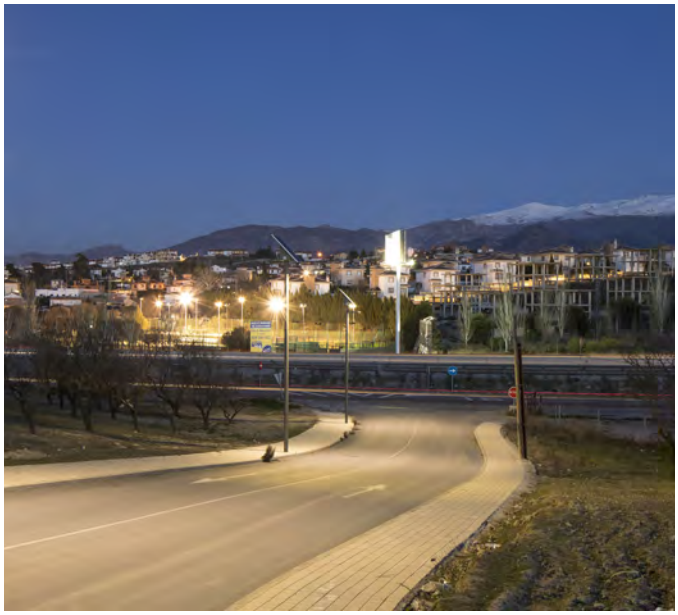


IP 66 · 960° C · ≤ -40° C · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS II · DALI · SPD 10kV · CE · EAC · UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Appareils urbain LED, composés de :


- Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 / 76 mm
- Réflecteurs de très hautes performances, dans un aluminium très pur poli brillant et oxydé puis ayant subi un traitement PVD silver 99,99%. Celui-ci permet l'obtention d'une surface de plus de 97% de réflectance, sans reflet irisé
- Optiques disponibles: SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5
- Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Coupe-circuit automatique qui, à l'ouverture de l'appareil, interrompt l'alimentation électrique
- Fourni avec un clip de fixation en aluminium moulé par injection et d'un ressort en acier inoxydable. Celui-ci permet d'ouvrir rapidement l'appareil et sans outil en cas d'entretien
- Châssis de support de composants amovible, réalisé en tôle d'acier prégalvanisé
- Driver intégré
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Fourni avec 1 mètre de câble H07RN-F 2x1.5 mm^2 ou H07RN-F 4x1.5 mm^2 pour les versions à intensité variable, permettant un raccordement au réseau sans ouvrir le corps d'éclairage
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Les versions NEMA sont fournies avec NEMA SOCKET raccordé sur un driver à intensité variable DALI et avec un bouchon court-circuité étanche permettant un fonctionnement en on-off de l'appareil. Il s'agit donc de versions prévues pour le montage des solutions SMART compatibles
- Les versions ZHAGA sont fournies avec un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie supérieure de l'appareil (position UP) et avec un driver D4i. Elles sont prévues pour recevoir des solutions "Radio Frequency node", des crépusculaires et d'autres détecteurs compatibles
- Sur demande, il est possible de fournir des appareils avec un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie inférieure de l'appareil (position DOWN) ou mixte (position UP + position DOWN) pour raccorder des détecteurs de présence et/ou de déplacement ou encore des solutions combinées
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Versions DALI-2 (IEC 62386) disponibles. Nous consulter
- Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter notre service des ventes




KREOS



KREOS
NEMA




KREOS
ZHAGA



KREOS
ZHAGA (up+down)

Identification et classement des optiques

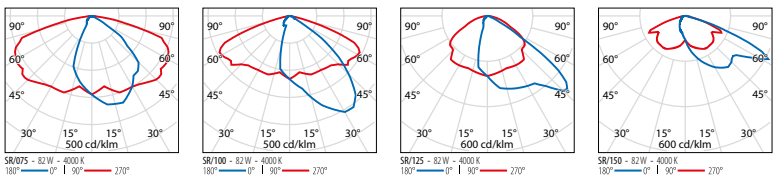

KREOS SR/075

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
82	II	-	70	4000	SR/075	-	12707	9851	■	**3106228**	✓
82	II	-	70	3000	SR/075	-	12125	9400	■	**3106237**	✓
63	II	-	70	4000	SR/075	-	10611	8302	■	**3106227**	✓
63	II	-	70	3000	SR/075	-	10125	7922	■	**3106236**	✓
53	II	-	70	4000	SR/075	-	9039	7293	■	**3106226**	✓
53	II	-	70	3000	SR/075	-	8625	6959	■	**3106235**	✓
44	II	-	70	4000	SR/075	-	7729	6323	■	**3106225**	✓
44	II	-	70	3000	SR/075	-	7375	6033	■	**3106234**	✓
35	II	-	70	4000	SR/075	-	6288	5117	■	**3106224**	✓
35	II	-	70	3000	SR/075	-	6000	4883	■	**3106233**	✓
34	II	-	70	4000	SR/075	-	5305	4240	■	**3106223**	✓
34	II	-	70	3000	SR/075	-	5062	4046	■	**3106232**	✓
24	II	-	70	4000	SR/075	-	3930	3163	■	**3106222**	✓
24	II	-	70	3000	SR/075	-	3750	3018	■	**3106231**	✓
16	II	-	70	4000	SR/075	-	2685	2155	■	**3106221**	✓
16	II	-	70	3000	SR/075	-	2562	2056	■	**3106230**	✓
12	II	-	70	4000	SR/075	-	1965	1567	■	**3106220**	✓
12	II	-	70	3000	SR/075	-	1875	1495	■	**3106229**	✓

KREOS SR/100

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
82	II	-	70	4000	SR/100	-	12707	9862	■	**3106112**	✓
82	II	-	70	3000	SR/100	-	12125	9410	■	**3106170**	✓
63	II	-	70	4000	SR/100	-	10611	8311	■	**3106111**	✓
63	II	-	70	3000	SR/100	-	10125	7930	■	**3106169**	✓
53	II	-	70	4000	SR/100	-	9039	7302	■	**3106110**	✓
53	II	-	70	3000	SR/100	-	8625	6968	■	**3106168**	✓
44	II	-	70	4000	SR/100	-	7729	6330	■	**3106109**	✓
44	II	-	70	3000	SR/100	-	7375	6040	■	**3106167**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	6288	5122	■	**3106108**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	6000	4887	■	**3106166**	✓
34	II	-	70	4000	SR/100	-	5305	4247	■	**3106107**	✓
34	II	-	70	3000	SR/100	-	5062	4053	■	**3106165**	✓
24	II	-	70	4000	SR/100	-	3930	3210	■	**3106106**	✓
24	II	-	70	3000	SR/100	-	3750	3063	■	**3106164**	✓
16	II	-	70	4000	SR/100	-	2685	2190	■	**3106105**	✓
16	II	-	70	3000	SR/100	-	2562	2090	■	**3106163**	✓
12	II	-	70	4000	SR/100	-	1965	1575	■	**3106104**	✓
12	II	-	70	3000	SR/100	-	1875	1503	■	**3106162**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
82	II	-	70	4000	SR/100	-	12707	9862	■	**3106121**	✓
82	II	-	70	3000	SR/100	-	12125	9410	■	**3106179**	✓
63	II	-	70	4000	SR/100	-	10611	8311	■	**3106120**	✓
63	II	-	70	3000	SR/100	-	10125	7930	■	**3106178**	✓
53	II	-	70	4000	SR/100	-	9039	7302	■	**3106119**	✓
53	II	-	70	3000	SR/100	-	8625	6968	■	**3106177**	✓
44	II	-	70	4000	SR/100	-	7729	6330	■	**3106118**	✓
44	II	-	70	3000	SR/100	-	7375	6040	■	**3106176**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	6288	5122	■	**3106117**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	6000	4887	■	**3106175**	✓
34	II	-	70	4000	SR/100	-	5305	4247	■	**3106116**	✓
34	II	-	70	3000	SR/100	-	5062	4053	■	**3106174**	✓
24	II	-	70	4000	SR/100	-	3930	3210	■	**3106115**	✓
24	II	-	70	3000	SR/100	-	3750	3063	■	**3106173**	✓
16	II	-	70	4000	SR/100	-	2685	2190	■	**3106114**	✓
16	II	-	70	3000	SR/100	-	2562	2090	■	**3106172**	✓
12	II	-	70	4000	SR/100	-	1965	1575	■	**3106113**	✓
12	II	-	70	3000	SR/100	-	1875	1503	■	**3106171**	✓

KREOS SR/100 NEMA

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI NEMA socket - 220-240 V 50/60 Hz											
82	II	-	70	4000	SR/100	-	12707	9862		**3105696**	✓
82	II	-	70	3000	SR/100	-	12125	9410		**3106161**	✓
63	II	-	70	4000	SR/100	-	10611	8311		**3105695**	✓
63	II	-	70	3000	SR/100	-	10125	7930		**3106160**	✓
53	II	-	70	4000	SR/100	-	9039	7302		**3105694**	✓
53	II	-	70	3000	SR/100	-	8625	6968		**3106159**	✓
44	II	-	70	4000	SR/100	-	7729	6330		**3105693**	✓
44	II	-	70	3000	SR/100	-	7375	6040		**3106158**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	6288	5122		**3105692**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	6000	4887		**3106157**	✓
34	II	-	70	4000	SR/100	-	5305	4247		**3105691**	✓
34	II	-	70	3000	SR/100	-	5062	4053		**3106156**	✓
24	II	-	70	4000	SR/100	-	3930	3210		**3105690**	✓
24	II	-	70	3000	SR/100	-	3750	3063		**3106155**	✓
16	II	-	70	4000	SR/100	-	2685	2190		**3105689**	✓
16	II	-	70	3000	SR/100	-	2562	2090		**3106154**	✓
12	II	-	70	4000	SR/100	-	1965	1575		**3105688**	✓
12	II	-	70	3000	SR/100	-	1875	1503		**3106153**	✓

KREOS SR/100 ZHAGA

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
63	II	-	70	4000	SR/100	-	10611	8311		**3112204**	✓
63	II	-	70	3000	SR/100	-	10125	7930		**3112307**	✓
53	II	-	70	4000	SR/100	-	9039	7302		**3112308**	✓
53	II	-	70	3000	SR/100	-	8625	6968		**3112309**	✓
44	II	-	70	4000	SR/100	-	7729	6330		**3112310**	✓
44	II	-	70	3000	SR/100	-	7375	6040		**3112311**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	6288	5122		**3112312**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	6000	4887		**3112313**	✓
34	II	-	70	4000	SR/100	-	5305	4247		**3112314**	✓
34	II	-	70	3000	SR/100	-	5062	4053		**3112315**	✓
24	II	-	70	4000	SR/100	-	3930	3210		**3112316**	✓
24	II	-	70	3000	SR/100	-	3750	3063		**3112317**	✓
16	II	-	70	4000	SR/100	-	2685	2190		**3112318**	✓
16	II	-	70	3000	SR/100	-	2562	2090		**3112319**	✓
12	II	-	70	4000	SR/100	-	1965	1575		**3112320**	✓
12	II	-	70	3000	SR/100	-	1875	1503		**3112321**	✓
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP et DOWN - 220-240 V 50/60 Hz											
63	II	-	70	4000	SR/100	-	10611	8311		**3118632**	✓
63	II	-	70	3000	SR/100	-	10125	7930		**3118633**	✓
53	II	-	70	4000	SR/100	-	9039	7302		**3118634**	✓
53	II	-	70	3000	SR/100	-	8625	6968		**3118635**	✓
44	II	-	70	4000	SR/100	-	7729	6330		**3118636**	✓
44	II	-	70	3000	SR/100	-	7375	6040		**3118637**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	6288	5122		**3118638**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	6000	4887		**3118639**	✓
34	II	-	70	4000	SR/100	-	5305	4247		**3118640**	✓
34	II	-	70	3000	SR/100	-	5062	4053		**3118641**	✓
24	II	-	70	4000	SR/100	-	3930	3210		**3118642**	✓
24	II	-	70	3000	SR/100	-	3750	3063		**3118643**	✓
16	II	-	70	4000	SR/100	-	2685	2190		**3118644**	✓
16	II	-	70	3000	SR/100	-	2562	2090		**3118645**	✓
12	II	-	70	4000	SR/100	-	1965	1575		**3118646**	✓
12	II	-	70	3000	SR/100	-	1875	1503		**3118647**	✓

KREOS SR/125

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
82	II	-	70	4000	SR/125	-	12707	9779	■	**3106246**	✓
82	II	-	70	3000	SR/125	-	12125	9331	■	**3106255**	✓
63	II	-	70	4000	SR/125	-	10611	8241	■	**3106245**	✓
63	II	-	70	3000	SR/125	-	10125	7864	■	**3106254**	✓
53	II	-	70	4000	SR/125	-	9039	7240	■	**3106244**	✓
53	II	-	70	3000	SR/125	-	8625	6908	■	**3106253**	✓
44	II	-	70	4000	SR/125	-	7729	6277	■	**3106243**	✓
44	II	-	70	3000	SR/125	-	7375	5990	■	**3106252**	✓
35	II	-	70	4000	SR/125	-	6288	5079	■	**3106242**	✓
35	II	-	70	3000	SR/125	-	6000	4846	■	**3106251**	✓
34	II	-	70	4000	SR/125	-	5305	4204	■	**3106241**	✓
34	II	-	70	3000	SR/125	-	5062	4011	■	**3106250**	✓
24	II	-	70	4000	SR/125	-	3930	3144	■	**3106240**	✓
24	II	-	70	3000	SR/125	-	3750	3000	■	**3106249**	✓
16	II	-	70	4000	SR/125	-	2865	2142	■	**3106239**	✓
16	II	-	70	3000	SR/125	-	2562	2044	■	**3106248**	✓
12	II	-	70	4000	SR/125	-	1965	1558	■	**3106238**	✓
12	II	-	70	3000	SR/125	-	1875	1487	■	**3106247**	✓

KREOS SR/150

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
82	II	-	70	4000	SR/150	-	12707	9156	■	**3106264**	✓
82	II	-	70	3000	SR/150	-	12125	8737	■	**3106273**	✓
63	II	-	70	4000	SR/150	-	10611	7743	■	**3106263**	✓
63	II	-	70	3000	SR/150	-	10125	7388	■	**3106272**	✓
53	II	-	70	4000	SR/150	-	9039	6725	■	**3106262**	✓
53	II	-	70	3000	SR/150	-	8625	6417	■	**3106271**	✓
44	II	-	70	4000	SR/150	-	7729	5838	■	**3106261**	✓
44	II	-	70	3000	SR/150	-	7375	5571	■	**3106270**	✓
35	II	-	70	4000	SR/150	-	6288	4710	■	**3106260**	✓
35	II	-	70	3000	SR/150	-	6000	4494	■	**3106269**	✓
34	II	-	70	4000	SR/150	-	5305	3937	■	**3106259**	✓
34	II	-	70	3000	SR/150	-	5062	3757	■	**3106268**	✓
24	II	-	70	4000	SR/150	-	3930	2927	■	**3106258**	✓
24	II	-	70	3000	SR/150	-	3750	2793	■	**3106267**	✓
16	II	-	70	4000	SR/150	-	2685	1995	■	**3106257**	✓
16	II	-	70	3000	SR/150	-	2562	1904	■	**3106266**	✓
12	II	-	70	4000	SR/150	-	1965	1485	■	**3106256**	✓
12	II	-	70	3000	SR/150	-	1875	1417	■	**3106265**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KREOS			
Réducteur poteau Ø 42÷46 mm	■	**3106386**	✓
Support en acier peint par cataphorèse + poudre polyester pour installation murale ou en angle	■	**14077796**	✓



3106386



14077796

ROAD [5] MINI






Urban street - Giubiasco - Italy

GR-RAL9006 / Gris RAL9006 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Dispositif d'éclairage routier avec capot, châssis et fixation sur poteaux en aluminium moulé EN AB 46100 à faible teneur en cuivre:

- Avec revêtement époxy
- LED de forte puissance
- Carte de circuit intégré (PCB) avec centre métallique
- Protection contre les surtensions en mode commun jusqu'à 10Kv
- Avec interrupteur de sécurité
- Platine de câble en PA6.6 + fibre de verre
- Entrée de câble via presse-étoupe PG13,5
- Système optique en aluminium à haute réflectance
- Verre trempé plat avec 4 mm d'épaisseur
- Système d'ouverture et de fermeture avec verrou avant intégré
- Peut être utilisé en présence de températures ambiantes atteignant 50°C, mais avec des courants réduits comme indiqué dans le manuel technique
- Adapté pour une installation en top ou latéral, avec réglage d'inclinaison à 5°



ROAD [5]
MINI

Identification et classement des optiques

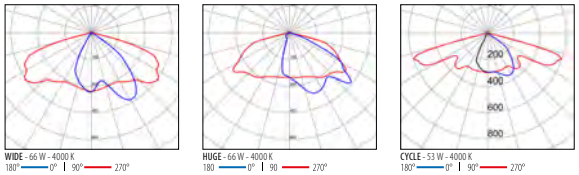

ROAD [5] MINI 1X3 LED WIDE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5211**	✓
37	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	4300		**GWR521130K**	✓
26	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	3700		**GWR5271**	✓
26	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	3200		**GWR527130K**	✓
13	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	2000		**GWR5231**	✓
13	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	1700		**GWR523130K**	✓
37	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5711**	✓
37	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	4300		**GWR571130K**	✓
26	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	3700		**GWR5771**	✓
26	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	3200		**GWR577130K**	✓
13	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	2000		**GWR5731**	✓
13	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	1700		**GWR573130K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5211M**	✓
37	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	4300		**GWR5211M30K**	✓
26	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	3700		**GWR5271M**	✓
26	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	3200		**GWR5271M30K**	✓
19	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	2700		**GWR5251M**	✓
37	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5711M**	✓
37	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	4300		**GWR5711M30K**	✓
26	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	3700		**GWR5771M**	✓
26	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	3200		**GWR5771M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5211B**	✓
37	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	4300		**GWR5211B30K**	✓
26	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	3700		**GWR5271B**	✓
26	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	3200		**GWR5271B30K**	✓
19	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	2700		**GWR5251B**	✓
19	II	-	70	3000	WIDE	-	-	2400		**GWR5251B30K**	✓
37	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5711B**	✓
37	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	4300		**GWR5711B30K**	✓
26	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	3700		**GWR5771B**	✓
26	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	3200		**GWR5771B30K**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
37	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5711V**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	5000		**GWR5211V**	✓
26	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	3700		**GWR5271V**	✓
13	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	2000		**GWR5231V**	✓

ROAD [5] MINI 1X3 LED HUGE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	4700		**GWR5111**	✓
37	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	4100		**GWR511130K**	✓
26	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	3500		**GWR5171**	✓
26	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	3000		**GWR517130K**	✓
13	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	1900		**GWR5131**	✓
13	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	1600		**GWR513130K**	✓
37	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	4700		**GWR5611**	✓
37	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	4100		**GWR561130K**	✓
26	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	3500		**GWR5671**	✓
26	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	3000		**GWR567130K**	✓
13	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	1900		**GWR5631**	✓
13	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	1600		**GWR563130K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	4700		**GWR5111M**	✓
37	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	4100		**GWR5111M30K**	✓
26	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	3500		**GWR5171M**	✓
26	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	3000		**GWR5171M30K**	✓
19	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	2600		**GWR5151M**	✓
37	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	4700		**GWR5611M**	✓
37	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	4100		**GWR5611M30K**	✓
26	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	3500		**GWR5671M**	✓
26	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	3000		**GWR5671M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	4700		**GWR5111B**	✓
37	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	4100		**GWR5111B30K**	✓
26	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	3500		**GWR5171B**	✓
26	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	3000		**GWR5171B30K**	✓
19	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	2600		**GWR5151B**	✓
37	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	4700		**GWR5611B**	✓
37	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	4100		**GWR5611B30K**	✓
26	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	3500		**GWR5671B**	✓
26	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	3000		**GWR5671B30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	4700		**GWR5111V**	✓
26	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	3500		**GWR5171V**	✓
13	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	1900		**GWR5131V**	✓

ROAD [5] MINI 1X3 LED CYCLE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	✓	70	4000	CYCLE	-	-	1900		**GWR5371M**	✓
27	II	✓	70	3000	CYCLE	-	-	1900		**GWR5371M30K**	✓
27	I	✓	70	4000	CYCLE	-	-	1900		**GWR5871M**	✓
27	I	✓	70	3000	CYCLE	-	-	1900		**GWR5871M30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
27	II	✓	70	4000	CYCLE	-	-	1900		**GWR5371MV**	✓

ROAD [5] MINI 2X3 LED WIDE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
66	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	9100		**GWR5212**	✓
66	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	7900		**GWR521230K**	✓
51	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	7300		**GWR5272**	✓
51	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	6400		**GWR527230K**	✓
66	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	9100		**GWR5712**	✓
66	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	7900		**GWR571230K**	✓
51	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	7300		**GWR5772**	✓
51	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	6400		**GWR577230K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
74	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	9900		**GWR5212M**	✓
74	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	8600		**GWR5212M30K**	✓
51	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	7300		**GWR5272M**	✓
51	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	6400		**GWR5272M30K**	✓
37	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	5400		**GWR5252M**	✓
37	II	-	70	3000	WIDE	-	-	4700		**GWR5252M30K**	✓
74	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	9900		**GWR5712M**	✓
74	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	8600		**GWR5712M30K**	✓
51	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	7300		**GWR5772M**	✓
51	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	6400		**GWR5772M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
74	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	9900		**GWR5212B**	✓
74	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	8600		**GWR5212B30K**	✓
51	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	7300		**GWR5272B**	✓
51	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	6400		**GWR5272B30K**	✓
37	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	5400		**GWR5252B**	✓
74	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	9900		**GWR5712B**	✓
74	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	8600		**GWR5712B30K**	✓
51	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	7300		**GWR5772B**	✓
51	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	6400		**GWR5772B30K**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
37	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	5400		**GWR5252D**	✓
37	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	4700		**GWR5252D30K**	✓
74	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	9900		**GWR5712V**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
74	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	9900		**GWR5212V**	✓
74	II	-	70	3000	WIDE	-	-	8600		**GWR5212V30K**	✓
51	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	7300		**GWR5272V**	✓

ROAD [5] MINI 2X3 LED HUGE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
66	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	8600		**GWR5112**	✓
66	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	7400		**GWR511230K**	✓
51	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	6900		**GWR5172**	✓
51	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	6000		**GWR517230K**	✓
66	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	8600		**GWR5612**	✓
66	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	7400		**GWR561230K**	✓
51	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	6900		**GWR5672**	✓
51	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	6000		**GWR567230K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
74	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	9300		**GWR5112M**	✓
74	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	8100		**GWR5112M30K**	✓
51	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	6900		**GWR5172M**	✓
51	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	6000		**GWR5172M30K**	✓
37	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	5100		**GWR5152M**	✓
74	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	9300		**GWR5612M**	✓
74	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	8100		**GWR5612M30K**	✓
51	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	6900		**GWR5672M**	✓
51	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	6000		**GWR5672M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
74	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	9300		**GWR5112B**	✓
74	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	8100		**GWR5112B30K**	✓
51	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	6900		**GWR5172B**	✓
51	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	6000		**GWR5172B30K**	✓
37	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	5100		**GWR5152B**	✓
74	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	9300		**GWR5612B**	✓
74	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	8100		**GWR5612B30K**	✓
51	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	6900		**GWR5672B**	✓
51	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	6000		**GWR5672B30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
74	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	9300		**GWR5112V**	✓
51	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	6900		**GWR5172V**	✓

ROAD [5] MINI 2X3 LED CYCLE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
53	II	✓	70	4000	CYCLE	-	-	3800		**GWR5372M**	✓
53	II	✓	70	3000	CYCLE	-	-	3800		**GWR5372M30K**	✓
53	I	✓	70	4000	CYCLE	-	-	3800		**GWR5872M**	✓
53	I	✓	70	3000	CYCLE	-	-	3800		**GWR5872M30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
53	II	✓	70	4000	CYCLE	-	-	3800		**GWR5372MV**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ROAD [5] MINI			
Visière - gris graphite		**GWR5191**	✓
Console pour fixation en saillie 150x160x290 mm - gris graphite		**GW86167**	✓
Support tête de poteau simple 1 m - gris graphite		**GW87581**	✓
Support tête de poteau double 1+1 m - gris graphite		**GW87582**	✓
Patte courte 0,5 m - gris graphite		**GW87587**	✓
Patte longue 1 m - gris graphite		**GW87586**	✓
Poteau conique vernis h = 5,5 m - gris graphite		**GW84096**	✓
Poteau conique vernis h = 6,8 m - gris graphite		**GW87591**	✓
Poteau conique vernis h = 7,8 m - gris graphite		**GW84097**	✓
Poteau conique vernis h = 8,8 m - gris graphite		**GW87592**	✓
Poteau conique vernis h = 9,8 m - gris graphite		**GW87593**	✓


GWR5191


GW86167


GW87581


GW87582



GW87587


GW87586


GW84096

ROAD [5] MEDIUM



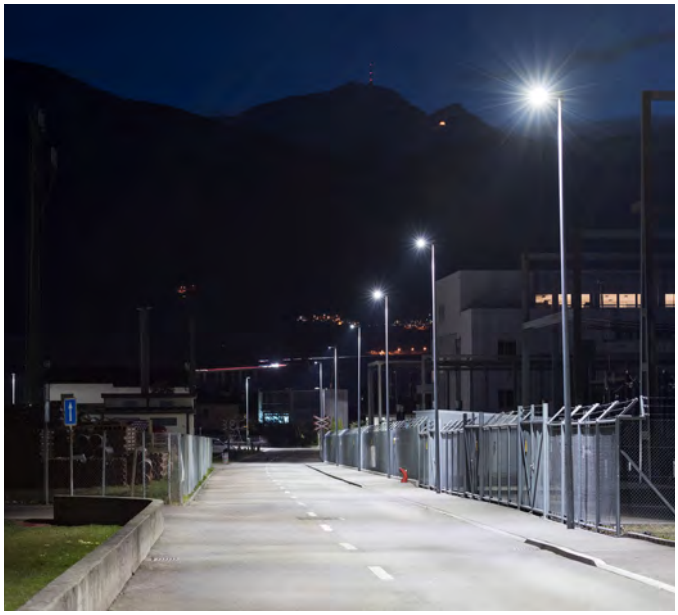


Urban street - Giubiasco - Italy

GR-RAL9006 / Gris RAL9006 /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Dispositif d'éclairage routier avec capot, châssis et fixation sur poteaux en aluminium moulé EN AB 46100 à faible teneur en cuivre:

- ¬ Avec revêtement époxy
- ¬ LED de forte puissance
- ¬ Carte de circuit intégré (PCB) avec centre métallique
- ¬ Protection contre les surtensions en mode commun jusqu'à 10Kv
- ¬ Avec interrupteur de sécurité
- ¬ Platine de câble en PA6.6 + fibre de verre
- ¬ Entrée de câble via presse-étoupe PG13,5
- ¬ Système optique en aluminium à haute réflectance
- ¬ Verre trempé plat avec 4 mm d'épaisseur
- ¬ Système d'ouverture et de fermeture avec verrou avant intégré
- ¬ Peut être utilisé en présence de températures ambiantes atteignant 50°C, mais avec des courants réduits comme indiqué dans le manuel technique
- ¬ Adapté pour une installation en top ou latéral, avec réglage d'inclinaison à 5°



ROAD [5]
MEDIUM

Identification et classement des optiques



ROAD [5] MEDIUM 3X3 LED WIDE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5213**	✓
111	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	12800		**GWR521330K**	✓
77	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	11000		**GWR5273**	✓
77	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	9500		**GWR527330K**	✓
111	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5713**	✓
111	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	12800		**GWR571330K**	✓
77	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	11000		**GWR5773**	✓
77	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	9500		**GWR577330K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5213M**	✓
111	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	12800		**GWR5213M30K**	✓
77	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	11000		**GWR5273M**	✓
77	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	9500		**GWR5273M30K**	✓
55	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	8100		**GWR5253M**	✓
111	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5713M**	✓
111	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	12800		**GWR5713M30K**	✓
77	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	11000		**GWR5773M**	✓
77	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	9500		**GWR5773M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5213B**	✓
111	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	12800		**GWR5213B30K**	✓
77	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	11000		**GWR5273B**	✓
77	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	9500		**GWR5273B30K**	✓
55	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	8100		**GWR5253B**	✓
111	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5713B**	✓
111	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	12800		**GWR5713B30K**	✓
77	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	11000		**GWR5773B**	✓
77	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	9500		**GWR5773B30K**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
55	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	8100		**GWR5253D**	✓
55	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	7000		**GWR5253D30K**	✓
111	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5713V**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14800		**GWR5213V**	✓
77	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	11000		**GWR5273V**	✓

ROAD [5] MEDIUM 3X3 LED HUGE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13900		**GWR5113**	✓
111	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	12100		**GWR511330K**	✓
77	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	10400		**GWR5173**	✓
77	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	9000		**GWR517330K**	✓
111	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	13900		**GWR5613**	✓
111	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	12100		**GWR561330K**	✓
77	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	10400		**GWR5673**	✓
77	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	9000		**GWR567330K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13900		**GWR5113M**	✓
111	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	12100		**GWR5113M30K**	✓
77	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	10400		**GWR5173M**	✓
77	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	9000		**GWR5173M30K**	✓
55	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	7700		**GWR5153M**	✓
111	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	13900		**GWR5613M**	✓
111	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	12100		**GWR5613M30K**	✓
77	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	10400		**GWR5673M**	✓
77	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	9000		**GWR5673M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13900		**GWR5113B**	✓
111	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	12100		**GWR5113B30K**	✓
77	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	10400		**GWR5173B**	✓
77	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	9000		**GWR5173B30K**	✓
55	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	7700		**GWR5153B**	✓
111	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	13900		**GWR5613B**	✓
111	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	12100		**GWR5613B30K**	✓
77	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	10400		**GWR5673B**	✓
77	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	9000		**GWR5673B30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
111	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13900		**GWR5113V**	✓
77	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	10400		**GWR5173V**	✓

ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED WIDE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	19700		**GWR5214**	✓
148	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	17100		**GWR521430K**	✓
102	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14600		**GWR5274**	✓
102	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	12700		**GWR527430K**	✓
148	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	19700		**GWR5714**	✓
148	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	17100		**GWR571430K**	✓
102	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	14600		**GWR5774**	✓
102	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	12700		**GWR577430K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	19700		**GWR5214M**	✓
148	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	17100		**GWR5214M30K**	✓
102	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14600		**GWR5274M**	✓
102	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	12700		**GWR5274M30K**	✓
73	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	10800		**GWR5254M**	✓
148	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	19700		**GWR5714M**	✓
148	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	17100		**GWR5714M30K**	✓
102	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	14600		**GWR5774M**	✓
102	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	12700		**GWR5774M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	19700		**GWR5214B**	✓
148	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	17100		**GWR5214B30K**	✓
102	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14600		**GWR5274B**	✓
102	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	12700		**GWR5274B30K**	✓
73	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	10800		**GWR5254B**	✓
148	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	19700		**GWR5714B**	✓
148	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	17100		**GWR5714B30K**	✓
102	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	14600		**GWR5774B**	✓
102	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	12700		**GWR5774B30K**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
73	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	10800		**GWR5254D**	✓
73	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	9400		**GWR5254D30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	19700		**GWR5214V**	✓
102	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	14600		**GWR5274V**	✓

ROAD [5] MEDIUM 4X3 LED HUGE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	18600		**GWR5114**	✓
148	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	16100		**GWR511430K**	✓
131	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	14800		**GWR517430K**	✓
102	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13800		**GWR5174**	✓
148	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	18600		**GWR5614**	✓
148	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	16100		**GWR561430K**	✓
131	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	14800		**GWR567430K**	✓
102	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	13800		**GWR5674**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	18600		**GWR5114M**	✓
148	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	16100		**GWR5114M30K**	✓
131	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	14800		**GWR5174M30K**	✓
102	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13800		**GWR5174M**	✓
73	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	10200		**GWR5154M**	✓
148	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	18600		**GWR5614M**	✓
148	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	16100		**GWR5614M30K**	✓
131	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	14800		**GWR5674M30K**	✓
102	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	13800		**GWR5674M**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	18600		**GWR5114B**	✓
148	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	16100		**GWR5114B30K**	✓
131	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	14800		**GWR5174B30K**	✓
102	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13800		**GWR5174B**	✓
73	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	10200		**GWR5154B**	✓
148	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	18600		**GWR5614B**	✓
148	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	16100		**GWR5614B30K**	✓
131	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	14800		**GWR5674B30K**	✓
102	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	13800		**GWR5674B**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
148	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	18600		**GWR5114V**	✓
102	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	13800		**GWR5174V**	✓

ROAD [5] MEDIUM 5X3 LED WIDE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21500		**GWR5215**	✓
155	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	18700		**GWR521530K**	✓
127	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	18300		**GWR5275**	✓
127	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	15900		**GWR527530K**	✓
155	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	21500		**GWR5715**	✓
155	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	18700		**GWR571530K**	✓
127	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	18300		**GWR5775**	✓
127	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	15900		**GWR577530K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21500		**GWR5215M**	✓
155	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	18700		**GWR5215M30K**	✓
127	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	18300		**GWR5275M**	✓
127	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	15900		**GWR5275M30K**	✓
91	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	13500		**GWR5255M**	✓
155	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	21500		**GWR5715M**	✓
155	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	18700		**GWR5715M30K**	✓
127	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	18300		**GWR5775M**	✓
127	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	15900		**GWR5775M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21500		**GWR5215B**	✓
155	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	18700		**GWR5215B30K**	✓
127	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	18300		**GWR5275B**	✓
127	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	15900		**GWR5275B30K**	✓
91	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	13500		**GWR5255B**	✓
155	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	21500		**GWR5715B**	✓
155	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	18700		**GWR5715B30K**	✓
127	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	18300		**GWR5775B**	✓
127	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	15900		**GWR5775B30K**	✓
Power LED gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
91	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	13500		**GWR5255D**	✓
91	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	11700		**GWR5255D30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21500		**GWR5215V**	✓
127	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	18300		**GWR5275V**	✓

ROAD [5] MEDIUM 5X3 LED HUGE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20300		**GWR5115**	✓
155	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	17700		**GWR511530K**	✓
127	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	17200		**GWR5175**	✓
127	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	15000		**GWR517530K**	✓
155	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	20300		**GWR5615**	✓
155	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	17700		**GWR561530K**	✓
127	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	17200		**GWR5675**	✓
127	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	15000		**GWR567530K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20300		**GWR5115M**	✓
155	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	17700		**GWR5115M30K**	✓
127	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	17200		**GWR5175M**	✓
127	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	15000		**GWR5175M30K**	✓
91	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	12700		**GWR5155M**	✓
155	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	20300		**GWR5615M**	✓
155	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	17700		**GWR5615M30K**	✓
127	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	17200		**GWR5675M**	✓
127	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	15000		**GWR5675M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20300		**GWR5115B**	✓
155	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	17700		**GWR5115B30K**	✓
127	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	17200		**GWR5175B**	✓
127	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	15000		**GWR5175B30K**	✓
91	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	12700		**GWR5155B**	✓
155	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	20300		**GWR5615B**	✓
155	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	17700		**GWR5615B30K**	✓
127	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	17200		**GWR5675B**	✓
127	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	15000		**GWR5675B30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
155	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20300		**GWR5115V**	✓
127	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	17200		**GWR5175V**	✓

ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	25800		**GWR5216**	✓
186	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	22400		**GWR521630K**	✓
153	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21900		**GWR5276**	✓
153	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	19000		**GWR527630K**	✓
186	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	25800		**GWR5716**	✓
186	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	22400		**GWR571630K**	✓
153	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	21900		**GWR5776**	✓
153	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	19000		**GWR577630K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	25800		**GWR5216M**	✓
186	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	22400		**GWR5216M30K**	✓
153	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21900		**GWR5276M**	✓
153	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	19000		**GWR5276M30K**	✓
109	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	16200		**GWR5256M**	✓
186	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	25800		**GWR5716M**	✓
186	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	22400		**GWR5716M30K**	✓
153	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	21900		**GWR5776M**	✓
153	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	19000		**GWR5776M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	25800		**GWR5216B**	✓
186	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	22400		**GWR5216B30K**	✓
153	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21900		**GWR5276B**	✓
153	II	✓	70	3000	WIDE	-	-	19000		**GWR5276B30K**	✓
109	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	16200		**GWR5256B**	✓
186	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	25800		**GWR5716B**	✓
186	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	22400		**GWR5716B30K**	✓
153	I	✓	70	4000	WIDE	-	-	21900		**GWR5776B**	✓
153	I	✓	70	3000	WIDE	-	-	19000		**GWR5776B30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	25800		**GWR5216V**	✓
153	II	✓	70	4000	WIDE	-	-	21900		**GWR5276V**	✓

ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED HUGE

IP66 - IK08



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	24400		**GWR5116**	✓
186	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	21200		**GWR511630K**	✓
153	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20700		**GWR5176**	✓
153	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	18000		**GWR517630K**	✓
186	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	24400		**GWR5616**	✓
186	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	21200		**GWR561630K**	✓
153	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	20700		**GWR5676**	✓
153	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	18000		**GWR567630K**	✓
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	24400		**GWR5116M**	✓
186	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	21200		**GWR5116M30K**	✓
153	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20700		**GWR5176M**	✓
153	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	18000		**GWR5176M30K**	✓
109	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	15300		**GWR5156M**	✓
186	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	24400		**GWR5616M**	✓
186	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	21200		**GWR5616M30K**	✓
153	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	20700		**GWR5676M**	✓
153	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	18000		**GWR5676M30K**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	24400		**GWR5116B**	✓
186	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	21200		**GWR5116B30K**	✓
153	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20700		**GWR5176B**	✓
153	II	✓	70	3000	HUGE	-	-	18000		**GWR5176B30K**	✓
109	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	15300		**GWR5156B**	✓
186	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	24400		**GWR5616B**	✓
186	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	21200		**GWR5616B30K**	✓
153	I	✓	70	4000	HUGE	-	-	20700		**GWR5676B**	✓
153	I	✓	70	3000	HUGE	-	-	18000		**GWR5676B30K**	✓
Power LED gradable DALI (5 Step) 220-240 V 50/60 Hz											
186	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	24400		**GWR5116V**	✓
153	II	✓	70	4000	HUGE	-	-	20700		**GWR5176V**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
ROAD [5] MEDIUM			
Console pour fixation en saillie 150x160x290 mm - gris graphite		**GW86167**	✓
Support tête de poteau simple 1 m - gris graphite		**GW87581**	✓
Support tête de poteau double 1+1 m - gris graphite		**GW87582**	✓
Patte courte 0,5 m - gris graphite		**GW87587**	✓
Patte longue 1 m - gris graphite		**GW87586**	✓
Poteau conique vernis h = 5,5 m - gris graphite		**GW84096**	✓
Poteau conique vernis h = 6,8 m - gris graphite		**GW87591**	✓
Poteau conique vernis h = 7,8 m - gris graphite		**GW84097**	✓
Poteau conique vernis h = 8,8 m - gris graphite		**GW87592**	✓
Poteau conique vernis h = 9,8 m - gris graphite		**GW87593**	✓



GW86167



GW87581



GW87582



GW87587



GW87586



GW84096
GW84097
GW87591
GW87592
GW87593



Showroom and garage K. Van Oudenaren - Zaandam - Netherlands

KYRO+





Urban street - Saarlouis - Germany

AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils routiers LED, en deux versions, composés de :


- Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression et peint
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Optiques disponibles: SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5
- Dissipateur thermique en aluminium
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Coupe-circuit automatique qui, à l'ouverture de l'appareil, interrompt l'alimentation électrique
- Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Platine porte-composants en technopolymère renforcé à la fibre de verre
- Platine-appareillage démontable sans outil
- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
- Les versions KYRO+ 1 sont prévues pour le montage sur poteaux Ø 42 - Ø 60/62 mm, les versions KYRO+ 1-D76 sur poteaux Ø 76 mm et les versions KYRO+ 2 sur poteaux Ø 60/62 - Ø 76 mm
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Les versions DALI sont fournies avec 1 mètre de câble H07RN-F 4x1,5 mm^2 et un connecteur prise-fiche IP66, réalisé en polyamide avec des contacts en laiton argenté, pour des câbles Ø9 - Ø14 mm, permettant le branchement au réseau sans ouvrir le boîtier d'éclairage
- Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas de perte d'efficacité de quelques LED
- Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse
- Versions avec réduction de puissance automatique (RPA)
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter notre service des ventes
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO








KYRO+
1



KYRO+
2

Identification et classement des optiques

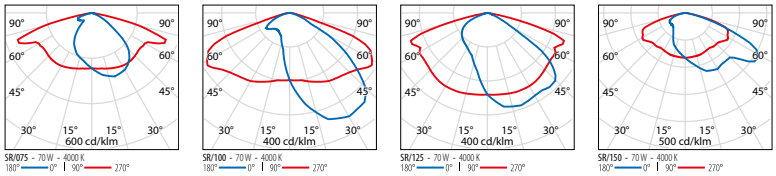

KYRO+1 SR/075

IP66 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/075	-	10863	9528	■	**306593**	✓
70	II	-	70	3000	SR/075	-	10182	9280	■	**3105305**	✓
36	II	-	70	4000	SR/075	-	5431	4928	■	**306594**	✓
36	II	-	70	3000	SR/075	-	5291	4799	■	**3105293**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/075	-	10863	9528	■	**306613**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/075	-	10182	9280	■	**3105306**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/075	-	5431	4928	■	**306614**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/075	-	5291	4799	■	**3105294**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/075	-	10863	9528	■	**306601**	✓
70	II	-	70	3000	SR/075	-	10182	9280	■	**3105307**	✓
36	II	-	70	4000	SR/075	-	5431	4928	■	**306602**	✓
36	II	-	70	3000	SR/075	-	5291	4799	■	**3105295**	✓

KYRO+1 SR/100

IP66 - IK09 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/100	-	10863	9536	■	**306597**	✓
70	II	-	70	3000	SR/100	-	10182	8914	■	**3105308**	✓
36	II	-	70	4000	SR/100	-	5431	4919	■	**306598**	✓
36	II	-	70	3000	SR/100	-	5291	4791	■	**3105296**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/100	-	10863	9152	■	**306615**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/100	-	10182	8914	■	**3105309**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/100	-	5431	4919	■	**306616**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/100	-	5291	4791	■	**3105297**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/100	-	10863	9152	■	**306605**	✓
70	II	-	70	3000	SR/100	-	10182	8914	■	**3105310**	✓
36	II	-	70	4000	SR/100	-	5431	4919	■	**306606**	✓
36	II	-	70	3000	SR/100	-	5291	4791	■	**3105298**	✓

KYRO+1 SR/125

IP66 - IK09 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/125	-	10863	9516	■	**306609**	✓
70	II	-	70	3000	SR/125	-	10182	9268	■	**3105311**	✓
36	II	-	70	4000	SR/125	-	5431	4909	■	**306610**	✓
36	II	-	70	3000	SR/125	-	5291	4781	■	**3105299**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/125	-	10863	9516	■	**306599**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/125	-	10182	9268	■	**3105312**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/125	-	5431	4909	■	**306600**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/125	-	5291	4781	■	**3105300**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/125	-	10863	9516	■	**306596**	✓
70	II	-	70	3000	SR/125	-	10182	9268	■	**3105313**	✓
36	II	-	70	4000	SR/125	-	5431	4909	■	**306595**	✓
36	II	-	70	3000	SR/125	-	5291	4781	■	**3105301**	✓

KYRO+1 SR/150

IP66 - IK09 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/150	-	10863	9450		**306611**	✓
70	II	-	70	3000	SR/150	-	10182	9205		**3105314**	✓
36	II	-	70	4000	SR/150	-	5431	4898		**306612**	✓
36	II	-	70	3000	SR/150	-	5291	4770		**3105302**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/150	-	10863	9450		**306607**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/150	-	10182	9205		**3105315**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/150	-	5431	4898		**306608**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/150	-	5291	4770		**3105303**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/150	-	10863	9450		**306603**	✓
70	II	-	70	3000	SR/150	-	10182	9205		**3105316**	✓
36	II	-	70	4000	SR/150	-	5431	4898		**306604**	✓
36	II	-	70	3000	SR/150	-	5291	4770		**3105304**	✓

KYRO+1-D76 SR/075

IP66 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/075	-	10863	9528		**306672**	✓
70	II	-	70	3000	SR/075	-	10182	9280		**3105329**	✓
36	II	-	70	4000	SR/075	-	5431	4928		**306673**	✓
36	II	-	70	3000	SR/075	-	5291	4799		**3105317**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/075	-	10863	9528		**306692**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/075	-	10182	9280		**3105330**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/075	-	5431	4928		**306693**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/075	-	5291	4799		**3105318**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/075	-	10863	9528		**306680**	✓
70	II	-	70	3000	SR/075	-	10182	9280		**3105331**	✓
36	II	-	70	4000	SR/075	-	5431	4928		**306681**	✓
36	II	-	70	3000	SR/075	-	5291	4799		**3105319**	✓

KYRO+1-D76 SR/100

IP66 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/100	-	10863	9152		**306676**	✓
70	II	-	70	3000	SR/100	-	10182	8914		**3105332**	✓
36	II	-	70	4000	SR/100	-	5431	4919		**306677**	✓
36	II	-	70	3000	SR/100	-	5291	4791		**3105320**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/100	-	10863	9152		**306694**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/100	-	10182	8914		**3105333**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/100	-	5431	4919		**306695**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/100	-	5291	4791		**3105321**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/100	-	10863	9152		**306684**	✓
70	II	-	70	3000	SR/100	-	10182	8914		**3105334**	✓
36	II	-	70	4000	SR/100	-	5431	4919		**306685**	✓
36	II	-	70	3000	SR/100	-	5291	4791		**3105322**	✓

KYRO+1-D76 SR/125

IP66 - IK09 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/125	-	10863	9516	■	**306688**	✓
70	II	-	70	3000	SR/125	-	10182	9268	■	**3105335**	✓
36	II	-	70	4000	SR/125	-	5431	4909	■	**306689**	✓
36	II	-	70	3000	SR/125	-	5291	4781	■	**3105323**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/125	-	10863	9516	■	**306678**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/125	-	10182	9268	■	**3105336**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/125	-	5431	4909	■	**306679**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/125	-	5291	4781	■	**3105324**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/125	-	10863	9516	■	**306674**	✓
70	II	-	70	3000	SR/125	-	10182	9268	■	**3105337**	✓
36	II	-	70	4000	SR/125	-	5431	4909	■	**306675**	✓
36	II	-	70	3000	SR/125	-	5291	4781	■	**3105325**	✓

KYRO+1-D76 SR/150

IP66 - IK09 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/150	-	10863	9450	■	**306690**	✓
70	II	-	70	3000	SR/150	-	10182	9205	■	**3105338**	✓
36	II	-	70	4000	SR/150	-	5431	4898	■	**306691**	✓
36	II	-	70	3000	SR/150	-	5291	4770	■	**3105326**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	✓	70	4000	SR/150	-	10863	9450	■	**306686**	✓
70	II	✓	70	3000	SR/150	-	10182	9205	■	**3105339**	✓
36	II	✓	70	4000	SR/150	-	5431	4898	■	**306687**	✓
36	II	✓	70	3000	SR/150	-	5291	4770	■	**3105327**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
70	II	-	70	4000	SR/150	-	10863	9450	■	**306682**	✓
70	II	-	70	3000	SR/150	-	10182	9205	■	**3105340**	✓
36	II	-	70	4000	SR/150	-	5431	4898	■	**306683**	✓
36	II	-	70	3000	SR/150	-	5291	4770	■	**3105328**	✓

KYRO+2 SR/075

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/075	-	21726	18877	■	**306645**	✓
136	II	-	70	3000	SR/075	-	20364	18386	■	**3105353**	✓
103	II	-	70	4000	SR/075	-	16294	14299	■	**306646**	✓
103	II	-	70	3000	SR/075	-	15273	13928	■	**3105341**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/075	-	21726	18877	■	**306643**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/075	-	20364	18386	■	**3105354**	✓
103	II	✓	70	4000	SR/075	-	16294	14299	■	**306644**	✓
103	II	✓	70	3000	SR/075	-	15273	13928	■	**3105342**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/075	-	21726	18877	■	**306641**	✓
136	II	-	70	3000	SR/075	-	20364	18386	■	**3105355**	✓
103	II	-	70	4000	SR/075	-	16294	14299	■	**306642**	✓
103	II	-	70	3000	SR/075	-	15273	13928	■	**3105343**	✓

KYRO+2 SR/100

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/100	-	21726	19257	■	**306625**	✓
136	II	-	70	3000	SR/100	-	20364	18757	■	**3105356**	✓
103	II	-	70	4000	SR/100	-	16294	14801	■	**306626**	✓
103	II	-	70	3000	SR/100	-	15273	14416	■	**3105344**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/100	-	21726	19257	■	**306651**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/100	-	20364	18757	■	**3105357**	✓
103	II	✓	70	4000	SR/100	-	16294	14801	■	**306652**	✓
103	II	✓	70	3000	SR/100	-	15273	14416	■	**3105345**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/100	-	21726	19257	■	**306637**	✓
136	II	-	70	3000	SR/100	-	20364	18757	■	**3105358**	✓
103	II	-	70	4000	SR/100	-	16294	14801	■	**306638**	✓
103	II	-	70	3000	SR/100	-	15273	14416	■	**3105346**	✓

KYRO+2 SR/125

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/125	-	21726	18508	■	**306617**	✓
136	II	-	70	3000	SR/125	-	20364	18027	■	**3105359**	✓
103	II	-	70	4000	SR/125	-	16294	14178	■	**306618**	✓
103	II	-	70	3000	SR/125	-	15273	13810	■	**3105347**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/125	-	21726	18508	■	**306647**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/125	-	20364	18027	■	**3105360**	✓
103	II	✓	70	4000	SR/125	-	16294	14178	■	**306648**	✓
103	II	✓	70	3000	SR/125	-	15273	13810	■	**3105348**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/125	-	21726	18508	■	**306629**	✓
136	II	-	70	3000	SR/125	-	20364	18027	■	**3105361**	✓
103	II	-	70	4000	SR/125	-	16294	14178	■	**306630**	✓
103	II	-	70	3000	SR/125	-	15273	13810	■	**3105349**	✓

KYRO+2 SR/150

IP66 - IK08 - 850 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/150	-	21726	18486	■	**306621**	✓
136	II	-	70	3000	SR/150	-	20364	18006	■	**3105362**	✓
103	II	-	70	4000	SR/150	-	16294	14035	■	**306622**	✓
103	II	-	70	3000	SR/150	-	15273	13670	■	**3105350**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/150	-	21726	18486	■	**306649**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/150	-	20364	18006	■	**3105363**	✓
103	II	✓	70	4000	SR/150	-	16294	14035	■	**306650**	✓
103	II	✓	70	3000	SR/150	-	15273	13670	■	**3105351**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/150	-	21726	18486	■	**306633**	✓
136	II	-	70	3000	SR/150	-	20364	18006	■	**3105406**	✓
103	II	-	70	4000	SR/150	-	16294	14035	■	**306634**	✓
103	II	-	70	3000	SR/150	-	15273	13670	■	**3105352**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KYRO+			
Kit de 10 pièces en caoutchouc pour presse-étoupe prévues pour 2 câbles unipolaires de Ø 8 mm		**14077820**	✓
Cable 1m h07rn-f 4x1,5 + connecteur		**3102823**	✓
1 m Câble H07RN-F 2x1,5 + connecteur		**3102824**	✓
Bras individuel 1200 mm, en tête de mât pour poteaux de Ø 60 mm, en tube d'acier galvanisé à chaud		**14077102**	✓
Support en acier galvanisé à chaud pour installation sur poteaux de Ø 80 à Ø 120 mm pour fixation, après avoir percé le mât, avec 2 vis M8 passantes (non fournies avec l'accessoire)		**14081902**	✓
Support en acier galvanisé à chaud pour installation sur poteaux de Ø 80 à Ø 120 mm pour fixation, après avoir percé le mât, avec 2 vis M8 passantes (non fournies avec l'accessoire)		**14084202**	✓
KYRO+ SOLUTION / KYRO+1			
Support à paroi L = 310 mm (KYRO+1) , en acier peint gris painted par poudre polyester après phosphochromage+ cataphorèse	■	**14077596**	✓
KYRO+ SOLUTION / KYRO+2			
Support à paroi 370 mm (KYRO+2), en acier peint en gris par poudre polyester après phosphochromage+ cataphorèse	■	**14077696**	✓




14077820




3102823



3102824




14077102



14081902



14084202



14077596
14077696

STREET [O3]





Municipality - Bellinzona - Switzerland


IP 66 | ≥ +50° C | CLASS II | 1-10 V | Reach Declaration | UK CA

■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Dispositif d'éclairage routier composé d'un corps et d'un système de fixation sur mât en aluminium avec à faible teneur en cuivre moulé:

- Grilles de ventilation latérales en PA6
- Revêtement à base de poudre de polyester avec pré-traitement pour une résistance à la corrosion accrue
- Protection contre les surtensions en mode commun jusqu'à 12kV conformément à la norme CEI EN 61000-4-5 (fournie par un tiers) sans l'aide de dispositifs de protection supplémentaires
- Système optique à base de lentilles en méthacrylate, composé de plusieurs lentilles différentes qui, avec une distribution photométrique unique et en faisant varier les paramètres d'installation et le nombre de modules installés, satisfait aux exigences d'éclairage des rues
- Peut être utilisé en présence de températures ambiantes atteignant 50°C, mais avec des courants réduits comme indiqué dans le manuel technique



STREET [O3]

Identification et classement des optiques



STREET [O3] ST1

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
131	II	✓	70	4000	ST1	-	-	12900	■	**GW87413**	✓
127	II	✓	70	4000	ST1	-	-	13740	■	**GW87414**	✓
99	II	✓	70	4000	ST1	-	-	9860	■	**GW87412**	✓
68	II	✓	70	4000	ST1	-	-	6760	■	**GW87411**	✓
37	II	✓	70	4000	ST1	-	-	3470	■	**GW87410**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
129	II	✓	70	4000	ST1	-	-	13870	■	**GW87534**	✓
105	II	✓	70	4000	ST1	-	-	11240	■	**GW87533**	✓
81	II	✓	70	4000	ST1	-	-	8590	■	**GW87532**	✓
54	II	✓	70	4000	ST1	-	-	5890	■	**GW87531**	✓
31	II	✓	70	4000	ST1	-	-	3030	■	**GW87530**	✓

STREET [O3] CYCLE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
99	II	✓	70	4000	CYCLE	-	-	9250	■	**GWS7112**	✓
68	II	✓	70	4000	CYCLE	-	-	6330	■	**GWS7111**	✓
37	II	✓	70	4000	CYCLE	-	-	3260	■	**GWS7110**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
STREET [O3]			
Console pour fixation en saillie 150x160x290 mm - gris graphite		**GW86167**	✓
Support tête de poteau simple 1 m - gris graphite		**GW87581**	✓
Support tête de poteau double 1+1 m - gris graphite		**GW87582**	✓
Patte courte 0,5 m - gris graphite		**GW87587**	✓
Patte longue 1 m - gris graphite		**GW87586**	✓
Poteau conique vernis h = 5,5 m - gris graphite		**GW84096**	✓
Poteau conique vernis h = 6,8 m - gris graphite		**GW87591**	✓
Poteau conique vernis h = 7,8 m - gris graphite		**GW84097**	✓
Poteau conique vernis h = 8,8 m - gris graphite		**GW87592**	✓
Poteau conique vernis h = 9,8 m - gris graphite		**GW87593**	✓



GW86167



GW87581



GW87582



GW87587



GW87586



GW84096
GW84097
GW87591
GW87592
GW87593

THEOS GLASS





Tank Storage Standic B.V. - Dordrecht - Nederland


IP 66 | 0,5 m | 650° C | 960° C | ≤ -40° C | ≥ +50° C | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS II | DALI | SPD 10kV | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série d'appareils routiers LED, en deux versions, composés de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique superficielle et fixé au corps avec une charnière imperdable
- Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 / 76 mm
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas de perte d'efficacité de quelques LED
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Coupe-circuit automatique qui, à l'ouverture de l'appareil, interrompt l'alimentation électrique
- Driver intégré
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Fourni avec 1 mètre de câble H07RN-F 2x1.5 mm² ou H07RN-F 4x1.5 mm² pour les versions à intensité variable, permettant un raccordement au réseau sans ouvrir le corps d'éclairage
- Optiques disponibles: SR/075 pour les routes étroites ayant un rapport L/H (largeur de route/hauteur de poteau) jusqu'à 0,75 ; SR/100 pour les routes à deux voies et ayant un rapport L/H égal à 1 ; SR/125 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,25 ; SR/150 pour les routes larges ayant un rapport L/H égal à 1,5
- Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse
- Les versions NEMA sont fournies avec NEMA SOCKET raccordé sur un driver à intensité variable DALI et avec un bouchon court-circuité étanche permettant un fonctionnement en on-off de l'appareil. Il s'agit donc de versions prévues pour le montage des solutions SMART compatibles
- Les versions ZHAGA sont équipées d'un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie supérieure de l'appareil (ZHU - Position UP) ou positionnés sur la partie supérieure et inférieure de l'appareil (ZHUD - Position UP + position DOWN) ainsi que de drivers D4i. Elles sont prévues pour accueillir des solutions « Radio Frequency node », des crépusculaires ainsi que d'autres types de capteurs compatibles
- Les versions ZHAGA équipées de ZHAGASOCKETS positionnés sur la partie supérieure et inférieure de l'appareil peuvent fonctionner avec deux dispositifs ou un seul dispositif positionné sur l'une des deux prises
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Contactez l'entreprise pour la version avec prise NEMA à 7 broches pour branchement avec système de téléconduite externe
- Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter notre service des ventes
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO




THEOS GLASS
MINI



THEOS GLASS

Identification et classement des optiques

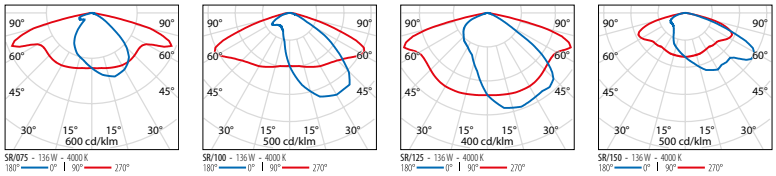

THEOS GLASS SR/075

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/075	-	23898	20423		**306443**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/075	-	22400	19771		**3105159**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/075	-	17923	15427		**306430**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/075	-	17105	14935		**3105147**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/075	-	23898	20423		**306442**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/075	-	22400	19771		**3105160**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/075	-	17923	15427		**306435**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/075	-	17105	14935		**3105148**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/075	-	23898	20423		**306434**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/075	-	22400	19771		**3105161**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/075	-	17923	15427		**306438**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/075	-	17105	14935		**3105149**	✓

THEOS GLASS SR/100

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/100	-	23898	20559		**306460**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/100	-	22400	19903		**3105162**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/100	-	17923	15483		**306461**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/100	-	17105	14989		**3105150**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/100	-	23898	20559		**306486**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/100	-	22400	19903		**3105163**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/100	-	17923	15483		**306487**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/100	-	17105	14989		**3105151**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/100	-	23898	20559		**306472**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/100	-	22400	19903		**3105164**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/100	-	17923	15483		**306473**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/100	-	17105	14989		**3105152**	✓

THEOS GLASS SR/100 NEMA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI NEMA socket - 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/100	-	23898	20559		**3111937**	✓
136	II	-	70	3000	SR/100	-	22400	19903		**3112211**	✓
104	II	-	70	4000	SR/100	-	17923	15483		**3112201**	✓
104	II	-	70	3000	SR/100	-	17105	14989		**3112210**	✓

THEOS GLASS SR/100 ZHAGA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	-	70	4000	SR/100	-	23898	20559		**3112849**	✓
136	II	-	70	3000	SR/100	-	22400	19903		**3112848**	✓
104	II	-	70	4000	SR/100	-	17923	15483		**3112847**	✓
104	II	-	70	3000	SR/100	-	17105	14989		**3112846**	✓
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP et DOWN - 220-240 V 50/60 Hz											
104	II	-	70	4000	SR/100	-	17923	15483		**3117727**	✓
136	II	-	70	4000	SR/100	-	23898	20559		**3117729**	✓
104	II	-	70	3000	SR/100	-	17105	14989		**3117726**	✓
136	II	-	70	3000	SR/100	-	22400	19903		**3117728**	✓

THEOS GLASS SR/125

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/125	-	23898	20250	■	**306452**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/125	-	22400	19604	■	**3105165**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/125	-	17923	15282	■	**306453**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/125	-	17105	16800	■	**3105153**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/125	-	23898	20250	■	**306482**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/125	-	22400	19604	■	**3105166**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/125	-	17923	15282	■	**306483**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/125	-	17105	16800	■	**3105154**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/125	-	23898	20250	■	**306464**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/125	-	22400	19604	■	**3105167**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/125	-	17923	15282	■	**306465**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/125	-	17105	16800	■	**3105155**	✓

THEOS GLASS SR/150

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/150	-	23898	20028	■	**306456**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/150	-	22400	19389	■	**3105168**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/150	-	17923	14957	■	**306457**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/150	-	17105	14480	■	**3105156**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/150	-	23898	20028	■	**306484**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/150	-	22400	19389	■	**3105169**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/150	-	17923	14957	■	**306485**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/150	-	17105	14480	■	**3105157**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
136	II	✓	70	4000	SR/150	-	23898	20028	■	**306468**	✓
136	II	✓	70	3000	SR/150	-	22400	19389	■	**3105170**	✓
104	II	✓	70	4000	SR/150	-	17923	14957	■	**306469**	✓
104	II	✓	70	3000	SR/150	-	17105	14480	■	**3105158**	✓

THEOS GLASS MINI SR/075

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/075	-	11949	10149		**306428**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/075	-	11200	9665		**3105216**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/075	-	9923	8495		**3101903**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/075	-	9633	8089		**3105206**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/075	-	7870	6896		**3101891**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/075	-	7748	6567		**3105194**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/075	-	5974	5121		**306429**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/075	-	5600	5073		**3105183**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/075	-	3234	2864		**306454**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/075	-	3086	2728		**3105171**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/075	-	11949	10149		**306448**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/075	-	11200	9665		**3105217**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/075	-	9923	8495		**3101911**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/075	-	9633	8089		**3105207**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/075	-	7870	6896		**3101899**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/075	-	7748	6567		**3105195**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/075	-	5974	5121		**306449**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/075	-	5600	5073		**3105184**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/075	-	3234	2864		**306462**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/075	-	3086	2728		**3105172**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/075	-	11949	10149		**306436**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/075	-	11200	9665		**3105218**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/075	-	9923	8495		**3101907**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/075	-	9633	8089		**3105208**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/075	-	7870	6896		**3101895**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/075	-	7748	6567		**3105196**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/075	-	5974	5121		**306437**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/075	-	5600	5073		**3105185**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/075	-	3234	2864		**306458**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/075	-	3086	2728		**3105173**	✓

THEOS GLASS MINI SR/100

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/100	-	11949	10427		**306432**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/100	-	11200	9886		**3102749**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/100	-	9923	9010		**3101904**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/100	-	9633	8543		**3102750**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/100	-	7870	7149		**3101892**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/100	-	7748	7061		**3105197**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/100	-	5974	5503		**306433**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/100	-	5600	5327		**3105186**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/100	-	3234	2903		**306455**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/100	-	3086	2810		**3105174**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/100	-	11949	10427		**306450**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/100	-	11200	9886		**3105219**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/100	-	9923	9010		**3101912**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/100	-	9633	8543		**3105209**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/100	-	7870	7149		**3101900**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/100	-	7748	7061		**3105198**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/100	-	5974	5503		**306451**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/100	-	5600	5327		**3105187**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/100	-	3234	2903		**306463**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/100	-	3086	2810		**3105175**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/100	-	11949	10427		**306440**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/100	-	11200	9886		**3105220**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/100	-	9923	9010		**3101908**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/100	-	9633	8543		**3105210**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/100	-	7870	7149		**3101896**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/100	-	7748	7061		**3105199**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/100	-	5974	5503		**306441**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/100	-	5600	5327		**3105188**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/100	-	3234	2903		**306459**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/100	-	3086	2810		**3105176**	✓

THEOS GLASS MINI SR/100 NEMA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI NEMA socket - 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	-	70	4000	SR/100	-	11949	10427		**3108905**	✓
71	II	-	70	3000	SR/100	-	11200	9886		**3112209**	✓
58	II	-	70	4000	SR/100	-	9923	9010		**3112203**	✓
58	II	-	70	3000	SR/100	-	9633	8543		**3112208**	✓
46	II	-	70	4000	SR/100	-	7870	7149		**3108904**	✓
46	II	-	70	3000	SR/100	-	7748	7061		**3112207**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	5974	5503		**3108903**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	5600	5327		**3112206**	✓
19	II	-	70	4000	SR/100	-	3234	2903		**3112202**	✓
19	II	-	70	3000	SR/100	-	3086	2810		**3112205**	✓

THEOS GLASS MINI SR/100 ZHAGA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	-	70	4000	SR/100	-	11949	10427	■	**3112859**	✓
71	II	-	70	3000	SR/100	-	11200	9886	■	**3112858**	✓
58	II	-	70	4000	SR/100	-	9923	9010	■	**3112857**	✓
58	II	-	70	3000	SR/100	-	9633	8543	■	**3112856**	✓
46	II	-	70	4000	SR/100	-	7870	7149	■	**3112855**	✓
46	II	-	70	3000	SR/100	-	7748	7061	■	**3112854**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	5974	5503	■	**3112853**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	5600	5327	■	**3112852**	✓
19	II	-	70	4000	SR/100	-	3234	2903	■	**3112851**	✓
19	II	-	70	3000	SR/100	-	3086	2810	■	**3112850**	✓
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP et DOWN - 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	-	70	4000	SR/100	-	11949	10427	■	**3117739**	✓
71	II	-	70	3000	SR/100	-	11200	9886	■	**3117738**	✓
58	II	-	70	4000	SR/100	-	9923	9010	■	**3117737**	✓
58	II	-	70	3000	SR/100	-	9633	8543	■	**3117736**	✓
46	II	-	70	4000	SR/100	-	7870	7149	■	**3117735**	✓
46	II	-	70	3000	SR/100	-	7748	7061	■	**3117734**	✓
35	II	-	70	4000	SR/100	-	5974	5503	■	**3117733**	✓
35	II	-	70	3000	SR/100	-	5600	5327	■	**3117732**	✓
19	II	-	70	4000	SR/100	-	3234	2903	■	**3117731**	✓
19	II	-	70	3000	SR/100	-	3086	2810	■	**3117730**	✓

THEOS GLASS MINI SR/125

IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/125	-	11949	9722	■	**306444**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/125	-	11200	9341	■	**3105221**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/125	-	9923	8255	■	**3101905**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/125	-	9633	7932	■	**3105211**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/125	-	7870	6701	■	**3101893**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/125	-	7748	6439	■	**3105200**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/125	-	5974	4966	■	**306445**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/125	-	5600	4772	■	**3105189**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/125	-	3234	2783	■	**306466**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/125	-	3086	2674	■	**3105177**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/125	-	11949	9722	■	**306431**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/125	-	11200	9341	■	**3105222**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/125	-	9923	8255	■	**3101913**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/125	-	9633	7932	■	**3105212**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/125	-	7870	6701	■	**3101901**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/125	-	7748	6439	■	**3105201**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/125	-	5974	4966	■	**306476**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/125	-	5600	4772	■	**3105190**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/125	-	3234	2783	■	**306474**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/125	-	3086	2674	■	**3105178**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/125	-	11949	9722	■	**306480**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/125	-	11200	9341	■	**3105223**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/125	-	9923	8255	■	**3101909**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/125	-	9633	7932	■	**3105213**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/125	-	7870	6701	■	**3101897**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/125	-	7748	6439	■	**3105202**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/125	-	5974	4966	■	**306477**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/125	-	5600	4772	■	**3105191**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/125	-	3234	2783	■	**306470**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/125	-	3086	2674	■	**3105179**	✓

THEOS GLASS MINI SR/150


IP66 - IK08 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/150	-	11949	9395	■	**306446**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/150	-	11200	8912	■	**3105224**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/150	-	9923	8089	■	**3101906**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/150	-	9633	7013	■	**3102751**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/150	-	7870	6567	■	**3101894**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/150	-	7748	6229	■	**3105203**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/150	-	5974	4862	■	**306447**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/150	-	5600	4612	■	**3105192**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/150	-	3234	2728	■	**306467**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/150	-	3086	2587	■	**3105180**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/150	-	11949	9395	■	**306439**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/150	-	11200	8912	■	**3105225**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/150	-	9923	8089	■	**3101914**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/150	-	9633	7013	■	**3105214**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/150	-	7870	6567	■	**3101902**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/150	-	7748	6229	■	**3105204**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/150	-	5974	4862	■	**306478**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/150	-	5600	4612	■	**3105193**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/150	-	3234	2728	■	**306475**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/150	-	3086	2587	■	**3105181**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
71	II	✓	70	4000	SR/150	-	11949	9395	■	**306481**	✓
71	II	✓	70	3000	SR/150	-	11200	8912	■	**3105226**	✓
58	II	✓	70	4000	SR/150	-	9923	8089	■	**3101910**	✓
58	II	✓	70	3000	SR/150	-	9633	7013	■	**3105215**	✓
46	II	✓	70	4000	SR/150	-	7870	6567	■	**3101898**	✓
46	II	✓	70	3000	SR/150	-	7748	6229	■	**3105205**	✓
35	II	✓	70	4000	SR/150	-	5974	4862	■	**306479**	✓
35	II	✓	70	3000	SR/150	-	5600	4863	■	**3105241**	✓
19	II	✓	70	4000	SR/150	-	3234	2728	■	**306471**	✓
19	II	✓	70	3000	SR/150	-	3086	2587	■	**3105182**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
THEOS GLASS			
Patère murale THEOS	■	**14174796**	✓
Support en acier peint par cataphorèse + poudre polyester pour installation murale ou en angle	■	**14077796**	✓



14174796




14077796


URGENCES

THEOS LUM GLASS





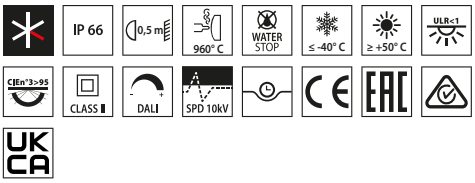



■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Mat


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Luminaire routier à LED à installer en suspension au dessus de la route, se composant de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Cadre de fermeture en aluminium moulé sous pression peint par poudres polyester après traitement de conversion chimique de la surface
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas de perte d'efficacité de quelques LED
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Equipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (DM) et contre les charges électrostatiques (ESD)
- Boîtier externe de connexion électrique en technopolymère pour câbles de Ø7 - Ø17 mm. Celui-ci est prémonté sur l'appareil avec 0.5 mètres de câble de type H07RN-F
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Fixation pour câble en tôle d'acier, à haute épaisseur, galvanisée
- Grâce à sa forme particulière, la fixation à câble permet de faciliter l'installation et d'assurer un serrage solide à l'aide des robustes pinces métalliques
- Le support de l'appareil permet d'effectuer un double réglage afin d'optimiser l'émission lumineuse sur la voie publique : un réglage angulaire qui permet la rotation du luminaire régler l'horizontalité quand le câble n'est pas perpendiculaire à la voie, et un réglage transversal qui permet quand le câble n'est pas parallèle au sol
- Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter notre service des ventes
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO









THEOS LUM GLASS

Identification et classement des optiques





THEOS LUM GLASS SR/075

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
104	II	-	70	4000	SR/075	-	14650	14515	■	**3113471**	✓
104	II	-	70	3000	SR/075	-	14120	14055	■	**3113472**	✓
90	II	-	70	4000	SR/075	-	13090	12689	■	**3113459**	✓
90	II	-	70	3000	SR/075	-	12630	12284	■	**3113460**	✓
70	II	-	70	4000	SR/075	-	10700	9654	■	**3113447**	✓
70	II	-	70	3000	SR/075	-	10300	9348	■	**3113448**	✓
52	II	-	70	4000	SR/075	-	7980	7244	■	**3113435**	✓
52	II	-	70	3000	SR/075	-	7700	7012	■	**3113436**	✓
35	II	-	70	4000	SR/075	-	5431	4870	■	**3113423**	✓
35	II	-	70	3000	SR/075	-	5091	4712	■	**3113424**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
104	II	-	70	4000	SR/075	-	14650	14515	■	**3113475**	✓
104	II	-	70	3000	SR/075	-	14120	14055	■	**3113476**	✓
90	II	-	70	4000	SR/075	-	13090	12689	■	**3113463**	✓
90	II	-	70	3000	SR/075	-	12630	12284	■	**3113464**	✓
70	II	-	70	4000	SR/075	-	10700	9654	■	**3113451**	✓
70	II	-	70	3000	SR/075	-	10300	9348	■	**3113452**	✓
52	II	-	70	4000	SR/075	-	7980	7244	■	**3113439**	✓
52	II	-	70	3000	SR/075	-	7700	7012	■	**3113440**	✓
35	II	-	70	4000	SR/075	-	5431	4870	■	**3113427**	✓
35	II	-	70	3000	SR/075	-	5091	4712	■	**3113428**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
104	II	-	70	4000	SR/075	-	14650	14515	■	**3113479**	✓
104	II	-	70	3000	SR/075	-	14120	14055	■	**3113480**	✓
90	II	-	70	4000	SR/075	-	13090	12689	■	**3113467**	✓
90	II	-	70	3000	SR/075	-	12630	12284	■	**3113468**	✓
70	II	-	70	4000	SR/075	-	10700	9654	■	**3113455**	✓
70	II	-	70	3000	SR/075	-	10300	9348	■	**3113456**	✓
52	II	-	70	4000	SR/075	-	7980	7244	■	**3113443**	✓
52	II	-	70	3000	SR/075	-	7700	7012	■	**3113444**	✓
35	II	-	70	4000	SR/075	-	5431	4870	■	**3113431**	✓
35	II	-	70	3000	SR/075	-	5091	4712	■	**3113432**	✓

THEOS LUM GLASS SR/125

IP66 - IK09 - 960 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
104	II	-	70	4000	SR/125	-	14650	14346		**3113473**	✓
104	II	-	70	3000	SR/125	-	14120	13888		**3113474**	✓
90	II	-	70	4000	SR/125	-	13090	12538		**3113461**	✓
90	II	-	70	3000	SR/125	-	12630	12138		**3113462**	✓
70	II	-	70	4000	SR/125	-	10700	9540		**3113449**	✓
70	II	-	70	3000	SR/125	-	10300	9236		**3113450**	✓
52	II	-	70	4000	SR/125	-	7980	7160		**3113437**	✓
52	II	-	70	3000	SR/125	-	7700	6930		**3113438**	✓
35	II	-	70	4000	SR/125	-	5431	4840		**3113425**	✓
35	II	-	70	3000	SR/125	-	5091	4687		**3113426**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
104	II	-	70	4000	SR/125	-	14650	14346		**3113477**	✓
104	II	-	70	3000	SR/125	-	14120	13888		**3113478**	✓
90	II	-	70	4000	SR/125	-	13090	12538		**3113465**	✓
90	II	-	70	3000	SR/125	-	12630	12138		**3113466**	✓
70	II	-	70	4000	SR/125	-	10700	9540		**3113453**	✓
70	II	-	70	3000	SR/125	-	10300	9236		**3113454**	✓
52	II	-	70	4000	SR/125	-	7980	7160		**3113441**	✓
52	II	-	70	3000	SR/125	-	7700	6930		**3113442**	✓
35	II	-	70	4000	SR/125	-	5431	4840		**3113429**	✓
35	II	-	70	3000	SR/125	-	5091	4687		**3113430**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
104	II	-	70	4000	SR/125	-	14650	14346		**3113481**	✓
104	II	-	70	3000	SR/125	-	14120	13888		**3113482**	✓
90	II	-	70	4000	SR/125	-	13100	12538		**3113469**	✓
90	II	-	70	3000	SR/125	-	12630	12138		**3113470**	✓
70	II	-	70	4000	SR/125	-	10700	9540		**3113457**	✓
70	II	-	70	3000	SR/125	-	10300	9236		**3113458**	✓
52	II	-	70	4000	SR/125	-	7980	7160		**3113445**	✓
52	II	-	70	3000	SR/125	-	7700	6930		**3113446**	✓
35	II	-	70	4000	SR/125	-	5431	4840		**3113433**	✓
35	II	-	70	3000	SR/125	-	5091	4687		**3113434**	✓



Urbanization university district - Granada - Spain

LYRA+





IP 66 | 0,5 m | 650° C | ≤ -40° C | ≥ +50° C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS II | SPD 10kV | CE | UK CA


■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareils urbain LED, composés de :


- ¬ Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique de surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Fixation sur poteau en aluminium moulé sous pression, peint avec des poudres polyester après traitement de conversion chimique superficielle, pour des poteaux de Ø 60 mm
- ¬ Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- ¬ Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- ¬ Griffes de fermeture du verre en acier inoxydable
- ¬ Driver intégré
- ¬ Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (DM)
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Appareil fourni avec 1 mètre de câble H07RN-F 2x1.5 mm^2
- ¬ Une fixation sur poteau, pour des poteaux de Ø 76 mm, est proposée comme accessoire
- ¬ Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse
- ¬ Les versions QUICK sont équipées d'un connecteur étanche IP66
- ¬ Sur demande, il est possible de fournir des appareils avec des optiques SR/075 pour les routes étroites avec un rapport L/H (largeur de la route/hauteur du poteau) allant jusqu'à 0.75, SR/125 pour les routes larges avec un rapport L/H égal à 1.25 ou encore SR/150 pour les routes larges avec un rapport L/H égal à 1.5
- ¬ Contactez l'Entreprise pour les versions à intensité variable DALI ou avec ZHAGA socket et driver D4i
- ¬ Option CLO (Constant light output) disponible. Consulter notre service des ventes
- ¬ Design by GIORGIO LODI





LYRA+

Identification et classement des optiques



LYRA+ SR/100

IP66 - IK06 - 650 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX REEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
65	II	-	70	4000	SR/100	-	9800	9365	■	**3115301**	✓
65	II	-	70	3000	SR/100	-	9320	8513	■	**3115300**	✓
54	II	-	70	4000	SR/100	-	8680	7669	■	**3115299**	✓
54	II	-	70	3000	SR/100	-	7200	6970	■	**3115298**	✓
30	II	-	70	4000	SR/100	-	4480	3939	■	**3115297**	✓
30	II	-	70	3000	SR/100	-	4120	3580	■	**3115296**	✓
20	II	-	70	4000	SR/100	-	3740	2820	■	**3116039**	✓
20	II	-	70	3000	SR/100	-	3560	2560	■	**3116038**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
LYRA+			
Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 76 mm	■	**3117338**	✓
Support en acier peint par cataphorèse + poudre polyester pour installation murale ou en angle	■	**14077796**	✓



3117338



14077796

INDEX+






IP 65 · IK 10 · 750° C · FULL CUT OFF · ULR<1 · CLASS II · DALI · CE · UKCA


■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
■ **BK-81** / Noir / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série de bornes pour extérieur composées de :
- Écran en aluminium moulé sous pression peint après un traitement de conversion chimique de la surface
- Diffuseur en polycarbonate transparent, anti UV
- Unité optique composée de lentilles conçues spécialement pour un rendement maximal et une distribution lumineuse optimale. Les lentilles sont produites en polycarbonate optique spécifique qui garantit la meilleure transmittance possible en combinaison avec une résistance hors pair contre les rayons UV et la chaleur
- Dissipateur thermique en aluminium
- Joint en silicone anti vieillissement
- Couvercle de logement du câblage en technopolymère
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Chaque appareil est doté de deux presse-étoupe IP 68, pour permettre une alimentation simple ou un câblages traversant de l'appareil
- Embase de fixation au sol en aluminium moulé sous pression, peint par poudre polyester après un traitement de conversion chimique de la surface
- De robustes bases de fixation au sol réalisées en tôle d'acier INOX AISI 304 sont proposées en option. Celles-ci sont conseillées pour toutes les installations dans les lieux publics
- Des tiges de scellement sont proposées en option pour une installation dans du ciment. Celles-ci sont compatibles avec une base standard en aluminium moulé sous pression et avec l'option Base HU (Heavy Use) en acier INOX



INDEX+
46



INDEX+
86

INDEX+ 46 C/EW

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121557**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121556**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121559**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121558**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121561**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121560**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121563**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121562**	✓

INDEX+ 86 C/EW

IP65 - IK10 - 750 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
17	II	-	80	4000	C/EW	-	3120	2120		**3121549**	✓
17	II	-	80	3000	C/EW	-	2870	2049		**3121548**	✓
17	II	-	80	4000	C/EW	-	3120	2120		**3121551**	✓
17	II	-	80	3000	C/EW	-	2870	2049		**3121550**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121748**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121747**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121750**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121749**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
17	II	-	80	4000	C/EW	-	3120	2120		**3121553**	✓
17	II	-	80	3000	C/EW	-	2870	2049		**3121552**	✓
17	II	-	80	4000	C/EW	-	3120	2120		**3121555**	✓
17	II	-	80	3000	C/EW	-	2870	2049		**3121554**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121752**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121751**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	2250	1605		**3121754**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	2130	1547		**3121753**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
INDEX+			
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114401**	✓
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114402**	✓
Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox		**14049320**	✓



3114401



3114402



14049320

KHA TECH






IP 66 · IK 10 · 0,5 m · 650° C · QUICK · WATER STOP · ≥ +50° C · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95 · CLASS II · CE · EAC · UKCA


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **BK-81** / Noir / Poudrée
- **INOX** / Inox / Mat


Série de bornes pour extérieur composées de :

- Boîtier et couvercle en acier inox AISI 316 électro poli ou en aluminium peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en polycarbonate transparent, anti UV
- Unité optique composée de lentilles conçues spécialement pour un rendement maximal et une distribution lumineuse optimale. Les lentilles sont produites en polycarbonate optique spécifique qui garantit la meilleure transmittance possible en combinaison avec une résistance hors pair contre les rayons UV et la chaleur
- Dissipateur thermique en aluminium
- Joint en silicone anti vieillissement
- Support appareillage en technopolymère
- Boîtier de connexion électrique IP68 réalisé en technopolymère, prémonté sur l'appareil par un câble H07RN-F, prédisposé pour le raccordement en cascade et adapté pour des câbles de Ø 7 - 13,5 mm. Celui-ci permet l'installation et le raccordement au réseau de l'appareil sans l'ouvrir
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Embase de fixation au sol en aluminium moulé sous pression, peint par poudre polyester après un traitement de conversion chimique de la surface
- De robustes bases de fixation au sol réalisées en tôle d'acier INOX AISI 304 sont proposées en option. Celles-ci sont conseillées pour toutes les installations dans les lieux publics
- Des tiges de scellement sont proposées en option pour une installation dans du ciment. Celles-ci sont compatibles avec une base standard en aluminium moulé sous pression et avec l'option Base HU (Heavy Use) en acier INOX
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO





KHA TECH
5



KHA TECH
9

KHA TECH 5 C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
15	II	-	80	4000	C/EW	-	2172	1587		**3114016**	✓
15	II	-	80	3000	C/EW	-	2100	1508		**3114011**	✓
15	II	-	80	4000	C/EW	-	2172	1587		**3114014**	✓
15	II	-	80	3000	C/EW	-	2100	1508		**3114009**	✓
15	II	-	80	4000	C/EW	-	2172	1587		**3114018**	✓
15	II	-	80	3000	C/EW	-	2100	1508		**3114013**	✓

KHA TECH 9 C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
15	II	-	80	4000	C/EW	-	2172	1587		**3114006**	✓
15	II	-	80	3000	C/EW	-	2100	1508		**3114001**	✓
15	II	-	80	4000	C/EW	-	2172	1587		**3114004**	✓
15	II	-	80	3000	C/EW	-	2100	1508		**3113999**	✓
15	II	-	80	4000	C/EW	-	2172	1587		**3114008**	✓
15	II	-	80	3000	C/EW	-	2100	1508		**3114003**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KHA TECH			
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114401**	✓
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114402**	✓
Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox		**14049320**	✓



3114401



3114402



14049320

KHA





IP 66 | IK 10 | 650°C | ULR<1 | CLASS I | CLASS II | CE | EAC | UKCA

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


- **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée
- **BK-81** / Noir / Poudrée
- **INOX** / Inox / Mat

Série de bornes pour extérieur composées de :


- ¬ Boîtier et couvercle en acier inox AISI 316 électro poli ou en aluminium peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Diffuseur en polycarbonate transparent, anti UV
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- ¬ Dissipateur thermique en aluminium
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Support appareillage en technopolymère
- ¬ Boîtier de raccordement électrique en technopolymère, avec coupe-circuit automatique à l'ouverture
- ¬ Un kit presse-étoupe est disponible comme accessoire pour obtenir un câblage traversant
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Embase de fixation au sol en aluminium moulé sous pression, peint par poudre polyester après un traitement de conversion chimique de la surface
- ¬ De robustes bases de fixation au sol réalisées en tôle d'acier INOX AISI 304 sont proposées en option. Celles-ci sont conseillées pour toutes les installations dans les lieux publics
- ¬ Des tiges de scellement sont proposées en option pour une installation dans du ciment. Celles-ci sont compatibles avec une base standard en aluminium moulé sous pression et avec l'option Base HU (Heavy Use) en acier INOX
- ¬ Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO



AN-96 BK-81 INOX



KHA
5 LED



KHA
9 LED

KHA 5 LED C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
19	II	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06061096**	✓
19	II	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06060796**	✓
19	II	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06060981**	✓
19	II	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06060681**	✓
19	II	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06061104**	✓
19	II	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06060804**	✓
19	I	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06060196**	✓
19	I	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06059896**	✓
19	I	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06060081**	✓
19	I	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06059781**	✓
19	I	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06060204**	✓
19	I	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06059904**	✓

KHA 9 LED C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
19	II	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06063896**	✓
19	II	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06063596**	✓
19	II	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06063781**	✓
19	II	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06063481**	✓
19	II	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06063904**	✓
19	II	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06063604**	✓
19	I	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06062996**	✓
19	I	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06062696**	✓
19	I	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06062881**	✓
19	I	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06062581**	✓
19	I	-	80	4000	C/EW	-	2448	1357		**06063004**	✓
19	I	-	80	3000	C/EW	-	2370	1182		**06062704**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KHA			
Déflecteur en tôle d'aluminium, limitant l'émission lumineuse à 210° sur le plan horizontal		**14049720**	✓
Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox		**14049320**	✓
Kit presse-étoupe PG 13,5, à amarrage intégré, pour installation en série		**14002384**	✓



14049720



14049320



14002384

KHA SLIM





Seafront Muelle 1 - Málaga - Spain

IP 66 · 650°C · ULR<1 · CLASS II · 1-10 V


AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
BK-81 / Noir / Poudrée
INOX / Inox / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série de bornes pour extérieur composées de :
- Boîtier et couvercle en acier inox AISI 316 électro poli ou en aluminium peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en technopolymère transparent, anti-UV et résistant aux chocs
- Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- Joint en silicone anti vieillissement
- Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche réalisé en PA66 sans halogène ni phosphore avec contacts en cuivre argenté, pour les câbles Ø 9 à Ø 14 mm
- Dissipateur pour Led en aluminium extrudé
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Support appareillage en technopolymère
- L'installation dans le béton nécessite des tiges de scellement
- Embase de fixation au sol en aluminium moulé sous pression, peint par poudre polyester après un traitement de conversion chimique de la surface
- Pour la version KHA SLIM 220, la fixation au sol est réalisable à l'aide d'un socle en acier galvanisé à sceller directement dans le ciment ou une base en acier inox à fixer au sol à l'aide de tiges de scellement (comprises), les deux étant disponibles comme accessoires
- Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO



AN-96 BK-81 INOX



KHA SLIM
93



KHA SLIM
220

KHA SLIM 93 LED C/EW

IP66 - IK09 - 650 °C



PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
13	II	-	80	4000	C/EW	-	1733	546		**06083796**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	1677	483		**06083496**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	1733	546		**06083681**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	1677	483		**06083381**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	1733	546		**06083804**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	1677	483		**06083504**	✓

KHA SLIM 220 LED C/EW

IP66 - IK09 - 650 °C




PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
13	II	-	80	4000	C/EW	-	1733	546		**06081396**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	1677	483		**06081096**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	1733	546		**06081281**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	1677	483		**06080981**	✓
13	II	-	80	4000	C/EW	-	1733	546		**06081404**	✓
13	II	-	80	3000	C/EW	-	1677	483		**06081104**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KHA SLIM			
Tige de scellement uniquement pour modèles KHA SLIM H max 93 cm. Fixations en acier galvanisé avec petite embase en Inox AISI 304		**14071320**	✓
Base en acier galvanisé à chaud à bétonner dans le sol (uniquement pour modèles de hauteur 220/250 cm)		**14071220**	✓
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316 (uniquement pour modèles de hauteur 220/250 cm)		**14071120**	✓



14071320




14071220



14071120

KHA CITY



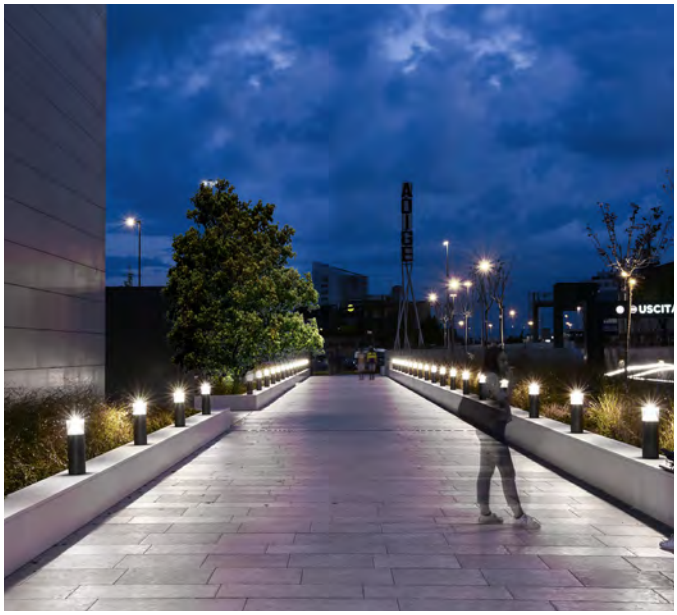


Adigeo shopping centre - Verona - Italy


AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
BK-81 / Noir / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série de bornes lumineuses, comprenant:
- Corps en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en polycarbonate transparent, anti UV
- Unité optique composée de lentilles conçues spécialement pour un rendement maximal et une distribution lumineuse optimale. Les lentilles sont produites en polycarbonate optique spécifique qui garantit la meilleure transmittance possible en combinaison avec une résistance hors pair contre les rayons UV et la chaleur
- Les versions COMFORT ont été conçues pour optimiser le confort visuel
- Dissipateur thermique en aluminium
- Joint en silicone anti vieillissement
- Support appareillage en technopolymère
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Boîtier de connexion électrique IP68 réalisé en technopolymère, prémonté sur l'appareil par un câble H07RN-F, prédisposé pour le raccordement en cascade et adapté pour des câbles de Ø 7 - 13,5 mm. Celui-ci permet l'installation et le raccordement au réseau de l'appareil sans l'ouvrir
- Vis de fixation en acier inoxydable
- La base de fixation au sol est réalisée à l'aide d'une tôle robuste en acier inox AISI 304
- L'installation dans le béton nécessite des tiges de scellement
- Une base de fixation au sol réalisée en tôle d'acier inox est proposée en option pour les versions KHA CITY 12 et KHA CITY COMFORT 12, pour une fixation sur socle préfabriqué (Base FR)
- Pour la version KHA CITY 26 et KHA CITY COMFORT 26, la fixation au sol est réalisable en utilisant un socle en acier galvanisé à sceller directement dans le béton ou une base en acier inox à fixer au sol à l'aide de tiges de scellement appropriées (non incluses) ou sur des socles préfabriqués, tous deux proposés en option




KHA CITY
12



KHA CITY
COMFORT 12




KHA CITY
26



KHA CITY
COMFORT 26

Identification et classement des optiques



KHA CITY 12 A/M

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1538		**3113976**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1474		**3113971**	✓
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1538		**3113974**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1474		**3113969**	✓

KHA CITY COMFORT 12 A/M

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1345		**3113977**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1290		**3113972**	✓
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1345		**3113975**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1290		**3113970**	✓

KHA CITY 12 C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3113991**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3113981**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3113989**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3113979**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3113996**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3113986**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3113994**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3113984**	✓

KHA CITY COMFORT 12 C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056		**3113992**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955		**3113982**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056		**3113990**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955		**3113980**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056		**3113997**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955		**3113987**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056		**3113995**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955		**3113985**	✓

KHA CITY 26 A/M

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1538		**3114931**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1474		**3114928**	✓
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1538		**3114932**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1474		**3114929**	✓

KHA CITY COMFORT 26 A/M

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1345	■	**3114926**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1290	■	**3114924**	✓
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1345	■	**3114927**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1290	■	**3114925**	✓

KHA CITY 26 C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434	■	**3114916**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313	■	**3114912**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434	■	**3114918**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313	■	**3114914**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434	■	**3114917**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313	■	**3114913**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434	■	**3114919**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313	■	**3114915**	✓

KHA CITY COMFORT 26 C/EW


IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056	■	**3114908**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955	■	**3114904**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056	■	**3114910**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955	■	**3114906**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056	■	**3114909**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955	■	**3114905**	✓
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2056	■	**3114911**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	1955	■	**3114907**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KHA CITY 26			
Base en acier galvanisé à chaud à bétonner dans le sol.		**3114957**	✓
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114960**	✓



3114957



3114960

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KHA CITY 12			
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114402**	✓
Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox		**14049320**	✓
KHA CITY 26			
Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox		**3115347**	✓



3114402



14049320



3115347



Restaurant Burg Landshut - Bernkastel-Kues - Germany

KHA CITY MARINE





Sydney - Australia

IP 66 | IK 10 | 0,5 m | 650° C | QUICK | WATER STOP | ≤ -40° C | ≥ +50° C | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS II | DALI | SPD 10kV | CE | EAC | UKCA

INOX / Inox / Mat

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série de bornes lumineuses, comprenant:


- Boîtier et couvercle en acier inox AISI 316 électro poli ISO 9223 (CX)
- Diffuseur en polycarbonate transparent, anti UV
- Unité optique composée de lentilles conçues spécialement pour un rendement maximal et une distribution lumineuse optimale. Les lentilles sont produites en polycarbonate optique spécifique qui garantit la meilleure transmittance possible en combinaison avec une résistance hors pair contre les rayons UV et la chaleur
- Dissipateur thermique en aluminium
- Joint en silicone anti vieillissement
- Support appareillage en technopolymère
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Boîtier de connexion électrique IP68 réalisé en technopolymère, prémonté sur l'appareil par un câble H07RN-F, prédisposé pour le raccordement en cascade et adapté pour des câbles de Ø 7 - 13,5 mm. Celui-ci permet l'installation et le raccordement au réseau de l'appareil sans l'ouvrir
- Vis de fixation en acier inoxydable
- La base de fixation au sol est réalisée à l'aide d'une tôle robuste en acier inox AISI 304
- Une base de fixation au sol réalisée en tôle d'acier inox est proposée en option pour les versions KHA CITY 12 MARINE, pour une fixation sur socle préfabriqué (Base FR)
- L'installation dans le béton nécessite des tiges de scellement
- Pour la version KHA CITY 26 MARINE, la fixation au sol est réalisable en utilisant un socle en acier galvanisé à sceller directement dans le béton ou une base en acier inox à fixer au sol à l'aide de tiges de scellement appropriées (non incluses) ou sur des socles préfabriqués, tous deux proposés en option




KHA CITY MARINE
A/M



KHA CITY MARINE
C/EW





KHA CITY MARINE
12



KHA CITY MARINE
26

Identification et classement des optiques





KHA CITY MARINE 12 A/M

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1538		**3113978**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1474		**3113973**	✓

KHA CITY MARINE 12 C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3113993**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3113983**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3113998**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3113988**	✓

KHA CITY MARINE 26 A/M

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
20	II	-	80	4000	A55/M	51	2900	1538		**3114933**	✓
20	II	-	80	3000	A55/M	51	2800	1474		**3114930**	✓

KHA CITY MARINE 26 C/EW

IP66 - IK10 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3114922**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3114920**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
23	II	-	80	4000	C/EW	-	3335	2434		**3114923**	✓
23	II	-	80	3000	C/EW	-	3220	2313		**3114921**	✓

Accessoires obligatoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KHA CITY MARINE 26			
Base en acier galvanisé à chaud à bétonner dans le sol.		**3114957**	✓
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114960**	✓



3114957



3114960

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
KHA CITY MARINE 12			
Base pour installation au sol en acier Inox AISI 316		**3114402**	✓
Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox		**14049320**	✓
KHA CITY MARINE 26			
Tige de scellement en acier galvanisé pour fixation dans socle béton avec embase Inox		**3115347**	✓



3114402



14049320



3115347

AMON MINI





IP 65 | 650°C | ≥ +50° C | CLASS I | 1-10 V | SPD 10kV

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série de bornes pour extérieur composées de :


- ¬ Corps en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ La version SOFT est livrée avec un diffuseur en polycarbonate stabilisé UV avec finition satinée
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ Compartiment optique en aluminium moulé sous pression, peint
- ¬ Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Connexion électrique par boîtier de dérivation
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Boîtier porte-câble en aluminium peint, moulé sous pression
- ¬ Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- ¬ Embase de fixation au sol en acier peint
- ¬ Couvre-bride esthétique pour la base de fixation, en aluminium moulé sous pression et peint, disponible comme accessoire
- ¬ Pour l'installation, est disponible comme accessoire une conteplaque en inox avec tiges de scellement
- ¬ Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)




AMON WALL



AMON MAXI





AMON MINI



AMON MINI
SOFT

Identification et classement des optiques





AMON MINI S/W

IP65 - IK09 - 650 °C


PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
40	I	-	80	4000	S/W	-	5046	2021	■	**306059**	✓



AMON MINI SOFT S/EW


IP65 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
40	I	-	80	4000	S/EW	-	5046	1359	■	**306061**	✓



Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
AMON MINI			
Cache-embase AMON	■	**310921**	✓
Plaque poteau avec tige de scellement		**310922**	✓
Embase à enterrer		**310923**	✓



310921



310922



310923

AMON MAXI





New building electrical wholesaler Robri - Wekerom - Netherlands

IP 65 | 650°C | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS I | 1-10 V | SPD 10kV | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série de bornes lumineuses, comprenant:


- ¬ Colonne en aluminium extrudé peinte par poudrage polyester
- ¬ Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- ¬ La version SOFT est livrée avec un diffuseur en polycarbonate stabilisé UV opale
- ¬ Compartiment optique en aluminium moulé sous pression, peint
- ¬ Groupe optique constitué de lentilles technopolymères à haute transmittance ou d'aluminium extra pur oxydé poli selon les modèles
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Connexion électrique par boîtier de dérivation
- ¬ Trappe en fonte d'aluminium injecté peint
- ¬ Driver intégré
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Boîtier porte-câble en aluminium peint, moulé sous pression
- ¬ Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- ¬ Embase de fixation au sol en acier peint
- ¬ Couvre-bride esthétique pour la base de fixation, en aluminium moulé sous pression et peint, disponible comme accessoire
- ¬ Pour l'installation, est disponible comme accessoire une conteplaque en inox avec tiges de scellement
- ¬ Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes
- ¬ Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)




AMON WALL



AMON MINI




AMON MAXI



AMON MAXI
SOFT

Identification et classement des optiques

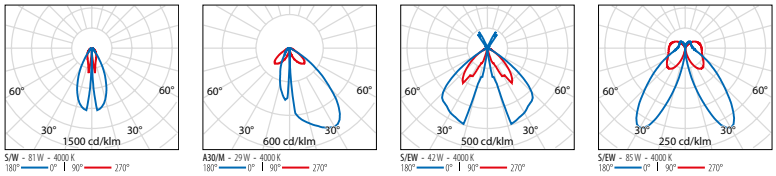

AMON MAXI S/W

IP65 - IK08 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
76	I	-	80	4000	S/W	-	10092	3707		**306063**	✓
76	I	-	80	3000	S/W	-	9770	3596		**306072**	✓



AMON MAXI A/M

IP65 - IK08 - 650 °C


PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
29	I	-	80	3000	A30/M	-	2850	1396		**306074**	✓
27	I	-	80	4000	A17/M	-	3120	1527		**306064**	✓
27	I	-	80	4000	A30/M	-	3120	1518		**306065**	✓
27	I	-	80	3000	A17/M	-	2850	1405		**306073**	✓



AMON MAXI S/EW

IP65 - IK08 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
44	I	-	80	4000	S/EW	-	4992	2096		**306066**	✓
44	I	-	80	3000	S/EW	-	4512	1894		**306075**	✓



AMON MAXI SOFT S/EW


IP65 - IK07 - 650 °C

PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
88	I	-	80	4000	S/EW	-	7046	4145		**306067**	✓
88	I	-	80	3000	S/EW	-	5885	3938		**306076**	✓



Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
AMON MAXI			
Cache-embase AMON		**310921**	✓
Plaque poteau avec tige de scellement		**310922**	✓
Embase à enterrer		**310923**	✓



310921



310922



310923

URBAN [O3]



IP 66 | CLASS II | 1-10 V | CE | Reach Declaration | UK CA


■ **Graphite grey** / Gris graphite /

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Dispositif d'éclairage urbain en aluminium moulé sous pression EN AB 46100:
- ¬ Équipé de système de ventilation latéral utilisant une grille en technopolymère
- ¬ Peint avec des peintures en poudre de polyester après traitement de surface époxy et phosphochromatation
- ¬ Générateurs de lumière à LED modulaires (2-4) avec dissipateur thermique en aluminium extrudé
- ¬ Plaque de soutien en PC
- ¬ Interrupteur bipolaire de sécurité pour câbles de 2,5mm²
- ¬ Câblage interne avec fils UG4G4 1 mm²
- ¬ Équipé de lentilles en PMMA
- ¬ Joint en silicone antivieillissement
- ¬ Vis externes en acier inoxydable AISI 316
- ¬ Système de fermeture par poignée encastrée et câble de maintien en acier
- ¬ Peut être utilisé en présence de températures ambiantes atteignant 50°C, mais avec des courants réduits comme indiqué dans le manuel technique
- ¬ Fixation latérale pour patte de Ø60mm en aluminium moulé sous pression avec la possibilité d'un réglage de l'inclinaison de ±15°





Municipality - Bellinzona - Switzerland




URBAN [O3]

Identification et classement des optiques







URBAN [O3] ST1

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
105	II	-	70	4000	ST1	-	-	11240	■	**GW87608**	✓
81	II	-	70	4000	ST1	-	-	8590	■	**GW87607**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
105	II	-	70	4000	ST1	-	-	11240	■	**GW87628**	✓
81	II	-	70	4000	ST1	-	-	8590	■	**GW87627**	✓

URBAN [O3] ELLIPTICAL

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
105	II	-	70	4000	ELL	-	-	11240	■	**GWS7258**	✓
81	II	-	70	4000	ELL	-	-	8590	■	**GWS7257**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
105	II	-	70	4000	ELL	-	-	11240	■	**GWS7278**	✓
81	II	-	70	4000	ELL	-	-	8590	■	**GWS7277**	✓

URBAN [O3] CYCLE

IP66 - IK08



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED gradable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
105	II	-	70	4000	CYCLE	-	-	10560	■	**GWS7208**	✓
81	II	-	70	4000	CYCLE	-	-	8060	■	**GWS7207**	✓
Power LED automatic power reduction, bipower with self-learning - 220-240 V 50/60 Hz											
105	II	-	70	4000	CYCLE	-	-	10560	■	**GWS7228**	✓
81	II	-	70	4000	CYCLE	-	-	8060	■	**GWS7227**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
URBAN [O3]			
Support tête de poteau simple 0,4 m - gris graphite		**GW87881**	✓
Support tête de poteau double 0,8 m - gris graphite		**GW87882**	✓
Support intermédiaire simple 0,4 m - gris graphite		**GW87883**	✓
Poteau cylindrique vernis h = 4 m - gris graphite		**GW87691**	✓
Poteau cylindrique vernis h = 4 m - BlueGreen		**GW87691B**	✓
Poteau cylindrique vernis h = 4,5 m - gris graphite		**GW87692**	✓
Poteau cylindrique vernis h = 4,5 m - BlueGreen		**GW87692B**	✓



GW87881



GW87882



GW87883



GW87691
GW87692

HEDO+ FT





Jumeirah lakes towers - Dubai - UAE

AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Appareil pour extérieur, pour montage en tête de mât, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 / 76 mm
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66 qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm
- Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Les versions NEMA sont fournies avec NEMA SOCKET raccordé sur un driver à intensité variable DALI et avec un bouchon court-circuité étanche permettant un fonctionnement en on-off de l'appareil. Il s'agit donc de versions prévues pour le montage des solutions SMART compatibles
- Les versions ZHAGA sont fournies avec un ZHAGA SOCKET positionné sur la partie supérieure de l'appareil (position UP) et avec un driver D4i. Elles sont prévues pour recevoir des solutions "Radio Frequency node", des crépusculaires et d'autres détecteurs compatibles
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Design by ROBERTO FIORATO





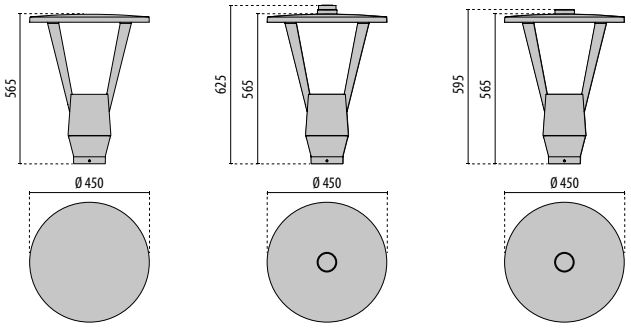


HEDO+ FT

HEDO+ FT **NEMA**

HEDO+ FT **ZHAGA**

Identification et classement des optiques



HEDO+ FT C/EW

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
43	II	-	70	4000	C/EW	-	7181	5189	■	**3104726**	✓
43	II	-	70	3000	C/EW	-	6837	4924	■	**3104723**	✓
36	II	-	70	4000	C/EW	-	6012	4349	■	**3104717**	✓
36	II	-	70	3000	C/EW	-	5724	4132	■	**3104714**	✓
25	II	-	70	4000	C/EW	-	4175	3024	■	**3104708**	✓
25	II	-	70	3000	C/EW	-	3975	2879	■	**3104705**	✓
18	II	-	70	4000	C/EW	-	3006	2185	■	**3104699**	✓
18	II	-	70	3000	C/EW	-	2862	2077	■	**3104696**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
43	II	-	70	4000	C/EW	-	7181	5189	■	**3104728**	✓
43	II	-	70	3000	C/EW	-	6837	4924	■	**3104725**	✓
36	II	-	70	4000	C/EW	-	6012	4349	■	**3104719**	✓
36	II	-	70	3000	C/EW	-	5724	4132	■	**3104716**	✓
25	II	-	70	4000	C/EW	-	4175	3024	■	**3104710**	✓
25	II	-	70	3000	C/EW	-	3975	2879	■	**3104707**	✓
18	II	-	70	4000	C/EW	-	3006	2185	■	**3104701**	✓
18	II	-	70	3000	C/EW	-	2862	2077	■	**3104698**	✓

HEDO+ FT C/EW NEMA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI NEMA socket - 220-240 V 50/60 Hz											
43	II	-	70	4000	C/EW	-	7181	5189	■	**3106065**	✓
36	II	-	70	4000	C/EW	-	6012	4349	■	**3106064**	✓
25	II	-	70	4000	C/EW	-	4175	3024	■	**3106063**	✓
18	II	-	70	4000	C/EW	-	3006	2185	■	**3106062**	✓

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
43	II	-	70	4000	C/EW	-	7181	5189	■	**3113882**	✓
43	II	-	70	3000	C/EW	-	6837	4924	■	**3116033**	✓
36	II	-	70	4000	C/EW	-	6012	4349	■	**3113881**	✓
36	II	-	70	3000	C/EW	-	5724	4132	■	**3116032**	✓
25	II	-	70	4000	C/EW	-	4175	3024	■	**3113880**	✓
25	II	-	70	3000	C/EW	-	3975	2879	■	**3116031**	✓
18	II	-	70	4000	C/EW	-	3006	2185	■	**3113879**	✓
18	II	-	70	3000	C/EW	-	2862	2077	■	**3116030**	✓

HEDO+ FT SR/075

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	70	4000	SR/075	-	6021	4653	■	**3104771**	✓
40	II	-	70	3000	SR/075	-	5719	4291	■	**3104768**	✓
34	II	-	70	4000	SR/075	-	5143	3971	■	**3104762**	✓
34	II	-	70	3000	SR/075	-	4886	3690	■	**3104759**	✓
27	II	-	70	4000	SR/075	-	3942	3176	■	**3104753**	✓
27	II	-	70	3000	SR/075	-	3813	2945	■	**3104750**	✓
19	II	-	70	4000	SR/075	-	2833	2258	■	**3104744**	✓
19	II	-	70	3000	SR/075	-	2740	2109	■	**3104741**	✓
14	II	-	70	4000	SR/075	-	2094	1697	■	**3104735**	✓
14	II	-	70	3000	SR/075	-	2026	1591	■	**3104732**	✓
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	70	4000	SR/075	-	6021	4653	■	**3104773**	✓
40	II	-	70	3000	SR/075	-	5719	4291	■	**3104770**	✓
34	II	-	70	4000	SR/075	-	5143	3971	■	**3104764**	✓
34	II	-	70	3000	SR/075	-	4886	3690	■	**3104761**	✓
27	II	-	70	4000	SR/075	-	3942	3176	■	**3104755**	✓
27	II	-	70	3000	SR/075	-	3813	2945	■	**3104752**	✓
19	II	-	70	4000	SR/075	-	2833	2258	■	**3104746**	✓
19	II	-	70	3000	SR/075	-	2740	2109	■	**3104743**	✓
14	II	-	70	4000	SR/075	-	2094	1697	■	**3104737**	✓
14	II	-	70	3000	SR/075	-	2026	1591	■	**3104734**	✓

HEDO+ FT SR/075 NEMA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - gradable DALI NEMA socket - 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	70	4000	SR/075	-	6021	4653	■	**3106070**	✓
34	II	-	70	4000	SR/075	-	5143	3971	■	**3106069**	✓
27	II	-	70	4000	SR/075	-	3942	3176	■	**3106068**	✓
19	II	-	70	4000	SR/075	-	2833	2258	■	**3106067**	✓
14	II	-	70	4000	SR/075	-	2094	1697	■	**3106066**	✓

HEDO+ FT SR/075 ZHAGA

IP66 - IK08 - 650 °C



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - dimmable D4i avec ZHAGA socket UP - 220-240 V 50/60 Hz											
40	II	-	70	4000	SR/075	-	6021	4653	■	**3113877**	✓
40	II	-	70	3000	SR/075	-	5719	4291	■	**3116028**	✓
34	II	-	70	4000	SR/075	-	5143	3971	■	**3114024**	✓
34	II	-	70	3000	SR/075	-	4886	3690	■	**3113837**	✓
27	II	-	70	4000	SR/075	-	3942	3176	■	**3113876**	✓
27	II	-	70	3000	SR/075	-	3813	2945	■	**3116027**	✓
19	II	-	70	4000	SR/075	-	2833	2258	■	**3113875**	✓
19	II	-	70	3000	SR/075	-	2740	2109	■	**3116026**	✓
14	II	-	70	4000	SR/075	-	2094	1697	■	**3113874**	✓
14	II	-	70	3000	SR/075	-	2026	1591	■	**3116025**	✓



K-FARM - Malo - Italy

SPILLO MINI





K-FARM - Malo - Italy

IP 65 · IK 10 · QUICK · FULL CUT OFF · ULR<1 · CLEn°3>95 · CLASS II · 1-10 V · CE · EAC · UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée


Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes

Série des luminaires LED pour aménagement urbain sur borne et sur poteau, composés de :


- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Chaque LED est associée à un dispositif électronique de sécurité (NUD), avec jonction continue en cas de panne
- ¬ Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas de perte d'efficacité de quelques LED
- ¬ Luminaire livré pré-câblé avec 1 m de câble H07RN-F
- ¬ Driver intégré
- ¬ Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- ¬ Design by ALESSANDRO PEDRETTI



SPILLO



SPILLO MINI
POST



SPILLO MINI

SPILLO MINI POST

IP65 - IK10

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
16	II	-	70	4000	C/EW	-	2240	1237	■	**303496**	✓
16	II	-	70	3000	C/EW	-	2056	1237	■	**303739**	✓
11	II	-	70	4000	C/EW	-	1450	867	■	**303494**	✓
11	II	-	70	3000	C/EW	-	1330	796	■	**303737**	✓



SPILLO MINI

IP65 - IK10

PUISSANCE (W)	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL (lm)	FLUX RÉEL (lm)	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
16	II	-	70	4000	C/EW	-	2240	1237	■	**303497**	✓
16	II	-	70	3000	C/EW	-	2056	1237	■	**30349790101**	✓
11	II	-	70	4000	C/EW	-	1500	867	■	**303528**	✓
11	II	-	70	3000	C/EW	-	1377	867	■	**3116213**	✓



Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPILLO MINI			
Adaptateur tête de poteau Ø 48 mm	■	**310404**	✓
Adaptateur tête de poteau Ø 60 mm	■	**310416**	✓
Plaque de base Spillo Mini		**310414**	✓



310404
310416



310414

SPILLO





Mitsui Outlet Park - Taichung - Taiwan

IP 65 | IK 10 | QUICK | FULL CUT OFF | ULR<1 | CIEn°3>95 | CLASS II | 1-10 V | SPD 10kV | CE | EAC | UKCA

■ **AN-96** / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Série des luminaires LED pour aménagement urbain sur borne et sur poteau, composés de :

- ¬ Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- ¬ Joint en silicone anti vieillissement
- ¬ Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- ¬ Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm
- ¬ Vis de fixation en acier inoxydable
- ¬ Chaque LED est associée à un dispositif électronique de sécurité (NUD), avec jonction continue en cas de panne
- ¬ Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas de perte d'efficacité de quelques LED
- ¬ Luminaire livré pré-câblé avec 1 m de câble H07RN-F
- ¬ Les versions avec optique "CP" se caractérisent par une distribution asymétrique de la lumière, adaptée pour l'éclairage de parcours cyclo-piétons
- ¬ Driver intégré
- ¬ Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse
- ¬ Design by ALESSANDRO PEDRETTI






SPILLO MINI POST



SPILLO

Identification et classement des optiques



SPILLO

IP65 - IK10



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX RÉEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED - avec réduction automatique de puissance 220-240 V 50/60 Hz											
44	II	-	70	4000	C/EW	-	6970	3733	■	**304024**	✓
44	II	-	70	3000	C/EW	-	6448	3733	■	**30402490102**	✓
Power LED à intensité réglable 1-10 V 220-240 V 50/60 Hz											
44	II	-	70	4000	C/EW	-	6970	3733	■	**303501**	✓
44	II	-	70	4000	CP	-	6970	3998	■	**303814**	✓
44	II	-	70	3000	C/EW	-	6448	3733	■	**303738**	✓
44	II	-	70	3000	CP	-	6483	3998	■	**30381490100**	✓
24	II	-	70	4000	C/EW	-	3485	1767	■	**303499**	✓
24	II	-	70	3000	C/EW	-	3382	1767	■	**304009**	✓

Accessoires

DESCRIPTION	COULEUR	CODE	UKCA
SPILLO			
Adaptateur tête de poteau Ø 60 mm	■	**310403**	✓
Adaptateur tête de poteau Ø 76 mm	■	**310405**	✓
Poteau Spillo INT. 3,3 m	■	**315023**	✓
Poteau Spillo F.T. 2,8 m avec embase	■	**315024**	✓
Plaque de base Spillo		**310415**	✓




310403




310405



310415



310403 **310405**

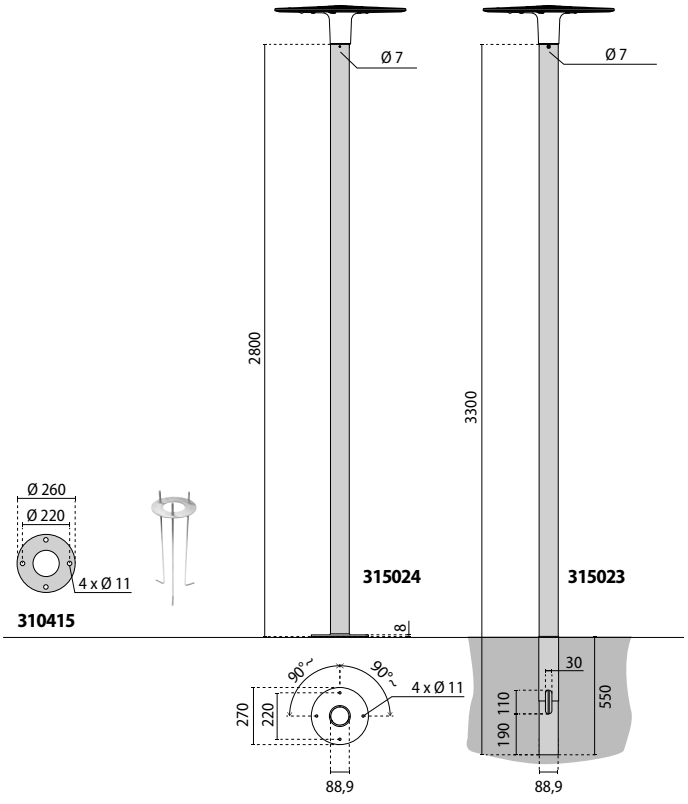


310415 **315024** **315023**

HEDO+





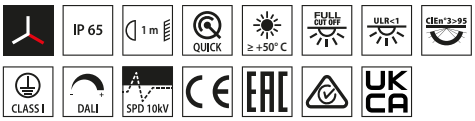


AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée

Scannez le QR-code pour recevoir les informations les plus récentes


Appareil pour extérieur, pour montage en tête de mât, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression peint, pour mâts Ø 60 / 76 mm
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur
- Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité
- Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66 qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm
- Driver intégré
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Conforme aux normes UNI 10819 et à l'Arrêté du 27.12.2018 sur la pollution lumineuse
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Design by ROBERTO FIORATO



HEDO+

Identification et classement des optiques



HEDO+ C/EW

IP65 - IK09



PUISSANCE [W]	CLASSE	ENEC	CRI	KELVIN	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL [lm]	FLUX REEL [lm]	COULEUR / FINISSAGE	CODE	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	80	4000	C/EW	-	6140	3865	■	**3104691**	✓
42	I	-	80	3000	C/EW	-	5894	3710	■	**3104689**	✓
23	I	-	80	4000	C/EW	-	3247	2145	■	**3104685**	✓
23	I	-	80	3000	C/EW	-	3150	2080	■	**3104683**	✓
Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	80	4000	C/EW	-	6140	3865	■	**3104692**	✓
42	I	-	80	3000	C/EW	-	5894	3710	■	**3104690**	✓
23	I	-	80	4000	C/EW	-	3247	2145	■	**3104686**	✓
23	I	-	80	3000	C/EW	-	3150	2080	■	**3104684**	✓

20250512

PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211
E info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

PERFORMANCE iN LIGHTING | powered by GEWISS