


DROP 22

Código 004962

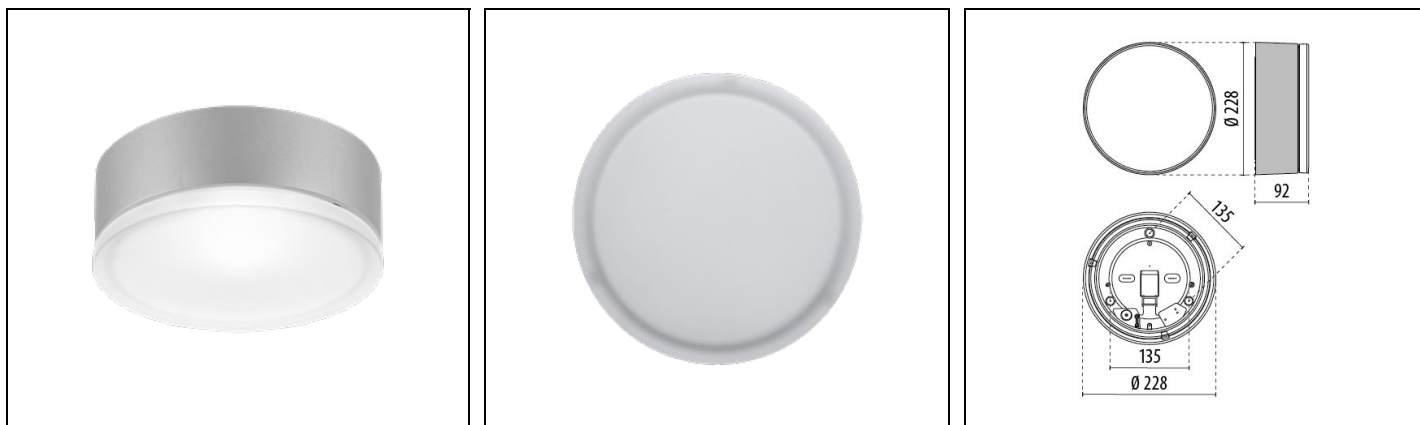

Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:

- Cuerpo de tecnopolímero blanco y pintado
- Difusor de vidrio prensado y satinado interna y externamente
- Clase II
- Reflector de aluminio
- Junta de polímero expandido
- Posibilidad de alimentación también con entrada lateral 20 mm de diámetro
- Muelle de acero cromado para un enganche rápido del difusor a la base
- Están disponibles pictogramas de señalización
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	E27	Fuente de luz:	Lámparas de incandescencia
Potencia de luminaria [W]:	1x60 W	Color / Acabado:	GR-94 / Gris metalizado / Rugoso
Grado de protección IP:	IP55	Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3
Clase de protección:	II	Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha
Peso neto [kg]:	1.582	Diámetro global [mm]:	228
Anchura global [mm]:	95		

Características mecánicas

Forma:	Redondo 150 ≤ x ≤ 300 mm	Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Vidrio	Test del hilo incandescente [°C]:	750 °C

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	Temperatura ambiente max. [°C]:	25

Características de luz

Distribución emisión luminosa:	Direct
--------------------------------	--------

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos fotométricos

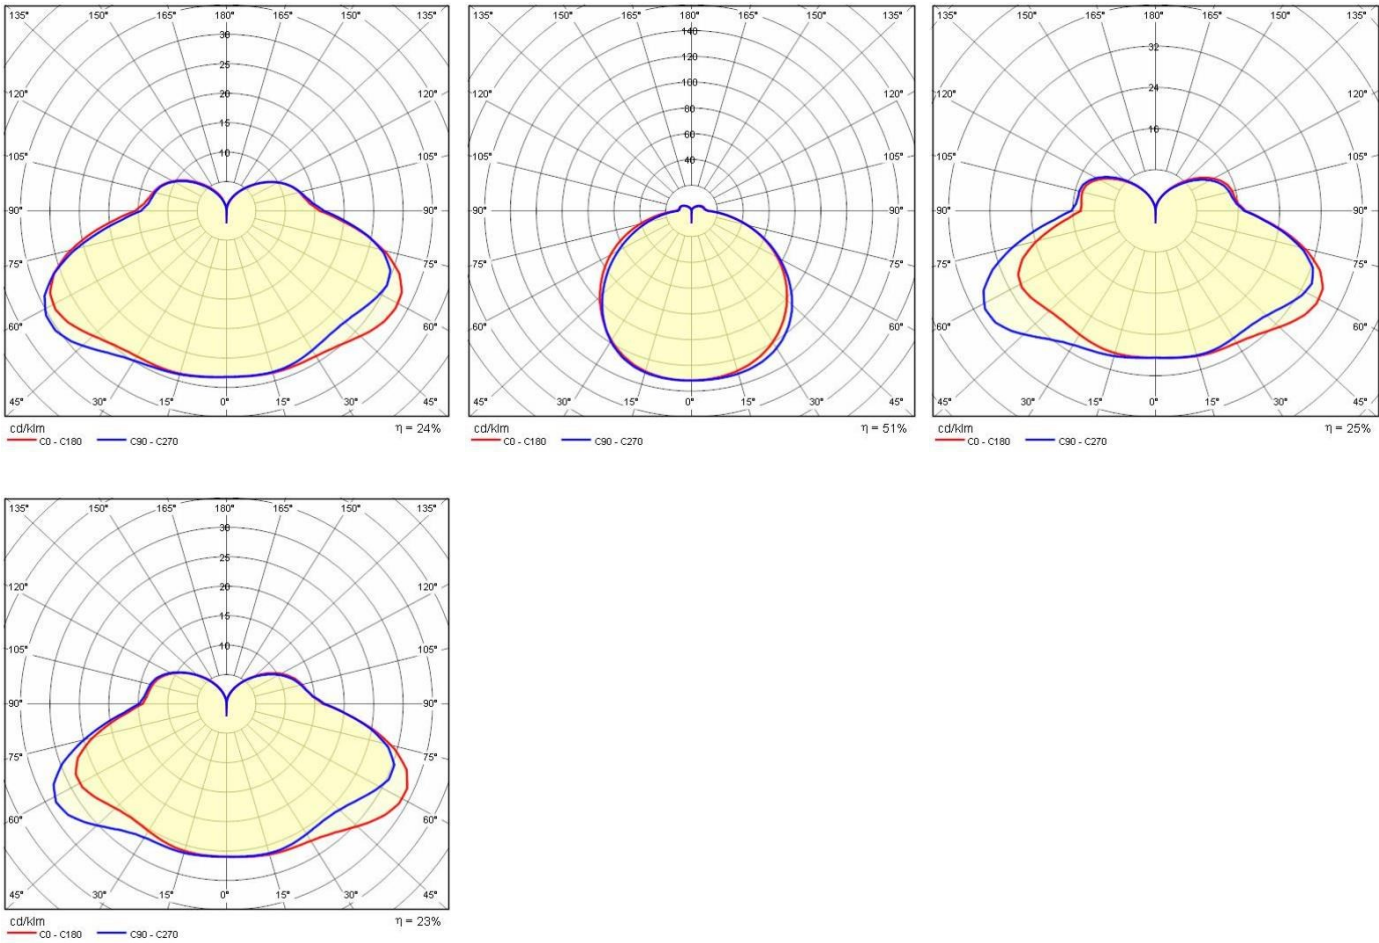

Accesorios opcionales

DROP 22



008342
Flecha
■ GN1 / Verde




008343
Extintor
■ RD1 / Rojo

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



008344

Caballero

■ BL1 / Azul



008345

Dama


■ BL1 / Azul



008346

Minusválido

■ BL1 / Azul



008347

Servicio

■ BL1 / Azul