


# CHIP OVALE 25

Codice 005700

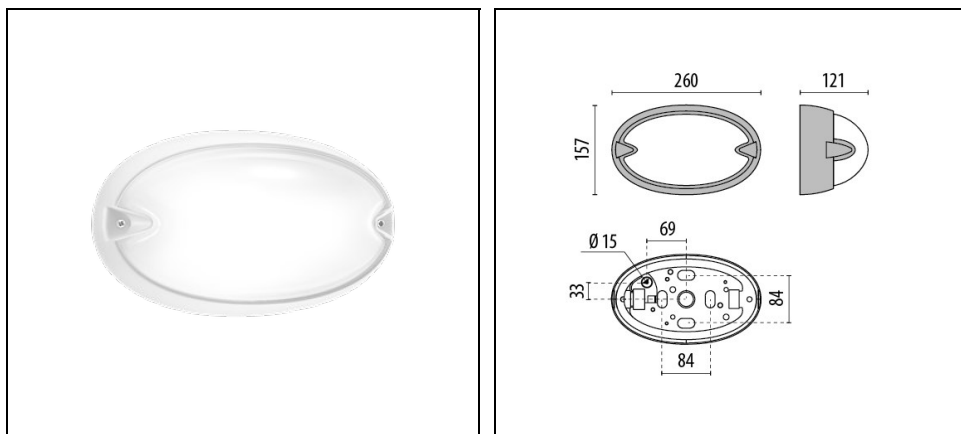

## Descrizione

Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da:

- Base, anello o schermo in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio completo di alimentatore
- Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm
- Su richiesta viti anti-vandalo
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |        |                             |                                     |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Attacco:                    | E27    | Sorgente luminosa:          | Lampade fluorescenti                |
| Potenza apparecchio [W]:    | 1x21 W | Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato           |
| Grado di protezione IP:     | IP55   | IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                         |
| Classe di protezione:       | II     | Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente |
| Peso netto [kg]:            | 0.943  | Lunghezza complessiva [mm]: | 260                                 |
| Larghezza complessiva [mm]: | 121    | Altezza complessiva [mm]:   | 157                                 |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |          |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Vetro        | Test filo incandescente [°C]: | 750 Â°C  |


Installazione

|                                 |         |                                 |                       |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45                    |

Caratteristiche della luce

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

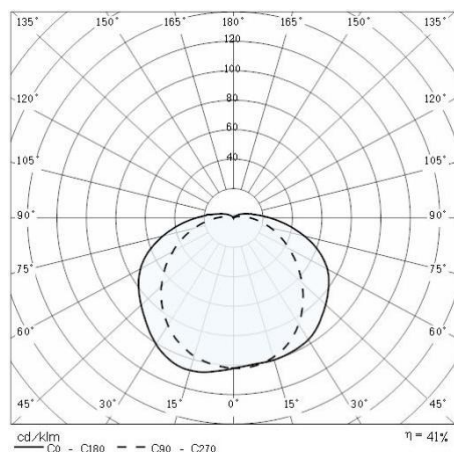

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>