


CHIP OVALE 25

Código 005702

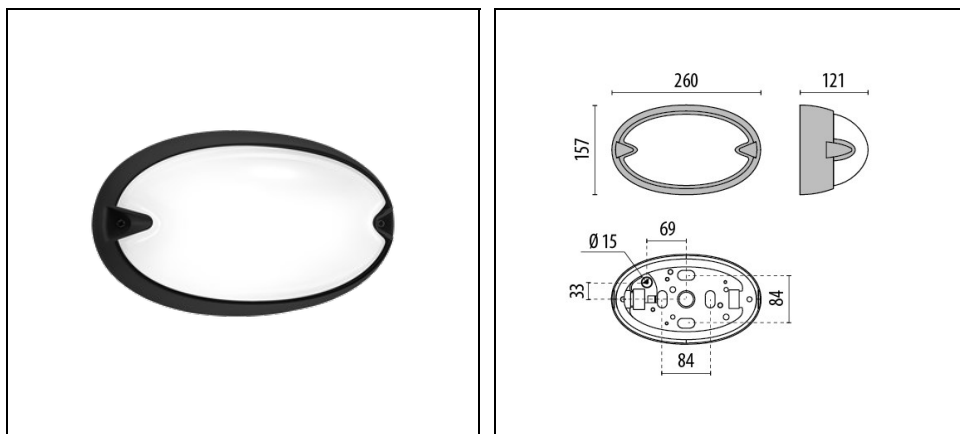

Description

Serie de luminarias de techo, de pared, en consola y de poste para interior y exterior, de dos tamaños, constituidas por:

- Base, anillo y pantalla de tecnopolímero
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Reflector de aluminio para las versiones E27
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Luminaria equipada con alimentador
- Posibilidad de alimentación también con entrada lateral 20 mm de diámetro
- Por encargo tornillos antirrobo
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	E27	Fuente de luz:	Lámparas fluorescentes
Potencia de luminaria [W]:	1x21 W	Color / Acabado:	BK-81 / Negro / Rugoso
Grado de protección IP:	IP55	Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3
Clase de protección:	II	Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha
Peso neto [kg]:	0.936	Longitud global [mm]:	260
Anchura global [mm]:	121	Altura global [mm]:	157

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Vidrio	Test del hilo incandescente [°C]:	750 °C


Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos fotométricos

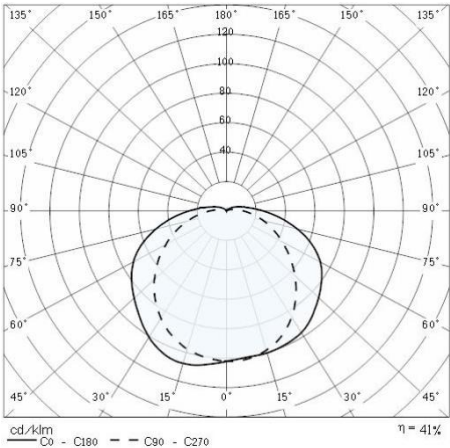


Accesorios opcionales


CHIP OVALE 25




000790
Ménsula Vert. Angular
■ BK-81 / Negro




000792
Ménsula 40° Angular
■ BK-81 / Negro




000502
Ménsula inc. 40°
■ BK-81 / Negro



000800
Ménsula Curv. 40° Para poste Ø 42 mm
■ BK-81 / Negro



000802
Ménsula Curv. 40° Para poste Ø 60 mm
■ BK-81 / Negro



000810
Ménsulas Double curv. 40° para Poste Ø 60 mm
■ BK-81 / Negro

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>