


# EKO 19

Codice 300254

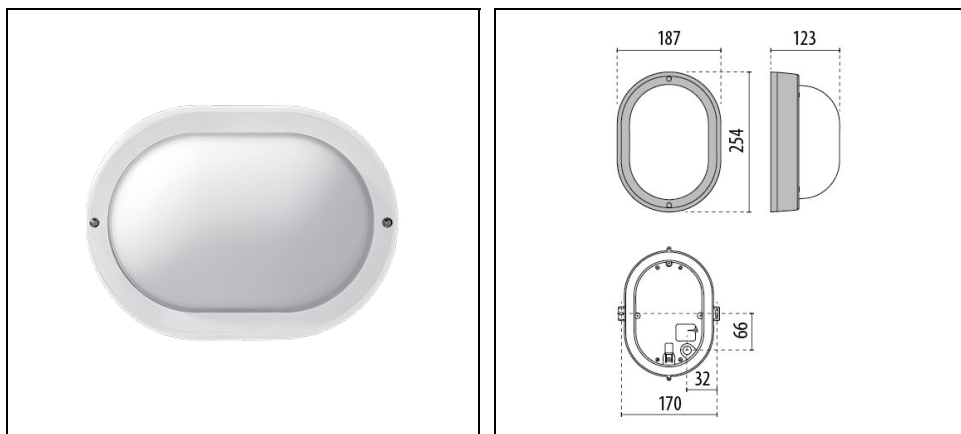

## Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo e anello in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27
- Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- Classe II
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Kit antivandalo disponibile come accessorio
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |        |                             |                                     |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Attacco:                    | E27    | Sorgente luminosa:          | Lampade fluorescenti                |
| Potenza apparecchio [W]:    | 1x15 W | Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato           |
| Grado di protezione IP:     | IP44   | IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                         |
| Classe di protezione:       | II     | Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente |
| Peso netto [kg]:            | 1.054  | Lunghezza complessiva [mm]: | 254                                 |
| Larghezza complessiva [mm]: | 123    | Altezza complessiva [mm]:   | 187                                 |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |          |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Vetro        | Test filo incandescente [°C]: | 750 °C   |


Installazione

|                                 |         |                                 |                       |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45                    |

Caratteristiche della luce

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

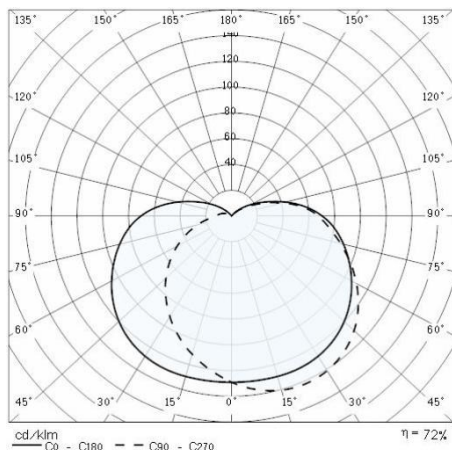

## Accessori opzionali

### EKO 19



#### 310176

Kit antivandalo inox



#### 310177

Kit antivandalo brunito

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>