


EKO 19 GRILL

Codice 300274

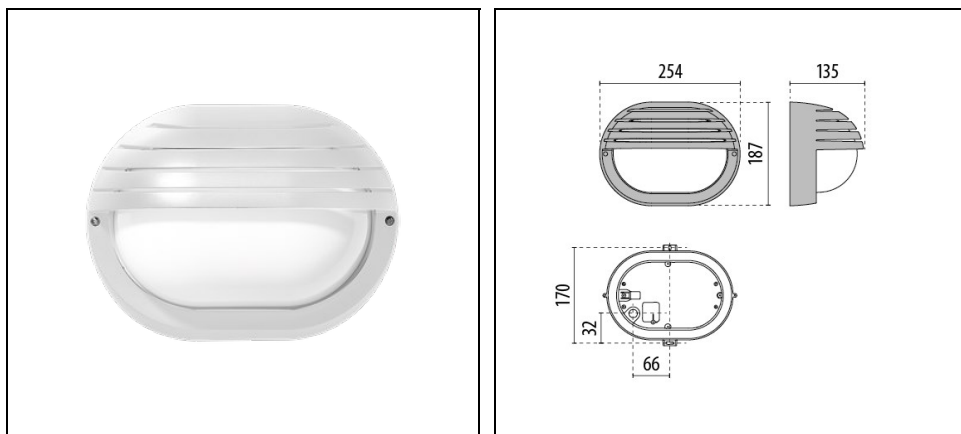

Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo e anello in tecnopolimero
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Classe II
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27
- Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Kit antivandalo disponibile come accessorio
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC0028g2
--------------	----------	--------------	----------

Informazioni generali

Attacco:	E27	Sorgente luminosa:	Lampade fluorescenti
Potenza apparecchio [W]:	1x15 W	Colore / Finitura:	WH-87 / Bianco / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP44	IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
Classe di protezione:	II	Ottica:	A/EW - Asimmetrica extra-diffondente
Peso netto [kg]:	1.196	Lunghezza complessiva [mm]:	254
Larghezza complessiva [mm]:	134	Altezza complessiva [mm]:	187

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	Materiale del corpo:	Plastica
Materiale del diffusore:	Vetro	Test filo incandescente [°C]:	750 °C


Installazione

Ambito di applicazione:	Outdoor	Tipo di montaggio:	Plafoniere da esterno
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Caratteristiche della luce

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

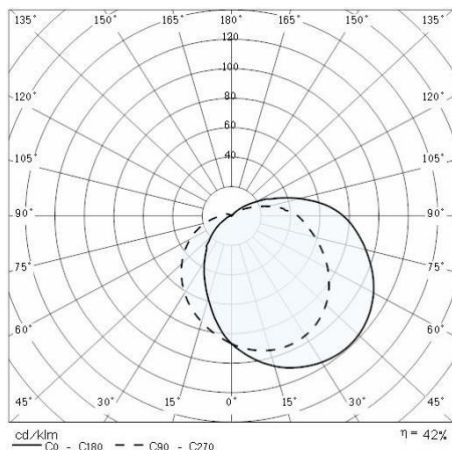

Accessori opzionali

EKO 19


310176

Kit antivandalo inox


310177

Kit antivandalo brunito

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>