


EKO 19 GRILL

Código 300274

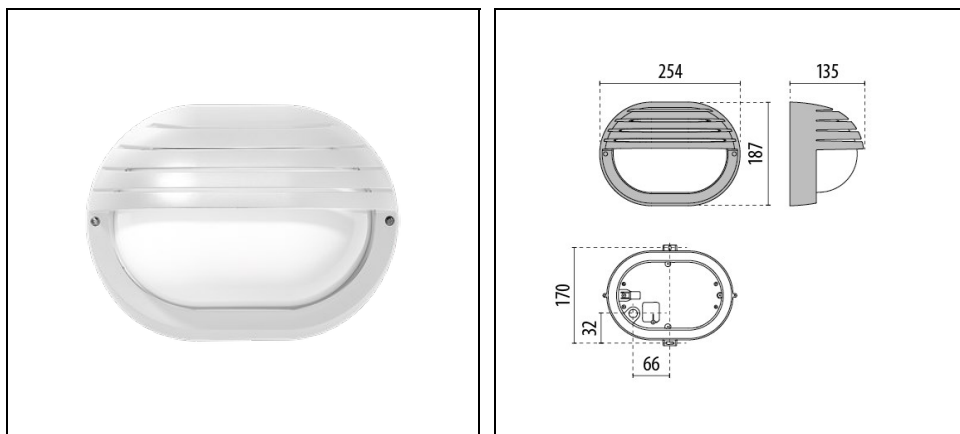

Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:

- Cuerpo y anillo en tecnopolímero
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Clase II
- Reflector de aluminio para las versiones E27
- Anillo y pantallas fijados con el difusor
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Disponible como accesorio Kit antivandalismo
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	E27	Fuente de luz:	Lámparas fluorescentes
Potencia de luminaria [W]:	1x15 W	Color / Acabado:	WH-87 / Blanco / Rugoso
Grado de protección IP:	IP44	Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3
Clase de protección:	II	Óptica:	A/EW - Asimétrica extra-ancha
Peso neto [kg]:	1.196	Longitud global [mm]:	254
Anchura global [mm]:	134	Altura global [mm]:	187

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Vidrio	Test del hilo incandescente [°C]:	750 °C


Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos fotométricos

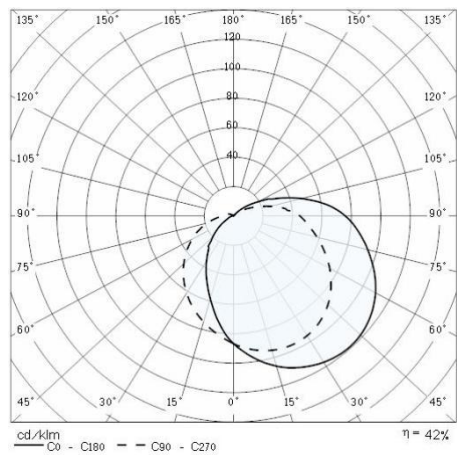

Accesorios opcionales

EKO 19



310176
Kit antivandalismo inox



310177
Kit antivandalismo bruñido

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>