


# EKO+19 GRILL LED

Artikelnummer 3016506

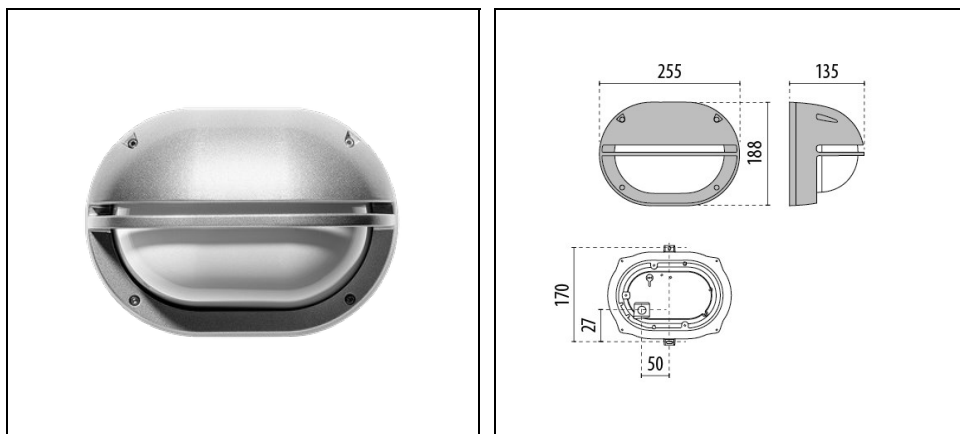

## Beschreibung

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Dekoring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert
- EPDM-Dichtung
- Dekoring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden
- Leuchte ist nicht für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                  |                          |       |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| Fassung:                          | LED                              | Leuchtmittel:            | LED   |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 672                              | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 241   |
| Leistung [W]:                     | 10 W                             | Lichtausbeute [lm/W]:    | 24    |
| CRI:                              | 80                               | Farbtemperatur [K]:      | 3000  |
| Farbe / Veredelung:               | GR-20 / Grau metallic / Glänzend | Schutzart IP:            | IP66  |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK07 2J xx5                      | Schutzklasse:            | I     |
| Optik:                            | A/EW - Asymmetrische extrabreite | Nettogewicht [kg]:       | 1.806 |
| Gesamte Länge [mm]:               | 255                              | Gesamte Breite [mm]:     | 136   |
| Gesamte Höhe [mm]:                | 188                              |                          |       |

Mechanische Eigenschaften

|                   |            |                  |           |
|-------------------|------------|------------------|-----------|
| Bauform:          | Rechteckig | Gehäusematerial: | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Glas       |                  |           |

Elektrische Eigenschaften

|                          |         |                                       |          |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|----------|
| Spannungsart:            | AC/DC   | Eingangsspannung [V AC]:              | 220/240  |
| Eingangsfrequenz [Hz]:   | 0/50/60 | Leistungsfaktor / COS Φ:              | >0.95    |
| Eingangsspannung [V DC]: | 170/280 | Überspannungsschutz   Allgemein [kV]: | 4.000000 |
| Einschaltstrom [A/μs]:   | 5 / 50  | C10 1.5 mm²:                          | 52       |
| C16 2.5 mm²:             | 85      | B10 1.5 mm²:                          | 31       |
| B16 2.5 mm²:             | 50      |                                       |          |

Installation


|                                |         |                                |                          |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|
| Anwendungsbereich:             | Outdoor | Montageart:                    | Wand- und Deckenleuchten |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]: | -25     | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 40                       |

Lichteigenschaften

|                               |        |                    |               |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| MacAdam:                      | 3      | Lumen maintenance: | L80B10@50000h |
| Verteilung der Lichtemission: | Direct |                    |               |

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

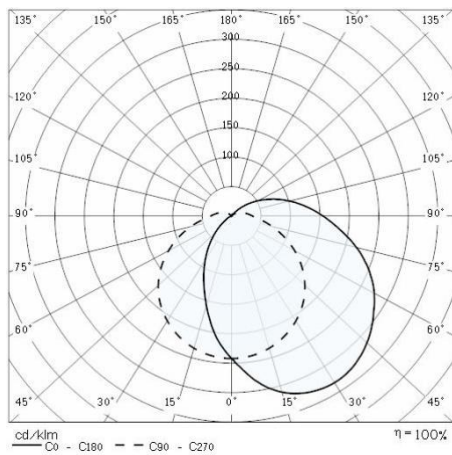

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von  $\pm 7\%$ . Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>