


# EKO+21/G

Codice 302045

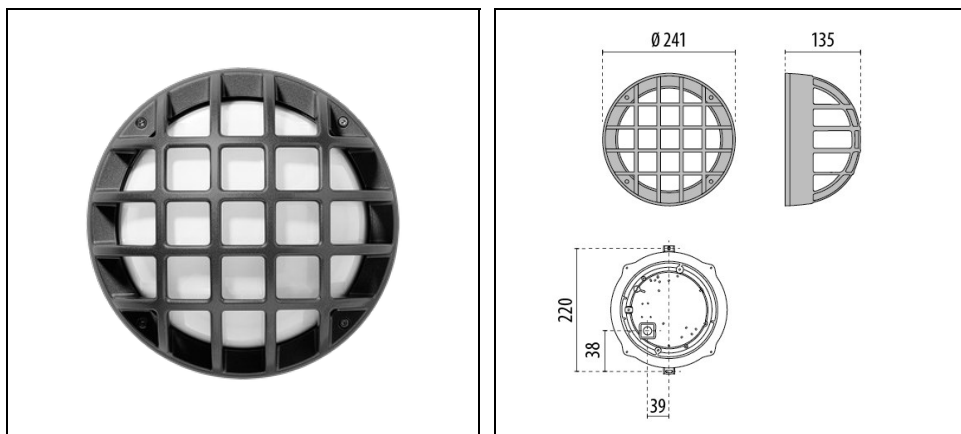

## Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro pressato e satinato internamente
- Parabola riflettente in alluminio per le versioni E27
- Guarnizione in EPDM
- Anello e schermi sono solidali con il diffusore
- Apparecchio non predisposto per cablaggio passante
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |        |                            |                                           |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Attacco:                    | E27    | Sorgente luminosa:         | Lampade a incandescenza                   |
| Potenza apparecchio [W]:    | 1x60 W | Colore / Finitura:         | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato |
| Grado di protezione IP:     | IP66   | IK-J-xxIP:                 | IK10 20J xxg                              |
| Classe di protezione:       | I      | Ottica:                    | S/EW - Simmetrica extra-diffondente       |
| Peso netto [kg]:            | 1.826  | Diametro complessivo [mm]: | 241                                       |
| Larghezza complessiva [mm]: | 137    |                            |                                           |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                        |                      |           |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Tondo 150 ≤ x ≤ 300 mm | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro                  |                      |           |


Installazione

|                                 |         |                                 |                       |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                    |

Caratteristiche della luce

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

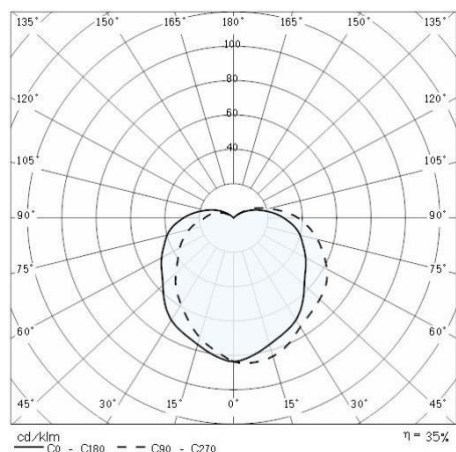

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>