
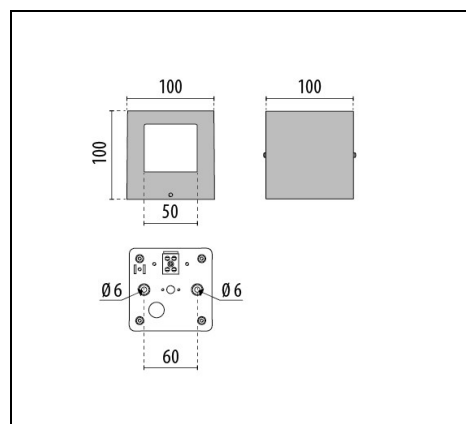
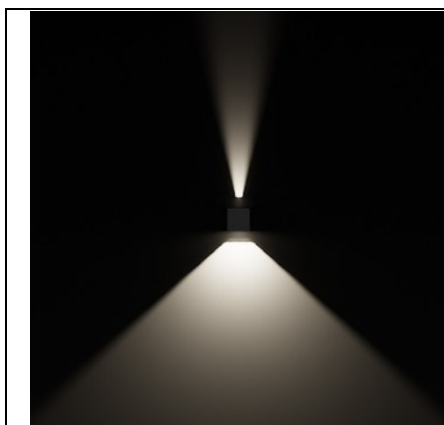


# QUASAR 10 1NB+1WB

Codice 303369

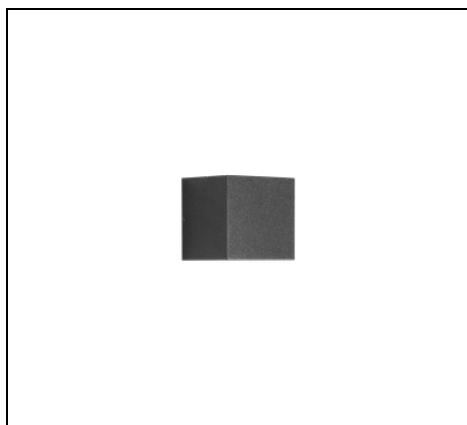

## Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore solidale in vetro piano trasparente serigrafato
- Guarnizione ai polimeri
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Apparecchio completo di alimentatore
- Prodotto apribile e manutenibile

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 460                                       | Flusso apparecchio [lm]:    | 141  |
| Potenza apparecchio [W]:    | 6 W                                       | Efficienza luminosa [lm/W]: | 24   |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000 |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP44 |
| IK-J-xxIP:                  | IK02 0.2J xx0                             | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | R - Effetti a superficie                  | Peso netto [kg]:            | 1.01 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 100                                       | Larghezza complessiva [mm]: | 100  |
| Altezza complessiva [mm]:   | 100                                       |                             |      |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                 |                      |           |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Quadro ≤ 150 mm | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro           |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |          |                                   |         |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC       | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60    | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 27 / 250 | C10 1.5 mm²:                      | 28      |
| C16 2.5 mm²:                     | 45       | B10 1.5 mm²:                      | 17      |
| B16 2.5 mm²:                     | 27       |                                   |         |

Installazione


|                                 |         |                                 |        |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Parete |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 30     |

Caratteristiche della luce

|                                   |                 |                               |               |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3               | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct/Indirect |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

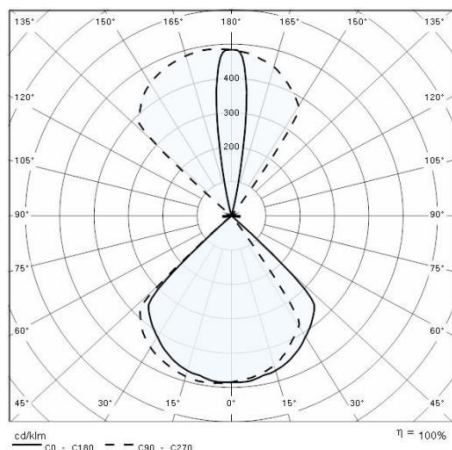

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di  $\pm 7\%$  rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>