


# BLIZ LED RING

Codice 303415

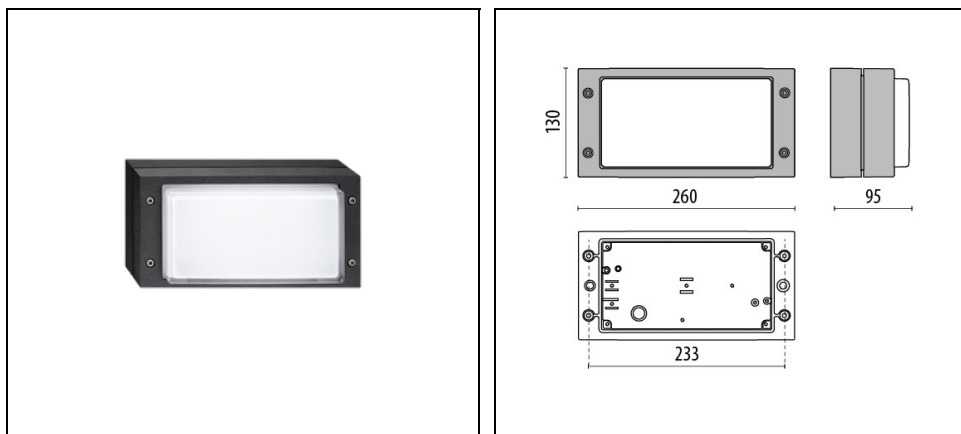

## Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusori in vetro
- Guarnizione in EPDM
- Viteria di chiusura in acciaio inox

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 1642                                      | Flusso apparecchio [lm]:    | 842  |
| Potenza apparecchio [W]:    | 14 W                                      | Efficienza luminosa [lm/W]: | 60   |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000 |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65 |
| IK-J-xxIP:                  | IK07 2J xx5                               | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente       | Peso netto [kg]:            | 2.23 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 260                                       | Larghezza complessiva [mm]: | 95   |
| Altezza complessiva [mm]:   | 130                                       |                             |      |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 5 / 50 | C10 1.5 mm²:                      | 52      |
| C16 2.5 mm²:                     | 85     | B10 1.5 mm²:                      | 31      |
| B16 2.5 mm²:                     | 50     |                                   |         |

Installazione


|                                 |         |                                 |                       |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Plafoniere da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -10     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                    |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@50000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

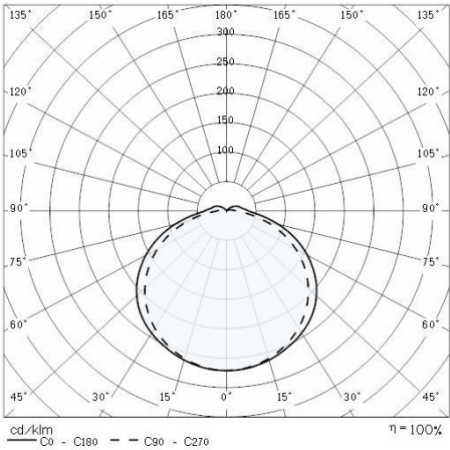


Accessori opzionali

BLIZ



**315028**  
Palo Bliz 530 mm  
■ AN-g6 / Antracite metallizzato



**315026**  
Palo Bliz 1030 mm  
■ AN-g6 / Antracite metallizzato

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>