


# BLIZ LED RING

Artikelnummer 303415

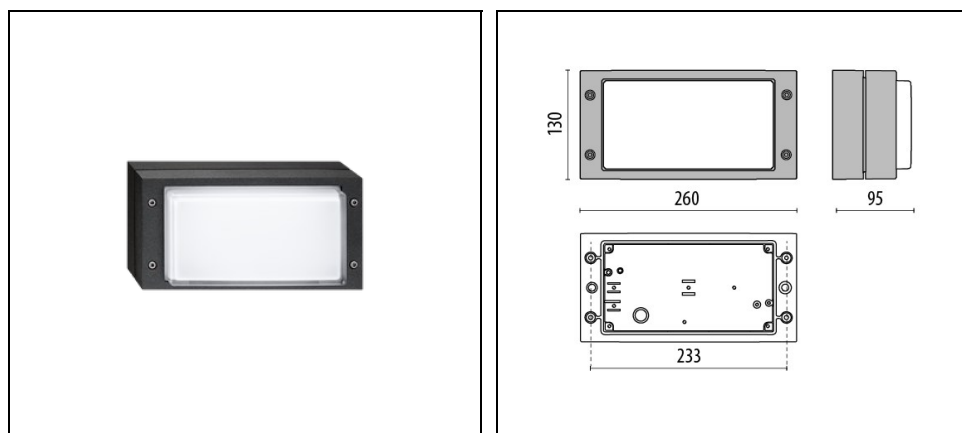

## Beschreibung

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus Glas
- EPDM-Dichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                           |                          |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------|
| Fassung:                          | LED                                       | Leuchtmittel:            | LED  |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 1642                                      | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 842  |
| Leistung [W]:                     | 14 W                                      | Lichtausbeute [lm/W]:    | 60   |
| CRI:                              | 80                                        | Farbtemperatur [K]:      | 4000 |
| Farbe / Veredelung:               | AN-g6 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert | Schutzart IP:            | IP65 |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK07 2J xx5                               | Schutzklasse:            | I    |
| Optik:                            | S/EW - Symmetrische extrabreite           | Nettogewicht [kg]:       | 2.23 |
| Gesamte Länge [mm]:               | 260                                       | Gesamte Breite [mm]:     | 95   |
| Gesamte Höhe [mm]:                | 130                                       |                          |      |

Mechanische Eigenschaften

|                   |            |                  |           |
|-------------------|------------|------------------|-----------|
| Bauform:          | Rechteckig | Gehäusematerial: | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Glas       |                  |           |

Elektrische Eigenschaften

|                        |        |                          |         |
|------------------------|--------|--------------------------|---------|
| Spannungsart:          | AC     | Eingangsspannung [V AC]: | 220/240 |
| Eingangsfrequenz [Hz]: | 50/60  | Leistungsfaktor / COS Φ: | >0.9    |
| Einschaltstrom [A/μs]: | 5 / 50 | C10 1.5 mm²:             | 52      |
| C16 2.5 mm²:           | 85     | B10 1.5 mm²:             | 31      |
| B16 2.5 mm²:           | 50     |                          |         |

Installation


|                                |         |                                |                          |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|
| Anwendungsbereich:             | Outdoor | Montageart:                    | Wand- und Deckenleuchten |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]: | -10     | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 25                       |

Lichteigenschaften

|                               |        |                    |               |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| MacAdam:                      | 3      | Lumen maintenance: | L80B10@50000h |
| Verteilung der Lichtemission: | Direct |                    |               |


Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

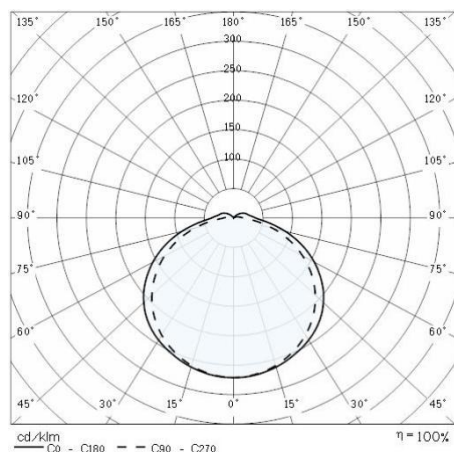


## Optionales Zubehör

### BLIZ


**315028**

Mast Bliz 530 mm

■ AN-g6 / Metallic-Anthrazit


**315026**

Mast Bliz 1030 mm

■ AN-g6 / Metallic-Anthrazit

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>