

# MIMIK 20 FLAT M

Codice 303842



## Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Diffusore in vetro piano a micropismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT
- Versioni monoemissione (M) e biemissione (B) disponibili
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK
- Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici
- Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopeditali
- Apparecchio completo di alimentatore
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore
- Accumulatore Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, tempo di ricarica 24h
- Prodotto apribile e manutenibile

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                               |                             |       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                           | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 1653                          | Flusso apparecchio [lm]:    | 1230  |
| Potenza apparecchio [W]:    | 12 W                          | Efficienza luminosa [lm/W]: | 103   |
| CRI:                        | 80                            | Temperatura colore [K]:     | 3000  |
| Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato     | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                   | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                     | A/W - Asimmetrica diffondente | Peso netto [kg]:            | 1.424 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 200                           | Larghezza complessiva [mm]: | 42    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 200                           |                             |       |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                   |         |                                   |          |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240  |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9     |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 170/280 | Surge   Modo comune [kV]:         | 4.000000 |
| Corrente di spunto [A/μs]:        | 5 / 50  | C10 1.5 mm²:                      | 52       |
| C16 2.5 mm²:                      | 85      | B10 1.5 mm²:                      | 31       |
| B16 2.5 mm²:                      | 50      |                                   |          |

Installazione


|                                 |         |                                 |                                   |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Illuminazione a parete da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45                                |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                                         |               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso:           | L80B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

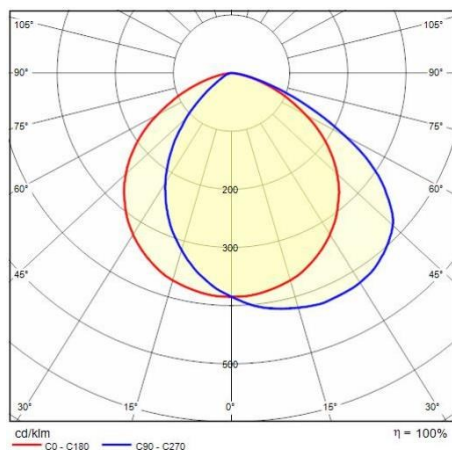

## Accessori opzionali

### MIMIK FLAT M


**310450**

Anello per personalizzazione FLAT M

☐ WH-87 / Bianco