

# MIMIK 30 CP/T3

Codice 303848



## Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio completo di alimentatore
- Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK
- Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici
- Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopeditali
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Prodotto apribile e manutenibile

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Informazioni generali

|                             |                                |                             |      |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                            | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 4160                           | Flusso apparecchio [lm]:    | 2558 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 30 W                           | Efficienza luminosa [lm/W]: | 85   |
| CRI:                        | 70                             | Temperatura colore [K]:     | 3000 |
| Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato      | Grado di protezione IP:     | IP65 |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                    | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | CP/T3 - Ciclopedonale Type III | Peso netto [kg]:            | 1.99 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 300                            | Larghezza complessiva [mm]: | 64   |
| Altezza complessiva [mm]:   | 125                            |                             |      |

## Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

## Caratteristiche elettriche

|                                   |         |                                   |          |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 198/264  |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS $\Phi$ : | >0.9     |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 176/280 | Corrente di spunto [A/ $\mu$ s]:  | 19 / 250 |
| C10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 43      | C16 2.5 mm <sup>2</sup> :         | 69       |
| B10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 43      | B16 2.5 mm <sup>2</sup> :         | 69       |

## Installazione


|                                 |         |                                 |                                   |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Illuminazione a parete da esterno |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -25     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 25                                |

## Caratteristiche della luce

|                                   |        |                                         |               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso:           | L80B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

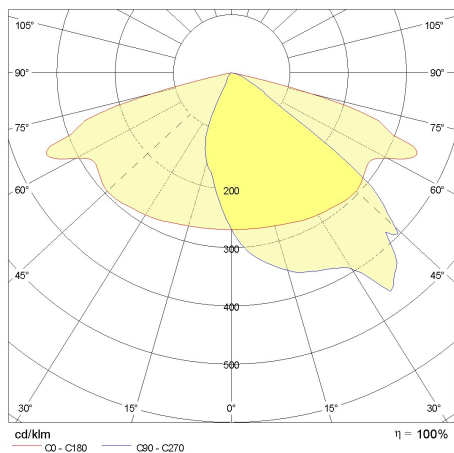

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>