

# PADO 600

Codice 304084



## Descrizione

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusori in vetro satinato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Palo in alluminio estruso verniciato H 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600
- Design by ALESSANDRO PEDRETTI

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC000301 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Informazioni generali

|                            |                                        |                             |       |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                   | LED                                    | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:      | 1974                                   | Flusso apparecchio [lm]:    | 1080  |
| Potenza apparecchio [W]:   | 20 W                                   | Efficienza luminosa [lm/W]: | 54    |
| CRI:                       | 80                                     | Temperatura colore [K]:     | 3000  |
| Colore / Finitura:         | GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                 | IK05 0.7J xx3                          | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                    | S/EW - Simmetrica extra-diffondente    | Peso netto [kg]:            | 1.951 |
| Diametro complessivo [mm]: | 208                                    | Altezza complessiva [mm]:   | 659   |

## Caratteristiche meccaniche

|                          |                                |                      |           |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Tondo $150 \leq x \leq 300$ mm | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro                          |                      |           |

## Caratteristiche elettriche

|                                  |        |                                   |         |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC     | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60  | Fattore di potenza / COS $\Phi$ : | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/ $\mu$ s]: | 5 / 50 | C10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 52      |
| C16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 85     | B10 1.5 mm <sup>2</sup> :         | 31      |
| B16 2.5 mm <sup>2</sup> :        | 50     |                                   |         |

## Installazione


|                                 |         |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Paletti e coordinati da giardino |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                               |

## Caratteristiche della luce

|                                         |        |                               |               |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa:       | Direct | Classe di intensità luminosa: | G*6           |
| Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |        |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

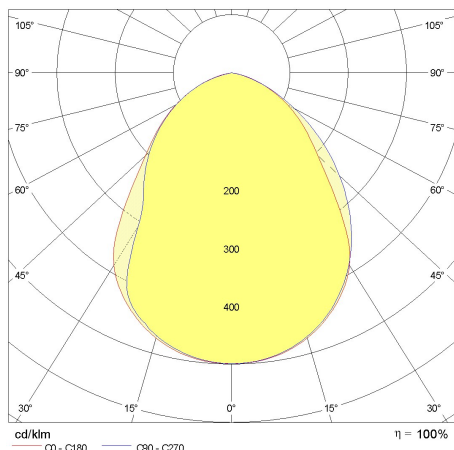

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di  $\pm 7\%$  rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qtr/company/led-warranty>