

# POLO+ 3 A/EW

Código 304564



## Description

Luminaria LED de pared, compuesta por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor en vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado y satinado internamente
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC002892 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                       |                           |        |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|
| Portalámpara:                      | LED                                   | Fuente de luz:            | LED    |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 2225                                  | Flujo lumen real [lm]:    | 726.96 |
| Potencia de luminaria [W]:         | 15 W                                  | Eficacia luminosa [lm/W]: | 48     |
| CRI:                               | 80                                    | Temperatura de color [K]: | 4000   |
| Color / Acabado:                   | AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso | Grado de protección IP:   | IP65   |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.7J xx3                         | Clase de protección:      | I      |
| Óptica:                            | A/EW - Asimétrica extra-ancha         | Peso neto [kg]:           | 0.68   |
| Longitud global [mm]:              | 199                                   | Anchura global [mm]:      | 86     |
| Altura global [mm]:                | 79                                    |                           |        |

Características mecánicas

|                       |             |                         |          |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Forma:                | Rectangular | Material de la carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio      |                         |          |

Características eléctricas

|                               |         |                             |         |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Tipo de alimentación:         | AC      | Tensión de entrada [V AC]:  | 220/240 |
| Frecuencia de entrada [Hz]:   | 50/60   | Factor de potencia / COS Φ: | >0.9    |
| Corriente de arranque [A/μs]: | 3 / 136 | C10 1.5 mm²:                | 44      |
| C16 2.5 mm²:                  | 57      | B10 1.5 mm²:                | 27      |
| B16 2.5 mm²:                  | 44      |                             |         |

Instalación

|                                 |                      |                                 |                               |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Iluminación exterior de pared |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35                            |


Características de luz

|                                |        |                                          |               |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso:            | L80B10@6680oh |
| Distribución emisión luminosa: | Direct | Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%): |               |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

## Datos fotométricos

---

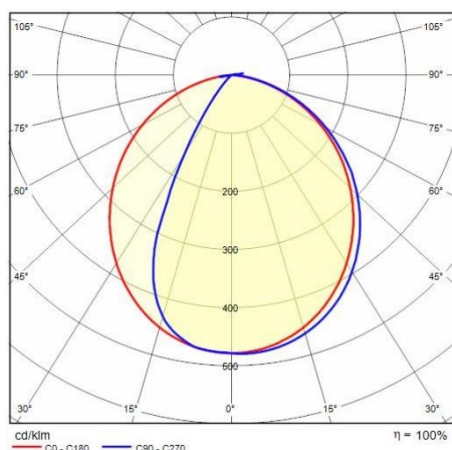

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>