


FOCUS+ ZERO S/EW

Código 304610

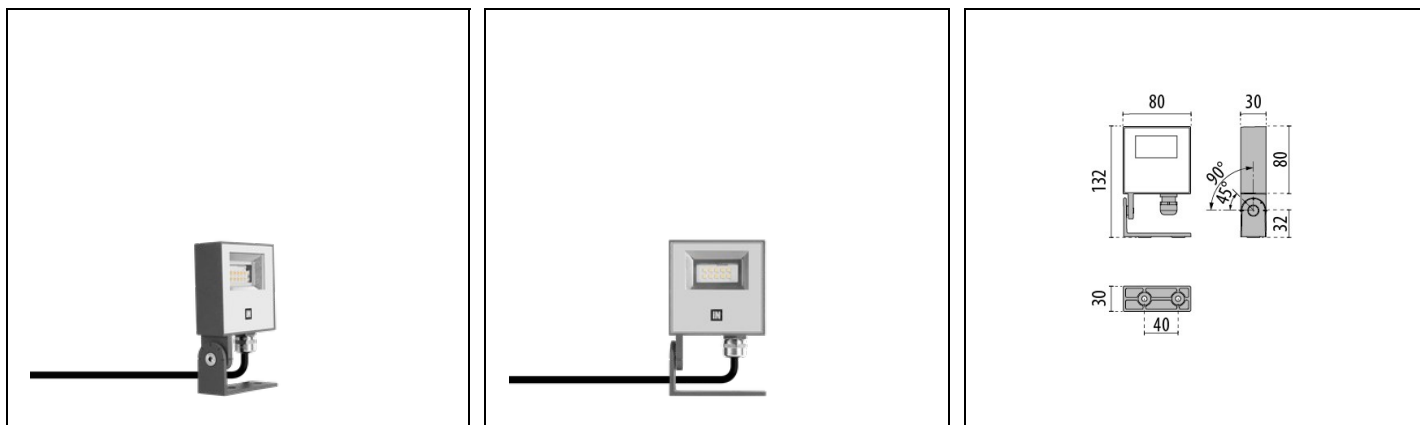

Description

Proyector LED para interior y exterior, constituido por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Soporte de fijación, regulable, en aluminio fundido a presión pintado
- Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente
- Reflector de aluminio
- Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Sujetacable con resistencia a la rotura M16x1.5 para cables Ø 5 - Ø 10 mm
- Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm²

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC001744
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1350	Flujo lumen real [lm]:	1106.61
Potencia de luminaria [W]:	9.5 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	116
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso	Grado de protección IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	Clase de protección:	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	0.4
Longitud global [mm]:	80	Anchura global [mm]:	132
Altura global [mm]:	30		

Características mecánicas

Forma:	Cuadrado $\leq$ 150 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Área exposición superior [m²]:	0.01

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ :	>0.9
Corriente de arranque [A/ μ s]:	3 / 135	C10 1.5 mm²:	66
C16 2.5 mm²:	86	B10 1.5 mm²:	41
B16 2.5 mm²:	66		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Proyectores arquitectónicos
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	40
Distancia min. del objeto iluminado [m]:	0.10		

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@66800h
Distribución emisión luminosa:	Direct	Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):	

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

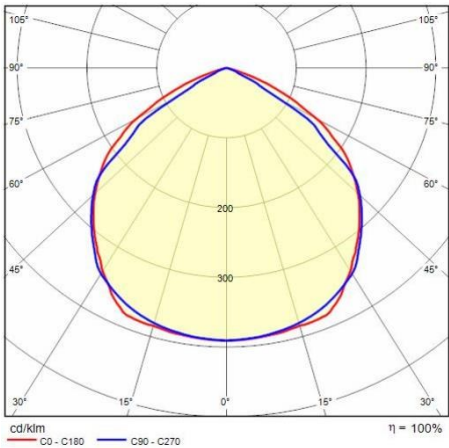

Accesorios opcionales

FOCUS+ ZERO - FOCUS+ ZERO KIT



310496
Kit derivación Y 3 VÍAS Ø 7-10.5 mm IP 68



310495
Kit derivación Y 3 VÍAS Ø 14-17 mm IP 68

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>