


# FOCUS+2 C/W

Codice 305177

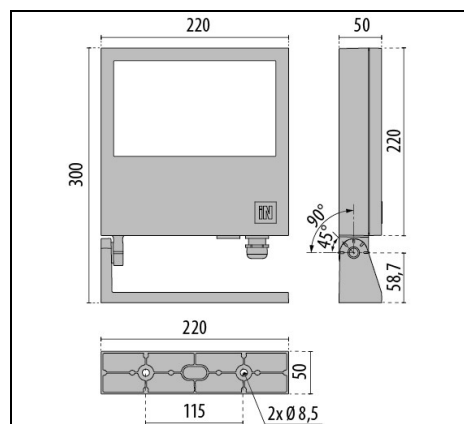

## Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm (FOCUS+ 2 / 3)
- Viteria di chiusura in acciaio inox

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED  |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 2520                                      | Flusso apparecchio [lm]:    | 1824 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 26 W                                      | Efficienza luminosa [lm/W]: | 70   |
| CRI:                        | 70                                        | Temperatura colore [K]:     | 3000 |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP66 |
| IK-J-xxIP:                  | IK09 10J xx7                              | Classe di protezione:       | I    |
| Ottica:                     | C/IW - Circolare diffondente              | Angolo ottica:              | 56°  |
| Peso netto [kg]:            | 2.834                                     | Lunghezza complessiva [mm]: | 220  |
| Larghezza complessiva [mm]: | 300                                       | Altezza complessiva [mm]:   | 50   |

Caratteristiche meccaniche

|                             |              |                              |           |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Forma:                      | Rettangolare | Materiale del corpo:         | Alluminio |
| Materiale del diffusore:    | Vetro        | Area esposta frontale [m²]:  | 0.01      |
| Area esposta laterale [m²]: | 0.01         | Area esposta superiore [m²]: | 0.05      |

Caratteristiche elettriche

|                                   |         |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 176/276 | Corrente di spunto [A/μs]:        | 5 / 50  |
| C10 1.5 mm²:                      | 52      | C16 2.5 mm²:                      | 85      |
| B10 1.5 mm²:                      | 31      | B16 2.5 mm²:                      | 50      |

Installazione


|                                            |                       |                                 |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ambito di applicazione:                    | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Proiettori architeturali |
| Temperatura ambiente min. [°C]:            | -20                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40                       |
| Distanza min. dall'oggetto illuminato [m]: | 0.10                  |                                 |                          |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                                         |               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso:           | L70B10@60000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

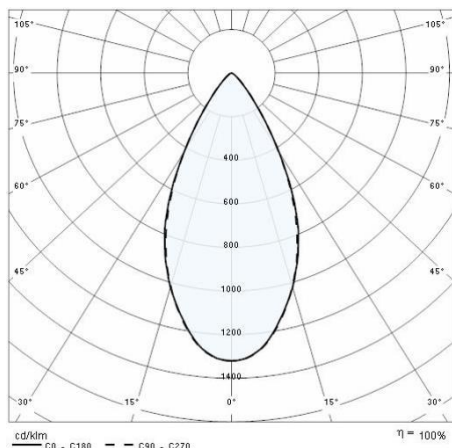

## Accessori opzionali

### FOCUS+2



#### 14099896

Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 60 mm

■ AN-g6 / Antracite metallizzato



#### 14099696

Supporto scorrevole in alluminio verniciato per pali Ø 90 mm

■ AN-g6 / Antracite metallizzato



#### 311043

Staffa di fissaggio

■ AN-g6 / Antracite metallizzato