


# FOCUS+ ZERO KIT S/EW

Codice 305509

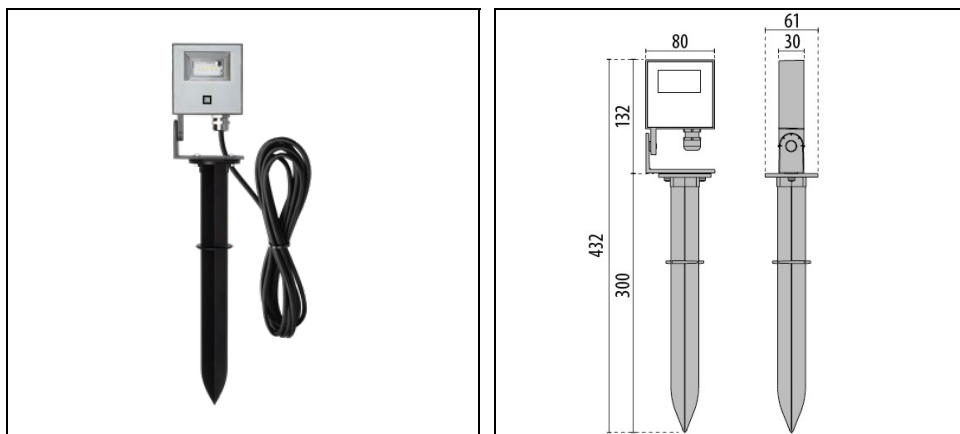

## Descrizione

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato, di ridotte dimensioni
- Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente
- Riflettore alluminio
- Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm
- Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato
- Completo di 3 metri di cavo H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                           |                             |         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Attacco:                    | LED                                       | Sorgente luminosa:          | LED     |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 1485                                      | Flusso apparecchio [lm]:    | 1009.33 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 9.5 W                                     | Efficienza luminosa [lm/W]: | 106     |
| CRI:                        | 80                                        | Temperatura colore [K]:     | 4000    |
| Colore / Finitura:          | AN-g6 / Antracite metallizzato / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65    |
| IK-J-xxIP:                  | IK06 1J xx3                               | Classe di protezione:       | I       |
| Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente       | Peso netto [kg]:            | 0.693   |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 80                                        | Larghezza complessiva [mm]: | 132     |
| Altezza complessiva [mm]:   | 30                                        |                             |         |

Caratteristiche meccaniche

|                          |                 |                              |           |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Quadro ≤ 150 mm | Materiale del corpo:         | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro           | Area esposta superiore [m²]: | 0.01      |

Caratteristiche elettriche

|                                  |         |                                   |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC      | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60   | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9    |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 2 / 135 | C10 1.5 mm²:                      | 66      |
| C16 2.5 mm²:                     | 86      | B10 1.5 mm²:                      | 41      |
| B16 2.5 mm²:                     | 66      |                                   |         |

Installazione


|                                            |         |                                 |            |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:                    | Outdoor | Tipo di montaggio:              | Proiettori |
| Temperatura ambiente min. [°C]:            | -20     | Temperatura ambiente max. [°C]: | 40         |
| Distanza min. dall'oggetto illuminato [m]: | 0.10    |                                 |            |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                                         |               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso:           | L80B10@66800h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qtr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

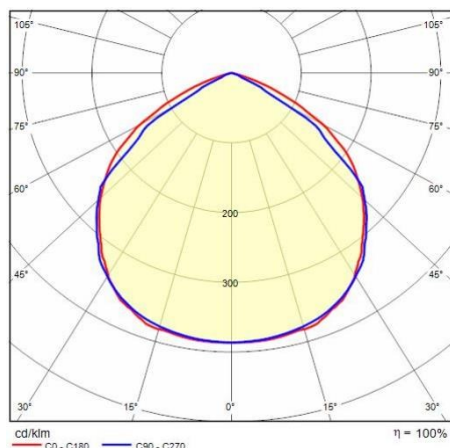

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di  $\pm 7\%$  rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qtr/company/led-warranty>