


NORMA+ 150 CL

Código 305945



Description

Luminaria estanca LED, compuesta por:

- Cuerpo en policarbonato estabilizado UV coextruido en doble acabado; satinado para el compartimento óptico y mate para el compartimento auxiliares eléctricos
- Parte superior en tecnopolímero
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Casquillo para la conexión eléctrica con abertura de bayoneta sin herramientas, realizado en policarbonato
- Las versiones CL (Continuous Line) están equipadas con cableado pasante para la alimentación en línea continua (5x2,5 mm²)
- Prensaestopas M20x1,5 para cables Ø10-Ø14 mm
- Luminaria que incluye cableado pasante para la alimentación en fila continua
- Disipador térmico de aluminio
- Muelles para fijación rápida al techo en acero inoxidable

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	5285	Flujo lumen real [lm]:	4295
Potencia de luminaria [W]:	29 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	148
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mate	Grado de protección IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK09 15J xx7	Clase de protección:	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	1.92
Longitud global [mm]:	1560	Anchura global [mm]:	76
Altura global [mm]:	64		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Plástico
Material del difusor:	Plástico	Test del hilo incandescente [°C]:	750 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ:	0.9
Corriente de arranque [A/μs]:	30 / 190	C10 1.5 mm²:	33
C16 2.5 mm²:	53	B10 1.5 mm²:	33
B16 2.5 mm²:	41		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Estanca
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz

MacAdam:	5	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	UGR máximo:	20.0

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos

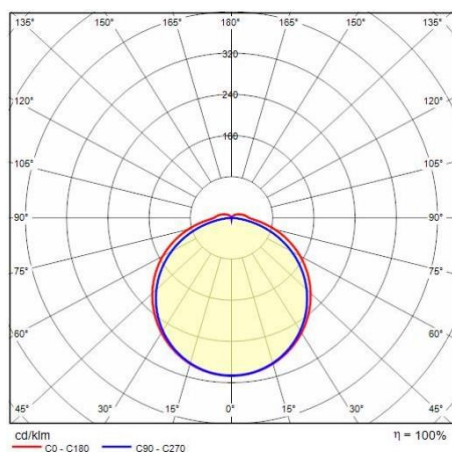

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>