


AMON MINI S/W

Code 306068

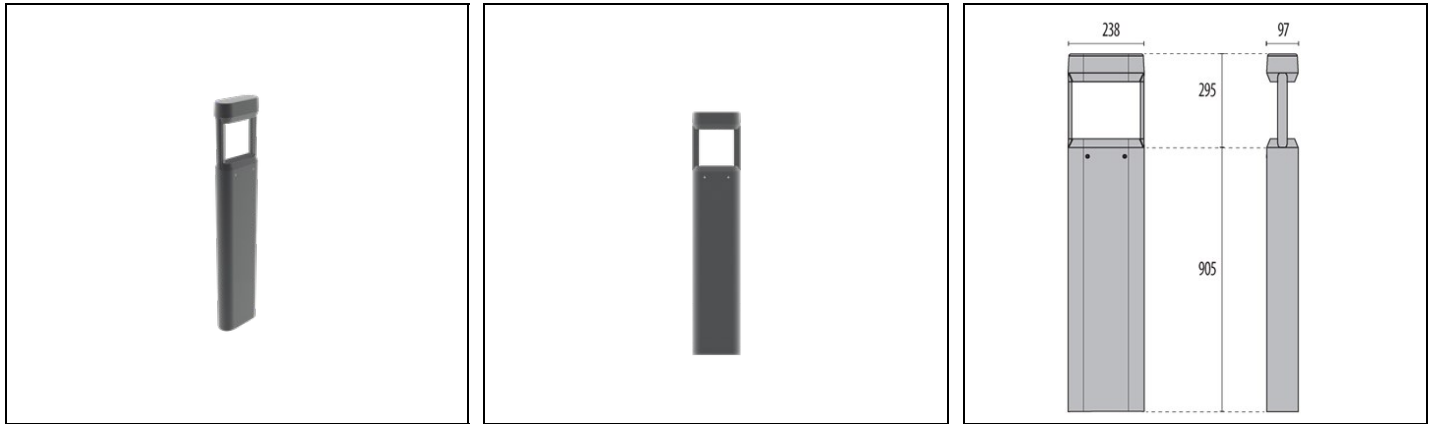

Description

Série de bornes pour extérieur composées de :

- Corps en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- La version SOFT est livrée avec un diffuseur en polycarbonate stabilisé UV avec finition satinée
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- Compartiment optique en aluminium moulé sous pression, peint
- Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillant
- Joint en silicone anti vieillissement
- Connexion électrique par boîtier de dérivation
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Boîtier porte-câble en aluminium peint, moulé sous pression
- Équipé d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau jusqu'à 10 kV (CM/DM)
- Embase de fixation au sol en acier peint
- Couvre-bride esthétique pour la base de fixation, en aluminium moulé sous pression et peint, disponible comme accessoire
- Pour l'installation, est disponible comme accessoire une contrepoutre en inox avec tiges de scellement
- Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC000301
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	4885	Flux réel [lm]:	1959
Puissance du luminaire [W]:	40 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	49
CRI:	80	Température de couleur [K]:	3000
Couleur / Finissage:	AN-g6 / Anthracite métallisé / Poudrée	Degré de protection IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK09 10J xx7	Classe de protection:	I
Optique:	S/W - Symétrique diffusante	Poids net [kg]:	20.808
Diamètre totale [mm]:	300	Hauteur totale [mm]:	1200

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Verre	Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C
Surface au vent frontale [m²]:	0.29	Surface au vent latérale [m²]:	0.12
Surface au vent supérieure [m²]:	0.02		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 50/60Hz	Facteur de puissance / COS ϕ:	0.9
Protection contre les surtensions Commun [kV]:	10.000000	Protection contre les surtensions Différentiel [kV]:	10.000000
Courant d'appel [A/μs]:	28 / 80	C10 1.5 mm²:	50
C16 2.5 mm²:	81	B10 1.5 mm²:	30
B16 2.5 mm²:	48		

Installation


Lieu d'application:	Outdoor	Type d'installation:	Bornes et colonnes
Temperature ambiante min. [°C]:	-25	Temperature ambiante max. [°C]:	50

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L70B10@150000h
Distribution lumineuse:	Direct	Classe d'intensité lumineuse:	G*3
Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%):			


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

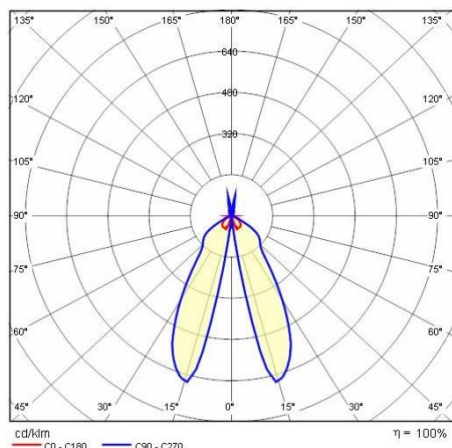

Accessoires


AMON MINI



310921


Cache-embase AMON

■ AN-g6 / Anthracite métallisé



310922

Plaque poteau avec tige de scellement



310923

Embase à enterrer

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
 Viale del Lavoro 9/11
 37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
 Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com