


GUELL ZERO A/W

Código 306523

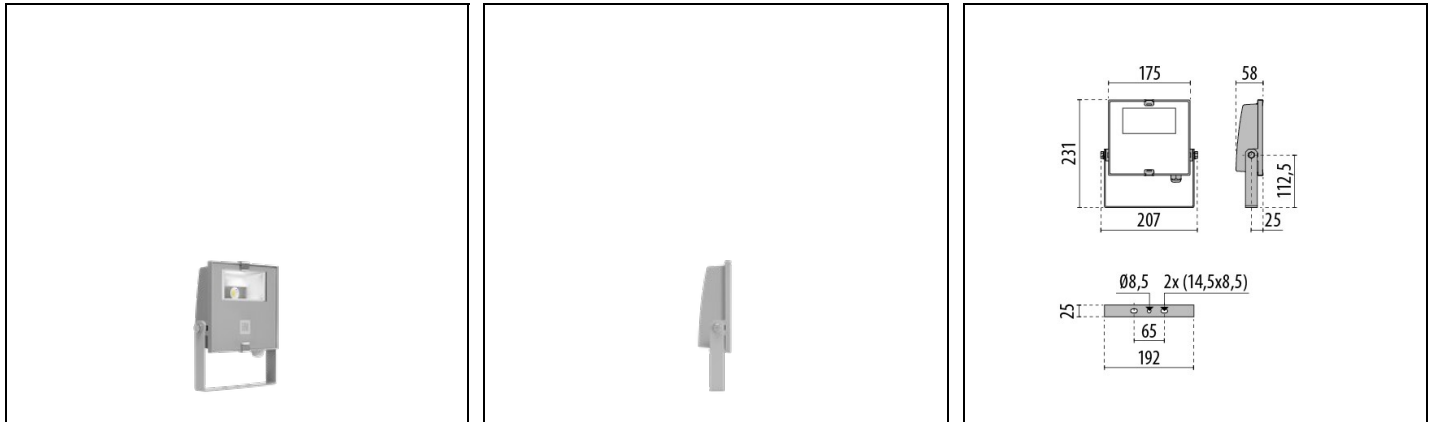

Description

Projetor com diodos (LEDs) de interior ou exterior, constituído por:

- Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor em vidro plano transparente temperado
- Difusor fixo de forma irremovível ao corpo através de vedante em silicone a alta temperatura
- Refletor polidos e oxidados em alumínio com elevado grau de pureza
- Parafusos de bloqueio em aço inoxidável
- Molas de fixação do vidro em aço inox
- Suporte em aço pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial
- Com 1 metro de cabo Ho5RN-F 3G1 mm²
- As versões GUELL ZERO KIT dispõem de braço de 0,5 metros com caixa de conexão integrada, preparada para a ligação em série
- Outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática sob consulta
- Design by GIORGIO LODI

Para promover a constante atualização dos seus produtos, a PERFORMANCE iN LIGHTING reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Por conseguinte, recomenda-se sempre a leitura da última versão publicada no website www.performanceinlighting.com. As saídas de lúmen e os consumos de energia, incluindo perdas, estão sujeitos a uma tolerância de +/-7%. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se a uma temperatura ambiente de 25°C. Os termos de garantia estão disponíveis em <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Dados do produto

Grupo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Informações gerais

Casquilho:	LED	Fonte de luz:	LED
Fluxo nominal [lm]:	3461	Fluxo efetivo [lm]:	3167
Potência da luminária [W]:	28 W	Eficiência luminosa [lm/W]:	113
CRI:	80	Temperatura de cor [K]:	4000
Cor / Acabamento:	GR-94 / Cinzento metalizado / Gofrado	Grau de proteção IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK06 1.2J xx3	Classe de proteção:	I
Óptica:	A30/W - Assimétrica larga	Peso líquido [kg]:	1.26
Comprimento global [mm]:	207	Largura global [mm]:	231
Altura global [mm]:	58		

Características mecânicas

Forma:	Rectangular	Material do compartimento:	Alumínio
Material difusor:	Vidro	Teste de resistência do cabo [°C]:	650 °C
Área exposta frontal [m²]:	0.01	Área exposta lateral [m²]:	0.01
Área exposta superior [m²]:	0.03		

Características elétricas

Tipo de alimentação:	AC	Tensão de entrada [V AC]:	220/240
Frequência de entrada [Hz]:	50/60	Fator de potência / COS Φ:	0.9
Corrente de irrupção [A/μs]:	7 / 25	C10 1.5 mm²:	45
C16 2.5 mm²:	74	B10 1.5 mm²:	27
B16 2.5 mm²:	44		

Instalação

Âmbito de aplicação:	Outdoor	Tipo de instalação:	Projetores
Temperatura ambiente mín. [°C]:	-20	Temperatura ambiente máx. [°C]:	25
Distância mín. aos objetos iluminados [m]:	0.10		

Caraterísticas de iluminação

MacAdam:	3	Manutenção do lúmen:	L70B10@150000h
Distribuição do fluxo luminoso:	Direct	Classe da intensidade luminosa:	G*6
Sem poluição luminosa (ULR = 0%):		IPEA* (iluminação urbana):	A4+
IPEA* (grandes áreas, rotundas):	A5+	IPEA* (ciclovía-pedestre):	A4+


Para promover a constante atualização dos seus produtos, a PERFORMANCE iN LIGHTING reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Por conseguinte, recomenda-se sempre a leitura da última versão publicada no website www.performanceinlighting.com. As saídas de lúmen e os consumos de energia, incluindo perdas, estão sujeitos a uma tolerância de +/-7%. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se a uma temperatura ambiente de 25°C.Os termos de garantia estão disponíveis em<https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

IPEA* (áreas verdes): A4+

IPEA* (centros históricos): A7+

Para promover a constante atualização dos seus produtos, a PERFORMANCE IN LIGHTING reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Por conseguinte, recomenda-se sempre a leitura da última versão publicada no website www.performanceinlighting.com. As saídas de lúmen e os consumos de energia, incluindo perdas, estão sujeitos a uma tolerância de +/-7%. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se a uma temperatura ambiente de 25°C. Os termos de garantia estão disponíveis em <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Dados fotométricos

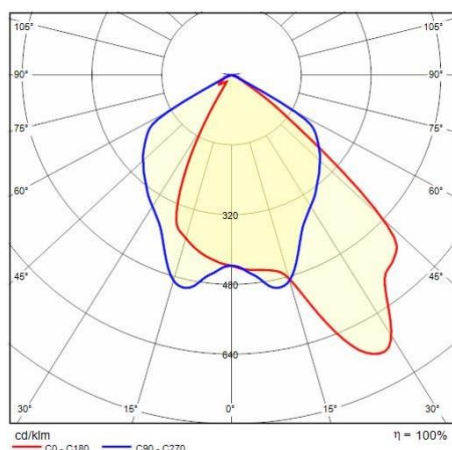

Para promover a constante atualização dos seus produtos, a PERFORMANCE iN LIGHTING reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Por conseguinte, recomenda-se sempre a leitura da última versão publicada no website www.performanceinlighting.com. As saídas de lúmen e os consumos de energia, incluindo perdas, estão sujeitos a uma tolerância de +/-7%. Salvo indicação em contrário, os valores aplicam-se a uma temperatura ambiente de 25°C. Os termos de garantia estão disponíveis em <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>