


# GUELL ZERO KIT S/M

Code 306541

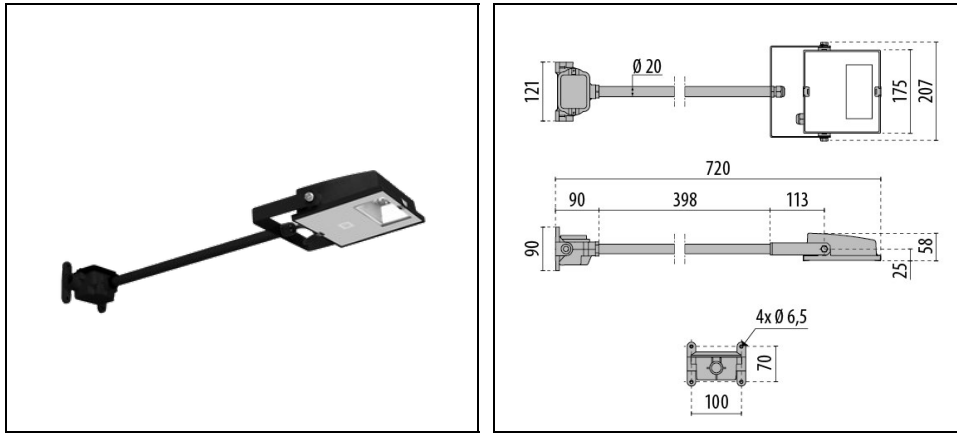

## Description

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
- La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillant
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable
- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
- Équipé d'1 mètre de câble Ho5RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> (sauf version kit)
- Les versions GUELL ZERO KIT sont livrées assemblées avec bras de déport de 0,5 mètre avec boîtier de connexion intégré, permettant le raccordement en série
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Design by GIORGIO LODI

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                                      |                              |      |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------|
| Douille:                           | LED                                  | Source lumineuse:            | LED  |
| Flux nominal [lm]:                 | 3461                                 | Flux réel [lm]:              | 3162 |
| Puissance du luminaire [W]:        | 28 W                                 | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 113  |
| CRI:                               | 80                                   | Température de couleur [K]:  | 4000 |
| Couleur /<br>Finissage:            | BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Brillant | Degré de protection IP:      | IP66 |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1.2J xx3                        | Classe de protection:        | I    |
| Optique:                           | S/M - Symétrique moyenne             | Poids net [kg]:              | 2.25 |
| Longueur totale [mm]:              | 207                                  | Largeur totale [mm]:         | 720  |
| Hauteur totale [mm]:               | 90                                   |                              |      |

## Caractéristiques mécaniques

|                                  |               |                                 |           |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Forme:                           | Rectangulaire | Matériaux du boîtier:           | Aluminium |
| Type de diffuseur:               | Verre         | Essai au fil incandescent [°C]: | 650 °C    |
| Surface au vent frontale [m²]:   | 0.01          | Surface au vent latérale [m²]:  | 0.02      |
| Surface au vent supérieure [m²]: | 0.05          |                                 |           |

## Caractéristiques électriques

|                          |        |                               |         |
|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC     | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60  | Facteur de puissance / COS Φ: | 0.9     |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 7 / 25 | C10 1.5 mm²:                  | 45      |
| C16 2.5 mm²:             | 74     | B10 1.5 mm²:                  | 27      |
| B16 2.5 mm²:             | 44     |                               |         |

## Installation

|                                       |         |                                 |                            |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| Lieu d'application:                   | Outdoor | Type d'installation:            | Projecteurs professionnels |
| Temperature ambiante min. [°C]:       | -20     | Temperature ambiante max. [°C]: | 25                         |
| Distance min. de l'objet éclairé [m]: | 0.10    |                                 |                            |

## Caractéristiques lumineuses

|                                                |        |                                 |                |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|
| MacAdam:                                       | 3      | Maintien du flux lumineux:      | L70B10@150000h |
| Distribution lumineuse:                        | Direct | Classe d'intensité lumineuse:   | G*6            |
| Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%):         |        | IPEA* (éclairage public):       | A4+            |
| IPEA* (grands espaces et abords de bâtiments): | A5+    | IPEA* (pistes cyclo-piétonnes): | A4+            |


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

IPEA\* (parcs et jardins): A4+

IPEA\* (centres historiques): A7+

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques

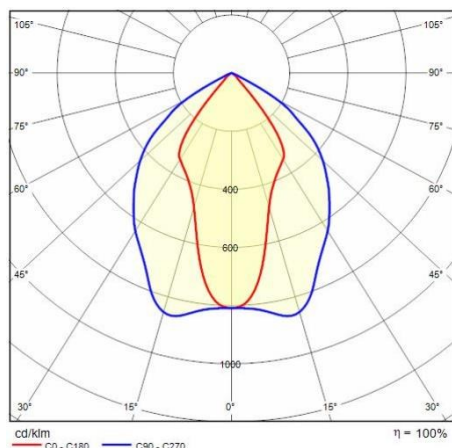

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>