

CHIP OVALE 25 LED

Código 3100139

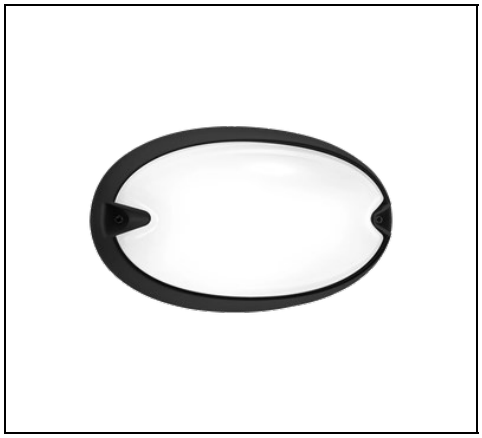

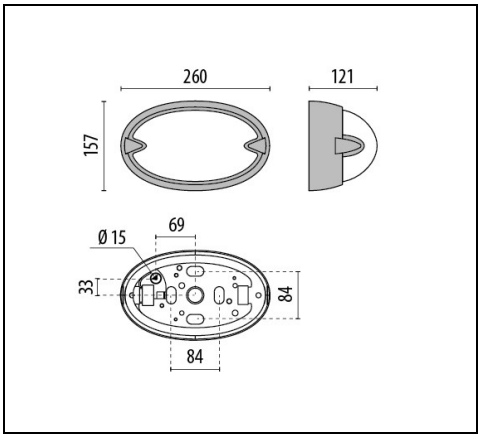

IP 55 | CLASS I

Description

Luminaria de pared, consola, de techo y de poste, para interior y exterior, constituida por:
- Base, anillo y pantalla de tecnopolímero
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Luminaria equipada con alimentador
- Posibilidad de alimentación también con entrada lateral 20 mm de diámetro
- Por encargo tornillos antirrobo
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC002892

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	868	**Flujo lumen real [lm]:**	455
Potencia de luminaria [W]:	6.5 W	**Eficacia luminosa [lm/W]:**	70
CRI:	80	**Temperatura de color [K]:**	3000
Color / Acabado:	BK-81 / Negro / Rugoso	**Grado de protección IP:**	IP55
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	**Clase de protección:**	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	**Peso neto [kg]:**	1.027
Longitud global [mm]:	260	**Anchura global [mm]:**	121
Altura global [mm]:	157		

Características mecánicas

Forma:	Ovales	**Material de la carcasa:**	Plástico
Material del difusor:	Vidrio	**Test del hilo incandescente [°C]:**	750 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	**Tensión de entrada [V AC]:**	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	**Factor de potencia / COS Φ:**	>0.9
Corriente de arranque [A/µs]:	5 / 25	**C10 1.5 mm²:**	64
C16 2.5 mm²:	103	**B10 1.5 mm²:**	64
B16 2.5 mm²:	103		

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	**Tipo de instalación:**	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35

Características de luz


MacAdam:	3	**Mantenimento flujo luminoso:**	L80B10@90000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos fotométricos

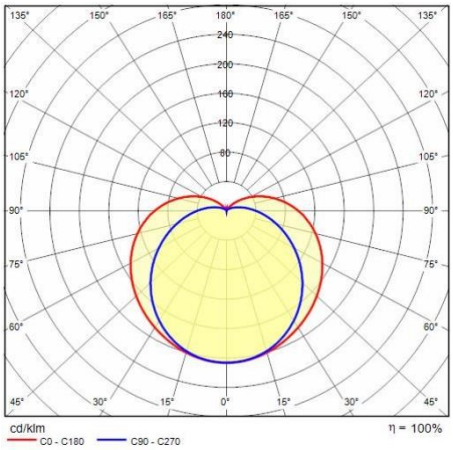

Accesorios opcionales


CHIP OVALE 25



000790

Ménsula Vert. Angular


BK-81 / Negro



000792

Ménsula 40° Angular


BK-81 / Negro



000502

Ménsula inc. 40°


BK-81 / Negro



000800

Ménsula Curv. 40° Para poste Ø 42 mm


BK-81 / Negro



000802

Ménsula Curv. 40° Para poste Ø 60 mm

BK-81 / Negro



000810

Ménsulas Double curv. 40° para Poste Ø 60 mm

BK-81 / Negro

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com