

BLIZ MARINE

Código 3100279



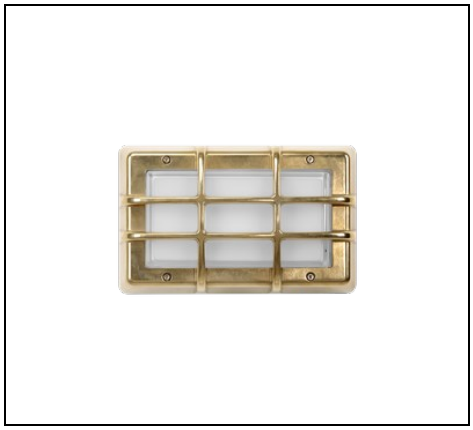

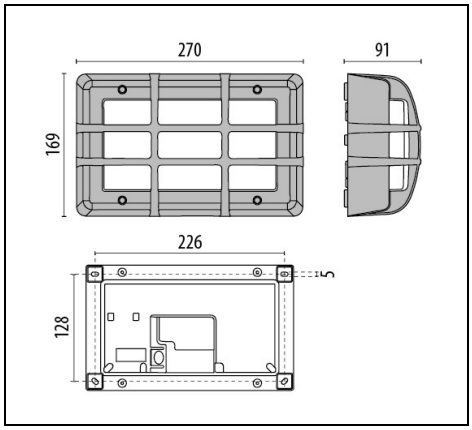

IP 66 | CLASS I

Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:
- Cuerpo de aluminio fundido a presión de elevada resistencia a la corrosión con tratamiento de vibroacabado
- Pantalla jaula de latón marina con vibro-acabado brillante ISO 9223 (CX)
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Luminaria provista de LED SMD en Metal-Core, potente disipador basculante
- Junta de EPDM
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Los metales naturales sufren un proceso normal de oxidación. Para volver al estado originario es suficiente utilizar productos específicos en comercio para este fin

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC002892

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1680	**Flujo lumen real [lm]:**	745
Potencia de luminaria [W]:	13.5 W	**Eficacia luminosa [lm/W]:**	55
CRI:	80	**Temperatura de color [K]:**	4000
Color / Acabado:	BR-10 / Latón natural / Brillante	**Grado de protección IP:**	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5	**Clase de protección:**	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	**Peso neto [kg]:**	3.32
Longitud global [mm]:	270	**Anchura global [mm]:**	91
Altura global [mm]:	169		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	**Material de la carcasa:**	Latón
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	**Tensión de entrada [V AC]:**	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	**Factor de potencia / COS Φ:**	>0.95
Protección contra sobretensiones | Común [kV]:	4.000000	**Corriente de arranque [A/µs]:**	45 / 20
C10 1.5 mm²:	50	**C16 2.5 mm²:**	80
B10 1.5 mm²:	30	**B16 2.5 mm²:**	48

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	**Tipo de instalación:**	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35

Características de luz


MacAdam:	3	**Mantenimiento flujo luminoso:**	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos fotométricos

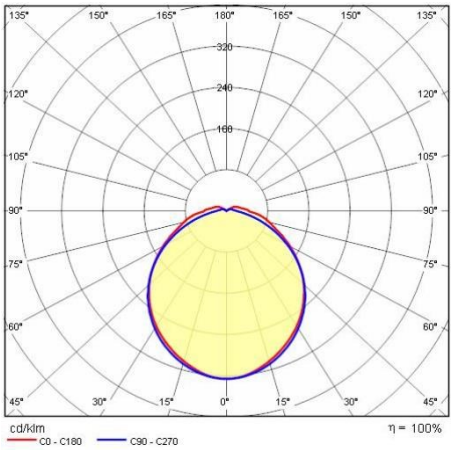

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com