


OTR TRACKS RAILS STANDARD

Codice 310900

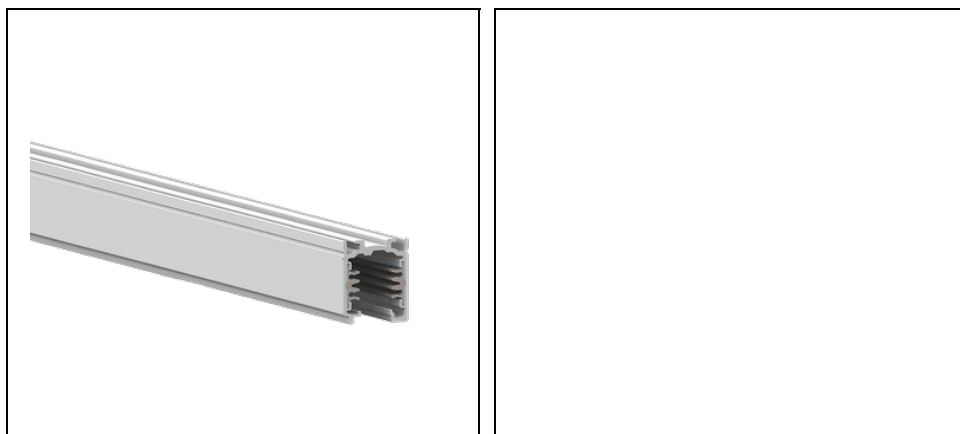

Descrizione

Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei

- Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall'utilizzo delle guide e degli accessori standard
- Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati
- L'indicazione "conduttore di terra a destra, a sinistra, all'interno o all'esterno" per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso
- Compatibile con adattatori "standard" 3F che non utilizzano DIM
- Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX-RDM, LON, EIB, ecc)

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000030	Classe ETIM:	EC000101
--------------	----------	--------------	----------

Informazioni generali

Sorgente luminosa:		Colore / Finitura:	WH-87 / Bianco / Goffrato
Ottica:	-	Peso netto [kg]:	4.24
Lunghezza complessiva [mm]:	4000	Larghezza complessiva [mm]:	31
Altezza complessiva [mm]:	38		

Installazione


Ambito di applicazione:	Indoor	Tipo di montaggio:	Faretti per binari elettrificati
Temperatura ambiente min. [°C]:	0		

Caratteristiche della luce

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Accessori obbligatori


9001 - OTR END - FEED RIGHT

**310758**

Testata di alimentazione - L - chiave meccanica a destra / messa a terra sinistra

☐ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9002 - OTR END - FEED LEFT

**310759**

Testata di alimentazione - R - chiave meccanica a sinistra / messa a terra destra

☐ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


9003 - OTR TK CONNECTOR

**310713**

Giunto passante

☐ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9003-M - OTR TK CONNECTOR ONLY MECHA

**310667**

Connessione isolante

☐ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9010 - OTR MIDDLE-FEED

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>




310827

Giunto diretto

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9018 - OTR FLEXIBLE CORNER



310849

Giunto flessibile

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9011 - OTR L - FEED INT



310832

Giunto a L - chiave meccanica interna
/ messa a terra esterna

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9012 - OTR L - FEED EXT




310833

Giunto a L - chiave meccanica esterna
/ messa a terra interna

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9013 - OTR T - FEED EXT LEFT




310858

Giunto a T - chiave meccanica esterna
a sinistra / messa a terra interna a
destra

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9014 - OTR T - FEED EXT RIGHT




310859

Giunto a T - chiave meccanica esterna
a destra / messa a terra interna a
sinistra

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9015 - OTR T - FEED INT LEFT



310860

Giunto a T - chiave meccanica interna a
sinistra / messa a terra esterna a destra

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9016 - OTR T - FEED INT RIGHT




310861

Giunto a T - chiave meccanica interna a
destra / messa a terra esterna a sinistra

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9017 - OTR X - FEED



310876

Giunto a X

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9001 / 115



310581

Guarnizione per testata di alimentazione

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9004



310617

Tappo di chiusura con vite di blocco

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/H




310630

Gancio di sospensione

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/GP




310637

Guaina di protezione supplementare (1 m)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/113



310653

Staffa corta per sospensioni (40 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/123




310728

Staffa lunga per sospensioni da usare con giunto passante (100 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/313




310655

Staffa corta per sospensioni (25 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/333




310730

Staffa lunga per sospensioni (180 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/131




310698

Staffa per fissaggio a soffitto

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


S-9000/132



310642

Staffa per fissaggio a soffitto per sospensioni


9000/231



310740

Staffa con tenditore automatico

9000/312-LA



311048

Staffa corta per sospensioni con foro per tenditore automatico (35 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/312-SV




311051

Staffa corta per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (35 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/322-LA




311054

Staffa media per sospensioni con foro per tenditore automatico (100 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/322-SV




311057

Staffa media per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera (100 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/332-LA




310738

Staffa lunga per sospensioni con foro per tenditore automatico da usare con giunto passante (180 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/332-SV




311077

Staffa lunga per sospensioni con foro per cavo con terminale a sfera da usare con giunto passante (180 mm)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


S-9000/111



310625

Clip in acciaio per fissaggio a soffitto

S-9000/114-T



310744

Clip con tenditore automatico per fissaggio rapido

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/115




310651

Clip per fissaggio rapido

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


S-9000/116



310699

Staffa con tenditore automatico

S-9000/118




310696

Clip per fissaggio rapido con tenditore
M6

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/119-TB




310689

Clip per fissaggio rapido del binario
alla T-bar

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/5

**310613**

Copertura in plastica per clip e staffe

 WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/211

**310634**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m)

**310643**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m)

**310657**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m)

**310718**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m)

9000/211-S

**310647**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera

**310658**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 2 m) con terminale a sfera

**310668**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 3 m) con terminale a sfera

**310726**

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 5 m) con terminale a sfera

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



310741

Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 6 m) con terminale a sfera


9000/218



310665

Tenditore automatico M5 con foro laterale, in ottone cromato

9000/213



310671

Tenditore automatico ad uncino, in ottone nichelato

9000/214



310693

Tenditore con blocco automatico, in ottone nichelato


9000/215



310619

Tenditore a vite, in ottone nichelato

9000-KIT2 - 1,5 m




310778

Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000-KIT2 - 3 m




310787

Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000-KIT2 - 5 m




310813

Staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, clip per fissaggio rapido

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000-KIT4 - 1,5 m

**310801**

Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5
m con estremità sferica, con tenditore
automatico

9000-KIT4 - 3 m

**310805**


Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3
m con estremità sferica, con tenditore
automatico

9000-KIT4 - 5 m

**310831**

Rosone metallico sferico con foro,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5
m con estremità sferica, con tenditore
automatico


9000-KIT6 - 1,5 m

**310781**

Tenditore a vite, rosone in plastica,
cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 1,5
m con estremità sferica, staffa con foro
fresato e tenditore automatico

☐ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


9000-KIT6 - 3 m

**310794**

Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 3 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


9000-KIT6 - 5 m

**310810**

Tenditore a vite, rosone in plastica, cavo in acciaio Ø 1,5 mm lunghezza 5 m con estremità sferica, staffa con foro fresato e tenditore automatico

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


9000-P3-KIT4 - 1 m

**310770**

Staffa per fissaggio a soffitto, dado M6, rosone in plastica, barra filettata M6 lunghezza 1 m con guaina di copertura

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


9000-P2

**310736**

Staffa con tenditore M6 e copertura in plastica

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/3




310603

Rosone in plastica per cavo in acciaio Ø 1,5 mm

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/4



310606

Rosone in plastica per barra filettata in acciaio M6

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/216



310644

Rosone metallico sferico con foro

9009



310751

Adattatore DALI a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9009-4

**310725**

Adattatore a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9209

**310764**

Adattatore DALI asimmetrico a 6 conduttori (3 fasi + sistema di controllo) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9209-4

**310737**

Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 100 N = 10,2 kg)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9409-4

**311060**

Adattatore asimmetrico a 4 conduttori (3 fasi) (carico massimo 50 N = 5,1 kg)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9409-4-DRI



311063

Adattatore compatto a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9909-4-DRI




310888

Adattatore integrato a 4 conduttori con driver integrato (3 fasi) (100-850 mA - max. 40 VDC)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/BP-D



310845

Basetta per il fissaggio al soffitto dell'adattatore (senza usare il binario)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9000/BR



310830

Basetta per il fissaggio nel controsoffitto dell'adattatore (senza usare il binario)

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-9000/M



310678

Adattatore meccanico

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-g000/BC




310624

Bloccacavo esterno con grano in plastica


■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-g000/D



310609

Dado per raccordo M10



310610

Dado per raccordo M13

g009/IP40




310592

Carter IP40 per adattatore simmetrico

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

S-g000



310638

Raccordo M10 in alluminio per adattatore



310639

Raccordo M13 in alluminio per adattatore

S-g000/SC



310662

Raccordo M10 in alluminio senza collare per adattatore



310663

Raccordo M13 in alluminio senza collare per adattatore


S-g000/FI



310648

Raccordo M10 in alluminio con filetto interno per adattatore

9009/T-INS



310862

Insero per il cablaggio dell'adattatore

9009/T-HAN



310846

Manico per inserto per il cablaggio dell'adattatore

9009/10



310586

Bloccacavo interno per adattatore simmetrico

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9009/51



310656

Anello in alluminio con grano di blocco per evitare la rotazione dei raccordi degli adattatori

9209/IP40




310593

Carter IP40 per adattatore asimmetrico

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9209/20



310587

Bloccacavo interno per adattatore asimmetrico

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9909-DRI/11




310600

Anello di frizione in plastica per adattatore a scomparsa

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010


9909/M10



310731

Terminale M10 per adattatore a scomparsa

9209/BD-M




310720

Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209....
Dimensione max. per alloggiamento driver: 116x52x30 mm

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9209/BD-L



310724

Box driver LED. Da usare con adattatore asimmetrico 9209....
Dimensione max. per alloggiamento driver: 116x52x30 mm

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9209-BD/3



310608

Cover in plastica e viti per i raccordi del box driver LED


■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9209-BD



310669

Raccordo M10 in alluminio per il box driver LED



310670

Raccordo M13 in alluminio per il box driver LED

9209-BD-10/4




310595

Riduttore per raccordo M10 per il box driver LED

■ WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9209-BD-13/4



310597

Riduttore per raccordo M13 per il box driver LED

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

DRV BX KIT-BD/M10



310708

Kit per box driver LED - set completo per fissaggio M10

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

DRV BX KIT-BD/M13



310710

Kit per box driver LED - set completo per fissaggio M13

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010

9909-DRI



310897

Adattatore integrato DALI a 6 conduttori con driver integrato (3 fasi + sistema di controllo) (350-500 mA - max. 50 VDC)

WH-RAL9010 / Bianco RAL9010