
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Código 3109056





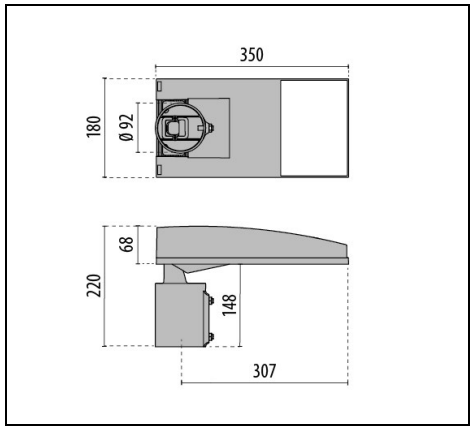

IP 66 | CLASS II | QUICK | ULR<1 | CIEn°3>95 | MULTI POWER | CE | EAC | UKCA

Description

Luminaria para exteriores, para instalar en la parte superior del poste, constituida por:
- Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Fijación al poste en aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial, para postes Ø 60 mm
- Reflector de aluminio extrapuro brillante y oxidado
- Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente
- El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija externo IP66, completo de cable, que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre, para cables Ø 6.5 – Ø 10 mm
- Luminaria preparada para funcionar con dos niveles de potencia preestablecidos y seleccionables por el usuario final interviniendo en el cable específico presente en el conector rápido
- Luminaria equipada con alimentador
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Los datos de flujo luminoso indicados se refieren a la potencia máxima
- La fijación al poste para postes Ø 76 mm está disponible como accesorio
- Design by GIORGIO LODI

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC000062

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	6677	**Flujo lumen real [lm]:**	5754
Potencia de luminaria [W]:	37/51 W	**Eficacia luminosa [lm/W]:**	156
CRI:	80	**Temperatura de color [K]:**	3000
Color / Acabado:	BK-81 / Negro / Rugoso	**Grado de protección IP:**	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	**Clase de protección:**	II
Óptica:	A35/EW - Asimétrica extra-ancha	**Peso neto [kg]:**	3.21
Longitud global [mm]:	180	**Anchura global [mm]:**	350
Altura global [mm]:	220		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	**Material de la carcasa:**	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	**Área exposición frontal [m²]:**	0.02
Área exposición lateral [m²]:	0.04	**Área exposición superior [m²]:**	0.06

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	**Tensión de entrada [V AC]:**	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	**Factor de potencia / COS Φ:**	>0.9
Corriente de arranque [A/µs]:	5 / 805	**C10 1.5 mm²:**	13
C16 2.5 mm²:	21	**B10 1.5 mm²:**	8
B16 2.5 mm²:	13		

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	**Tipo de instalación:**	Proyectores profesionales
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	30
Distancia min. del objeto iluminado [m]:	0.50		

Características de luz


MacAdam:	3	**Mantenimento flujo luminoso:**	L70B10@115000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	**Clase de intensidad luminosa:**	G*6
Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):		**IPEA* (vial):**	A4+
IPEA* (grandes áreas, rotondas):	A5+	**IPEA* (peatonal/carril bici):**	A4+
IPEA* (áreas verdes):	A4+	**IPEA* (centro histórico):**	A7+

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos fotométricos

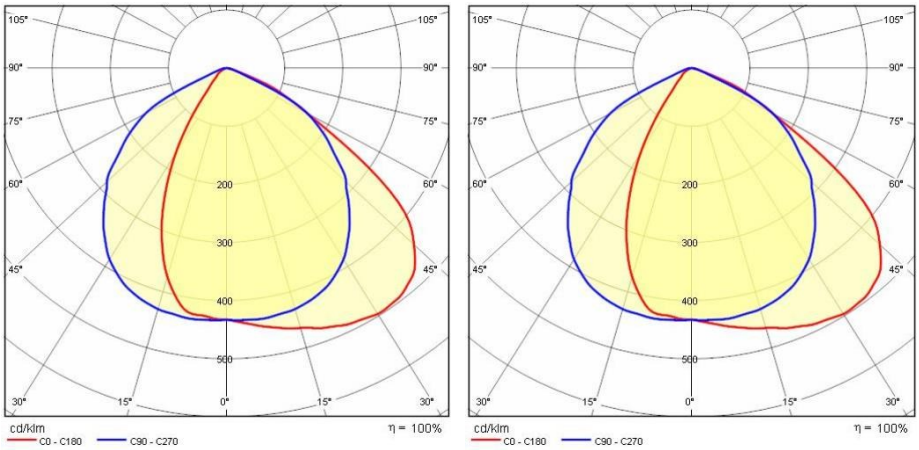

Accesorios opcionales

SPIDER+ POST



3109437

Fijación al poste de aluminio fundido a presión pintado idóneo para poste Ø 76 mm

BK-81 / Negro



1407779690100

Soporte de acero galvanizado para instalación en pared o esquina - Ø 60 mm

BK-81 / Negro

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com