
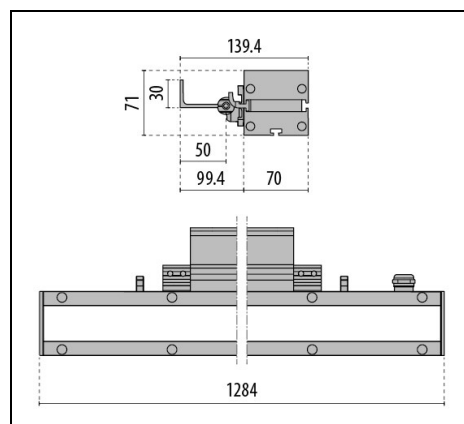


# STRIP SQUARE+ 1284

Code 3109330

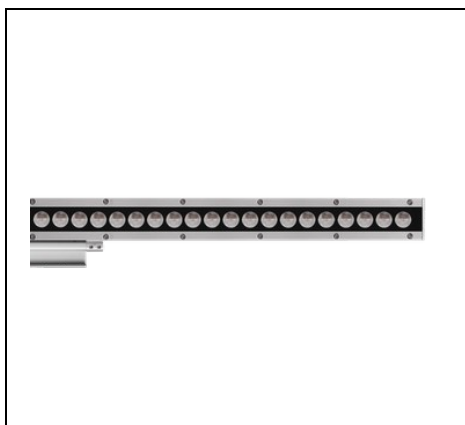

## Description

Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de :

- Corps en aluminium extrudé anodisé
- Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- Embouts en aluminium injecté, peints
- Joint en silicone anti vieillissement
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- Support de fixation au mur avec articulation permettant d'orienter le boîtier éclairant
- Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur
- Driver intégré
- Versions disponibles avec driver ON-OFF et gradables DALI

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                                    |                            |                              |         |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| Douille:                           | LED                        | Source lumineuse:            | LED     |
| Flux nominal [lm]:                 | 5400                       | Flux réel [lm]:              | 3575    |
| Puissance du luminaire [W]:        | 33 W                       | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 108     |
| CRI:                               | 80                         | Température de couleur [K]:  | 4000    |
| Couleur / Finissage:               | GR-11 / Gris anodisé / Mat | Degré de protection IP:      | IP66    |
| Impact resistance / impact energy: | IK10 20J xxg               | Classe de protection:        | II      |
| Optique:                           | ELL - Elliptique           | Angle d'ouverture:           | 15°x45° |
| Poids net [kg]:                    | 7.177                      | Longueur totale [mm]:        | 1284    |
| Largeur totale [mm]:               | 139                        | Hauteur totale [mm]:         | 71      |

Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |

Caractéristiques électriques

|                          |         |                               |         |
|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC/DC   | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 0/50/60 | Facteur de puissance / COS Φ: | >0.9    |
| Tension d'entrée [V DC]: | 176/275 | Courant d'appel [A/μs]:       | 5 / 50  |
| C10 1.5 mm²:             | 52      | C16 2.5 mm²:                  | 85      |
| B10 1.5 mm²:             | 31      | B16 2.5 mm²:                  | 50      |

Installation


|                                 |         |                                 |                            |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Projecteurs architecturaux |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -25     | Temperature ambiante max. [°C]: | 40                         |

Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                                        |               |
|-------------------------|--------|----------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux:             | L80B10@60000h |
| Distribution lumineuse: | Direct | Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%): |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques

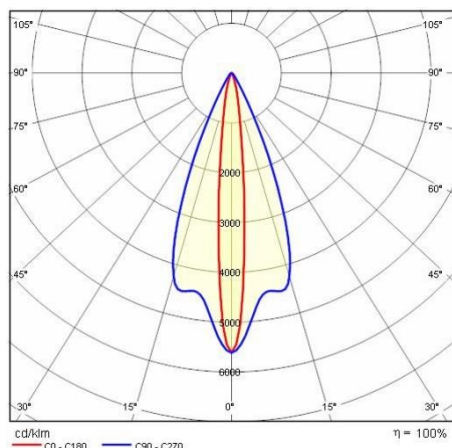

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>