


STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

Code 3109418

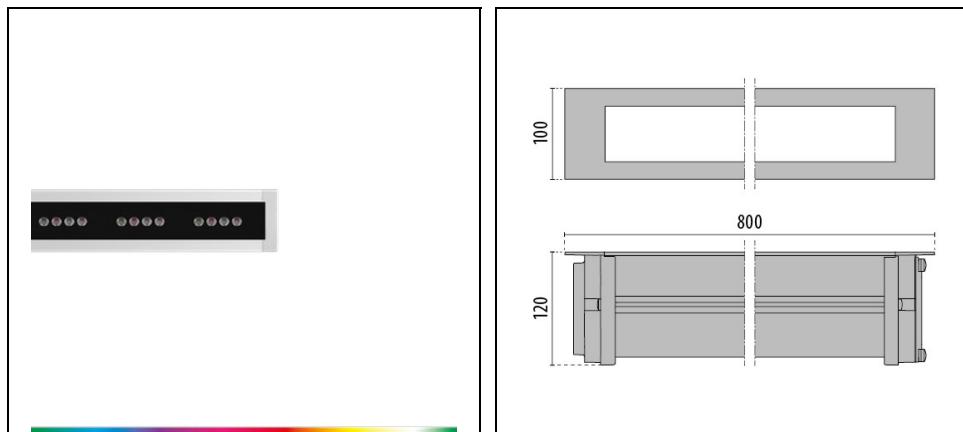

Description

Appareil encastrés de sol pour extérieur et intérieur, composée de :

- Corps en aluminium extrudé anodisé
- Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- Embouts en aluminium injecté, peints
- Joint en silicone anti vieillissement
- Les versions WATER-STOP sont complètes avec un boîtier de fixation prédisposé pour câblage traversant pour câbles de Ø 5 mm à Ø 13 mm
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Étrier porte composants en aluminium pour assurer une très bonne dissipation de la chaleur
- Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément
- Boîtier d'encastrement à commander séparément
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EGooooo27	Classe ETIM:	ECooo0758
--------------	-----------	--------------	-----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	2185	Flux réel [lm]:	1174
Puissance du luminaire [W]:	21 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	56
CRI:	80	Température de couleur [K]:	rgbw 2700
Couleur / Finissage:	GR-11 / Gris anodisé / Mat	Degré de protection IP:	IP67
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xxg	Classe de protection:	III
Optique:	ELL - Elliptique	Angle d'ouverture:	15°x45°
Poids net [kg]:	3.371	Longueur totale [mm]:	802
Largeur totale [mm]:	100	Hauteur totale [mm]:	72

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Verre	Charge dynamique [kg]:	7500
Vitesse [km/h]:	30	Charge statique [kg]:	2000
Charge de cisaillement [kN]:	5	Resistance à la torsion [Nm]:	50

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	DC	Facteur de puissance / COS φ:	>0.9
Tension d'entrée [V DC]:	48		


Installation

Lieu d'application:	Outdoor	Type d'installation:	Encastrés de sol
Temperature ambiante min. [°C]:	-10	Temperature ambiante max. [°C]:	35
Temperature du verre [°C]:	35	Classification encastré de sol:	A1 A2 A3 A4 A5

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@60000h
----------	---	----------------------------	---------------

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

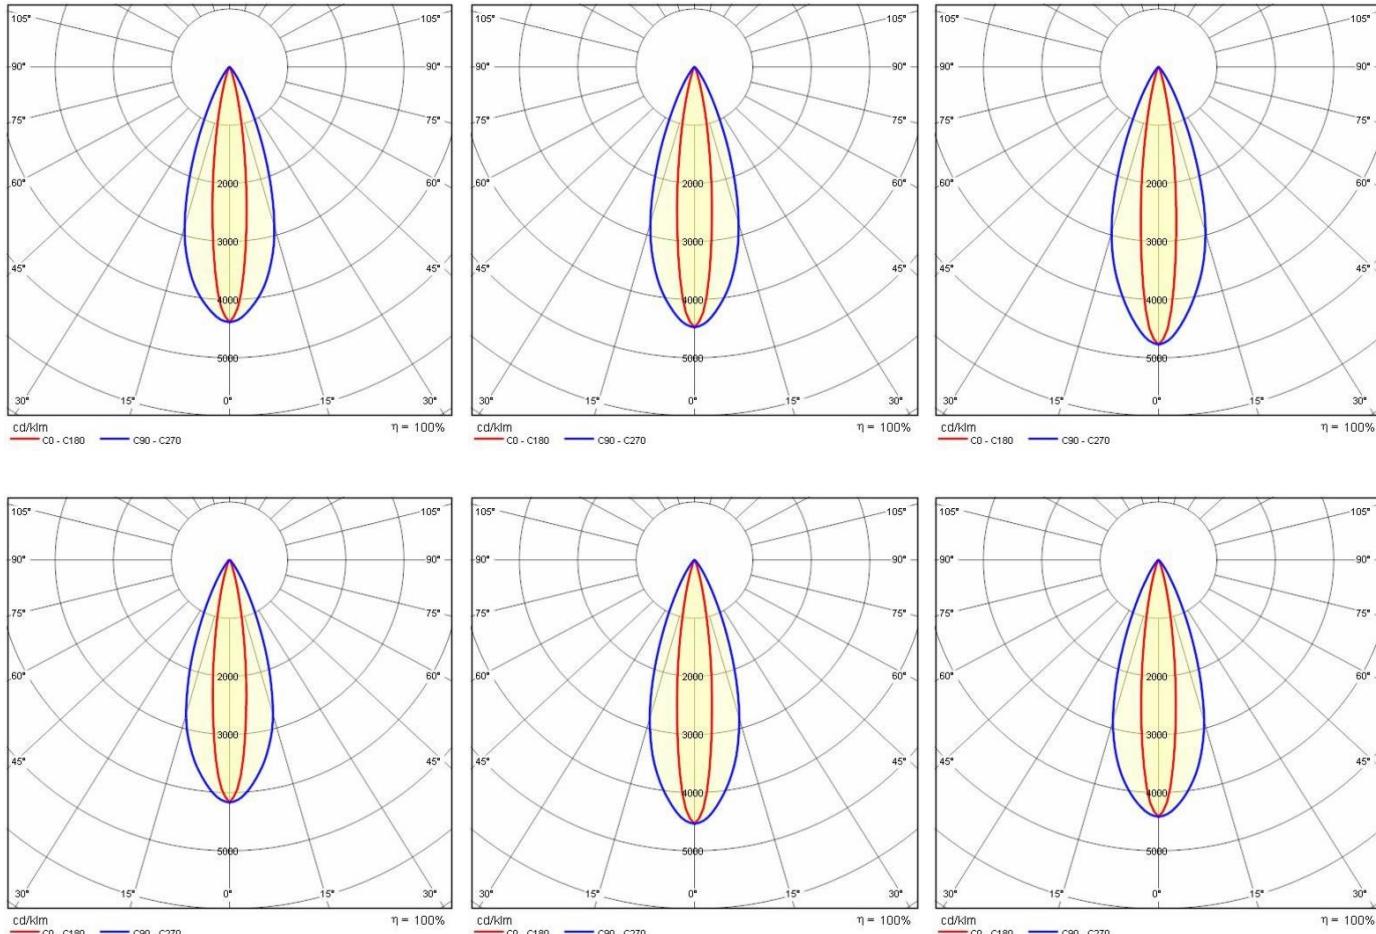Données photométriques**Boitiers d'alimentation****STRIP SQUARE+ INGROUND****310950**

Kit driver - CV 100 W - 48 V

**310951**

Kit driver - CV 500 W - 48 V

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:

PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy

Viale del Lavoro 9/11

37030 Colognola ai Colli Verona - Italy

Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lightingwww.performanceinlighting.com



3117844
Controller DMX touch white
 WH-87 / Blanc




3117845
Controller DMX touch black
 BK-81 / Noir



3115612
USB key EcoEcco

Accessoires obligatoires

STRIP SQUARE+ INGROUND



310423
Boîtier D'encastrement L 842 mm

Accessoires

STRIP SQUARE+ INGROUND RGBW



3109576
Boîtier pour rangée continue RGBW

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>