



A+ 150

Code 3111275

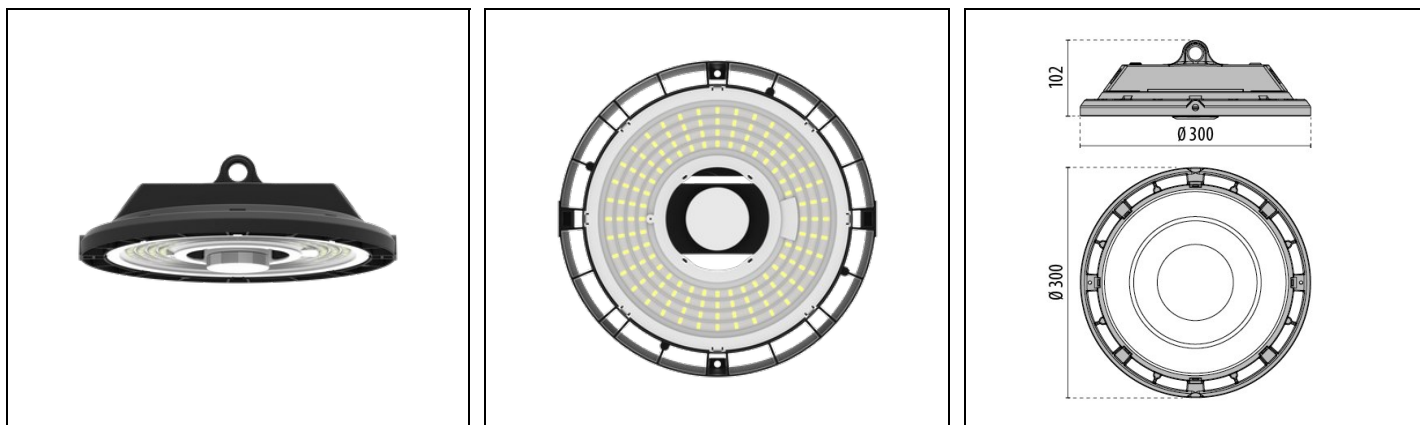

Description

Appareil à LED à suspension d'éclairage industriel, d'intérieur et extérieur, constitué de :

- Corps et cercle en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
- Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- Joint en silicone antiveilleissement à haute capacité d'élasticité
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Crochet de suspension en aluminium peint avec vis de sécurité
- Équipé de câble H05RN-F
- Driver intégré

Options :

- Étrier en acier peint
- Télécommande à infrarouges pour module capteur

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC001716
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	28290	Flux réel [lm]:	24414
Puissance du luminaire [W]:	150 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	163
CRI:	80	Température de couleur [K]:	4000
Couleur / Finissage:	BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Poudrée	Degré de protection IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK08 5J xx5	Classe de protection:	I
Optique:	C/EW - Circulaire extra-diffusante	Angle d'ouverture:	90°
Poids net [kg]:	2.594	Diamètre totale [mm]:	300
Hauteur totale [mm]:	102		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rond 150 ≤ x ≤ 300 mm	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Transparent plastic	Essai au fil incandescent [°C]:	960 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60	Facteur de puissance / COS Φ:	>0.9
Protection contre les surtensions Commun [kV]:	10.000000	Protection contre les surtensions Différentiel [kV]:	6.000000
Courant d'appel [A/μs]:	55 / 316	C10 1.5 mm²:	7
C16 2.5 mm²:	11	B10 1.5 mm²:	4
B16 2.5 mm²:	7		

Installation


Lieu d'application:	Indoor	Type d'installation:	Armatures industrielles
Temperature ambiante min. [°C]:	-40	Temperature ambiante max. [°C]:	45

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@60000h
Distribution lumineuse:	Direct		

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

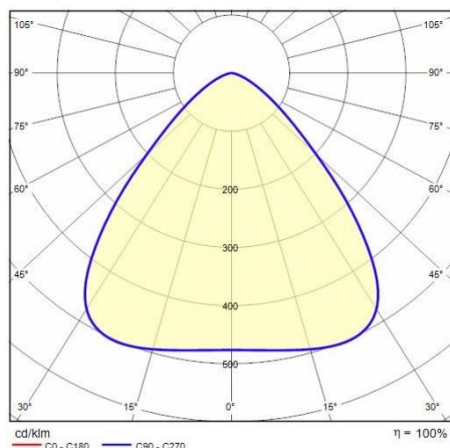

Accessoires

A+ 60 / A+ 100 / A+ 150 / A+ 200



3111282

Bride de fixation A+150

■ BK-RAL9005 / Noir RAL9005



3111277

Détecteur de mouvement



3111278

Télécommande



3111279

Convertisseur DALI

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>