


TYK+ 20 RGBW C/M

Code 3112196

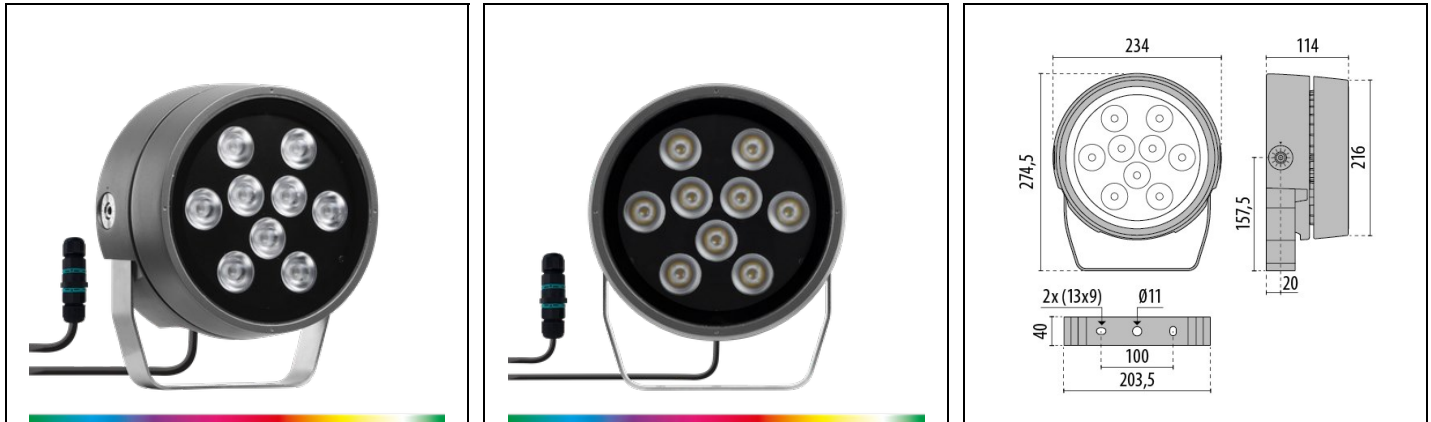

Description

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :

- Appareil se composant de deux parties séparées pour optimiser la dissipation thermique des composants électroniques et des LED, réalisés en aluminium coulé sous pression, peint en poudres polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur
- La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone antiviellissement à haute capacité d'élasticité
- Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Étrier en acier INOX pour une installation murale
- Fourni avec un goniomètre gradué réalisé en acier INOX pour le réglage de l'orientation
- Les versions RGBW doivent être alimentées à 48V DC avec des drivers SELV, proposés en option. La gestion de la couleur est avec une interface DMX
- Générateur de signal DMX pour les versions RGBW à commander séparément

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC001744
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	1832	Flux réel [lm]:	1477
Puissance du luminaire [W]:	37 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	40
CRI:	80	Température de couleur [K]:	rgbw 4000
Couleur / Finissage:	AN-g6 / Anthracite métallisé / Poudrée	Degré de protection IP:	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5	Classe de protection:	III
Optique:	C/M - Circulaire moyenne	Angle d'ouverture:	30°
Poids net [kg]:	4	Diamètre totale [mm]:	234
Longueur totale [mm]:	234	Largeur totale [mm]:	275
Hauteur totale [mm]:	114		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rond 150 ≤ x ≤ 300 mm	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Verre	Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C
Surface au vent frontale [m²]:	0.04	Surface au vent latérale [m²]:	0.03
Surface au vent supérieure [m²]:	0.03		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	DC	Tension d'entrée [V DC]:	48
-------------------------	----	--------------------------	----

Installation


Lieu d'application:	Outdoor	Type d'installation:	Projecteurs architecturaux
Temperature ambiante min. [°C]:	-20	Temperature ambiante max. [°C]:	35

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct	Classe d'intensité lumineuse:	G*6
Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%):			

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

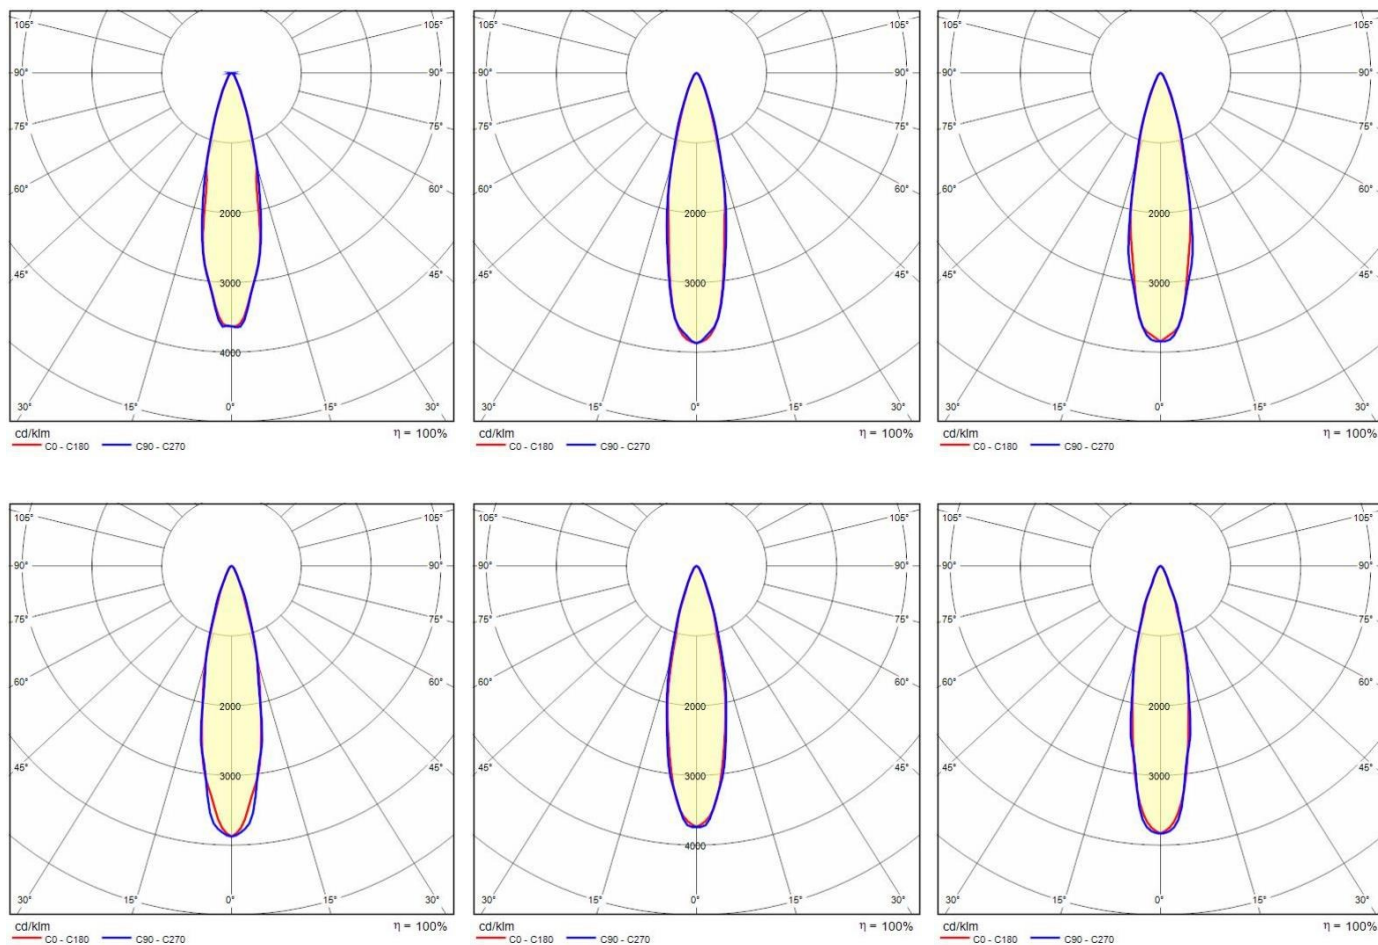


Boîtiers d'alimentation

TYK+ 20 RGBW



310950

Kit driver - CV 100 W - 48 V



310951

Kit driver - CV 500 W - 48 V

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

**3117844**

Controller DMX touch white

☐ WH-87 / Blanc
**3117845**

Controller DMX touch black

☐ BK-81 / Noir


TYK+ 20

**3115612**


USB key EcoEcco

Accessoires


TYK+ 20

**3112970**


Visières orientables en tôle d'acier peint

☐ BK-81 / Noir
**3108557**

Etrier extra rotation +55°/-90°


☐ INOX / Inox
**14029094**

Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 1 appareil

☐ GR-94 / Gris métallisé
**14047194**

Fixation mât en aluminium peint pour l'installation sur des mâts Ø 60-76 mm. 2 appareils opposés

☐ GR-94 / Gris métallisé



3107473

Etrier de rotation biaxiale pour
mâchoire TYK+


■ INOX / Inox



14099696

Fixation mât en aluminium peint pour
mâts Ø 90 mm

■ AN-g6 / Anthracite métallisé



14099896

Fixation mât en aluminium peint pour
mâts Ø 60 mm

■ AN-g6 / Anthracite métallisé