LASER+ EXTREME

Encontrar lámparas individuales de forma rápida y sencilla Code finder

Clear filters

¿Qué categoría le gustaría buscar?

- DISCOVER
- BOOST
- ELEVATE

- **Serie**
- **Temperatura de color [K]**
- **CRI**
- **Óptica**
- **Distribución emisión luminosa**
- **Flujo lumen real [lm]**
- **Potencia de luminaria [W]**
- **Eficacia luminosa [lm/W]**
- **Voltage type**
- **Color**



Presentación Descubra más Proyectos Download

Proyector LED de alta potencia para iluminación interior y exterior, compuesto por:
- Estructura portante de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con tratamiento previo de conversión química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor con grupo óptico integrado en tecnopolímero transparente estabilizado a los UV y al calor
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Disipador de altísima eficiencia realizado en aluminio extruido oxidado exteriormente

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

- **Acabado**
- **Sistemas de control**
- **Sensores**
- **Iluminación de emergencia**
- **Grado de protección IP**
- **Índice de protección frente a choque mecánico IK**
- **Clase de protección**
- **Conexiones eléctricas**
- **Temperatura ambiente min. [°C]**
- **Temperatura ambiente max. [°C]**
- **UGR - Unified Glare Rating**
- **MOQ**

- La excelente disipación térmica suministrada por el disipador en aluminio extruido permite a las luminarias funcionar hasta a una temperatura ambiente máx. de 50 °C, sin la intervención de dispositivos de seguridad dirigidos a la reducción de la potencia del sistema
- Box para la conexión eléctrica realizado en aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227/19244 - ISO 9233 (C5)
- Conexión eléctrica a través de un tramo de 1,5 metros de cable H07RN-F 7G1,5 que permite la conexión eléctrica sin abrir el cuerpo del aparato de iluminación. La conexión eléctrica, con el cable proveniente del grupo de alimentación, debe realizarse con un sistema estanco adecuado (por ejemplo, caja de derivación) que tenga al menos un grado de protección IP66.
- Fuente luminosa compuesta por la combinación de varios módulos LED
- Resistente soporte de aluminio fundido a presión pintado con polvo de poliéster, previa conversión química superficial
- Soporte de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previo galvanizado en caliente (LASER+ 10)
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- El valor de potencia indicado para LASER+ incluye también las pérdidas de la fuente de alimentación
- Goniómetro graduado para regular la orientación
- Para alimentar LASER+ usar solamente los grupos de alimentación disponibles como accesorios
- Están disponibles grupos de alimentación regulables DALI y DMX-RDM IP66. La conexión eléctrica entre los mismos y los relativos proyectores debe realizarse con una longitud máxima del cable de 100 m
- Combinar correctamente los proyectores con los respectivos grupos de alimentación controlando los modelos y el número de canales de conexión: 2 canales (2CH) y 3 canales (3CH)
- Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM/DM)
- Las versiones LASER+ 10 incluyen grupo de alimentación situado dentro de un compartimento de cableado en chapa pintada. La conexión eléctrica se efectúa en un box específico de poliamida a través del sujetacable resistente a la rotura M25x1.5 para cables Ø 9 - Ø 16 mm
- Las versiones LASER+ 10 se suministran de serie, según los modelos, con driver regulable DALI o también con driver y sistema de regulación DMX-RDM
- Las versiones LASER+10 están equipadas con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV (CM y DM)
- Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

- Para la instalación UP LIGHT, consultar fábrica



LASER+ 10 EXTREME A/I

Óptica | Asimétrica intensiva

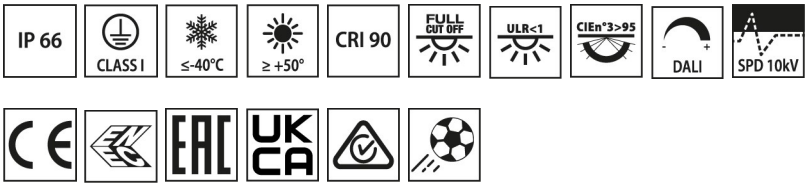


Lista de productos ▾ Accessories ▾ Fuentes ▾



LASER+ 10 EXTREME A/M

Óptica | Asimétrica media

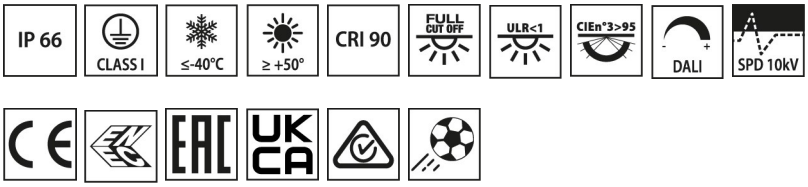

Lista de productos ▾ Accessories ▾ Fuentes ▾

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



LASER+ 10 EXTREME C/I

Óptica | Circular intensiva

IP 66 · CLASS I · ≤-40°C · ≥ +50° · CRI 90 · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95 · DALI · SPD 10kV

Lista de productos ▾ Accessories ▾ Fuentes ▾



LASER+ 10 EXTREME ELL

Óptica | Elíptica

IP 66 · CLASS I · ≤-40°C · ≥ +50° · CRI 90 · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95 · DALI · SPD 10kV

Lista de productos ▾ Accessories ▾ Fuentes ▾



LASER+ 20 EXTREME A/I

Óptica | Asimétrica intensiva

IP 66 · CLASS I · ≤-40°C · ≥ +50° · QUICK · CRI 90 · FULL CUT OFF · ULR<1 · CIEn°3>95

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Lista de productos Accessories Fuentes



LASER+ 20 EXTREME A/M

Óptica | Asimétrica media

IP 66 CLASS I ≤-40°C ≥ +50° QUICK CRI 90 FULL CUT OFF ULR<1 CIEn°3>95

Lista de productos Accessories Fuentes



LASER+ 20 EXTREME C/I

Óptica | Circular intensiva

IP 66 CLASS I ≤-40°C ≥ +50° QUICK CRI 90 FULL CUT OFF ULR<1 CIEn°3>95

Lista de productos Accessories Fuentes

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com



LASER+ 20 EXTREME ELL

Óptica | Elíptica

Lista de productos Accessories Fuentes



LASER+ 30 EXTREME A/I

Óptica | Asimétrica intensiva

Lista de productos Accessories Fuentes



LASER+ 30 EXTREME A/M

Óptica | Asimétrica media

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Lista de productos Accessories Fuentes



LASER+ 30 EXTREME C/I

Óptica | Circular intensiva

IP 66 CLASS I ≤-40°C ≥ +50° QUICK CRI 90 FULL CUT OFF ULR<1 CIEn°3>95

Lista de productos Accessories Fuentes



LASER+ 30 EXTREME ELL

Óptica | Elíptica

IP 66 CLASS I ≤-40°C ≥ +50° QUICK CRI 90 FULL CUT OFF ULR<1 CIEn°3>95

Lista de productos Accessories Fuentes

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

date: 21/11/2026

Product Family



LASER+



LASER+ 10
EXTREME RM

Newsletter Subscribe | Request information

Desde 2023, Performance iN Lighting forma parte del Grupo GEWISS, dentro del ecosistema GEWISS LightZone, donde desarrollamos soluciones de iluminación integradas que transforman la complejidad en simplicidad, apoyando a profesionales y usuarios finales en la realización de sus necesidades.

Discover more on GEWISS

Productos

- Iluminación interior
- Iluminación exterior

Proyectos

- Office
- Retail
- Healthcare
- Hospitality
- Industry
- Residential
- City Landscape
- Sports
- Transportation

Servicio

- Technical Customer Support
- Lighting Technical Solutions
- Soluciones de luz a medida
- Norms and regulations
- LIGHT-PERFORMER®
- dimSMART!®
- SMART
- Herramientas para el diseño

La empresa

- Quienes somos
- Garantía
- General sales conditions
- La sostenibilidad en el centro del futuro
- Governance
- Sales network
- Contactos
- Trabajar con nosotros

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Downloads

Internacional/Español Downloads

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company | Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - Privacy Policy - Cookie Policy - Accessibility Statement

Websolute

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com