


# INSERT+ ZERO CLIP

Code 3115405

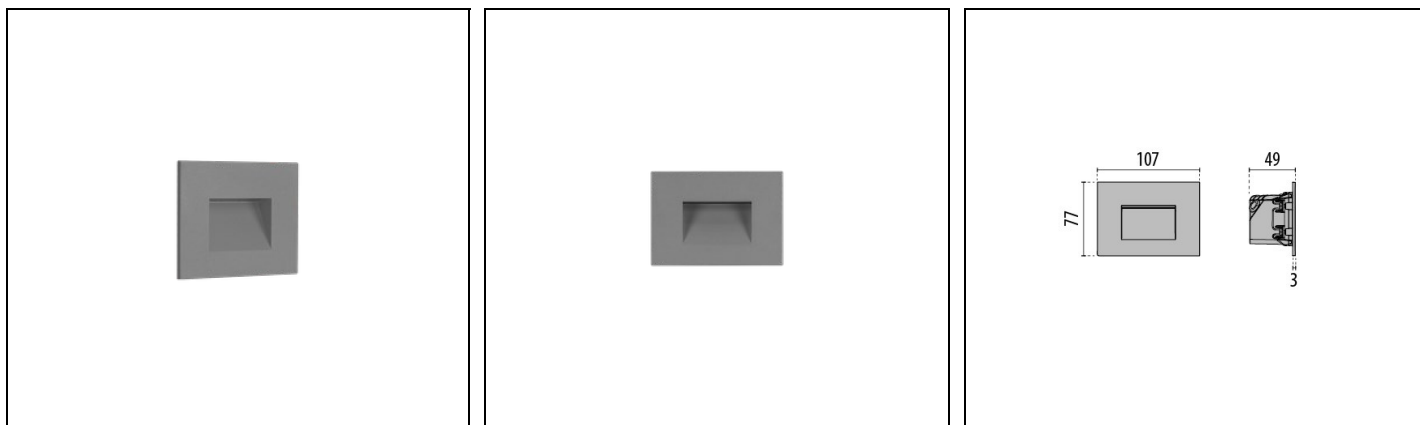

## Description

Appareil d'intérieur et d'extérieur à encastrer dans un mur plein pour un éclairage général:

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre plat satiné à l'intérieur
- Joint en silicone anti vieillissement
- Ressorts en acier inox pour connexion rapide au boîtier d'encastrement
- Boîte d'encastrement standard inclus (503)
- Les versions ont été développées sans vis visibles
- L'appareil est prédisposé pour du câblage traversant

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC002892 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

|                                    |                                     |                              |       |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                           | LED                                 | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:                 | 511                                 | Flux réel [lm]:              | 152   |
| Puissance du luminaire [W]:        | 4.5 W                               | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 34    |
| CRI:                               | 80                                  | Température de couleur [K]:  | 2700  |
| Couleur /<br>Finissage:            | GR-94 / Gris métallisé /<br>Poudrée | Degré de protection IP:      | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK08 5J xx5                         | Classe de protection:        | I     |
| Optique:                           | A/M - Asymétrique moyenne           | Poids net [kg]:              | 0.305 |
| Longueur totale [mm]:              | 107                                 | Largeur totale [mm]:         | 49    |
| Hauteur totale [mm]:               | 77                                  |                              |       |

Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |

Caractéristiques électriques

|                          |          |                               |         |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC       | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60    | Facteur de puissance / COS Φ: | 0.6     |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 20 / 170 | C10 1.5 mm²:                  | 52      |
| C16 2.5 mm²:             | 85       | B10 1.5 mm²:                  | 31      |
| B16 2.5 mm²:             | 50       |                               |         |

Installation


|                                 |         |                                 |                     |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| Lieu d'application:             | Outdoor | Type d'installation:            | Marqueurs de chemin |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -20     | Temperature ambiante max. [°C]: | 45                  |

Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                            |               |
|-------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux: | L80B10@60000h |
| Distribution lumineuse: | Direct |                            |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données photométriques

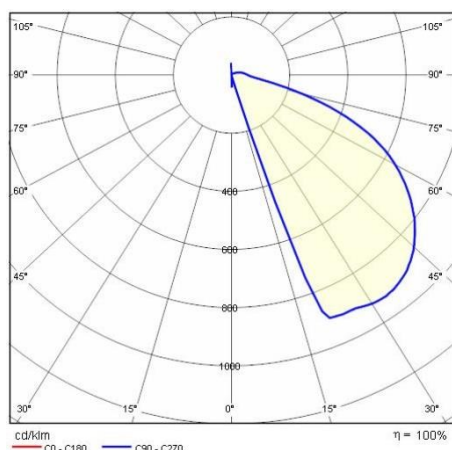

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>