

# SL764+ PL MP S/D

Artikelnummer 3117899



## Beschreibung

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert (EV1), Kopfstücke aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP)
- Geradliniges schlichtes Design mit bündigen Endkappen
- Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Einfache und komfortable Leuchtenmontage
- Lichteinsätze austauschbar
- Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Inkl. Stahlseilabhngung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
- Viele weitere Leuchtenausfhrungen und Lichtbandkonfigurationen mglich unter [www.light-performer.com](http://www.light-performer.com)

Um die stndige Aktualisierung unserer Produkte zu frdern, behlt sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, nderungen ohne vorherige Ankndigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) verffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlielich Verluste, unterliegen einer Toleranz von  $\pm 7$  %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC001743 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                            |                          |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Fassung:                          | LED                                        | Leuchtmittel:            | LED         |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 11620                                      | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 9670        |
| Leistung [W]:                     | 69 W                                       | Lichtausbeute [lm/W]:    | 140         |
| CRI:                              | 80                                         | Farbtemperatur [K]:      | 4000        |
| Farbe / Veredelung:               | GR-EV1 / Grau eloxiert / Strukturiert      | Schutzart IP:            | IP40        |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK05 0.7J xx3                              | Schutzklasse:            | I           |
| Optik:                            | S/D - Symmetrische<br>überwiegend indirekt | Abstrahlwinkel:          | 2 x 39°/41° |
| Nettogewicht [kg]:                | 6.1                                        | Gesamte Länge [mm]:      | 1972        |
| Gesamte Breite [mm]:              | 44                                         | Gesamte Höhe [mm]:       | 66          |

Mechanische Eigenschaften

|                   |                     |                     |           |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Bauform:          | Rechteckig          | Gehäusematerial:    | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Transparent plastic | Glühfadentest [°C]: | 650 °C    |

Elektrische Eigenschaften

|                        |                  |                          |         |
|------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| Spannungsart:          | AC               | Eingangsspannung [V AC]: | 220/240 |
| Eingangsfrequenz [Hz]: | 220-240V 50/60Hz | Leistungsfaktor / COS Φ: | 0.9     |
| Einschaltstrom [A/μs]: | 52 / 175         | C10 1.5 mm²:             | 13      |
| C16 2.5 mm²:           | 23               | B10 1.5 mm²:             | 8       |
| B16 2.5 mm²:           | 23               |                          |         |

Installation

|                                |                  |                                |             |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| Anwendungsbereich:             | Innenbeleuchtung | Montageart:                    | Lichtkanäle |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]: | 10               | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 40          |


Lichteigenschaften

|                                                   |                 |                                                    |               |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                          | 3               | Lumen maintenance:                                 | L80B10@50000h |
| Verteilung der Lichtemission:                     | Direct/Indirect | DFF - Unterer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 23            |
| UFF - Oberer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 77              | UGR max.:                                          | 11.0          |

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

---

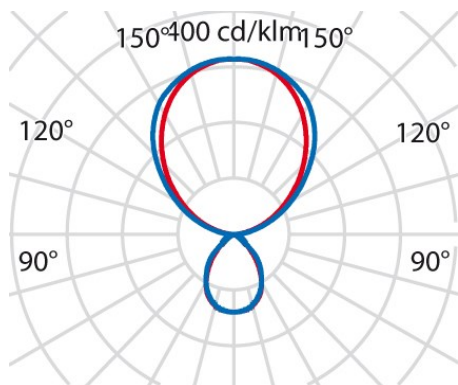

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von  $\pm 7\%$ . Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>