


# SL764+ SM OP

Code 3117924

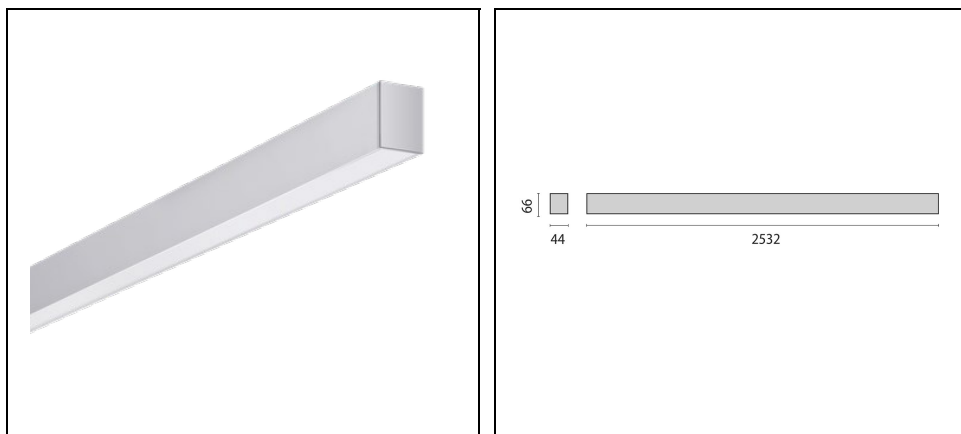

## Description

Luminaire à LED en saillie d'intérieur pour installation en surface, composé de :

- Boîtier en profilés extrudés d'aluminium anodisé (EV1) ou peint, embouts en aluminium moulé sous pression et peints
- Diffuseur en PMMA opale pour une diffusion optimale de la lumière et avec une uniformité élevée
- Distribution de la lumière directe
- Design sobre et épuré avec des embouts affleurants
- Optique parfaite grâce aux raccords en profilé de très haute qualité
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Montage simple et confortable
- Modules d'éclairage interchangeables
- Tolérance des couleurs selon MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- De nombreuses autres versions de luminaires et de configurations de lignes de lumière sont disponibles sur [www.light-performer.com](http://www.light-performer.com)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC002892 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                             |                              |             |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Douille:                           | LED                         | Source lumineuse:            | LED         |
| Flux nominal [lm]:                 | 7180                        | Flux réel [lm]:              | 6240        |
| Puissance du luminaire [W]:        | 44 W                        | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 142         |
| CRI:                               | 80                          | Température de couleur [K]:  | 3000        |
| Couleur / Finissage:               | GR-EV1 / Gris anodisé / Mat | Degré de protection IP:      | IP40        |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.7J xx3               | Classe de protection:        | I           |
| Optique:                           | S/A - Symétrique directe    | Angle d'ouverture:           | 2 x 48°/51° |
| Poids net [kg]:                    | 5.044                       | Longueur totale [mm]:        | 2532        |
| Largeur totale [mm]:               | 44                          | Hauteur totale [mm]:         | 66          |

## Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                                 |           |
|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier:           | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Opal plastic  | Essai au fil incandescent [°C]: | 650 °C    |

## Caractéristiques électriques

|                          |                  |                               |         |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:  | AC               | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 220-240V 50/60Hz | Facteur de puissance / COS Φ: | 0.9     |
| Courant d'appel [A/μs]:  | 31 / 175         | C10 1.5 mm²:                  | 23      |
| C16 2.5 mm²:             | 38               | B10 1.5 mm²:                  | 14      |
| B16 2.5 mm²:             | 23               |                               |         |

## Installation

|                                 |        |                                 |    |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|----|
| Lieu d'application:             | Indoor | Temperature ambiante min. [°C]: | 10 |
| Temperature ambiante max. [°C]: | 40     |                                 |    |


## Caractéristiques lumineuses

|                          |        |                            |               |
|--------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| MacAdam:                 | 3      | Maintien du flux lumineux: | L80B10@50000h |
| Distribution lumineuse:  | Direct | DFF - Flux direct [%]:     | 100           |
| DFF - Flux indirect [%]: | 0      |                            |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Données photométriques

---

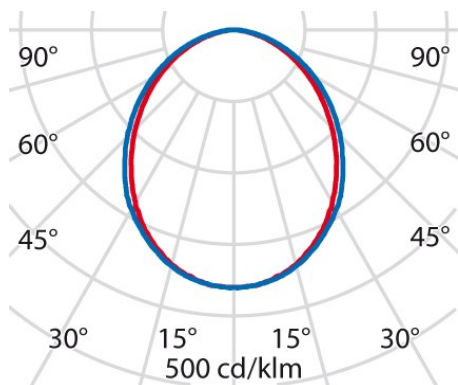

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE in LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)