

# SPIDER+ 20 S/W

Bestelnr. 3118357



## Omschrijving

Schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
- Pakking in slijtvast siliconen
- Klauwsluiting voor glas van rvs
- Reflector van uiterst zuiver aluminium gepolijst en geoxideerd
- Schroeven van roestvrij staal
- Beugel van staal met polyester poedercoating, voorzien van vereenvoudigd bevestigingssysteem
- Compleet met 0,7 m kabel Ho5RN-F 3G1 mm<sup>2</sup>
- Design by GIORGIO LODI

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC001744 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                                    |                                  |                                |       |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|
| Lamphouder:                        | LED                              | Lichtbron:                     | LED   |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 6675                             | Reële lichtstroom [lm]:        | 5921  |
| Armatuur wattage [W]:              | 51 W                             | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 116   |
| CRI:                               | 80                               | Kleurtemperatuur [K]:          | 3000  |
| Kleur / Afwerking:                 | BK-81 / Zwart / Structuur mat    | IP waarde:                     | IP66  |
| Impact resistance / impact energy: | IK05 0.8J xx3                    | Beschermingsklasse:            | I     |
| Optiek:                            | S/W - Symmetrische verspreidende | Nettogewicht [kg]:             | 1.735 |
| Totale lengte [mm]:                | 164                              | Totale breedte [mm]:           | 350   |
| Totale hoogte [mm]:                | 64                               |                                |       |

## Mechanische eigenschappen

|                                 |             |                            |           |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Vorm:                           | Rechthoekig | Materiaal behuizing:       | Aluminium |
| Materiaal afscherming:          | Glas        | Gloeidraadtest [°C]:       | 960 °C    |
| Frontale oppervlakte [m²]:      | 0.01        | Laterale oppervlakte [m²]: | 0.02      |
| Bovenaanzicht oppervlakte [m²]: | 0.04        |                            |           |

## Elektrische eigenschappen

|                         |          |                         |         |
|-------------------------|----------|-------------------------|---------|
| Spanningstype:          | AC       | Ingangsspanning [V AC]: | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 50/60    | Arbeidsfactor / COS Φ:  | >0.95   |
| Aanloopstroom [A/μs]:   | 40 / 150 | C10 1.5 mm²:            | 26      |
| C16 2.5 mm²:            | 43       | B10 1.5 mm²:            | 16      |
| B16 2.5 mm²:            | 27       |                         |         |

## Installatie


|                                 |         |                                 |                             |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Professionele schijnwerpers |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 30                          |

## Verlichtings functies

|                                  |        |                                  |               |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| MacAdam:                         | 3      | Lumenbehoud:                     | L70B10@70000h |
| Distributie licht emissie:       | Direct | Lumen intensiteit klasse:        | G*6           |
| Geen lichtvervuiling (ULR = 0%): |        | IPEA* (straat verlichting):      | A4+           |
| IPEA* (terreinen, rotondes):     | A5+    | IPEA* (fiets-, voetpad):         | A4+           |
| IPEA* (groen):                   | A4+    | IPEA* (historische stadscentra): | A8+           |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

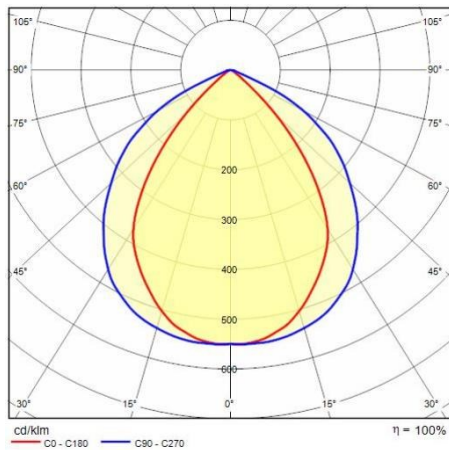

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>