

LASER+

Trouver rapidement et facilement des luminaires

individuels [Code finder](#)

Clear filters

Quelle catégorie souhaitez-vous rechercher ?

- ☐ DISCOVER
- ☐ BOOST
- ☐ ELEVATE



- Série
- Température de couleur [K]
- CRI
- Optique
- Distribution lumineuse
- Flux réel [lm]
- Puissance du luminaire [W]
- Efficacité lumineuse [lm/W]
- Voltage type
- Couleur



Présentation ▼ En savoir plus ▼ Projets ▼ Download ▼

Projecteur LED haute puissance pour éclairage intérieur et extérieur, comprenant:

- Structure portante en aluminium moulé sous pression, celui-ci ayant été peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- Groupe optique se composant de lentilles en technopolymère de transmittance élevée de la lumière
- Joint en silicone antvieillissement à haute capacité d'élasticité
- Dissipateur de haut rendement réalisé en aluminium moulé sous pression

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

► Finition	✓	- Box de connexion électrique réalisé en aluminium moulé sous pression, peint avec une poudre polyester après traitement de conversion chimique superficielle ISO 9227/19244 - ISO 9233 (C5)
► Commandes d'éclairage	✓	
► Capteurs	✓	- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
► Bloc de sécurité	✓	- Vis de fixation en acier inoxydable
► Degré de protection IP	✓	- Etrier solide en aluminium moulé par injection, peint avec une poudre de polyester après traitement de conversion chimique superficielle
► Code de protection contre les chocs mécaniques IK	✓	- Connexion électrique via un tronçon de câble H07RN-F 7G1,5 de 1,5 mètre, permettant la connexion électrique sans ouvrir le corps du luminaire. La connexion électrique, avec le câble provenant de l'unité d'alimentation, doit être effectuée avec un système étanche approprié (par exemple une boîte de dérivation) ayant au moins un indice de protection IP66.
► Classe de protection	✓	- Étrier en acier peint par poudre polyester après galvanisation à chaud (LASER+ 10)
► Connexions électriques	✓	- La puissance de LASER+ inclut les pertes de l'unité d'alimentation
► Temperature ambiante min. [°C]	✓	- Équipé d'un goniomètre gradué pour le réglage de l'orientation
► Temperature ambiante max. [°C]	✓	- LASER+ 30 et LASER+ 20 ont des groupes optiques orientables ± 20° (dans le LASER+ 30 le groupe supérieur et le groupe inférieur, dans le LASER+ 20 uniquement le groupe inférieur) permettant d'optimiser la distribution lumineuse selon l'installation
► UGR - Unified Glare Rating	✓	- Pour alimenter le LASER+ n'utiliser que les groupes d'alimentation disponibles comme accessoires
► MOQ	✓	- Des groupes d'alimentation d'intensité variable DALI et DMX-RDM IP66 sont disponibles. Le branchement électrique entre eux et les projecteurs afférents doit être effectué à l'aide d'un câble d'une longueur maximale de 100 mètres
		- Les projecteurs doivent être combinés correctement avec les groupes d'alimentation, tout en prêtant attention aux modèles et au nombre de canaux de connexion : 2 canaux (2CH) et 3 canaux (3CH)
		- Tous les groupes d'alimentation sont protégés contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)
		- Les versions LASER+ 10 comprennent un groupe d'alimentation se trouvant à l'intérieur d'un coffre de câblage en tôle peinte. La connexion électrique est effectuée dans un box approprié en polyamide au moyen d'un presse-étoupe anti-arrachage M25x1.5 pour des câbles de Ø 9 - Ø 16 mm
		- Les versions LASER+ 10 sont fournies de série, en fonction des modèles, avec des drivers DALI ou avec un système de variation d'intensité DMX-RDM
		- Les versions LASER+ 10 sont équipées d'un dispositif supplémentaire de protection contre les surtensions de réseau allant jusqu'à 10 kV (CM et DM)


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

- Modules LED remplaçables (future-proof). Le remplacement devra être effectué par un personnel qualifié
- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)
- Pour l'installation UP LIGHT, veuillez nous contacter



LASER+ 10 A/I

Optique | Asymétrique intensive

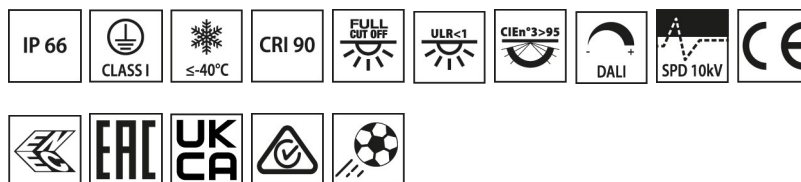


Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



LASER+ 10 A/M

Optique | Asymétrique moyenne

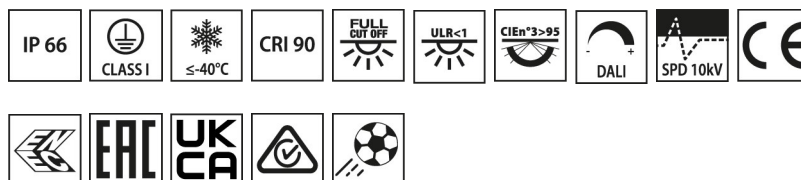

Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>



LASER+ 10 C/I

Optique | Circulaire intensive



[Liste de produits ▼](#) [Accessories ▼](#) [Sources ▼](#)



LASER+ 10 ELL

Optique | Elliptique




[Liste de produits ▼](#) [Accessories ▼](#) [Sources ▼](#)



LASER+ 20 A/I

Optique | Asymétrique intensive

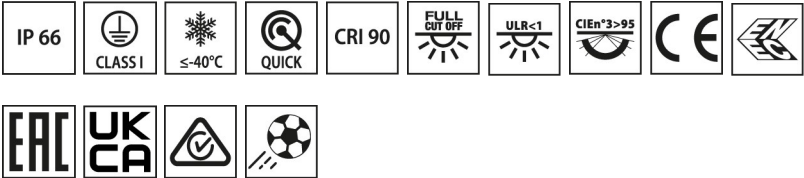


Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼

Go to LIGHT-PERFORMER®
Newsletter



LASER+ 20 A/M

Optique | Asymétrique moyenne

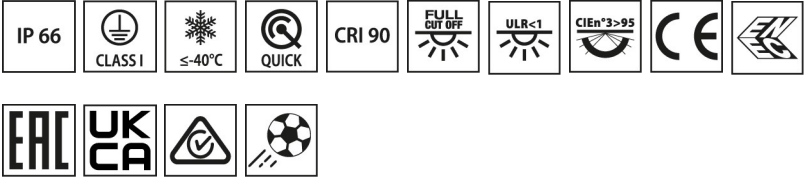


Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



LASER+ 20 C/I

Optique | Circulaire intensive

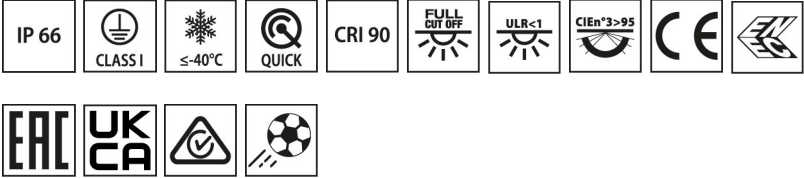

Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>



LASER+ 20 ELL

Optique | Elliptique




Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



LASER+ 30 A/I

Optique | Asymétrique intensive



Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



LASER+ 30 A/M

Optique | Asymétrique moyenne

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>



Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



LASER+ 30 C/I

Optique | Circulaire intensive



Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼



LASER+ 30 ELL

Optique | Elliptique




Liste de produits ▼ Accessories ▼ Sources ▼

Product Family



LASER+
EXTREME



LASER+ 10
EXTREME RM

GEWISS

GEWISS is a key player on the market manufacturing solutions for home & building automation, energy protection and distribution systems, smart lighting and e-mobility.

Discover more on GEWISS

Produits

- Indoor
- Outdoor

Projets

- Office
- Retail
- Healthcare
- Hospitality
- Industry
- Residential
- City Landscape
- Sports
- Transportation

Service

- Technical Customer Support
- Lighting Technical Solutions
- Des solutions d'éclairage sur mesure
- Normes et règlements
- LIGHT-PERFORMER®
- dimSMART!®

L'entreprise

- Qui sommes - nous?
- Garantie
- General sales conditions
- Le developpement durable au centre de l'avenir
- Governance
- Force de ventes

SMART

Les
instruments
pour la
conception

Téléchargements

Contacts

Travailler avec
nous

 Internationale/Français  Téléchargements