


# SL713PL ROUND LED MICROPRISMATIC M

Artikelnummer 3122386

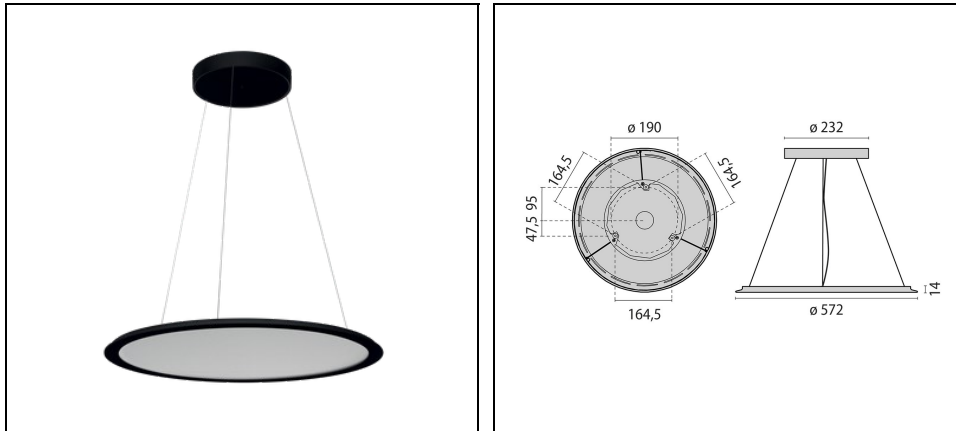

## Beschreibung

Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumprofil, Baldachin aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP)
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
- Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Inkl. Stahlseilabhngung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin
- Leuchte inklusive Konverter
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Ausfhrungen in Sonderfarben auf Anfrage

Um die stndige Aktualisierung unserer Produkte zu frdern, behlt sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, nderungen ohne vorherige Ankndigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) verffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschlielich Verluste, unterliegen einer Toleranz von  $\pm 7\%$ . Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte fr eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC001743 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                                    |                           |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Fassung:                          | LED                                                | Leuchtmittel:             | LED     |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 4500                                               | Leuchtenlichtstrom [lm]:  | 3670    |
| Leistung [W]:                     | 26 W                                               | Lichtausbeute [lm/W]:     | 141     |
| CRI:                              | 80                                                 | Farbtemperatur [K]:       | 4000    |
| Farbe / Veredelung:               | BK-RAL9005 / Schwarz<br>RAL9005 / Strukturiert     | Schutzart IP:             | IP20    |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK05 0.7J xx3                                      | Schutzklasse:             | I       |
| Optik:                            | S/C - Symmetrische<br>gleichmässig direkt-indirekt | Abstrahlwinkel:           | 2 x 52° |
| Nettogewicht [kg]:                | 455                                                | Gesamte Durchmesser [mm]: | 572     |
| Gesamte Höhe [mm]:                | 13                                                 |                           |         |

Mechanische Eigenschaften

|                   |               |                     |           |
|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Bauform:          | Rund ≥ 300 mm | Gehäusematerial:    | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Kunststoff    | Glühfadentest [°C]: | 650 °C    |

Elektrische Eigenschaften

|                        |                    |                          |         |
|------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Spannungsart:          | AC/DC              | Eingangsspannung [V AC]: | 220/240 |
| Eingangsfrequenz [Hz]: | 220-240V 0/50/60Hz | Leistungsfaktor / COS Φ: | 0.9     |
| EEL:                   | A1                 |                          |         |

Installation


|                                |                  |                                |                |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| Anwendungsbereich:             | Innenbeleuchtung | Montageart:                    | Pendelleuchten |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]: | 10               | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 40             |

Lichteigenschaften

|                                                    |      |                                                   |               |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                           | 3    | Lumen maintenance:                                | L80B10@50000h |
| DFF - Unterer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 38   | UFF - Oberer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 62            |
| UGR max.:                                          | 12.0 |                                                   |               |

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

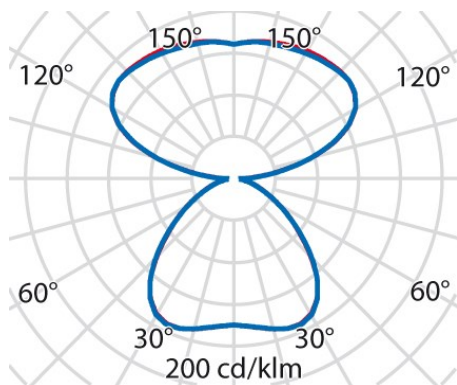


## Optionales Zubehör

### SL713PL ROUND LED



**3122584**


Casambi-Modul zum Einbau



**3122586**

Funkschalter Einzelwippe

☐ WH-87 / Weiß



**3122587**

Funkschalter Doppelwippe

☐ WH-87 / Weiß

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>