


NORMA+ 150 CL

Code 3122533



Description

Appareil d'éclairage étanche LED, constitué de :

- Corps en polycarbonate co-extrudé stabilisé aux UV dans une double finition : satinée pour le compartiment optique et mate pour le compartiment des auxiliaires électriques
- Embouts en technopolymère
- Joint en silicone anti vieillissement
- Douille pour le branchement électrique avec ouverture à baïonnette sans outil, réalisée en polycarbonate
- Presse-étoupe M20x1.5 pour câbles Ø10–Ø14 mm
- Dissipateur thermique en aluminium
- Etriers pour montage rapide au plafond en acier inoxydable
- Les versions CL (Continuous Line) sont livrées avec câblage traversant pour alimentation en ligne continue (5x2,5 mm²)
- Les versions EM sont équipées d'un dispositif d'éclairage de secours ayant une autonomie de 1 heure, elles peuvent être utilisées aussi bien comme éclairage général que pour l'éclairage d'urgence

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:

PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy

Viale del Lavoro 9/11

37030 Colognola ai Colli Verona - Italy

Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting

www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EGooooo27	Classe ETIM:	ECoo2892
--------------	-----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	12977	Flux réel [lm]:	10998
Puissance du luminaire [W]:	76 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	145
CRI:	80	Température de couleur [K]:	4000
Couleur / Finissage:	GR-RAL7035 / Gris RAL7035 / Mat	Degré de protection IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK09 15J xx7	Classe de protection:	I
Optique:	S/EW - Symétrique extra-diffusante	Poids net [kg]:	1.847
Longueur totale [mm]:	1560	Largeur totale [mm]:	76
Hauteur totale [mm]:	64		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	Matériaux du boîtier:	Plastique
Type de diffuseur:	Plastique	Essai au fil incandescent [°C]:	750 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60	Facteur de puissance / COS φ:	0.9
Courant d'appel [A/μs]:	26 / 280	C10 1.5 mm ² :	20
C16 2.5 mm ² :	42	B10 1.5 mm ² :	12
B16 2.5 mm ² :	35		


Installation

Lieu d'application:	Indoor	Type d'installation:	Etanches industriels
Temperature ambiante min. [°C]:	-25	Temperature ambiante max. [°C]:	40

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	5	Maintien du flux lumineux:	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct		

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

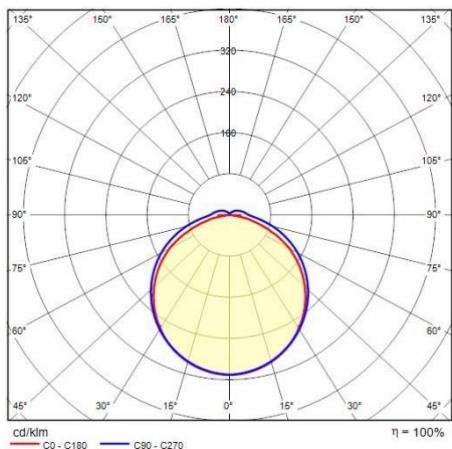Données photométriques

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>