


BLIZ RING

Código 700193

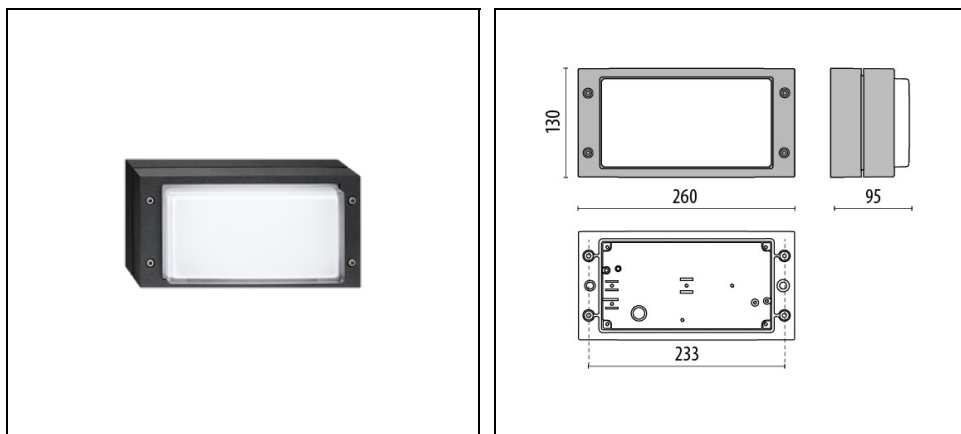

Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:

- Cuerpo y anillo de aluminio fundido a presión, pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusores de vidrio
- Junta de EPDM
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	E27	Fuente de luz:	Lámparas de incandescencia
Potencia de luminaria [W]:	1x60 W	Color / Acabado:	AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso
Grado de protección IP:	IP65	Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5
Clase de protección:	I	Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha
Peso neto [kg]:	1.634	Longitud global [mm]:	260
Anchura global [mm]:	95	Altura global [mm]:	130

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio		


Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	Temperatura ambiente max. [°C]:	40

Características de luz


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos fotométricos

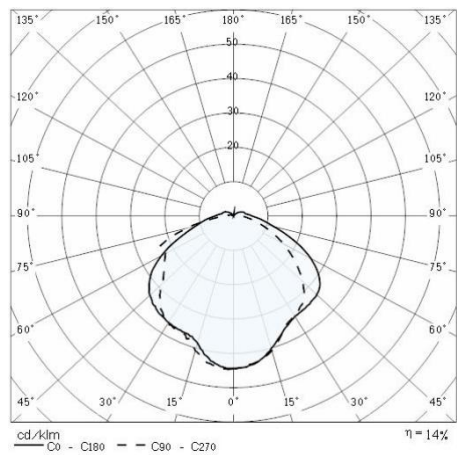


Accesorios opcionales

BLIZ



315028
Poste Bliz 530 mm
■ AN-g6 / Antracita metalizado



315026
Poste Bliz 1030 mm
■ AN-g6 / Antracita metalizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>