

AS425 LED MEDIUM REFLECTOR

Code 8425463173410



Description

Projecteur LED sur rail pour intérieur, composé de :

- Boîtier du projecteur en profil d'aluminium extrudé et moulé sous pression, peint
- Boîtier du projecteur tournant et basculant
- Réflecteur en aluminium pur avec facettes sphériques haute brillance pour un rendement maximum et un rendu chromatique neutre
- Anneau avec fermeture à baïonnette pour remplacer sans outil le réflecteur et le bloc optique
- Réflecteur en exécution Medium
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤ 3 SDCM
- Livré avec adaptateur universel trifasé
- Driver intégré
- Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- Verre de protection
- Le luminaire convient pour une installation sur des rails standards tels que EUROSTANDARD PLUS®

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC001744
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	2890	Flux réel [lm]:	2250
Puissance du luminaire [W]:	20 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	113
CRI:	80	Température de couleur [K]:	4000
Couleur / Finissage:	WH-RAL9010 / Blanc RAL9010 / Poudrée	Degré de protection IP:	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK02 0.2J xx0	Classe de protection:	I
Optique:	C/M - Circulaire moyenne	Angle d'ouverture:	2 x 15°
Poids net [kg]:	0.986	Diamètre totale [mm]:	95
Longueur totale [mm]:	119	Largeur totale [mm]:	95
Hauteur totale [mm]:	208		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rond ≤ 150 mm	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	Transparent glass	Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	50/60	Facteur de puissance / COS Φ:	>0.9
C10 1.5 mm²:	28	C16 2.5 mm²:	46
B10 1.5 mm²:	28	B16 2.5 mm²:	46
EEL:	A2		

Installation

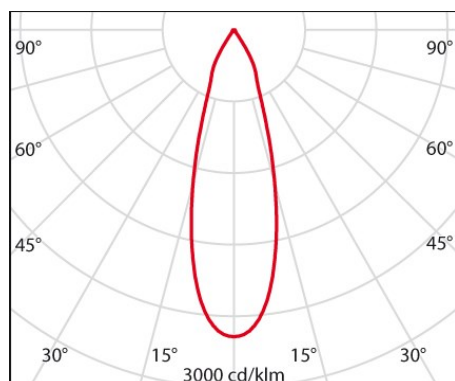
Lieu d'application:	Indoor	Type d'installation:	Projecteurs sur rails
Temperature ambiante min. [°C]:	10	Temperature ambiante max. [°C]:	40
Distance min. de l'objet éclairé [m]:	0.10		

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@60000h
Distribution lumineuse:	Direct	DFF - Flux direct [%]:	100
DFF - Flux indirect [%]:	0		


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE in LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données photométriques



Accessoires

AS425 LED


8414900

Verre de protection mono-couche satiné


8433961


Filtre en verre pour aliments à base de viande


8433962

Filtre en verre pâtisseries


8433963

Filtre en verre pour fruits et fromages


8433964

Filtre en verre pour légumes


8433965

Filtre en verre pour poissons

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>