


# EB435 LED FLOOD REFLECTOR

Artikelnummer 8435174453310

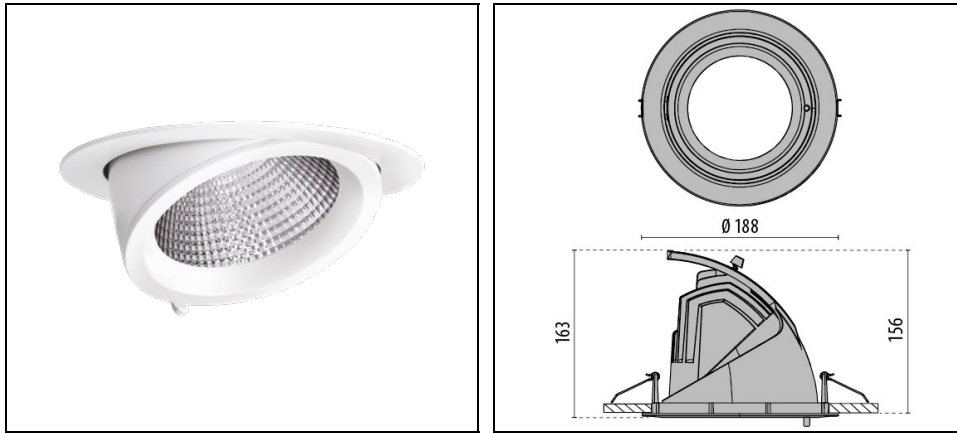

## Beschreibung

LED-Einbaustrahler für den Innenbereich, bestehend aus:

- Strahlerkopf und Einbauring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Strahlerkopf durch innovativen Schwenkmechanismus nach innen und außen schwenkbar
- Schwenkbar um 60° (-15 bis 45°), drehbar um 355°
- Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe
- Reflektor in Ausführung Flood
- Farbtoleranz nach MacAdam  $\leq 3$  SDCM
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Leuchte inklusive Konverter
- Deckenbefestigung mit Montagefedern
- Klarer ESG-Schutzscheibe

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von  $\pm 7\%$ . Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                             |                               |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Fassung:                          | LED                                         | Leuchtmittel:                 | LED     |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 5070                                        | Leuchtenlichtstrom [lm]:      | 4160    |
| Leistung [W]:                     | 40 W                                        | Lichtausbeute [lm/W]:         | 104     |
| CRI:                              | 80                                          | Farbtemperatur [K]:           | 3000    |
| Farbe / Veredelung:               | WH-RAL9010 / Weiß<br>RAL9010 / Strukturiert | Schutzart IP:                 | IP20    |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK02 0.2J xx0                               | Schutzklasse:                 | II      |
| Optik:                            | C/IW - Runde breite                         | Abstrahlwinkel:               | 2 x 23° |
| Nettogewicht [kg]:                | 1.198                                       | Gesamte Durchmesser [mm]:     | 188     |
| Gesamte Höhe [mm]:                | 165                                         | Ausschnitts-Durchmesser [mm]: | Ø 175   |

Mechanische Eigenschaften

|                   |                       |                     |           |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Bauform:          | Rund 150 ≤ x ≤ 300 mm | Gehäusematerial:    | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Transparent glass     | Glühfadentest [°C]: | 650 °C    |

Elektrische Eigenschaften

|                        |       |                          |         |
|------------------------|-------|--------------------------|---------|
| Spannungsart:          | AC    | Eingangsspannung [V AC]: | 220/240 |
| Eingangsfrequenz [Hz]: | 50/60 | Leistungsfaktor / COS Φ: | 0.9     |
| C10 1.5 mm²:           | 31    | C16 2.5 mm²:             | 51      |
| B10 1.5 mm²:           | 19    | B16 2.5 mm²:             | 31      |
| EEL:                   | A2    |                          |         |

Installation


|                                             |        |                                |                         |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|
| Anwendungsbereich:                          | Indoor | Montageart:                    | Downlights und Strahler |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]:              | 10     | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 40                      |
| Mindestabstand zum beleuchteten Objekt [m]: | 0.10   |                                |                         |

Lichteigenschaften

|                                                   |        |                                                    |               |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------|
| MacAdam:                                          | 3      | Lumen maintenance:                                 | L80B10@60000h |
| Verteilung der Lichtemission:                     | Direct | DFF - Unterer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 100           |
| UFF - Oberer halbräumlicher Lichtstromanteil [%]: | 0      |                                                    |               |

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

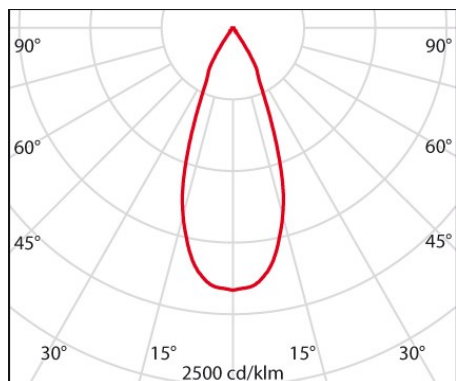

## Optionales Zubehör

EB435

**8435961**


Lebensmittelfilter für Fleisch- und Wurstwaren

**8435962**

Lebensmittelfilter für Backwaren

**8435963**


Lebensmittelfilter für Obst- und Käsewaren

**8435964**

Lebensmittelfilter für Gemüsewaren

**8435965**

Lebensmittelfilter für Fischwaren

**8417900**

Schutzscheibe, mattiert

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE in LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>