


SL629 PL CM PRISM

Código 8629261403318

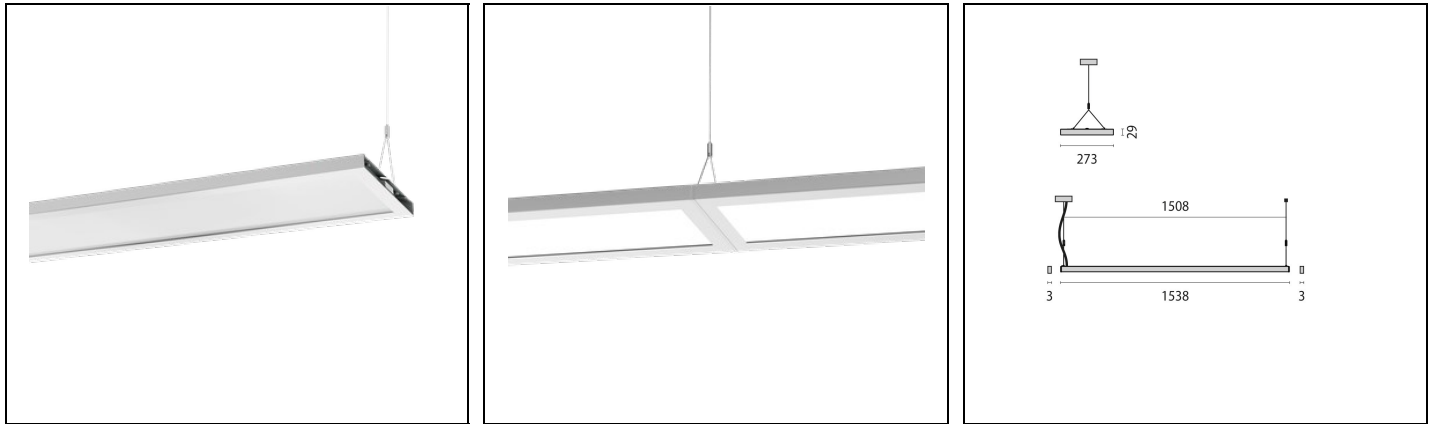

Description

Sistema de iluminación compuesto de uno o varios módulos de luces y componentes que se pueden seleccionar individualmente

- Cuerpo en chapa de acero, con recubrimiento en polvo
- Pieza de unión y pieza final de aluminio fundido con recubrimiento de polvo
- Cubierta prismática para la dispersión eficiente de la luz, la minimización del deslumbramiento y una alta uniformidad
- Distribución luminosa directa o directa/ indirecta
- Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤ 3 SDCM
- Reducción del deslumbramiento de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1
- Versiones en colores especiales, disponibles bajo pedido
- Consulte los componentes de la luminaria en la tabla de accesorios

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC001743
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	5820	Flujo lumen real [lm]:	3880
Potencia de luminaria [W]:	31 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	125
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	WH-RAL9016 / Blanco RAL9016 / Rugoso	Grado de protección IP:	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3	Clase de protección:	I
Óptica:	S/A - Simétrica directa	Angulo de apertura:	2 x 36° / 45°
Peso neto [kg]:	6.497	Longitud global [mm]:	1538
Anchura global [mm]:	273	Altura global [mm]:	29

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Acero
Material del difusor:	Transparent plastic	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	220-240V 50/60Hz	Factor de potencia / COS Φ:	0.9
Tensión de entrada [V DC]:	170/276	Corriente de arranque [A/μs]:	5 / 50
C10 1.5 mm²:	52	C16 2.5 mm²:	85
B10 1.5 mm²:	31	B16 2.5 mm²:	50
EEL:	A2		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Indoor	Tipo de instalación:	Iluminación de suspensión
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	Temperatura ambiente max. [°C]:	40

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	DFF - Flujo directo [%]:	100
UFF - Flujo indirecto [%]:	0	UGR máximo:	19.0

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

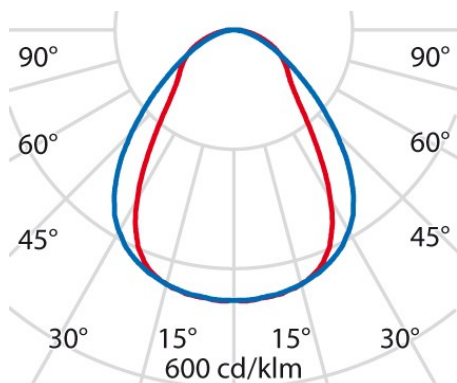

Accesorios necesarios

SL62gPL CM



862932210

SL62g Conjunto inicial/final RAL9016

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016



862932310

SL62g Conjunto de unión RAL9016

☐ WH-RAL9016 / Blanco RAL9016

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>