



SMALL LINE PL REFLECTOR

Code 8726441589310

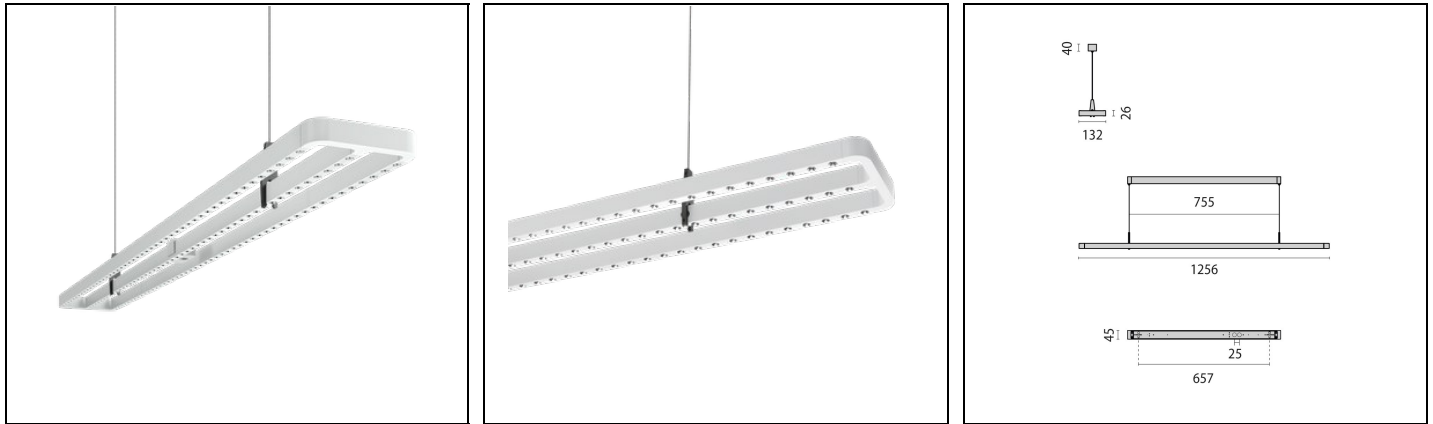

Description

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :

- Boîtier en aluminium extrudé, embouts en aluminium moulé, rosace en tôle d'acier et peints
- D'étroites arêtes à interstices ouverts conférant au luminaire une légèreté de design unique en son genre
- Diffusion de la lumière directe / indirecte
- Module d'éclairage à réflecteurs sphériques brillantés fabriqués en aluminium (revêtement appliqué par vapeur d'aluminium extra pur) pour un degré de luminosité maximal ainsi qu'un rendu neutre des couleurs
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤ 3 SDCM
- Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m) et fixation au plafond
- Fixation sans outil du corps de luminaire à la suspension par câbles via des clips
- L'alimentation électrique est assurée via la suspension par câbles, un câble d'alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire
- Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- Versions de lignes continues sur www.light-performer.com
- Capteur Bluetooth pour commander l'éclairage via dimSMART!
- Design by BÜRO SOMMER
- Design by BÜRO SOMMER

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC001743
--------------	----------	--------------	----------

Caractéristiques générales

Douille:	LED	Source lumineuse:	LED
Flux nominal [lm]:	9480	Flux réel [lm]:	7180
Puissance du luminaire [W]:	55 W	Efficacité lumineuse [lm/W]:	131
CRI:	80	Température de couleur [K]:	3000
Couleur / Finissage:	WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée	Degré de protection IP:	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK03 0.35J xx1	Classe de protection:	I
Optique:	S/C - Symétrique directe-indirecte	Angle d'ouverture:	2 x 37°
Poids net [kg]:	13	Longueur totale [mm]:	1256
Largeur totale [mm]:	132	Hauteur totale [mm]:	26

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	Matériaux du boîtier:	Aluminium
Type de diffuseur:	No diffuser	Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC	Tension d'entrée [V AC]:	220/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 50/60Hz	Facteur de puissance / COS Φ:	0.9
Tension d'entrée [V DC]:	176/280	Courant d'appel [A/μs]:	34 / 193
C10 1.5 mm²:	15	C16 2.5 mm²:	25
B10 1.5 mm²:	9	B16 2.5 mm²:	15
EEL:	A1		

Installation


Lieu d'application:	Indoor	Type d'installation:	Suspensions
Temperature ambiante min. [°C]:	10	Temperature ambiante max. [°C]:	40

Caractéristiques lumineuses

MacAdam:	3	Maintien du flux lumineux:	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	DFF - Flux direct [%]:	40
DFF - Flux indirect [%]:	60	UGR max.:	8.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

Données photométriques

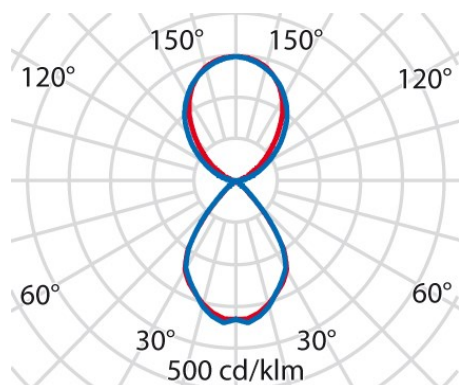

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>