



ELIA PL M1 1200 OP

Código GWF1611LA940

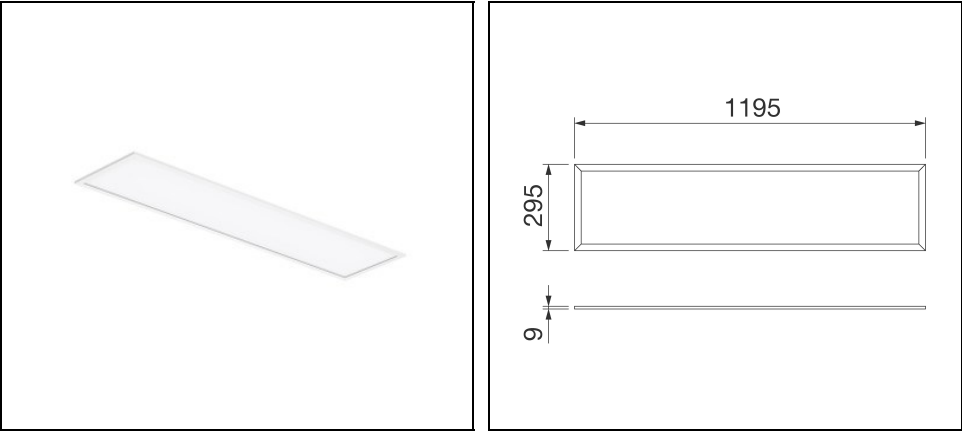

Description

- Panel LED ideal para la iluminación de oficinas
- Con versiones cuadradas y rectangulares, fabricadas con un marco de fundición inyectada de aluminio acabado en color blanco y dos tipos de difusores de PMMA, microprismática de alta eficiencia, con UGR<19 y opal, con UGR<22
 - Disponible en dos temperaturas de color: 3.000°K (blanco cálido) y en 4.000°K (blanco neutro). Ofrece la posibilidad de versiones con índice de reproducción cromática >80 y >90 y se suministra con driver por separado, tanto en la opción ON/OFF, como con regulación DALI
 - ELIA PL es muy fácil de instalar y de conectar
 - ELIA PL, puede montarse tanto empotrada, como en superficie o suspendida, utilizando los diferentes accesorios, que se suministran por separado
 - Disponible con kit de emergencia externo con autonomía de 3h (a pedir por separado)

Para promover la actualización constante de sus productos, GEWISS se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.gewiss.com/ww/es/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen real [lm]:	3600	Potencia de luminaria [W]:	33 W
Eficacia luminosa [lm/W]:	109	CRI:	90
Temperatura de color [K]:	4000	Color / Acabado:	WH-RAL9016 / Blanco RAL9016
Grado de protección IP:	IP20	IP sobre/bajo el falso techo:	IP20/IP40
IK-J-xxIP:	IK03 0.35J xx1	Clase de protección:	II
Óptica:	OPAL - Opal	Peso neto [kg]:	2.4
Longitud global [mm]:	1195	Anchura global [mm]:	295
Altura global [mm]:	9		

Características mecánicas

Material de la carcasa:	Aluminio	Material del difusor:	Plástico
Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Indoor	Tipo de instalación:	Empotrables de techo
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	45

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B50@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	UGR máximo:	22.0


Para promover la actualización constante de sus productos, GEWISS se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.gewiss.com/ww/es/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Datos fotométricos

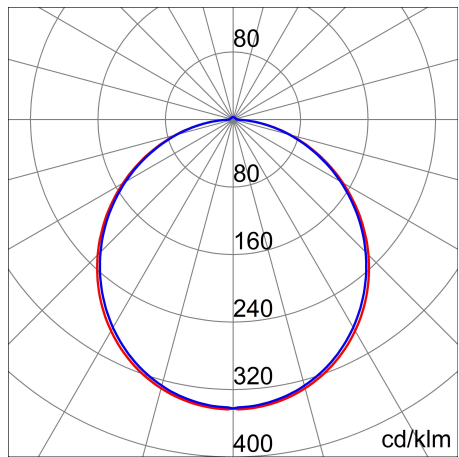


Accesorios opcionales


ELIA PL M1 1200




GWF1921
Kit de suspensión con 4 cables




GWF1923
Kit con cable de seguridad



GWF1922
Kit con 4 resortes para empotrar



GWF1913
Kit box de superficie 300x1200 mm - blanco
☐ WH-87 / Blanco



GWF1919
Kit box de superficie 300x1200 mm componible - blanco
☐ WH-87 / Blanco



GWS2992
Kit de emergencia 3h

Para promover la actualización constante de sus productos, GEWISS se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.gewiss.com/ww/es/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>