
SMART [PRO] 2.0 3X2M SYMMETRIC

Código GWP2630AB740





IP 66 | CLASS I | ≥ +50° | FULL CUT OFF | CE | UKCA | 03 | Reach Declaration

Description

Proyector LED de alta potencia para exteriores e interiores, adecuado para iluminar grandes áreas e instalaciones deportivas
- El cuerpo se fabrica en fundición a presión de aluminio EN AB 46100, con disipación de calor pasiva integrada, pintura de poliéster con recubrimiento en polvo y pasivación trivalente
- Disponible con nueve tipos diferentes de óptica, tres tipos de temperatura de color (3.000/4.000K/5.700K) y tres tipos diferentes de índice de reproducción cromática >(CRI70, >CRI80, >CRI90)
- Núcleo metálico de PCB con LED CSP
- Unidad de alimentación remota en opciones DALI o DMX, varios kits de conexión eléctrica, suministrados por separado
- Diseñado para soportar sobretensiones de hasta 5 KV (modo RCCB) y 10 KV (modo común), variaciones de temperatura de -30 °C a +50 °C, penetración de agua y polvo hasta grado de protección IP66 y resistencia contra golpes hasta grado IK08
- Clase de aislamiento I
- Conexión eléctrica con conector IP68 para cables de 1.5mm2
- El proyector está hecho de PC HT metálico o aluminio anodizado y pulido
- Cristal frontal endurecido con 4 mm de grosor, juntas de silicona antienvejecimiento y tornillos exteriores de acero inoxidable A2
- Tornillos de soporte con tratamiento GEOMET®
- Equipado con válvula de ventilación y anticondensación
- Se puede instalar en la pared, el techo o el suelo gracias al soporte de acero galvanizado con revestimiento de poliéster en polvo con pasivación trivalente, equipado con escala goniométrica ajustable y suministrado en un kit
- L90B10 (Tq 25°C) = 40.000 h; L80B10 (Tq 25°C) = 90.000 h

Para promover la actualización constante de sus productos, GEWISS se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.gewiss.com/ww/es/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC001744

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen real [lm]:	128100	**Potencia de luminaria [W]:**	970 W
Eficacia luminosa [lm/W]:	132	**CRI:**	70
Temperatura de color [K]:	4000	**Color / Acabado:**	Graphite grey / Gris grafito
Grado de protección IP:	IP66	**Impact resistance / impact energy:**	IK08 5J xx5
Clase de protección:	I	**Óptica:**	S2 - Simétrica
Angulo de apertura:	Medium	**Peso neto [kg]:**	29.076
Longitud global [mm]:	720	**Anchura global [mm]:**	540
Altura global [mm]:	287		

Características mecánicas

Material de la carcasa:	Aluminio	**Material del difusor:**	Vidrio

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	**Tipo de instalación:**	Proyectores profesionales
Temperatura ambiente min. [°C]:	-30	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	50

Características de luz

MacAdam:	5	**Mantenimento flujo luminoso:**	L80B10@90000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	**Clase de intensidad luminosa:**	G*6
IPEA* (vial):	A++	**IPEA* (grandes áreas, rotondas):**	A4+
IPEA* (peatonal/carril bici):	A3+	**IPEA* (áreas verdes):**	A4+
IPEA* (centro histórico):	A11+		


Para promover la actualización constante de sus productos, GEWISS se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.gewiss.com/ww/es/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

date: 27/10/2026

Datos fotométricos

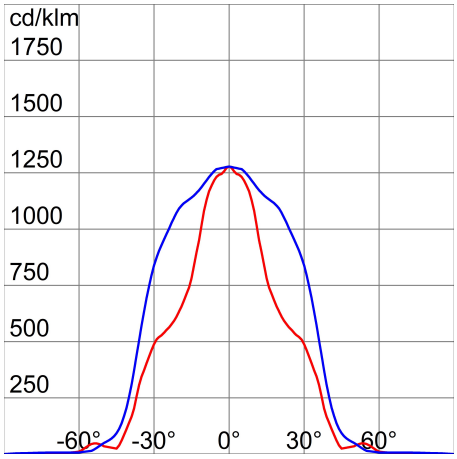

Caja para alimentaciòn

SMART [PRO] 2.0 3X2M



GWP20031

Grupo de alimentación DALI 220-400 V




GWP20032

Grupo de alimentación DMX 220-400 V


Accesorios opcionales

SMART [PRO] 2.0 3X2M



GWP2903

Cristal de recambio



GWP2904

Soporte de puntero Red Dot

Para promover la actualización constante de sus productos, GEWISS se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.gewiss.com/ww/es/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com

date: 27/10/2026



GWP2905

Lamas anti-deslumbramiento

GWP20004

Conector GW Connect 12 polos



GWP20006

Soporte de fijación del grupo de alimentación

GWP20005

Cable H07RN-F 12x1,5 mm2 - madeja 50 m

Para promover la actualización constante de sus productos, GEWISS se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.gewiss.com/ww/es/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty

For information:
GEWISS S.p.A.
Via Domenico Bosatelli 1 - 24069 Cenate Sotto
Bergamo - Italy
Tel. +39 035 946 111

gewiss@gewiss.com
www.performanceinlighting.com