


SPATIUM PRO 1M SYMMETRIC

Codice GWP3133DF840

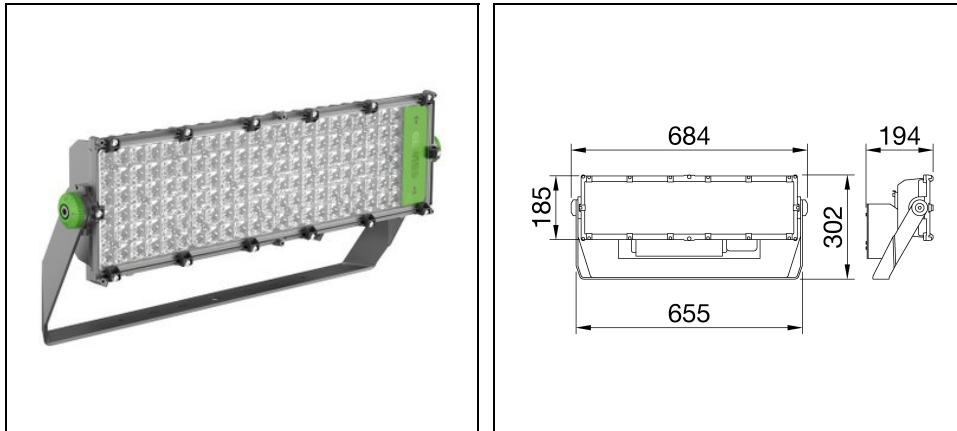

Descrizione

Proiettore LED ad alta potenza per esterno adatto all'illuminazione di spazi esterni come: aree perimetrali delle industrie, aree pedonali, parcheggi

- Il proiettore ha finitura grigio grafite con trattamento trivalente per la massima resistenza all'ossidazione ed è dotato di sistema di dissipazione termica "autopulente" integrato

- La staffa è realizzata in acciaio zincato a caldo fissata al modulo tramite vite

- Il proiettore è disponibile nelle temperature di colore 3.000K, 4.000K o 5.700K e resa cromatica CRI>70 (SDCM 5 Step), CRI>80 (SDCM 3 Step)

- Il range prevede inoltre 4 tipologie di ottiche: circolare 40°, ottica simmetrica/ellittica e 2 ottiche asimmetriche

- Il gruppo di alimentazione, disponibile nella versione DALI, è orientabile per ottimizzare la dissipazione termica a seconda dell'orientamento del motore

- Il proiettore si completa con il gruppo di alimentazione fissato sulla parte posteriore del dissipatore

- Immune alle sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune

- Il sistema ottico T.I.R.Ex. sviluppato da GEWISS, con lenti in PMMA HT ad elevata trasparenza, consente il controllo totale del fascio luminoso permettendo una vasta flessibilità in ambito progettuale, con elevate prestazioni qualitative e quantitative

- Dotato di valvola di sfiato ed anticondensa

- Il sistema di orientamento è garantito tramite un goniometro integrato sulla staffa che facilita le fasi di puntamento durante l'installazione

- L90B10 (Tq 25°C) > 100.000 h; L80B10 (Tq 25°C) > 150.000 h

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	Classe ETIM:	EC001744
--------------	----------	--------------	----------

Informazioni generali

Attacco:	LED	Sorgente luminosa:	LED
Flusso apparecchio [lm]:	42000	Potenza apparecchio [W]:	400 W
Efficienza luminosa [lm/W]:	105	CRI:	80
Temperatura colore [K]:	4000	Colore / Finitura:	Graphite grey / Grigio grafite
Grado di protezione IP:	IP66	IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
Classe di protezione:	I	Ottica:	C1 - Circolare
Angolo ottica:	40°	Peso netto [kg]:	15,086
Lunghezza complessiva [mm]:	655	Larghezza complessiva [mm]:	302
Altezza complessiva [mm]:	194		

Caratteristiche meccaniche

Materiale del corpo:	Alluminio	Materiale del diffusore:	Vetro
----------------------	-----------	--------------------------	-------

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	Tensione di alimentazione [V AC]:	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60		

Installazione


Ambito di applicazione:	Outdoor	Tipo di montaggio:	Proiettori professionali
Temperatura ambiente min. [°C]:	-25	Temperatura ambiente max. [°C]:	50

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	Mantenimento flusso luminoso:	L90B10@100000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	IPEA* (grandi aree, rotatorie):	A++
IPEA* (aree verdi):	A+		

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE in LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

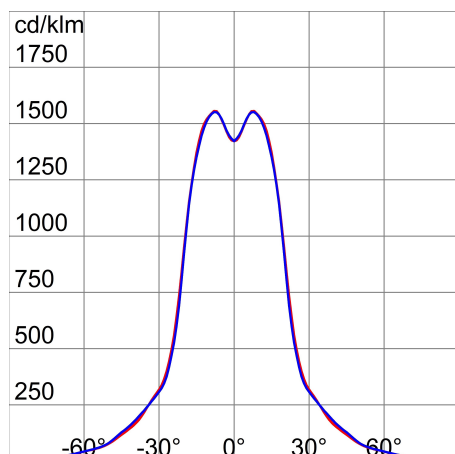

Accessori opzionali

SPATIUM PRO 1M


GWP30004


Supporto puntatore Red Dot


GWP30002

Frangiluce per versioni con ottica circolare


GWP30003

Visiera per versioni con ottica simmetrica o circolare


GWP20113


Kit di connessione 3 vie


GWP20114

Kit di connessione 4 vie

SPATIUM PRO 1M - SYMM


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



GWP30006

Vetro di ricambio per versioni con
ottica simmetrica

SPATIUM PRO 1M - ASYMM



GWP30009

Vetro di ricambio per versioni con
ottica asimmetrica