

Données du produit

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC001744 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille: | LED | Source lumineuse: | LED |
| Flux nominal [lm]: | 11794 | Flux réel [lm]: | 9990 |
| Puissance du luminaire [W]: | 74 W | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 135 |
| CRI: | 80 | Température de couleur [K]: | 3000 |
| Couleur / Finissage: | GR-94 / Gris métallisé / Poudrée | Degré de protection IP: | IP66 |
| Impact resistance / impact energy: | IK07 3J xx5 | Classe de protection: | I |
| Optique: | A40/W - Asymétrique diffusante | Poids net [kg]: | 2.929 |
| Longueur totale [mm]: | 380 | Largeur totale [mm]: | 305 |
| Hauteur totale [mm]: | 80 | | |

Caractéristiques mécaniques

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Forme: | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre | Essai au fil incandescent [°C]: | 650 °C |
| Surface au vent frontale [m²]: | 0.03 | Surface au vent latérale [m²]: | 0.02 |
| Surface au vent supérieure [m²]: | 0.1 | | |

Caractéristiques électriques

| | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation: | AC | Tension d'entrée [V AC]: | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]: | 50/60 | Facteur de puissance / COS Φ : | 0.9 |
| Courant d'appel [A/ μ s]: | 40 / 400 | C10 1.5 mm²: | 7 |
| C16 2.5 mm²: | 12 | B10 1.5 mm²: | 4 |
| B16 2.5 mm²: | 7 | | |

Installation

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Lieu d'application: | Éclairage extérieur | Type d'installation: | Projecteurs professionnels |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -20 | Temperature ambiante max. [°C]: | 35 |
| Distance min. de l'objet éclairé [m]: | 0.10 | | |

Caractéristiques lumineuses

| | | | |
|--|--------|---------------------------------|----------------|
| MacAdam: | 3 | Maintien du flux lumineux: | L80B10@160000h |
| Distribution lumineuse: | Direct | Classe d'intensité lumineuse: | G*6 |
| Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%): | | IPEA* (éclairage public): | A6+ |
| IPEA* (grands espaces et abords de | A8+ | IPEA* (pistes cyclo-piétonnes): | A5+ |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

batiments:

IPEA* (parcs et jardins):

A5+

IPEA* (centres historiques):

A11+

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

For information:

PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy

Viale del Lavoro 9/11


37030 Colognola ai Colli Verona - Italy

Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting

www.performanceinlighting.com

Données photométriques

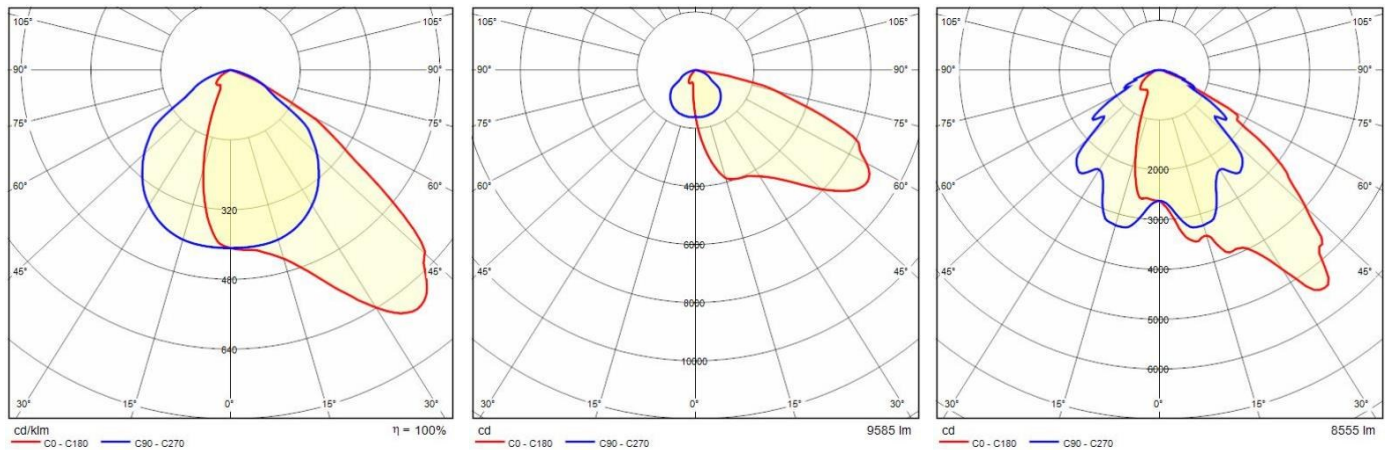

Accessoires


GUELL 2+



LTF1A3252

Visière GUELL 2+


■ GR-94 / Gris métallisé



LTF1A5203

Grille de protection GUELL 2+


□ AN-20 / Anthracite métallisé



LTF1A2212

Support tête de mât simple GUELL 2+

■ GR-94 / Gris métallisé



LTF1A2222

Support tête de mât double GUELL 2+

■ GR-94 / Gris métallisé



14173394

Support mural 500 mm GUELL 1/2

■ GR-94 / Gris métallisé



14173494

Support mural 1 000 mm GUELL 1/2

■ GR-94 / Gris métallisé

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>