




MULTI+ 40 PC


Trova il tuo prodotto in modo









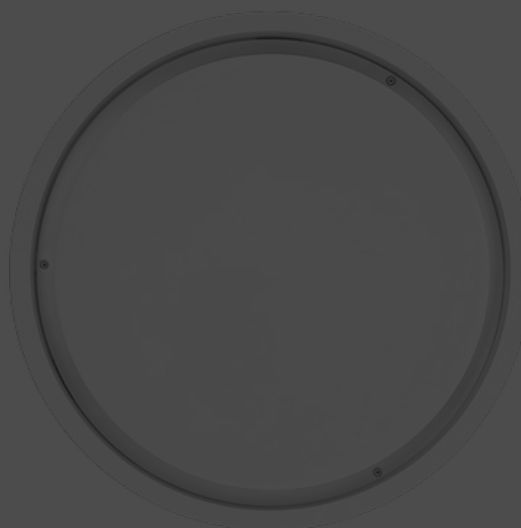


rapido e semplice [Code finder](#)

Azzera la ricerca

Per quale linea vuoi cercare?

- DISCOVER 
- BOOST 
- ELEVATE 



- ▶ Serie 
- ▶ Temperatura colore [K] 
- ▶ CRI 
- ▶ Ottica 
- ▶ Distribuzione emissione luminosa 
- ▶ Flusso apparecchio [lm] 
- ▶ Potenza apparecchio [W] 
- ▶ Efficienza luminosa [lm/W] 
- ▶ Alimentazione 
- ▶ Colore 
- ▶ Finitura 

Presentazione  Progetti  Download 

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:

- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Classe II
- Apparecchio completo di alimentatore
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata basculante (future proof)
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore

To maintain the regular updating of our products, PERFORMANCE IN LIGHTING reserves the right to make changes without prior notice. For the most up to date information we always recommend you read the latest version published on the website www.performanceinlighting.com. Delivered luminaire lumen outputs and power consumptions, including losses, are subject to a tolerance of +/- 7%, and unless otherwise stated the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty are available at <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

- ▶ **Controlli della luce** ▼
- ▶ **Sensori** ▼
- ▶ **Emergenza** ▼
- ▶ **Grado di protezione IP** ▼
- ▶ **Codice di protezione da impatti IK** ▼
- ▶ **Classe di protezione** ▼
- ▶ **Connessioni elettriche** ▼
- ▶ **Temperatura ambiente min. [°C]** ▼
- ▶ **Temperatura ambiente max. [°C]** ▼
- ▶ **UGR - Unified Glare Rating** ▼
- ▶ **MOQ** ▼

- Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Le versioni SMART sono dotate di dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza
- Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza
- Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea



MULTI+ 40 PC

Ottica | Simmetrica extra-diffondente



Articoli ▼ Accessori ▼ Sorgenti ▼

Benvenuto!

Potete entrare nel mondo PERFORMANCE IN LIGHTING consultando i siti disponibili per ogni Paese, differenziati per lingua, servizi e offerta di catalogo. Scegliete il Paese o la zona geografica in cui vi trovate.



Conferma Italia (it)

Cambia paese ↗

DK

Newsletter

Articoli ▾ Accessori ▾ Sorgenti ▾



MULTI+ 40 PC EM/3P

Ottica | Simmetrica extra-diffondente



Articoli ▾ Accessori ▾ Sorgenti ▾

Famiglia di prodotti




MULTI+ 30 PC



MULTI+ 35

To maintain the regular updating of our products, PERFORMANCE IN LIGHTING reserves the right to make changes without prior notice. For the most up to date information we always recommend you read the latest version published on the website www.performanceinlighting.com. Delivered luminaire lumen outputs and power consumptions, including losses, are subject to a tolerance of +/- 7%, and unless otherwise stated the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty are available at <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



GEWISS LightZone

Dal 2023 Performance iN Lighting è parte del Gruppo GEWISS, all'interno dell'ecosistema GEWISS LightZone, dove realizziamo soluzioni di illuminazione integrate che trasformano la complessità in semplicità, supportando professionisti e utenti finali nella realizzazione dei loro bisogni.

Scopri di più su GEWISS

Prodotti

Illuminazione Indoor
Illuminazione outdoor

Progetti

Office
Retail
Healthcare
Hospitality
Industry
Residential
City Landscape
Sports
Transportation

Servizi

Technical Customer Support
Lighting Technical Solutions
Soluzioni di luce su misura
Norms and regulations
LIGHT-PERFORMER®
dimSMART!®
SMART
Strumenti per la progettazione
Downloads

Azienda

Chi siamo
Garanzia
Condizioni di vendita generali
La sostenibilità al centro del futuro
Governance
Rete vendita
Contatti
Lavora con Noi