


MIMIK 10 POST 600

Código 304613

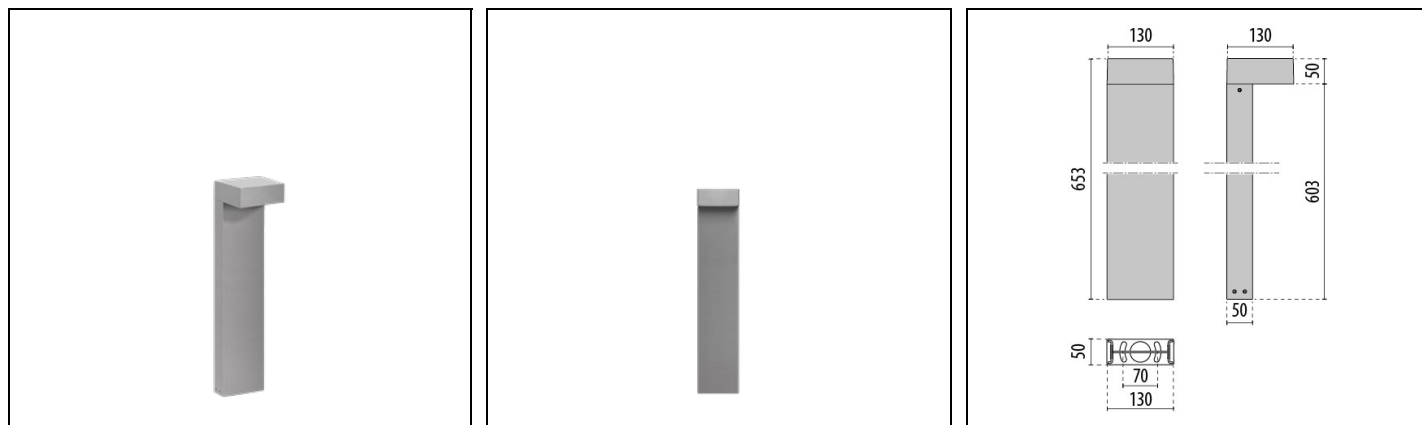

Description

Luminaria LED para jardines sobre poste, constituida por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor de vidrio templado serigrafiado
- Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98)
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Luminaria equipada con alimentador
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Poste de aluminio extruido pintado ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Conexión eléctrica externa mediante toma rápida estanca (QUICK), precableado en fabrica
- Base para fijación al suelo incluida
- Están disponibles como accesorio bases robustas para la fijación al suelo (versiones HU)
- Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa
- Luminaria que se puede abrir y mantener
- Balasto electrónico DALI. Contactar con la Empresa

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000301
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1006	Flujo lumen real [lm]:	745
Potencia de luminaria [W]:	10 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	75
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	GR-94 / Gris metalizado / Rugoso	Grado de protección IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK08 5J xx5	Clase de protección:	I
Óptica:	A/I - Asimétrica intensiva	Peso neto [kg]:	2.447
Longitud global [mm]:	130	Anchura global [mm]:	130
Altura global [mm]:	653		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Frecuencia de entrada [Hz]:	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia / COS Φ :	>0.9		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Outdoor	Tipo de instalación:	Postes de jardín
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@60000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	Clase de intensidad luminosa:	G*6
Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):		IPEA* (vial):	B
IPEA* (grandes áreas, rotondas):	B	IPEA* (peatonal/carril bici):	C
IPEA* (áreas verdes):	C	IPEA* (centro histórico):	C

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gf/company/led-warranty>

Datos fotométricos

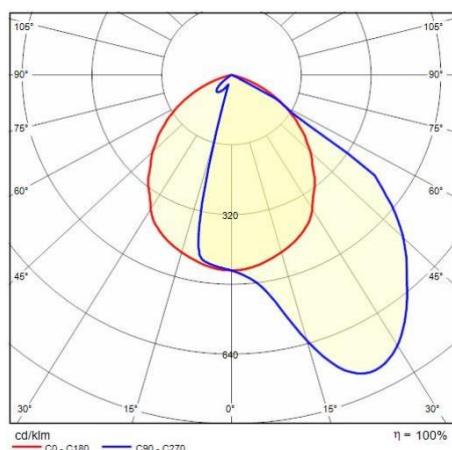

Accesorios opcionales

MIMIK 10 POST



310496

Kit derivación Y 3 VÍAS Ø 7-10.5 mm IP 68

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>